

KENWOOD

CD 接收機

KDC-MP6029
KDC-MP5029

使用說明書

KENWOOD CORPORATION



目錄

安全注意事項	3	選單系統	19
註	4	選單系統	
關於CD	5	保安代碼	
關於AAC、MP3和WMA	6	按鍵音調	
總體特性	7	手動時鐘調節	
電源		DSI (Disabled System Indicator)	
選擇音源		可選照明	
音量		調光器	
衰減器		內置放大器設定	
System Q		AMP控制	
音響控制		CRSC (Clean Reception System Circuit)	
音響設定		輔助輸入顯示設定	
揚聲器設定		文本滾動	
低音揚聲器輸出		CD讀取設定	
切換顯示			
調光器控制		遙控器的基本操作	23
防盜面板			
電話消音		附件/安裝程序	25
調諧器/TV控制功能	12		
調諧		連接	26
調諧模式			
直接調諧		安裝	28
電台預設記憶			
自動記憶輸入		拆卸方法	30
預設調諧			
頻率間距設定		故障檢修	31
電視調諧			
電視頻道預設記憶		規格	34
預設電視調諧			
直接電視調諧			
CD/音響檔案/外部光盤控制特性	15		
播放CD和音響檔案			
播放外部光盤			
快進和快退			
音軌/檔案搜索			
光盤搜索/檔案夾搜索			
直接音軌/檔案搜索			
直接光盤搜索			
音軌/檔案/光盤/檔案夾反復			
掃描播放			
隨機播放			
換片機隨機播放			
檔案夾選擇			
文本/標題滾動			

安全注意事項

▲ 警告

為了防止受傷和火災，請遵守下列注意事項：

- 為了防止短路等事故，請勿將金屬物品（硬幣、工具等）掉落在裝置中。

在車內時請安裝面板

當取下面板時，將出現面板鎖定臂，因此在駕駛汽車時請務必安裝面板。

▲ 注意

為了防止裝置發生故障，請遵守下列注意事項，正確操作和使用：

- 請以 \ominus 接地線的 12V 電源向本裝置供電。
- 請勿將本裝置安裝在曝露於直射陽光、高溫或高濕、水可能飛濺的或有灰塵的地方。
- 請勿將拆下來的面板或面板保管盒存放在曝露於直射陽光、高溫或高濕、水可能飛濺的或有灰塵的地方。
- 為了防止劣化，請勿用手指觸摸裝置和面板的端子。
- 面板是精密組件，請勿使之受到強烈的碰撞。
- 更換保險絲時，請更換規定容量相同的保險絲，如使用不同容量的保險絲，可能會造成裝置的故障。
- 不得對開放的面板施加過度的外力，或者放置物體，否則將發生損壞或故障。
- 安裝時，請務必使用所附的螺絲。如使用其他的螺絲，可能會造成裝置的故障。

不能使用8cm（3英寸）CD

如果將 8cm（3英寸）CD 配附件插入本裝置，附件會在裝置中脫落而造成故障。請勿使用 8cm（3英寸）CD。

關於與本機連接的CD播放機/光盤換片機

本機可以連接於1998年或者以後製造的KENWOOD光盤換片機/CD播放機。

有關可以連接的光盤換片機/CD播放機的型號，請參照產品樣本，或者與當地的KENWOOD經銷商洽詢。

請注意，於1997年或者以前製造的 KENWOOD光盤換片機/CD播放機、以及由其他廠家製造的光盤換片機無法與本機連接。

連接不兼容的裝置可能造成損壞。

對於適用的KENWOOD光盤換片機/CD播放機，請將O-N開關設定為 "N"。

根據所連接的裝置型號，可以使用的功能和能夠顯示的資訊將有所不同。




如不遵守上述注意事項，會造成本機、CD換片機的故障。

結露

因天寒冷使用取暖器等之後，有時裝置內部會結露（水滴）。在這種情況下，不能播放光盤，應將光盤取出，放置以去除露水。如果經過幾個小時仍不能正常運轉，請與KENWOOD經銷商洽談。

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

- 安裝有困難時，請與KENWOOD經銷商洽談。
- 如果本機發生誤運轉時，請先按下復位按鈕。如按下復位按鈕，裝置即復原為初始狀態。
- 當光盤換片機發生誤運轉時，請按下復位按鈕。即復原為正常操作狀態。

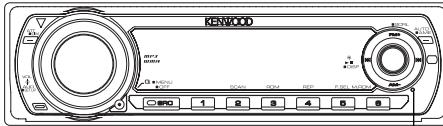

復位按鈕

- 本機可顯示的字符為：A-Z 0-9 @ ``% & * + - = , . / \ < > [] () ; ^ - { } | ~
- 出現在本說明書中的顯示屏幕和操作盤的插圖是用於更清楚地說明如何進行控制的說明例子，因此，出現在插圖中的顯示屏幕可能與實際出現在裝置上的顯示不同，並且有些顯示屏幕的插圖可能在實際操作中無法實現。

裝置的保養

如果本機的面板被弄髒，請使用硅布等乾燥的軟布擦拭清潔。

如果面板很髒，請蘸中性清潔劑擦拭污垢，然後擦去清潔劑。



- 對本機直接噴洒清潔劑將可能使得機械部件受到影響。
使用硬質的布或者使用諸如稀釋劑或酒精等揮發性溶劑擦拭面板將劃傷表面或者將字符擦掉。

面板端子的保養

裝置或面板端子髒污時，請使用軟質抹布擦拭。

關於DAB調諧器控制

有關DAB調諧器功能的控制方法，請參照DAB調諧器KTC-9090DAB（選購附件）使用說明書的[A]部分。

但是本機的下列功能控制方法可能與使用說明書不同，因此請參照以下補充說明。

1. 選擇自動綜合記憶進入的預設波段。

2. 按下 [AM/E] 按鈕 2 秒鐘以上。

開啟自動綜合記憶進入。

記憶完成後，顯示預設按鈕的號碼和綜合標簽。

<按照節目類型和語言搜索> 和 <顯示的語言>

在按下 [DISP] 按鈕的同時按下 [AUTO] 按鈕。

<自動切換DAB優先>

無法使用本功能。

使用激光的產品標誌 (部分地區除外)


CLASS 1 LASER PRODUCT

貼附在機架或外盒上的標記，是表示該產品使用了分類為CLASS1激光的標誌，表明本裝置利用了最弱級的激光束，並無向裝置外輻射的危險。

關於CD

CD的使用

- 手持CD時，請不要觸摸CD的記錄面。




- CD-R以及CD-RW與通常的音樂CD相比，是容易受到損傷的媒體。請在使用之前，閱讀在CD-R以及CD-RW包裝上等說明的注意事項。
 - 請勿向CD粘貼膠帶等。

並且請不要使用粘貼了膠帶的CD。

使用新的CD時

當CD的中心孔以及外側圓周部位有 "毛刺" 時，請使用圓珠筆等將毛刺去除，然後再使用。

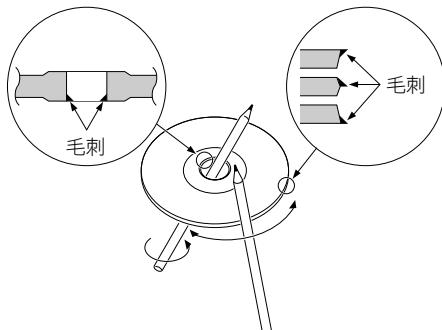


關於CD用附件

請不要使用光盤甲附件。

CD的保养

請從CD的中心向外側擦拭。




取出CD的方法

將CD從本機中取出時，請向水平方向拉出。

無法使用的CD

- 無法使用圓形以外的CD。



- 無法使用記錄面著色的CD以及骯髒的CD。
 - 本機僅能夠播放具備下列標誌     的CD。
對於沒有這些標誌的CD，可能無法正常播放。
 - 沒有進行過最終處理的CD-R以及CD-RW無法播放。（有關最終處理的詳細內容，請參照所使用的CD-R/CD-RW記錄器的使用說明書。）

CD的保管

- 請勿將CD放置在日光直射之處（座位以及儀錶板上）等溫度較高的地方。
 - 請將CD放入盒內保管。

關於AAC、MP3和WMA

可播放的AAC/MP3/WMA檔案（以下稱為“音響檔案”）和媒體模式具有以下限制。規格以外的音響檔案可能無法正常播放，或者檔案和檔案夾名稱可能無法正確顯示。

可播放的音響檔案

- AAC、MP3、WMA：KDC-MP6029
- MP3、WMA：KDC-MP5029



- 對音響檔案附加正確的擴展名（AAC：“.M4A”，MP3：“.MP3”，WMA：“.WMA”）
- 不得對非音響檔案附加這些擴展名，否則這些非音響的檔案將產生巨大的噪音輸出而可能損壞揚聲器。
- 設有複製保護的檔案無法播放。

可播放的AAC檔案

- 使用AAC-LC格式編碼的“.m4a”檔案。
有關詳細內容，請參照
<http://www.kenwood.mediamanager.jp/>。

可播放的MP3檔案

- MPEG-1/2 Audio Layer-3檔案
- 傳輸位速率：8~320 kbps
- 取樣頻率：8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44.1, 48 kHz

可播放的WMA檔案

- 符合Windows Media Audio（用於Windows Media Play 9或以後、採用新功能的檔案除外）
- 傳輸位速率：48~192 kbps
- 取樣頻率：32, 44.1, 48 kHz

可播放的媒體

- CD-ROM, CD-R, CD-RW（無法使用快速格式化的CD-RW）



- 當向媒體一次記錄至最大能力時，應將記錄軟體設定為“Disc at once”。

可播放的光盤格式

- ISO 9660 Level 1/2
- Joliet
- Romeo
- 長檔案名。

可以顯示的最多字符數量

檔案/檔案夾名：

KDC-MP6029：64字符

KDC-MP5029：64 (Joliet：32) 字符

MP3 ID3 Tag/WMA內容屬性：30字符



- 檔案/檔案夾名的字符數量包括擴展名。
- MP3 ID3 Tag僅能夠顯示版本1.X的標簽。

檔案和檔案夾的階層限制


- 目錄的最多階層數量：8
- 檔案夾的最多數量：
KDC-MP6029：100/ KDC-MP5029：50
- 每個檔案夾的最多檔案數量：255
- 檔案和檔案夾的最多合計數量：512
(僅限KDC-MP5029)

音響檔案的播放順序

音響檔案按照記錄軟體的記錄順序播放。

可以在檔案名前附加諸如“01”至“99”的播放順序號碼，設定播放順序。

例



播放順序

在播放♪①之後的播放順序。

→ ♪②, ♪③, ♪④, ♪⑤...

檔案搜索

在播放♪③時的向前檔案搜索。

按下控制旋鈕切換到 [▶▶] → ♪④

檔案夾搜索

在播放♪②時的向前檔案夾搜索。

按下控制旋鈕切換到 [FM] → ①, ②...

檔案夾選擇


當設定至目錄②時，使用檔案夾選擇，跳躍至的相同階層之前的檔案夾。

按下控制旋鈕切換到 [◀◀] → ①

當設定至目錄②時，使用檔案夾選擇，昇高階層。

按下控制旋鈕切換到 [AM] → ②

總體特性

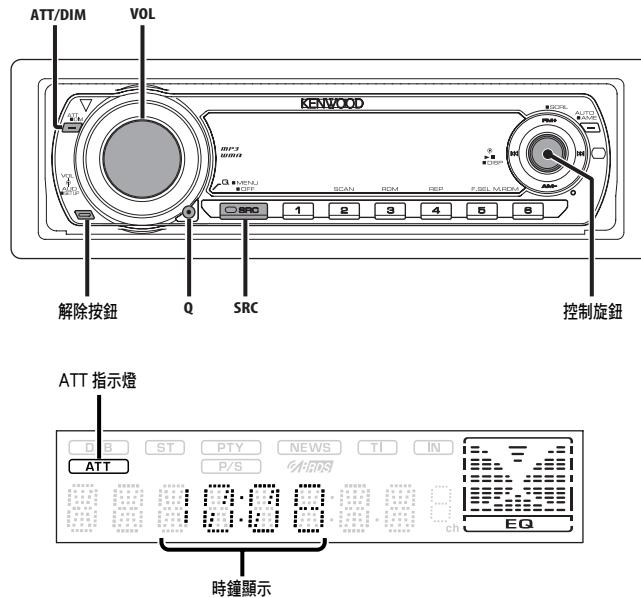

電源

接通電源

按下 [SRC] 按鈕。



· 接通電源時，<保安代碼>（第20頁）顯示為“CODE ON”或“CODE OFF”。

切斷電源

按下 [SRC] 按鈕 1 秒鐘以上。



· * KDC-MP6029的功能

選擇音源

按下 [SRC] 按鈕。

所需的音源	顯示
調諧器	"TUNER"
CD	"CD"
TV*（可選附件）	"TV"
外部光盤（可選附件）	"CD CH"
輔助輸入（可選附件）	"AUX EXT"
待機（僅有照明模式）	"STANDBY"

音量

昇高音量

順時針旋轉 [VOL] 旋鈕。

降低音量

逆時針旋轉 [VOL] 旋鈕。

衰減器

快速降低音量。

按下 [ATT] 按鈕。

每次按下按鈕，衰減器切換成為接通或切斷。
接通時，“ATT”指示燈閃爍。

總體特性

System Q

對於不同形式的音樂，可以呼出最佳音響預設。

1 選擇需要設定的音源

按下 [SRC] 按鈕。

2 選擇音源型式

按下 [Q1] 按鈕。

當按下次該按鈕時，顯示當前的音響設定。

每次按下按鈕，音響設定進行切換。

音響設定	顯示
自然音樂	"NATURAL"
用戶記憶*	"USER"
搖滾樂	"ROCK"
流行音樂	"POPS"
通俗音樂	"EASY"
頂尖 40	"TOP40"
爵士樂	"JAZZ"



- * 用戶記憶體：在〈音響控制〉（第8頁）設定的數值。
- KDC-MP5029不具備用戶記憶功能，因此當System Q設定值改變時，音響控制的低音、中音、高音設定值替換成System Q的數值，並且不顯示 "USER"。
- 各個設定值隨〈揚聲器設定〉（第9頁）而改變。首先，通過揚聲器設定選擇揚聲器型式。

音響控制

1 選擇需要調節的音源

按下 [SRC] 按鈕。

2 進入音響控制模式

按下 [VOL] 旋鈕。

3 選擇需要調節的音響項目

按下 [VOL] 旋鈕。

每次按下該旋鈕，可調節的項目按照以下切換。

4 調節音響項目

旋轉 [VOL] 旋鈕。

調節項目	顯示	範圍
低音揚聲器音量 ^{*1*2}	"SW L"	- 15 — +15
低音音量	"BAS L"	- 8 — +8
中音音量	"MID L"	- 8 — +8
高音音量	"TRE L"	- 8 — +8
平衡	"BAL"	左側15 — 右側15
音量控制器	"FAD"	後側15 — 前側15



^{*1} 當〈低音揚聲器輸出〉（第9頁）設定為 "SW ON" 時，可以控制該項目。

^{*2} KDC-MP6029的功能

5 退出音響控制模式

按下任何按鈕。

按下除 [VOL] 旋鈕和 [ATT] 按鈕以外的按鈕。

音響設定

設定諸如交越網絡等音響系統。

1 選擇需要調節的音源

按下 [SRC] 按鈕。

2 進入音響設定模式

按下 [VOL] 旋鈕 1 秒鐘以上。

3 選擇需要調節的音響設定項目

按下 [VOL] 旋鈕。

每次按下該旋鈕，可調節的項目按照以下切換。

4 調節音響設定項目

旋轉 [VOL] 旋鈕。

調節項目	顯示	範圍
前側高頻濾波器*2	"HPF"	通過/80/100/120/ 150/180 Hz
後側高頻濾波器*2	"HPR"	通過/80/100/120/ 150/180 Hz
低通濾波器*1*2	"LPF"	60/80/120/通過 Hz
低音揚聲器相位*1*2	"PHAS"	反相 (180°) / 正常 (0°)
音量偏置	"V-OFF"	- 8 — ± 0
響度	"LOUD"	接通/切斷



- 音量偏置：對各個音源的音量可以進行與基本音量不同的設定。
- 韻度：在低音量時對低音和高音進行補償。
- *1 當〈低音揚聲器輸出〉(第9頁) 設定為 "SW ON" 時，可以控制該項目。
- *2 KDC-MP6029的功能

5 退出音響設定模式

按下 [VOL] 旋鈕 1 秒鐘以上。

揚聲器設定

細調，使得在設定揚聲器型式時，能夠獲得最佳的 System Q 值。

1 進入待機

按下 [SRC] 按鈕。

選擇 "STANDBY" 顯示。

2 進入揚聲器設定模式

按下 [VOL] 旋鈕。

3 選擇揚聲器型式

旋轉 [VOL] 旋鈕。

每次旋轉該旋鈕，設定按照以下切換

揚聲器型式	顯示
切斷	"SP OFF"
對於 5 英寸和 4 英寸揚聲器	"SP 5/4"
對於 6 英寸和 6×9 英寸揚聲器	"SP 6*9/6"
對於 OEM 揚聲器	"SP OEM"

4 退出揚聲器設定模式

按下 [VOL] 旋鈕。

KDC-MP6029的功能

低音揚聲器輸出

接通或切斷低音揚聲器輸出。

按住控制旋鈕的 [AM] 1秒鐘以上。

每次按下按鈕，低音揚聲器輸出切換成接通或切斷。

接通時，顯示 "SW ON"。

總體特性

切換顯示

切換顯示的資訊。

1 進入切換顯示模式

按下控制旋鈕 1 秒鐘以上。
顯示 "DISP SEL"。

2 選擇顯示項目

按下控制旋鈕切換到 [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] 或 [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$]。

調諧器音源

資訊	顯示
頻率	"FREQ"
時鐘	"CLOCK"

CD和外部光盤音源

資訊	顯示
光盤標題*	"D-TITLE"
音軌標題*	"T-TITLE"
音軌號碼 & 播放時間	"P-TIME"
時鐘	"CLOCK"

音響檔案音源

資訊	顯示
歌曲標題 & 演員姓名*	"TITLE"
歌曲集名稱 & 演員姓名*	"ALBUM"
檔案夾名稱	"FOLDER"
檔案名稱	"FILE"
音軌號碼 & 播放時間	"P-TIME"
時鐘	"CLOCK"

輔助輸入音源

資訊	顯示
輔助輸入名稱	"SRC NAME"
時鐘	"CLOCK"

3 退出切換顯示模式

按下控制旋鈕。



- 當連接了LX-AMP時，顯示由LX-AMP的顯示模式設定的項目。（僅限KDC-MP6029）
- * 如果資訊的內容無法顯示，則顯示播放時間。
- 當選擇時鐘顯示時，各音源的顯示設定將切換到時鐘顯示。（僅限KDC-MP5029）
- WMA檔案中的歌曲集名稱無法顯示。
- AAC檔案中的歌曲標題、演員姓名和歌曲集名稱無法顯示。

KDC-MP5029的功能

調光器控制

可以將本機的顯示改變到調光器。

按下 [DIM] 按鈕 1 秒鐘以上。

每次按下該按鈕 1 秒鐘以上，調光器控制接通或切斷。

接通時，顯示 "DIM ON"。

防盜面板


本機的面板可以拆下帶走，以便於防盜。

拆下面板

1 按下解除按鈕。

落下打開面板。


2 向左側拉面板，然後向前側拉動取出。



- 面板是精密的設備部件，可能由於震動和顛簸而損壞。因此，面板拆下後，應保存在專用的盒子中。
- 不得將面板或保存面板的盒子暴露在直射的陽光下或溫度過高或濕度過高的環境。並且應避免過多的灰塵和可能濺到水。


重新安裝面板

1 將本機的軸對準面板上的凹處。

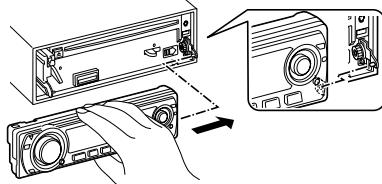

2 推入面板，直到卡住。

面板鎖定，可以使用本機。



電話消音

當電話打入時，音響系統將自動消音。

當電話打入時

顯示 "CALL"。

音響系統暫停。

在打電話時播放音響

按下 [SRC] 按鈕。


"CALL" 顯示消失，音響系統恢復接通。

電話結束時

掛斷電話。

"CALL" 顯示消失，音響系統恢復接通。

調諧器/TV控制功能

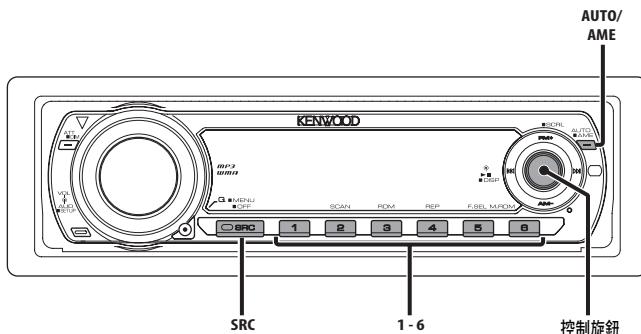

調諧

選擇電台。

1 選擇調諧器音源

按下 [SRC] 按鈕。

選擇 "TUNER" 顯示。

2 選擇波段

按下控制旋鈕切換到 [FM] 或 [AM]。

每次按下該旋鈕切換到 [FM]，在FM1、FM2和FM3波段之間切換。

3 上昇或下降調諧波段

按下控制旋鈕切換到 [$\blacktriangleleft\blacktriangleleft$] 或 [$\triangleright\triangleright$]。



· 接收立體聲電台時，"ST" 指示燈點亮。

調諧模式

選擇調諧模式。

按下 [AUTO] 按鈕。

每次按下按鈕，調諧模式按照以下切換。

調諧模式	顯示	操作
自動搜索	"AUTO 1"	自動搜索電台。
預設電台 搜索	"AUTO 2"	按照預設在記憶體中的電台順序搜索。
手動	"MANUAL"	通常的手動調諧控制。

直接調諧

輸入頻率進行調諧。

1 選擇波段

按下 [FM] 或 [AM] 按鈕。

2 進入直接調諧模式

按下遙控器上的 [DIRECT] 按鈕。
顯示 "----"。

3 輸入頻率

按下遙控器上的數字按鈕。
例：

所需頻率	按鈕
92.1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]

取消直接調諧

按下遙控器上的 [DIRECT] 按鈕。

電台預設記憶

向記憶體輸入電台。

1 選擇波段

按下控制旋鈕切換到 [FM] 或 [AM]。

2 選擇向記憶體輸入的頻率

按下控制旋鈕切換到 [$\blacktriangleleft\triangleright$] 或 [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$]。

3 將頻率輸入記憶體

在 [1] – [6] 中按下需要的按鈕 2 秒鐘以上。
預設號碼顯示閃爍 1 次。
在每個波段上, [1] – [6] 按鈕分別可以記憶 1 個電台。

自動記憶輸入

將接收良好的電台自動輸入記憶體。

1 選擇自動記憶輸入的波段。

按下控制旋鈕切換到 [FM] 或 [AM]。

2 開啟自動記憶輸入

按下 [AME] 按鈕 2 秒鐘以上。

當向記憶體輸入了可以接收的 6 個電台時，自動記憶輸入關閉。

預設調諧

呼出記憶體中的電台。

1 選擇波段

按下控制旋鈕切換到 [FM] 或 [AM]。

2 呼出電台

在 [1] – [6] 中按下需要的按鈕。

頻率間距設定

改變調諧頻率間距。初始設定為 FM 波段 50kHz，AM 波段 9kHz。

1 切斷電源

按下 [SRC] 按鈕 1 秒鐘以上。

2 切換頻率間距

在按下 [1] 和 [5] 按鈕的同時，按下 [SRC] 按鈕。

當出現顯示後，鬆開手指。

頻率間隔改變到 FM 波段 200kHz 和 AM 波段 10 kHz。



- 重複相同的操作，恢復到初始設定。
- 切換頻率間距時，在記憶體中的頻率被刪除。

電視調諧

可以選擇所連接的 LX BUS 電視（選購附件）的電視頻道。

該動作取決於所連接的 LX BUS 電視的設定。有關詳細內容，請參照 LX BUS 電視使用說明書。

1 選擇電視音源

按下 [SRC] 按鈕。

選擇 "TV" 顯示。

2 選擇電視波段和視頻輸入

按下 [FM] 按鈕。

每次按下 [FM] 按鈕，切換 TV 波段和視頻輸入。

3 選擇電視頻道

按下控制旋鈕切換到 [$\blacktriangleleft\triangleright$] 或 [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$]。

KDC-MP6029的功能
LX BUS電視的功能

電視頻道預設記憶

將電視頻道輸入記憶體。

1 選擇電視波段

按下 [FM] 按鈕。

2 選擇向記憶體輸入的電視頻道

按下控制旋鈕切換到 [◀◀] 或 [▶▶]。

3 將電視頻道輸入記憶體

在 [1] – [6] 中按下需要的按鈕 2 秒鐘以上。

預設號碼顯示閃爍1次。

在每個波段上, [1] – [6] 按鈕分別可以記憶 1 個電視頻道。

KDC-MP6029的功能

LX BUS電視的功能

預設電視調諧

呼出記憶體中的電視頻道。

1 選擇電視波段

按下 [FM] 按鈕。

2 呼出電視頻道

在 [1] – [6] 中按下需要的按鈕。

KDC-MP6029的功能

遙控器的功能

直接電視調諧

進入電視頻道並且進行調諧。

1 選擇電視波段

按下 [FM] 按鈕。

2 進入直接電視調諧模式

按下遙控器上的 [DIRECT] 按鈕。

顯示 " - - "。

3 進入電視頻道


按下遙控器上的數字按鈕。

例：

所需頻道	按鈕
8頻道	[0], [8]

取消直接電視調諧

按下遙控器上的 [DIRECT] 按鈕。

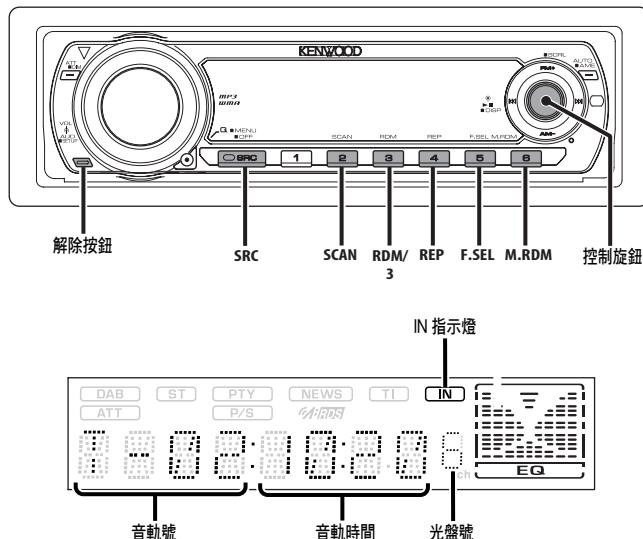

播放CD和音響檔案

沒有插入光盤時

- 1 落下打開面板
按下解除按鈕。
- 2 插入光盤。
- 3 按下面板的左側，恢復到原先的位置。



- ・當面板落下打開時，可能對操縱杆或其他裝置造成影響。這時，應該在注意安全的前提下操作操縱杆，或採取必要的措施，然後操作本機。
- ・不得在面板打開的狀態下使用本機。否則灰塵將進入本機的內部造成損壞。



- ・有關可播放的音響檔案的類型，請參照〈關於AAC、MP3和WMA〉（第6頁）。
- ・插入光盤時，“IN”指示燈點亮。

插入光盤時


- 按下 [SRC] 按鈕。
選擇 “CD” 顯示。

暫停和播放

- 按下控制旋鈕。
每次按下該旋鈕，進行暫停和播放。

彈出光盤

- 1 落下打開面板
按下解除按鈕。
- 2 彈出光盤
按下 Δ 按鈕。



- 3 按下面板的左側，恢復到原先的位置。

播放外部光盤

播放放置在與本機連接的可選附件光盤播放機中的光盤。

按下 [SRC] 按鈕。

選擇所需光盤播放機的顯示。

顯示例：

顯示	光盤播放機
"CD CH"	CD 換片機
"MD CH"	MD 換片機

暫停和播放

按下控制旋鈕。

每次按下該旋鈕，進行暫停和播放。



- 10 光盤顯示為 "0"。
- 根據外接的光盤播放機，可使用的功能和可顯示的資訊有所不同。

快進和快退

快進

按住控制旋鈕的 [▶▶]。

鬆開手指，在該處播放光盤。

快退

按住控制旋鈕的 [◀◀]。

鬆開手指，在該處播放光盤。



- 當正在搜索音響檔案時，無法發出聲音。
- 當正在播放AAC檔案時，無法進行快進和快退。

音軌/檔案搜索

在光盤或音響檔案夾中搜索歌曲。

按下控制旋鈕切換到 [◀◀] 或 [▶▶]。

光盤換片機/音響檔案

光盤搜索/檔案夾搜索

選擇放入光盤換片機的光盤或在音響檔案媒體中記錄的檔案夾。

按下控制旋鈕切換到 [FM] 或 [AM]。

遙控器的功能

直接音軌/檔案搜索

輸入音軌/檔案號碼，進行音軌/檔案搜索。

1 輸入音軌/檔案號碼

按下遙控器上的號碼按鈕。

2 進行音軌/檔案搜索

按下 [◀◀] 或 [▶▶] 按鈕。

取消直接音軌/檔案搜索

按下 [▶▶] 按鈕。

帶遙控器的光盤換片機的功能

直接光盤搜索

輸入光盤號碼，進行光盤搜索。

1 輸入光盤號碼

按下遙控器上的號碼按鈕。

2 進行光盤搜索

按下 [+] 或 [-] 按鈕。

取消直接光盤搜索

按下 [▶▶] 按鈕。



- 選擇光盤10時輸入 "0"。

音軌/檔案/光盤/檔案夾反復

重複播放您所欣賞的光盤換片機或音響檔案夾中的歌曲、光盤。

按下 [REP] 按鈕。

每次按下按鈕，反復播放按照以下切換。

CD和外部光盤音源

反復播放	顯示
音軌反復	"TRAC REP"
光盤反復（在光盤換片機中）	"DISC REP"
切斷	"REP OFF"



音響檔案音源

反復播放	顯示
檔案反復	"FILE REP"
檔案夾反復	"FOLD REP"
切斷	"REP OFF"

文本/標題滾動

滾動顯示的CD文本、音響檔案文本或MD標題。

按住控制旋鈕的 [FM] 1秒鐘以上。

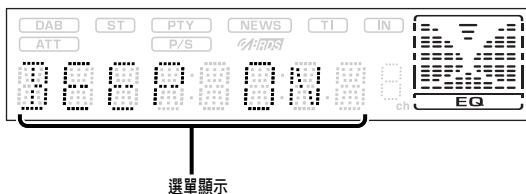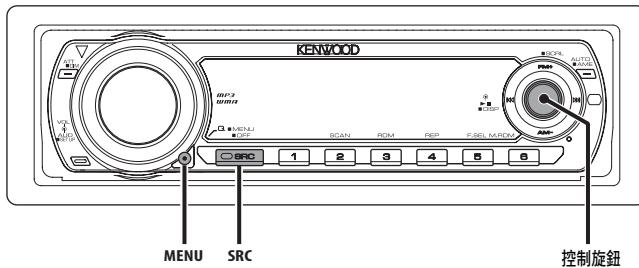

選單系統

設定在操作中發出的提示音等功能。

以下說明選單系統的基本操作方法。在基本操作方法說明之後，有選單項目和設定內容的參考資料。

1 進入選單模式

按下 [MENU] 按鈕 1 秒鐘以上。

顯示 "MENU"。

2 選擇選單項目

按下控制旋鈕切換到 [FM] 或 [AM]。

例：如果需要設定提示音，請選擇 "BEEP" 顯示。

3 設定選單項目

按下控制旋鈕切換到 [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] 或 [$\blacktriangleright\blacktriangleright$]。

例：當選擇了 "BEEP" 後，每次按下該旋鈕，切換到 "BEEP ON" 或 "BEEP OFF"。選擇其中之一作為設定。

可以返回到步驟 2 繼續進行，設定其他項目。

4 退出選單模式

按下 [MENU] 按鈕。



• 當隨後其他適用於上述基本操作方法的項目顯示時，即進入該設定內容表。（通常在表中的最上層設定為初始設定。）

同時，對於不適用的說明（<手動時鐘調節>等）依次進入。

選單系統

待機模式

保安代碼

因為從汽車上取下時需要保安代碼的許可操作，使用保安代碼對本機進行特殊設定將有助於防盜。



- 保安代碼功能開啟後無法解除。

注意，您的保安代碼是填寫在本套文件中的 "Car Audio Passport" 中的 4 位數字。

1 進入待機

按下 [SRC] 按鈕。

選擇 "STANDBY" 顯示。

2 進入選單模式

按下 [MENU] 按鈕 1 秒鐘以上。

顯示 "MENU"，並且顯示 "SECURITY"。

3 進入保安代碼模式

按下控制旋鈕 1 秒鐘以上。

顯示 "ENTER"，並且顯示 "CODE"。

4 選擇輸入的數字

按下控制旋鈕切換到 [◀◀] 或 [▶▶]。

5 選擇保安代碼

按下控制旋鈕切換到 [FM] 或 [AM]。

6 重複操作步驟 4 和步驟 5，完成保安代碼。

7 確認保安代碼

按下控制旋鈕 3 秒鐘以上。

顯示 "RE-ENTER"，並且顯示 "CODE"。

8 進行步驟 4 至步驟 7 的操作，重新輸入保安代碼。

顯示 "APPROVED"。

保安代碼功能開啟。



- 如果需要輸入與保安代碼不同的代碼，則需要從步驟 4 重新開始操作。

當從電池電源拆下時，按下復位按鈕

1 接通電源。

2 進行步驟 4 至步驟 7 的操作，重新輸入保安代碼。

顯示 "APPROVED"。

本機可以使用。



- 如果輸入了錯誤代碼，則顯示 "WAITING"，並且產生如下所示的禁止輸入時間。

經過了禁止輸入時間之後，顯示 "CODE"，可以進行輸入。

錯誤代碼的輸入次數	禁止輸入時間
1	—
2	5 分鐘
3	1 小時
4	24 小時

待機模式

按鍵音調

設定操作核對音（提示音）的接通/切斷。

顯示	設定
"BEEP ON"	可以聽到提示音。
"BEEP OFF"	取消提示音。

待機模式

手動時鐘調節

1 選擇時鐘調節模式

按下控制旋鈕切換到 [FM] 或 [AM]。

選擇 "CLK ADJ" 顯示。

2 進入時鐘調節模式

按下控制旋鈕 1 秒鐘以上。

時鐘顯示閃爍。

3 調節小時

按下控制旋鈕切換到 [FM] 或 [AM]。

調節分鐘

按下控制旋鈕切換到 [◀◀] 或 [▶▶]。

4 退出時鐘調節模式

按下 [MENU] 按鈕。

待機模式

DSI (Disabled System Indicator)

面板拆下後，本機的紅色指示燈閃爍，對可能發生的偷盜發出警告。

顯示	設定
"DSI ON"	LED閃爍。
"DSI OFF"	LED切斷。

KDC-MP6029的功能

待機模式

可選照明

選擇按鈕照明顏色為綠色或紅色。

顯示	設定
"KEY GRN"	照明顏色為綠色。
"KEY RED"	照明顏色為紅色。

KDC-MP6029的功能

待機模式

調光器

當汽車的燈光開關接通時，自動調節本機的顯示。

顯示	設定
"DIM ON"	顯示暗淡。
"DIM OFF"	顯示不暗淡。

KDC-MP6029的功能

待機模式

內置放大器設定

內置放大器接通。切斷該控制可提高預輸出音質。

顯示	設定
"AMP ON"	開啟內置放大器。
"AMP OFF"	關閉內置放大器。

KDC-MP6029的功能

當連接LX AMP裝置時

AMP控制

可以控制與本機連接的LX AMP。

1 選擇AMP控制模式

按下控制旋鈕切換到 [FM] 或 [AM]。

選擇 "AMP CTRL" 顯示。

2 進入AMP控制模式

按下控制旋鈕 1 秒鐘以上。

3 選擇需要調節的AMP控制項目

按下控制旋鈕切換到 [FM] 或 [AM]。



有關AMP控制項目的詳細內容，請參照LX AMP的隨機使用說明書。

4 調節AMP控制項目

按下控制旋鈕切換到 [◀◀] 或 [▶▶]。

5 退出AMP控制模式

按下 [MENU] 按鈕。



在待機模式時，無法使用LX AMP控制。

FM接收

CRSC (Clean Reception System Circuit)

當收聽FM電台時，臨時將接收從立體聲切換到單聲道，以減少多路噪音。

顯示	設定
"CRSC ON"	CRSC接通。
"CRSC OFF"	CRSC切斷。



當CRSC接通時，強電場（例如電力電纜）可能引起音質的不穩定。這時，應將其切斷。

輔助輸入顯示設定

用於切換到輔助輸入音源時的顯示選擇。

1 選擇輔助輸入音源

按下 [SRC] 按鈕。

選擇 "AUX EXT" 顯示。

2 進入選單模式

按下 [MENU] 按鈕 1 秒鐘以上。

顯示 "MENU"。

3 選擇輔助輸入顯示選擇模式

按下控制旋鈕切換到 [FM] 或 [AM]。

選擇 "NAME SET" 顯示。

4 進入輔助輸入顯示設定模式

按下控制旋鈕 1 秒鐘以上。

顯示當前選擇的輔助輸入顯示。

5 選擇輔助輸入顯示

按下控制旋鈕切換到 [◀◀] 或 [▶▶]。

每次按下按鈕，顯示按照以下切換。

- "AUX EXT"
- "DVD"
- "PORTABLE"
- "GAME"
- "VIDEO"
- "TV"

6 退出輔助輸入顯示設定模式

按下 [MENU] 按鈕。



- 當停止操作的時間超過10秒鐘，這時的名稱被記憶，輔助輸入顯示設定模式關閉。
- 只有使用選購的輔助輸入裝置KCA-S210A時，才能夠設定輔助輸入顯示。

文本滾動

設定顯示的文本滾動。

顯示	設定
"SCL AUTO"	重複滾動。
"SCL MANU"	當顯示更換時滾動。



· 文本滾動如下所示。

- CD文本
- 檔案夾名稱/檔案名稱/歌曲標題/音源姓名/歌曲集名稱
- MD標題

待機模式


CD讀取設定

當在播放特殊格式的CD時，可以使用本設定進行強制播放。

顯示	設定
"CD READ1"	播放CD以及音響檔案。
"CD READ2"	強制播放CD。



- 如果設定為 "CD READ2"，則無法播放音響檔案。即使使用 "CD READ2" 模式，某些音樂CD也無法播放。

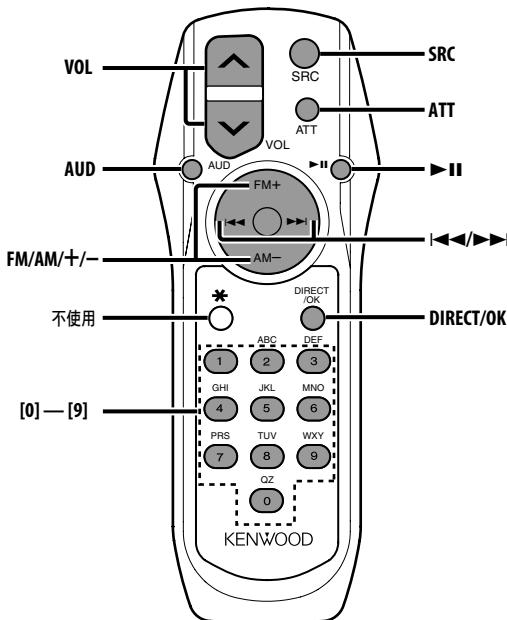


安裝和更換電池

使用兩節 "AA" 電池。

按圖示按住蓋使之滑動。

按照電池盒內的圖示，對準正極和負極插入電池。

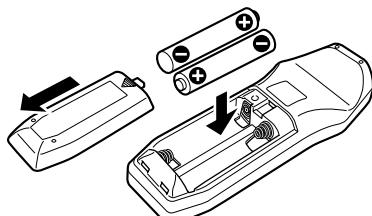

▲ 警告

- 將未使用的電池遠離兒童保存。如果萬一吞咽了電池，應立即與醫生聯繫。



- 不得將遙控器放在諸如儀錶板上側等較熱的位置。

基本操作

[VOL] 按鈕

調節音量。

[SRC] 按鈕

每次按下按鈕，音源進行切換。

有關音源的切換順序，請參照〈選擇音源〉（第 7 頁）。

[ATT] 按鈕

快速降低音量。

再次按下時，恢復到前一等級。

遙控器的基本操作

音響控制

[AUD] 按鈕

選擇需要調節的音響項目。

[VOL] 按鈕

調節音響項目。



有關諸如音響控制和其他步驟的操作方法，請參照〈音響控制〉(第8頁)。

調諧器音源

[FM]/[AM] 按鈕

選擇波段。

每次按下 [FM] 按鈕，在FM1、FM2和FM3波段之間切換。

[◀◀]/[▶▶] 按鈕

向上或向下調諧波段。

[0] – [9] 按鈕

按下按鈕 [1] – [6] 呼出預設電台。

[DIRECT]/[OK] 按鈕 (KDC-MP6029)

進入或取消〈直接調諧〉(第13頁)模式。

光盤音源

[◀◀]/[▶▶] 按鈕

音軌/檔案的快進和快退。

[+]/[-] 按鈕

光盤/檔案夾的快進和快退。

[▶▶] 按鈕

每次按下按鈕，歌曲暫停或播放。

[0] – [9] 按鈕

在〈直接音軌/檔案搜索〉(第16頁)和〈直接光盤搜索〉(第16頁)時，輸入音軌/檔案/光盤號碼。

KDC-MP6029的附件

電視音源

[FM] 按鈕

選擇電視波段和視頻輸入。

每次按下 [FM] 按鈕，切換電視波段和視頻輸入。

[◀◀]/[▶▶] 按鈕


選擇電視頻道。

[0] – [9] 按鈕

按下按鈕 [1] – [6]，呼出預設的電視頻道。


附件

①



.....1

②



.....2

③




.....4

④



.....4

⑤



.....1

⑥



.....2

⑦



.....1

⑧



.....1

安裝程序

1. 為了防止短路事故，請拔下點火開關鑰匙，取下蓄電池的 \ominus 極端子。
2. 連接各裝置的輸入和輸出導線。
3. 連接電線束的揚聲器導線。
4. 按照接地導線、蓄電池導線和點火導線的順序連接電線束。
5. 將電線束的連接器連接到裝置上。
6. 將裝置安裝到汽車中。
7. 連接步驟1所卸下的蓄電池 \ominus 極端子。
8. 按下復位按鈕。


▲警告

點火導線（紅色）、蓄電池導線（黃色）如果接觸汽車的底盤（接地），會引起短路，導致火災，因此請連接通過汽車保險絲盒的電源。




- 如果電源無法接通（或接通但是立即關閉），揚聲器導線可能發生短路或與汽車底盤接觸，保護功能動作。這時，請檢查揚聲器導線。
- 如果汽車的點火沒有ACC位置時，請以點火開關鑰匙將點火導線連接在可ON/OFF的電源上。將點火導線連接到與蓄電池導線同時供給一般電壓的電源時，蓄電池將會出現過負荷現象。
- 儀表板有蓋子時，請認真安裝，使擋板開閉操作時不要碰撞蓋子。
- 保險絲燒斷時，應檢查導線等有無短路，然後更換規定容量相同的保險絲。
- 部分光盤換片機需要連接用軟線。另外，為了防止短路事故，請不要拆卸附在未連接的導線和端子上的外罩。
- 請將揚聲器導線分別連接相應的揚聲器端子上。共用揚聲器負極導線、或接地導線接觸汽車金屬部位等，都有可能造成裝置的故障。
- 系統僅連接兩個揚聲器時，請切實將兩極的連接器都僅連接在前置輸出或後置輸出的其中一面。請不要採取將在揚聲器的 \oplus 連接器連接前置輸出、將 \ominus 連接器連接後置輸出那樣的方式。
- 安裝結束後，請確認汽車制動器燈、方向指示燈和刮水器等是否正常動作。
- 本機安裝角度為30度以下為宜。

連接 (KDC-MP6029)

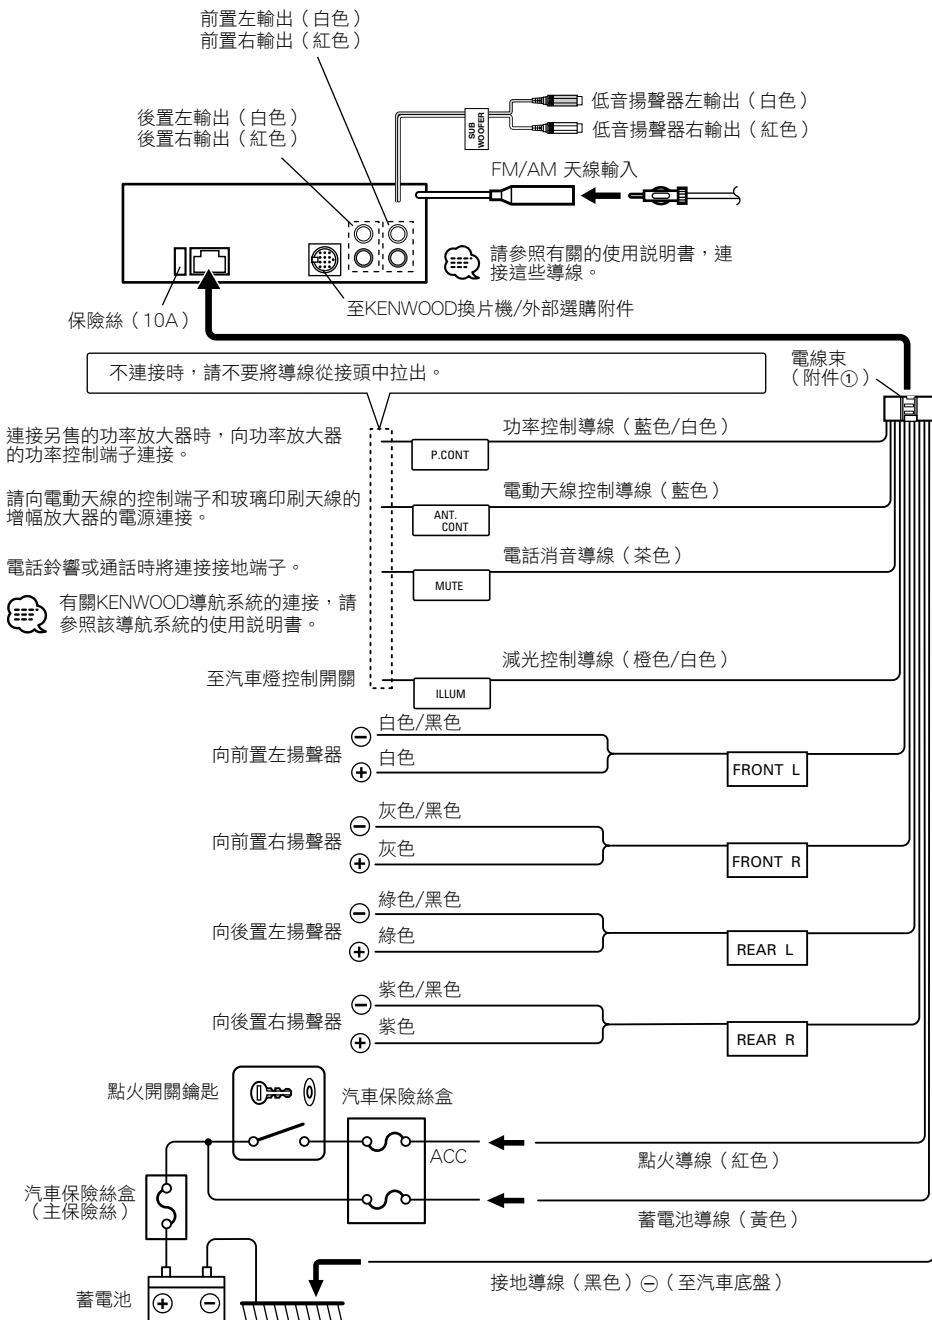


連接 (KDC-MP5029)

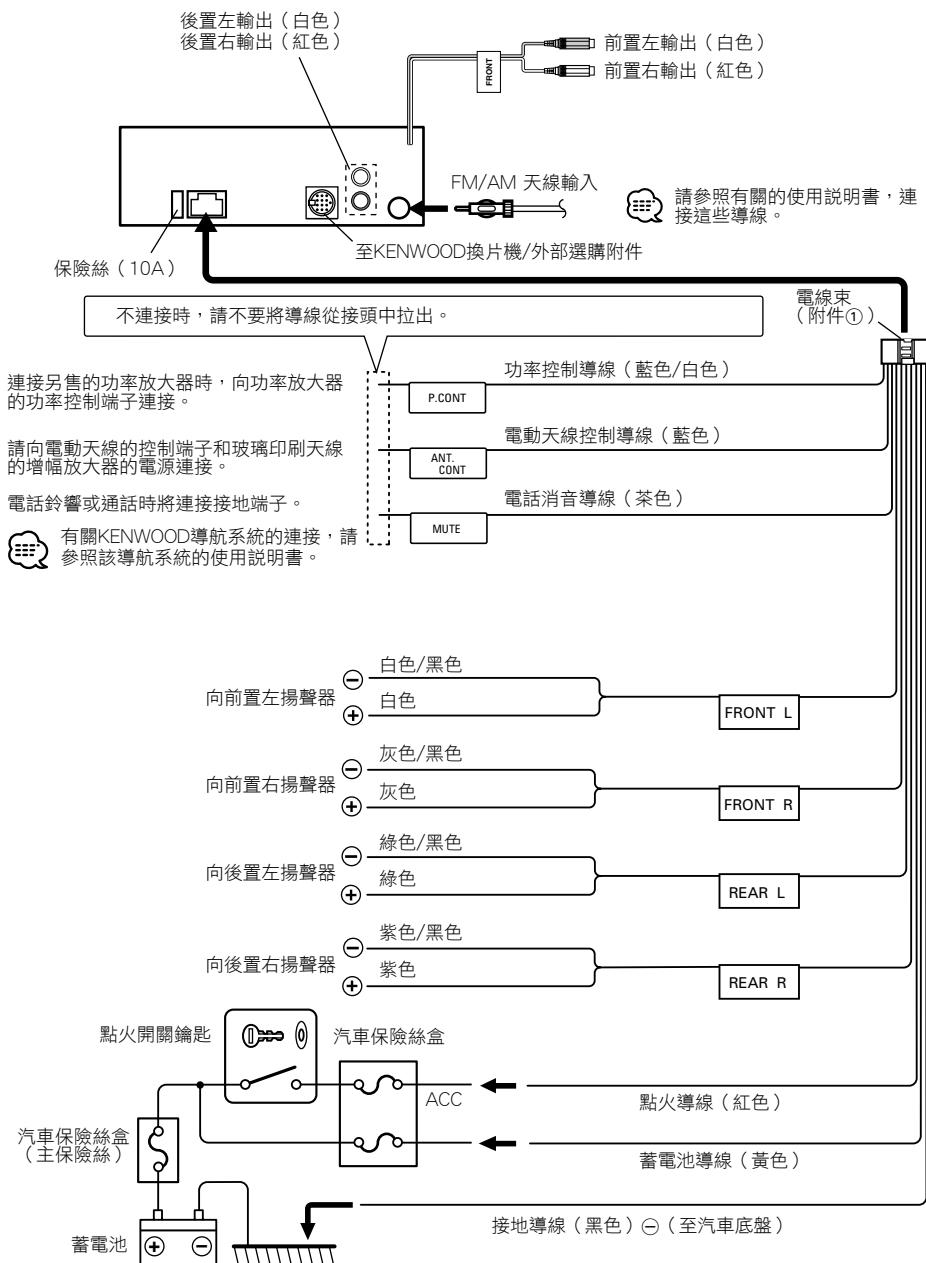

安裝

不是日本汽車

金屬安裝固定夾板
(選購)

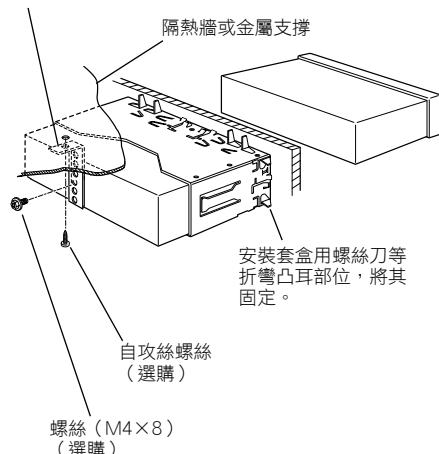


· 請切實固定裝置。如安裝不緊固，會造成跑音等故障。

日本汽車

1 請參照〈硬橡膠框的拆卸方法〉(第30頁)拆卸硬橡膠框。

2 使用適合的螺絲(附件)，固定在與汽車托架相合的孔內(一邊兩處)。

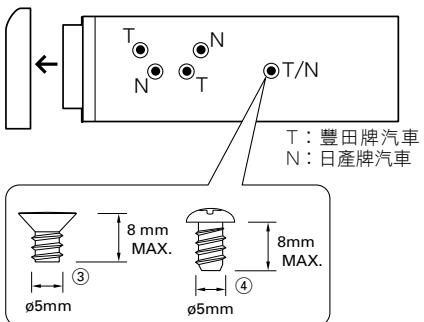

附件③...日產牌汽車

附件④...豐田牌汽車




- 安裝時請務必使用所附的螺絲。使用附件以外的螺絲，可能會造成本裝置的故障。
- 請勿使用緊固力過強的電動螺絲刀等，以免底盤破損。


面板固定螺絲的使用方法

如果需要將面板固定在主機上防止落下。


- 1 請參照〈硬橡膠框的拆卸方法〉(第30頁)拆卸硬橡膠框。
- 2 按下釋放按鈕，打開面板。
- 3 將階梯形螺絲(附件⑤)固定在如圖所示的孔中。



- 4 將螺絲(Φ2×5mm)(附件⑥)和支架(附件⑦)固定在如圖所示的孔中。

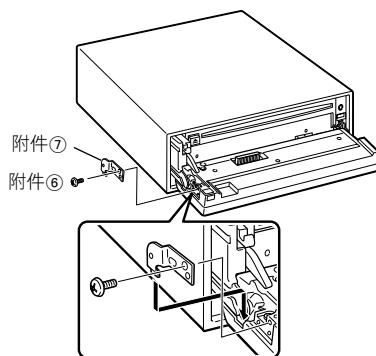


- 5 將螺絲(Φ2×5mm)(附件⑥)和支架(附件⑧)固定在如圖所示的孔中。

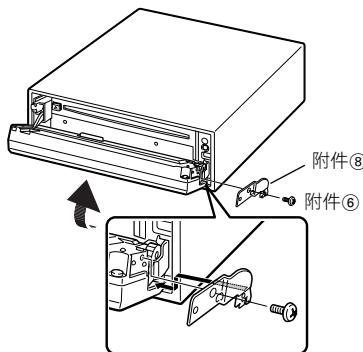

不得將螺絲插入規定以外的其他孔內。如果將螺絲旋入其他孔，將可能接觸本機內部的機械部件，導致損壞。

附件⑤



.....1

附件⑥




.....2


拆卸方法

硬橡膠框的拆卸方法

- 1 拉出可拆工具的凸耳，拆下上側的兩處鎖定裝置。按圖示要領將框向上抬，再向前拉動。

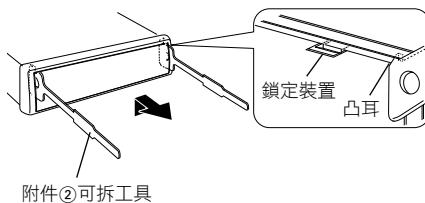

- 2 將上側拆下後，拆下下側的兩處位置。




- 框架可以按照同樣方法從下側開始拆下。

拆卸方法


- 1 請參照〈硬橡膠框的拆卸方法〉(第30頁)拆卸硬橡膠框。

- 2 卸下背面板附有的墊圈螺絲 (M4×8mm)。

- 3 將可拆工具深深插入裝置的槽內。

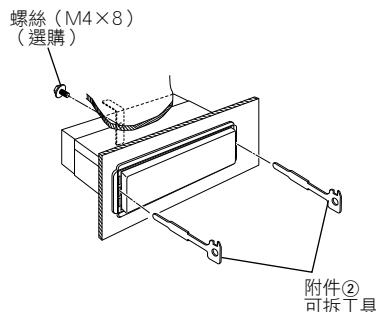


- 4 將可拆工具向下降，靠近內側，將裝置拉出到中途。



- 安裝時請注意不要被可拆工具的凸耳碰傷。

- 5 用手托住裝置拉出，以免掉落。



故障檢修

有時被認為是故障的現象，其實是因微小的操作或配線失誤而造成。在要求維修之前，請參照下表稍事檢查為盼。

共同

？電源不通。

- ✓ 保險絲燒斷。
☞ 確認導線等有無短路之後，更換規定容量相同的保險絲。
- ✓ 揚聲器導線短路、或與汽車底盤接觸，保護功能動作。
☞ 正確連接導線、或對揚聲器導線妥善絕緣，然後按下復位按鈕。

？有一種音源無法切換。

- ✓ 沒有插入媒體。
☞ 設置您希望欣賞的媒體。如果本機中沒有媒體，則無法切換到各個音源。
- ✓ 沒有連接換片機。
☞ 連接換片機。如果換片機沒有與本機的輸入端子連接，則無法切換到外部光盤音源。

？點火開關置於OFF時，存儲內容消失。

- ✓ 沒有正確連接蓄電池導線及點火導線。
☞ 參照〈連接〉，正確連接。

？TEL消音功能無效。

- ✓ 沒有正確連接TEL消音導線。
☞ 參照〈連接〉，正確連接。

？未連接TEL消音導線，TEL消音功能卻有。

- ✓ TEL消音導線接觸汽車的金屬部位。
☞ 將TEL消音導線與汽車金屬部位分開。

？即使接通響度，高音也沒有被補償。

- ✓ 選擇了調諧器音源。
☞ 使用調諧器音源時，沒有對高音補償。

？無聲或小聲。

- ✓ 音量控制器或者平衡調節設定在一端。
☞ 將音量控制器或者平衡調節設定在中央位置。
- ✓ 輸入/輸出導線或電線束沒有正確連接。
☞ 正確連接輸入/輸出導線或者電線束。參照〈連接〉，正確進行連接。
- ✓ 音量偏置值過低。
☞ 請參照〈音響設定〉（第9頁）部分的內容，提高音量偏置。
- ✓ 〈內置放大器設定〉（第21頁）切斷。
☞ 設定為接通。

？音質差（失真）。

- ✓ 揚聲器導線被汽車兩側的螺絲壓住。
☞ 檢查揚聲器導線。
- ✓ 揚聲器導線被共用。
☞ 將揚聲器輸出端子分別連接在各揚聲器端子上。

？無觸摸音。

- ✓ 使用了預輸出插孔。
☞ 無法從預輸出插孔輸出觸摸音。
- ✓ 〈按鍵音調〉（第20頁）切斷。
☞ 設定為接通。

？調光功能無效。

- ✓ 沒有正確連接調光器導線。
☞ 檢查調光器導線。

調諧器音源

？收音機接收品質差。

- ✓ 沒有伸展汽車天線。
☞ 伸展天線。
- ✓ 沒有連接天線控制導線。
☞ 參照〈連接〉，正確連接。

？使用直接調諧（Direct Access Tuning）功能無法輸入所需頻率。

- ✓ 輸入了無法接收的電台。
☞ 輸入可以接收的電台。
- ✓ 您試圖以0.01 MHz的單位輸入頻率。
☞ 在FM波段可以指定的單位為0.1 MHz。

故障檢修

光盤音源

? 顯示 "AUX"，但無法進入外部光盤控制模式。

- ✓ 連接了不兼容的換片機。

☞ 請使用在〈安全注意事項〉的〈關於與本機連接的CD播放機/光盤換片機〉(第3頁)訊部分說明的光盤換片機。

? 不播放指定光盤，而播放其他光盤。

- ✓ 指定光盤異常髒污。

☞ 請進行光盤清理。

- ✓ 指定光盤號與光盤的放入位置不同。

☞ 排出光盤盒，確認指定光盤號。

- ✓ 光盤有較大損傷。

☞ 請使用其他光盤。

? 無法取出光盤。

- ✓ 由於切斷汽車ACC開關的時間已經超過了10分鐘。

☞ 光盤祇能在切斷汽車ACC開關後的10分鐘之內取出。如果超過了10分鐘，請再次接通ACC開關，然後按下彈出按鈕。

? 無法放入光盤。

- ✓ 已經放入了其他光盤。

☞ 按下[▲]按鈕，取出光盤。

? 無法完成直接搜索。

- ✓ 其他功能接通。

☞ 將隨機播放或者其他功能切斷。

? 音軌搜索功能無法工作。

- ✓ 關於光盤/檔案夾的第一首或者最後一首樂曲。

☞ 對於各光盤/檔案夾，無法在反方向進行第一首樂曲的音軌搜索，並且無法在正方向進行最後一首樂曲的音軌搜索。

音響檔案音源

? 無法播放音響檔案。

- ✓ 媒體擦傷或者骯髒。

☞ 參照〈關於CD〉(第5頁)的清潔CD部分的內容，對媒體進行清潔。

? 播放音響檔案時發生跑音。

- ✓ 媒體擦傷或者骯髒。

☞ 參照〈關於CD〉(第5頁)的清潔CD部分的內容，對媒體進行清潔。

- ✓ 錄音條件不良。

☞ 重新錄音，或者使用其他媒體。

? 音響檔案音軌時間無法正確顯示。

- ✓ ---

☞ 根據音響檔案的錄音條件，有時無法正常顯示。

下列資訊表示系統的狀態。

EJECT:	光盤盒未放入換片機內。光盤盒未完全放入。 ⇒ 請將光盤盒切實放入。 本機中沒有CD。 ⇒ 放入CD。
NO DISC:	光盤盒沒有光盤。 ⇒ 請將光盤放光盤盒內。
TOC ERR:	光盤盒沒有光盤。 ⇒ 請將光盤放光盤盒內。 光盤過於髒污。光盤裝入方向不對（反面）。光盤上擦傷多。 ⇒ 將光盤弄乾淨，正確裝入。
E-05:	光盤裝入方向不對（反面）。 ⇒ 正確裝入光盤。
BLANK:	MD無錄音內容。
NO TRACK:	MD上雖無存儲音軌內容，但有光盤名。
E-15:	播放了沒有記錄本機可以播放的資料媒體。 ⇒ 使用記錄中有本機可以播放的資料媒體。
NO PANEL:	與本機連接的從屬裝置的面板被卸掉。 ⇒ 重新裝好。
E-77:	因故不能正常運轉。 ⇒ 按下本機的復位按鈕。如 "E-77" 顯示仍不消失時，請與附近的服務中心洽談。
E-99:	光盤盒發生了故障。或者本機由於某種原因發生了故障。 ⇒ 檢查光盤盒。然後按本機的復位按鈕。如 "E-99" 顯示仍不消失時，請與附近的服務中心洽談。

HOLD:	由於光盤自動換片機內部溫度達 60°C 以上，保護線路開始運轉。 ⇒ 降低光盤自動換片機安裝處的溫度。 溫度下降後，光盤自動換片機即開始播放。
LOAD:	CD換片機更換光盤時。
IN (閃爍):	CD播放部分沒有正常運行。 ⇒ 重新插入CD。如果CD無法彈出、或者即使正確地重新插入CD也依然閃爍，請切斷電源，與附近的服務中心洽談。
NA FILE:	播放的音響檔案格式本機無法使用。 ⇒ ----
COPY PRO:	播放了防止複製的檔案。 ⇒ ----

規格

規格可能會變更，恕不另行通知。

調頻調諧器部

頻率範圍 (50kHz間隔)
: 87.5 MHz — 108 MHz
頻率範圍 (200 kHz間隔)
: 87.9 MHz — 107.9 MHz
可用靈敏度 (S/N = 30dB)
: 9.3dBf (0.8 μ V/75 Ω)
靜噪靈敏度 (S/N = 50dB)
: 15.2dBf (1.6 μ V/75 Ω)
頻率響應 (±3.0 dB)
: 30 Hz — 15 kHz
信噪比 (單聲道)
: 70 dB
選擇性 (±400 kHz)
: ≥80 dB
立體聲分離度 (1 kHz)
: 40 dB

調幅調諧器部

頻率範圍 (9kHz間隔)
: 531 kHz — 1611 kHz
頻率範圍 (10kHz間隔)
: 530 kHz — 1700 kHz
可用靈敏度 (S/N = 20dB)
: 28 dB μ (25 μ V)

CD播放機部

激光二極管
: GaAlAs
數字濾波器 (數/模)
: 8倍取樣
數/模轉換器
: 1 Bit
心軸速度
KDC-MP6029: 1000 — 400 rpm (CLV 2倍)
KDC-MP5029: 500 — 200 rpm (CLV)
抖晃度
: 無法測量極限
頻率響應 (±1 dB)
: 10 Hz — 20 kHz
總諧波失真 (1 kHz)
: 0.01 %
信噪比 (1 kHz)
: 105 dB
動態範圍
: 93 dB
通道分離
: 96 dB
MP3解碼
: MPEG-1/2 Audio Layer-3 標準
WMA解碼
: Windows Media Audio標準

AAC解碼 (KDC-MP6029)
: AAC-LC ".m4a" 檔案

音頻部

最大輸出功率
: 50 W × 4
全帶寬功率 (THD1%以下)
: 22 W × 4
音調
低音 : 100 Hz ±10 dB
中音 : 1 kHz ±10 dB
高音 : 10 kHz ±10 dB
預輸出電模平/負載 (在光盤播放中)
KDC-MP6029: 4000 mV/10 k Ω
KDC-MP5029: 2000 mV/10 k Ω
預輸出阻抗
: ≤600 Ω

共同

工作電壓 (允許11 — 16 V)
: 14.4 V
電流消耗
: 10 A
安裝尺寸 (寬×高×深)
: 182×53×155 mm
重量
: 1.20 kg (2.64 lbs)