KENWOOD

Subwoofer

HAUT-PARLEUR D'EXTRÊME GRAVE / ALTAVOZ DE SUBGRAVES / САБВУФЕР

KSC-W1200T

PEAK POWER 1200W

PUISSANCE DE CRÊTE ADMISSIBLE

- 30 cm (12 in.) Subwoofer
- Ported Tube Cabinet
- Compact Size
- Haut-parleur d'extrême grave de 30 cm
- Coffret à évent en tube
- Taille compacte

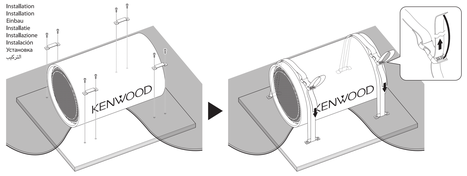

Parts included
Mitgeliefertes zubehör
Parti incluse
Комплект поставки

Pieces comprises
Bijgeleverde onderdelen
Partes incluidas
الاجزاء المتضمنة

Ø4 x 20(3/16 x 13/16)..... x 8
..... x 4
..... x 2

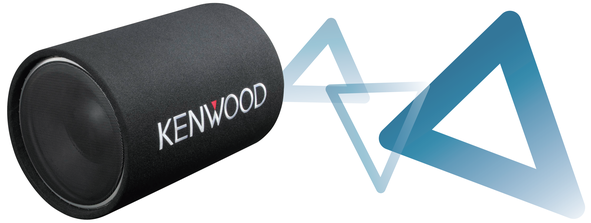

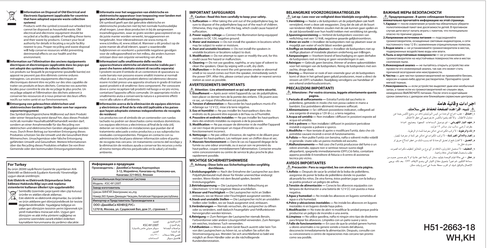

H51-2663-18
WH,KH

KENWOOD

Subwoofer

HAUT-PARLEUR D'EXTRÊME GRAVE / ALTAVOZ DE SUBGRAVES / САБВУФЕР

KSC-W1200T

PUISSANCE DE CRÊTE ADMISSIBLE 1200W

- Haut-parleur d'extrême grave de 30 cm
- Coffret à évent en tube
- Taille compacte

Performance optimale sur un faible espace

KENWOOD

Subwoofer

HAUT-PARLEUR D'EXTRÊME GRAVE / ALTAVOZ DE SUBGRAVES / САБВУФЕР

KSC-W1200T

PUISSANCE DE CRÊTE ADMISSIBLE 1200W

- Haut-parleur d'extrême grave de 30 cm
- Coffret à évent en tube
- Taille compacte

0.0981 m³ / 3.46 ft³
11.8 kg / 26.0 lb

JVC KENWOOD Corporation
Yokohama 221-0022 Japan

Designed and Engineered in Japan
Design et Conception au Japon
Made in China / Fabriqué en Chine
Сделано в Китае

SPÉCIFICATION

- Haut-parleur ..... 300 mm Cône
- Puissance de crête admissible ..... 1200 W
- Puissance admissible ..... 200 W
- Réponse en fréquence ..... 40 Hz – 800 Hz
- Sensibilité ..... 88 dB / W à 1 m
- Impédance ..... 4 Ω
- Dimensions ..... L 342 mm
  H 342 mm
  P 502 mm
- Poids net ..... 9.900 g (21,8 lb)

1pièce

A R1

KENWOOD

Subwoofer

HAUT-PARLEUR D'EXTRÊME GRAVE / ALTAVOZ DE SUBGRAVES / САБВУФЕР

KSC-W1200T

PEAK POWER 1200W

- 30 cm (12 in.) Subwoofer
- Ported Tube Cabinet
- Compact Size

Best bass performance in less space

KENWOOD

Subwoofer

HAUT-PARLEUR D'EXTRÊME GRAVE / ALTAVOZ DE SUBGRAVES / САБВУФЕР

KSC-W1200T

PEAK POWER 1200W

- 30 cm (12 in.) Subwoofer
- Ported Tube Cabinet
- Compact Size

SPECIFICATIONS

- Speaker ..... 300 mm (12 in.) Cone
- Peak Power ..... 1200 W
- Rated Power ..... 200 W
- Frequency Response ..... 40 Hz – 800 Hz
- Sensitivity ..... 88 dB / W at 1 m
- Impedance ..... 4 Ω
- Dimension ..... W 342 mm (13-7/16 in.)
  H 342 mm (13-7/16 in.)
  D 502 mm (19-3/4 in.)
- Net Weight ..... 9,900 g (21.8 lb)

1 piece

B R1