

KENWOOD

RADIO SPREJEMNIK S PREDVAJALNIKOM CD

KDC-W7534U

NAVODILA ZA UPORABO

Kenwood Corporation



Pregled vsebine

Varnostni ukrepi	4	Funkcije radijskega sprejemnika	23
Opombe	5	Iskanje postaj	
O CD ploščah	7	Pomnilnik prednastavljenih postaj	
AAC, MP3 in WMA	8	Samodejno shranjevanje v pomnilnik	
O napravi USB	10	Prednastavljeno iskanje postaj	
Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk	11	Funkcije RDS	25
Splošne funkcije	12	Informacije o prometu	
Napajanje		Pomikanje po radio tekstu	
Izbiranje vira		PTY (Program Type - Vrsta programa)	
Jakost zvoka		Prednastavitev vrste programa	
Slabilnik zvoka		Spreminjanje jezika za funkcijo PTY	
System Q		Možnosti upravljanja enote CD/ naprave USB/zvočne datoteke/ zunanjega predvajalnika	28
Avdio kontrola		Predvajanje CD-jev in zvokovnih datotek	
Spreminjanje podrobnosti nadzora zvoka		Predvajanje naprave USB	
Nastavitev zvoka		Predvajanje zunanjih plošč	
Nastavitev zvočnikov		Hitro pomikanje naprej in nazaj	
Izhod za globokotonca		Iskanje posnetka/datoteke	
TEL Mute		Iskanje plošče/Iskanje mape	
Reguliranje nagiba prednje plošče		Ponovitev posnetka/datoteke/plošče/mape	
Prednja plošča - varovalo pred krajo		Iskanje s predvajanjem	
Preklapljanje načina zaslonskega prikaza		Naključno predvajanje	
Preklop prikaza grafičnega dela		Naključno predvajanje vseh plošč	
Izbiranje slike za ozadje		Vse naključno predvajanje	
Izbira besedila za prikaz		Preklop načina predvajanja	
Preklapljanje besedilnega načina zaslonskega prikaza		Način izbiranja	
Izberite barvo pisave		Način izbire datotek	
Preklapljanje zunanjega zaslona		Način Folder Select 1	
		Način Folder Select 2	
		Iskanje črk	
		Poimenovanje plošč (DNPS)	
		Pomikanje po tekstu/med naslovi	

Menijski sistem **36**

Menijski sistem
Varnostna šifra
Zvočni signal na dotik
Ročno reguliranje nastavitve ure
Reguliranje nastavitve datuma
Način za nastavitev datuma
Usklajevanje ure
DSI (Disabled System Indicator)
Nastavljiva osvetlitev
Nadzor osvetlitve zaslona
Zatemnilnik
Nastavitev vgrajenega ojačevalnika
Nastavitev sistema Dual Zone
B.M.S. (Bass Management System - Sistem upravljanja nizkih tonov)
B.M.S. Izravnava ojačanja frekvence nizkih tonov
Upravljanje AMP
Sprejemanje novic z nastavitvijo časovnih intervalov
Iskanje postaj z boljšim sprejemom
Način za iskanje postaj
AF (Alternative Frequency)
Področno omejevanje RDS (funkcija področnega omejevanja RDS postaj)
Samodejno iskanje - Auto TP Seek
Monofonski sprejem
Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira in poimenovanje
Izbira ruskih znakov
Pomikanje po tekstu
Vgrajena nastavitev za dodatni vnos
Ura za nastavitev izklopa napajanja
Nastavitev branja CD plošče
Glasovna oznaka
Prikaz različice strojnoprogramske opreme za ACDrive
Prikaz enoličnega identifikatorja ID
Shranjevanje nastavitve zvoka
Priklic prednastavitve zvoka
Nastavitev delovanja v predstavitvenem načinu

Dodatni pribor/ Vgradnja opreme **46**

Povezovanje kablov s priključnimi točkami **47**

Vgradnja **49**

Odstranjevanje aparata **50**

Odpravljanje težav **51**

Tehnični podatki **55**

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

▲PREVIDNOST PRI RAVNANJU

Za preprečitev požara oziroma poškodb upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Kratkemu stiku se izognete tako, da na aparatu ne puščate oziroma odlagate kovinskih predmetov (drobiža, železnih orodij).
- Ko vozite, nikoli predolgo ne glejte na prikazovalnik enote in ne fiksirajte pogleda nanj.
- Za namestitev in ožičenje tega izdelka potrebujete znanje in izkušnje. Zaradi varnosti raješ prepustite montažo in povezovanje priključkov strokovnjakom.

▲OPOZORILO

Da bi se izognili poškodbam aparata, upoštevajte naslednja navodila:

- Ozemljite napravo na negativno 12-voltno enosmerno napajanje.
- Ne postavite naprave tja, ker bo izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali prekomerni toploti ali vlagi. Izogibajte se tudi krajem s preveč prahu in z možnostjo razlitja vode.
- Prednje plošče (in njene škatlice) ne postavljajte tako, da je neposredno na sončni svetlobi, izpostavljena pretirani vročini ali vlagi. Izogibajte se tudi krajem s preveč prahu in z možnostjo razlitja vode.
- Kvarjenje vhodnih priključnih točk preprečite tako, da se jih ne dotikate s prsti.
- Prednje plošče ne izpostavljajte hudim pretresom, saj je sestavni del precizne opreme.
- Pregorelo varovalko vedno zamenjajte le z novo ustrezne jakosti. Uporaba neprimerne varovalke lahko povzroči okvaro.
- Ne pritiskajte premočno na premikajočo se prednjo ploščo in nanjo ne odlagajte ničesar. S tem jo lahko okvarite ali poškodujete.
- Ne uporabljajte svojih vijakov. Uporabljajte izključno priložene vijake. Neprimerni vijaki lahko poškodujejo glavno napravo.

Ko ste v vozilu, ploščo pritrdite

Ko ploščo odstranite, se pojavi zaklepna ročica plošče. Zato je treba ploščo pritrditi, ko je električni sistem avtomobila v pogonu.

Ne vstavljajte 3-palčnih CD plošč v režo za CD

Če v enoto poskušate vstaviti 3-palčni CD z adapterjem, se adapter lahko loči od CD plošče in enoto poškoduje.

CD predvajalniki/izmenjevalniki plošč, priključljivi na to enoto

Na to enoto lahko priključite izmenjevalnike/ predvajalnike CD plošč znamke Kenwood, izdelane leta 1998 ali pozneje.

Podatke o priključljivih modelih izmenjevalnikov/ predvajalnikov CD plošč poiščite v katalogu ali se posvetujte s svojim prodajalcem izdelkov Kenwood. Ne pozabite, da na to napravo ni mogoče priključiti izmenjevalnikov/ predvajalnikov CD plošč znamke Kenwood, izdelanih leta 1997 ali prej.

Priključitev nepodprtih izdelkov lahko povzroči škodo.

Nastavitev stikala "O-N" v položaj "N" za ustrezne izmenjevalnike/ predvajalnike CD plošč znamke Kenwood.

Funkcije in zaslonske informacije, ki so na voljo, so odvisne od posameznih modelov priključenih naprav.



- Nepravilna povezava lahko poškoduje osrednjo enoto in izmenjevalnik CD plošč.


Zameglitev leče

Ko v hladnem vremenu vključite grelec v avtomobilu, se lahko na leči CD predvajalnika enote pojavi rosa ali kondenz. Temu rečemo zameglitev leče in lahko prepreči predvajanje CD plošč. V takem primeru ploščo vzemite ven in počakajte, da kondenzirana vlaga izhlapi. Če naprava čez nekaj časa vseeno ne deluje normalno, se posvetujte s svojim prodajalcem Kenwoodovih izdelkov.

- Napravi ni priložena naprava USB. Naprave USB morate dokupiti. Za izbiro prave naprave USB si pomagajte z navodili <O napravi USB> (stran 10).
- Če med vgradnjo pride do težav, se posvetujte s svojim prodajalcem Kenwoodovih izdelkov.
- Ob nakupu dodatne opreme preverite pri Kenwoodovem prodajalcu, ali deluje z vašim modelom in na vašem območju.
- Prikazani so lahko znaki, skladni z ISO 8859-1.
- Prikazani so lahko znaki, skladni z ISO 8859-5 ali ISO 8859-1. Preberite <Izbira ruskih znakov> (stran 43). (Za rusko prodajno območje KDC-W7534U)
- Funkcija RDS ne deluje, če storitve ne podpira nobena radijska postaja.
- Na posameznih mestih v tem priročniku so opisane označevalne lučke, toda lučka se prižge samo ob naslednjih nastavitvah. Ko je indikator izbran, kot je opisano v poglavju <Preklapljanje besedilnega načina zaslonskega prikaza> (stran 19).
- Skice vsebin na zaslonu in na kontrolni plošči smo vključili v priročnik, da bi vam lahko natančneje pojasnili upravljanje z nastavitvami. Skice v priročniku se zato lahko razlikujejo od dejanskega videza zaslona na opremi; nekatere skice so lahko povsem drugačne in jih na opremi ne boste našli.

Kako ponastaviti vašo napravo

- Če naprava ne deluje pravilno, pritisnite na gumb Reset. Ko pritisnete na gumb Reset, se obnovijo tovarniške nastavitve.
- Odstranite napravo USB preden pritisnete tipko Reset. S pritiskom na tipko Reset in nameščeno napravo USB lahko poškodujete podatke na napravi USB. Kako odstraniti napravo USB preberite v poglavju <Predvajanje naprave USB> (stran 29).
- Pritisnite na gumb za vrnitev v prvotni položaj, če upravljate s samodejnim izmenjevalnikom CD plošč, ki ne deluje pravilno. S tem povrnete napravo v prvotno stanje delovanja.



Gumb za ponastavitev (Reset)

Čiščenje naprave

Če je zaščitna prednja plošča zamazana, jo obrišite s suho mehko tkanino, na primer s silikonsko krpo.

Če je plošča zelo zamazana, obrišite madeže s tkanino, navlaženo z nevtralnimi čistilom, nato pa čistilo obrišite s površine.



- Nanašanje pršilnega čistila neposredno na napravo lahko vpliva na mehanske dele naprave. Če prednjo ploščo čistite z grobo tkanino ali uporabljate hlapljive tekočine, kakršni sta razredčilo ali alkohol, lahko opraskate površino in izbršite črke.

Čiščenje priključnic in gumbov na prednji plošči

Če se na gumbih in priključnicah nabere umazanija, jih obrišite s mehko, suho krpo.

Preden začnete napravo uporabljati

Naprava je v začetku nastavljena na način, v katerem je prikazano njeno delovanje.

Ko napravo uporabljate prvič, morate preklicati funkcijo <Nastavitev delovanja v predstavitevnen načinu> (stran 45).

Upravljanje sprejemnika DAB

Podatke o nastavitvah sprejemnika DAB poiščite v skupini [A] v priročniku za upravljanje sprejemnika DAB KTC-9090DAB (dodatna oprema).

Naslednji načini upravljanja funkcije te enote pa se lahko razlikujejo od opisov v priročniku, zato preberite dodatna navodila.

<Shranjevanje skupnih pomožnih nosilnih frekvenc>

1. Izberite prednastavljeno pasovno območje za Shranjevanje skupnih pomožnih nosilnih frekvenc (AME).
2. Pritisnite na gumb [AME] za vsaj 2 sekundi. Odprite Shranjevanje skupnih pomožnih nosilnih frekvenc.

Ko se nastavev shrani v pomnilnik, se na zaslonu izpišejo številke prednastavljenih gumbov in oznaka skupine.

<Iskanje po vrstah programov in jezikih> in <Jeziki na zaslonu> v meniju <Funkcija programskih zvrsti (PTY)>

Namesto gumba [DISP] pritisnite gumb [TI].

O funkciji "Media Manager" računalniške aplikacije, priklopljene k napravi KDC-W7534U

- "Media Manager" je zapisan na plošči CD-ROM, ki je priložena napravi.
- Napotke za namestitev aplikacije "Media Manager" poiščite v priloženem priročniku za namestitev.
- Preberite navodila za uporabnika, ki so na namestitveni plošči CD-ROM, in Pomoč za "Media Manager", kjer je razloženo njegovo delovanje.
- Naprava predvaja tudi s pomnilnika CD/ USB (zato se imenuje "ACDrive media") pripravljenega s programom "Media Manager".
- Najnvežje informacije o aplikaciji "Media Manager" dobite na spletnem mestu.
<http://www.kenwood.mediamanager.jp>
- O funkcijah in upravljanju "Media Manager" povprašajte v podjetju Kenwood.
- "Media Manager" je izdelek podjetja PhatNoise.

Oznaka izdelkov z laserjem (Razen nekaterih območij)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Nalepka je prilepljena na ohišje in potrjuje, da sodijo laserji, ki so del naprave, v razred 1. To pomeni, da naprava uporablja laserske žarke, ki so šibkejšega razreda. Zunaj naprave ni nevarnosti za izpostavljenost škodljivemu sevanju.

Izdelka ni vgradil proizvajalec vozila v proizvodnji, niti profesionalni uvoznik vozila v državo članico EU.

Informacije o odlaganju stare električne in elektronske opreme (za države članice EU, ki uporabljajo sistem ločevanja odpadkov)




Izdelki s simbolom (prekrižan koš za odpadke) se ne smejo zavreči skupaj z ostalimi gospodinjstvi odpadki.

Stara električna in elektronska oprema se mora zbirati in reciklirati na temu primernih mestih. Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na organe lokalne oblasti. Ustrezno recikliranje in odstranjenenjanje izdelkov pripomore k ohranjanju zdravja in okolja.

O CD ploščah

Kako ravnati s CD ploščami


- Ne dotikajte se površine plošče, na kateri je zapis.



- Plošče CD-R in CD-RW se poškodujejo hitreje kot običajne zvočne CD plošče. CD-R ali CD-RW uporabite šele potem, ko preberete opozorila na ovitku, itd.
- Na CD plošče ne lepите traku in podobnega. Prav tako ne uporabljajte CD plošč, na katerih je lepilni trak.

Ko uporabljate novo CD ploščo

Če ima plošča ob središčni odprtini ali na obodu ostružke, jih najprej odstranite s konico kemičnega svinčnika ali s čim podobnim, ploščo pa uporabite šele potem.

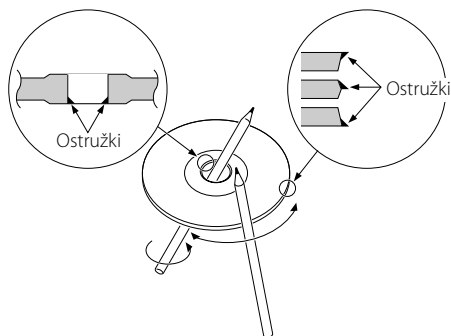


Dodatni pribor za CD plošče

Ne uporabljajte dodatnega pribora za plošče.

Čiščenje CD plošč

Ploščo začnite čistiti od središča navzven.




Jemanje CD plošč iz naprave

Ko jemljete CD ploščo iz te naprave, jo vzemite ven v vodoravni legi.

CD plošče, ki jih ne smete uporabljati

- Ni dovoljeno uporabljati CD plošč, ki niso okrogle oblike.



- CD plošč, ki bi imele na površini z zapisom barvo oziroma umazanijo, ne smete uporabljati.
- Ta naprava lahko predvaja le CD plošče z



Plošče brez te oznake morda ne bodo pravilno predvajane.

- Plošče CD-R ali CD-RW, ki ni dokončno pripravljena, ni mogoče predvajati. (Navodila za zaključevanje snemanja plošč CD-R/CD-RW so priložena programski opremi in navodilom za uporabo vašega zapisovalnika CD-R/CD-RW.)

Shranjevanje CD plošč

- Ne izpostavljajte plošč neposredni sončni svetlobi (na sedežu ali kontrolni plošči, itd.) in visokim temperaturam.
- CD plošče hranite v njihovih ovitkih.

Datoteke AAC/MP3/WMA, ki jih je mogoče predvajati (imenovali jih bomo zvočne datoteke) in oblike nosilcev, na katerih so zapisane, imajo naslednjo omejitev: Zvočna datoteka, ki ne ustreza specifikaciji, morda ne bo predvajanja normalno ali pa ime datoteke in mape ne bo pravilno prikazano.

Zvočna datoteka za predvajanje

- AAC, MP3, WMA



- Zvočni datoteki dodajte pravilno pripono (AAC: ".M4A", MP3: ".MP3", WMA: ".WMA")
- Pripone ne dodajajte nobenim drugim datotekam, temveč samo zvočnim. Če datoteki, ki ni zvočna, dodate pripono, se bo datoteka predvajala in slišati bo glasen hrušč, ki bo okvaril zvočnik.
- Datotek, ki so zaščitene pred kopiranjem, ni mogoče predvajati.
- Zvočne datoteke lahko predvajate glede na nastavitve kodirnega programa, vrsto naprave USB in/ali pogoje snemanja.
- Naprava ni nujno združljiva z nadgradnjami standarda zapisa za stiskanje datotek in drugimi tehničnimi zahtevami.
- Podrobnosti o formatih za naprave USB in njihovih omejitvah najdete na spletni strani <http://www.kenwood.com/usb/>.

Datoteka AAC, ki jo je mogoče predvajati

- Datoteka ".m4a", zapisana v obliki AAC-LC. S podrobnostmi se lahko seznanite na spletnem mestu <http://www.kenwood.mediamanager.jp>.

Datoteka MP3, ki jo je mogoče predvajati

- Datoteka MPEG 1/2 Audio Layer 3
- Bitna hitrost prenosa: 8-320 Kbps
- Frekvenca vzorčenja : 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz

Datoteka WMA, ki jo je mogoče predvajati

- Datoteka ustreza obliki Windows Media Audio (razen za datoteko za Windows Media Player 9 ali novejšo, ki ima nove funkcije)
- Bitna hitrost prenosa: 48-192 Kbps
- Frekvenca vzorčenja: 32/ 44,1/ 48 kHz

Nosilci, s katerih lahko predvajamo

- CD-ROM, CD-R, CD-RW
- Naprava USB



- CD-RW-jev s hitrim zapisovanjem ni mogoče uporabiti
- Pri snemanju na največjo zmogljivost nosilcev CD-R/RW nastavite v programu možnost zapisovanja diska naenkrat "Disc at once".
- Za podrobnosti o napravah USB si pomagajte z navodili <O napravi USB> (stran 10).

Format CD-R/RW za predvajanje

- ISO 9660 raven 1/2
- Joliet
- Romeo
- Dolgo datotečno ime.

Datotečni format naprave USB za predvajanje

- Opise formatov, ki jih podpira naprava USB, najdete na <http://www.kenwood.com/usb/>.

Največje število znakov za to napravo (CD-R/RW)

Ime datoteke/mape: 128 znakov

Oznaka MP3 ID3/ last vsebine WMA: 30 znakov

AAC-podatki o skladbi: 60 znakov



- Ime datoteke/mape je število znakov skupaj s pripono.
- Ta naprava zna prikazati naslednje različice oznake MP3 ID3: različica 1.0/ 1.1/ 2.3
- Oznake za AAC ID3 ni mogoče prikazati na zaslonu.

Omejitev zgradbe za datoteko in za mapo (CD-R/RW)

- Največje število ravni direktorijev: 8
- Največje število map: 100
- Največje število datotek v mapi: 4096


O razdelkih v napravi USB

- Med uporabo naprave USB so ustvarjene navidezne mape za nadzor razdelkov v napravi USB. Mape se pojavijo na prvi stopnji korenkega imenika (root) kot "#:." "#" je črka abecede, s katero označimo razdelke.
- Tudi, če naprava USB nima razdelkov, je ustvarjena mapa "A:", v kateri se nadzirajo glasbene datoteke.

Vrstni red predvajanja zvočnih datotek

- Zvočne datoteke se predvajajo v vrstnem redu, v katerem so zapisane v programu za zapisovanje plošč CD. Vrstni red predvajanja lahko nastavite tako, da kot začetek imena datoteke vpišete zaporedne številke predvajanja, npr. od "01" to "99".
- Zvočne datoteke se predvajajo v vrstnem redu, kot so zapisane. Vrstni red lahko določite tako, da datoke v mapah oštevilčite in jih zapišete po posameznih mapah. (Naprava USB)

Primer

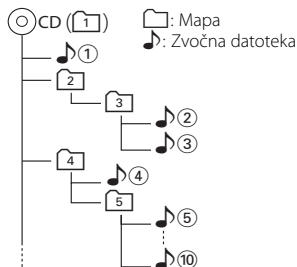

• Vrstni red predvajanja

Vrstni red po 1 predvajanju.

➔ 2, 3, 4, 5...

• Iskanje datotek

Iskanje po datotekah naprej med 2 predvajanjem.

Potisnite kontrolni gumb na [Next] ➔ 3

• Iskanje map

Iskanje po mapah naprej med 2 predvajanjem.

Potisnite kontrolni gumb na [Folder] ➔ 4, 5...

• Izbira datoteke

Ko je nastavljeno izbiranje datotek 5.

Pritisnite kontrolni gumb proti [Next]

➔ 5...10, 5...

• Izbira mape 1

Ko je iskanje nastavljeno na direktorij 4, z izbiranjem map preskočite na mapo 2 pred to ravniyo.

Potisnite kontrolni gumb na [Previous] ➔ 2

Ko je iskanje nastavljeno na direktorij 3, se z izbiranjem map pomaknite eno raven navzgor.

Potisnite kontrolni gumb na [Up] ➔ 2

• Izbira mape 2

Ko je iskanje nastavljeno na direktorij 1, z izbiranjem map preskočite na mapo 4 na enaki ravni.

Potisnite kontrolni gumb na [Next] ➔ 3, 4...

O napravi USB

Opombe o rabi naprave USB

Enota predvaja zvočne datoteke, shranjene v pomnilniku flash in digitalnih predvajalnikov, ki imajo priključek USB (v tem dokumentu jih imenujemo naprave USB).

Za vrste in uporabo razpoložljivih naprav USB veljajo sledeče omejitve:

Razpoložljive naprave USB

- Naprave USB, ki sodijo v skupino masovnih pomnilnikov.
- Naprave USB, ki porabijo največ 500 mA, ali manj. Opise formatov in naprav, ki jih podpira predvajalnik, najdete na <http://www.kenwood.com/usb/>.



• Pomnilniki USB:

Naprave USB, ki jih PC prepozna kot zunanji pomnilnik brez uporabe dodatnih gonilnikov ali programov.

- Kontaktirajte prodajalca, da izveste, ali vaša naprava USB ustreza specifikaciji za masovni pomnilnik USB.
- Z uporabo nepodprte naprave USB lahko pride do nenormalnega predvajanja ali prikaza zvočne datoteke. Tudi če uporabite napravo USB, skladno z zgornjo specifikacijo, je možno, da zvočnih datotek ne bo možno normalno predvajati zaradi vrste ali stanja naprave USB.

O priklopu naprave USB

- Pri priklopu naprave USB je priporočljivo uporabiti CA-U1EX (opcija).

Če uporabite kak drug kabel, ki ni združljiv z USB, ne jamčimo normalnega predvajanja. Povezava s kablom, daljšim od 5 metrov, lahko povzroči nenormalno predvajanje.



- Naprave USB ne morete priključiti preko razdelilnika USB.



- Namestite napravo USB na mesto, kjer vas ne bo ovirala med vožnjo.
- Ne puščajte naprave USB v vozilu dlje časa. Lahko se deformira ali poškoduje zaradi neposredne sočne svetlobe, visoke temperature itd.
- Izdelujte varnostne kopije glasbenih datotek, ki jih uporabljate z napravo. Datoteke se lahko izbrišejo glede na pogoje delovanja naprave USB. Za škodo, ki nastane z izbrisom shranjenih podatkov, ne prevzemamo odgovornosti.

O delovanju naprav USB

- Delovanje naprav USB je enako kot uporaba glasbenih datotek, razen, če je opisano drugače.
- Vir USB je prepoznan kot vir CD na priklopljeni enoti.

Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk

Sistem večfunkcijskih tipk zajema upravljanje različnih funkcij z gumbi [1] — [6]. Osnovno delovanje sistema večfunkcijskih tipk je opisano spodaj.

Kaj je sistem večfunkcijskih tipk?

Ta naprava je opremljena s sistemom večfunkcijskih tipk, ki omogoča upravljanje več funkcij z enim gumbom.

Tako lahko vstopite v zasloni način upravljanja ali vključite/izključite naključno predvajanje s pritiskom gumba [3] med predvajanjem CD plošče.

Nastavitev vsake funkcije


Na zaslonu je nastavljiva funkcija gumba [1] — [6] prikazana nad gumbom.

S pritiskom na gumb [1] — [6] pod zeleno funkcijo omogočite nastavitev funkcije.

Zasloni prikaz zelene funkcije

Če je za nastavitev z gumbom [1] — [6] na voljo pet ali več funkcij, so razvrščene v skupine z več funkcijami (v tem priročniku obravnavane kot razdelki) za registracijo.


S pritiskom na gumb [NEXT] preklapljate med razdelki.




Praktičen primer delovanja sistema večfunkcijskih tipk

Primer: Vklapljanje/izklapljanje naključnega predvajanja med predvajanjem CD.

1. Na zaslonu prikažite funkcijo naključnega predvajanja.
Če se na zaslonu ne izpiše "RDM", pritisčajte gumb [NEXT] za preklapljanje med razdelki, dokler se na zaslonu nad gumbom [3] ne izpiše funkcija "RDM".
2. Vkllop/izkllop naključnega predvajanja.
Pritisnite na gumb [3].
Z vsakim pritiskom na gumb [3] pod funkcijo "RDM" na zaslonu vklopite/izklopite naključno predvajanje.

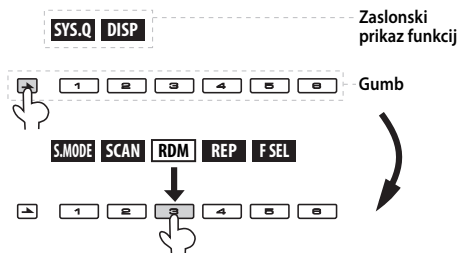

Splošne funkcije

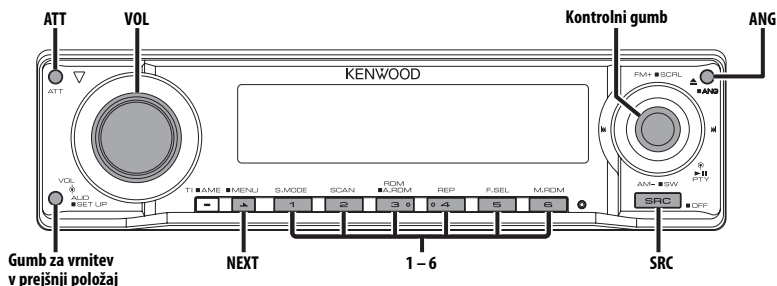

Napajanje

Vklapljanje napajanja

Pritisnite na gumb [SRC].



- Ko je napajanje vklopljeno, se <Varnostna šifra> (stran 37) na zaslonu prikaže kot "CODE ON" ali "CODE OFF".

Izklapljanje napajanja

Pritisnite na gumb [SRC] za najmanj 1 sekundo.

Izbiranje vira

Pritisnite na gumb [SRC].

Zahtevani vir	Prikaz
Sprejemnik	"TUNER"
Napravo USB	"USB"
CD	"Compact Disc"
Zunanji predvajalnik plošč (dodatna oprema)	"CD Changer"
Dodatni vnos	"AUX"
Dodatni vnos (dodatna oprema)	"AUX EXT"

Stanje pripravljenosti
(samo v načinu Osvetlitev)

"STANDBY"



- Ta naprava samodejno izklopi vse napajanje po 20 minutah delovanja v načinu pripravljenosti in tako varčuje z akumulatorjem vozila.

Čas do izklopa polnega napajanja (OFF) lahko nastavite v <Ura za nastavitve izklopa napajanja> (stran 43).

Jakost zvoka

Povečevanje jakosti

Zavrtite gumb za jakost [VOL] v smeri urinega kazalca.

Zmanjševanje jakosti

Zavrtite gumb za jakost [VOL] v nasprotni smeri urinega kazalca.

Slabilnik zvoka

Hitro zmanjševanje jakosti zvoka.

Pritisnite na gumb [ATT].

Slabilnik zvoka vklopite in izklopite s pritiskom na gumb.

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "ATT".

System Q

Priključite lahko najboljšo prednastavljeno nastavitvev zvoka za različne glasbene zvrsti.

1 Izberite vir za reguliranje nastavitve

Pritisnite na gumb [SRC].

2 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [1] ne izpiše "SYS.Q".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 11).

3 Vstop v način System Q

Pritisnite gumb [1] ("SYS.Q").

2 Izberite glasbeno zvrst

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Vsakič, ko pritisnete gumb, se nastavitvev spremeni, kot je prikazano spodaj.

Nastavitvev zvoka	Prikaz
Uporabniški pomnilnik	"USER"
Rock	"ROCK"
Pop glasba	"POPS"
Rahel dvig tonskega območja	"EASY"
Lestvica uspešnic	"TOP 40"
Jazz	"JAZZ"
Naravno	"NATURAL"



- Uporabniški pomnilnik:
Vrednosti, nastavljene pod <Avdio kontrola> (stran 13).
- Vsako nastavitveno vrednost spreminjate pod <Nastavitvev zvočnikov> (stran 15).
Najprej z nastavitvijo za zvočnike izberite tip zvočnikov.

Avdio kontrola

1 Izberite vir za reguliranje nastavitve

Pritisnite na gumb [SRC].

2 Vstopite v način avdio kontrole

Pritisnite vrtljivi gumb [VOL].

3 Izberite osnovni zvočni element za nastavitvev

Pritisnite vrtljivi gumb [VOL].

Z vsakim pritiskom vrtljivega gumba lahko preklapljate nastavitvev elemente, kot je prikazano spodaj.

4 Nastavite element

Obrnite vrtljivi gumb [VOL].

Element za reguliranje nastavitve	Prikaz	Območje
Glasnost zadaj* ¹	"Rear Volume"	0 — 35
Raven globokotona* ^{2,3}	"Sub-W Level"	-15 — +15
Nizki toni* ⁴	"Bass Level"	-8 — +8
Srednji toni* ⁴	"Middle Level"	-8 — +8
Visoki toni* ⁴	"Treble Level"	-8 — +8
Izenačevanje	"Balance"	Levo 15 — Desno 15
Dušilec zvoka* ³	"Fader"	Zadaj 15 — Spredej 15

Zapustite način avdio kontrole (Način kontrole glasnosti)



- *¹ Ta element lahko upravljate, ko je "2 ZONE" možnosti <Nastavitvev zvoka> (stran 14) nastavljen na "ON".
- *² Ta element lahko upravljate, ko je <Izhod za globokotona> (stran 15) nastavljeno na "SW ON".
- *³ Ta element lahko upravljate, ko je "2 ZONE" možnosti <Nastavitvev zvoka> (stran 14) nastavljen na "OFF".
- *⁴ Te elemente lahko podrobno nastavljate. Prednost pred <Spreminjanje podrobnosti nadzora zvoka> (stran 14).
- *⁴ Pomnilnik izvirnega tona: Nastavljena vrednost se vstavi v pomnilnik glede na vir. (Podrobni avdio je vključen.)

5 Zapustite način avdio kontrole

Pritisnite katerikoli gumb.

Pritisnite katerikoli gumb razen [VOL], [ANG] ali [ATT].

Spreminjanje podrobnosti nadzora zvoka

Med osnovnimi zvočnimi elementi lahko podrobno nastavite razen nizkih, srednjih in visokih tonov.

1 Izberite osnovni zvočni element

Določite želeni element, ki ga želite spreminjati, izmed naslednjih možnosti;

- Nizki toni
- Srednji toni
- Visoki toni

Glede izbiranja osnovnih zvočnih elementov glejte <Audio kontrola> (stran 13).

2 Vstopite v način za reguliranje zvočnih nastavitev

Pritisnite gumb [VOL] za vsaj 1 sekundo.

3 Izberite podrobni zvočni element za fino nastavitev

Pritisnite vrtljivi gumb [VOL].

Z vsakim pritiskom vrtljivega gumba lahko preklapljate nastavljive elemente, kot je prikazano spodaj.

4 Nastavite podrobnost zvočnega elementa

Obrnite vrtljivi gumb [VOL].

Nizki toni

Element za reguliranje nastavitve	Prikaz	Območje
Srednja frekvenca nizkih tonov	"Bass FRQ"	40/50/60/70/80/100/120/150 Hz
Kakovost nizkih tonov	"Bass QFactor"	1,00/1,25/1,50/2,00
Podaljševanje nizkih tonov	"Bass EXT"	IZKLOP/VKLOP

Srednji toni

Element za reguliranje nastavitve	Prikaz	Območje
Srednja frekvenca srednjih tonov	"Middle FRQ"	0,5/1,0/1,5/2,0 kHz
Kakovost srednjih tonov	"Middle QFactor"	1,00/2,00

Visoki toni

Element za reguliranje nastavitve	Prikaz	Območje
Srednja frekvenca visokih tonov	"Treble FRQ"	10,0/12,5/15,0/17,5 kHz

5 Zapustite način za upravljanje podrobnosti zvočnih elementov

Pritisnite gumb [VOL] za vsaj 1 sekundo.



- Ko je podaljševanje nizkih tonov nastavljeno na ON, se nizkofrekvenčni odziv podaljša za 20%.
- Iz načina nadzora avdia lahko kadarkoli izstopite s pritiskom na poljubni gumb, razen na [VOL], [ANG] ali [ATT].

Nastavitev zvoka

Nastavitev zvočnega sistema, npr. mreže za ločevanje spektra.

1 Izberite vir za reguliranje nastavitve

Pritisnite na gumb [SRC].

2 Vstopite v način za nastavitev zvoka

Pritisnite gumb [VOL] za vsaj 1 sekundo.

3 Izberite želeni element, ki ga želite prilagoditi

Pritisnite vrtljivi gumb [VOL].

Z vsakim pritiskom vrtljivega gumba lahko preklapljate nastavljive elemente, kot je prikazano spodaj.

4 Nastavite zvočni element

Obrnite vrtljivi gumb [VOL].

Element za reguliranje nastavitve	Prikaz	Območje
Visokofrekvenčni filter	"HPF-F Fc"	Skozi/40/60/80/100/120/150/180/220 Hz
Visokofrekvenčni filter zadaj* ²	"HPF-R Fc"	Skozi/40/60/80/100/120/150/180/220 Hz
Nizkofrekvenčni filter* ^{1,2}	"LPF-SW"	50/60/80/100/120/150/180/220 Hz
Faza globokotonca* ^{1,2,3}	"SW Phase"	Nazaj (180°)/ Običajno (0°)
Izravnava jakosti	"Vol-Offset"	-8 — ±0
Glasnost	"LOUD"	IZKLOP/VKLOP
Sistem Dual Zone	"2 ZONE"	IZKLOP/VKLOP



- Izravnava jakosti: Jakost vsakega zvočnega vira lahko nastavite kot razliko od osnovne jakosti.
- Glasnost: Izravnavanje nizkih in visokih tonov med nizko jakostjo.
- *¹ Ta element lahko upravljate, ko je <Izhod za globokotonca> (stran 15) nastavljeno na "SW ON".

- *2 Ta element lahko upravljate, ko je "2 ZONE" možnosti <Nastavitev zvoka> (stran 14) nastavljen na "OFF".
- *3 Ta element lahko upravljate, ko nizkofrekvenčni filter ni nastavljen na Skozi.
- Sistem Dual Zone
Glavni vir in pomožni vir (pomožni vhod) izvajata prednji kanal in zadnji kanal ločeno.
 - Kanal pomožnega vira se nastavi s sistemom <Nastavitev sistema Dual Zone> (stran 39).
 - Glavni vir izberete z gumbom [SRC].
 - Glasnost prednjega kanala nastavite z vrtljivim gumbom [VOL].
 - Glasnost zadnjega kanala nastavite z <Avdio kontrola> (stran 13).
 - Upravljanje avdia nima vpliva na pomožni vir.
- Z viri pomožnega vhoda lahko uporabite dvoconski sistem (Dual Zone System).

5 Zapustite način za nastavitev zvoka

Pritisnite gumb [VOL] za vsaj 1 sekundo.

Nastavitev zvočnikov

Fina nastavitev, ki zagotavlja optimalno vrednost System Q pri nastavitvi tipa zvočnika.

1 Vstopite v stanje pripravljenosti

Pritisnite na gumb [SRC].
Izberite zasloni prikaz "STANDBY".

2 Vstopite v način za nastavitev zvočnikov

Pritisnite vrtljivi gumb [VOL].
Se na zaslonu prikaže "SP SEL".

3 Izberite tip zvočnikov

Obrnite vrtljivi gumb [VOL].

Z vsakim zasukom gumba se nastavitev preklopi, kakor je prikazano spodaj.

Tip zvočnikov	Prikaz
IZKLOP	"OFF"
Za 5 in 4-palčni zvočnik	"5/4 inch"
Za 6 in 6x9-palčni zvočnik	"6x9/6 inch"
Za zvočnik OEM	"O.E.M."

4 Zapustite način za nastavitev zvočnikov

Pritisnite vrtljivi gumb [VOL].

Izhod za globokotonca

Vklapljanje ali izklapljanje izhoda za globokotonca.

Za najmanj 2 sekundi pritisnite na [AM] na kontrolnem gumbu.

Vsakič, ko pritisnete gumb, se izhod globokotonca spremeni na "ON" ali "OFF".
Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "SW ON".



- To funkcijo lahko nastavite, kadar je element "2 ZONE" možnosti <Nastavitev zvoka> (stran 14) nastavljen na "OFF".

TEL Mute

Avdio sistem samodejno potihne ob sprejemu telefonskega klica.

Ob sprejemu telefonskega klica

Se na zaslonu prikaže "CALL".
Avdio sistem med pogovorom miruje.

Poslušanje zvočnih naprav med telefoniranjem

Pritisnite na gumb [SRC].
"CALL" izgine z zaslona in avdio sistem se znova vklopi.

Ko je pogovora konec

Odložite telefon.
"CALL" izgine z zaslona in avdio sistem se znova vklopi.



- Za funkcijo TEL Mute morate na telefon priključiti žico MUTE z dodatno opremo v prosti prodaji. Glejte <Povezovanje kablov s priključnimi točkami> (stran 47).

Reguliranje nagiba prednje plošče

Pritisnite na gumb [ANG] za najmanj 1 sekundo.



- Ne pritisčajte premočno na prednjo ploščo. S tem jo lahko poškodujete.

Splošne funkcije


Prednja plošča - varovalo pred krajo

Prednjo ploščo naprave lahko snamete in odnesete s seboj ter tako pripomorate k preprečitvi morebitne kraje.

Odstranjevanje prednje plošče

Pritisnite na gumb za sprostitvev.


Prednja plošča je odklenjena in jo lahko snamete.



- Prednja plošča je sestavni del precizne opreme in jo sunki ali pretresi lahko poškodujejo.
- Odstranjeno prednjo ploščo hranite v za to namenjeni škatlici.
- Prednje plošče (in njene škatlice) ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, pretirani vročini in vlagi. Prav tako je ne puščajte, kjer je zelo prašno ali bi jo lahko polili z vodo.


Ponovno nameščanje prednje plošče

1 Poravnajte gred na napravi z vboklino na prednji plošči.

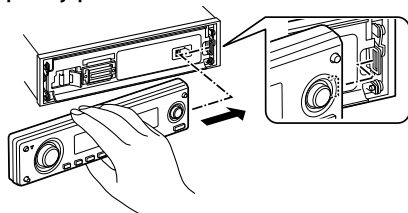

2 Potiskajte prednjo ploščo navznoter, dokler se ne vpne.

Prednja plošča je vpeta na svoje mesto in napravo lahko znova uporabljate.



Preklapljanje načina zaslonskega prikaza

Preklapljanje načina prikaza na zaslonu.

1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [2] ne izpiše "DISP".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 11).

2 Vstopite v zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [2] ("DISP").

3 Izberite način zaslonskega prikaza

Pritisnite na gumb [1] ("MODE").

4 Izberite vrsto zaslona

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Z vsakim potiskom gumba se način zaslonskega prikaza preklopi, kakor je prikazano spodaj.

Način zaslonskega prikaza	Prikaz
"Display Type A"	
"Display Type B"	
"Display Type C"	
"Display Type D"	

- ① Grafični del zaslonskega prikaza
- ② Del zaslona s prikazom besedila
- ③ Del zaslona z ikonami
- ④ Zgoraj - prikaz besedila
- ⑤ Srednji del besedila prikazovalnika
- ⑥ Spodaj - prikaz besedila
- ⑦ Del prikazovalnika za ikono vira
- ⑧ Zaslonski prikaz elementa funkcije

5 Zapustite zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6] ("RTN").



- Element funkcije ni prikazan, če zaslonski prikaz ne ustreza tipu "Display Type D". Kadar izberete tip zaslonskega prikaza, ki ni "Display Type D", pritisnite gumbe [1] od [6] ali [NEXT]. Predmet funkcije bo prikazan približno 5 sekund.
- Na zaslonu se prikaže indikator, kadar je tip zaslonskega prikaza nastavljen na "Display Type C" ali "Display Type D".
- Za spremembo prikaza "Display Type" si pomagajte s sledečo tabelo.

Vrsta prikaza	A	B	C	D
Grafika ①	17	17	—	—
Besedilni ②	—	18	—	—
Zgornji ④	—	—	20	20
Sredina ⑤	—	—	20	—
Spodnji ⑥	—	—	21	21

Prikaz tipa A/ Prikaz tipa B

Preklop prikaza grafičnega dela

Spreminjanje grafičnega prikaza.

1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [2] ne izpiše "DISP".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 11).

2 Vstopite v zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [2] ("DISP").

3 Izberite način zaslonskega prikaza

Pritisnite na gumb [1] ("MODE").

4 Izberite vrsto zaslona

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Izberite zaslonski prikaz "Display Type A"/ "Display Type B".

5 Izberite način grafičnega prikaza

Pritisnite na gumb [3] ("Graph").

6 Izberite del prikazovalnika z grafiko

Potisnite kontrolni gumb v smeri [◀◀] oziroma [▶▶].

Vsakič ko pritisnete gumb, se grafični prikaz spremeni, kot je opisano v tabeli.

Grafični prikaz

Film 1

Film 2

Slika za ozadje

7 Zapustite zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6] ("RTN").



- Nastavitev te funkcije je na voljo, ko je za zaslonski način prikaza izbran "Display Type A"/ "Display Type B".

Splošne funkcije

Prikaz tipa A/ Prikaz tipa B

Izbiranje slike za ozadje

Izberite sliko za ozadje, ki jo želite na zaslonu, ko je tip zaslonskega prikaza nastavljen na "Display Type A"/ "Display Type B".

1 Izberite zaslonski prikaz slike za ozadje

Preberite razdelek <Preklop prikaza grafičnega dela> (stran 17).

2 Izberite sliko za ozadje

Prikaz ozadij enega za drugim

Pritisnite gumb za upravljanje.

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite in izklopite ozadje zaslona.

Ko je vklopljeno, se na zaslonu izpiše "SCAN".

Ko je vklopljeno, se na zaslonu vsakih nekaj sekund pokaže slika za ozadje.

Ročno izbiranje slike za ozadje

1 Izklopite pregledovanje slik za ozadje.

Pritisnite gumb za upravljanje.

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite in izklopite ozadje zaslona.

2 Izberite sliko za ozadje.

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Z vsakim pritiskom na gumb spreminjate ozadje.

3 Zapustite zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6] ("RTN").

Prikaz tipa B

Izbira besedila za prikaz

Izbira zaslonskega prikaza besedila.

1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [2] ne izpiše "DISP".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 11).

2 Vstopite v zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [2] ("DISP").

3 Izberite način zaslonskega prikaza

Pritisnite na gumb [1] ("MODE").

4 Izberite vrsto zaslona

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Izberite zaslonski prikaz "Display Type B".

5 Vstopite v način za izbiranje besedila

Pritisnite na gumb [2] ("TEXT").

6 Izberite besedilo

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Vir: Sprejemnik

Informacije	Prikaz
Ime programske storitve (FM)	"Frequency/PS"*
Radio tekst ali ime programske storitve (FM)	"Radio Text"*
Frekvenca (MW, LW)	"Frequency"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"

Vir: CD in zunanji vir predvajanja plošč

Informacije	Prikaz
Naslov plošče	"Disc Title"*
Naslov posnetka	"Track Title"*
Številka posnetka & trajanje predvajanja	"P-Time"
Ime plošče	"DNPS"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"

Vir: Zvočna datoteka

Informacije	Prikaz
Naslov skladbe & ime izvajalca	"Title/Artist"*
Ime albuma & ime izvajalca	"Album/Artist"*
Ime mape	"Folder Name"
Ime datoteke	"File Name"
Trajanje predvajanja & številka datoteke	"P-Time"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"

V stanju pripravljenosti/ Dodatni vhodni vir

Informacije	Prikaz
Ime vira	"Source Name"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"

7 Zapustite zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6] ("RTN").



- * Če vsebine informacij ni mogoče prikazati, sta prikazana čas predvajanja ali frekvenca.
- Kadar je priključena naprava LX-AMP, se na zaslonu izpiše element nastavitve za LX-AMP.
- Številka posnetka avdio datoteke prikazuje zadnje 3 številke, če presega 1000 pesmi.

Prikaz tipa C/ Prikaz tipa D

Preklapljanje besedilnega načina zaslonskega prikaza

Preklapljanje zaslonskega prikaza besedila.

1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [2] ne izpiše "DISP".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 11).

2 Vstopite v zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [2] ("DISP").

3 Izberite način zaslonskega prikaza

Pritisnite na gumb [1] ("MODE").

4 Izberite vrsto zaslona

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Izberite zaslonski prikaz "Display Type C"/"Display Type D".

5 Vstopite v način za izbiranje besedila

Pritisnite na gumb [2] ("TEXT").

6 Izberite del prikazovalnika z besedilom

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Kazalec (➡) se pomakne na izbrani del prikazovalnika z besedilom.

Izberite besedilo

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

V opisu v tabeli poiščite podatke za nastavitve elementov.

7 Zapustite zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6] ("RTN").



- Informacije, prikazane v zgornjem delu prikazovalnika z besedilom, srednjem delu in spodnjem delu lahko preklopite, ko je izbrana možnost "Display Type C".
- Informacije, prikazane v zgornjem delu prikazovalnika z besedilom in spodnjem delu lahko preklopite, ko je izbrana možnost "Display Type D".
- Istih informacij ne morete prikazati na zgornjem delu prikazovalnika z besedilom, srednjem delu in spodnjem delu. Toda na praznem prikazovalniku imate več izbir.
- Številka posnetka avdio datoteke prikazuje zadnje 3 številke, če presega 1000 pesmi.
- Kadar je priključena naprava LX-AMP, se na zaslonu izpiše element nastavitve za LX-AMP.

Splošne funkcije

Zaslonski prikaz besedila na zgornjem delu zaslona

Vir: Sprejemnik

Informacije	Prikaz
Ime programske storitve (FM)	"Frequency/PS"*
Radio tekst ali ime programske storitve (FM)	"Radio Text"*
Frekvenca (MW, LW)	"Frequency"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"

Vir: CD in zunanji vir predvajanja plošč

Informacije	Prikaz
Naslov plošče	"Disc Title"*
Naslov posnetka	"Track Title"*
Številka posnetka & trajanje predvajanja	"P-Time"
Ime plošče	"DNPS"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"

Vir: Zvočna datoteka

Informacije	Prikaz
Naslov skladbe & ime izvajalca	"Title/Artist"*
Ime albuma & ime izvajalca	"Album/Artist"*
Ime mape	"Folder Name"
Ime datoteke	"File Name"
Trajanje predvajanja & številka datoteke	"P-Time"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"

V stanju pripravljenosti/ Dodatni vhodni vir

Informacije	Prikaz
Ime vira	"Source Name"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"



- * Če vsebine informacij ni mogoče prikazati, ta prikazana čas predvajanja ali frekvenca.

Prikaz besedila v srednjem delu besedilnega prikazovalnika

Vir: Sprejemnik

Informacije	Prikaz
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Radijsko besedilo (FM)	"Radio Text"*

Vir: CD in zunanji vir predvajanja plošč

Informacije	Prikaz
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Naslov plošče	"Disc Title"*
Naslov posnetka	"Track Title"*
Ime plošče	"DNPS"

Vir: Zvočna datoteka

Informacije	Prikaz
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Naslov skladbe & ime izvajalca	"Title/Artist"*
Ime albuma & ime izvajalca	"Album/Artist"*
Ime mape	"Folder Name"
Ime datoteke	"File Name"

V stanju pripravljenosti/ Dodatni vhodni vir

Informacije	Prikaz
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"



- * Kadar na zaslonu ne bo mogoče prikazati informacij o vsebini, bo prikazan logotip Kenwood.

Zaslonski prikaz besedila na spodnjem delu zaslona

Vir: Sprejemnik

Informacije	Prikaz
Indikator	"Status"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Radijsko besedilo (FM)	"Radio Text"*

Vir: CD in zunanji vir predvajanja plošč

Informacije	Prikaz
Indikator	"Status"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Naslov plošče	"Disc Title"*
Naslov posnetka	"Track Title"*
Ime plošče	"DNPS"

Vir: Zvočna datoteka

Informacije	Prikaz
Indikator	"Status"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Naslov skladbe & ime izvajalca	"Title/Artist"*
Ime albuma & ime izvajalca	"Album/Artist"*
Ime mape	"Folder Name"
Ime datoteke	"File Name"

V stanju pripravljenosti/ Dodatni vhodni vir

Informacije	Prikaz
Indikator	"Status"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"



- * Kadar na zaslonu ni mogoče prikazati informacij o vsebini, je viden indikator.

Prikaz tipa B/ Prikaz tipa C/ Prikaz tipa D

Izberite barvo pisave

Izbiranje barve pisave na zaslonu.

1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [2] ne izpiše "DISP".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 11).

2 Vstopite v zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [2] ("DISP").

3 Izberite način zaslonskega prikaza

Pritisnite na gumb [1] ("MODE").

4 Izberite vrsto zaslona

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Izberite zaslonski prikaz "Display Type B"/ "Display Type C"/ "Display Type D".

5 Vstopite v način za izbiranje barve pisave

Pritisnite na gumb [4] ("COLOR").

6 Izberite del prikazovalnika z besedilom

Izberite vrstico (samo Prikaz tipa C/ Prikaz tipa D)

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Kazalec (➡) se pomakne na izbrani del prikazovalnika z besedilom.

Izberite barvo pisave

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

7 Zapustite zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6] ("RTN").



- Ko izberete prikaz tipa B, izberite različno barvo pisave.
- Nastavitve lahko element "Status" prikaza tipa C/D; to pa ne spremeni dejanske barve prikaza.
- To funkcijo lahko nastavite za vsako vrsto prikaza.

Preklapljanje zunanjega zaslona

Preklapljanje zaslonskega prikaza na zunanjem zaslonu priključeno.

1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [2] ne izpiše "DISP".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 11).

2 Vstopite v zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [2] ("DISP").

3 Vstopite v način za izbiranje zunanjega prikaza

Pritisnite na gumb [5] ("OUT").

Se na zaslonu prikaže "OEM DISP".

4 Izberite zaslonski prikaz


Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Z vsakim pritiskom na gumb se prikaz preklopi.

5 Zapustite zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6] ("RTN").

Funkcije radijskega sprejemnika

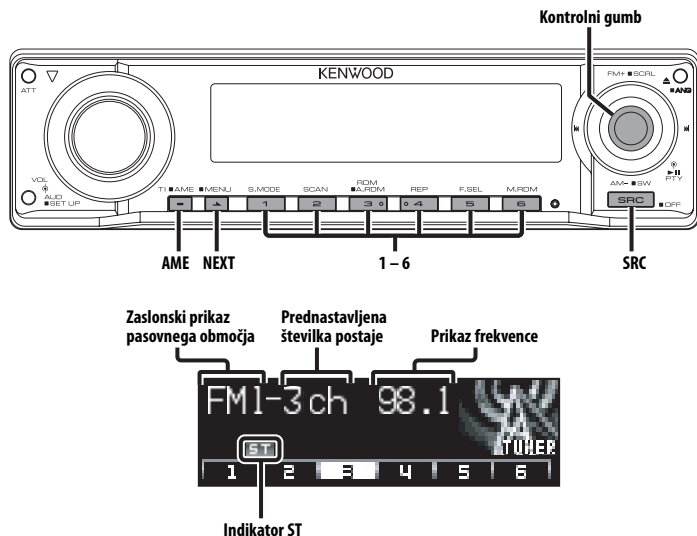

Iskanje postaj

Izbiranje postaje.

1 Izberite vir za radijski sprejem

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "TUNER".

2 Izberite pasovno območje

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Z vsakim potiskom gumba na [FM] preklapljate med frekvenčnimi območji FM1, FM2 in FM3.

3 Iščite po območju navzgor ali navzdol

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].



- Med sprejemanjem stereo postaj je vklopljen indikator "ST".

Pomnilnik prednastavljenih postaj

Vnašanje postaje v pomnilnik.

1 Izberite pasovno območje

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

2 Izberite frekvenco za vnos v pomnilnik

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

3 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite gumb, dokler se nad gumbi [1] do [6] ne prikaže "[1]" — "[6]".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 11).

4 Vnesite frekvenco v pomnilnik

Pritisnite na zeleni gumb [1] — [6] za najmanj 2 sekundi.

Prednastavljena številka na zaslonu 1 x utripne. Na vsakem pasovnem območju lahko z vsakim gumbom od [1] — [6] shranite v pomnilnik 1 postajo.

Samodejno shranjevanje v pomnilnik

Samodejno shranjevanje postaj z dobrim sprejemom v pomnilnik.

1 Izberite pasovno območje za samodejno shranjevanje v pomnilnik

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

2 Odprite samodejno shranjevanje v pomnilnik

Pritisnite na gumb [AME] za najmanj 2 sekundi.

Ko shranite v pomnilnik 6 postaj, ki jih je mogoče sprejemati, se samodejno shranjevanje v pomnilnik zapre.



- Ko je vklopljeno delovanje <AF (Alternative Frequency)> (stran 41), se v pomnilnik shranjujejo samo postaje RDS.
- Ko je samodejno shranjevanje v pomnilnik v pasovnem območju FM2 končano, se postaje RDS, ki ste jih prednastavili v pasovnem območju FM1, ne shranijo v pomnilnik. Prav tako se, ko je končano shranjevanje v pasovnem območju FM3, postaje RDS, ki ste jih prednastavili v pasovnih območjih FM1 ali FM2, ne shranijo v pomnilnik.

Prednastavljeno iskanje postaj

Priklic postaj iz pomnilnika.

1 Izberite pasovno območje

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

2 Izberite del s funkcijsko tipko


Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite gumb, dokler se nad gumbi [1] do [6] ne prikaže "[1]" — "[6]".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 11).

3 Prikličite postajo

Pritisnite na želeni gumb [1] — [6].

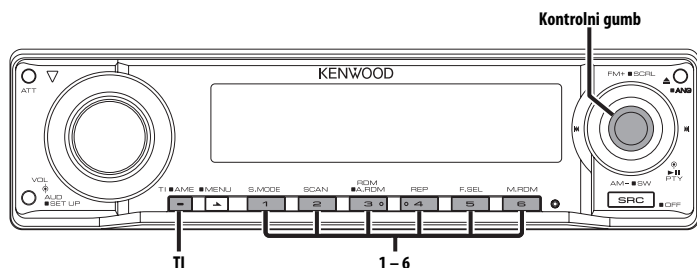

Zaslonski prikaz pasovnega območja Ime programske storitve



Informacije o prometu

Samodejno preklapljanje na informacije o prometu, ko se začne oddajanje prometnih obvestil, čeprav tedaj ne poslušate radia.

Pritisnite na gumb [TI].

Z vsakim pritiskom na gumb informacije o prometu vklopite ali izklopite.

Ko se začnejo prometna obvestila, se na zaslonu prikaže "Traffic INFO" in sprejem se preklopi na informacije o prometu.



- Med sprejemanjem AM postaje, ko je vklopljeno delovanje informacij o prometu, se sprejem preklopi na FM postajo.
- Med sprejemanjem informacij o prometu se prilagojena zvočna jakost samodejno shrani v pomnilnik, in ko se sprejem naslednjič preklopi na informacije o prometu, se shranjena jakost povrne.

Sprejemanje drugih postaj s prometnimi informacijami

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].



- Informacije o prometu lahko preklapljate, kadar je vključeni vir sprejemnik. Med sprejemanjem obvestil o prometu pa informacij o prometu ne morete preklapljati, če obvestila prejimate iz kakega drugega vira, ne iz sprejemnika.

Pomikanje po radio tekstu

Pomikanje po radio tekstu na zaslonu.

Za najmanj 2 sekundi pritisnite na [FM] na kontrolnem gumbu.



- Ko je <Nadzor osvetlitve zaslona> (stran 39) ugasnjen, zaslon med pomikanjem lahko počrni.

PTY (Program Type - Vrsta programa)

Izbiranje vrst programa in iskanje postaje.

1 Vstopite v način PTY

Pritisnite gumb za upravljanje.

Se na zaslonu prikaže "PTY Select".



- Te funkcije ne morete uporabljati med prometnimi obvestili ali med sprejemanjem AM.

2 Izberite vrsto programa

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

S potiskanjem gumba preklapljate vrste programa, kakor je prikazano spodaj.

No.	Vrsta programa	Prikaz
1.	Govor	"All Speech"
2.	Glasba	"All Music"
3.	Novice	"News"
4.	Aktualni dogodki	"Current Affairs"
5.	Informacije	"Information"
6.	Šport	"Sport"
7.	Izobraževanje	"Education"
8.	Dramatika	"Drama"
9.	Kultura	"Cultures"
10.	Znanost	"Science"
11.	Različno	"Varied Speech"
12.	Pop glasba	"Pop Music"
13.	Rock glasba	"Rock Music"
14.	Lahka glasba za poslušanje	"Easy Listening M"
15.	Lahka klasika	"Light Classic M"
16.	Resna klasika	"Serious Classics"
17.	Druga glasba	"Other Music"
18.	Vreme	"Weather & Metr"
19.	Finance	"Finance"
20.	Otroški programi	"Children's Prog"
21.	Družabni dogodki	"Social Affairs"
22.	Verske oddaje	"Religion"
23.	Kontaktne oddaje	"Phone In"
24.	Potovanja	"Travel & Touring"
25.	Razvedrilo	"Leisure & Hobby"
26.	Jazz glasba	"Jazz Music"
27.	Country glasba	"Country Music"
28.	Narodna glasba	"National Music"
29.	Zimzelene	"Oldies Music"
30.	Ljudska glasba	"Folk Music"
31.	Dokumentarne oddaje	"Documentary"



- Govorne in glasbene programe sestavljajo spodaj prikazane vrste programov.
Glasba: Št.12 — 17, 26 — 30
Govor: Št.3 — 11, 18 — 25, 31
- Vrste programa lahko z gumbi [1] — [6] shranite v pomnilnik in jih hitro priključete. Preberite <Prednastavitev vrste programa> (stran 26).
- Jezik na zaslonu lahko spremenite. Preberite <Spreminjanje jezika za funkcijo PTY> (stran 27).

3 Poiščite postajo z izbrano vrsto programa

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Ko želite iskati druge postaje, znova potisnite [◀◀] ali [▶▶] gumba za upravljanje.



- Če izbrane vrste programa ni mogoče najti, se na zaslonu prikaže "No PTY". Izberite drugo vrsto programa.

4 Zapustite način PTY

Pritisnite gumb za upravljanje.

Prednastavitev vrste programa

Shranjevanje vrste programa v pomnilnik z gumbom za prednastavitev in hiter prikljik.

Prednastavitev vrste programa

1 Izberite vrsto programa, ki ga želite prednastaviti

Preberite <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 26).

2 Prednastavite vrsto programa

Pritisnite na zeleni gumb [1] — [6] za najmanj 2 sekundi.

Prikljik prednastavljene vrste programa

1 Vstopite v način PTY

Preberite <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 26).

2 Priključite vrsto programa

Pritisnite na zeleni gumb [1] — [6].

Spreminjanje jezika za funkcijo PTY

Izbiranje jezika za zaslonski prikaz vrste programa.

1 Vstopite v način PTY

Preberite <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 26).

2 Vstopite v način za spreminjanje jezika Pritisnite na gumb [TI].

3 Izbiranje jezika


Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Z vsakim pritiskom gumba preklapljate jezik na zaslonu, kakor je prikazano spodaj.

Jezik	Prikaz
Angleško	"English"
Špansko	"Spanish"
Francosko	"French"
Nizozemsko	"Dutch"
Norveško	"Norwegian"
Portugalsko	"Portuguese"
Švedsko	"Swedish"
Nemško	"German"

4 Zapustite način za spreminjanje jezika Pritisnite na gumb [TI].

Možnosti upravljanja enote CD/naprave USB/zvočne datoteke/ zunanjega predvajalnika

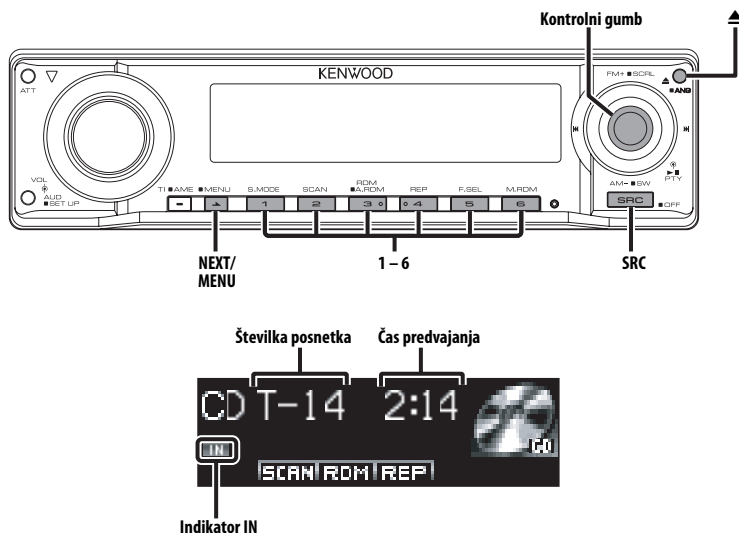

Predvajanje CD-jev in zvokovnih datotek

Ko v napravi ni plošče

- 1 Odprite prednjo ploščo
Pritisnite na gumb [▲].
- 2 Vstavite ploščo.



- Ko se prednja plošča drsno odpre, utegne zadeti ob prestavno ročico ali kaj drugega. Če se zgodi to, upoštevajte varnost in premaknite prestavno ročico oziroma ustrezno ukrepajte, in šele nato nadaljujte z upravljanjem naprave.
- Vstavite disk vodoravno v režo. Če vstavljate disk in ga potiskate navzdol, ga lahko opraskate.



- Napoved lahko prekličete z izbiro mape z <Glasovna oznaka> (stran 44) med predvajanjem nosilca ACDrive.
- Ko je plošča vstavljena, se vklopi indikator "IN".

Ko je plošča vstavljena

- Pritisnite na gumb [SRC].
Izberite zaslonski prikaz "Compact Disc".

Premor in predvajanje

- Pritisnite gumb za upravljanje.
Z vsakim pritiskom na gumb vklopite premor ali predvajanje.

Izvrzite ploščo

- 1 Izvrzite ploščo
Pritisnite na gumb [▲].
- 2 Vrnite prednjo ploščo v prvotni položaj
Pritisnite na gumb [▲].

Predvajanje naprave USB

Predvajanje naprave USB

1 Izberite vir, ki ni naprava USB

Pritisnite gumb [SRC].

2 Priklopite napravo USB.

3 Izberite vir USB

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "USB".



- Za vrste razpoložljivih naprav USB in kako jih priključiti pogledajte poglavje <O napravi USB> (stran 10).
- Če prekinete predvajanje datoteke iz naprave USB lahko predvajanje nadaljujete od tam, kjer ste prekinili. Celo po odstranitvi naprave USB lahko predvajanje nadaljujete tam, kjer ste ga prekinili - če le datoteke v napravi USB ostanejo enake.
- Prepričajte se, da ste konektor naprave USB vtaknili kolikor se le da globoko.
- Plošče (ACDrive), pripravljene s programom Media Manager, lahko predvajate na enak način.
- Napoved lahko preključete z izbiro mape z <Glasovna oznaka> (stran 44) med predvajanjem nosilca ACDrive.

Premor in predvajanje

Pritisnite gumb za upravljanje.

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite premor ali predvajanje.

Odstranitev naprave USB.

1 Izberite vir, ki ni naprava USB

Pritisnite gumb [SRC].

2 Odstranite napravo USB.



- Odstranjevanje naprave USB, če je izbrana kot vir predvajanja, lahko poškoduje podatke v napravi USB.



- Napravo USB lahko varno odstranite, če je napajanje izključeno.

Predvajanje zunanjih plošč

Predvajanje plošč, nastavljeno v poljubnem dodatnem predvajalniku plošč, priključenem na to napravo.

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz za želeni predvajalnik plošč.

Primeri zaslonskega prikaza:

Prikaz	Predvajalnik plošč
"CD Changer"	CD izmenjevalnik
"MD Changer"	MD izmenjevalnik

Premor in predvajanje

Pritisnite gumb za upravljanje.

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite premor ali predvajanje.



- Možne nastavitve funkcij in informacije, ki so na voljo na zaslonu, se razlikujejo glede na tip priključenega zunanjšega predvajalnika plošč.

Hitro pomikanje naprej in nazaj

Hitro pomikanje naprej

Zadržite pritisk na [▶▶] gumba za upravljanje.

Sprostite, da nadaljujete predvajanje.

Vračanje nazaj

Zadržite pritisk na [◀◀] gumba za upravljanje.

Sprostite, da nadaljujete predvajanje.



- Zvok se med iskanjem zvočne datoteke ne predvaja.
- Hitro previjanje naprej in nazaj je odvisno od formata datotek AAC.

Možnosti upravljanja enote CD/naprave USB/zvočne datoteke/ zunanje predvajalnika

Iskanje posnetka/datoteke

Iskanje skladbe na plošči ali v mapi z zvočnimi datotekami.

Potisnite gumb za upravljanje na [**◀◀**] ali [**▶▶**].



- Če kot poljubno dodatno opremo uporabljate daljınca s številčnimi gumbi, lahko skladbo, ki jo želite poslušati, izberete neposredno s spodaj opisanim postopkom.

1. Vnesite številko posnetka/datoteke.
Pritisnite na številčne gumbе daljinskega upravljalnika.
2. Izvedite iskanje posnetka/datoteke.
Potisnite gumb za upravljanje na [**◀◀**] ali [**▶▶**].
- Do številke 999 lahko izberete neposredno iskanje datotek.

Funkcija izmenjevalnika plošč/ Zvočna datoteka Iskanje plošče/Iskanje mape

Izbiranje plošče, nastavljene v izmenjevalniku plošč ali v mapi, zapisani na nosilec za zvočne datoteke.

Potisnite gumb za upravljanje na [**FM**] ali [**AM**].

Ponovitev posnetka/datoteke/ plošče/mape

Ponovno predvajanje skladbe, plošče v izmenjevalniku ali zvočne mape, ki jo poslušate.

1 Izberite del s funkcijsko tipko Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [4] ne izpiše "REP".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 11).

2 Vkllop/izkllop ponovnega predvajanja Pritisnite na gumb [4] ("REP").

Z vsakim pritiskom na gumb preklopite ponovitev predvajanja, kot je prikazano spodaj.

Vir: CD in zunanji vir predvajanja plošč

Ponovitev predvajanja	Prikaz
Ponovitev posnetka	"Track Repeat ON"
Ponovitev plošče (v izmenjevalniku plošč)	"Disc Repeat ON"
IZKLOP	"Repeat OFF"

Vir: Zvočna datoteka

Ponovitev predvajanja	Prikaz
Ponovitev datoteke	"File Repeat ON"
Ponovitev mape	"Folder Repeat ON"
IZKLOP	"Repeat OFF"

Iskanje s predvajanjem

Predvajanje začetnega dela vsake skladbe na plošči ali v mapi, ki jo poslušate, in iskanje skladbe, ki jo želite poslušati.

1 Izberite del s funkcijsko tipko Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [2] ne izpiše "SCAN".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 11).

2 Začetek iskanja s predvajanjem Pritisnite na gumb [2] ("SCAN").

Se na zaslonu prikaže "Scan ON"/ "Track Scan ON"/ "File Scan ON".

3 Sprostite gumb, ko se začne predvajanje skladbe, ki jo želite poslušati Pritisnite na gumb [2].

Naključno predvajanje

Predvajanje vseh skladb na plošči ali v mapi po naključnem vrstnem redu.

1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [3] ne izpiše "RDM".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 11).

2 Vklpite/izklopite naključno predvajanje

Pritisnite na gumb [3] ("RDM").

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite ali izklopite naključno predvajanje.

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "Random ON"/ "Disc Random ON"/ "Folder RDM ON".



- Ko nadzorni gumb potisnete na [▶▶I], se začne naslednja naključna pesem.

Funkcija izmenjevalnika plošč

Naključno predvajanje vseh plošč

Predvajanje skladb z vseh plošč v izmenjevalniku v naključnem zaporedju.

1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [6] ne izpiše "M.RDM".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 11).

2 Vklp/izklop naključnega predvajanja iz predala

Pritisnite na gumb [6] ("M.RDM").

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite ali izklopite naključno predvajanje plošč na pladnju.

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "Magazine RDM ON".



- Ko nadzorni gumb potisnete na [▶▶I], se začne naslednja naključna pesem.

Funkcija zvočne datoteke

Vse naključno predvajanje

Naključno predvajanje vseh zvočnih datotek, zapisanih v nosilcu.

1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [3] ne izpiše "RDM".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 11).

2 Vključite Vse naključno predvajanje Pritisnite na gumb [3] ("RDM") za najmanj 1 sekundo.

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "All Random ON".

Preklic funkcije Vse naključno predvajanje

Pritisnite na gumb [3] ("RDM").



- Ko nadzorni gumb potisnete na [▶▶I], se začne naslednja naključna pesem.

Možnosti upravljanja enote CD/naprave USB/zvočne datoteke/ zunanjega predvajalnika

Delovanje medijev ACDrive

Preklop načina predvajanja

Uredite vrstni red predvajanja pesmi po kategorijah.

1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [1] ne izpiše "S.MODE".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 11).

2 Izberite način predvajanja

Pritisnite na gumb [1] ("S.MODE").

Vsakič, ko pritisnete gumb, se način predvajanja spremeni tako, kot je opisano v tabeli.

Način predvajanja	Kategorija za urejanje
"Playlist Mode"	Vrstni red predvajanja.
"Genre Mode"	Po zvrsteh.
"Artist Mode"	Po izvajalcih.
"Album Mode"	Po albumih.
"Folder Mode"	Po mapah, zapisanih na nosilcu.



- Informacija o kategoriji vsake skladbe je zapisana v programu Media Manager ko ustvarjate nosilec ACDrive.
- Obvestilo o preklopu načina lahko prekličete s funkcijo <Glasovna oznaka> (stran 44).
- Premikanje informacij o načinu predvajanja lahko izberete z gumbom [AM] in [FM].

Funkcija zvočne datoteke

Način izbiranja

Hitro izbiranje zelene datoteke ali mape.

1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [5] ne izpiše "FSEL".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 11).

2 Izberite način Select

Pritisnite na gumb [5] ("FSEL"/ "EXIT").

Prikaz	Način izbiranja
"FILE SELECT"*1	Poglejte <Način izbire datotek> (stran 33).
"FOLDER SELECT1"/ "FOLDER SELECT"	Poglejte <Način Folder Select 1> (stran 33).
"FOLDER SELECT2"*2	Poglejte <Način Folder Select 2> (stran 34).

Zapustite izbirni način Select mode



- Funkcija izbiranje ne deluje, ko je vključeno <Vse naključno predvajanje> (stran 31).
- *1 Te funkcije ne morete uporabljati, ko je vključeno naključno predvajanje <Naključno predvajanje> (stran 31).
- *2 Te funkcije med predvajanjem medija ACDrive ne morete uporabljati, če ni <Preklop načina predvajanja> (stran 32) nastavljen na način "Folder Mode".

3 Izberite datoteke/ mape

Upoštevajte razlago postopka v vsakem izbirnem načinu.

Iskanje po seznamu datotek/ map

Za najmanj 2 sekundi pritisnite na [FM] na kontrolnem gumbu.

Preklic načina izbire

Pritisnite na gumb [2]/ [5] ("EXIT").



- Napoved lahko prekličete z izbiro mape z <Glasovna oznaka> (stran 44) med predvajanjem nosilca ACDrive.
- V načinu za izbiranje datotek se govorno napovedovanje ne izvaja <Glasovna oznaka> (stran 44).

Funkcija zvočne datoteke

Način izbire datotek

Zvočno datoteko v mapi, ki se trenutno predvaja, lahko izberete po imenu datoteke.

1 Vstopite v način za izbiranje datotek

Pritisnite na gumb [5] ("FSEL").

Izberite zaslonski prikaz "FILE SELECT".

Preberite <Način izbiranja> (stran 32).

Prikaz imena datoteke

Na zaslonu se prikaže ime sedanje datoteke.



Prikaz številke datoteke

Prikazuje število datotek, ki so trenutno izbrane.

2 Izberite datoteko

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Preklop med datotekami po 10 hkrati
Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Z gumbom [FM] se pomaknete 1 skladbo višje, z gumbom [AM] 10 skladb višje.



• V tem načinu lahko izberete do številke 999.

3 Izberite datoteko za predvajanje

Pritisnite na gumb [1] ("OK").

Sprosti se način za izbiro datoteke (File Select) in označena datoteka se začne predvajati.

Funkcija zvočne datoteke

Način Folder Select 1

Izberite ciljno mapo s sledenjem hierarhičnim nivojem map. To je priročno za upravljanje zvočnih datotek po mapah.

1 Vstopite v način Folder Select 1

Pritisnite na gumb [5] ("FSEL").

Izberite zaslonski prikaz "FOLDER SELECT1"/ "FOLDER SELECT".

Preberite <Način izbiranja> (stran 32).

Zaslonski prikaz imena mape

Na zaslonu se prikaže ime sedanje mape.



Zaslonski prikaz številke mape

Na zaslonu se prikaže številka v mapi, ki spada v sedaj izbrano mapo.

2 Izberite raven mape*

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Z gumbom [FM] se pomaknete 1 raven nižje, z gumbom [AM] 1 raven višje.

Izberite mapo na isti ravni

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Z možnostjo [◀◀] gumba za upravljanje se pomaknete na prejšnjo mapo, z [▶▶] pa na naslednjo.

Vračanje na najvišjo raven*

Pritisnite na gumb [3] ("HOME").



• * Te funkcije med predvajanjem medija ACDrive ne morete uporabljati, če ni <Preklop načina predvajanja> (stran 32) nastavljeno na način "Folder Mode".

3 Odločite se za predvajanje mape

Pritisnite na gumb [1] ("OK").

Sprostite način za izbiranje map in izvokovna datoteka v prikazani mapi se predvaja.

Možnosti upravljanja enote CD/naprave USB/zvočne datoteke/ zunanjega predvajalnika

Funkcija zvočne datoteke

Način Folder Select 2

Izberite ciljno mapo v mapah z zvočnimi datotekami. Prikazane so samo mape, ki vsebujejo zvočne datoteke, primerne za predvajanje.

1 Vstopite v način Folder Select 2

Pritisnite na gumb [5] ("FSEL").

Izberite zaslonski prikaz "FOLDER SELECT2".

Preberite <Način izbiranja> (stran 32).

Zaslonski prikaz imena mape

Na zaslonu se prikaže ime sedanje mape.



Zaslonski prikaz številke mape

Na zaslonu se prikaže številka v mapi, ki spada v sedaj izbrano mapo.

2 Izberite mapo

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Vsakič, ko pritisnete gumb, se ena za drugo prikažejo mape z zvočnimi datotekami.

Preverite ime vrhnje mape

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

S tipko [FM] prikažete ime mape na višjem nivoju.

S tipko [AM] prikažete ime mape na nižjem nivoju.

Med prikazom vrhnje mape se prikaže "□".

3 Odločite se za predvajanje mape

Pritisnite na gumb [1] ("OK").

Sprostite način za izbiranje map in zvokovna datoteka v prikazani mapi se predvaja.

Delovanje medijev ACDrive

Iskanje črk

Pesem, ki jo želite predvajati, lahko poiščete tako, da izberete začetnico imena žanra, izvajalca ali albuma.

1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [1] ne izpiše "S.MODE".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 11).

2 Vstopite v način iskanja črk

Pritisnite na gumb [1] ("S.MODE") za najmanj 1 sekundo.



- To ne deluje, kadar je vključena možnost <Vse naključno predvajanje> (stran 31).
- Ta funkcija je na voljo le, če je način predvajanja nastavljen na žanr, izvajalca ali album.

Preklic iskanja črke

Pritisnite na gumb [1] ("EXIT").

3 Začnite iskanje črk

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Pokaže se začetnica imena žanra, izvajalca ali albuma in se prebere po vrstnem redu.



- Obvestilo o začetnici lahko prekličete s funkcijo <Glasovna oznaka> (stran 44).
- Če nadzorni gumb v načinu iskanja črk potisnete v obratno smer od [◀◀] ali [▶▶], se začetnice prikazujejo in berejo v obratnem vrstnem redu.
- Ko zaženete iskanje po črki, ga ne morete preklicati.

4 Izberite pesem za predvajanje

Pritisnite nadzorni gumb, ko je prikazana in prebrana začetnica pesmi, ki jo iščete.

Predvaja se skupina izbrane začetnice.



- Funkcijo Iskanje črk lahko izvajate za osnovno latinično abecedo (A-Z).

Poimenovanje plošč (DNPS)

Dodajanje naslova CD plošči.

1 Predvajanje plošče, ki ji želite dodati ime



- Nosilec MD ali zvočnim datotekam ni mogoče dodati naslova.

2 Vstopite v menijski način

Pritisnite na gumb [MENU] za najmanj 1 sekundo.

Se na zaslonu prikaže "MENU".

3 Izberite način za vnašanje imen

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Izberite zasloni prikaz "Name Set".

4 Vstopite v način za vnašanje imen

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 1 sekundo.

5 Pomaknite kazalec na mesto za vnašanje znakov

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

6 Izberite vrsto znakov

Pritisnite gumb za upravljanje.

Z vsakim pritiskom na gumb preklapljate med vrstami znakov, kakor je prikazano spodaj.

Vrste znakov

Abeceda - velike črke

Abeceda - male črke

Številke in simboli

Posebni znaki (znaki za naglašanje)

7 Izberite znake

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].



- Znake lahko vnašate s številčnimi gumbi daljinskega upravljalnika.

Primer: Če vnašate "DANCE".

Znak	Gumb	Kolikokrat pritisnete
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

8 Ponovite korake od 5 do 7 in vnesite ime.

9 Zapustite menijski način

Pritisnite na gumb [MENU].



- Medtem ko delovanje za 10 sekund preneha, se ime zabeleži in način za vnašanje imen se zapre.
- Nosilci, ki jim lahko dodate imena.
 - Notranji CD predvajalnik: 10 plošč
 - Zunanji CD izmenjevalnik/ predvajalnik: Se razlikuje glede na CD izmenjevalnik/ predvajalnik. Preberite priročnik za CD izmenjevalnik/ predvajalnik.
- Ime CD plošče lahko spremenite na enak način, kot ste ga vnesli.


Pomikanje po tekstu/med naslovi

Pomikanje skozi CD tekst, tekst datoteke ali naslova MD plošč.

Za najmanj 2 sekundi pritisnite na [FM] na kontrolnem gumbu.



- Ko je <Nadzor osvetlitve zaslona> (stran 39) ugasnjen, zaslon med pomikanjem lahko počrni.

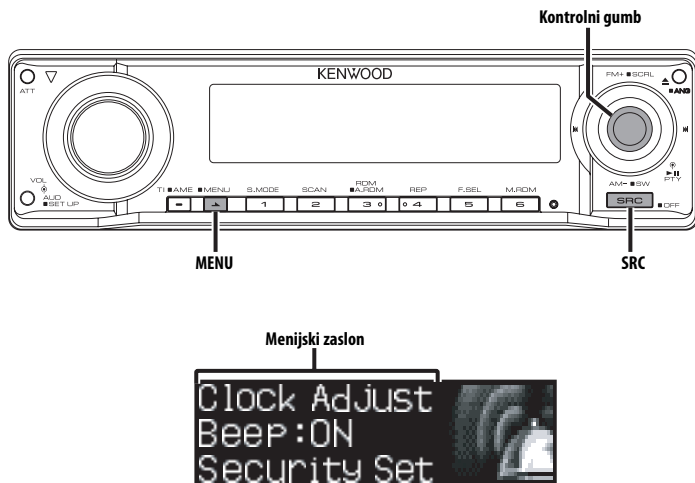

Menijski sistem

Nastavev med delovanjem piskanja in podobnih funkcij.

Razložen je osnovni način delovanja menijskega sistema. Napotki za menijske elemente in vsebino njihovih nastavev sledijo razlagi tega postopka.

1 Vstopite v menijski način

Pritisnite na gumb [MENU] za najmanj 1 sekundo.

Se na zaslonu prikaže "MENU".

2 Izberite element v meniju

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Primer: Ko želite nastaviti pisk, izberite zaslonski prikaz "Beep".

3 Nastavite element v meniju

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Primer: Kadar je izbrana možnost "Beep", z vsakim pritiskom gumba preklapljate med "Beep : ON" ali "Beep : OFF". Izberite eno od možnosti za nastavev.

Nadaljujete lahko tako, da se vrnete na korak 2 in nastavite ostale elemente.

4 Zapustite menijski način

Pritisnite na gumb [MENU].



- Ko so na zaslonu vidni drugi elementi, za katere velja zgoraj opisana osnovna metoda delovanja, je vnesena razpredelnica z vsebino njihovih nastavev. (Navadno je najvišji nastavev v razpredelnici prvotna nastavev.) Prav tako je korak za korakom vnesena razlaga za elemente, za katere to ne velja (<Ročno reguliranje nastavev ure> itd.).
- To je element, ko izberete menijski element srednjega dela besedila na prikazovalniku.

V načinu pripravljenosti

Varnostna šifra

Če aktivirate varnostno kodo, zvočne naprave ne more uporabljati nihče drug. Ko je varnostna koda aktivirana, jo morate vnesti vedno, ko vklopite zvočno napravo, kadar ni v vozilu. Varnostna koda ščiti vašo dragoceno zvočno napravo pred krajo.



- Varnostno kodo nastavite, ko je <Nastavitev delovanja v predstavitvenem načinu> (stran 45) izklopljena.
- Ko je delovanje varnostne šifre aktivirano, ga ni mogoče izklopiti.

Ne pozabite, vaša varnostna šifra je 4-mestna številka, vnešena v vaš "Car Audio Passport" v tem zavitku.

1 Vstopite v stanje pripravljenosti

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zasloni prikaz "STANDBY".

2 Vstopite v menijski način

Pritisnite na gumb [MENU] za najmanj 1 sekundo.

Ko se na zaslonu prikaže "MENU", se prikaže "Security Set".

3 Vstopite v način zaklepanja z varnostno šifro

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 1 sekundo.

Ko se na zaslonu prikaže "Enter", se prikaže "Security Set".

4 Izberite številke, ki jih boste vnesli

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

5 Izberite številke varnostne šifre

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

6 Ponovite koraka 4 in 5 ter dokončajte vnos varnostne šifre.

7 Potrdite varnostno šifro

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 3 sekundi.

Ko se na zaslonu prikaže "Re-Enter", se prikaže "Security Set".

8 Izvedite korake od 4 do 7 in še enkrat vnesite varnostno šifro.

Se na zaslonu prikaže "Approved".

Funkcija zaklepanja z varnostno šifro se aktivira.



- Če vnesete šifro, ki je drugačna od vaše varnostne šifre, se morate znova vrniti h koraku 4.

Ponastavitev funkcije varnostne kode, ko zvočno napravo prvič uporabite, potem ko ste jo odstranili iz baterijskega vira napajanja, ali če je bil pritisnjen gumb za ponastavitev

1 Vključite napajanje.

2 Izvedite korake od 4 do 7 in še enkrat vnesite varnostno šifro.

Se na zaslonu prikaže "Approved".

Zdaj napravo lahko uporabljate.



- Če je vnešena nepravilna šifra, se na zaslonu prikaže "Waiting" in spodaj prikazani čas, med katerim ne morete vnašati šifre.

Po poteku časa, ko vnos ni dovoljen, se na zaslonu prikaže "Security" in šifro lahko vnesete.

Število nepravilnih vnosov šifre	Čas, ko vnos ni dovoljen
1	—
2	5 minut
3	1 ura
4	24 ur

V načinu pripravljenosti

Zvočni signal na dotik

Nastavitev zvoka (pisk) za preverjanje delovanja vklopa in izklopa.

Prikaz	Nastavitev
"Beep : ON"	Slišati je pisk.
"Beep : OFF"	Pisk je preklican.

V načinu pripravljenosti

Ročno reguliranje nastavitve ure



- Regulirate jo lahko, ko je <Usklajevanje ure> (stran 38) nastavljeno na OFF.

1 Izberite način reguliranja nastavitve ure

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Izberite zaslonski prikaz "Clock Adjust".

2 Vstopite v način za reguliranje nastavitve ure

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 1 sekundo.

Zaslonska ura utripa.

3 Regulirajte nastavev ure

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Regulirajte nastavev minut

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

4 Zapustite način za reguliranje nastavitve ure

Pritisnite na gumb [MENU].

V načinu pripravljenosti

Reguliranje nastavitve datuma

1 Izberite način za reguliranje nastavitve datuma

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Izberite zaslonski prikaz "Date Adjust".

2 Vstopite v način za reguliranje nastavitve datuma

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 1 sekundo.

Datum na zaslonu začne utripati.

3 Izbiranje elementa (dan, mesec, leto) za reguliranje nastavitve

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Nastavev elementov, ki utripajo na zaslonu, lahko regulirate.

4 Regulirajte nastavev vsakega elementa

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

5 Ponovite koraka 3 in 4, in regulirajte nastavev datuma.

6 Zapustite način za reguliranje nastavitve datuma

Pritisnite na gumb [MENU].

V načinu pripravljenosti

Način za nastavev datuma

Nastavev oblike datuma.

1 Izberite način za nastavev datuma

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Izberite zaslonski prikaz "Date Mode".

2 Izberite obliko datuma

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

3 Zapustite menijski način

Pritisnite na gumb [MENU].

V načinu pripravljenosti

Usklajevanje ure

Usklajevanje časovnih podatkov postaje RDS z uro v napravi.

Prikaz	Nastavev
"SYNC : ON"	Uskladi uro s točnim časom.
"SYNC : OFF"	Ročno nastavite čas.



- Usklajevanje ure traja 3 do 4 minute.

V načinu pripravljenosti

DSI (Disabled System Indicator)

Rdeč indikator začne utripati na napravi po odstranitvi prednje plošče, kar naj bi tatove odvrnilo od kraje.

Prikaz	Nastavitev
"DSI : ON"	Zasveti elektronska lučka LED.
"DSI : OFF"	Elektronska lučka LED je izklopljena.

V načinu pripravljenosti

Nastavljiva osvetlitev

Izbiranje gumba za osvetlitev - rdeča ali zelena.

Prikaz	Nastavitev
"Button : Red"	Osvetlitev je rdeče barve.
"Button : Green"	Osvetlitev je zelene barve.

Nadzor osvetlitve zaslona

S to funkcijo se zaslon po petih sekundah nedejavnosti ugasne. To je koristna funkcija, če vozite ponoči.

Prikaz	Nastavitev
"Display : ON"	Zaslon ostane prižgan.
"Display : OFF"	Zaslon se po petih sekundah nedejavnosti ugasne.



- Nastavite Nadzor osvetlitve zaslona, ko je <Nastavitev delovanja v predstavitvenem načinu> (stran 45) izklopljena.
- Ko je zaslon ugasnjen, ga spet prižgete s pritiskom na poljubno tipko.
- Ko je zaslon ugasnjen, ne morete nadzirati naslednjih funkcij:
 - Jakost zvoka
 - Slabilnik zvoka
 - Izbiranje vira
 - Izmet plošče
 - Reguliranje nagiba prednje plošče
 - Izklapljanje napajanja
- Med kontrolo funkcij, npr. funkcije Menijski sistem, zaslon ostane prižgan.

V načinu pripravljenosti

Zatemnilnik

Samodejna zatemnitev zaslona, ko je stikalo za razsvetljavo vozila vklopljeno.

Prikaz	Nastavitev
"Dimmer : ON"	Zaslon se zatemni.
"Dimmer : OFF"	Zaslon se ne zatemni.

V načinu pripravljenosti

Nastavitev vgrajenega ojačevalnika

Vgrajeni ojačevalnik je nadziran.

Če ta kontrolnik izklopite, se poveča kakovost predojačevanja.

Prikaz	Nastavitev
"AMP : ON"	Vgrajeni ojačevalnik se aktivira.
"AMP : OFF"	Vgrajeni ojačevalnik se izklopi.

Ko ni v načinu pripravljenosti/

Ko je sistem dvojne cone (Dual Zone) vključen

Nastavitev sistema Dual Zone

Nastavitev zvoka prednjega in zadnjega kanala v sistemu Dual Zone.

Prikaz	Nastavitev
"Zone 2 : Rear"	Pomožni vir (vir pomožnega vhoda) naj bo zadnji kanal.
"Zone 2 : Front"	Pomožni vir (vir pomožnega vhoda) naj bo sprednji kanal.

Menijski sistem

Ko ni v načinu pripravljenosti

B.M.S. (Bass Management System - Sistem upravljanja nizkih tonov)

Regulirajte ojačanje nizkih tonov zunanjega ojačevalnika s pomočjo glavne naprave.

Prikaz	Nastavitev
"AMP Bass : Flat"	Ojačanje najnižjih tonov je razglašeno.
"AMP Bass : +6"	Ojačanje najnižjih tonov je nizko (+6dB).
"AMP Bass : +12"	Ojačanje najnižjih tonov je na srednji ravni (+12dB).
"AMP Bass : +18"	Ojačanje najnižjih tonov je visoko (+18dB).



- Za ojačevalnike moči, ki jih je mogoče upravljati s to napravo, preberite katalog ali uporabniški priročnik.
- Za ojačevalnike, ki jih je mogoče nastaviti od Flat do +18 dB in za model, ki ga lahko nastavite od Flat do +12 dB.

Ko je priključen ojačevalnik, ki ga je mogoče nastaviti le na +12 dB, naprava ne bo delovala pravilno, čeprav je izbran "AMP Bass : +18".

Ko ni v načinu pripravljenosti

B.M.S. Izravnava ojačanja frekvence nizkih tonov

Nastavitev srednje frekvence, ojačane z B.M.S.

Prikaz	Nastavitev
"AMP FREQ : Normal"	Ojačanje z običajno srednjo frekvenco.
"AMP FREQ : Low"	Zmanjšajte običajno srednjo frekvenco za 20%.

S priključitvijo enote LX AMP

Upravljanje AMP

Lahko upravljate LX AMP, priključen k enoti.

1 Izbiranje načina za upravljanje AMP
Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Izberite zaslonski prikaz "AMP Control".

2 Vstop v način upravljanja AMP
Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 1 sekundo.

3 Izberite element AMP, ki ga želite prilagoditi
Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].



- O podrobnostih elementa za upravljanje AMP preberite navodila, ki so priložena LX AMP.

4 Prilaganje načina za upravljanje AMP
Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

5 Izhod iz načina za upravljanje AMP
Pritisnite na gumb [MENU].



- V stanju pripravljenosti ne morete uporabljati funkcije LX AMP.

Sprejemanje novic z nastavitvijo časovnih intervalov

Preklopi se samodejno, ko se začne oddajanje novic, čeprav takrat ne poslušate radia. Nastavite lahko tudi časovni interval, v katerem prekinjanje ni dovoljeno.

Prikaz in nastavev

"News : OFF"

"News : 00min"

:

"News : 90min"

Ko nastavite "News : 00min" — "News : 90min", se vklopi funkcija prekinitev s sprejemanjem novic. Na začetku sprejemanja novic se na zaslonu prikaže "NEWS" in naprava preklopi na sprejemanje novic.



- Če izberete nastavev "News : 20min", nadaljnjih novic ne boste sprejemali 20 minut po prvem sprejemanju novic.
- Zvočna jakost sprejemanja novic je enaka kot pri nastavitvi za <Informacije o prometu> (stran 25).
- Ta funkcija je na voljo le, če zelena postaja oddaja PTY šifro za sprejemanje novic oziroma je del <Enhanced Other Network> omrežja, ki prav tako oddaja PTY šifro za sprejemanje novic.
- Ko je vklopljena funkcija prekinitev s sprejemanjem novic, sprejemnik preklopi na FM postajo.

V načinu Sprejemnik

Iskanje postaj z boljšim sprejemom

Med samodejnim iskanjem išče samo postaje z dobrim sprejemom.

Prikaz Nastavev

"Local Seek : OFF" Iskanje postaj z boljšim sprejemom je izklopljeno.

"Local Seek : ON" Iskanje postaj z boljšim sprejemom je vklopljeno.

V načinu Sprejemnik

Način za iskanje postaj

Nastavi način iskanja.

Način za iskanje postaj	Prikaz	Postopek
Samodejno iskanje	"Seek Mode : Auto1"	Samodejno iskanje postaje.
Iskanje prednastavljene postaje	"Seek Mode : Auto2"	Iskanje po vrstnem redu v pomnilniku shranjenih postaj.
Ročno	"Seek Mode : Manual"	Običajno ročno upravljanje z iskanjem postaj.

AF (Alternative Frequency)

V primeru slabega sprejema samodejno preklopite na drugo frekvenco z istim programom v istem omrežju RDS in z boljšim sprejemom.

Prikaz Nastavev

"AF : ON" Funkcija AF je vklopljena.

"AF : OFF" Funkcija AF je izklopljena.

Ko je funkcija AF vklopljena, je vklopljen indikator "RDS".



- Ko ni drugih postaj z močnejšim sprejemom istega programa v omrežju RDS, utegnete slišati prihajajoče radijske signale v drobcih in valovih. V tem primeru izklopite funkcijo AF.

Področno omejevanje RDS (funkcija področnega omejevanja RDS postaj)

Lahko izbirate, ali boste omejili sprejemanje kanalov RDS, ki jih sprejemate s funkcijo AF, na določeno omrežje oziroma pokrajino.

Prikaz Nastavev

"Regional : ON" Funkcija področnega omejevanja je vklopljena.

"Regional : OFF" Funkcija področnega omejevanja je izklopljena.



- Brez omejevanja funkcije AF na določeno regijo in omrežje nastavi iskanje postaj z dobrim sprejemom v istem omrežju RDS.

Samodejno iskanje - Auto TP Seek

Ko je funkcija TI vklopljena in so pogoji sprejemanja med poslušanjem informacij o prometu slabi, se začne samodejno iskanje druge postaje z informacijami o prometu, ki ima boljši sprejem.

Prikaz	Nastavitev
"Auto TP Seek : ON"	Funkcija samodejnega iskanja Auto TP Seek je vklopljena.
"Auto TP Seek : OFF"	Funkcija samodejnega iskanja Auto TP Seek je izklopljena.

Sprejemanje FM

Monofonski sprejem

Šum lahko zmanjšate, če stereo oddaje sprejemate kot monofonske.

Prikaz	Nastavitev
"MONO : OFF"	Monofonski sprejem je izklopljen.
"MONO : ON"	Monofonski sprejem je vklopljen.

Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira in poimenovanje

Za izbiranje prikaza, ko je vključeno na pomožni vhodni vir. Za poimenovanje plošč preberite <Poimenovanje plošč (DNPS)> (stran 35).

1 Izberite dodatni vhodni vir

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zasloni prikaz "AUX" / "AUX EXT".

2 Vstopite v menijski način

Pritisnite na gumb [MENU] za najmanj 1 sekundo.

Se na zaslonu prikaže "MENU".

3 Izberite način za nastavitev zaslonskega prikaza dodatnega vhodnega vira

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Izberite zasloni prikaz "Name Set".

4 Vstopite v način za zasloni prikaz dodatnega vhodnega vira

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 1 sekundo.

Na zaslonu se prikaže sedaj izbrani zasloni prikaz dodatnega vhodnega vira.

5 Izberite zasloni prikaz dodatnega vhodnega vira

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Z vsakim potiskom gumba se način zaslonskega prikaza preklopi, kakor je prikazano spodaj.

- "AUX" / "AUX EXT"
- "DVD"
- "PORTABLE"
- "GAME"
- "VIDEO"
- "TV"

6 Zapustite menijski način

Pritisnite na gumb [MENU].



- Ko se delovanje za 10 sekund prekine, se registrira ime in način za vnos dodatnega zaslonskega prikaza se zapre.
- Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira lahko nastavite le, ko je v uporabi vgrajeni dodatni vhod ali pomožni vhod dodatne naprave KCA-S210A.

Funkcija KDC-W7534U (prodajno območje rusije)
V načinu pripravljenosti

Izbira ruskih znakov

Izberite ruščino kot jezik zaslonskega prikaza.

Prikaz	Nastavitev
"Russian : ON"	Prikaže besedilo z ruskimi znaki.
"Russian : OFF"	Prikaže besedilo z evropskimi znaki.



- Besedila, prikazana z ruskimi znaki, so naslednja.
 - Ime mape/ Ime datoteke/ Naslov skladbe/ Ime izvajalca/ Ime albuma
- Besedilo pri ruskih znakih ne razlikuje velikih in malih črk.

Pomikanje po tekstu

Nastavitev pomikanja po tekstu na zaslonu.

Prikaz	Nastavitev
"Scroll : Manual"	Se ne pomika.
"Scroll : Auto"	Se pomika, ko se zaslonski prikaz spremeni.



- Tekst se pomika, kot je prikazano spodaj.
 - CD tekst
 - Ime mape/ Ime datoteke/ Naslov skladbe/ Ime izvajalca/ Ime albuma
 - Naslov MD plošče
 - Radio tekst

V načinu pripravljenosti

Vgrajena nastavitve za dodatni vnos

Nastavite delovanje funkcije za dodatni vnos.

Prikaz	Nastavitev
"Built in AUX : OFF"	Med izbiranjem vira dodatni vnos ni mogoč.
"Built in AUX : ON"	Med izbiranjem vira je dodatni vnos mogoč.

V načinu pripravljenosti

Ura za nastavitev izklopa napajanja

Nastavitev ure na samodejen izklop napajanja naprave, ko se nadaljuje delovanje stanja pripravljenosti.

S to nastavitvijo varčujete z energijo akumulatorja vozila.

Prikaz	Nastavitev
"Power OFF : - - - -"	Funkcija ure za izklop napajanja je izklopljena.
"Power OFF : 20min" (Prvotna nastavitve)	Izklopi napajanje naprave po 20 minutah.
"Power OFF : 40min"	Izklopi napajanje naprave po 40 minutah.
"Power OFF : 60min"	Izklopi napajanje naprave po 60 minutah.



- Nastavitev izvedete po nastavitvi <Varnostna šifra> (stran 37).

V načinu pripravljenosti

Nastavitev branja CD plošče

V primeru težav s predvajanjem CD plošče posebnega formata s to nastavitvijo prisilite CD k predvajanju.

Prikaz	Nastavitev
"CD Read : 1"	Predvajate CD in zvokovno datoteko.
"CD Read : 2"	Predvajanje CD plošč s prisilo.



- Nastavitev "CD Read : 2" ne omogoča predvajanja zvokovne datoteke.
Nekatere CD plošče z glasbo morda ne bodo pravilno ponovno predvajane celo v načinu "CD Read : 2".

Funkcija nosilca ACDrive

Glasovna oznaka

Nastavitev prikaza med predvajanjem nosilca ACDrive.

Prikaz	Nastavitev
"Voice Index : ON"	Glasno obvestilo.
"Voice Index : OFF"	Brez glasnega obvestila.



- KDC-W7534U (prodajno območje rusije)
Privzeta nastavitev je "Voice Index : OFF".

V načinu CD/ USB

Prikaz različice strojnoprogramske opreme za ACDrive

Prikaz različice strojnoprogramske opreme s funkcijo ACDrive.

- 1 Izberite način prikaza različice strojnoprogramske opreme**
Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].
Izberite zaslonski prikaz "ACD F/W Version".
- 2 Prikaz različice strojnoprogramske opreme za ACDrive**
Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

V načinu CD/ USB

Prikaz enoličnega identifikatorja ID

Prikaz serijske številke vsakega izdelka.

- 1 Izbira načina za prikaz enoličnega identifikatorja ID**
Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].
Izberite zaslonski prikaz "ACD Unique ID".
- 2 Prikaži enolični identifikator ID**
Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Ko ni v načinu pripravljenosti

Shranjevanje nastavitve zvoka

Registriranje nastavitve vrednosti z uporabo gumba za upravljanje zvoka. Podatkov v pomnilniku ni mogoče izbrisati z uporabo gumba za ponastavitev.

1 Nastavitev upravljanja zvoka

Za nastavitev upravljanja zvoka upoštevajte naslednje postopke.

- <Avdio kontrola> (stran 13)
- <Nastavitev zvoka> (stran 14)

2 Vstopite v menijski način

Pritisnite na gumb [MENU] za najmanj 1 sekundo.

Se na zaslonu prikaže "MENU".

3 Izberite način za shranjevanje nastavitve zvoka

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Izberite zaslonski prikaz "Audio Preset".

4 Vstopite v način za shranjevanje nastavitve zvoka

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 1 sekundo.

5 Izberite shranjevanje nastavitve zvoka

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Izberite zaslonski prikaz "Memory".

6 Shranite nastavitve zvoka v pomnilnik

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 2 sekundi.

Prikaz "Memory" enkrat utripne.

7 Zapustite način za shranjevanje nastavitve zvoka

Pritisnite na gumb [MENU].



- Registrirajte 1 par shranjenih nastavitve zvoka v pomnilniku. Registriranje glede na vir zvoka ni mogoče.
- Ko pritisnete gumb za ponastavitev, bodo imeli vsi viri tisto vrednost nastavitve, ki je bila registrirana.
- Naslednjih elementov ni mogoče registrirati. Jakost, Izenačevanje, Dušilec zvoka, Glasnost, Izravnavna jakosti, Sistem Dual Zone, Glasnost zadaj

Ko ni v načinu pripravljenosti

Priklic prednastavitve zvoka

Priklic nastavitve zvoka, shranjene pri možnosti <Shranjevanje nastavitve zvoka> (stran 44).

1 Izberite vir

Pritisnite na gumb [SRC].

2 Vstopite v menijski način

Pritisnite na gumb [MENU] za najmanj 1 sekundo.

Se na zaslonu prikaže "MENU".

3 Izberite način za shranjevanje nastavitve zvoka

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Izberite zaslonski prikaz "Audio Preset".

4 Vstopite v način za shranjevanje nastavitve zvoka

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 1 sekundo.

5 Izberite priklic prednastavitve zvoka

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Izberite zaslonski prikaz "Recall".

6 Prikličite prednastavitev zvoka

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 2 sekundi.

Prikaz "Recall" enkrat utripne.

7 Zapustite način za shranjevanje nastavitve zvoka

Pritisnite na gumb [MENU].



- Uporabniški pomnilnik možnosti <System Q> (stran 13) se nastavi na priklicano vrednost.
- Pomnilniški element izvirnega tona pri <Avdio kontrola> (stran 13) se nastavi na vrednost, ki je bila priklicana z izbranim virom.

V načinu pripravljenosti

Nastavitev delovanja v predstavitev načinu

Nastavi predstavitveni način delovanja.

1 Izberite predstavitveni način delovanja

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Izberite zaslonski prikaz "DEMO Mode".

2 Nastavite predstavitveni način delovanja





Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 2 sekundi.

Z vsakim pritiskom gumba za vsaj 2 sekundi preklapljate predstavitveni način delovanja, kakor je prikazano spodaj.

Prikaz	Nastavitev
"DEMO Mode : ON"	Funkcija predstavitvenega načina delovanja je vklopljena.
"DEMO Mode : OFF"	Zapustite predstavitveni način delovanja (običajen način).

Dodatni pribor/ Vgradnja opreme

Dodatni pribor




Vgradnja opreme

1. Vzemite ključ iz ključavnice za vžig in prekinite stik z akumulatorjem na priključni točki ⊖ (minus). Tako ne bo prišlo do kratkega stika.
2. Poskrbite, da boste pravilno povezali vhodne in izhodne kable posameznih aparatov.
3. Povežite kabel z vezalnim kablom.
4. Konektor B na vezalnem kablju povežite s konektorjem za zvočnik v vašem vozilu.
5. Konektor A na vezalnem kablju povežite z zunanjim napajalnim vtičem.
6. Povežite vezalni kabel z aparatom.
7. Vstavite aparat v vozilo.
8. Ponovno priključite akumulator na priključnici ⊖ (minus).
9. Pritisnite na gumb za vrnitev v začetno stanje.



- Če napajanje ni bilo vklopljeno (oziroma je, vendar bo takoj izklopljeno), lahko pri kablu zvočnika pride do kratkega stika, če se je dotaknil šasije vozila in se je morda vklopila varovalna funkcija. Zato je treba pregledati kabel zvočnika.
- Če vaše vozilo ni pripravljeno za ta posebni sistem povezovanja, se posvetujte s svojim predstavnikom Kenwood.
- Za antenski kabel z ISO vtičnico lahko uporabite le antenski pretvorniški vmesnik (ISO-JASO).
- Prepričajte se, da so vsi kabelski priključki varni - vtiči naj popolnoma sedejo v vtičnico.
- Če vaše vozilo na ključavnici za vžig nima označenega položaja za ACC, ali pa je kabel za vžig povezan z energijskim virom stalne napetosti, denimo s kablom akumulatorja, tok ne bo povezan z vžigom (ne bo se vklopil/izklopil skupaj z vžigom). Če hočete aparat priključiti na vžig, povežite kabel za vžig z virom energije, ki ga lahko vklapljate in izklapljate sočasno s ključem za vžig.
- V primeru okvare varovalke najprej preverite, ali ni prišlo do kratkega stika zaradi kablov, zatem pa varovalko nadomestite z novo ustrezne jakosti.
- Izolirajte nezvezane kable z vinilnim trakom ali podobnim materialom. Obenem se zavarujte pred kratkim stikom tako, da ne boste odstranili pokrovčkov na priključnih točkah ali ob koncih nezvezanih kablov.
- Pravilno povežite kable zvočnikov z ustreznimi priključnimi točkami. Če kable delite oziroma ozemljite s katerim koli kovinskim delom vozila, utegne aparat delovati nepravilno ali se celo poškodovati.
- Po vgradnji aparata preverite, ali pravilno delujejo zavorne luči, smerokazi, brisalci in ostala oprema na vozilu.
- Če ima konzola pokrov, preverite, ali ste aparat namestili tako, da prednja plošča pri zapiranjju in odpiranjju ne bo zadevala vanj.
- Aparat vgradite tako, da ga namestite pod kotom 30° stopinj ali manj.

Povezovanje kablov s priključnimi točkami

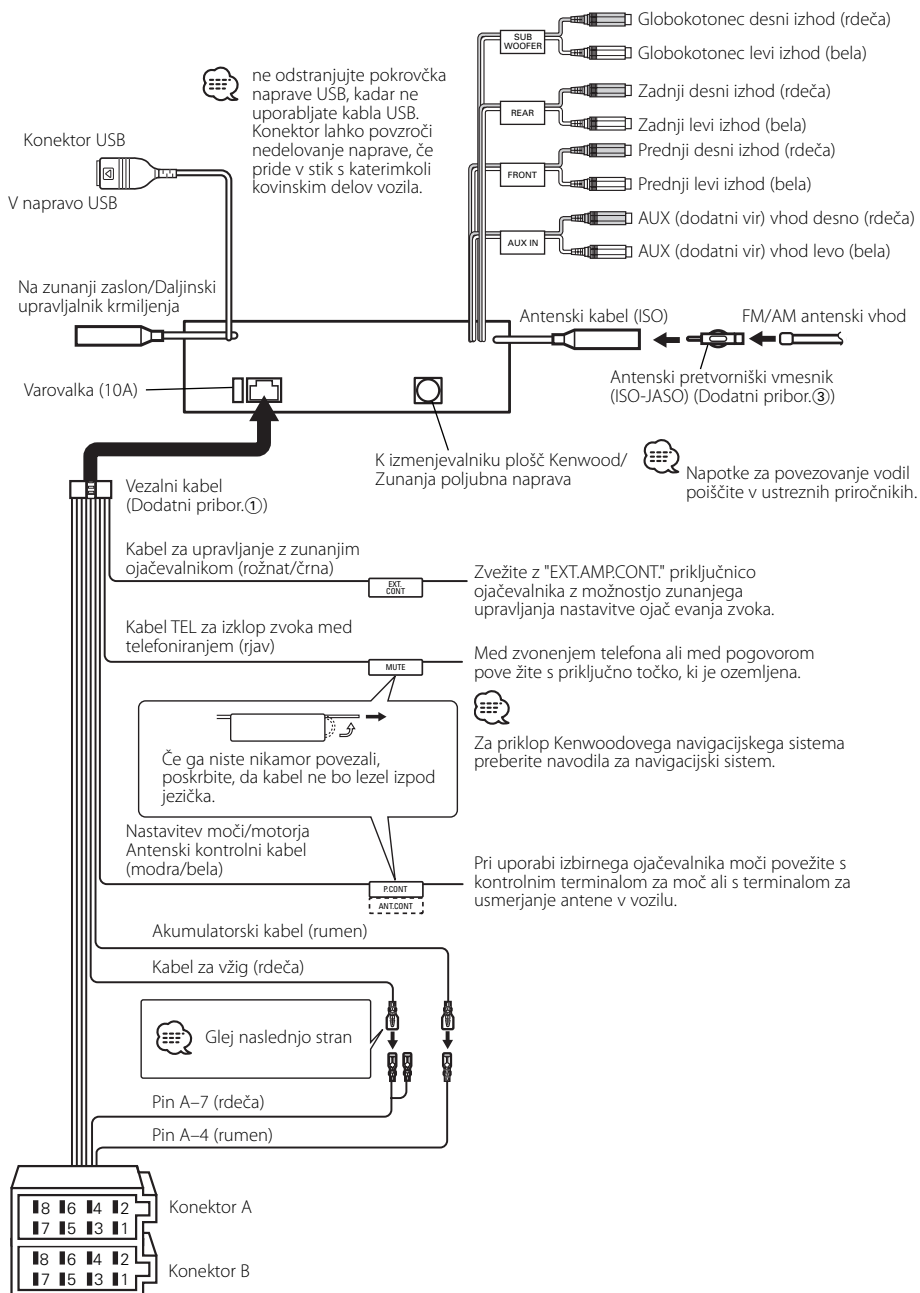

Povezovanje kablov s priključnimi točkami

Tabela s funkcijami priključkov

Število nožic za ISO konektorje	Barva kabla	Funkcije
Zunanji napajalni konektorji		
A-4	Rumena	Akumulator
A-5	Modra/bela	Nastavitev moči
A-6	Oranžna/bela	Zatemnilnik
A-7	Rdeča	Vžig (ACC)
A-8	Črna	Ozemljitev (stik)
Konektorji za zvočnike		
B-1	Vijolična	Zadaj desno (+)
B-2	Vijolična/črna	Zadaj desno (-)
B-3	Siva	Spredaj desno (+)
B-4	Siva/črna	Spredaj desno (-)
B-5	Bela	Spredaj levo (+)
B-6	Bela/črna	Spredaj levo (-)
B-7	Zelena	Zadaj levo (+)
B-8	Zelena/črna	Zadaj levo (-)

⚠ OPOZORILO


Povezovanje ISO konektorjev

Položaj nožic (pinov) za ISO konektorje je odvisen od tipa vozila. Preverite, ali ste priključke pravilno povezali, in tako preprečite poškodbo aparata.


Tovarniško pripravljeno povezovanje za vezalni kabel je opisano pod točko [1] spodaj. Če so nožice ISO konektorja nastavljene tako, kakor je opisano pod točko [2] in [3], izvedite povezavo po spodnji skici.

Poskrbite, da boste kabel za namestitev naprave v vozila znamke **Wolkswagen** ponovno priključili tako, kot je prikazano v odstavku [2] spodaj.


[1] (Tovarniška nastavitev) Nožica A-7 (rdeča) ISO konektorja v vozilu je povezana z vžigom, nožica A-4 (rumena) pa je povezana s stalnim virom električnega toka.



[2] Nožica A-7 (rdeča) ISO konektorja v vozilu ni zvezana z ničemer, nožica A-4 (rumena) pa je povezana z neprekinjenim virom napajanja.



[3] Nožica A-4 (rumena) ISO konektorja v vozilu ni zvezana z ničemer, nožica A-7 (rdeča) pa je zvezana z neprekinjenim virom napajanja (oziroma sta obe, A-4 (rumena) in A-7 (rdeča), povezani z vžigom).




- Ko napravo priključite, kot je opisano v točki [3] zgoraj, napajanje naprave ni povezano s ključem za vžig motorja. Prav zato vedno poskrbite, da boste napajanje naprave izklopili, ko je izklopljen vžig. Napajanje naprave povežete z vžigom tako, da kabel za vžig (ACC...rdeč) povežete z virom energije, ki ga je mogoče vklopiti in izklopiti s pomočjo ključa za vžig.

Vgradnja

Vgradnja

Kovinski opornik za pritrditev
(v prosti prodaji)

Protipožarna stena ali
kovinska opora

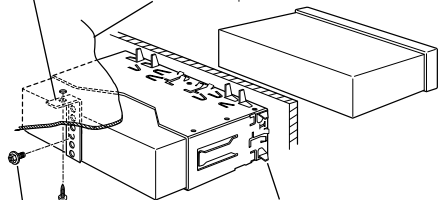

Upognite jezičke pritrdjevalnega
okrova z izvijačem ali podobnim
orodjem in jih trdno zatakните v
podlago.

Samonavojni vijak, na voljo
(v prosti prodaji)


Vijak (M4x8)
(v prosti prodaji)



- Prepričajte se, da je aparat nameščen trdno. Če ni stabilen, ne bo deloval pravilno (npr. zvok utegne preskakovati).

Pritrjevanje prednje plošče na napravo

Če želite pritrditi sprednjo ploščo na glavno enoto tako, da ne bo odpadla, privijte vijaka v luknji, kot je prikazano spodaj.

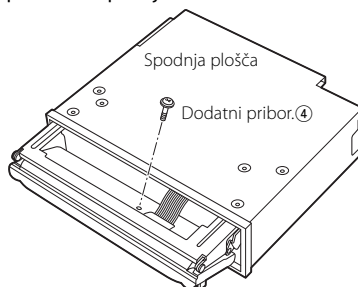


- Vijakov nikoli ne vstavljajte v katerokoli drugo odprtino za vijake, razen v te, ki so za to določene. Če vijak vstavite drugam, ga bo stisnilo in lahko poškoduje strojne dele naprave.

Odstranjanje aparata


Odstranjanje okvirja iz trde gume

- 1 Zagodite zatiča na orodju za odstranjanje na obeh straneh in odstranite zaklepa na gornji strani. Dvignite okvir in ga potegnite naprej, kot je prikazano na sliki.



Dodatni pribor.②
Orodje za odstranjanje

- 2 Ko odstranite gornjo stran, ponovite postopek tudi na obeh spodnjih straneh.




- Okvir lahko na enak način odstranite s spodnje strani.

Odstranjanje aparata


- 1 Preberite navodila v razdelku <Odstranjanje okvirja iz trde gume> (stran 50) in zatem okvir odstranite.
- 2 Odvijte vijak (M4 x 8) na zadnji plošči.
- 3 Oba pripomočka za odstranjanje potisnite globoko v odprtini na obeh straneh, kakor je vidno na skici.

Vijak (M4x8)
(naprodaji)




Dodatni pribor.②
Orodje za odstranjanje

- 4 Spustite orodje za odstranjanje navzdol in potegnite aparat napol ven, orodji pa medtem pritisnite navznoter.



- Pazite, da se z zatičema na orodju za odstranjanje ne bi poškodovali.
- 5 Z obema rokama potegnite aparat povsem ven in pri tem pazite, da vam ne pade na tla.



Navidez nepravilno delovanje je lahko posledica komaj zaznavnega napačnega delovanja ali napačno spojenih kablov. Preden pokličete servis, preverite, kje je vzrok.

Splošno

? Napajanje ne deluje.

- ✓ Okvara varovalke.
- ☞ Preverite, ali ni prišlo do kratkega stika v kablilih in zamenjajte varovalko za novo, ustrezno.

? Z enega od virov ne morete preklopiti.

- ✓ V napravo niste vložili medija.
- ☞ Pripravite nosilec, ki ga želite poslušati. Če v tej napravi ni nosilca, ne morete preklopiti na vsak vir.
- ✓ Izmenjevalnik plošč ni priključen.
- ☞ Priključite izmenjevalnik plošč. Če izmenjevalnik plošč ni priključen na vhodno enoto, ne morete preklopiti na zunanji vir za predvajanje plošč.

? Spomin se izbríše ob izklopu vžiga.

- ✓ Kabla za vžig in akumulator sta nepravilno zvezana.
- ☞ Povežite kabel tako, kot je navedeno v razdelku <Povezovanje kablov s priključnimi točkami>.

? Glasnost zvoka ne deluje.

- ✓ Uporabljate predojačevalni izhod globokotona.
- ☞ Glasnost v izhodu globokotona nima učinka.

? Funkcija TEL mute ne deluje.

- ✓ TEL mute kabel ni pravilno zezan.
- ☞ Povežite kabel tako, kot je navedeno v razdelku <Povezovanje kablov s priključnimi točkami>.

? Funkcija TEL mute - izklop zvoka med telefoniranjem se vklopi tudi brez povezave s kablom TEL mute.

- ✓ Kabel za funkcijo TEL mute se dotika kovinskega dela vozila.
- ☞ Potegnite kabel TEL mute stran od kovinskega dela vozila.

? Ni zvoka oziroma jakosti tona.

- ✓ Nastavitve dušilca zvoka ali izenačevanja so nastavljene preveč neenakomerno.
- ☞ Pomaknite vrednosti nastavitve dušilca zvoka in izenačevanja bolj proti sredini.
- ✓ Vhodni/izhodni kabli ali vezalni kabel so spojeni nepravilno.
- ☞ Ponovno pravilno povežite izhodne/vhodne kabla in/ali vezni kabel. Preberite razdelek navodil o <Povezovanje kablov s priključnimi točkami>.
- ✓ Vrednosti izravnave jakosti zvoka so nizke.
- ☞ Ojačajte izravnavo jakosti zvoka, kakor je opisano v razdelku <Nastavitev zvoka> (stran 14).
- ✓ <Nastavitev vgrajenega ojačevalnika> (stran 39) je izključena.
- ☞ Vključite jo.

? Kakovost zvoka je slaba ali popačena.

- ✓ Kabel zvočnika je priščipnjen ob vijak v vozilu.
- ☞ Preverite kabelske povezave zvočnikov.
- ✓ Zvočniki niso pravilno zvezani.
- ☞ Ponovno zvezite zvočnike tako, da bo vsak izhodni priključek spojen s svojim zvočnikom.

? Zvočni signal na dotik ne daje zvoka.

- ✓ Uporabljate vtič predojačevalnega signala.
- ☞ Zvočni signal na dotik ne more delovati preko vtiča predojačevalnega signala.

? Ure kljub delovanju funkcije usklajevanja ni mogoče nastaviti.

- ✓ Sprejeta postaja RDS ne pošilja podatkov o času.
- ☞ Začnite sprejemati drugo postajo RDS.

? Funkcija zatemnjevanja ne deluje.

- ✓ Kabel zatemnilnika ni pravilno priključen.
- ☞ Preverite priključitev kabla za zatemnilnik.
- ✓ <Zatemnilnik> (stran 39) je izključena.
- ☞ Vključite jo.

? Iz globokotona ne prihaja zvok oziroma prihaja drugačen zvok.

- ✓ Kadar je možnost "2 ZONE" pod <Nastavitev zvoka> (stran 14) vključena.
- ☞ Nastavite "2 ZONE" v nastavitvi <Audio Setup> na OFF.

? Ruskih znakov ni mogoče prikazati.

- ✓ ---
- ☞ Glejte <Izbira ruskih znakov> (stran 43).

? Zaslon med pomikanjem počrni.

- ✓ <Nadzor osvetlitve zaslona> je izklopljen.
- ☞ Glejte <Nadzor osvetlitve zaslona> (stran 39).

Radijski sprejemnik

? Radijski sprejem ni dober.

- ✓ Avtomobilske antene niste potegnili ven.
 - ☞ Potegnite ven vso anteno.
- ✓ Antenski kontrolni kabel ni vključen.
 - ☞ Povežite kabel tako, kot je navedeno v razdelku <Povezovanje kablov s priključnimi točkami>.

? Jakost zvoka za Informacije o prometu ne ustreza nastavljeni.

- ✓ Nastavljena jakost zvoka je nižja od zvočne jakosti radijskega sprejemnika.
 - ☞ Če je zvočna jakost sprejemnika višja od nastavljene jakosti zvoka, je uporabljena zvočna jakost sprejemnika.

Predvajalnik plošč

? Na zaslonu se izpiše "AUX EXT" brez vklopljenega načina za zunanje upravljanje s ploščami.

- ✓ Priključen je neustrezen izmenjevalnik plošč.
 - ☞ Uporabite izmenjevalnik plošč, omenjen v odstavku <CD predvajalniki/izmenjevalniki plošč, priključljivi na to enoto> (stran 4), razdelek <Varnostni ukrepi>.

? Namesto izbrane plošče se predvaja druga.

- ✓ Izbrani CD je zelo umazan.
 - ☞ Očistite CD.
- ✓ Plošča se nahaja na drugem mestu, ne na izbranem.
 - ☞ Odprite pladenj s ploščami in preverite, kje je zelena plošča.
- ✓ Plošča je zelo spraskana.
 - ☞ Poskusite z drugo ploščo.

? CD izskoči takoj, ko ga vstavite.

- ✓ CD je zelo umazan.
 - ☞ Očistite CD, kakor je opisano v odstavku Čiščenje CD, razdelek <O CD ploščah> (stran 7).

? Plošče ni mogoče odstraniti.

- ✓ Vzrok je v tem, da je od izklopa vžiga (ACC) v vašem vozilu minilo več kot 10 minut.
 - ☞ Ploščo je mogoče odstraniti le v desetih minutah po izklopu vžiga (ACC stikalo). Če je od izklopa minilo več kot 10 minut, znova vklopite vžig (ACC stikalo) in pritisnite na gumb za izmet (Eject).

? Plošče ni mogoče vstaviti.

- ✓ V napravi se že nahaja druga plošča.
 - ☞ Pritisnite na gumb [▲] in odstranite ploščo.

? Neposredno iskanje ni mogoče.

- ✓ Vklopljena je neka druga funkcija.
 - ☞ Izključite naključno predvajanje (Random Play) ali druge funkcije.

? Iskanja posnetka ni mogoče izvesti.

- ✓ Za prvo ali zadnjo pesem na disku.
 - ☞ Za vsak disk ni mogoče izvesti iskanja posnetka v vzvratni smeri od prve pesmi ali v smeri naprej od zadnje pesmi.

Vir zvokovne datoteke

? Zvokovne datoteke ni mogoče predvajati.

- ✓ Nosilec je opraskan ali zamazan.
- ☞ Očistite CD, kakor je opisano v odstavku Čiščenje CD, razdelek <O CD ploščah> (stran 7).

? Snemalni pogoji so slabi.

- ✓ Nosilec je opraskan ali zamazan.
- ☞ Očistite CD, kakor je opisano v odstavku Čiščenje CD, razdelek <O CD ploščah> (stran 7).
- ✓ Snemalni pogoji so slabi.
- ☞ Ponovno snemajte na isti nosilec ali uporabite drugega.

? Čas posnetka za zvočno datoteko ni pravilno prikazan.

- ✓ ---
- ☞ Včasih ni prikazan pravilno glede na snemalne pogoje zvočne datoteke.

Vir naprave USB

? Naprava USB ni zaznana.

- ✓ Prikluček USB je iztaknjen.
- ☞ Pravilno vključite prikluček naprave USB.

? Naprava USB ne predvaja zvočnih datotek.

- ✓ Prikluček USB je iztaknjen.
- ☞ Pravilno vključite prikluček naprave USB.

Spodaj prikazana sporočila prikazujejo stanje vaših sistemov.

Eject:	V izmenjevalniku ni plošč. Pladenj s ploščami ni povsem poln. ☞ Pravilno naložite izmenjevalnik plošč. Ni CD plošče. ☞ Vstavite CD.
No Disc:	Pladenj s ploščami je prazen. ☞ Vstavite ploščo.
TOC Error:	Pladenj s ploščami je prazen. ☞ Vstavite ploščo. CD je zelo umazan. CD je obrnjen narobe. CD je zelo spraskan. ☞ Očistite CD in ga vstavite pravilno.
Read Error:	• Število datotek ali map, shranjenih v priključeni napravi USB, presega omejitvev. • Datotečni sistem v povezani napravi USB je pokvarjen. ☞ Prekopirajte datoteke in mape v napravo USB po navodilih z http://www.kenwood.com/usb/ . Če se sporočilo o napaki še pojavi, formatirajte napravo USB ali uporabite drugo napravo USB.
Error 05:	CD je obrnjen narobe. ☞ Pravilno vstavite CD.
Blank Disc:	Na mini plošči ni ničesar.
No Track:	Na mini plošči ni posnetkov, čeprav ima naslov.
No Panel:	Prednja premična plošča pomožne enote, ki je povezana s to enoto, je bila odstranjena. ☞ Namestite jo nazaj.
Error 77:	Enota iz neznanega vzroka ne deluje prav. ☞ Pritisnite na gumb za vrnitev v prejšnje stanje. Če oznaka "Error 77" ne izgine, se posvetujte s servisom.
Mecha Error:	Nekaj je narobe s pladnjem za plošče ali z delovanjem enote. ☞ Preverite vsebino pladnja in nato pritisnite na gumb za vrnitev v prejšnje stanje. Če oznaka "Mecha Error" ne izgine, se posvetujte s servisom.

Odpravljanje težav

Hold Error:	Če temperatura v izmenjevalniku plošč preseže 60° C se vklopi varovalni stik, ki ustavi delovanje. ⇨ Odprite okno ali vklopite prezračevanje. Ko bo temperatura padla pod 60°C bo predvajalnik znova deloval.	N/A Device:	Priključena je naprava USB, ki ni podprta. ⇨ Za izbiro podprte naprave naprave USB si pomagajte z navodili <O napravi USB> (stran 10).
No Name:	Poskus prikaza DNPS med predvajanjem CD plošče, ki nima prednastavljenega imena.	Error 15:	No Music Data: • Priključena naprava USB ne vsebuje zvočnih datotek, primernih za predvajanje. • Predvajanje je bil nosilec, na katerem niso posneti podatki, ki jih ta naprava lahko predvaja. ⇨ Uporabite nosilec, na katerem so zapisani podatki, ki jih ta naprava lahko predvaja.
Waiting:	Poteka radijsko sprejemanje besedilnih podatkov.	USB Error:	Priključena naprava USB porabi več električnega toka, kot je trenutno veljavna omejitev. ⇨ Več o podprtih napravah USB najdete v poglavju <O napravi USB> (stran 10). S priključeno napravo USB je prišlo do težav. ⇨ Odstranite napravo USB in jo ponovno priključite. Ko se enako sporoči pojavi ponovno, uporabite drugo napravo USB.
Load:	V izmenjevalniku poteka menjavanje plošč.		
Reading:	Naprava odčituje podatke na plošči.		
IN (Utripanje):	Del naprave s predvajalnikom CD ne deluje pravilno. ⇨ Ponovno vstavite CD. Če CD plošče ni mogoče izvreči oziroma se zaslon še naprej osvetljuje, čeprav je CD plošča pravilno vstavljena, izklopite napajanje in se posvetujte z najbližjim servisnim centrom.		
Protect (Utripanje):	Kabel zvočnika ima kratek stik ali se dotika šasije vozila, zatem pa se vklopi zaščitna funkcija. ⇨ Pravilno izolirajte ali povežite kabel zvočnika in pritisnite gumb Reset.		
Unsupported File:	Zvočna datoteka se predvaja v formatu, ki ga naprava ne podpira. ⇨ ----		
Copy Protection:	Igrana je bila datoteka, ki je zaščitena pred kopiranjem. ⇨ ----		
DEMO MODE (Utripanje):	Izbrali ste predstavni način. ⇨ <Nastavitev delovanja v predstavni načinu> (stran 45) je vklopljena. Izklopite funkcijo.		
No Device:	Naprava USB je izbrana kot vir, čeprav ni priključena. ⇨ Nastavite za vir karkoli razen USB. Priključite napravo USB in ponovno nastavite vir USB.		

Tehnični podatki

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

Radijski sprejemnik FM

- Frekvenčno območje (50 kHz območje)
 - : 87,5 MHz – 108,0 MHz
- Uporabna občutljivost (S/N = 26dB)
 - : 0,7 μ V/75 Ω
- Dušilna občutljivost (S/N = 46dB)
 - : 1,6 μ V/75 Ω
- Frekvenčni odziv (\pm 3,0 dB)
 - : 30 Hz – 15 kHz
- Razmerje signal/šum (MONO)
 - : 65 dB
- Frekvenčna ločljivost signala (DIN) (\pm 400 kHz)
 - : \geq 80 dB
- Ločljivost kanalov antenskega signala (1 kHz)
 - : 35 dB

Radijski sprejemnik MW

- Frekvenčno območje (9 kHz območje)
 - : 531 kHz – 1611 kHz
- Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)
 - : 25 μ V

Radijski sprejemnik LW

- Frekvenčno območje
 - : 153 kHz – 281 kHz
- Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)
 - : 45 μ V

Predvajalnik plošč

- Laserska dioda
 - : GaAlAs
- Digitalno sito
 - : 8-kratno nadzvočenje
- Digitalno analogni pretvornik
 - : 1 Bit
- Hitrost vrtiljave (zvočna datoteka)
 - : 1000 – 400 Število obratov na minuto (CLV 2-krat)
- Mehansko nihanje
 - : Pod merljivo mejo
- Frekvenčni odziv (\pm 1 dB)
 - : 10 Hz – 20 kHz
- Skupno popačenje zvoka (1 kHz)
 - : 0,008 %
- Razmerje signal/šum (1 kHz)
 - : 110 dB
- Dinamično obseg
 - : 93 dB
- Dekodiranje MP3
 - : Skladen z MPEG-1/2 Audio Layer-3
- Dekodiranje WMA
 - : Skladen z Windows Media Audio
- Dekodiranje AAC
 - : AAC-LC datoteke ".m4a"

Vmesnik USB

- Standard USB
 - : USB 1.1/ 2.0
- Največji napajalni tok
 - : 500 mA
- Datotečni sistem
 - : FAT16/ 32
- Dekodiranje MP3
 - : Skladen z MPEG-1/2 Audio Layer-3
- Dekodiranje WMA
 - : Skladen z Windows Media Audio
- Dekodiranje AAC
 - : AAC-LC datoteke ".m4a"

Avdio oprema

- Največja izhodna moč
 - : 50 W x 4
- Izhodna moč (DIN 45324, +B=14,4V)
 - : 30 W x 4
- Impedanca zvočnikov
 - : 4 – 8 Ω
- Tonsko delovanje
 - Nizki toni : 100 Hz \pm 8 dB
 - Srednji toni : 1 kHz \pm 8 dB
 - Visoki toni : 10 kHz \pm 8 dB
- Predojačevalni izhodni nivo/obremenitev (med predvajanjem plošč)
 - : 2500 mV/10 k Ω
- Predojačevalni upor
 - : \leq 600 Ω

Dodatni vhod

- Frekvenčni odziv (\pm 1 dB)
 - : 20 Hz – 20 kHz
- Najvišja vhodna napetost
 - : 1200 mV
- Vhodna impedanca
 - : 100 k Ω

Splošno

- Delovna napetost (dopustna od 11 – 16V)
 - : 14,4 V
- Poraba toka
 - : 10 A
- Vgradna velikost (širina x višina x globina)
 - : 182 x 53 x 155 mm
- Teža
 - : 1,5 kg

KENWOOD