

KENWOOD

RADIO SPREJEMNIK S PREDVAJALNIKOM CD

KDC-W4737U

KDC-W4737UY

KDC-W4537U

KDC-W4537UY

NAVODILA ZA UPORABO

Kenwood Corporation



Slovenia/00 (KEE)

Pregled vsebine

Varnostni ukrepi	3	Menijski sistem	23
Opombe	4	Menijski sistem	
Splošne funkcije	7	Varnostna koda	
Napajanje		Zvočni signal na dotik	
Izbiranje vira		Ročno reguliranje nastavitve ure	
Jakost zvoka		Usklajevanje ure	
Stabilnik zvoka		DSI (Disabled System Indicator)	
Avdio kontrola		Nastavljiva osvetlitev	
Nastavitev zvoka		Nadzor osvetlitve zaslona	
Nastavitev zvočnikov		Zatemnilnik	
Izhod za globokotonca		Preklapljanje predojačevalnega signala	
Preklapljanje zaslonkega prikaza		Nastavitev Supreme	
Prednja plošča - varovalo pred krajo		Sprejemanje novic z nastavitvijo časovnih intervalov	
TEL Mute		Iskanje postaj z boljšim sprejemom	
Funkcije radijskega sprejemnika	12	Način za iskanje postaj	
Iskanje postaj		AF (Alternative Frequency)	
Iskanje postaj z neposrednim dostopanjem		Področno omejevanje RDS (funkcija področnega omejevanja RDS postaj)	
Pomnilnik prednastavljenih postaj		Samodejno iskanje - Auto TP Seek	
Samodejno shranjevanje v pomnilnik		Monofonski sprejem	
Prednastavljeno iskanje postaj		Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira	
Funkcije RDS	14	Izbira ruskih znakov	
Informacije o prometu		Pomikanje po tekstu	
Pomikanje po radio tekstu		Vgrajena nastavitve za dodatni vnos	
PTY (Program Type - Vrsta programa)		Ura za nastavitve izklopa napajanja	
Prednastavitev vrste programa		Nastavitev branja CD plošče	
Spreminjanje jezika za funkcijo PTY		Prikaz različice strojno programske opreme	
Možnosti upravljanja enote CD/naprave USB/zvočne datoteke/zunanega predvajalnika	17	Nastavitev delovanja v predstavitvenem načinu	
Predvajanje CD-jev in zvokovnih datotek		Osnovne funkcije daljinskega upravljalnika	30
Predvajanje USB naprave (iPod)		Dodatni pribor/ Vgradnja opreme	32
Iskanje pogona		Povezovanje kablov s priključnimi točkami	33
Predvajanje zunanjih plošč		Vgradnja/Odstranjevanje aparata	35
Hitro pomikanje naprej in nazaj		Odpravljanje težav	36
Iskanje skladbe		Tehnični podatki	39
Iskanje plošče/mape/albuma			
Neposredno iskanje skladbe			
Neposredno iskanje plošče			
Ponovitev posnetka/datoteke/plošče/mape			
Iskanje s predvajanjem			
Naključno predvajanje			
Naključno predvajanje vseh plošč			
Vse naključno predvajanje			
Izbira datoteke			
Način izbira datoteke 1			
Način izbira datoteke 2			
Pomikanje po tekstu/med naslovi			

▲PREVIDNOST PRI RAVNANJU

Za preprečitev požara oziroma poškodb upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Kratkemu stiku se izognete tako, da na aparatu ne puščate oziroma odlagate kovinskih predmetov (drobiža, železnih orodij).
- Ko vozite, nikoli predolgo ne glejte na prikazovalnik enote in ne fiksirajte pogleda nanj.
- Za namestitvev in ožičenje tega izdelka potrebujete znanje in izkušnje. Zaradi varnosti raje prepustite montažo in povezovanje priključkov strokovnjakom.

▲OPOZORILO

Da bi se izognili poškodbam aparata, upoštevajte naslednja navodila:

- Ozemljite napravo na negativno 12-voltno enosmerno napajanje.
- Ne postavite naprave tja, ker bo izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali prekomerni toploti ali vlagi. Izogibajte se tudi krajem s preveč prahu in z možnostjo razlitja vode.
- Prednje plošče (in njene škatlice) ne postavljajte tako, da je neposredno na sončni svetlobi, izpostavljena pretirani vročini ali vlagi. Izogibajte se tudi krajem s preveč prahu in z možnostjo razlitja vode.
- Kvarjenje vhodnih priključnih točk preprečite tako, da se jih ne dotikate s prsti.
- Prednje plošče ne izpostavljajte hudim pretresom, saj je sestavni del precizne opreme.
- Pregorelo varovalko vedno zamenjajte le z novo ustrezne jakosti. Uporaba neprimerne varovalke lahko povzroči okvaro.
- Uporabite samo vijake, ki so priloženi oz. namenjeni montaži. Če uporabite napačne vijake, lahko poškodujete enoto.

Ne vstavljajte 3-palčnih CD plošč v režo za CD

Če v enoto poskušate vstaviti 3-palčni CD z adapterjem, se adapter lahko loči od CD plošče in enoto poškoduje.

CD predvajalniki/izmenjevalniki plošč, priključljivi na to enoto

Na to enoto lahko priključite izmenjevalnike/ predvajalnike CD plošč znamke Kenwood, izdelane leta 1998 ali pozneje.

Podatke o priključljivih modelih izmenjevalnikov/ predvajalnikov CD plošč poiščite v katalogu ali se posvetujte s svojim prodajalcem izdelkov Kenwood. Ne pozabite, da na to napravo ni mogoče priključiti izmenjevalnikov/ predvajalnikov CD plošč znamke Kenwood, izdelanih leta 1997 ali prej.

Priključitev nepodprtih izdelkov lahko povzroči škodo. Nastavitev stikala "O-N" v položaj "N" za ustrezne izmenjevalnike/ predvajalnike CD plošč znamke Kenwood.

Funkcije in zaslonske informacije, ki so na voljo, so odvisne od posameznih modelov priključenih naprav.



- Nepravilna povezava lahko poškoduje osrednjo enoto in izmenjevalnik CD plošč.

Zameglitev leče

Ko v hladnem vremenu vključite grelec v avtomobilu, se lahko na leči CD predvajalnika enote pojavi rosa ali kondenz. Temu rečemo zameglitev leče in lahko prepreči predvajanje CD plošč. V takem primeru ploščo vzemite ven in počakajte, da kondenzirana vlaga izhlapi. Če naprava čez nekaj časa vseeno ne deluje normalno, se posvetujte s svojim prodajalcem Kenwoodovih izdelkov.

iPod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.


The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

Opombe

- Če med vgradnjo pride do težav, se posvetujte s svojim prodajalcem Kenwoodovih izdelkov.
- Ob nakupu dodatne opreme preverite pri Kenwoodovem prodajalcu, ali deluje z vašim modelom in na vašem območju.
- Znaki, ki jih lahko prikažete na tej napravi, so: A-Z 0-9 @ " ' ^ % & * + - = , . / \ < > [] () ; : ^ - { } | ~ .
- Funkcija RDS ne deluje, če storitve ne podpira nobena radijska postaja.
- Skice vsebin na zaslonu in na kontrolni plošči smo vključili v priročnik, da bi vam lahko natančneje pojasnili upravljanje z nastavitvami. Skice v priročniku se zato lahko razlikujejo od dejanskega videza zaslona na opremi; nekatere skice so lahko povsem drugačne in jih na opremi ne boste našli.

Kako ponastaviti vašo napravo

- Če naprava ne deluje pravilno, pritisnite na gumb Reset. Ko pritisnete na gumb Reset, se obnovijo tovarniške nastavitve.
- Odstranite napravo USB preden pritisnete tipko Reset. S pritiskom na tipko Reset in nameščeno napravo USB lahko poškodujete podatke na napravi USB. Kako odstraniti napravo USB preberite v poglavju <Predvajanje USB naprave (iPod)> (stran 18).
- Pritisnite na gumb za vrnitev v prvotni položaj, če upravljate s samodejnim izmenjevalnikom CD plošč, ki ne deluje pravilno. S tem povrnete napravo v prvotno stanje delovanja.



Gumb za vrnitev v prvotno stanje

Čiščenje naprave

Če je zaščitna prednja plošča zamazana, jo obrišite s suho mehko tkanino, na primer s silikonsko krpo. Če je plošča zelo zamazana, obrišite madeže s tkanino, navlaženo z nevtralnim čistilom, nato pa čistilo obrišite s površine.



- Nanašanje pršilnega čistila neposredno na napravo lahko vpliva na mehanske dele naprave. Če prednjo ploščo čistite z grobo tkanino ali uporabljate hlapljive tekočine, kakršni sta razredčilo ali alkohol, lahko opraskate površino in izbišete črke.

Čiščenje priključnic in gumbov na prednji plošči

Če se na gumbih in priključnicah nabere umazanija, jih obrišite s mehko, suho krpo.

Predn začnete napravo uporabljati

Naprava je v začetku nastavljena na način, v katerem je prikazano njeno delovanje.

Ko napravo uporabljate prvič, morate preklicati funkcijo <Nastavitev delovanja v predstavitvenem načinu> (stran 29).

O zvokovnih datotekah

• Podprte zvokovne datoteke

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav)

• Podprti mediji

CD-R/RW/ROM

• Podprt diskovni datotečni format

ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Dolgo datotečno ime.

• Podprte USB naprave

USB razred za množično shranjevanje, iPod z KCA-iP200


• Podprt datotečni sistem USB naprave

FAT16, FAT32

Čeprav so zvokovne datoteke narejene v skladu z zgoraj omenjenimi standardi, predvajanje včasih ni možno, odvisno od vrste in stanja medija ali naprave.

• Vrstni red predvajanja zvokovnih datotek

Spodaj je prikazan primer drevesne strukture map/datotek, kjer je vrstni red predvajanja ① do ⑩.

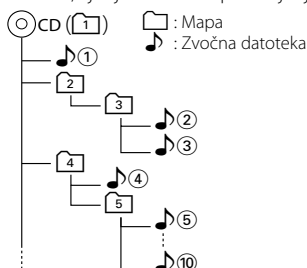

Spletni priročnik o zvokovnih datotekah vam je na voljo na spletni strani

www.kenwood.com/audiofile/. V tem priročniku najdete podrobnejše informacije in napotke, ki jih v pričujočem priročniku ni. Preberite tudi spletni priročnik.



- V tem priročniku se beseda "USB naprava" nanaša na flash pomnilnike in digitalne predvajalnike zvoke, ki so opremljeni z USB priključkom.
- Beseda "iPod", ki se pojavlja v tem priročniku, označuje, da je iPod povezan z KCA-iP200 (dodatna oprema). iPod, ki je priključen na KCA-iP200, lahko upravljate s to enoto. Naprave iPod, ki jih lahko priključite na KCA-iP200, so iPod nano in iPod z videom. Ko je iPod priključen z navadnim USB kablom, je prepoznan kot naprava za množično shranjevanje.
- Za podprte formate in vrste USB naprav pogledajte na spletno stran www.kenwood.com/usb/.

O napravi USB

- Namestite napravo USB na mesto, kjer vas ne bo ovirala med vožnjo.
- Naprave USB ne morete priključiti preko razdelilnika USB.
- Izdelujte varnostne kopije glasbenih datotek, ki jih uporabljate z napravo. Datoteke se lahko izbrišejo glede na pogoje delovanja naprave USB. Za škodo, ki nastane z izbrisom shranjenih podatkov, ne prevzemamo odgovornosti.
- Napravi ni priložena naprava USB. Naprave USB morate dokupiti.
- Ne priklaplajte naprave USB neposredno na konektor USB na plošči. Priključite jo s kablom.
- Če naprave USB ne uporabljate, naj bo nameščen pokrovček.
- Za predvajanje zvokovnih datotek, shranjenih na USB napravo si preberite <Možnosti upravljanja enote CD/naprave USB/zvočne datoteke/zunanjega predvajalnika> (stran 17).
- Za priklp USB naprave je priporočljiva uporaba CA-U1EX (dodatek). Če uporabite kak drug kabel, ki ni združljiv z USB, ne jamčimo normalnega predvajanja. Povezava s kablom, daljšim od 5 metrov, lahko povzroči nenormalno predvajanje.

Upravljanje sprejemnika DAB

Podatke o nastavitvah sprejemnika DAB poiščite v skupini [A] v priročniku za upravljanje sprejemnika DAB KTC-9090DAB (dodatna oprema).

Naslednji načini upravljanja funkcije te enote pa se lahko razlikujejo od opisov v priročniku, zato preberite dodatna navodila.

<Shranjevanje skupnih pomožnih nosilnih frekvenc>

1. Izberite prednastavljeno pasovno območje za Shranjevanje skupnih pomožnih nosilnih frekvenc (AME).
2. Pritisnite na gumb [AME] za vsaj 2 sekundi. Odprite Shranjevanje skupnih pomožnih nosilnih frekvenc. Ko se nastavev shrani v pomnilnik, se na zaslonu izpišejo številke prednastavljenih gumbov in oznaka skupine.

<Iskanje po vrstah programov in jezikih> in <Jeziki na zaslonu> v meniju <Funkcija programskih vrst (PTY)>

Namesto gumba [DISP] pritisnite gumb [TI].

<Samodejen preklp prednostne nastavitve DAB>


Ta funkcija ni na voljo.

Kako ravnati s CD ploščami

- Ne dotikajte se površine plošče, na kateri je zapis.
- Na CD plošče ne lepите traku in podobnega.
- Prav tako ne uporabljajte CD plošč, na katerih je lepilni trak.
- Ne uporabljajte dodatnega pribora za plošče.
- Ploščo začnite čistiti od središča navzven.
- Ko jemljete CD ploščo iz te naprave, jo vzemite ven v vodoravni legi.
- Če ima plošča ob središčni odprtini ali na obodu ostružke, jih najprej odstranite s konicno kemičnega svinčnika ali s čim podobnim, ploščo pa uporabite šele potem.

CD plošče, ki jih ne smete uporabljati

- Ni dovoljeno uporabljati CD plošč, ki niso okrogle oblike.



- CD plošč, ki bi imele na površini z zapisom barvo oziroma umazanijo, ne smete uporabljati.
- Ta naprava lahko predvaja le CD plošče z



Plošče brez te oznake morda ne bodo pravilno predvajane.

- Plošče CD-R ali CD-RW, ki ni dokončno pripravljena, ni mogoče predvajati. (Navodila za zaključevanje snemanja plošč CD-R/CD-RW so priložena programski opremi in navodilom za uporabo vašega zapisovalnika CD-R/CD-RW.)

Izdelka ni vgradil proizvajalec vozila v proizvodnji, niti profesionalni uvoznik vozila v državo članico EU.

Informacije o odlaganju stare električne in elektronske opreme (za države članice EU, ki uporabljajo sistem ločevanja odpadkov)



Izdelki s simbolom (prekrižan koš za odpadke) se ne smejo zavreči skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki.


Stara električna in elektronska oprema se mora zbirati in reciklirati na temu primernih mestih. Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na organe lokalne oblasti. Ustrezno recikliranje in odstranjenavanje izdelkov pripomore k ohranjanju zdravja in okolja.

Oznaka izdelkov z laserjem (Razen nekaterih območij)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Nalepka je prilepljena na ohišje in potrjuje, da sodijo laserji, ki so del naprave, v razred 1. To pomeni, da naprava uporablja laserske žarke, ki so šibkejšega razreda. Zunaj naprave ni nevarnosti za izpostavljenost škodljivemu sevanju.

Splošne funkcije

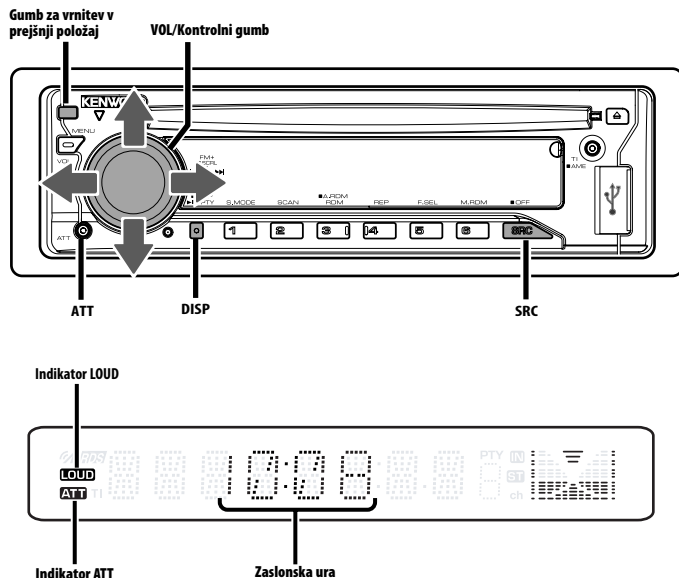

Napajanje

Vklapljanje napajanja

Pritisnite na gumb [SRC].



- Ko je napajanje vklopljeno, se <Varnostna koda> (stran 24) na zaslonu prikaže kot "CODE ON" ali "CODE OFF".

Izklapljanje napajanja

Pritisnite na gumb [SRC] za najmanj 1 sekundo.

Izbiranje vira

Pritisnite na gumb [SRC].

Zahtevani vir	Prikaz
Sprejemnik	"TUNER"
USB naprava (iPod*)	"USB" ("iPod")
CD	"CD"
Zunanji predvajalnik plošč (dodatna oprema)	"CD CH"
Dodatni vnos*	"AUX"
Dodatni vnos (dodatna oprema)	"AUX EXT"
Stanje pripravljenosti (samo v načinu Osvetlitev)	"STANDBY"



- Ta naprava samodejno izklopi vse napajanje po 20 minutah delovanja v načinu pripravljenosti in tako varčuje z akumulatorjem vozila.
Čas do izklopa polnega napajanja (OFF) lahko nastavite v <Ura za nastavev izklopa napajanja> (stran 29).
- Ko naprava prepozna povezavo iPod-a, se prikaz vira spremeni z "USB" v "iPod".
- USB (iPod) vir je na priključeni enoti prepoznan kot CD vir.
- *Funkcija KDC-W4737U/KDC-W4737UY

Jakost zvoka

Povečevanje jakosti

Zavrtite gumb za jakost [VOL] v smeri urinega kazalca.

Zmanjševanje jakosti

Zavrtite gumb za jakost [VOL] v nasprotni smeri urinega kazalca.

Slabilnik zvoka

Hitro zmanjševanje jakosti zvoka.

Pritisnite na gumb [ATT].

Slabilnik zvoka vklopite in izklopite s pritiskom na gumb.

Ko je vklopljen, utripa indikator "ATT".

Avdio kontrola

1 Izberite vir za reguliranje nastavitve

Pritisnite na gumb [SRC].

2 Vstopite v način Avdio kontrola

Pritisnite gumb [VOL].

3 Izberite osnovni zvočni element za nastavev

Pritisnite gumb [VOL].

Z vsakim pritiskom na gumb se zamenja element za nastavev, po vrstnem redu, prikazanem v spodnji tabeli.

4 Nastavite element

Obrnite gumb [VOL].

Element za spreminjanje	Prikaz	Območje
Raven globokotona	"SW L"	-15 — +15
System Q	"NATURAL"/ "USER"/"ROCK"/ "POPS"/"EASY"/ "TOP40"/"JAZZ"	Naravno/Uporabniški pomnilnik/Rock/Pop glasba/Rahel dvig tonskega območja/ Lestvica uspešnic/Jazz
Raven nizkih tonov*	"BAS L"	-8 — +8
Srednji toni*	"MID L"	-8 — +8
Visoki toni*	"TRE L"	-8 — +8
Izenačevanje	"BAL"	levo 15 — desno 15
Dušilec zvoka	"FAD"	zadaj 15 — spredaj 15

Zapustite način avdio kontrole (Način kontrole glasnosti)

* Pomnilnik izvirnega tona: Nastavljena vrednost se vstavi v pomnilnik glede na vir.

O System Q

- Prikličete lahko nastavev najboljšega zvoka, prednastavljenega za različne glasbene zvrsti.
- Vsako nastavitveno vrednost spreminjate pod <Nastavev zvočnikov> (stran 9). Najprej z nastavitvijo za zvočnike izberite tip zvočnikov.
- "USER": Dokončne izbire za nizke tone, srednje tone in visoke tone so avtomatično priklicane.

5 Zapustite način avdio kontrole

Pritisnite katerikoli gumb.

Pritisnite katerikoli gumb razen [VOL] in [ATT].

Nastavitev zvoka

Nastavitev zvočnega sistema, npr. mreže za ločevanje spektra.

- 1 Izberite vir za reguliranje nastavitve**
Pritisnite na gumb [SRC].
- 2 Vstopite v način za nastavitev zvoka**
Pritisnite gumb [VOL] za vsaj 1 sekundo.
- 3 Izberite želeni element, ki ga želite prilagoditi**
Pritisnite gumb [VOL].

Z vsakim pritiskom na gumb se zamenja element za nastavitev, po vrstnem redu, prikazanem v spodnji tabeli.

- 4 Nastavite zvočni element**
Obrnite gumb [VOL].

Element za spreminjanje	Prikaz	Območje
Visokofrekvenčni filter spredaj	"HPF"	Skozi/80/100/120/ 150/180 Hz
Visokofrekvenčni filter zadaj	"HPR"	Skozi/80/100/120/ 150/180 Hz
Nizkofrekvenčni filter	"LPF"	60/80/120/Skozi Hz
Faza globokotonca	"PHAS"	Nazaj (180°)/ Običajno (0°)
Izravnava jakosti	"V-OFF"	-8 — ±0 (AUX: -8 — +8)
Glasnost	"LOUD"	izklop/vklop



- Izravnava jakosti: Jakost vsakega zvočnega vira lahko nastavite kot razliko od osnovne jakosti.
- Glasnost: Izravnavanje nizkih in visokih tonov med nizko jakostjo. (Ob izbiri uglaševalca za vir se izravnava jo le nizki toni.)

- 5 Zapustite način za nastavitev zvoka**
Pritisnite gumb [VOL] za vsaj 1 sekundo.

Nastavitev zvočnikov

Fina nastavitev, ki zagotavlja optimalno vrednost System Q pri nastavitvi tipa zvočnika.

- 1 Vstopite v stanje pripravljenosti**
Pritisnite na gumb [SRC].
Izberite zaslonski prikaz "STANDBY".
- 2 Vstopite v način za nastavitev zvočnikov**
Pritisnite gumb [VOL].
- 3 Izberite tip zvočnikov**
Obrnite gumb [VOL].

Z vsakim zasukom gumba se nastavitev preklopi, kakor je prikazano spodaj.

Tip zvočnikov	Prikaz
IZKLOP	"SP OFF"
Za 5 in 4-palčni zvočnik	"SP 5/4"
Za 6 in 6x9-palčni zvočnik	"SP 6*9/6"
Za zvočnik OEM	"SP OEM"

- 4 Zapustite način za nastavitev zvočnikov**
Pritisnite gumb [VOL].

Izhod za globokotonca

Vklapljanje ali izklapljanje izhoda za globokotonca.

Držite gumb za upravljanje navzdol vsaj 2 sekundi.

Vsakič, ko pritisnete gumb, se izhod globokotonca spremeni na "ON" ali "OFF".

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "SW ON".

Preklapljanje zaslonskega prikaza

Preklapljanje zaslonskega prikaza podatkov.

1 Vstopite v preklapljanje zaslonskega načina Pritisnite na gumb [DISP] za najmanj 1 sekundo.

Se na zaslonu prikaže "DISP SEL".

2 Izberite element zaslonskega prikaza Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

Vir: Sprejemnik

Informacija	Prikaz
Ime programske storitve ali frekvenca (FM)	"FREQ/PS"
Radio tekst, ime programske storitve ali frekvenca (FM)	"R-TEXT"
Frekvenca (MW, LW)	"FREQ"
Ura	"CLOCK"

Vir: CD in zunanji vir predvajanja plošč

Informacija	Prikaz
Naslov plošče	"D-TITLE"
Naslov posnetka	"T-TITLE"
Trajanje predvajanja in številka posnetka	"P-TIME"
Ura	"CLOCK"

Vir: Zvočna datoteka

Informacija	Prikaz
Naslov skladbe & Ime izvajalca	"TITLE"
Ime albuma in ime izvajalca	"ALBUM"
Ime mape*	"FOLDER"
Ime datoteke	"FILE"
Trajanje predvajanja & Številka skladbe	"P-TIME"
Ura	"CLOCK"

V stanju pripravljenosti/ Dodatni vhodni vir

Informacija	Prikaz
Ime vira	"SRC NAME"
Ura	"CLOCK"

3 Zaprite preklapljanje zaslonskega načina Pritisnite na gumb [DISP].



- Ko število skladb preseže 1000, so prikazane samo zadnje 3 številke skladbe.
- Ko izberete prikaz ure, se nastavitev prikaza vsakega vira preklopi na prikaz ure.
- Naslova skladbe, imena izvajalca in naslova albuma v datoteki WAV ni mogoče prikazati.
- Če izbrani element prikaza ne vsebuje nobene informacije, se prikaže druga informacija.
- *Med predvajanjem glasbe z iPod-a, je lahko namesto imena mape prikazano nekaj drugega kot vrstni red predvajanja ali ime izvajalca, odvisno od postopka izbire glasbe.

Prednja plošča - varovalo pred krajo

Prednjo ploščo naprave lahko snamete in odnesete s seboj ter tako pripomorete k preprečitvi morebitne kraje.

Odstranjevanje prednje plošče

Pritisnite gumb za sprostitvev.


Prednja plošča se odklene, da jo lahko snamete.



- Prednja plošča je precizen instrument in jo udarci ter premetavanje lahko poškodujejo.
- Odstranjeno prednjo ploščo hranite v zanjo namenjeni škatlici.
- Prednje plošče (in njene škatlice) ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, pretirani vročini in vlagi. Prav tako je ne puščajte, kjer je zelo prašno ali bi jo lahko polili z vodo.

Ponovno nameščanje prednje plošče

1 Poravnajte izbočene dele na napravi z žlebiči na prednji plošči.

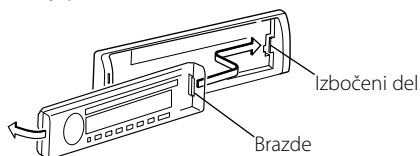

2 Potiskajte prednjo ploščo navznoter, dokler se ne vpne.

Prednja plošča je zdaj zaklenjena in napravo lahko uporabljate.

TEL Mute

Avdio sistem samodejno potihne ob sprejemu telefonskega klica.

Ob sprejemu telefonskega klica

Se na zaslonu prikaže "CALL".

Avdio sistem med pogovorom miruje.

Poslušanje zvočnih naprav med telefoniranjem

Pritisnite na gumb [SRC].

"CALL" izgine z zaslona in avdio sistem se znova vklopi.

Ko je pogovora konec


Odložite telefon.

"CALL" izgine z zaslona in avdio sistem se znova vklopi.



- Za funkcijo TEL Mute morate na telefon priključiti žico MUTE z dodatno opremo v prosti prodaji. Glejte <Povezovanje kablov s priključnimi točkami> (stran 33).

Funkcije radijskega sprejemnika

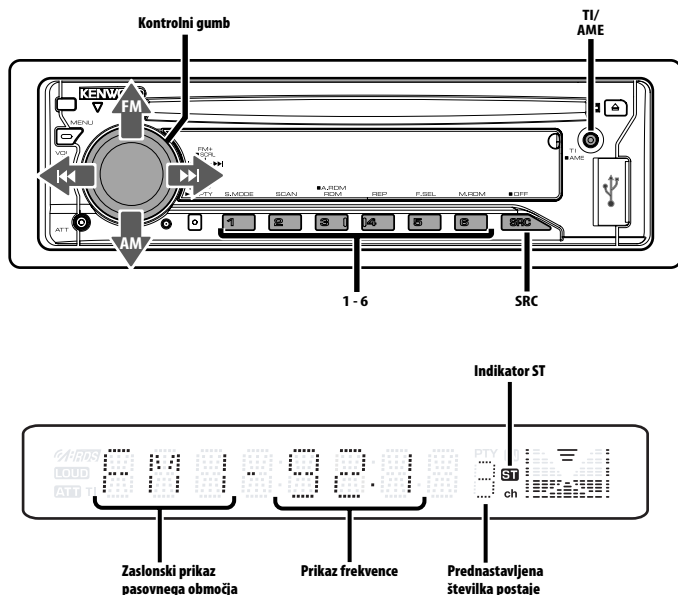

Iskanje postaj

Izbiranje postaje.

1 Izberite vir za radijski sprejem

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zasloni prikaz "TUNER".

2 Izberite pasovno območje

Potisnite kontrolni gumb v smeri [FM] oziroma [AM].

Z vsakim potiskom gumba na [FM] preklapljaite med frekvenčnimi območji FM1, FM2 in FM3.

3 Iskanje po območju navzgor ali navzdol

Potisnite kontrolni gumb v smeri [◀◀] oziroma [▶▶].



- Med sprejemanjem stereo postaje je vklopljen indikator "ST".

Funkcija daljinskega upravljanja

Iskanje postaj z neposrednim dostopanjem

Vnašanje frekvence in nastavitvev postaj.

1 Izberite pasovno območje

Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].

2 Vstopite v način neposrednega dostopanja v iskanje postaj

Pritisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem upravljalniku.

Se na zaslonu prikaže "----".

3 Vnesite frekvenco

Pritisnite na številčne gumbe daljinskega upravljalnika.

Primer:

Zelena frekvenca	Pritisnite na gumb
92,1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]

Preključitev na neposredno iskanje postaj

Pritisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem upravljalniku.



- FM frekvenčni pas lahko vnesete v korakih z minimalno vrednostjo 0,1 MHz.

Pomnilnik prednastavljenih postaj

Vnašanje postaje v pomnilnik.

1 Izberite pasovno območje

Potisnite kontrolni gumb v smeri [FM] oziroma [AM].

2 Izberite frekvenco za vnos v pomnilnik

Potisnite kontrolni gumb v smeri [◀◀] oziroma [▶▶].

3 Vnesite frekvenco v pomnilnik

Pritisnite na zeleni gumb [1] — [6] za najmanj 2 sekundi.

Prednastavljena številka na zaslonu 1 x utripne. Na vsakem pasovnem območju lahko z vsakim gumbom od [1] — [6] shranite v pomnilnik 1 postajo.

Samodejno shranjevanje v pomnilnik

Samodejno shranjevanje postaj z dobrim sprejemom v pomnilnik.

1 Izberite pasovno območje za samodejno shranjevanje v pomnilnik

Potisnite kontrolni gumb v smeri [FM] oziroma [AM].

2 Odprite samodejno shranjevanje v pomnilnik **Pritisnite na gumb [AME] za najmanj 2 sekundi.**

Se na zaslonu prikaže "A-MEMORY".

Ko shranite v pomnilnik 6 postaj, ki jih je mogoče sprejemati, se samodejno shranjevanje v pomnilnik zapre.



- Ko je vklopljeno delovanje <AF (Alternative Frequency)> (stran 27), se v pomnilnik shranjujejo samo postaje RDS.
- Ko je samodejno shranjevanje v pomnilnik v pasovnem območju FM2 končano, se postaje RDS, ki ste jih prednastavili v pasovnem območju FM1, ne shranijo v pomnilnik.
Prav tako se, ko je končano shranjevanje v pasovnem območju FM3, postaje RDS, ki ste jih prednastavili v pasovnih območjih FM1 ali FM2, ne shranijo v pomnilnik.

Prednastavljeno iskanje postaj


Priklic postaj iz pomnilnika.

1 Izberite pasovno območje

Potisnite kontrolni gumb v smeri [FM] oziroma [AM].

2 Prikličite postajo

Pritisnite na zeleni gumb [1] — [6].

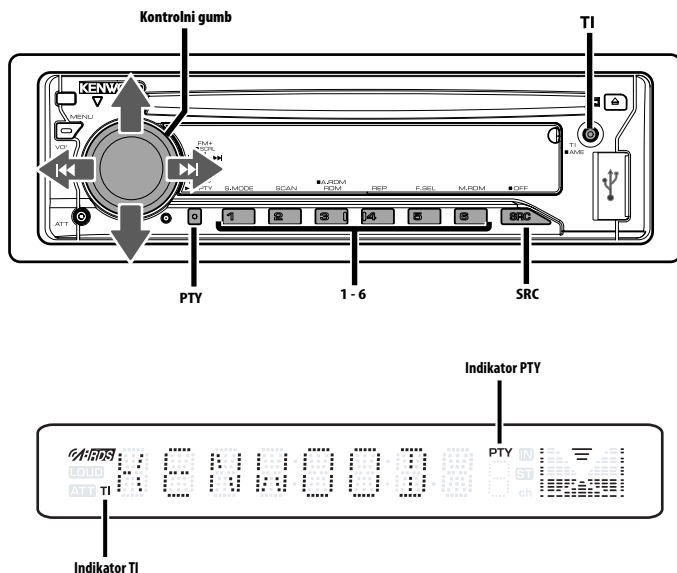

Informacije o prometu

Samodejno preklapljanje na informacije o prometu, ko se začne oddajanje prometnih obvestil, čeprav tedaj ne poslušate radia.

Pritisnite na gumb [TI].

Z vsakim pritiskom na gumb informacije o prometu vklopite ali izklopite.

Ko so vklopljene, je vklopljen indikator "TI".

Ko ne sprejemate postaje z informacijami o prometu, utripa indikator "TI".

Ko se začnejo prometna obvestila, se na zaslonu prikaže "TRAFFIC" in sprejem se preklopi na informacije o prometu.



- Med sprejemanjem AM postaje, ko je vklopljeno delovanje informacij o prometu, se sprejem preklopi na FM postajo.
- Med sprejemanjem informacij o prometu se prilagojena zvočna jakost samodejno shrani v pomnilnik, in ko se sprejem naslednjič preklopi na informacije o prometu, se shranjena jakost povrne.

Sprejemanje drugih postaj s prometnimi informacijami

Potisnite kontrolni gumb v smeri [◀◀] oziroma [▶▶].



- Informacije o prometu lahko preklapljate, kadar je vključeni vir sprejemnik. Med sprejemanjem obvestil o prometu pa informacij o prometu ne morete preklapljati, če obvestila prejimate iz kakega drugega vira, ne iz sprejemnika.

Pomikanje po radio tekstu

Pomikanje po radio tekstu na zaslonu.

Držite gumb za upravljanje navzgor vsaj 2 sekundi.



- Ko je <Nadzor osvetlitve zaslona> (stran 25) ugasnjen, zaslon med pomikanjem lahko počrni.

PTY (Program Type - Vrsta programa)

Izbiranje vrst programa in iskanje postaje.

1 Vstopite v način PTY

Pritisnite na gumb [PTY].

Med delovanjem načina PTY je vklopljen indikator "PTY".



- Te funkcije ne morete uporabljati med prometnimi obvestili ali med sprejemanjem AM.

2 Izberite vrsto programa

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

S potiskanjem gumba preklapljate vrste programa, kakor je prikazano spodaj.

No.	Vrsta programa	Prikaz
1.	Govor	"SPEECH"
2.	Glasba	"MUSIC"
3.	Novice	"NEWS"
4.	Aktualni dogodki	"AFFAIRS"
5.	Informacija	"INFO"
6.	Šport	"SPORT"
7.	Izobraževanje	"EDUCATE"
8.	Dramatika	"DRAMA"
9.	Kultura	"CULTURE"
10.	Znanost	"SCIENCE"
11.	Različno	"VARIED"
12.	Pop glasba	"POP M"
13.	Rock glasba	"ROCK M"
14.	Lahka glasba za poslušanje	"EASY M"
15.	Lahka klasika	"LIGHT M"
16.	Resna klasika	"CLASSICS"
17.	Druga glasba	"OTHER M"
18.	Vreme	"WEATHER"
19.	Finance	"FINANCE"
20.	Otroški programi	"CHILDREN"
21.	Družabni dogodki	"SOCIAL"
22.	Verske oddaje	"RELIGION"
23.	Kontaktne oddaje	"PHONE IN"
24.	Potovanja	"TRAVEL"
25.	Razvedrilo	"LEISURE"
26.	Jazz glasba	"JAZZ"
27.	Country glasba	"COUNTRY"
28.	Narodna glasba	"NATION M"
29.	Zimzelene	"OLDIES"
30.	Ljudska glasba	"FOLK M"
31.	Dokumentarne oddaje	"DOCUMENT"



- Govorne in glasbene programe sestavljajo spodaj prikazane vrste programov.
Glasba: Št.12 — 17, 26 — 30
Govor: Št.3 — 11, 18 — 25, 31
- Vrste programa lahko z gumbi [1] — [6] shranite v pomnilnik in jih hitro priključite. Preberite <Prednastavitev vrste programa> (stran 15).
- Jezik na zaslonu lahko spremenite. Preberite <Spreminjanje jezika za funkcijo PTY> (stran 16).

3 Poiščite postajo z izbrano vrsto programa

Potisnite kontrolni gumb v smeri [◀◀] oziroma [▶▶].

Ko želite iskati druge postaje, znova potisnite [◀◀] ali [▶▶] gumba za upravljanje.



- Če izbrane vrste programa ni mogoče najti, se na zaslonu prikaže "NO PTY". Izberite drugo vrsto programa.

4 Zapustite način PTY

Pritisnite na gumb [PTY].

Prednastavitev vrste programa

Shranjevanje vrste programa v pomnilnik z gumbom za prednastavitev in hiter priklic.

Prednastavitev vrste programa

1 Izberite vrsto programa, ki ga želite prednastaviti

Preberite <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 15).

2 Prednastavite vrsto programa

Pritisnite na zeleni gumb [1] — [6] za najmanj 2 sekundi.

Priklic prednastavljene vrste programa

1 Vstopite v način PTY

Preberite <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 15).

2 Priključite vrsto programa

Pritisnite na zeleni gumb [1] — [6].

Spreminjanje jezika za funkcijo PTY

Izbiranje jezika za zaslonski prikaz vrste programa.

1 Vstopite v način PTY

Preberite <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 15).

2 Vstopite v način za spreminjanje jezika

Pritisnite na gumb [TI].

3 Izbiranje jezika

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.


Z vsakim pritiskom gumba preklapljate jezik na zaslonu, kakor je prikazano spodaj.

Jezik	Prikaz
Angleško	"ENGLISH"
Francosko	"FRENCH"
Švedsko	"SWEDISH"
Nemško	"GERMAN"

4 Zapustite način za spreminjanje jezika

Pritisnite na gumb [TI].

Možnosti upravljanja enote CD/naprave USB/zvočne datoteke/ zunanjega predvajalnika

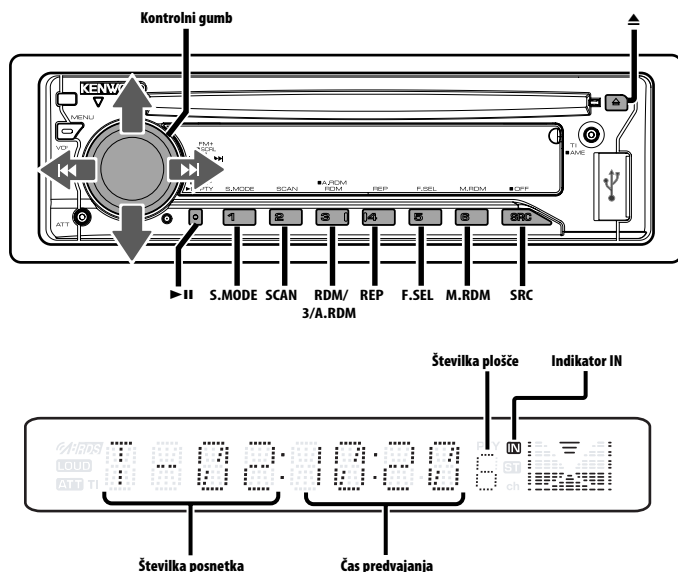

Predvajanje CD-jev in zvokovnih datotek

Ko je plošča vstavljena

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "CD".



- Ko je CD plošča vstavljena, se vklopi indikator "IN".

Premor in predvajanje

Pritisnite na gumb [▶II].

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite premor ali predvajanje skladbe.

Izvržite CD ploščo

Pritisnite na gumb [▲].



- Za zvokovne datoteke in plošče, ki jih lahko predvajate s to enoto, preberite <O zvokovnih datotekah> (stran 5).
- Disk se lahko izvrže za 10 minut po izklopu motorja.

Možnosti upravljanja enote CD/naprave USB/zvočne datoteke/ zunanjega predvajalnika

Predvajanje USB naprave (iPod*)

Ko USB naprava ni priklopljena

Priklopite napravo USB

Začne se predvajanje datoteke iz USB naprave.

Ko je USB naprava priklopljena

Izberite vir USB

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "USB" (ali "iPod").



- Za zvočne datoteke, ki jih lahko predvajate s to enoto in naprave, ki jih priklopite preberite <O zvočnih datotekah> (stran 5).
- Beseda "iPod", ki se pojavlja v tem priročniku, označuje, da je iPod povezan z KCA-iP200 (dodatna oprema). Preberite <O zvočnih datotekah> (stran 5).
- Če začnete s predvajanjem po priklopu iPoda, se najprej začne predvajati skladba, ki jo je predvajal iPod. V tem primeru se prikaže "RESUMING", ne da bi se prikazalo ime mape itd. Sprememba elementa za brskanje prikaže pravi naslov, itd.
- Ko je na to enoto priključen iPod, se na njem prikaže "KENWOOD" ali "✓", kar pomeni, da z iPodom ne morete upravljati.
- Ko je na to enoto priključena USB naprava, jo lahko napolnite, pod pogojem, da je enota napajana.
- Če uporabljate čitalec kartic preberite <Iskanje pogona> (stran 18).
- Če prekinete predvajanje datoteke iz naprave USB lahko predvajanje nadaljujete od tam, kjer ste prekinili. Celo po odstranitvi naprave USB lahko predvajanje nadaljujete tam, kjer ste ga prekinili - če le datoteke v napravi USB ostanejo enake.
- Prepričajte se, da ste konektor naprave USB vtaknili kolikor se le da globoko.
- *Funkcija KDC-W4737U/KDC-W4737UY

Premor in predvajanje

Pritisnite na gumb [▶II].

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite premor ali predvajanje skladbe.

Odstranitev naprave USB

- 1 Nastavite način za odstranitev kot USB vir**
Pritisnite na gumb [▲] za najmanj 2 sekundi.
Utripati začne prikaz "REMOVE".

- 2 Odstranite napravo USB.**

Iskanje pogona

Izbiranje naprave, ki je vstavljena v čitalnik kartic.

1 Prekinite predvajanje

Pritisnite na gumb [S.MODE].

2 Izberite napravo

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

3 Nadaljujte s predvajanjem

Pritisnite na gumb [S.MODE].



- Ta enota je združljiva s čitalniki kartic, ki imajo največ 4 reže.
- Če napravo vstavljate med priklopljanjem čitalnika kartic, je ta ne prepozna. Izberite način odstranitve glede na <Predvajanje USB naprave (iPod)> (stran 18), odstranite čitalnik kartic in vstavite pomnilnik.

Predvajanje zunanjih plošč

Predvajanje plošč, nastavljeno v poljubnem dodatnem predvajalniku plošč, priključenem na to napravo.

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz za zeleni predvajalnik plošč.

Primeri zaslonskega prikaza:

Prikaz	Predvajalnik plošč
"CD CH"	CD izmenjevalnik
"MD CH"	MD izmenjevalnik

Premor in predvajanje

Pritisnite na gumb [▶II].

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite premor ali predvajanje skladbe.



- Plošča 10 je na zaslonu prikazana kot "0".
- Možne nastavitve funkcij in informacije, ki so na voljo na zaslonu, se razlikujejo glede na tip priključenega zunanjega predvajalnika plošč.

Hitro pomikanje naprej in nazaj

Previjanje naprej

Zadržite pritisk na [▶▶] gumba za upravljanje. Sprostite, da nadaljujete predvajanje.

Vračanje nazaj

Zadržite pritisk na [◀◀] gumba za upravljanje. Sprostite, da nadaljujete predvajanje.



- Točen čas predvajanja ni prikazan med hitrim previjanjem zvočne datoteke naprej ali nazaj.

Iskanje skladbe

Preklapljanje med skladbami na plošči ali v mapi, ki jo predvajate.

Potisnite kontrolni gumb v smeri [◀◀] oziroma [▶▶].

Funkcija izmenjevalnika plošč/ Zvočna datoteka

Iskanje plošče/mape/albuma

Preklapljanje med mapami/albumi na plošči v izmenjevalniku, na mediju ali napravi, ki jo predvajate.

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

Funkcija daljinskega upravljanja

Neposredno iskanje skladbe

Iskanje skladbe z vnosom številke skladbe.

1 Vnesite številko skladbe

Pritisnite na številčne gume daljinskega upravljalnika.



- Izberete lahko neposredno iskanje skladb do številke 999.

2 Iskanje skladbe

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

Prekljic neposrednega iskanja skladbe

Pritisnite na gumb [▶ II].



- Ta funkcija pri iPodu ni na voljo.

Funkcija izmenjevalnikov plošč z daljinskim upravljanjem

Neposredno iskanje plošče

Izvajanje iskanja posnetka z vnašanjem številke plošče.

1 Vnesite številko plošče

Pritisnite na številčne gume daljinskega upravljalnika.

2 Izvedite iskanje plošče

Pritisnite na gumb [+] ali [-].

Prekljic neposrednega iskanja plošče

Pritisnite na gumb [▶ II].



- Vnesite "0", če želite izbrati ploščo 10.

Možnosti upravljanja enote CD/naprave USB/zvočne datoteke/zunanjega predvajalnika

Ponovitev posnetka/datoteke/plošče/mape

Ponovno predvajanje skladbe, plošče v izmenjevalniku ali zvočne mape, ki jo poslušate.

Pritisnite na gumb [REP].

Z vsakim pritiskom na gumb preklopite ponovitev predvajanja, kot je prikazano spodaj.

Vir: CD in zunanji vir predvajanja plošč

Ponovitev predvajanja	Prikaz
Ponovitev posnetka	"TRAC REP"
Ponovitev plošče (v izmenjevalniku plošč)	"DISC REP"
IZKLOP	"REP OFF"

Vir: Zvočna datoteka

Ponovitev predvajanja	Prikaz
Ponovitev datoteke	"FILE REP"
Ponovitev mape*	"FOLD REP"
IZKLOP	"REP OFF"



- *Ta funkcija pri iPodu ni na voljo.

Iskanje s predvajanjem

Predvajanje začetnega dela vsake skladbe na plošči ali v zvočni mapi, ki jo poslušate, in iskanje skladbe, ki jo želite poslušati.

1 Začetek iskanja s predvajanjem

Pritisnite na gumb [SCAN].

Se na zaslonu prikaže "TRAC SCN"/"FILE SCN"/"SCAN ON".

2 Spustite gumb, ko se začne predvajati skladba, ki ste jo iskali

Pritisnite na gumb [SCAN].



- Ta funkcija pri iPodu ni na voljo.

Naključno predvajanje

Predvajanje vseh skladb na plošči ali v zvočni mapi v naključnem vrstnem redu.

Pritisnite na gumb [RDM].

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite ali izklopite naključno predvajanje.

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "DISC RDM"/"FOLD RDM"/"RDM ON".



- Ko potisnete gumb za upravljanje proti [▶▶], se začne predvajati naslednja izbrana skladba.

Funkcija izmenjevalnika plošč

Naključno predvajanje vseh plošč

Predvajanje skladb na vseh ploščah v izmenjevalniku plošč v naključnem vrstnem redu.

Pritisnite na gumb [M.RDM].

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite ali izklopite naključno predvajanje plošč na pladnju.

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "MGZN RDM".



- Ko potisnete gumb za upravljanje proti [▶▶], se začne predvajati naslednja izbrana skladba.

Funkcija zvočne datoteke

Vse naključno predvajanje

Naključno predvajanje vseh zvočnih datotek, zapisanih v nosilcu.

Pritisnite na gumb [A.RDM] za najmanj 1 sekundo.

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "ALL RDM".

Preklic funkcije Vse naključno predvajanje

Pritisnite na gumb [A.RDM].



- Ko potisnete gumb za upravljanje proti [▶▶], se začne predvajati naslednja izbrana skladba.
- Ta funkcija pri iPodu ni na voljo.

Funkcija KDC-W4737U/KDC-W4737UY
Funkcija iPoda

Izbira datoteke

Izbiranje skladbe, ki jo želite poslušati z iPoda.

1 Vstopite v način za izbiranje datotek

Pritisnite na gumb [F.SEL].

Izberite zaslonski prikaz "F-SEL".

2 Iskanje skladbe

S pomočjo gumba za upravljanje izberite kategorijo elementa.

Način	Postopek
Pomikanje med elementi	Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.
Izbira elementa	Pritisnite kontrolni gumb.
Povratak k prejšnjemu elementu	Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.
Vrnite se k prvemu elementu	Pritisnite na gumb [3].

Naslovi vseh skladb so prikazani v "SONGS" v zvokovni datoteki.

Izbira predvajanja skladbe od začetka.

Preključitev izbire datoteke

Pritisnite na gumb [F.SEL].

Funkcija ne-iPod

Način izbira datoteke 1

Izberite ciljno mapo s sledenjem hierarhičnim nivojem map. To je priročno za upravljanje zvočnih datotek po mapah.


1 Vstopite v način Folder Select 1

Pritisnite na gumb [F.SEL].

Izberite zaslonski prikaz "F-SEL1".

Zaslonski prikaz imena mape

Na zaslonu se prikaže ime sedanje mape.



2 Izberite mapo

Način	Postopek
Pomikanje med mapami	Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.
Izbira mape	Potisnite gumb za upravljanje navzgor.
Vračanje v prejšnjo mapo	Potisnite gumb za upravljanje navzdol.
Vrnite se v korensko mapo	Pritisnite na gumb [3].

Izberite mapo, ki vsebuje skladbo, ki jo želite poslušati.

3 Izberite mapo

Pritisnite kontrolni gumb.

Prikažejo se skladbe izbrane mape.

4 Izberite skladbo, ki jo želite poslušati

Način	Postopek
Pomikanje med skladbami	Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.
Vrnite se na izbiranje mape	Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.
Vrnite se v korensko mapo	Pritisnite na gumb [3].

5 Predvajajte izbrano skladbo

Pritisnite kontrolni gumb.

Iskanje po seznamu datotek/map

Držite gumb za upravljanje navzgor vsaj 2 sekundi.

Preključitev izbire datoteke 1

Pritisnite gumb [F.SEL] dvakrat.

Možnosti upravljanja enote CD/naprave USB/zvočne datoteke/ zunanjega predvajalnika

Funkcija ne-iPod

Način izbira datoteke 2

Izberite ciljno mapo v mapah z zvočnimi datotekami. Prikazane so samo mape, ki vsebujejo zvočne datoteke, primerne za predvajanje.


1 Vstopite v način Folder Select 2

Pritisnite gumb [F.SEL] dvakrat.

Izberite zaslonski prikaz "F-SEL2".

Zaslonski prikaz imena mape

Na zaslonu se prikaže ime sedanje mape.



2 Izberite mapo

Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.


Vsakič, ko pritisnete gumb, se ena za drugo prikažejo mape z zvočnimi datotekami.

Preverite ime vrhnje mape

Potisnite gumb za upravljanje navzgor.

Ob vsakem pritisku gumba navzgor se prikaže mapa nad trenutno mapo.

Ob vsakem pritisku gumba navzdol se prikaže mapa pod trenutno mapo.

Med prikazom vrhnje mape se prikaže " ".

3 Izberite mapo

Pritisnite kontrolni gumb.

Prikažejo se skladbe izbrane mape.

4 Izberite skladbo, ki jo želite poslušati

Način	Postopek
Pomikanje med skladbami	Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.
Vrnite se na izbiranje mape	Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

5 Predvajajte izbrano skladbo

Pritisnite kontrolni gumb.

Iskanje po seznamu datotek/map

Držite gumb za upravljanje navzgor vsaj 2 sekundi.

Preklic izbire mape 2

Pritisnite na gumb [F.SEL].


Pomikanje po tekstu/med naslovi

Pomikanje skozi CD tekst, tekst datoteke ali naslova MD plošč.

Držite gumb za upravljanje navzgor vsaj 2 sekundi.



- Ko je <Nadzor osvetlitve zaslona> (stran 25) ugasnjen, zaslon med pomikanjem lahko počrni.

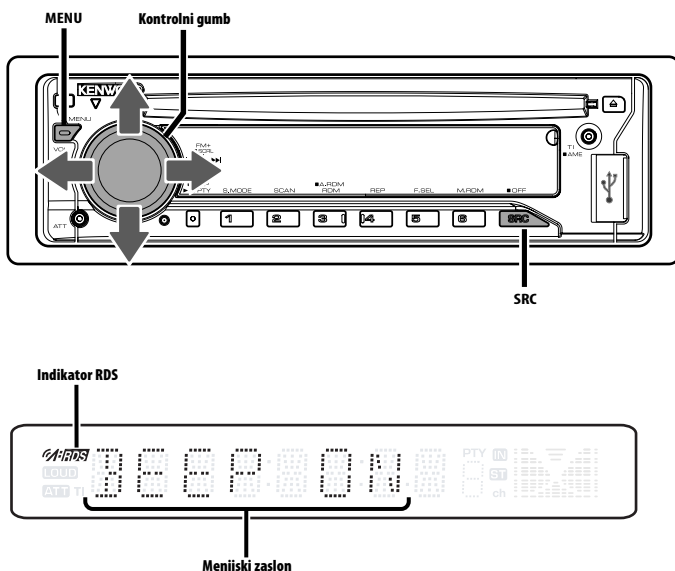

Menijski sistem

Nastavitev med delovanjem piskanja in podobnih funkcij.

Razložen je osnovni način delovanja menijskega sistema. Napotki za menijske elemente in vsebino njihovih nastavitev sledijo razlagi tega postopka.

1 Vstopite v menijski način

Pritisnite gumb [MENU].

Se na zaslonu prikaže "MENU".

2 Izberite element v meniju

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

Primer: Ko želite nastaviti pisk, izberite zaslonski prikaz "BEEP".

3 Nastavite element v meniju

Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

Primer: Kadar je izbrana možnost "BEEP", z vsakim pritiskom gumba preklapljate med "BEEP ON" ali "BEEP OFF". Izberite eno od možnosti za nastavitve.

Nadaljujete lahko tako, da se vrnete na korak 2 in nastavite ostale elemente.

4 Zapustite menijski način

Pritisnite gumb [MENU].



- Ko so na zaslonu vidni drugi elementi, za katere velja zgoraj opisana osnovna metoda delovanja, je vnesena razpredelnica z vsebino njihovih nastavitev. (Navadno je najvišja nastavitev v razpredelnici prvotna nastavitve.) Prav tako je korak za korakom vnesena razlaga za elemente, za katere to ne velja (<Ročno reguliranje nastavitve ure> itd.).

V načinu pripravljenosti

Varnostna koda

Če aktivirate varnostno kodo, zvočne naprave ne more uporabljati nihče drug. Ko je varnostna koda aktivirana, jo morate vnesti vedno, ko vklopite zvočno napravo, kadar ni v vozilu. Varnostna koda ščiti vašo dragoceno zvočno napravo pred krajo.



- Ko je delovanje varnostne šifre aktivirano, ga ni mogoče izklopiti.

Ne pozabite, vaša varnostna šifra je 4-mestna številka, vnešena v vaš "Car Audio Passport" v tem zavitku.

1 Vstopite v stanje pripravljenosti

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "STANDBY".

2 Vstopite v menijski način

Pritisnite gumb [MENU].

Ko se na zaslonu prikaže "MENU", se prikaže "CODE SET".

3 Vstopite v način zaklepanja z varnostno šifro Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

Ko se na zaslonu prikaže "ENTER", se prikaže "CODE".

4 Izberite številke, ki jih boste vnesli

Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

5 Izberite številke varnostne šifre

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

6 Ponovite koraka 4 in 5 ter dokončajte vnos varnostne šifre.

7 Potrdite varnostno šifro

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 3 sekundi.

Ko se na zaslonu prikaže "RE-ENTER", se prikaže "CODE".

8 Izvedite korake od 4 do 7 in še enkrat vnesite varnostno šifro.

Se na zaslonu prikaže "APPROVED".

Funkcija zaklepanja z varnostno šifro se aktivira.



- Če vnesete šifro, ki je drugačna od vaše varnostne šifre, se morate znova vrniti h koraku 4.

9 Izhod iz načina varnostne kode

Pritisnite gumb [MENU].

Ponastavitev funkcije varnostne kode, ko zvočno napravo prvič uporabite, potem ko ste jo odstranili iz baterijskega vira napajanja, ali če je bil pritisnjen gumb za ponastavitev

1 Vklpite napajanje.

2 Izvedite korake od 4 do 7 in še enkrat vnesite varnostno šifro.

Se na zaslonu prikaže "APPROVED".

Zdaj napravo lahko uporabljate.



- Če je vnešena nepravilna šifra, se na zaslonu prikaže "WAITING" in spodaj prikazani čas, med katerim ne morete vnašati šifre.

Po poteku časa, ko vnos ni dovoljen, se na zaslonu prikaže "CODE" in šifro lahko vnesete.

Število nepravilnih vnosov šifre	Čas, ko vnos ni dovoljen
1	—
2	5 minut
3	1 ura
4	24 ur

V načinu pripravljenosti

Zvočni signal na dotik

Nastavitev zvoka (pisk) za preverjanje delovanja vklopa in izklopa.

Prikaz	Nastavitev
"BEEP ON"	Slišati je pisk.
"BEEP OFF"	Pisk je preklican.

V načinu pripravljenosti

Ročno reguliranje nastavitve ure



- Regulirate jo lahko, ko je <Usklajevanje ure> (stran 25) nastavljeno na OFF.

1 Izberite način reguliranja nastavitve ure
Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.
Izberite zaslonski prikaz "CLK ADJ".

2 Vstopite v način za reguliranje nastavitve ure
Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.
Zaslonska ura utripa.

3 Regulirajte nastavev ur
Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

Regulirajte nastavev minut
Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

4 Zapustite način za reguliranje nastavitve ure
Pritisnite gumb [MENU].

V načinu pripravljenosti

Usklajevanje ure

Usklajevanje časovnih podatkov postaje RDS z uro v napravi.

Prikaz	Nastavev
"SYNC ON"	Uskladi uro s točnim časom.
"SYNC OFF"	Ročno nastavite čas.



- Usklajevanje ure traja 3 do 4 minute.

V načinu pripravljenosti

DSI (Disabled System Indicator)

Rdeč indikator začne utripati na napravi po odstranitvi prednje plošče, kar naj bi tatove odvrnilo od kraje.

Prikaz	Nastavev
"DSI ON"	Zasveti elektronska lučka LED.
"DSI OFF"	Elektronska lučka LED je izklopljena.

Funkcija KDC-W4737U/KDC-W4737UY

Nastavljava osvetlitev

Izbiranje gumba za osvetlitev - rdeča ali zelena.

Prikaz	Nastavev
"KEY RED"	Osvetlitev je rdeče barve.
"KEY GRN"	Osvetlitev je zelene barve.

Nadzor osvetlitve zaslona

Zaslone se po petih sekundah nedejavnosti ugasne. To je koristna funkcija, če vozite ponoči.

Prikaz	Nastavev
"DISP ON"	Zaslone ostane prižgan.
"DISP OFF"	Zaslone se po petih sekundah nedejavnosti ugasne.



- Nastavite Nadzor osvetlitve zaslona, ko je <Nastavev delovanja v predstavitvenem načinu> (stran 29) izklopljena.
- Ko je zaslone ugasnjen, ga spet prižgete s pritiskom na poljubno tipko.
- Ko je zaslone ugasnjen, ne morete nadzirati naslednjih funkcij:
 - Jakost zvoka
 - Slabilnik zvoka
 - Izbiranje vira
 - Izmet plošče
 - Izklapljanje napajanja
- Med kontrolo funkcij, npr. funkcije Menijski sistem, zaslone ostane prižgan.

V načinu pripravljenosti

Zatamnilek

Samodejna zatamnitev zaslona, ko je stikalo za razsvetljavo vozila vklopljeno.

Prikaz	Nastavev
"DIM AUTO"	Zaslone se zatamni.
"DIM OFF"	Zaslone se ne zatamni.

Menijski sistem

V načinu pripravljenosti

Preklapljanje predojačevalnega signala

Preklapljanje predojačevalnega izhodamed zadnjim zvočnikom in globokotoncem. (V globokotoncu izhod nima učinka dušenja zvoka.)

Prikaz	Nastavitev
"SWPRE R"	Predojačevalni signal zadaj.
"SWPRE SW"	Predojačevalnik globokotonca.

Vir: Zvočna datoteka

Nastavitev Supreme

Ko predvajate datoteke AAC, MP3 ali WMA, zapisane pri nizki bitni hitrosti (manj kot 96kb/s (fs=44.1k, 48kHz)), jim ta funkcija povrne območje visokih frekvenc, da se približajo kakovosti zvoka enakih datotek, zapisanih pri visoki bitni hitrosti. Obdelava je optimizirana za obliko stisnjene datoteke, ki je bila uporabljena (AAC, MP3 ali WMA), in prilagaja se tudi uporabljeni bitni hitrosti.

Prikaz	Nastavitev
"SPRM ON"	Predvaja zvok s funkcijo Supreme.
"SPRM OFF"	Predvaja izvorni zvok, shranjen v zvočni datoteki.



- Odvisno od odnosa med obliko zvočne datoteke in nastavitvijo bo zvočni učinek morda nezaznaven.
- Ta funkcija pri iPodu ni na voljo.

Sprejemanje novic z nastavitvijo časovnih intervalov

Preklopi se samodejno, ko se začne oddajanje novic, čeprav takrat ne poslušate radia. Nastavite lahko tudi časovni interval, v katerem prekinjanje ni dovoljeno.

Prikaz in nastavitev
"NEWS OFF"
"NEWS 00M"
⋮
"NEWS 90M"

Ko nastavite "NEWS 00M" — "NEWS 90M", se vklopi funkcija prekinitve s sprejemanjem novic.

Na začetku sprejemanja novic se na zaslonu prikaže "NEWS" in naprava preklopi na sprejemanje novic.



- Če izberete nastavitev "20M", nadaljnjih novic ne boste sprejemali 20 minut po prvem sprejemanju novic.
- Zvočna jakost sprejemanja novic je enaka kot pri nastavitvi za <Informacije o prometu> (stran 14).
- Ta funkcija je na voljo le, če zelena postaja oddaja PTY šifro za sprejemanje novic oziroma je del <Enhanced Other Network> omrežja, ki prav tako oddaja PTY šifro za sprejemanje novic.
- Ko je vklopljena funkcija prekinitve s sprejemanjem novic, sprejemnik preklopi na FM postajo.

V načinu Sprejemnik

Iskanje postaj z boljšim sprejemom

Med samodejnim iskanjem išče samo postaje z dobrim sprejemom.

Prikaz	Nastavitev
"LO.S OFF"	Iskanje postaj z boljšim sprejemom je izklopljeno.
"LO.S ON"	Iskanje postaj z boljšim sprejemom je vklopljeno.

V načinu Sprejemnik

Način za iskanje postaj

Nastavi način iskanja.

Način za iskanje postaj	Prikaz	Postopek
Samodejno iskanje	"AUTO 1"	Samodejno iskanje postaje.
Iskanje prednastavljene postaje	"AUTO 2"	Iskanje po vrstnem redu v pomnilniku shranjenih postaj.
Ročno	"MANUAL"	Običajno ročno upravljanje z iskanjem postaj.

AF (Alternative Frequency)

V primeru slabega sprejema samodejno preklopite na drugo frekvenco z istim programom v istem omrežju RDS in z boljšim sprejemom.

Prikaz	Nastavitev
"AF ON"	Funkcija AF je vklopljena.
"AF OFF"	Funkcija AF je izklopljena.

Ko je funkcija AF vklopljena, je vklopljen indikator "RDS".



- Ko ni drugih postaj z močnejšim sprejemom istega programa v omrežju RDS, utegnete slišati prihajajoče radijske signale v drobcih in valovih. V tem primeru izklopite funkcijo AF.

Področno omejevanje RDS (funkcija področnega omejevanja RDS postaj)

Lahko izbirate, ali boste omejili sprejemanje kanalov RDS, ki jih sprejemate s funkcijo AF, na določeno omrežje oziroma pokrajino.

Prikaz	Nastavitev
"REG ON"	Funkcija področnega omejevanja je vklopljena.
"REG OFF"	Funkcija področnega omejevanja je izklopljena.



- Brez omejevanja funkcije AF na določeno regijo in omrežje nastavi iskanje postaj z dobrim sprejemom v istem omrežju RDS.

Samodejno iskanje - Auto TP Seek

Ko je funkcija TI vklopljena in so pogoji sprejemanja med poslušanjem informacij o prometu slabi, se začne samodejno iskanje druge postaje z informacijami o prometu, ki ima boljši sprejem.

Prikaz	Nastavitev
"ATPS ON"	Funkcija samodejnega iskanja Auto TP Seek je vklopljena.
"ATPS OFF"	Funkcija samodejnega iskanja Auto TP Seek je izklopljena.

Sprejemanje FM

Monofonski sprejem

Šum lahko zmanjšate, če stereo oddaje sprejemate kot monofonske.

Prikaz	Nastavitev
"MONO OFF"	Monofonski sprejem je izklopljen.
"MONO ON"	Monofonski sprejem je vklopljen.

Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira

Za izbiranje prikaza, ko je vključeno na pomožni vhodni vir.

1 Izberite dodatni vhodni vir

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "AUX"/"AUX EXT".

2 Vstopite v menijski način

Pritisnite gumb [MENU].

Se na zaslonu prikaže "MENU".

3 Izberite način za nastavev zaslonskega prikaza dodatnega vhodnega vira

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

Izberite zaslonski prikaz "NAME SET".

4 Vstopite v način za zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira

Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

Na zaslonu se prikaže sedaj izbrani zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira.

5 Izberite zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira

Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

Z vsakim potiskom gumba se način zaslonskega prikaza preklopi, kakor je prikazano spodaj.

- "AUX"/"AUX EXT"
- "DVD"
- "PORTABLE"
- "GAME"
- "VIDEO"
- "TV"

6 Zapustite način za zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira

Pritisnite gumb [MENU].



- Ko se delovanje za 10 sekund prekine, se registrira ime in način za vnos dodatnega zaslonskega prikaza se zapre.
- Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira lahko nastavite le, ko je v uporabi vgrajeni dodatni vhod ali pomožni vhod dodatne naprave KCA-S220A.

Funkcija KDC-W4737UY/KDC-W4537UY
V načinu pripravljenosti


Izbira ruskih znakov

Nastavev prikaza ruskih znakov in nerazločnih angleških znakov.

Prikaz	Nastavev
"RUS ON"	Prikaže besedilo z ruskimi znaki.
"RUS OFF"	Prikaže besedilo z evropskimi znaki.



- Besedila, prikazana z ruskimi znaki, so naslednja.
 - Ime mape/ Ime datoteke/ Naslov skladbe/ Ime izvajalca/ Naslov albuma
 - Besedilo CD-ja (notranji vir CD-ja)
- Besedilo pri ruskih znakih ne razlikuje velikih in malih črk.



Pomikanje po tekstu

Nastavev pomikanja po tekstu na zaslonu.

Prikaz	Nastavev
"SCL MANU"	Se ne pomika.
"SCL AUTO"	Se pomika, ko se zaslonski prikaz spremeni.



- Tekst se pomika, kot je prikazano spodaj.
 - CD tekst
 - Ime mape/ Ime datoteke/ Naslov skladbe/ Ime izvajalca/ Naslov albuma
 - Naslov MD plošče
 - Radio tekst

Funkcija KDC-W4737U/KDC-W4737UY
V načinu pripravljenosti

Vgrajena nastavitve za dodatni vnos

Nastavite delovanje funkcije za dodatni vnos.

Prikaz	Nastavitev
"AUX OFF"	Med izbiranjem vira dodatni vnos ni mogoč.
"AUX ON"	Med izbiranjem vira je dodatni vnos mogoč.

V načinu pripravljenosti

Ura za nastavitev izklopa napajanja

Nastavitev ure na samodejen izklop napajanja naprave, ko se nadaljuje delovanje stanja pripravljenosti.

S to nastavitvijo varčujete z energijo akumulatorja vozila.

Prikaz	Nastavitev
"OFF -- --"	Funkcija ure za izklop napajanja je izklopljena.
"OFF 20M"	Izklopi napajanje naprave po 20 minutah. (Privatna nastavitve)
"OFF 40M"	Izklopi napajanje naprave po 40 minutah.
"OFF 60M"	Izklopi napajanje naprave po 60 minutah.

V načinu pripravljenosti

Nastavitev branja CD plošče

V primeru težav s predvajanjem CD plošče posebnega formata s to nastavitvijo prisilite CD k predvajanju.

Prikaz	Nastavitev
"CD READ1"	Predvajate CD in zvokovno datoteko.
"CD READ2"	Predvajanje CD plošč s prisilo.



- Nekatere CD plošče z glasbo morda ne bodo pravilno ponovno predvajane celo v načinu "CD READ2".

V načinu pripravljenosti

Prikaz različice strojnoprogramske opreme

Prikaz različice strojnoprogramske opreme enote.

1 Izberite način prikaza verzije firmwarea
Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.
Izberite zaslonski prikaz "F/W VER".

2 Prikaži verzijo firmwarea
Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

V načinu pripravljenosti

Nastavitev delovanja v predstavitevem načinu

Nastavi predstavitveni način delovanja.


1 Izberite predstavitveni način delovanja
Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.
Izberite zaslonski prikaz "DEMO".


2 Nastavite predstavitveni način delovanja
Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 2 sekundi.

Z vsakim pritiskom gumba za vsaj 2 sekundi preklapljate predstavitveni način delovanja, kakor je prikazano spodaj.

Prikaz	Nastavitev
"DEMO ON"	Funkcija predstavitvenega načina delovanja je vklopljena.
"DEMO OFF"	Zapustite predstavitveni način delovanja (običajen način).


Osnovne funkcije daljinskega upravljalnika

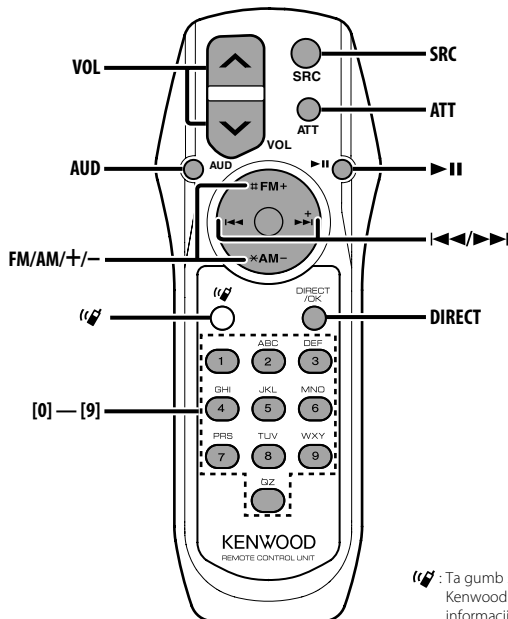

 : Ta gumb se uporablja, ko je priključen Kenwood Bluetooth HANDS FREE BOX. Več informacij najdete v priročniku za uporabo Bluetooth HANDS FREE BOX.

Vstavljanje in zamenjava baterije

Uporabite dve bateriji velikosti "AA"/ "R6". Pokrovček odstranite tako, da ga potisnete navzdol in navzven. Baterije vstavite v ustrezno poravnana poloma + in -, kakor je prikazano v ohišju.

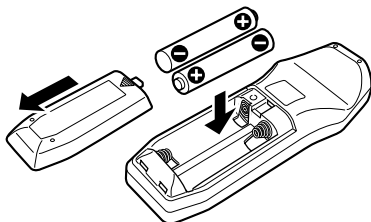

⚠PREVIDNOST PRI RAVNANJU

- Neuporabljene baterije hranite zunaj dosega otrok. Takoj poiščite zdravniško pomoč, če se zgodi, da baterijo po nesreči kdo pogoltne.



- Ne puščajte daljinskega upravljalnika na vročih mestih, kot je denimo armaturna plošča.

Osnovni postopki

Gumba [VOL]

Reguliranje nastavitve jakosti.

Gumb [SRC]

Z vsakim pritiskom na gumb vir preklopite.

Za vrstni red preklapljanja virov preberite <Izbiranje vira> (stran 7).

Gumb [ATT]

Hitro zmanjševanje jakosti zvoka.

S ponovnim pritiskom se vrne na prejšnjo raven.

Avdio kontrola

Gumb [AUD]

Izberite avdio element za reguliranje nastavitve.

Gumba [VOL]

Regulirajte nastavev avdio elementa.



- Preberite <Avdio kontrola> (stran 8) za način delovanja, npr. o postopkih za upravljanje zvoka in drugih.

Vir: Sprejemnik

Gumba [FM]/ [AM]

Izbiranje pasovnega območja.

Z vsakim pritiskom na gumb [FM] preklapljate med pasovnimi območji FM1, FM2 in FM3.

Gumba [◀◀]/ [▶▶]

Iskanje po območju navzgor ali navzdol.

Gumba [0] — [9]

S pritiskom na gumba [1] — [6] priključete prednastavljene postaje.

Gumb [DIRECT]

Vnese in prekliče način <Iskanje postaj z neposrednim dostopanjem> (stran 12).

Gumb [▶ II]

Vnese in prekliče način <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 15).

V viru Disc/USB

Gumba [◀◀]/ [▶▶]

Iskanje skladbe naprej in nazaj.

Gumba [+]/ [-]

Iskanje ploščami/mapami naprej in nazaj.

Gumb [▶ II]




Z vsakim pritiskom na gumb se vklopite predvajanje skladbe ali premor.

Gumba [0] — [9]

V načinu <Neposredno iskanje skladbe> (stran 19) in <Neposredno iskanje plošče> (stran 19) vnesete številko skladbe/plošče.

Dodatni pribor/ Vgradnja opreme

Dodatni pribor



Vgradnja opreme


1. Vzemite ključ iz ključavnice za vžig in prekinite stik z akumulatorjem na priključni točki ⊖ (minus). Tako ne bo prišlo do kratkega stika.
2. Poskrbite, da boste pravilno povezali vhodne in izhodne kable posameznih aparatov.
3. Povežite kabel z vezalnim kablom.
4. Konektor B na vezalnem kablu povežite s konektorjem za zvočnik v vašem vozilu.
5. Konektor A na vezalnem kablu povežite z zunanjim napajalnim vtičem.
6. Povežite vezalni kabel z aparatom.
7. Vstavite aparat v vozilo.
8. Ponovno priključite akumulator na priključnici ⊖ (minus).
9. Pritisnite na gumb za vrnitev v začetno stanje.



- Če električni tok ni VKLOPLJEN (prikaže se "PROTECT"), je bil na žici zvočnika morda povzročen kratek stik ali pa se je žica zvočnika dotaknila šasije vozila in tako aktivirala zaščitno funkcijo. Zato je treba pregledati kabel zvočnika.
- Če vaše vozilo ni pripravljeno za ta posebni sistem povezovanja, se posvetujte s svojim predstavnikom Kenwood.
- Za antenski kabel z ISO vtičnico lahko uporabite le antenski pretvorniški vmesnik (ISO-JASO).
- Prepričajte se, da so vsi kabelski priključki varni - vtiči naj popolnoma sedejo v vtičnico.
- Če vaše vozilo na ključavnici za vžig nima označenega položaja za ACC, ali pa je kabel za vžig povezan z energijskim virom stalne napetosti, denimo s kablom akumulatorja, tok ne bo povezan z vžigom (ne bo se vklopil/izklopil skupaj z vžigom). Če hočete aparat priključiti na vžig, povežite kabel za vžig z virom energije, ki ga lahko vklapljate in izklapljate sočasno s ključem za vžig.
- V primeru okvare varovalke najprej preverite, ali ni prišlo do kratkega stika zaradi kablov, zatem pa varovalko nadomestite z novo ustreznе jakosti.
- Izolirajte nezvezane kable z vinilnim trakom ali podobnim materialom. Obenem se zavarujte pred kratkim stikom tako, da ne boste odstranili pokrovčkov na priključnih točkah ali ob koncih nezvezanih kablov.
- Pravilno povežite kable zvočnikov z ustreznimi priključnimi točkami. Če kable delite oziroma ozemljite s katerim koli kovinskim delom vozila, utegne aparat delovati nepravilno ali se celo poškodovati.
- Po vgradnji aparata preverite, ali pravilno delujejo zavorne luči, smerokazi, brisalci in ostala oprema na vozilu.
- Če ima konzola pokrov, preverite, ali ste aparat namestili tako, da prednja plošča pri zapiranju in odpiranju ne bo zadevala vanj.
- Aparat vgradite tako, da ga namestite pod kotom 30° stopinj ali manj.

Priklop iPoda


(KDC-W4737U/KDC-W4737UY)

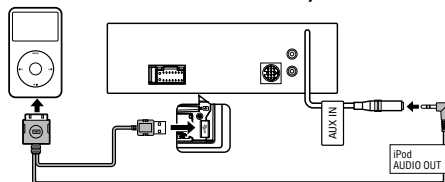

KCA-iP200 (Dodatna oprema)

- Priklop druge dodatne opreme ni možen, saj sta USB konektor in AUX vhod namenjena priklopu iPoda.

Povezovanje kablov s priključnimi točkami

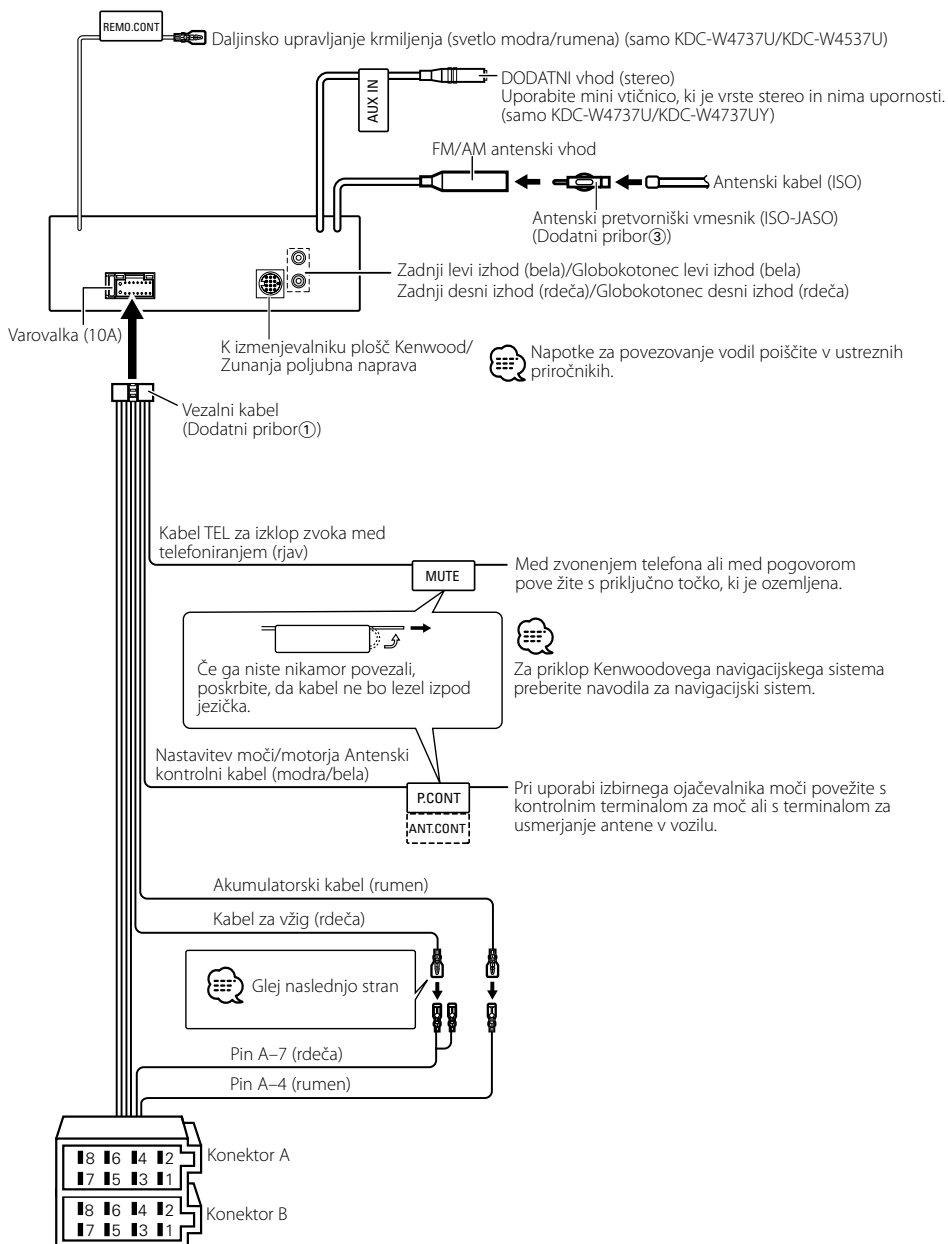

Povezovanje kablov s priključnimi točkami

Tabela s funkcijami priključkov

Številno nožico za ISO konektorje	Barva kabla	Funkcije
Zunanji napajalni konektorji		
A-4	Rumena	Akumulator
A-5	Modra/bela	Nastavitev moči
A-6	Oranžna/bela	Zatamnjenik
A-7	Rdeča	Vžig (ACC)
A-8	Črna	Ozemljitev (stik)
Konektorji za zvočnike		
B-1	Vijolična	Zadaj desno (+)
B-2	Vijolična/črna	Zadaj desno (-)
B-3	Siva	Spredaj desno (+)
B-4	Siva/črna	Spredaj desno (-)
B-5	Bela	Spredaj levo (+)
B-6	Bela/črna	Spredaj levo (-)
B-7	Zelena	Zadaj levo (+)
B-8	Zelena/črna	Zadaj levo (-)

▲ OPOZORILO


Povezovanje ISO konektorjev

Položaj nožic (pinov) za ISO konektorje je odvisen od tipa vozila. Preverite, ali ste priključke pravilno povezali, in tako preprečite poškodbo aparata.


Tovarniško pripravljeno povezovanje za vezalni kabel je opisano pod točko [1] spodaj. Če so nožice ISO konektorja nastavljene tako, kakor je opisano pod točko [2] in [3], izvedite povezavo po spodnji skici.

Poskrbite, da boste kabel za namestitve naprave v vozila znamke **Wolswagen** ponovno priključili tako, kot je prikazano v odstavku [2] spodaj.


- [1] (Tovarniška nastavitev) Nožica A-7 (rdeča) ISO konektorja v vozilu je povezana z vžigom, nožica A-4 (rumena) pa je povezana s stalnim virom električnega toka.



- [2] Nožica A-7 (rdeča) ISO konektorja v vozilu ni zvezana z ničemer, nožica A-4 (rumena) pa je povezana z neprekinjenim virom napajanja.




- [3] Nožica A-4 (rumena) ISO konektorja v vozilu ni zvezana z ničemer, nožica A-7 (rdeča) pa je zvezana z neprekinjenim virom napajanja (oziroma sta obe, A-4 (rumena) in A-7 (rdeča), povezani z vžigom).



- Ko napravo priključite, kot je opisano v točki [3] zgoraj, napajanje naprave ni povezano s ključem za vžig motorja. Prav zato vedno poskrbite, da boste napajanje naprave izklopili, ko je izklopljen vžig. Napajanje naprave povežete z vžigom tako, da kabel za vžig (ACC...rdeč) povežete z virom energije, ki ga je mogoče vklapljeti in izklapljeti s pomočjo ključa za vžig.

Vgradnja/Odstranjevanje aparata


Vgradnja

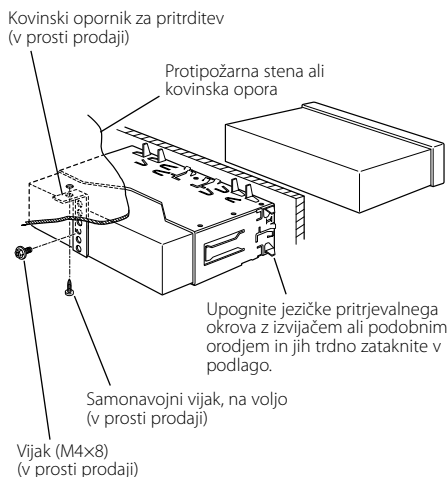

- Prepričajte se, da je aparat nameščen trdno. Če ni stabilen, ne bo deloval pravilno (npr. zvok utegne preskakovati).

Odstranjevanje okvirja iz trde gume

- 1 Zagostite zatiča na orodju za odstranjevanje na obeh straneh in odstranite zaklepa na gornji strani. Dvignite okvir in ga potegnite naprej, kot je prikazano na sliki.

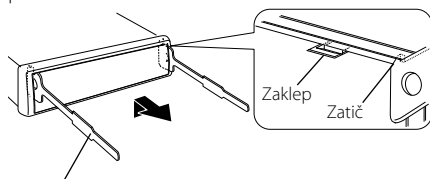

Dodatni pribor.②
Orodje za odstranjevanje

- 2 Ko odstranite gornjo stran, ponovite postopek tudi na obeh spodnjih straneh.




- Okvir lahko na enak način odstranite s spodnje strani.

Odstranjevanje aparata

- 1 Preberite navodila v razdelku <Odstranjevanje okvirja iz trde gume> in zatem okvir odstranite.
- 2 Odvijte vijak (M4 × 8) na zadnji plošči.
- 3 Oba pripomočka za odstranjevanje potisnite globoko v odprtini na obeh straneh, kakor je vidno na skici.
- 4 Spustite orodje za odstranjevanje navzdol in potegnite aparat napol ven, orodji pa medtem pritiskajte navznoter.

Vijak (M4×8)
(naprodaji)



- Pazite, da se z zatičema na orodju za odstranjevanje ne bi poškodovali.
- 5 Z obema rokama potegnite aparat povsem ven in pri tem pazite, da vam ne pade na tla.

Nekatere funkcije te enote se lahko izključijo z nekaterimi nastavitvami, izvedenimi na tej enoti.

! Nezmožnost prestavljanja na dodatni vir.

- ▶ • AUX (dodatni vir) ni vklopljen. [☞] <Vgrajena nastavitve za dodatni vnos> (stran 29)
- AUX vira ne morete uporabiti, ko je KCA-iP200 priklopljen.

! • Nezmožnost nastavitve globokotona. • Nezmožnost nastavitve faze globokotona. • Nedelovanje globokotona. • Nezmožnost nastavitve nizko prepustnega filtra.

- ▶ • Predojačevalnik ni nastavljen za globokotonec. [☞] <Preklapljanje predojačevalnega signala> (stran 26)
- <Izhod za globokotona> (stran 9) ni nameščen na Vkllop.

! Nezmožnost nastavitve faze globokotona.

- ▶ Nizko prepustni filter je nastavljen na Popolnoma. [☞] <Nastavitev zvoka> (stran 9)

! • Nezmožnost vnosa varnostne kode. • Nastavitev nadzora osvetljenosti prikaza ni možna.

- ▶ <Nastavitev delovanja v predstavitvenem načinu> (stran 29) ni izključena.

! Nezmožnost nastavitve časovno nastavljenega izklopa.

- ▶ <Varnostna koda> (stran 24) ni nastavljena.

! Nezmožnost predvajanja zvočnih datotek.

- ▶ <Nastavitev branja CD plošče> (stran 29) je nastavljena na "2".

! Izbira datoteke ni možna.

- ▶ Omogočena je funkcija preglednega predvajanja ali naključnega predvajanja.

Navedez nepravilno delovanje je lahko posledica komaj zaznavnega napačnega delovanja ali napačno spojenih kablov. Preden pokličete servis, preverite, kje je vzrok.

Splošno

? Zvočni signal na dotik ne daje zvoka.

- ✓ Uporabljate vtič predojačevalnega signala. [☞] Zvočni signal na dotik ne more delovati preko vtiča predojačevalnega signala.

Radijski sprejemnik

? Radijski sprejem ni dober.

- ✓ Avtomobilske antene niste potegnili ven. [☞] Potegnite ven vso anteno.
- ✓ Antenski kontrolni kabel ni vključen. [☞] Povežite kabel tako, kot je navedeno v razdelku <Povezovanje kablov s priključnimi točkami> (stran 33).

Predvajalnik plošč

? Namesto izbrane plošče se predvaja druga.

- ✓ Izbrani CD je zelo umazan. [☞] Očistite CD.
- ✓ Plošča se nahaja na drugem mestu, ne na izbranem. [☞] Odprite pladenj s ploščami in preverite, kje je zelena plošča.
- ✓ Plošča je zelo spraskana. [☞] Poskusite z drugo ploščo.

Vir zvokovne datoteke

? Snemalni pogoji so slabi.

- ✓ Nosilec je opraskan ali zamazan. [☞] Očistite CD, kakor je opisano v odstavku Čiščenje CD, razdelek <Kako ravnati s CD ploščami> (stran 6).
- ✓ Zvokovna datoteka je poškodovana ali pa je enota na podpiru. [☞] Poškodovane ali nepodprte datoteke preskakujejo.
- ✓ Snemalni pogoji so slabi. [☞] Ponovno snemajte na isti nosilec ali uporabite drugega.

Vir naprave USB

? Naprava USB ni zaznana.

- ✓ Priključek USB je iztaknjen.
- ☞ Pravilno vključite priključek naprave USB.

? Naprava USB ne predvaja zvočnih datotek.

- ✓ Priključek USB je iztaknjen.
- ☞ Pravilno vključite priključek naprave USB.

Spodaj prikazana sporočila prikazujejo stanje vaših sistemov.

EJECT:	<ul style="list-style-type: none">• V izmenjevalniku ni plošč. Pladenj s ploščami ni povsem poln.• Ni CD plošče.
NO DISC:	Pladenj s ploščami je prazen.
TOC ERR:	<ul style="list-style-type: none">• Pladenj s ploščami je prazen.• CD je zelo umazan. CD je obrnjen narobe. CD je zelo spraskan.
READ ERR:	<ul style="list-style-type: none">• Število datotek ali map, shranjenih v priključeni napravi USB, presega omejitvev.• Datotečni sistem v povezani napravi USB je pokvarjen.☞ Prekopirajte datoteke in mape v napravo USB po navodilih z http://www.kenwood.com/usb/. Če se sporočilo o napaki še pojavi, formatirajte napravo USB ali uporabite drugo napravo USB.
E-05:	Neberljiva CD-plošča.
BLANK:	Na mini plošči ni ničesar.
NO TRACK:	Na mini plošči ni posnetkov, čeprav ima naslov.
NO PANEL:	Prednja premična plošča pomožne enote, ki je povezana s to enoto, je bila odstranjena.
E-77:	<p>Enota iz neznanega vzroka ne deluje prav.</p> <ul style="list-style-type: none">☞ Pritisnite na gumb za vrnitev v prejšnje stanje. Če oznaka "E-77" ne izgine, se posvetujte s servisom.
E-99:	<p>Nekaj je narobe s pladnjem za plošče ali z delovanjem enote.</p> <ul style="list-style-type: none">☞ Preverite vsebino pladnja in nato pritisnite na gumb za vrnitev v prejšnje stanje. Če oznaka "E-99" ne izgine, se posvetujte s servisom.
LOAD:	V izmenjevalniku poteka menjavanje plošč.
READING:	Naprava odčituje podatke na plošči.
HOLD:	<p>Če temperatura v izmenjevalniku plošč preseže 60° C se vklopi varovalni stik, ki ustavi delovanje.</p> <ul style="list-style-type: none">☞ Odprite okno ali vklopite prezračevanje. Ko bo temperatura padla pod 60°C bo predvajalnik znova deloval.

IN (Utripanje):	<p>Del naprave s predvajalnikom CD ne deluje pravilno.</p> <ul style="list-style-type: none">✦ Ponovno vstavite CD. Če CD plošče ni mogoče izvreči oziroma se zaslon še naprej osvetljuje, čeprav je CD plošča pravilno vstavljena, izklopite napajanje in se posvetujte z najbližjim servisnim centrom.
PROTECT:	<p>Kabel zvočnika ima kratek stik ali se dotika šasije vozila, zatem pa se vklopi zaščitna funkcija.</p> <ul style="list-style-type: none">✦ Pravilno izolirajte ali povežite kabel zvočnika in pritisnite gumb Reset. Če oznaka "PROTECT" ne izgine, se posvetujte s servisom.
NA FILE:	<p>Zvočna datoteka se predvaja v formatu, ki ga naprava ne podpira.</p> <ul style="list-style-type: none">✦ ----
COPY PRO:	<p>Igrana je bila datoteka, ki je zaščitena pred kopiranjem.</p> <ul style="list-style-type: none">✦ ----
DEMO:	<p>Izbrali ste predstavitveni način.</p> <ul style="list-style-type: none">✦ <Nastavitev delovanja v predstavitvenem načinu> (stran 29) je vklopljena. Izklopite funkcijo.
NO DVICE:	<p>Naprava USB je izbrana kot vir, čeprav ni priključena.</p> <ul style="list-style-type: none">✦ Nastavite za vir karkoli razen USB. Priklopite napravo USB in ponovno nastavite vir USB.
NA DVICE:	<p>Priključena je naprava USB, ki ni podprta.</p> <ul style="list-style-type: none">✦ Za izbiro podprte naprave naprave USB si pomagajte z navodili <http://www.kenwood.com/usb/>.
NO MUSIC/E-15:	<ul style="list-style-type: none">• Priključena naprava USB ne vsebuje zvočnih datotek, primernih za predvajanje.• Predvajanje je bil nosilec, na katerem niso posneti podatki, ki jih ta naprava lahko predvaja.
USB ERR:	<p>Priključena naprava USB porabi več električnega toka, kot je trenutno veljavna omejitev.</p> <ul style="list-style-type: none">✦ Več o podprtih napravah USB najdete v poglavju <http://www.kenwood.com/usb/>. <p>S priključeno napravo USB je prišlo do težav.</p> <ul style="list-style-type: none">✦ Spremenite vir na katerikoli vir, razen USB. Odstranite napravo USB.
iPod ERR:	<p>Povezava z iPodom ni uspela.</p> <ul style="list-style-type: none">✦ Odstranite USB napravo in jo ponovno priklopite.✦ Prepričajte se, da imate zadnjo verzijo programske opreme za iPod.
REMOVE:	<p>Za USB napravo ste uporabili način odstrani. Sedaj lahko varno odstranite USB napravo.</p>

Tehnični podatki

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

Radijski sprejemnik FM

- Frekvenčno območje (50 kHz območje)
 - : 87,5 MHz – 108,0 MHz
- Uporabna občutljivost (S/N = 26dB)
 - : 0,7 μ V /75 Ω
- Dušilna občutljivost (S/N = 46dB)
 - : 1,6 μ V /75 Ω
- Frekvenčni odziv (\pm 3,0 dB)
 - : 30 Hz – 15 kHz
- Razmerje signal/šum (MONO)
 - : 65 dB
- Frekvenčna ločljivost signala (DIN)(\pm 400 kHz)
 - : \geq 80 dB
- Ločljivost kanalov antenskega signala (1 kHz)
 - : 35 dB

Radijski sprejemnik MW

- Frekvenčno območje (9 kHz območje)
 - : 531 kHz – 1611 kHz
- Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)
 - : 25 μ V

Radijski sprejemnik LW

- Frekvenčno območje
 - : 153 kHz – 281 kHz
- Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)
 - : 45 μ V

Predvajalnik plošč

- Laserska dioda
 - : GaAlAs
- Digitalno sito
 - : 8-kratno nadzvornenje
- Digitalno analogni pretvornik
 - : 1 Bit
- Hitrost vrtljajev
 - : 1000 – 400 Število obratov na minuto (CLV 2-krat)
- Mehansko nihanje
 - : Pod merljivo mejo
- Frekvenčni odziv (\pm 1 dB)
 - : 10 Hz – 20 kHz
- Skupno popačenje zvoka (1 kHz)
 - : 0,008 %
- Razmerje signal/šum (1 kHz)
 - : 110 dB
- Dinamično obseg
 - : 93 dB
- Dekodiranje MP3
 - : Skladen z MPEG-1/2 Audio Layer-3
- Dekodiranje WMA
 - : Skladen z Windows Media Audio
- Dekodiranje AAC
 - : AAC-LC datoteke ".m4a"
- WAV signal
 - : Linear-PCM

Avdio oprema

- Največja izhodna mo
 - : 50 W x 4
- Izhodna moč (DIN 45324, +B=14,4V)
 - : 30 W x 4
- Impedanca zvočnikov
 - : 4 - 8 Ω
- Tonsko delovanje
 - Nizki toni : 100 Hz \pm 8 dB
 - Srednji toni : 1 kHz \pm 8 dB
 - Visoki toni : 10 kHz \pm 8 dB
- Predojačevalni izhodni nivo/obremenitev (med predvajanjem plošč)
 - : 2500 mV/10 k Ω
- Predojačevalni upor
 - : \leq 600 Ω

Vmesnik USB

- Standard USB
 - : USB1.1/ 2.0
- Datotečni sistem
 - : FAT16/ 32
- Največji napajalni tok
 - : 500 mA
- Dekodiranje MP3
 - : Skladen z MPEG-1/2 Audio Layer-3
- Dekodiranje WMA
 - : Skladen z Windows Media Audio
- Dekodiranje AAC
 - : AAC-LC datoteke ".m4a"
- WAV signal
 - : Linear-PCM

Dodatni vhod (KDC-W4737U/KDC-W4737UY)

- Frekvenčni odziv (\pm 1 dB)
 - : 20 Hz – 20 kHz
- Najvišja vhodna napetost
 - : 1200 mV
- Vhodna impedanca
 - : 100 k Ω

Splošno

- Delovna napetost (dopustna od 11 – 16V)
 - : 14,4 V
- Poraba toka
 - : 10 A
- Vgradna velikost (širina x višina x globina)
 - : 182 x 53 x 155 mm
- Teža
 - : 1,40 kg

KENWOOD