

KENWOOD

ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH

KDC-W808

KDC-W707

PODRĘCZNIK OBSŁUGI

Kenwood Corporation



Polish/00 (KEE)

PC
CH 01

Spis treści

Środki ostrożności	4	Możliwości sterowania płytą CD/ Plikiem audio/Zewnętrzna płyta	25
Uwagi	5	Odtwarzanie płyty CD i pliku audio	
O płytach CD	7	Odtwarzanie płyt zewnętrznych	
O AAC, MP3 oraz WMA	8	Szybkie przewijanie i przewijanie do tyłu	
Ogólne możliwości	9	Wyszukiwanie utworu/pliku	
Zasilanie		Wyszukiwanie płyty kompaktowej/ Wyszukiwanie folderu	
Chowanie panelu sterowania		Powtarzanie utworu/pliku/płyty kompaktowej/ folderu	
Wybieranie źródła		Przeglądanie utworów	
Siła głosu		Odtwarzanie w przypadkowej kolejności	
Tłumik		Funkcja odtwarzania magazynu płyt kompaktowych w przypadkowej kolejności	
System Q		Losowe odtwarzanie płyty	
Ustawianie głośnika		Wybieranie folderu	
Sterowanie dźwiękiem		Przełączanie trybu odtwarzania	
Ustawianie audio		Wyszukiwanie literowe	
Wyjście głośnika niskotonowego		Nadawanie nazw płytom (DNPS)	
Przełączanie trybu zobrazowania		Przewijanie tekstu/tytułu	
Przełączanie wyświetlacza tekstowego		System menu	31
Przełączaniu wyświetlania tekstu		Menu systemu	
Przełączaniu wyświetlania fragmentu grafiki/ analizatora widmowego		Kod zabezpieczający	
Nastawianie kąta płyty czołowej		Dźwięk czujnika dotykowego	
Panel czołowy zniechęcający złodziei		Ręczna regulacja zegara	
Wyłączanie dźwięku w celu odebrania telefonu		Nastawianie daty	
Możliwości tunera	20	Tryb daty	
Strojenie		Synchronizacja zegara	
Pamięć nastawiania stacji		Ściemniacz	
Automatyczne wprowadzanie do pamięci		Ustawienie okresu zwłoki wyłączenia	
Ustawianie stacji zapisanych w pamięci		Przełączanie preout	
Możliwości RDS	22	Ustawienie wbudowanego wzmacniacza	
Informacje o ruchu drogowym		Nastawianie systemu podwójnej strefy	
Przewijanie tekstu radiowego		B.M.S. (Bass Management System - System zarządzania basami)	
PTY (Rodzaj programu)		Przesunięcie częstotliwości B.M.S.	
Programowanie rodzaju programu		Sterowanie AMP	
Zmiana języka dla funkcji rodzaju programu (PTY)		Funkcja biuletynu wiadomości z ustawianiem czasu	
		Przeszukiwanie lokalne	
		Tryb strojenia	
		AF (Częstotliwość alternatywna)	
		Ograniczenie regionu RDS (funkcja ograniczenia regionu)	
		Automatyczne przeszukiwanie TP	
		Odbiór mono	
		Sterowanie wyświetlaczem zewnętrznym	
		Wybieranie zobrazowania wejścia pomocniczego & Nadawanie nazw dyskom	
		Przewijanie tekstu	
		Ustawianie wbudowanego wejścia pomocniczego (Auxiliary)	

Timer wyłączający zasilanie
Ustawianie czytania płyty kompaktowej
Indeks głosowy
Wyświetlanie wersji sprzętowej ACDrive
Wyświetlanie unikalnego identyfikatora
Wstępnie ustawiona pamięć audio
Wezwanie wcześniejszego ustawienia audio
Wybór cyrylicy
Demonstracyjny tryb ustawiania

Akcesoria/ Procedura instalowania	40
Podłączanie przewodów do końcówek	41
Instalacja	43
Wymagowanie urządzenia	44
Przewodnik wykrywania i usuwania usterek	45
Dane techniczne	48

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

▲OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec zranieniom czy zagrożeniu pożarem, należy stosować następujące środki ostrożności:

- Aby nie dopuścić do zwarcia, nigdy nie wkładaj ani nie wrzucaj do środka urządzenia żadnych przedmiotów metalowych (np. monet czy narzędzi metalowych).

▲UWAGA!

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia stosuj następujące środki ostrożności:

- Upewnij się czy masa zespołu została podłączona do ujemnego przewodu zasilania prądem stałym o napięciu 12 V DC.
- Nie instaluj radioodtworacza w miejscu wystawionym na bezpośrednie promienie słoneczne, o nadmiernym wydzieleniu się ciepła lub wilgotnym; unikaj również miejsc narażonych na nadmierne zapylenie czy rozbryzgi wody.
- Nie odkładaj zdjętego panelu czołowego ani jego pudełka w miejscu wystawionym na bezpośrednie promienie słoneczne, o nadmiernym wydzieleniu się ciepła czy wilgotnym; unikaj również miejsc narażonych na nadmierne zapylenie czy rozbryzgi wody.
- Aby zapobiec uszkodzeniu, nie dotykaj palcami końcówek urządzeń ani panelu czołowego.
- Nie narażaj panelu czołowego na nadmierne uderzenia ponieważ jest to element precyzyjnego urządzenia.
- Podczas wymiany bezpiecznika wkładaj tylko nowy bezpiecznik o określonych danych znamionowych; założenie bezpiecznika o innym amperażu może uszkodzić radioodtworacz.
- Nie kładź przedmiotów na otwartej płycie czołowej, ani też nie stosuj nadmiernej siły w celu jej otwarcia. Takie działanie może spowodować usterkę lub poważne uszkodzenie.
- Podczas montażu nie używaj innych wkrętów poza dostarczonymi; użycie niewłaściwych wkrętów może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia głównego.

Podłącz panel po wejściu do samochodu

Po wyjęciu panelu pojawi się ramię blokady panelu, więc zawsze gdy układ elektryczny samochodu działa, panel ten powinien być włączony.

Nie wkładaj płyt kompaktowych 8 cm do szczeliny

Jeżeli spróbujesz załadować płytę kompaktową o średnicy 8 cm z przejściówką do urządzenia, przejściówka może się oddzielić od płyty i uszkodzić urządzenie.

Informacje o odtwarzaczach/ zmieniarkach płyt kompaktowych podłączonych do tego urządzenia

Zmieniarki/odtworacze płyt kompaktowych Kenwood wyprodukowane w 1998 lub później mogą być podłączane do tego urządzenia.

Aby uzyskać informacje o możliwości podłączania modeli zmieniarek/odtworaczy płyt kompaktowych skorzystaj z katalogu lub zasięgnij porady u dealera. Należy zwrócić uwagę, że dowolna zmieniarka/odtworacz płyt kompaktowych marki Kenwood, wyprodukowano w roku 1997 lub wcześniej, jak również dowolna zmieniarka innego producenta nie mogą być podłączane do tej jednostki.

Podłączenie nieobsługiwanych rodzajów zmieniarek/odtworaczy CD może spowodować uszkodzenie.

Ustawianie przełącznika O-N w położeniu "N" dla odpowiedniej zmieniarki/odpowiedniego odtwarzacza płyt kompaktowych firmy Kenwood.

Funkcje, z których można skorzystać oraz informacje, które mogą być wyświetlone, są odmienne w zależności od podłączonego modelu.



- W przypadku błędnych połączeń możesz uszkodzić zarówno odtwarzacz jak też zmieniarkę płyt kompaktowych.

Zaparowanie soczewek


W chłodnym klimacie, przez pewien czas od włączenia ogrzewania samochodu, soczewki kierujące promieniem lasera stosowane w twoim odtwarzaczu płyt kompaktowych mogą być zaparowane. Jeżeli to tego dojdzie, odtwarzanie płyt CD może okazać się niemożliwe. W takim przypadku, wyjmij płytę z urządzenia i odczekaj aż zaparowanie zniknie. Jeżeli urządzenie nie wróci do stanu normalnego po pewnym pewnego czasie, skontaktuj się ze swoim dealerem firmy Kenwood.



Płyta czołowa

- Należy użyć dołączonej płyty czołowej lub płyty czołowej specjalnie przeznaczonej do tego urządzenia. Wykorzystanie płyty czołowej innej niż podana może spowodować niepoprawne działanie urządzenia.

- W przypadku napotkania trudności podczas instalacji, zasięgnij porady u dealera firmy Kenwood.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, naciśnij przycisk RESET. Urządzenie powraca do ustawień fabrycznych po naciśnięciu przyciska RESET.
- Naciśnij przycisk ponownego nastawiania (reset), jeżeli automatyczna zmieniarka płyt kompaktowych funkcjonuje nieprawidłowo. Powinno zostać przywrócone normalne funkcjonowanie.



Przycisk RESET

- Można wyświetlać znaki zgodne z zestawem ISO 8859-1.
- Można wyświetlać znaki zgodne z zestawem ISO 8859-5 lub ISO 8859-1. Skorzystaj z <Wybór cyrylicy> (strona 39). (rosyjski obszar sprzedaży KDC-W707)
- Wskaźniki świetlne opisane są w kilku miejscach w niniejszej instrukcji, jednakże wskaźnik włącza się tylko w następujących ustawieniach. Gdy wybrany jest wskaźnik opisany w <Przełączaniu wyświetlania tekstu> (strona 15)
- Ilustracje przedstawiające wyświetlacz i pulpit pojawiające się w tej instrukcji są przykładami wykorzystywanymi do bardziej wyrazistego zilustrowania jak korzystać z urządzeń sterujących. Dlatego też, to, co pojawia się na wyświetlaczu przedstawionym na ilustracjach, może różnić się od tego, co pojawia się na wyświetlaczu rzeczywistego urządzenia, a niektóre ilustracje wyświetlacza mogą przedstawiać coś niemożliwego do wystąpienia podczas rzeczywistego działania.

Czyszczenie urządzenia

Jeżeli płyta czołowa niniejszego urządzenia jest zabrudzona, wytrzyj ją suchą, miękką ściereczką, taką jak ściereczka silikonowa. Jeżeli płyta czołowa jest silnie zabrudzona, wytrzyj ją ściereczką zwilżoną neutralnym środkiem czyszczącym, a potem wytrzyj ten neutralny detergent.



- Bezpośrednie spryskiwanie urządzenia środkiem czyszczącym, może uszkodzić części mechaniczne. Wycieranie płyty czołowej szorstką ściereczką, albo stosowanie parującego płynu, takiego jak rozcieńczalnik alkoholem, może uszkodzić powierzchnię lub naruszyć napisy.

Czyszczenie końcówek panelu czołowego

Jeżeli końcówki urządzenia lub panelu czołowego pobrudzą się, wytrzyj je za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.

Zanim pierwszy raz włączysz urządzenie

Urządzenie jest fabrycznie ustawione w trybie demonstracyjnym.

Podczas korzystania z urządzenia po raz pierwszy, wyłącz <Demonstracyjny tryb ustawiania> (strona 39).

O obsłudze tunera DAB

Sposób obsługi funkcji tunera DAB znajdziesz w grupie [A] w "Instrukcji obsługi tunera DAB KTC-9090DAB" (akcesoria opcjonalne).

Jednakże następujące metody obsługi funkcji tego urządzenia mogą się różnić od opisu zamieszczonego w "Instrukcji obsługi", dlatego też zapoznaj się z poniższymi dodatkowymi instrukcjami.

<Pozycja automatycznego zbioru pamięci>

1. Wybierz pasmo ustawione na wejście automatycznej kompilacji pamięci (Auto Ensemble Memory Entry).
2. Przynajmniej przez 2 sekundy naciśnij przycisk [AME].
Otwórz wejście automatycznej kompilacji pamięci (Auto Ensemble Memory Entry).
Po zakończeniu nagrywania do pamięci wyświetli się liczba ustawionych przycisków oraz etykieta kompilacji.

<Poszukiwanie według rodzaju programu i języka> oraz <Wyświetlane języki> w <funkcji rodzaj programu (PTY)>

W miejscach, gdzie mowa jest o naciśnięciu przycisku [DISP], należy nacisnąć przycisk [TI].

O "Media Manager" ("Zarządca Mediów") aplikacji PC dołączonej do KDC-W808

- "Media Manager" jest zapisany na płycie CD-ROM dołączonej do tego produktu.
- Sposób instalacji "Media Manager" znajdziesz w załączonej instrukcji instalacji.
- Obsługa "Media Manager" przedstawiona jest w instrukcji obsługi nagranej na instalacyjnym CD-ROMie oraz w pomocy "Media Manager".
- Urządzenie może odtwarzać płyty CD (dalej nazywane "ACDrive disc") stworzone przez program "Media Manager".
- Uaktualnione informacje o "Media Manager" znajdziesz na następującej stronie.
<http://www.kenwood.mediamanager.jp>
- Aby uzyskać informacje o funkcjach i działaniu "Media Manager" proszę skontaktować się z firmą Kenwood.
- "Media Manager" jest produktem PhatNoise.

Oznaczenie produktów zawierających lasery (Za wyjątkiem niektórych dziedzin)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**


Powyższa etykieta jest przymocowana do ramy/obudowy i mówi, że ta część stosuje wiązkę promieni laserowych ocenionych jako klasa 1. Oznacza to, że urządzenie wykorzystuje słabe wiązki promieni laserowych. Poza urządzeniem nie ma niebezpieczeństwa związanego z niebezpiecznym promieniowaniem.

Ten produkt nie został zmontowany przez producenta pojazdu na linii produkcyjnej, ani przez profesjonalnego importera pojazdu do Państwa Członkowskiego UE.

O płytach CD

Obchodzenie się z płytami kompaktowymi


- Nie dotykaj powierzchni nagrywania płyty kompaktowej.



- Płyty CD-R oraz CD-RW są łatwiejsze do uszkodzenia niż normalne płyty kompaktowe CD zawierające nagrania muzyki. Z płyt CD-R lub CD-RW korzystaj po przeczytaniu ostrzeżeń podanych na opakowaniu itp.
- Nie umieszczaj naklejek ani podobnych przedmiotów na płytach kompaktowych. Nie korzystaj również z płyt z takimi naklejkami.

Korzystając z nowej płyty kompaktowej CD

Jeżeli centralny otwór lub obrzeże płyty CD posiada szwy/zadziory należy usunąć je długopisem czy podobnym narzędziem.

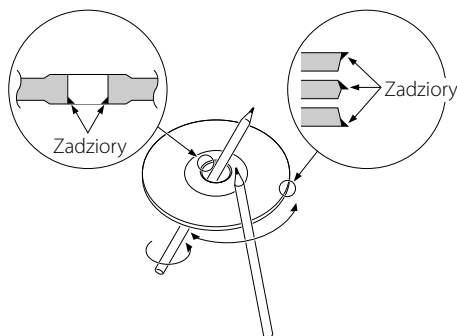


Akcesoria CD

Nie korzystaj z akcesoriów typu płyt.

Czyszczenie płyt kompaktowych CD

Czyść od środka płyty przesuwając (ścieraczkę) w kierunku na zewnątrz.





Wymywanie płyt kompaktowych CD

Płyty kompaktowe CD wymyja się z tego urządzenia poziomo.

Nie można stosować

- Nie można stosować płyt kompaktowych CD, które nie mają kształtu okrągłego.



- Nie można stosować płyt kompaktowych CD zakolorowanych na powierzchni roboczej ani płyt brudnych.
- Ta jednostka może tylko odtwarzać płyty kompaktowe ze znakami . Płyty kompaktowe nie posiadające tych znaków mogą być odtwarzane niepoprawnie.
- Nie można odtwarzać płyt CD-R lub CD-RW, które nie zostały sfinalizowane. (Informacji o procesie finalizacji szukaj w podręczniku obsługi oprogramowania nagrywania CD-R/CD-RW lub w instrukcji obsługi nagrywarki.)

Przechowywanie płyt kompaktowych CD

- Nie kładź płyt w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (na fotelach czy desce rozdzielczej itp.) ani tam, gdzie temperatura jest wysoka.
- Przechowuj płyty kompaktowe w ich pudełkach.

O AAC, MP3 oraz WMA

Odtwarzany plik AAC/MP3/WMA (zwany w dalszej treści plikiem audio) oraz format nośnika posiadają następujące ograniczenie. Plik audio, który nie jest zgodny ze specyfikacją, może nie być odtwarzany normalnie, bądź nazwy pliku lub foldera mogą nie być prawidłowo wyświetlane.



- Dodaj prawidłowe rozszerzenie dla pliku audio (AAC: ".M4A"; MP3: ".MP3"; WMA: ".WMA")
- Nie dodawaj rozszerzeń do plików innych niż audio. Jeżeli to zrobisz, plik, który nie jest plikiem audio, będzie odtwarzany z tak dużym szumem, że może uszkodzić głośnik.
- Pliki zabezpieczone przed kopiowaniem nie będą odtwarzane.

Odtwarzany plik AAC

- Plik ".m4a" zakodowany w formacie AAC-LC. Szczegóły znajdziesz na stronie <http://www.kenwood.mediamanager.jp>.

Odtwarzany plik MP3

- Plik MPEG 1/2 Audio Layer 3
- Szybkość transferu bitów: 8-320 kbps
- Częstotliwość próbkowania
KDC-W808: 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz
KDC-W707: 8/ 11,025/ 12/ 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz

Odtwarzany plik WMA

- Plik zgodny z Windows Media Audio (z wyjątkiem pliku na Windows Media Player 9 lub po którym stosowane są nowe funkcje)
- Szybkość transferu bitów: 48-192 kbps
- Częstotliwość próbkowania: 32/ 44,1/ 48 kHz

Odtwarzane nośniki

- CD-ROM, CD-R, CD-RW



- CD-RW szybko formatowane z użyciem oprogramowania do nagrywania nie mogą być odtwarzane.
- Podczas nagrywania na nośnik od razu do maksymalnej jego pojemności, nagrywanie ustawione jest na "Disc at once".

Odtwarzany format dysków

- ISO 9660 poziom 1/2
- Joliet
- Romeo
- Długa nazwa pliku.

Maksymalna liczba znaków

Nazwa pliku/folderu:
KDC-W808: 128 znaków
KDC-W707: 64 znaków

Własność treści WMA/ MP3 ID3 Tag: 30 znaków
Informacja o utworze AAC (tylko KDC-W808):
60 znaków



- Nazwa pliku/foldera obejmuje liczbę znaków włącznie z rozszerzeniem
- MP3 ID3 Tag wyświetla tylko tag w wersji Ver1.X. (tylko KDC-W707)
- Tag AAC ID3 nie może być wyświetlany.


Ograniczenie struktury pliku i folderu

- Maksymalna liczba poziomów katalogu: 8
- Maksymalna liczba folderów: 100
- Maksymalna liczba plików w folderze:
KDC-W808: 4096, KDC-W707: 255

Kolejność odtwarzania plików audio

Plik audio jest odtwarzany w takiej kolejności, w jakiej jest zapisany. Możesz ustawić kolejność odtwarzania poprzez wprowadzenie kolejnych numerów do odtwarzania od "01" do "99" na początku nazwy pliku.

Przykład



• Kolejność odtwarzania

Kolejność odtwarzania po odtwarzaniu 🎵①.

➡ 🎵②, 🎵③, 🎵④, 🎵⑤...

• Wyszukiwanie pliku

Wyszukiwanie pliku do przodu podczas odtwarzania 🎵③.

Ustaw pokrętko kontroli w kierunku [▶▶] ➡ 🎵④

• Wyszukiwanie folderu

Wyszukiwanie folderu do przodu podczas odtwarzania 🎵②.

Ustaw pokrętko kontroli w pozycji [FM] ➡ [3], [4]...



• Wybór folderu

Kiedy wybór ustawiony jest na folder [4], a chcesz przejść do folderu [2] na tym samym poziomie.

Ustaw pokrętko kontroli w pozycji [◀◀] ➡ [2]

Kiedy wybór ustawiony jest na folder [3], pozwala przejść o jeden poziom wyżej poprzez wybór folderu.

Ustaw pokrętko kontroli w pozycji [AM] ➡ [2]

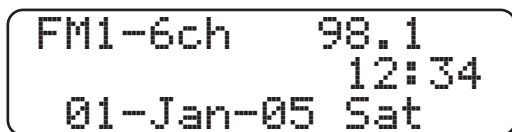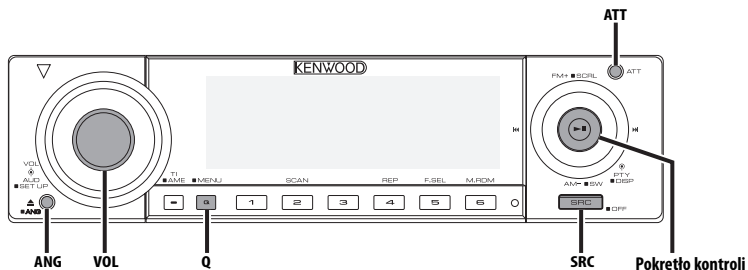

Zasilanie

Włączanie zasilania (ON)

Włącz zapłon pojazdu.

Panel sterowania pojawia się.

Wyłączanie zasilania (OFF)

Wyłącz zapłon pojazdu, albo naciśnij przycisk [SRC] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

Panel sterowania chowa się.



- Nie stosuj siły wobec panelu sterowania podczas jego funkcjonowania. Może to spowodować uszkodzenie.

Chowanie panelu sterowania

Zapobiega manipulowaniu urządzeniem podczas obsługi serwisowej samochodu itp.


Chowanie panelu sterowania

Naciśnij przycisk [SRC] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

Gdy upłyne nastawiony czas <Ustawienie okresu zwłoki wyłączenia> (strona 33), panel czołowy zostaje ukryty, a zasilanie odłączone.

Pokazanie się panelu sterowania

Naciśnij lewą dolną część panelu.

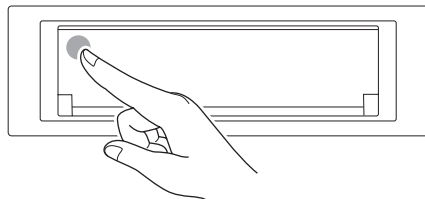

Panel otwiera się umożliwiając jego funkcjonowanie.

Wybieranie źródła

Naciśnij przycisk [SRC].

Wymagane źródło	Zobrazowanie
Tuner	"TUNER"
Płyta kompaktowa	"Compact Disc"
płyta zewnętrzna (Wyposażenie opcjonalne)	"CD Changer"
Wejście pomocnicze (tylko KDC-W808)	"AUX"
Wejście pomocnicze (Wyposażenie opcjonalne)	"AUX EXT"
Gotowość (Tylko tryb podświetlenia)	"STANDBY"



- To urządzenie automatycznie wyłącza zasilanie po upływie 20 minut przebywania w stanie gotowości w celu ochrony akumulatora pojazdu.
Czas do pełnego wyłączenia zasilania można ustawiać <Timer wyłączający zasilanie> (strona 37).

Siła głosu

Zwiększanie siły głosu

Przekręć pokrętkę [VOL] w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Zmniejszanie siły głosu

Przekręć pokrętkę [VOL] w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Tłumik

Szybkie ściszenie głosu.

Naciśnij przycisk [ATT].

Tłumik włącza/wyłącza się przy każdym naciśnięciu przycisku.

Jeżeli tłumik jest włączony, wyświetlony zostaje "ATT ON".

System Q

Wybieranie najlepszego ustawienia z pamięci dla różnych rodzajów muzyki.

1 Wybierz źródło w celu nastawienia

Naciśnij przycisk [SRC].

2 Wybierz rodzaj dźwięku

Naciśnij przycisk [Q].

Za każdym naciśnięciem przycisku przełącza się źródło dźwięku.

Ustawienie dźwięku	Zobrazowanie
Pamięć użytkownika	"User"
Rock	"Rock"
Muzyka pop	"Pops"
Muzyka lekka i przyjemna	"Easy"
Lista przebojów top 40	"Top 40"
Jazz	"Jazz"
Naturalny	"Natural"



- Pamięć użytkownika: Ustawione wartości patrz <Sterowanie dźwiękiem> (strona 11).
- Dokonywanie zmian ustawień każdej wartości patrz <Ustawianie głośnika> (strona 10).
Najpierw, za pomocą Ustawień głośnika, wybierz rodzaj głośnika.

Ustawianie głośnika

Precyzyjne strojenie, aby po ustawieniu rodzaju głośnika wartości System Q były optymalne.

1 Wejście do trybu gotowości

Naciśnij przycisk [SRC].

Wybierz zobrazowanie "STANDBY".

2 Wejście do trybu ustawiania głośnika

Naciśnij pokrętkę [VOL].

3 Wybierz rodzaj głośnika

Obróć pokrętkę [VOL].

Po każdym obrocie pokrętki, ustawienie zmienia się jak pokazano poniżej.

Rodzaj głośnika	Zobrazowanie
WYŁ.	"Speaker OFF"
Dla głośnika 5 i 4 cale	"Speaker 5/4inch"
Dla głośnika 6 i 6x9 cali	"Speaker 6x9/6inch"
Dla głośnika OEM	"Speaker O.E.M."

4 Wyjście z trybu ustawiania głośnika

Naciśnij pokrętkę [VOL].

Sterowanie dźwiękiem

1 Wybierz źródło w celu jego wyregulowania
Naciśnij przycisk [SRC].

2 Wejście do trybu sterowania dźwiękiem
Naciśnij pokrętkę [VOL].

3 Wybierz pozycję podstawową audio w celu wyregulowania
Naciśnij pokrętkę [VOL].

Po każdym naciśnięciu pokrętki można ustawiać pozycje przedstawione w tabeli poniżej.

4 Ustaw pozycję podstawową audio
Obróć pokrętkę [VOL].

Regulowana pozycja	Zobrazowanie	Zakres
Głośność tylna * ¹	"R-Volume"	0 — 35
Poziom głośnika tonów niskich* ^{2,3}	"SW_Level"	-15 — +15
Poziom tonów niskich* ⁴	"Bass Level"	-8 — +8
Poziom tonów średnich* ⁴	"Middle Level"	-8 — +8
Poziom tonów wysokich* ⁴	"Treble Level"	-8 — +8
Wyrównanie	"Balance"	Lewy 15 — Prawy 15
Ściszenie* ³	"Fader"	Tylny 15 — Przedni 15

Wyjście z trybu sterowania dźwiękiem



- *¹ Możesz obsługiwać tę pozycję, gdy pozycja "2Zone" w <Ustawianie audio> (strona 12) ustawiona jest na "ON".
- *² Tą pozycją możesz sterować, jeżeli <Przełączanie preout> (strona 34) jest ustawione na "SWPRE:Sub-W". (tylko KDC-W707)
- *³ Tą pozycją możesz sterować, jeżeli <Wyjście głośnika niskotonowego> (strona 12) jest ustawione na "SW ON".
- *³ Możesz obsługiwać tę pozycję, gdy pozycja "2Zone" w <Ustawianie audio> (strona 12) ustawiona jest na "OFF".
- *⁴ Pozycje te mogą być ustawiane szczegółowo następującymi sposobami. (Funkcja KDC-W808)
- *⁴ Źródłowa pamięć tonu: Wartość ustawienia wprowadzona jest do pamięci według jej źródła. (Uwzględniona jest pozycja szczegółowego audio)

5 Wyjście z trybu sterowania dźwiękiem
Naciśnij dowolny przycisk.

Naciśnij przycisk inny niż pokrętkę [VOL] lub przycisk [ATT]/[ANG].

Ustaw szczegóły kontroli audio

1 Wybierz element audio do regulacji

Zgodnie z powyższymi krokami 1 — 3, spośród pozycji oznaczonych *⁴ wybierz pozycję do ustawienia szczegółowego.

2 Wprowadź tryb ustawiania szczegółowego kontroli audio

Naciśnij pokrętkę [VOL] przynajmniej na 1 sekundę.

3 Wybierz pozycję szczegółową audio w celu wyregulowania

Naciśnij pokrętkę [VOL].

Po każdym naciśnięciu pokrętki można ustawiać pozycje przedstawione w tabeli poniżej.

4 Ustaw pozycję szczegółową audio
Obróć pokrętkę [VOL].

Poziom tonów niskich

Regulowana pozycja	Zobrazowanie	Zakres
Częstotliwość środkowa tonów niskich	"Bass Freq"	40/50/60/70/80/100/120/150 Hz
Współczynnik Q tonów niskich	"Bass Q"	1,00/1,25/1,50/2,00
Rozszerzenie basów	"Bass EXT"	WŁ./WYŁ.

Poziom tonów średnich

Regulowana pozycja	Zobrazowanie	Zakres
Częstotliwość środkowa tonów średnich	"Middle Freq"	0,5/1,0/1,5/2,0 kHz
Współczynnik Q tonów średnich	"Middle Q"	1,0/2,0

Poziom tonów wysokich

Regulowana pozycja	Zobrazowanie	Zakres
Częstotliwość środkowa tonów wysokich	"Treble Freq"	10,0/12,5/15,0/17,5 kHz

5 Wyjdź z trybu kontroli szczegółowej audio
Naciśnij pokrętkę [VOL] przynajmniej na 1 sekundę.



- Jeżeli rozszerzenie basów jest włączone, dolna charakterystyka częstotliwościowa zostaje rozszerzona o 20%.
- Możesz wyjść z trybu sterowania audio w każdej chwili wciskając dowolny przycisk za wyjątkiem przycisków [VOL], [ANG] i [ATT].

Ustawianie audio

Ustawianie systemu dźwięku, np. zwrotnicy.

1 Wybierz źródło w celu jego wyregulowania Naciśnij przycisk [SRC].

2 Włącz tryb ustawiania audio Naciśnij pokrętkę [VOL] przynajmniej na 1 sekundę.

3 Wybierz pozycję ustawiania audio w celu ustawienia jej Naciśnij pokrętkę [VOL].

Po każdym naciśnięciu pokrętki można ustawiać pozycje przedstawione w tabeli poniżej.

4 Ustawianie pozycji audio Obróć pokrętkę [VOL].

Regulowana pozycja	Zobrazowanie	Zakres
Przedni filtr górnoprzepustowy*2	"HPF-F"	Poprzez/40/60/80/100/ 120/150/180/220 Hz
Tylny filtr górnoprzepustowy*2	"HPF-R"	Poprzez/40/60/80/100/ 120/150/180/220 Hz
Filtr dolnoprzepustowy*1,2	"LPF"	50/60/80/100/120/ poprzez Hz
Faza głośnika tonów niskich*1,2,3	"SW Phase"	Normalna (0°)/ Rewers (180°)
Poprawka siły głosu	"VOL Offset"	-8 — ±0
Funkcja głośności	"Loudness"	Wł./WYł.
System podwójnej strefy	"2Zone"	Wł./WYł.



- Poprawka siły głosu:
Siła głosu każdego źródła może być ustawiona jako różnica w stosunku do podstawowej siły głosu.
- Funkcja głośności: Kompensowanie dźwięków niskich i wysokich przy małej sile głosu.
- *1 Tą pozycją możesz sterować, jeżeli <Przełączanie preout> (strona 34) jest ustawione na "SWPRE:Sub-W". (tylko KDC-W707)
- *1 Tą pozycją możesz sterować, jeżeli <Wyjście głośnika niskotonowego> (strona 12) jest ustawione na "SW ON".
- *2 Możesz obsługiwać tę pozycję, gdy pozycja "2Zone" w <Ustawianie audio> (strona 12) ustawiona jest na "OFF".
- *3 Można kontrolować ten element, kiedy filtr dolnoprzepustowy nie jest ustawiony na Przekrojowa.

- System podwójnej strefy
Źródło główne i źródło dodatkowe (wejście pomocnicze) wychodzą z kanału przedniego i tylnego oddzielnie.
 - Kanał źródła dodatkowego ustawiony jest przy pomocy <Nastawianie systemu podwójnej strefy> (strona 34).
 - Źródło główne wybierane jest przyciskiem [SRC].
 - Głośność przedniego kanału ustawiana jest przyciskiem [VOL].
 - Głośność tylnego kanału ustawiana jest przy pomocy <Sterowanie dźwiękiem> (strona 11).
 - Kontrola audio nie wpływa na źródło dodatkowe.
- System podwójnej strefy może być wykorzystany w zakresie poniżej przedstawionych dodatkowych źródeł wejścia.
 - Wewnętrzne wejście pomocnicze (tylko KDC-W808)
 - Opcja CA-C1AX (tylko KDC-W707)

5 Wyjdź z trybu ustawiania audio Naciśnij pokrętkę [VOL] przynajmniej na 1 sekundę.

Wyjście głośnika niskotonowego

Włączanie lub wyłączenie wyjścia głośnika niskotonowego.

Przynajmniej przez 1 sekundę przytrzymaj pokrętkę kontroli w pozycji [AM].

Subwoofer włącza się i wyłącza po każdym naciśnięciu przycisku.

Jeżeli jest włączony, wyświetlony zostaje "SW ON".



- Tą pozycją możesz sterować, jeżeli <Przełączanie preout> (strona 34) jest ustawione na "SWPRE:Sub-W". (tylko KDC-W707)
- Możesz kontrolować tą funkcję, kiedy "2Zone" <Ustawianie audio> (strona 12) jest ustawione na "OFF".

Przełączanie trybu zobrazowania




Przełączanie trybu zobrazowania.

1 Wybierz tryb sterowania zobrazowaniem Naciśnij pokrętkę kontroli przynajmniej na 1 sekundę.

Wyświetlony zostaje "Display Control".

2 Wybierz tryb zobrazowania Naciśnij pokrętkę kontroli.

Po każdym naciśnięciu pokrętła, wyświetlacz przełącza się w następujący sposób.

Tryb wyświetlacza	Zobrazowanie
"Display Type A"	
"Display Type B"	
"Display Type C"	

- ① Górna część zobrazowania tekstu
- ② Środkowa część zobrazowania tekstu
- ③ Dolna część zobrazowania tekstu
- ④ Fragment wyświetlania tekstu
- ⑤ Część zobrazowania graficznego



- Informacje możesz wyświetlać w górnej części wyświetlacza tekstowego, w dolnej części tego wyświetlacza, albo w części wyświetlacza miernika poziomu zależnie od ustawionego trybu pracy wyświetlacza. Aby dowiedzieć się, jak wybrać ten tryb, patrz następne strony.

Rodzaj wyświetlania	A	B	C
Wyżej ①	—	—	strona 15
Tony średnie ②	—	—	strona 15
Niżej ③	—	—	strona 15
Tekstowy ④	—	strona 14	—
Graficzny ⑤	strona 18	strona 18	—

3 Wyjdź z trybu sterowania zobrazowaniem Naciśnij pokrętkę kontroli przynajmniej na 1 sekundę.

Ogólne możliwości

Typ ekranu B

Przełączanie wyświetlacza tekstowego

Przełączanie wyświetlacza tekstowego.

1 Wybierz tryb sterowania zobrażowaniem Naciśnij pokrętkę kontroli przynajmniej na 1 sekundę.

Wyświetlony zostaje "Display Control".

2 Wybierz rodzaj wyświetlania Naciśnij pokrętkę kontroli.

Wybierz zobrażowanie "Display Type B".

3 Wybierz część zobrażowania tekstu Przekręć pokrętkę na pozycję [FM] lub [AM].

Wybrana część wyświetlania tekstu miga.

4 Przekręć pokrętkę na pozycję [◀◀] lub [▶▶].

Po każdym naciśnięciu pokrętki, wyświetlacz przełącza się w następujący sposób.

Źródło - tuner

Informacja	Zobrazowanie
Nazwa programu (FM)	"BAND+ch+PS"*
Tekst radiowy (FM)	"Radio Text"*
Częstotliwość (MW, LW)	"BAND+ch+FREQ"
Zegar	"Clock"
Data	"Date"

Źródło - płyta CD i płyta zewnętrzna

Informacja	Zobrazowanie
Tytuł płyty	"Disc Title"*
Tytuł utworu	"Track Title"*
Numer utworu oraz czas odtwarzania	"P-Time"
Nazwa płyty	"DNPS"
Zegar	"Clock"
Data	"Date"

Źródło - plik audio

Informacja	Zobrazowanie
Tytuł piosenki i nazwisko wykonawcy	"Title/Artist"*
Nazwa albumu i nazwisko wykonawcy	"Album/Artist"*
Nazwa folderu	"Folder Name"
Nazwa pliku	"File Name"
Czas odtwarzania i numer pliku	"P-Time"
Zegar	"Clock"
Data	"Date"

Źródło - wejście dodatkowe

Informacja	Zobrazowanie
Nazwa wejścia pomocniczego	"SRC Name"
Zegar	"Clock"
Data	"Date"

W stanie gotowości

Informacja	Zobrazowanie
Standby	"SRC Name"
Zegar	"Clock"
Data	"Date"



- * Jeżeli zawartość informacji nie może być wyświetlana, pojawia się czas odtwarzania lub częstotliwość.
- Ustawienie pozycji w trybie wyświetlania LX-AMP zostaje wyświetlone, gdy podłączony jest LX-AMP.
- Numer ścieżki w pliku audio wyświetla 3 ostatnie cyfry, gdy przekroczy 1000 piosenek (tylko KDC-W808).
- Nazwa albumu nie może być wyświetlana dla plików w formacie WMA. (tylko KDC-W707)
- Nazwa utworu, nazwa wykonawcy i nazwa albumu nie mogą zostać wyświetlone dla pliku w formacie AAC. (tylko KDC-W707)

5 Wyjdź z trybu sterowania zobrażowaniem Naciśnij pokrętkę kontroli przynajmniej na 1 sekundę.

Typ ekranu C

Przełączaniu wyświetlania tekstu

Przełączanie wyświetlacza tekstowego.

- 1 Wybierz tryb sterowania obrazowaniem**
Naciśnij pokrętło kontroli przynajmniej na 1 sekundę.

Wyświetlony zostaje "Display Control".

- 2 Wybierz rodzaj wyświetlania**

Naciśnij pokrętło kontroli.

Wybierz obrazowanie "Display Type C".

- 3 Wybierz część obrazowania tekstu**

Przekręć pokrętło na pozycję [FM] lub [AM].

Wybrana część wyświetlania tekstu miga.

Wybierz tekst

Przekręć pokrętło na pozycję [◀◀] lub [▶▶].

W celu nastawiania poszczególnych pozycji skorzystaj z tabeli opisanej poniżej.

- 4 Wyjdź z trybu sterowania obrazowaniem**
Naciśnij pokrętło kontroli przynajmniej na 1 sekundę.



- Te same informacje nie mogą być wyświetlane w górnej części obrazowania tekstu, środkowej części obrazowania tekstu i w dolnej części obrazowania tekstu. Jednakże pusty wyświetlacz może zawierać różne możliwości wyboru.
- Ustawienie pozycji w trybie wyświetlania LX-AMP zostaje wyświetlone, gdy podłączony jest LX-AMP.
- Numer ścieżki w pliku audio wyświetla 3 ostatnie cyfry, gdy przekroczy 1000 piosenek (tylko KDC-W808).
- Nazwa albumu nie może być wyświetlana dla plików w formacie WMA. (tylko KDC-W707)
- Nazwa utworu, nazwa wykonawcy i nazwa albumu nie mogą zostać wyświetlone dla pliku w formacie AAC. (tylko KDC-W707)

Ogólne możliwości

Zobrazowanie tekstu w górnej części wyświetlacza tekstowego

Źródło - tuner

Informacja	Zobrazowanie
Nazwa programu (FM)	"BAND+ch+PS"*
Tekst radiowy (FM)	"Radio Text"
Częstotliwość (MW, LW)	"BAND+ch+FREQ"
Analizator widmowy oraz zegar	"Speana/Clock"
Data	"Date"

Wyświetlanie częstotliwości podczas odbioru automatycznego wyświetlania nazwy

Wciśnij przycisk [SCRL] i przytrzymaj go co najmniej przez 1 sekundę.

Częstotliwość stacji RDS będzie wyświetlana przez 5 sekund zamiast nazwy.

Źródło - płyta CD i płyta zewnętrzna

Informacja	Zobrazowanie
Tytuł płyty	"Disc Title"*
Tytuł utworu	"Track Title"*
Numer utworu oraz czas odtwarzania	"P-Time"
Nazwa płyty	"DNPS"
Analizator widmowy oraz zegar	"Speana/Clock"
Data	"Date"

Źródło - plik audio

Informacja	Zobrazowanie
Tytuł piosenki i nazwisko wykonawcy	"Title/Artist"*
Nazwa albumu i nazwisko wykonawcy	"Album/Artist"*
Nazwa folderu	"Folder Name"
Nazwa pliku	"File Name"
Czas odtwarzania i numer pliku	"P-Time"
Analizator widmowy oraz zegar	"Speana/Clock"
Data	"Date"

W stanie gotowości

Informacja	Zobrazowanie
Standby	"SRC Name"
Zegar	"Clock"
Data	"Date"

Źródło - wejście dodatkowe

Informacja	Zobrazowanie
Nazwa wejścia pomocniczego	"SRC Name"
Analizator widmowy oraz zegar	"Speana/Clock"
Data	"Date"



- * Jeżeli zawartość informacji nie może być wyświetlana, pojawia się czas odtwarzania lub częstotliwość.

Wyświetlanie tekstu w środkowej części zobrazowania tekstu

Źródło - tuner

Informacja	Zobrazowanie
Analizator widmowy oraz zegar	"Speana/Clock"
Data	"Date"
Pusty	"Blank"
Tekst radiowy (FM)	"Radio Text"

Źródło - płyta CD i płyta zewnętrzna

Informacja	Zobrazowanie
Analizator widmowy oraz zegar	"Speana/Clock"
Data	"Date"
Pusty	"Blank"
Tytuł płyty	"Disc Title"*
Tytuł utworu	"Track Title"*
Nazwa płyty	"DNPS"

Źródło - plik audio

Informacja	Zobrazowanie
Analizator widmowy oraz zegar	"Speana/Clock"
Data	"Date"
Pusty	"Blank"
Tytuł piosenki i nazwisko wykonawcy	"Title/Artist"*
Nazwa albumu i nazwisko wykonawcy	"Album/Artist"*
Nazwa folderu	"Folder Name"
Nazwa pliku	"File Name"

W stanie gotowości

Informacja	Zobrazowanie
Zegar	"Clock"
Data	"Date"
Pusty	"Blank"

Źródło - wejście dodatkowe

Informacja	Zobrazowanie
Analizator widmowy oraz zegar	"Speana/Clock"
Data	"Date"
Pusty	"Blank"



- * Jeśli informacje nie mogą zostać wyświetlone, wyświetli się logo Kenwood.

Ogólne możliwości

Zobrazowanie tekstu w dolnej części wyświetlacza tekstowego

Źródło - tuner

Informacja	Zobrazowanie
Wskaźnik	"Indicator"
Analizator widmowy oraz zegar	"Speana/Clock"
Data	"Date"
Pusty	"Blank"
Tekst radiowy (FM)	"Radio Text"

Źródło - płyta CD i płyta zewnętrzna

Informacja	Zobrazowanie
Wskaźnik	"Indicator"
Analizator widmowy oraz zegar	"Speana/Clock"
Data	"Date"
Pusty	"Blank"
Tytuł płyty	"Disc Title"*
Tytuł utworu	"Track Title"*
Nazwa płyty	"DNPS"

Źródło - plik audio

Informacja	Zobrazowanie
Wskaźnik	"Indicator"
Analizator widmowy oraz zegar	"Speana/Clock"
Data	"Date"
Pusty	"Blank"
Tytuł piosenki i nazwisko wykonawcy	"Title/Artist"*
Nazwa albumu i nazwisko wykonawcy	"Album/Artist"*
Nazwa folderu	"Folder Name"
Nazwa pliku	"File Name"

W stanie gotowości

Informacja	Zobrazowanie
Wskaźnik	"Indicator"
Zegar	"Clock"
Data	"Date"
Pusty	"Blank"

Źródło - wejście dodatkowe

Informacja	Zobrazowanie
Wskaźnik	"Indicator"
Analizator widmowy oraz zegar	"Speana/Clock"
Data	"Date"
Pusty	"Blank"



- * Jeśli informacje nie mogą zostać wyświetlone, wyświetli się odpowiedni komunikat.

Typ ekranu A/ Typ ekranu B

Przełączanie wyświetlania fragmentu grafiki/ analizatora widmowego

Przełączanie wyświetlania grafiki/ analizatora widmowego.

1 Wybierz tryb sterowania zobrazowaniem Naciśnij pokrętkę kontroli przynajmniej na 1 sekundę.

Wyświetlony zostaje "Display Control".

2 Wybierz rodzaj wyświetlania Naciśnij pokrętkę kontroli.

Wybierz zobrazowanie "Display Type A"/ "Display Type B".

3 Wybór wyświetlania grafiki/ analizatora widmowego (tylko "Display Type B") Przekręć pokrętkę na pozycję [FM] lub [AM].

Migająca część wyświetlająca tekst zatrzymuje się.

4 Wybór wyświetlania grafiki/ analizatora widmowego – część wyświetlana Przekręć pokrętkę na pozycję [◀◀] lub [▶▶].

Po każdym naciśnięciu pokrętki, wyświetlacz przełącza się w następujący sposób.

Wyświetlanie grafiki/ wyświetlanie analizatora widmowego

Tapeta 1 – 5

Analizator widmowy 1 – 5

5 Wyjdź z trybu sterowania zobrazowaniem Naciśnij pokrętkę kontroli przynajmniej na 1 sekundę.

Nastawianie kąta płyty czołowej

Naciśnij przycisk [ANG] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.



- Nie przykładaj nadmiernej siły do płyty czołowej. Może to spowodować uszkodzenie.

Panel czołowy zniechęcający złodziei


Panel czołowy urządzenia można odłączyć i zabrać ze sobą co może zniechęcać złodziei.

Odejmuwanie panelu czołowego

- 1 Wyłącz zapłon, naciśnij przycisk [SRC] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

Zasilanie wyłącza się, a panel czołowy odsuwa i otwiera.


- 2 Przytrzymując środkową część panelu czołowego należy go wyciągnąć.



- Gdy panel czołowy pozostaje odsunięty, zgodnie z punktem <Ustawienie okresu zwłoki wyłączenia> (strona 33), panel czołowy zostaje schowany, a zasilanie wyłącza się.
- Panel czołowy jest urządzeniem precyzyjnym i może zostać uszkodzony wskutek wstrząsów czy uderzeń. Z tych powodów należy go, po odłączeniu, przechowywać w specjalnym pudełku.
- Nie wystawiaj panelu czołowego ani jego pudełka na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierne ciepło czy wilgotność. Unikaj również miejsc nadmiernie zakurzonych czy narażonych na rozbryzgi wody.

Ponowne podłączenie panelu czołowego

- 1 Wstaw lewą stronę panelu czołowego do jego wspornika.



- 2 Naciśnij prawą stronę panelu czołowego aż się zamknie.



- Należy użyć dołączonej płyty czołowej lub płyty czołowej specjalnie przeznaczonej do tego urządzenia. Wykorzystanie płyty czołowej innej niż podana może spowodować niepoprawne działanie urządzenia.

Wyłączanie dźwięku w celu odebrania telefonu

System audio automatycznie ścisza się, gdy zadzwoni telefon.

Gdy zadzwoni telefon

Wyświetlony zostaje napis "CALL".

System audio wyłącza się.

Słuchanie audio podczas odbierania telefonu



Naciśnij przycisk [SRC].

Znika zobrazowanie "CALL" natomiast zostaje z powrotem włączony system audio.

Gdy kończy się rozmowa telefoniczna

Odwieś słuchawkę.

Znika zobrazowanie "CALL" natomiast zostaje z powrotem włączony system audio.

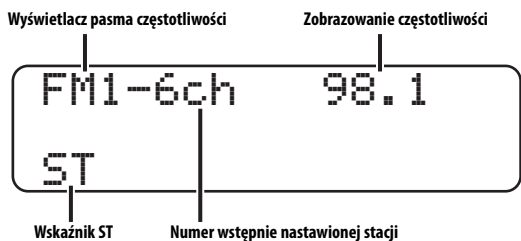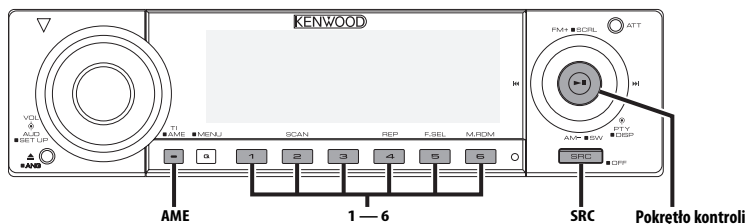

Strojenie

Wybieranie stacji.

1 Wybierz tuner jako źródło

Naciśnij przycisk [SRC].

Wybierz zobrazowanie "TUNER".

2 Wybierz pasmo

Przekręć pokrętko na pozycję [FM] lub [AM].

Po każdym naciśnięciu pokrętki na pozycję [FM], przełącza się pomiędzy pasmami FM1, FM2 oraz FM3.

3 Strojenie można przeprowadzać w górę lub w dół zakresu.

Przekręć pokrętko na pozycję [◀◀] lub [▶▶].



- Podczas odbierania stereofonicznego sygnału stacji, zapala się wskaźnik "ST".

Pamięć nastawiania stacji

Wprowadzanie stacji do pamięci.

1 Wybierz pasmo

Przekręć pokrętko na pozycję [FM] lub [AM].

2 Wybierz częstotliwość w celu wprowadzenia do pamięci

Przekręć pokrętko na pozycję [◀◀] lub [▶▶].

3 Wprowadź częstotliwość do pamięci

Naciśnij wymagany przycisk [1] — [6]

oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 2 sekundy.

Wyświetlany numer pamięci mignie 1 raz.

W każdym zakresie fal można zachować 1 stację pod każdym przyciskiem [1] — [6].

Automatyczne wprowadzanie do pamięci

Automatyczne wprowadzanie do pamięci stacji o dobrym odbiorze.

1 Wybierz pasmo dla automatycznego wprowadzania do pamięci
Przekręć pokrętko na pozycję [FM] lub [AM].

2 Otwórz automatyczne wprowadzanie do pamięci
Naciśnij przycisk [AME] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 2 sekundy.

Jeżeli 6 stacji, jakie mogą być odbierane, jest wprowadzonych do pamięci, funkcja automatycznego wprowadzania do pamięci zostaje zamknięta.




- Jeżeli włączona jest <AF (Częstotliwość alternatywna)> (strona 35), w pamięci są zachowywane tylko stacje RDS.
- Jeżeli automatyczne wprowadzanie do pamięci jest zrealizowane w zakresie FM2, stacje RDS zaprogramowane w zakresie FM1 nie zostają wprowadzone do pamięci. Podobnie jeżeli automatyczne wprowadzanie do pamięci jest zrealizowane w zakresie FM3, stacje RDS zaprogramowane w zakresach FM1 i FM2 nie zostają wprowadzone do pamięci.

Ustawianie stacji zapisanych w pamięci

Wywoływanie stacji zapisanych w pamięci.

1 Wybierz pasmo
Przekręć pokrętko na pozycję [FM] lub [AM].

2 Wywoływanie stacji
Naciśnij wymagany przycisk [1] — [6].

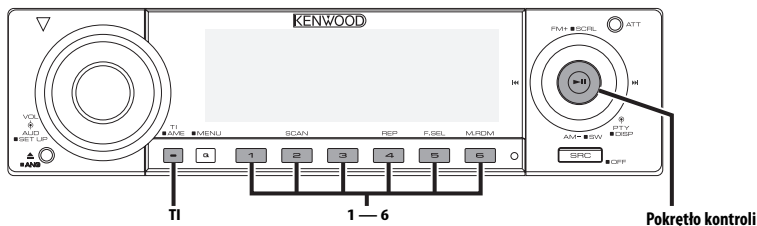

Automatyczne wyświetlanie nazwy stacji



Tekst radiowy

Informacje o ruchu drogowym

Automatyczne przełączanie na informacje o ruchu drogowym, gdy rozpoczyna się nadawanie biuletynu informacji o ruchu drogowym, gdy nawet nie słucha się radia.

Naciśnij przycisk [TI].

Za każdym naciśnięciem przycisku funkcja informacji o ruchu drogowym włącza się lub wyłącza.

Jeżeli funkcja jest włączona, wyświetlony zostaje "Traffic INFO ON".

Kiedy odbierana jest stacja nadająca informacje o ruchu drogowym, pulsuje wskaźnik "TI".

Gdy rozpoczyna się nadawanie biuletynu informacji o ruchu drogowym, zostanie wyświetlony napis "Traffic INFO" oraz następuje przełączenie na informacje o ruchu drogowym.



- Jeżeli podczas odbierania stacji AM włączy się funkcja informacji o ruchu drogowym, następuje przełączenie na stację FM.

- Podczas odbierania informacji o ruchu drogowym zostaje automatycznie zapamiętane ustawienie siły głosu, jeżeli więc następnym razem nastąpi przełączenie na informacje o ruchu drogowym, siła głosu automatycznie powróci do zapamiętanej wartości.

Odbieranie innych stacji nadających informacje o ruchu drogowym

Przekręć pokrętko na pozycję [◀◀] lub [▶▶].



- Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym można włączyć, jeśli jako jej źródło ustawiono tuner. Jednakże, nie można włączyć informacji o ruchu drogowym podczas odbierania biuletynu o ruchu drogowym ze źródeł innych niż tuner.

Przewijanie tekstu radiowego

Przewijanie wyświetlonego tekstu radiowego.

Przynajmniej przez 1 przytrzymaj pokrętko kontroli w pozycji [FM].

PTY (Rodzaj programu)

Wybieranie rodzaju programu oraz wyszukiwanie stacji.

1 Wejście do trybu rodzaju programu (PTY) Naciśnij pokrętkę kontroli.

Wyświetlony zostaje napis "PTY Select".



- Nie można korzystać z tej funkcji podczas odbierania biuletynu o ruchu drogowym ani audycji w zakresie AM.

2 Wybierz rodzaj programu

Przekręć pokrętkę na pozycję [FM] lub [AM].

Po każdym naciśnięciu pokrętki, rodzaj programu przełącza się jak pokazano poniżej.

Nr	Rodzaj programu	Zobrazowanie
1.	Mowa	"All Speech"
2.	Muzyka	"All Music"
3.	Wiadomości	"News"
4.	Aktualności	"Current Affairs"
5.	Informacja	"Information"
6.	Sport	"Sport"
7.	Programy edukacyjne	"Education"
8.	Dramat	"Drama"
9.	Kultura	"Cultures"
10.	Nauka	"Science"
11.	Rozmaitości	"Varied Speech"
12.	Muzyka pop	"Pop Music"
13.	Muzyka rock	"Rock Music"
14.	Muzyka lekka i przyjemna	"Easy Listening M"
15.	Lekka muzyka klasyczna	"Light Classic M"
16.	Muzyka poważna	"Serious Classics"
17.	Muzyka inna	"Other Music"
18.	Pogoda	"Weather&Metr"
19.	Finanse	"Finance"
20.	Programy dla dzieci	"Children's prog"
21.	Sprawy społeczne	"Social Affairs"
22.	Religia	"Religion"
23.	Telefon	"Phone In"
24.	Programy podróżnicze	"Travel&Touring"
25.	Rozrywka	"Leisure&Hobby"
26.	Muzyka jazzowa	"Jazz Music"
27.	Muzyka country	"Country Music"
28.	Muzyka krajowa	"National Music"
29.	Muzyka dawna	"Oldies Music"
30.	Muzyka ludowa	"Folk Music"
31.	Dokument	"Documentary"



- Do kategorii programów słownych i muzycznych należą rodzaje programów przedstawione poniżej. Muzyka: Nr 12 — 17, 26 — 30
Mowa: Nr 3 — 11, 18 — 25, 31
- Rodzaj programu można zapisać pod przyciskami pamięci [1] — [6], co umożliwia późniejsze szybkie wybieranie tego programu. Patrz <Programowanie rodzaju programu> (strona 23).
- Język wyświetlanych napisów można zmienić. Patrz <Zmiana języka dla funkcji rodzaju programu (PTY)> (strona 24).

3 Wyszukiwanie stacji nadającej wybrany rodzaj programu

Przekręć pokrętkę na pozycję [◀◀] lub [▶▶].

Jeżeli chcesz szukać innych stacji, ponownie naciśnij [◀◀] lub [▶▶] na pokrętkę kontroli.



- Jeżeli wybrany rodzaj programu nie jest odnaleziony, zostanie wyświetlony napis "No PTY". Wybierz inny rodzaj programu.

4 Wyjście z trybu PTY

Naciśnij pokrętkę kontroli.

Programowanie rodzaju programu

Zapisanie rodzaju programu pod wybrany przycisk pamięci oraz szybkie wywoływanie tego rodzaju programu.

Programowanie rodzaju programu

1 Wybierz rodzaj programu w celu jego zaprogramowania

Patrz <PTY (Rodzaj programu)> (strona 23).

2 Zaprogramuj rodzaj programu

Naciśnij wymagany przycisk [1] — [6] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 2 sekundy.

Wywołanie zaprogramowanego rodzaju programu

1 Wejście do trybu rodzaju programu (PTY)

Patrz <PTY (Rodzaj programu)> (strona 23).

2 Wywołanie rodzaju programu

Naciśnij wymagany przycisk [1] — [6].

Zmiana języka dla funkcji rodzaju programu (PTY)

Wybór języka wyświetlania rodzaju programu.

1 Wejście do trybu rodzaju programu (PTY)

Patrz <PTY (Rodzaj programu)> (strona 23).

2 Wejście do trybu zmiany języka

Naciśnij przycisk [TI].

3 Wybierz język

Przekręć pokrętko na pozycję [FM] lub [AM].



Po każdym naciśnięciu pokrętki, język przełącza się jak pokazano poniżej.

Język	Zobrazowanie
Angielski	"English"
Hiszpański	"Spanish"
Francuski	"French"
Holenderski	"Dutch"
Norweski	"Norwegian"
Portugalski	"Portuguese"
Szwedzki	"Swedish"
Niemiecki	"German"

4 Wyjście z trybu zmiany języka

Naciśnij przycisk [TI].

Możliwości sterowania płytą CD/Plikiem audio/Zewnętrzną płytą

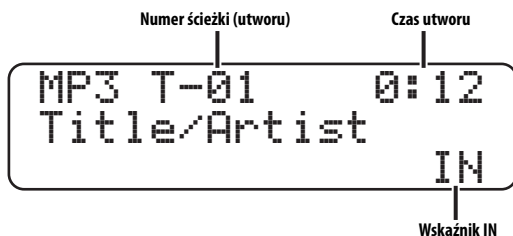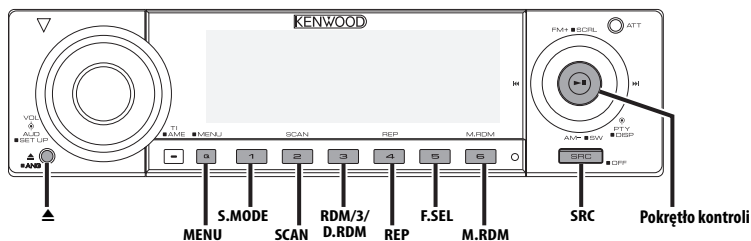

Odtwarzanie płyty CD i pliku audio

Jeżeli nie jest włożona żadna płyta

- 1 Otwórz płytę czołową w celu włożenia płyty kompaktowej**
Naciśnij przycisk [▲].
- 2 Włóż płytę.**



- Gdy płyta czołowa zostanie opuszczona, może przeszkadzać w obsłudze dźwigni zmiany biegów lub innej funkcji pojazdu. Jeżeli się to wydarzy, zwróć uwagę na bezpieczeństwo i odsuń dźwignię zmiany biegów, albo podejmij inne właściwe czynności, po czym możesz korzystać z urządzenia.
- Włóż płytę poziomo w stosunku do otworu. Jeżeli włożysz płytę i popchniesz ją, możesz ją porysować.



- Podczas ruchu płyty czołowej, dźwięk milknie na chwilę.
- Patrz <O AAC, MP3 oraz WMA> (strona 8) w celu określenia form plików audio, które mogą być odtwarzane.

- Podczas wybierania folderu określenie go może być odwołane przy pomocy <Indeks głosowy> (strona 37) w trakcie odtwarzania ACDrive. (tylko KDC-W808)
- Jeżeli płyta jest włożona, zapala się wskaźnik "IN".

Po włożeniu płyty

- Naciśnij przycisk [SRC].**
Wybierz zobrazowanie "Compact Disc".

Pauza oraz odtwarzanie

- Naciśnij pokrętko kontroli.**
Po każdym naciśnięciu pokrętła, włącza się pauza i odtwarzanie.

Wyrzuc płytę

- 1 Wyrzuc płytę**
Naciśnij przycisk [▲].
- 2 Wstaw płytę czołową w jej oryginalne położenie**
Naciśnij przycisk [▲].

Odtwarzanie płyt zewnętrznych

Odtwarzanie zestawu płyt w opcjonalnym odtwarzaczu pomocniczym podłączonym do tego urządzenia.

Naciśnij przycisk [SRC].

Wybierz zobrazowanie odtwarzacza płyt.

Przykłady zobrazowań:

Zobrazowanie	Odtwarzacz
"CD Changer"	Zmieniarka CD
"MD Changer"	Zmieniarka MD

Pauza oraz odtwarzanie

Naciśnij pokrętkę kontroli.

Po każdym naciśnięciu pokrętki, włącza się pauza i odtwarzanie.



- Funkcje, z których można korzystać oraz informacje, które mogą być wyświetlone, będą różne w zależności od podłączonych zewnętrznych odtwarzaczy płyt.

Szybkie przewijanie i przewijanie do tyłu

Szybkie przewijanie do przodu

Przytrzymaj [▶▶] pokrętki kontroli.

W celu rozpoczęcia odtwarzania od danego punktu, zwolnij przycisk.

Przewijanie

Przytrzymaj [◀◀] pokrętki kontroli.

W celu rozpoczęcia odtwarzania od danego punktu, zwolnij przycisk.



- Podczas wyszukiwania pliku audio nie słychać dźwięku.
- Podczas odtwarzania pliku AC nie można korzystać z funkcji szybkiego przewijania do tyłu i do przodu. (tylko KDC-W707)
- Z szybkiego przewijania do przodu i do tyłu nie można skorzystać, ponieważ zależy on od formatu pliku AAC. (tylko KDC-W808)

Wyszukiwanie utworu/pliku

Wyszukiwanie piosenki na płycie lub w folderze plików audio.

Przekręć pokrętkę na pozycję [◀◀] lub [▶▶].



- Jeżeli korzysta się z pilota zdalnego sterowania z przyciskami numerycznymi jako z wyposażenia dodatkowego, utwór jaki chcesz odsłuchać można wybrać bezpośrednio wykonując poniższe operacje.
 1. Wprowadź numer utworu/pliku.
Naciśnij klawisze numeryczne na pilocie zdalnego sterowania.
 2. Poszukaj utworu/pliku.
Przekręć pokrętkę na pozycję [◀◀] lub [▶▶].

Funkcja zmieniarki płyt/ Plik audio

Wyszukiwanie płyty kompaktowej/ Wyszukiwanie folderu

Wybieranie zestawu płyt w zmieniarce lub w folderze nagranych na nośniku pliku audio.

Przekręć pokrętkę na pozycję [FM] lub [AM].

Powtarzanie utworu/pliku/płyty kompaktowej/folderu

Odtwarzanie piosenki, płyty w zmieniarce lub w folderze plików audio, którego słuchasz.

Naciśnij przycisk [REP].

Za każdym naciśnięciem przycisku, powtarzanie odtwarzania przełącza się jak przedstawiono poniżej.

Źródło - płyta CD i płyta zewnętrzna

Powtarzanie odtwarzania	Zobrazowanie
Powtarzanie utworu	"Repeat ON"/ "Track Repeat ON"
Powtarzanie płyty kompaktowej (W zmieniarce płyt)	"Disc Repeat ON"
WYŁ.	"Repeat OFF"

Źródło - plik audio

Powtarzanie odtwarzania	Zobrazowanie
Powtarzanie pliku	"File Repeat ON"
Powtarzanie folderu	"Folder Repeat ON"
WYŁ.	"Repeat OFF"

Przeglądanie utworów

Kolejno odtwarza początek każdej piosenki na płycie lub w folderze plików audio aż odnajdziesz piosenkę, jakiej chcesz wysłuchać.

1 Rozpoczęcie przeglądania utworów

Naciśnij przycisk [SCAN].

Wyświetlony zostaje napis "Scan ON".

2 Zwolnij przycisk, gdy jest odtwarzana

piosenka, jakiej chcesz wysłuchać

Naciśnij przycisk [SCAN].

Odtwarzanie w przypadkowej kolejności

Odtwórz wszystkie piosenki na płycie lub w folderze plików audio w losowej kolejności.

Naciśnij przycisk [RDM].

Odtwarzanie w losowej kolejności włącza się i wyłącza po każdym naciśnięciu przycisku.

Jeżeli jest włączone, wyświetlony zostaje "Random ON".



- Po wciśnięciu pokrętki kontroli w kierunku [▶▶], rozpocznie się odtwarzanie następnej losowo wybranej piosenki.

Funkcja zmieniaarki płyt

Funkcja odtwarzania magazynu płyt kompaktowych w przypadkowej kolejności

Odtwarzanie w przypadkowej kolejności wszystkich piosenek na płytach kompaktowych znajdujących się w magazynie.

Naciśnij przycisk [M.RDM].

Odtwarzanie magazynu w losowej kolejności włącza się i wyłącza po każdym naciśnięciu przycisku.

Jeżeli jest włączone, wyświetlony zostaje "Magazine RDM ON".



- Po wciśnięciu pokrętki kontroli w kierunku [▶▶], rozpocznie się odtwarzanie następnej losowo wybranej piosenki.

Funkcja KDC-W808

Funkcja plików audio

Losowe odtwarzanie płyty

Odtwarza losowo wszystkie pliki audio nagrane na płycie.

Naciśnij przycisk [RDM] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

Jeżeli jest włączone, wyświetlony zostaje "Disc Random ON".

Odwołanie losowego odtwarzania płyty

Naciśnij przycisk [RDM].



- Po wciśnięciu pokrętki kontroli w pozycję [▶▶], rozpocznie się odtwarzanie następnej losowo wybranej piosenki.

Funkcja plików audio

Wybieranie folderu

Szybkie wybieranie folderu, jaki chcesz odsłuchać.

1 Wejście do trybu wybierania folderu


Naciśnij przycisk [F.SEL].

Wyświetlony zostaje napis "Select Mode".

W trybie wyboru wyświetlana jest informacja o folderze jak przedstawiono poniżej.

Zobrazowanie nazwy folderu

Wyświetla aktualną nazwę folderu.



Zobrazowanie hierarchicznego szczebla

Wyświetla hierarchiczny szczebel bieżącego folderu.



- Jednak funkcja ta nie działa, gdy włączone jest <Losowe odtwarzanie płyty> (strona 27).

2 Wybierz szczebel folderu*

Przekręć pokrętko na pozycję [FM] lub [AM].

Przy pomocy [FM] na pokrętkle kontroli przechodzisz o 1 poziom niżej, a przy pomocy [AM] na tym pokrętkle o 1 poziom w górę.

Wybór folderu na tym samym szczeblu

Przekręć pokrętko na pozycję [◀◀] lub [▶▶].

Przy pomocy [◀◀] na pokrętkle kontroli przechodzisz do poprzedniego folderu, a przy pomocy [▶▶] na tym pokrętkle do następnego folderu.

Powrót na najwyższy szczebel*

Naciśnij przycisk [3].



- * Można obsługiwać, kiedy <Przełączanie trybu odtwarzania> (strona 28) jest ustawione na "Folder Mode" podczas odtwarzania płyty ACDrive. (tylko KDC-W808)

3 Podjęcie decyzji o odtwarzaniu folderu

Naciśnij pokrętko kontroli.

Tryb wyboru folderu zwalnia się i rozpoczyna się odtwarzanie pliku audio zawartego w wyświetlanym folderze.

Kasowanie trybu wybierania folderu

Naciśnij przycisk [F.SEL].

Funkcja KDC-W808

Funkcja płyty ACDrive

Przełączanie trybu odtwarzania

Ustaw kolejność odtwarzania utworów zgodnie z kategoriami.

Naciśnij przycisk [S.MODE].

Po każdym naciśnięciu przycisku, tryb odtwarzania przełącza się w następujący sposób.

Tryb odtwarzania	Kategoria porządkowania
"Playlist Mode"	Kolejność listy odtwarzania.
"Genre Mode"	Zgodnie z rodzajem.
"Artist Mode"	Zgodnie z wykonawcą.
"Album Mode"	Zgodnie z albumem.
"Folder Mode"	Według folderu zarejestrowanego na płycie.



- Informacja dotycząca kategorii utworów to dane zapisywane w Media Manager w momencie generowania płyty ACDrive.
- Kiedy tryb jest włączony, odczytywanie komunikatów można wyłączyć przy pomocy <Indeks głosowy> (strona 37).
- Sposób przesuwania informacji w trybie odtwarzania można wybrać przyciskami [AM] i [FM].

Funkcja KDC-W808

Funkcja płyty ACDrive

Wyszukiwanie literowe

Utwór, który chcesz odtworzyć można wyszukać wybierając pierwszą literę nazwy rodzaju muzyki, nazwy wykonawcy lub nazwy albumu.

1 Podaj tryb wyszukiwania literowego

Naciśnij przycisk [S.MODE] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.



- Jednakże funkcja ta nie działa, gdy włączone jest <Losowe odtwarzanie płyty> (strona 27).
- Ta funkcja jest dostępna jedynie, kiedy tryb odtwarzania jest ustawiony na: rodzaj muzyki, wykonawca lub album.

Odwołanie wyszukiwania liter

Naciśnij przycisk [S.MODE].

2 Uruchom wyszukiwania literowego

Przekręć pokrętło na pozycję [◀◀◀] lub [▶▶▶].

Pierwsze litery nazwy rodzaju muzyki, wykonawcy lub albumu są wyświetlane i odczytywane w kolejności.



- Odczytywanie pierwszych liter można wyłączyć przy pomocy <Indeks głosowy> (strona 37).
- Kiedy pokrętło kontroli jest wciśnięte w kierunku przeciwnym [◀◀◀] lub [▶▶▶] podczas wyszukiwania literowego, pierwsze litery są wyświetlane i odczytywane w odwrotnej kolejności.
- Po uruchomieniu wyszukiwania liter, nie może ono być już odwołane.

3 Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć

Wciśnij pokrętło kontroli w momencie gdy pierwsza litera utworu, którego szukasz jest wyświetlana i odczytywana.

Rozpocznie się odtwarzanie wybranej grupy zaczynającej się na określonej literze.

Nadawanie nazw płytom (DNPS)

Przypisywanie tytułu do płyty CD.

1 Odtwarzanie płyty, której chcesz przypisać nazwę



- Nie można dołączyć tytułu do MD lub do nośnika plików audio.

2 Wejście do trybu menu

Naciśnij przycisk [MENU] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

Wyświetlone zostaje "Menu".

3 Wybierz tryb nadawania nazwy

Przekręć pokrętło na pozycję [FM] lub [AM].

Wybierz zobrazowanie "Name Set".

4 Wejście do trybu nadawania nazw

Naciśnij pokrętło kontroli przynajmniej na 1 sekundę.

5 Przesuń kursor do położenia, w którym ma być wprowadzany znak

Przekręć pokrętło na pozycję [◀◀◀] lub [▶▶▶].

6 Wybierz rodzaj znaku

Naciśnij pokrętło kontroli.

Rodzaj czcionki przełącza się w następujący sposób po każdym naciśnięciu pokrętła.

Rodzaj znaku

Duże litery alfabetu

Małe litery alfabetu

Numery i symbole

Znaki specjalne (znaki diakrytyczne)

7 Wybierz znaki

Przekręć pokrętło na pozycję [FM] lub [AM].

8 Powtórz kroki 5 do 7 oraz wprowadź nazwę.

9 Wyjście z trybu menu

Naciśnij przycisk [MENU].




- Jeżeli wprowadzanie nazwy zatrzyma się na 10 sekund, nazwa zostaje zarejestrowana, a tryb nadawania nazwy zamknięty.
- Media, do których można przypisać nazwę
 - Wewnętrzny odtwarzacz płyt CD: 10 płyt
 - Zewnętrzna zmieniarzka/odtwarzacz płyt CD: zmienia się w zależności od zmieniarzki/odtwarzacza. Patrz instrukcja obsługi zmieniarzki/odtwarzacza płyt CD.
- Nazwę płyty CD można zmienić za pomocą tej samej operacji jaką zastosowano do nadania nazwy.

Możliwości sterowania płytą CD/Plikiem audio/Zewnętrzną płytą

Przewijanie tekstu/tytułu

Przewijanie wyświetlanego tekstu CD, pliku audio lub tytułu MD.

Przynajmniej przez 1 przytrzymaj pokrętkę kontroli w pozycji [FM].

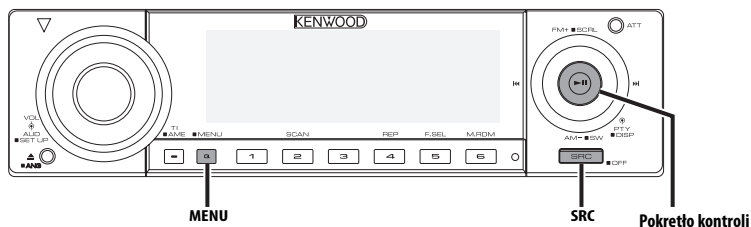

Menu systemu

Ustawianie podczas pracy dźwięku brzęczyka i temu podobnych funkcji.

W tym miejscu objaśniono podstawową metodę funkcjonowania systemu menu. Po tym objaśnieniu operacji przedstawiono pozycje menu oraz ich ustawianą zawartość.

1 Wejście do trybu menu

Naciśnij przycisk [MENU] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

Wyświetlone zostaje "Menu".

2 Wybierz pozycję menu

Przekręć pokrętko na pozycję [FM] lub [AM].

Przykład: Gdy chcesz ustawić dźwięk brzęczyka, wybierz zobrazowanie "Beep".

3 Ustaw pozycję menu

Przekręć pokrętko na pozycję [◀◀] lub [▶▶].

Przykład: W przypadku wybrania "Beep", po każdym naciśnięciu pokrętki włącza się "Beep:ON" lub "Beep:OFF". Wybierz jeden z nich jako twoje ustawienie.

Możesz kontynuować powracając do kroku 2 oraz ustawiając inne pozycje.

4 Wyjście z trybu menu

Naciśnij przycisk [MENU].



- Gdy potem zostają wyświetlone inne pozycje, które odpowiadają powyższej podstawowej metodzie funkcjonowania, wchodzi się do karty ustawień ich wartości. (Normalnie oryginalnym ustawieniem jest najwyższe ustawienie na karcie.) Wyjaśnienia dla pozycji, które nie odpowiadają tej metodzie (<Ręczna regulacja zegara> itp.) są wprowadzone stopniowo.
- Na wyświetlaczu pojawiają się trzy elementy menu. Regulować można element wyświetlany w środku.

System menu

W trybie oczekiwania

Kod zabezpieczający

Ponieważ wymagana jest autoryzacja za pomocą kodu zabezpieczającego, gdy urządzenie wyjmuje się z samochodu, personalizacja tego urządzenia przy wykorzystaniu kodu zabezpieczającego ułatwia zapobieganie kradzieży.



- Ustaw kod zabezpieczający kiedy <Demonstracyjny tryb ustawiania> (strona 39) jest ustawiony na OFF (Wył.).
- Jeżeli funkcja kodu zabezpieczającego jest aktywna, nie może zostać zwołiona.
Kod zabezpieczający jest 4-cyfrową liczbą wpisaną do paszportu radia "Car Audio Passport" z tego zestawu.

1 Wejście do trybu gotowości

Naciśnij przycisk [SRC].

Wybierz zobrazowanie "STANDBY".

2 Wejście do trybu menu

Naciśnij przycisk [MENU] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

Gdy wyświetlony zostaje napis "Menu", wyświetlony jest również napis "Security".

3 Wejście do trybu kodu zabezpieczającego

Naciśnij pokrętkę kontroli przynajmniej na 1 sekundę.

Gdy wyświetlony zostaje napis "Enter", wyświetlony jest również napis "CODE".

4 Wybierz cyfry w celu ich wprowadzenia

Przekręć pokrętkę na pozycję [◀◀] lub [▶▶].

5 Wybierz liczby kodu zabezpieczającego

Przekręć pokrętkę na pozycję [FM] lub [AM].

6 Powtórz kroki 4 i 5 oraz zakończ wprowadzanie kodu zabezpieczającego.

7 Potwierdzenie kodu zabezpieczającego

Naciśnij pokrętkę kontroli przynajmniej na 3 sekundy.

Gdy wyświetlony zostaje napis "Re-Enter", wyświetlony jest również napis "CODE".

8 Wykonaj kroki 4 — 7 i ponownie wprowadź kod zabezpieczający.

Wyświetlony zostaje napis "Approved".
Włącza się działanie kodu zabezpieczającego.



- Jeżeli wprowadzisz kod odmienny od twojego kodu zabezpieczającego, rozpocznij od kroku 4.

Naciśnij przycisk zerowania (Reset), gdy urządzenie jest odłączone od zasilania z akumulatora

1 Włącz zasilanie.

2 Wykonaj kroki 4 — 7 i ponownie wprowadź kod zabezpieczający.

Wyświetlony zostaje napis "Approved".

Można korzystać z urządzenia.



- Jeżeli wprowadzony zostanie nieprawidłowy kod, wyświetlony zostaje napis "WAITING" oraz wygenerowany czas zakazu wprowadzania informacji przedstawiony poniżej.
Po upływie czasu zakazu wprowadzania informacji, wyświetlony zostaje napis "CODE" i można ponownie wpisać kod.

Ilość przypadków wprowadzania błędnego kodu	Czas zakazu wprowadzania informacji
1	—
2	5 minut
3	1 godzina
4	24 godziny

W trybie oczekiwania

Dźwięk czujnika dotykowego

Ustawienie włączania/wyłączania dźwięku kontrolnego (brzęczyka).

Zobrazowanie	Ustawienie
"Beep:ON"	Brzęczyk jest słyszalny.
"Beep:OFF"	Sygnal brzęczyka skasowany.

W trybie oczekiwania

Brzęczka regulacja zegara



- Taką regulację zegara można przeprowadzić jeżeli <Synchronizacja zegara> (strona 33) jest wyłączona.

1 Wybierz tryb regulacji zegara

Przekręć pokrętkę na pozycję [FM] lub [AM].

Wybierz zobrazowanie "Clock Adjust".

2 Wejście do trybu regulacji zegara

Naciśnij pokrętkę kontroli przynajmniej na 1 sekundę.

Zobrazowanie zegara pulsuje.

3 Nastaw godzinę

Przekręć pokrętło na pozycję [FM] lub [AM].

Nastaw minutę

Przekręć pokrętło na pozycję [◀◀] lub [▶▶].

4 Wyjście z trybu regulacji zegara

Naciśnij przycisk [MENU].

W trybie oczekiwania

Nastawianie daty

1 Wybieranie trybu nastawiania daty

Przekręć pokrętło na pozycję [FM] lub [AM].

Wybierz zobrazowanie "Date Adjust".

2 Wejście do trybu nastawiania daty

Naciśnij pokrętło kontroli przynajmniej na 1 sekundę.

Zobrazowanie daty pulsuje.

3 Wybieranie pozycji do nastawiania (dzień, miesiąc, lub rok)

Przekręć pokrętło na pozycję [◀◀] lub [▶▶].

Pozycje pulsujące są tymi, które można nastawiać.

4 Nastaw każdą pozycję

Przekręć pokrętło na pozycję [FM] lub [AM].

5 Powtarzając kroki 3 i 4 zakończ nastawianie daty.

6 Wyjście z trybu nastawiania daty

Naciśnij przycisk [MENU].

W trybie oczekiwania

Tryb daty

Ustawianie formatu daty.

1 Wybierz tryb daty

Przekręć pokrętło na pozycję [FM] lub [AM].

Wybierz zobrazowanie "Date Mode".

2 Wybierz format daty

Przekręć pokrętło na pozycję [◀◀] lub [▶▶].

3 Wyjście z trybu daty

Przekręć pokrętło na pozycję [FM] lub [AM].

W trybie oczekiwania

Synchronizacja zegara

Synchronizacja danych czasu nadawanych przez stację RDS oraz zegara tego urządzenia.

Zobrazowanie	Ustawienie
"SYNC:ON"	Synchronizuje czas.
"SYNC:OFF"	Ręczna regulacja czasu.



- Synchronizacja zegara zajmuje od 3 do 4 minut.

W trybie oczekiwania

Ściemniacz

Automatyczne ściemnianie wyświetlacza urządzenia po włączeniu świateł samochodu.

Zobrazowanie	Ustawienie
"Dimmer:ON"	Wyświetlacz ściemnia się.
"Dimmer:OFF"	Wyświetlacz nie ściemnia się.

W trybie oczekiwania

Ustawienie okresu zwłoki wyłączenia

Ustawianie czasu (zwłoki) do momentu rozpoczęcia chowania płyty czołowej po odłączeniu zasilania.

Płyta czołowa może być wyjęta tylko w czasie trwania ustawionego okresu zwłoki.

Zobrazowanie i ustawienie
"Off Wait:0sec"
:
"Off Wait:3sec" (Ustawienie fabryczne)
:
"Off Wait:25sec"

System menu

Funkcja KDC-W707
W trybie oczekiwania

Przełączanie preout

Przełączanie na przedwzmacniacz tylny i głośnik niskotonowy. (Na wyjścia głośnika niskotonowego nie ma wpływu sterowanie ściszeniem.)

Zobrazowanie	Ustawienie
"SWPRE:Rear"	Przedwzmacniacz preout tylny.
"SWPRE:Sub-W"	Przedwzmacniacz głośnika niskotonowego.

W trybie oczekiwania

Ustawienie wbudowanego wzmacniacza

Wbudowany wzmacniacz jest kontrolowany. Wyłączenie tej kontroli poprawia jakość przedwzmacniania preout.

Zobrazowanie	Ustawienie
"AMP:ON"	Wbudowany wzmacniacz włącza się.
"AMP:OFF"	Wbudowany wzmacniacz wyłącza się.

Inny tryb niż tryb gotowości/
Kiedy system podwójnej strefy jest włączony

Nastawianie systemu podwójnej strefy

Ustawianie dźwięku kanału przedniego i tylnego w systemie podwójnej strefy.

Zobrazowanie	Ustawienie
"Zone2:Rear"	Źródło dodatkowe (wejściowe źródło pomocnicze) musi być na kanale tylnym.
"Zone2:Front"	Źródło dodatkowe (wejściowe źródło pomocnicze) musi być na kanale przednim.

Inny tryb niż tryb gotowości

B.M.S. (Bass Management System - System zarządzania basami)

Regulacja poziomu podbijania basów wzmacniacza zewnętrznego przy wykorzystaniu zewnętrznego urządzenia.

Zobrazowanie	Ustawienie
"AMP Bass:Flat"	Poziom podbijania basów jest płaski.
"AMP Bass:+6"	Poziom podbijania basów jest niski (+6dB).
"AMP Bass:+12"	Poziom podbijania basów jest średni (+12dB).
"AMP Bass:+18"	Poziom podbijania basów jest wysoki (+18dB).



- Informacje o wzmacniaczach, którymi można sterować poprzez niniejsze urządzenie, znajdziesz w katalogu lub w instrukcji obsługi.
- W przypadku wzmacniaczy, istnieją modele, które można ustawić z Flat dp +18dB oraz modele, które można ustawić z Flat do +12dB. Kiedy podłączony jest wzmacniacz, który można ustawiać tylko na +12, nawet jeżeli wybrany jest poziom "AMP Bass:+18", nie będzie on funkcjonował prawidłowo.

Inny tryb niż tryb gotowości

Przesunięcie częstotliwości B.M.S.

Ustawianie częstotliwości środkowej podbijanej przez B.M.S.

Zobrazowanie	Ustawienie
"AMP FREQ:Normal"	Podbijanie przy normalnej częstotliwości środkowej.
"AMP FREQ:Low"	Obniż normalną częstotliwość środkową o 20%.

Przy podłączonej jednostce LX AMP

Sterowanie AMP

Możesz sterować jednostką LX AMP podłączoną do urządzenia.

1 Wybierz tryb sterowania AMP

Przekręć pokrętkę na pozycję [FM] lub [AM]. Wybierz zobrazowanie "AMP Control".

2 Wejdź do trybu sterowania AMP

Naciśnij pokrętkę kontroli przynajmniej na 1 sekundę.

3 Wybierz pozycję sterowania AMP w celu regulacji

Przekręć pokrętło na pozycję [FM] lub [AM].



- Blizsze informacje o pozycji sterowania AMP, patrz instrukcja dołączona do LX AMP.

4 Skoryguj tryb sterowania AMP

Przekręć pokrętło na pozycję [◀◀] lub [▶▶].

5 Wyjście z trybu sterowania AMP

Naciśnij przycisk [MENU].



- Nie można korzystać z operacji LX AMP w trybie gotowości.

Funkcja biuletynu wiadomości z ustawianiem czasu

Funkcja ta włącza stację, gdy rozpoczyna się biuletyn wiadomości jeżeli nawet nie słucha się radia. Można również ustawić okres, w którym takie przerywanie normalnego działania jest zabronione.

Zobrazowanie i ustawienie

"News:OFF"

"News:00min"

:

"News:90min"

Jeżeli ustawiony jest okres "News:00min" — "News:90min", wyłączona zostaje funkcja przerywania biuletynu wiadomości.

Jeżeli funkcja ta jest włączona, włączony zostaje wskaźnik "News".

Gdy rozpoczyna się biuletyn wiadomości, wyświetlony zostaje wskaźnik "News" oraz biuletyn zostaje włączony.



- Jeżeli wybierzesz ustawienia "20min", następne biuletyny wiadomości nie będą odbierane przez 20 minut po odebraniu pierwszego biuletynu.
- Poziom głośności odbioru biuletynu jest taki sam, jak ustawiony dla <Informacje o ruchu drogowym> (strona 22).
- Funkcja ta jest dostępna jedynie wtedy, gdy żądana stacja wysłała sygnał PTY biuletynów wiadomości lub należy do sieci <Enhanced Other Network> wysyłających kod PTY biuletynów wiadomości.
- Jeżeli funkcja przerywania nadawania wiadomości jest włączona, wówczas tuner przełącza się na stację FM.

W trybie tunera

Przeszukiwanie lokalne

Strojenie z automatycznym przeszukiwaniem uwzględnia tylko stacje o dobrym odbiorze.

Zobrazowanie	Ustawienie
"Local Seek:OFF"	Funkcja przeszukiwania lokalnego jest wyłączona.
"Local Seek:ON"	Funkcja przeszukiwania lokalnego jest włączona.

W trybie tunera

Tryb strojenia

Ustawianie trybu strojenia.

Tryb strojenia	Zobrazowanie	Funkcja
Automatyczne przeszukiwanie	"Seek Mode: Auto1"	Automatyczne wyszukiwanie stacji.
Programowe przeszukiwanie stacji	"Seek Mode: Auto2"	Wyszukiwanie stacji w zaprogramowanej pamięci według kolejności.
Ręczne	"Seek Mode: Manual"	Normalne ręczne sterowanie strojeniem.

Odbiór w zakresie FM

AF (Częstotliwość alternatywna)

Gdy odbiór jest w dalszym ciągu słaby, funkcja ta automatycznie przełącza na stację o lepszym odbiorze na innej częstotliwości, która nadaje ten sam program w tej samej sieci RDS.

Zobrazowanie	Ustawienie
"AF:ON"	Funkcja AF jest włączona.
"AF:OFF"	Funkcja AF jest wyłączona.

Gdy funkcja AF zostaje włączona, zapala się wskaźnik "RDS".



- Gdy nie jest dostępna żadna stacja o silniejszym odbiorze, nadająca ten sam program sieci RDS, możesz słyszeć nadawaną audycję w kawałkach i strzępach. W takim przypadku wyłącz funkcję AF.

System menu

Odbiór w zakresie FM

Ograniczenie regionu RDS (funkcja ograniczenia regionu)

Sam możesz wybrać czy ograniczać się, czy nie do konkretnego regionu kanałów RDS odbieranych przy włączonej funkcji AF dla konkretnej sieci.

Zobrazowanie	Ustawienie
"Regional:ON"	Funkcja ograniczenia regionu jest włączona.
"Regional:OFF"	Funkcja ograniczenia regionu jest wyłączona.



- Bez ograniczania funkcji AF do określonego regionu i sieci, poszukuje ona stację o dobrym odbiorze w ramach tej samej sieci RDS.

Odbiór w zakresie FM

Automatyczne przeszukiwanie TP

Gdy włączona jest funkcja TI oraz panują złe warunki odbioru stacji nadającej informacje o ruchu drogowym, automatycznie zostanie wyszukana stacja również nadająca informacje o ruchu drogowym natomiast o lepszych warunkach odbioru.

Zobrazowanie	Ustawienie
"Auto TP Seek:ON"	Funkcja automatycznego przeszukiwania TP jest włączona.
"Auto TP Seek:OFF"	Funkcja automatycznego przeszukiwania TP jest wyłączona.

Odbiór w zakresie FM

Odbiór mono

Sum można zmniejszyć odbierając audycje stereofoniczne w trybie mono.

Zobrazowanie	Ustawienie
"MONO:OFF"	Odbiór mono jest wyłączony.
"MONO:ON"	Odbiór mono jest włączony.

Sterowanie wyświetlaczem zewnętrznym

Przełącz zobrazowanie wyświetlacza zewnętrznego podłączonego do tego urządzenia.

Zobrazowanie

"OEM Display Out"

Po każdym naciśnięciu pokrętła [◀◀] lub [▶▶], zmienia się tryb wyświetlania.

Wybieranie zobrazowania wejścia pomocniczego & Nadawanie nazw dyskom

Służy do wybierania tekstu wyświetlanego po przełączeniu na dodatkowe źródło sygnału wejściowego (AUX). Nadawanie nazw płytom patrz <Nadawanie nazw płytom (DNPS)> (strona 29).

1 Wybierz wewnętrzne, dodatkowe źródło wejścia

Naciśnij przycisk [SRC].

Wybierz zobrazowanie "AUX"/ "AUX EXT".

2 Wejście do trybu menu

Naciśnij przycisk [MENU] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

Wyświetlone zostaje "Menu".

3 Wybierz tryb ustawiania zobrazowania wejścia pomocniczego

Przekręć pokrętło na pozycję [FM] lub [AM].

Wybierz zobrazowanie "Name Set".

4 Wejdź w tryb ustawiania zobrazowania wejścia pomocniczego

Naciśnij pokrętło kontroli przynajmniej na 1 sekundę.

Zostaje wyświetlona aktualnie wybrana nazwa zobrazowania wejścia pomocniczego.

5 Wybierz zobrazowanie wejścia pomocniczego

Przekręć pokrętło na pozycję [◀◀] lub [▶▶].

Za każdym naciśnięciem przycisku wyświetlacz przełącza się jak przedstawiono poniżej.

- "AUX"/ "AUX EXT"
- "DVD"

- "PORTABLE"
- "GAME"
- "VIDEO"
- "TV"

6 Wyjście z trybu ustawiania zobrazowania wejścia pomocniczego

Naciśnij przycisk [MENU].



- Gdy obsługa zatrzyma się na 10 sekund, aktualna nazwa zostaje zarejestrowana i wyłącza się tryb ustawiania wyświetlacza dodatkowego.
- Wyświetlanie wejścia pomocniczego może być ustawione jedynie, gdy korzysta się z wbudowanego wejścia pomocniczego lub z wejścia pomocniczego opcjonalnego układu KCA-S210A.

Przewijanie tekstu

Ustawianie przewijania wyświetlanego tekstu.

Zobrazowanie	Ustawienie
"Scroll:Manual"	Przewijanie nie następuje.
"Scroll:Auto"	Przewijanie następuje, gdy zmieni się zobrazowanie.



- Przewijanie tekstu jest przedstawiono poniżej.
 - CD tekst
 - Nazwa folderu /Nazwa pliku/ Tytuł piosenki/ Nazwisko wykonawcy/ Nazwa albumu
 - MD tytuł
 - Tekst radiowy

Funkcja KDC-W808
W trybie oczekiwania

Ustawianie wbudowanego wejścia pomocniczego (Auxiliary)

Nastaw funkcję wbudowanego wejścia pomocniczego (Auxiliary).

Zobrazowanie	Ustawienie
"Builtin AUX:OFF"	Podczas wybierania źródła nie ma wejścia pomocniczego (Auxiliary).
"Builtin AUX:ON"	Podczas wybierania źródła występuje wejście pomocnicze (Auxiliary).

W trybie oczekiwania

Timer wyłączający zasilanie

Ustawienie timera na automatyczne wyłączenie zasilania tego urządzenia, gdy przedłuży się trwanie stanu gotowości.

Skorzystanie z tego ustawienia może zaoszczędzić akumulator pojazdu.

Zobrazowanie	Ustawienie
"Power OFF :- -- --"	Timer wyłączający zasilanie jest wyłączony.
"Power OFF :20min"	Wyłącza zasilanie po upływie 20 minut. (Ustawienie fabryczne)
"Power OFF :40min"	Wyłącza zasilanie po upływie 40 minut.
"Power OFF :60min"	Wyłącza zasilanie po upływie 60 minut.



- To ustawienie jest wykonywane po ustawieniu:<Kod zabezpieczający> (strona 32).

W trybie oczekiwania

Ustawianie czytania płyty kompaktowej

Gdy występuje problem z odtwarzaniem płyty kompaktowej o specjalnym formacie, takie ustawienie wymusza odtwarzanie tej płyty.

Zobrazowanie	Ustawienie
"CD Read:1"	Odtwarzanie pliku CD i audio.
"CD Read:2"	Wymuszone odtwarzanie płyty kompaktowej.



- Przy ustawieniu "CD Read:2" nie można odtwarzać pliku audio.
 Niektóre muzyczne płyty kompaktowe mogą nie dać się odtwarzać nawet w trybie "CD Read:2".

Funkcja KDC-W808
Funkcja płyty ACDrive

Indeks głosowy

Zmiana ustawień odczytywania komunikatów podczas odtwarzania płyty ACDrive.

Zobrazowanie	Ustawienie
"Voice Index:ON"	Przewodnik jest odczytywany.
"Voice Index:OFF"	Bez odczytywania.

System menu

Funkcja KDC-W808

W trybie CD

Wyświetlanie wersji sprzętowej ACDrive

Wyświetlanie wersji sprzętowej przy pomocy funkcji ACDrive.

1 Wybierz tryb wyświetlania wersji firmware

Przekręć pokrętło na pozycję [FM] lub [AM].

Wybierz zobrazowanie "ACD F/W Version".

2 Wyświetl wersję firmware ACDrive

Przekręć pokrętło na pozycję [◀◀] lub [▶▶].

Funkcja KDC-W808

W trybie CD

Wyświetlanie unikalnego identyfikatora

Wyświetlanie numeru seryjnego produktów.

1 Wybierz tryb wyświetlania zgodnie z unikalnym identyfikatorem

Przekręć pokrętło na pozycję [FM] lub [AM].

Wybierz zobrazowanie "ACD Unique ID".

2 Wyświetl unikalny identyfikator

Przekręć pokrętło na pozycję [◀◀] lub [▶▶].

Wstępnie ustawiona pamięć audio

Rejestrowanie wartości ustawienia przy pomocy kontroli dźwięku. Pamięć nie może być skasowana przy pomocy przycisku Reset.

1 Ustawienie kontroli dźwięku

Aby ustawić kontrolę dźwięku, patrz poniższe operacje.

- <Sterowanie dźwiękiem> (strona 11)

- <Ustawianie audio> (strona 12)

2 Wejście do trybu menu

Naciśnij przycisk [MENU] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

Wyświetlone zostaje "Menu".

3 Wybór trybu wcześniejszego ustawienia audio

Przekręć pokrętło na pozycję [FM] lub [AM].

Wybierz zobrazowanie "Audio Preset".

4 Wprowadź tryb wcześniejszego ustawienia audio

Naciśnij pokrętło kontroli przynajmniej na 1 sekundę.

5 Wybierz tryb wcześniejszego ustawienia audio

Przekręć pokrętło na pozycję [FM] lub [AM].

Wybierz zobrazowanie "Memory".

6 Wprowadź wcześniejsze ustawienie audio do pamięci

Naciśnij pokrętło kontroli przynajmniej na 2 sekundy.

Komunikat "Memory" miga jeden raz.

7 Wyjście z trybu menu

Naciśnij przycisk [MENU].



- Zarejestruj 1 parę pamięci wcześniejszego ustawienia audio. Nie możesz zarejestrować jej przy pomocy źródła.
- Kiedy naciśniesz Reset, wszystkie źródła będą miały zarejestrowaną wartość ustawienia.
- Następujące pozycje nie mogą być zarejestrowane. Siła głosu, Wyrównanie, Ściszenie, Funkcja głośności, Poprawka siły głosu, System podwójnej strefy, Głośność tylna

Wezwanie wcześniejszego ustawienia audio

Przywołanie ustawienia dźwięku zarejestrowanego przy pomocy <Wstępnie ustawiona pamięć audio> (strona 38).

1 Wybierz źródło

Naciśnij przycisk [SRC].

2 Wejście do trybu menu

Naciśnij przycisk [MENU] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

Wyświetlone zostaje "Menu".

3 Wybór trybu wcześniejszego ustawienia audio

Przekręć pokrętło na pozycję [FM] lub [AM].

Wybierz zobrazowanie "Audio Preset".

4 Wprowadź tryb wcześniejszego ustawienia audio

Naciśnij pokrętło kontroli przynajmniej na 1 sekundę.

5 Wybierz wezwanie wcześniejszego ustawienia audio

Przekręć pokrętło na pozycję [FM] lub [AM].

Wybierz zobrazowanie "Recall".

6 Wywołaj wcześniejsze ustawienie audio

Naciśnij pokrętło kontroli przynajmniej na 2 sekundy.

Komunikat "Recall" miga jeden raz.

7 Wyjście z trybu menu

Naciśnij przycisk [MENU].



- Pamięć użytkownika dotycząca <System Q> (strona 10) zostaje zmieniona na wartość, która była zarejestrowana.
- Pozycja pamięci tonu źródła <Sterowanie dźwiękiem> (strona 11) zostaje zmieniona na wartość, która była zarejestrowana dla wybranego źródła.

Funkcja KDC-W707 (rosyjski obszar sprzedaży)
W trybie oczekiwania

Wybór cyrylicy

Wybierz rosyjski, jako język wyświetlania tekstu .

Zobrazowanie	Ustawienie
"Russian:ON"	Wyświetla teksty cyrylicą.
"Russian:OFF"	Wyświetla tekst w alfabecie łacińskim



- Teksty wyświetlone z użyciem cyrylicy to:
 - Nazwa folderu /Nazwa pliku/ Tytuł piosenki/
 - Nazwisko wykonawcy/ Nazwa albumu

W trybie oczekiwania

Demonstracyjny tryb ustawiania

Ustawia tryb demonstracyjny.

1 Wybierz tryb demonstracyjny

Przekręć pokrętło na pozycję [FM] lub [AM].

Wybierz zobrazowanie "DEMO Mode".

2 Ustaw tryb demonstracyjny






Naciśnij pokrętło kontroli przynajmniej na 2 sekundy.

Tryb przełącza się jak pokazano poniżej po każdym naciśnięciu pokrętła przynajmniej na 2 sekundy.

Zobrazowanie	Ustawienie
"DEMO Mode:ON"	Włączona jest funkcja trybu demonstracji.
"DEMO Mode:OFF"	Wyjście z trybu demonstracji (tryb normalny).

Akcesoria/ Procedura instalowania

Akcesoria



Procedura instalowania


1. Aby zapobiec zwarciom, wyjmij kluczyki samochodu ze stacyjki i odłącz końcówkę ⊖ akumulatora.
2. Podłącz poprawny przewód wejścia i wyjścia do obu urządzeń.
3. Połącz wiązki kabli.
4. Połącz kostkę B wiązki kabli z wtyczką głośnika w twoim samochodzie.
5. Połącz kostkę A wiązki kabli z wtyczką zasilania zewnętrznego w twoim samochodzie.
6. Połącz wtyczkę wiązki kabli z radioodtwarzaczem.
7. Zainstaluj radioodtwarzacz w samochodzie.
8. Podłącz końcówkę ⊖ akumulatora.
9. Naciśnij przycisk (reset).



- Jeżeli twój samochód nie jest przygotowany do tego konkretnego systemu połączeń, zasięgnij porady u dealera firmy Kenwood.
- Wykorzystuj tylko adaptery antenowe (standardu ISO-JASO) jeżeli przewód antenowy posiada wtyczkę ISO.
- Upewnij się czy wszystkie podłączenia są pewne wkładając końcówki tak aż zamkną się całkowicie.
- Jeżeli układ zapłonowy w twoim samochodzie nie posiada pozycji ACC, albo przewód zapłonu jest podłączony do źródła zasilania o stałym napięciu, takiego jak przewód akumulatora, zasilanie nie będzie sprężone z zapłonem (tzn. nie będzie włączane ani wyłączane razem z zapłonem). Jeżeli chcesz połączyć włączenie zasilania radioodtwarzacza z zapłonem, podłącz przewód zapłonu do źródła zasilania, które może być włączone i wyłączone kluczem zapłonu.
- Jeśli przepali się bezpieczniki, najpierw upewnij się czy przewody nie spowodowały zwarcia a potem wymień stary bezpiecznik na nowy o tej samej charakterystyce.
- Izoluj niepodłączone przewody taśmą winylową lub podobnym materiałem. Aby zapobiec zwarciom, nie zdejmuj nakładek na niepodłączonych przewodach lub końcówkach.
- Podłącz przewody głośników do odpowiadającym im końcówek. Urządzenie może się uszkodzić, albo nie będzie funkcjonować jeżeli połączysz przewody zasilające ⊖ i/lub połączysz je z dowolną metalową częścią samochodu.
- Po zainstalowaniu urządzenia, sprawdź czy światła hamowania, kierunkowskazy, wycieraczki, itp. samochodu działają poprawnie.
- Jeżeli konsola posiada pokrywę, sprawdź czy jednostka została tak zainstalowana, aby płyta czołowa nie uderzała w pokrywę podczas otwierania i zamykania.
- Zamocuj jednostkę tak, aby kąt montażu wynosił lub był mniejszy od 30°.

Podłączanie przewodów do końcówek

KDC-W808		KDC-W707	
A "FRONT"	Wyjście przednie lewe (Biały)	"FRONT"	Wyjście przednie lewe (Biały)
	Wyjście przednie prawe (Czerwony)	"FRONT"	Wyjście przednie prawe (Czerwony)
B "REAR"	Wyjście tylne lewe (Biały)	—	—
	Wyjście tylne prawe (Czerwony)	—	—
C "SUB WOOFER"	Lewe wyjście głośnika tonów niskich (Biały)	—	—
	Prawe wyjście głośnika tonów niskich (Czerwony)	—	—
D "AUX IN"	Lewe wejście pomocnicze AUX (Biały)	"REAR"/	Wyjście tylne lewe (Biały)/
	Prawy wejście pomocnicze AUX (Czerwony)	"SUB WOOFER"	Lewe wyjście głośnika tonów niskich (Biały) Wyjście tylne prawe (Czerwony)/ Prawe wyjście głośnika tonów niskich (Czerwony)

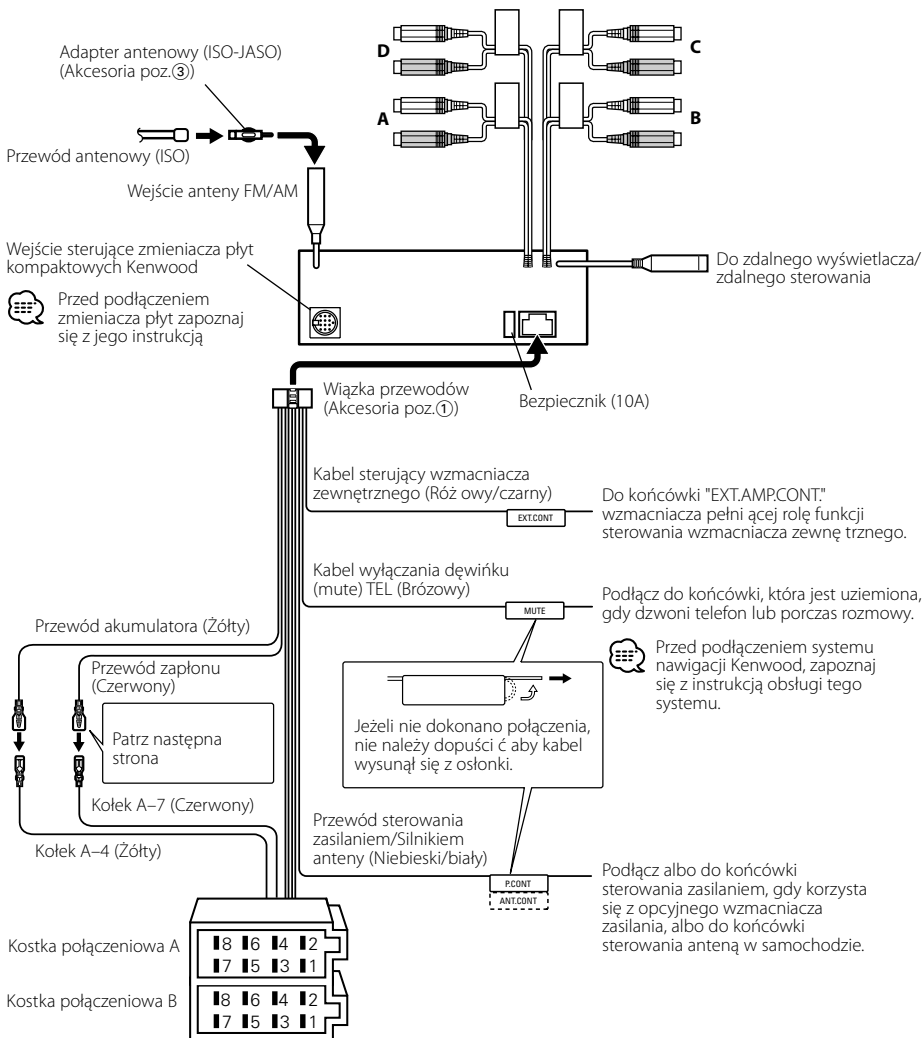

Podłączanie przewodów do końcówek

Mapa funkcji kostki

Numer szpilki dla kostek ISO	Kolor przewodu	Funkcje
Kostka zasilania zewnętrznego		
A-4	Żółty	Akumulator
A-5	Niebiesko/biały	Sterowanie zasilaniem
A-6	Pomarańczowy/biały	Ściemniacz
A-7	Czerwony	Zapłon (ACC)
A-8	Czarny	Połączenie Ziemia (masa)
Kostka głośników		
B-1	Purpurowy	Tyłny prawy (+)
B-2	Purpurowo/czarny	Tyłny prawy (-)
B-3	Szary	Przedni prawy (+)
B-4	Szaroczarny	Przedni prawy(-)
B-5	Biały	Przedni lewy (+)
B-6	Białoczarny	Przedni lewy (-)
B-7	Zielony	Tyłny lewy (+)
B-8	Zielonoczarny	Tyłny lewy (-)

▲ OSTRZEŻENIE

Podłączanie kostki połączeniowej ISO


Układ końców w kostce ISO zależy od typu twojego samochodu. Aby nie uszkodzić urządzenia, upewnij się czy połączenia są odpowiednie.

Standardowe połączenia dla wiązki przewodów opisano poniżej w punkcie **1**. Jeżeli układ końców w kostce jest taki jak opisano w punktach **2** i **3**, dokonaj podłączeń takich jak na rysunkach.


W celu podłączenia tej jednostki do pojazdów

Volkswagena prosimy o poprawne przełączenie kabli jak przedstawiono w pozycji **2** poniżej.


- 1** (Ustawienie standardowe) Kołek A-7 (czerwony) kostki ISO pojazdu jest połączony z zapłonem, a kołek A-4 (żółty) jest podłączony do źródła stałego zasilania.



- 2** Kołek A-7 (czerwony) kostki połączeniowej ISO pojazdu jest podłączony do źródła stałego zasilania, a kołek A-4 (żółty) jest podłączony do zapłonu.




- 3** Kołek A-4 (żółty) kostki połączeniowej ISO pojazdu nie jest podłączony do żadnego źródła zasilania, podczas gdy kołek A-7 (czerwony) jest podłączony do źródła stałego zasilania (albo oba kołki: A-7 (czerwony) lub A-4 (żółty) są podłączone do źródła stałego zasilania).

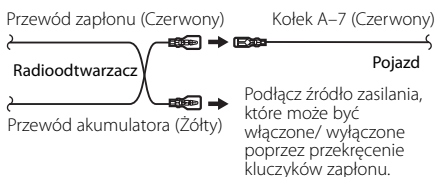


Instalacja

Metalowy pasek montażowy
(dostępny w sprzedaży)

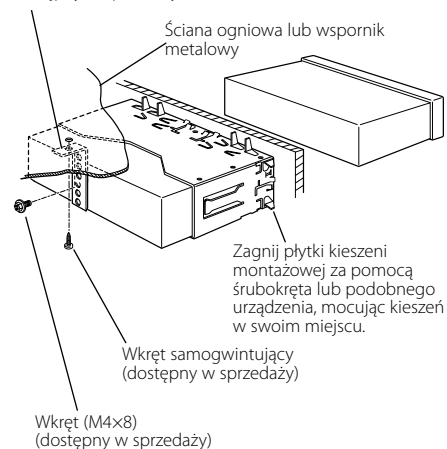

- Upewnij się czy urządzenie jest pewnie umocowane w swoim miejscu. Jeżeli jego położenie nie jest stabilne, może on ulec uszkodzeniu (może dla przykładu zanikać dźwięk).

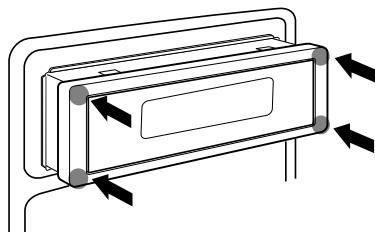


- Aby wstawić urządzenie, ustaw przód panelu sterującego w kierunku do siebie i dopasuj urządzenie do kieszeni montażowej naciskając jednocześnie cztery naroża ramki wykonanej z twardej gumy. Nie przykładaj nacisku do innych części naroży. Wówczas mogą pojawić się trudności takie jak niemożliwość otwarcia lub zamknięcia panelu.

Przykręcanie płyty czołowej do urządzenia

Jeśli chcesz tak zamocować panel przedni urządzenia, by uniknąć jego odpadnięcia, wkręć dostarczone z nim śruby do otworów widocznych poniżej.

- Skorzystaj z funkcji <Panel czołowy zniechęcający złodziei> (strona 19) oraz odejmij płytę.
- Wstaw dostarczony wkręt do otworu w środku dolnej części płyty czołowej, który wykręciłeś z urządzenia.



Akcesoria poz ④


- korzystaj z funkcji <Panel czołowy zniechęcający złodziei> (strona 19) oraz ponownie podłącz płytę.



- Nigdy nie wkładaj wkrętów do jakichkolwiek innych otworów niż podane. Jeżeli włożysz taki wkręt do innego otworu, może się zetknąć oraz spowodować uszkodzenie części mechanicznych znajdujących się wewnątrz urządzenia.

Zdejmowanie obramowania z twardej gumy


Wstaw narzędzie do wymowania we wcięcia w obudowie z twardej gumy i pociągnij delikatnie aż zamek zostanie zwolniony.

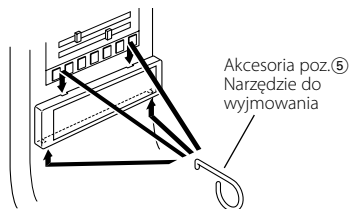


Wymowanie urządzenia

- 1 Wymij obramowanie z twardej gumy jak przedstawiono w punkcie <Zdejmowanie obramowania z twardej gumy> (strona 44).
- 2 Wykręć wkręt (M4x8) z tylnej ścianki.
- 3 Włóż dwa narzędzia do wymowania głęboko w szczeliny po obu stronach, tak jak pokazano.

Wkręt (M4x8)
(dostępny w sprzedaży)

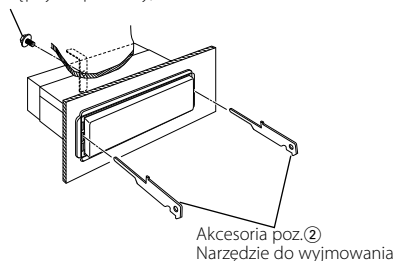


- 4 Pchnij narzędzie do wymowania w dół wciskając je do środka i wyciągnij urządzenie do połowy.



- Zachowaj ostrożność, aby uniknąć zranienia od zaczipów na uchwytach do wyciągania.

- 5 Wymij aparat do końca trzymając go rękami. Należy uważać, aby go nie upuścić.



Przewodnik wykrywania i usuwania usterek

To co wydaje się nieprawidłowym działaniem twojego urządzenia, może być jedynie rezultatem drobnych nieprawidłowości obsługi lub błędnego podłączenia przewodów. Zanim wezwiesz serwis sprawdź najpierw poniższą tabelę prezentującą możliwe do napotkania trudności.

Ogólne

? Nie włącza się zasilanie.

- ✓ Przepalił się bezpiecznik.
 - ☞ Po sprawdzeniu przewodów pod kątem zwarcia, zamień bezpiecznik na nowy o tej samej charakterystyce.

? Nie możesz przełączyć na to źródło.

- ✓ Nie jest włożony żaden nośnik.
 - ☞ Włóż nośnik, który chcesz odsłuchać. Jeżeli nie ma nośników w tym urządzeniu - nie możesz włączyć żadnego źródła.
- ✓ Nie podłączono zmieniar ki.
 - ☞ Podłącz zmieniar kę. Jeżeli zmieniar ka nie jest podłączona do końcówki wejściowej nie możesz przełączyć na takie źródło jak dysk zewnętrzny.

? Pamięć zostaje wymazana po wyłączeniu zapłonu.

- ✓ Przewody zapłonu i akumulatora zostały nieprawidłowo podłączone.
 - ☞ Podłącz przewód w sposób prawidłowy, zgodnie z rozdziałem <Podłączanie przewodów do końcówek>.

? Nie ma efektu głośności.

- ✓ Wykorzystujesz wzmacniacz preout głośnika niskotonowego.
 - ☞ Siła głosu nie wywiera wpływu na wzmacniacz pre-out głośnika niskotonowego.

? Funkcja wyłączenia w celu odebrania telefonu nie pracuje.

- ✓ Kabel funkcji wyłączenia w celu odebrania telefonu nie jest właściwie podłączony.
 - ☞ Podłącz przewód w sposób prawidłowy, zgodnie z rozdziałem <Podłączanie przewodów do końcówek>.

? Funkcja wyłączenia w celu odebrania telefonu włącza się nawet wówczas, gdy kabel tej funkcji nie jest podłączony.

- ✓ Kabel funkcji wyłączenia w celu odebrania telefonu dotyka metalowych części samochodu.
 - ☞ Odsuń kabel funkcji wyłączenia w celu odebrania telefonu od metalowych części samochodu.

? Jeżeli nawet jest włączona funkcja głośności, wysokie tony nie zostają skompensowane.

- ✓ Tuner jest wybrany jako źródło.
 - ☞ Jeżeli tuner jest wybrany jako źródło, wysokie tony nie zostają skompensowane.

? Nie słychać żadnego dźwięku, albo jest on słabo słyszalny.

- ✓ Ustawienia tłumika lub równowagi znajdują się całkowicie po jednej stronie.
 - ☞ Wypośrodkuj ustawienia tłumika lub równowagi.
- ✓ Przewody wejściowe/wyjściowe lub wiązki przewodów są podłączone nieprawidłowo.
 - ☞ Podłącz prawidłowo przewody wejściowe/wyjściowe i/lub wiązki przewodów. Patrz rozdział <Podłączanie przewodów do końcówek>.
- ✓ Wartości wyrównania siły dźwięku są niewielkie.
 - ☞ Przekreć wyrównanie głośności, korzystając z sekcji <Sterowanie dźwiękiem> (strona 11).
- ✓ <Ustawienie wbudowanego wzmacniacza> (strona 34) jest wyłączone.
 - ☞ Włącz go.

? Jakość dźwięku jest słaba lub dźwięk jest zniekształcony.

- ✓ Przewód głośnika może być ścisniony przez wkręt w samochodzie.
 - ☞ Sprawdź przewody głośnika.
- ✓ Głośniki nie zostały prawidłowo podłączone.
 - ☞ Przełącz przewody głośnika tak, aby każda końcówka wyjściowa była podłączona do różnych głośników.

? Dźwięk czujnika dotykowego nie jest słyszalny.

- ✓ Wykorzystywane jest gniazdo preout.
 - ☞ Z gniazda preout nie można wyprowadzić dźwięku czujnika dotykowego.

? Jeżeli nawet synchronizacja zegara jest włączona, nie można go skorygować.

- ✓ Odbierana stacja RDS nie wysyła sygnałów czasowych.
 - ☞ Nastaw odbiór innej stacji RDS.

? Funkcja ściemniacza nie działa.

- ✓ Przewód ściemniacza nie jest podłączony prawidłowo.
 - ☞ Sprawdź podłączenie przewodu ściemniacza.
- ✓ <Ściemniacz> (strona 33) jest wyłączone.
 - ☞ Włącz go.

? Panel nie jest chowany, nawet kiedy zasilanie jest wyłączone.

- ✓ Została zaktywizowana funkcja ochrony palców, czy innych rzeczy, przed zatrzasknięciem pomiędzy panelem, a daną jednostką.
 - ☞ Wyłącz ponownie zasilanie.

? Dźwięk nie wychodzi z subwoofera lub subwoofer wydaje inny dźwięk.

- ✓ Kiedy "2Zone" <Ustawianie audio> (strona 12) jest ustawione na włączone.
 - ☞ WYŁĄCZ "2Zone" <Ustawianie audio>.

? Nie można wyświetlić znaków cyrylicy.

- ✓ ---
 - ☞ Skorzystaj z <Wybór cyrylicy> (strona 39).

Tuner jako źródło

? Odbiór stacji radiowych jest słaby.

- ✓ Nie jest wysunięta antena zewnętrzna.
 - ☞ Wyciągnij do końca pręt anteny.
- ✓ Nie został podłączony przewód sterowania anteną.
 - ☞ Podłącz przewód w sposób prawidłowy, zgodnie z rozdziałem <Podłączanie przewodów do końcówek>.

? To nie jest ustawiona siła głosu informacji o ruchu drogowym.

- ✓ Ustawiona siła głosu jest mniejsza niż siła głosu tunera.
 - ☞ Jeżeli siła głosu tunera jest większa od ustawionej, wówczas wykorzystywana jest siła głosu tunera.

Źródłem jest płyta kompaktowa

? Wyświetlany jest komunikat "AUX EXT" bez uzyskania trybu sterowania dyskiem zewnętrznym.

- ✓ Podłączony jest nie obsługiwany zmieniać dysków.
 - ☞ Korzystaj ze zmieniaacza płyt wymienionego w punkcie <Informacje o odtwarzaczach/ zmiennikach płyt kompaktowych podłączonych do tego urządzenia> (strona 4) w sekcji <Środki ostrożności>.

? Wybrana płyta nie jest odtwarzana, lecz zamiast niej jest odtwarzana inna.

- ✓ Wybrana płyta kompaktowa jest bardzo brudna.
 - ☞ Oczyszcz płytę kompaktową.
- ✓ Płyta została wstawiona do innej szczeliny niż zadana.
 - ☞ Wyjmij cały magazyn płyt kompaktowych i sprawdź numer zadanej płyty.
- ✓ Płyta kompaktowa jest poważnie zarysowana.
 - ☞ Dokonaj próby innej płyty kompaktowej.

? Płyta kompaktowa zostaje wyrzucona natychmiast po załadowaniu.

- ✓ Płyta kompaktowa jest bardzo brudna.
 - ☞ Oczyszcz płytę kompaktową, korzystając z punktu Czyszczenie płyty kompaktowych w sekcji <O płytach CD> (strona 7).

? Nie można wyjąć dysku.

- ✓ Przyczyną może być to, że upłynęło ponad 10 minut od wyłączenia przełącznika ACC.
 - ☞ Płytę można wyjąć tylko przed upływem 10 minut od wyłączenia przełącznika ACC. Jeżeli upłynęło więcej czasu, wtedy włącz przełącznik ACC ponownie i naciśnij przycisk wyrzutu dysku.

? Nie można włożyć płyty.

- ✓ Włożona jest inna płyta.
 - ☞ Naciśnij przycisk [▲] oraz wyjmij płytę.

? Nie może być wykonane bezpośrednie poszukiwanie.

- ✓ Włączona jest inna funkcja.
 - ☞ Wyłącz odtwarzanie w przypadkowej kolejności lub inne funkcje.

? Nie może być wykonane poszukiwanie utworu.

- ✓ Dla pierwszej lub ostatniej piosenki płyty kompaktowej/folderu.
 - ☞ Dla każdej płyty kompaktowej czy dla każdego folderu poszukiwania utworu nie można wykonywać do tyłu dla pierwszej piosenki, ani do przodu dla piosenki ostatniej.

Źródło pliku audio

? Nie może odtwarzać pliku audio.

- ✓ Nośnik jest zarysowany lub brudny.
 - ☞ Oczyszcz nośnik korzystając z punktu Czyszczenie płyty kompaktowych w sekcji <O płytach CD> (strona 7).

? Dźwięk przeskakuje, gdy odtwarzany jest plik audio.

- ✓ Nośnik jest zarysowany lub brudny.
 - ☞ Oczyszcz nośnik korzystając z punktu Czyszczenie płyty kompaktowych w sekcji <O płytach CD> (strona 7).
- ✓ Warunki nagrywania są złe.
 - ☞ Nagraj nośnik ponownie albo skorzystaj z innego nośnika.

? Czas odtwarzania pliku audio nie jest prawidłowo wyświetlany.

- ✓ ---
 - ☞ Czasami czas odtwarzania nie jest wyświetlany prawidłowo w zależności od warunków nagrania pliku audio.

Przedstawione poniżej komunikaty przedstawiają stan twojego systemu.

Eject:	Magazyn płyt kompaktowych nie został załadowany do zmieniarkei. Magazyn płyt nie jest całkowicie załadowany. ↔ Załaduj odpowiednio magazyn płyt. W urządzeniu nie ma płyty kompaktowej. ↔ Włóż płytę kompaktową.
No Disc:	Żadna płyta nie została załadowana do magazynu. ↔ Załaduj płytę do magazynu płyt.
TOC Error:	Żadna płyta nie została załadowana do magazynu. ↔ Załaduj płytę do magazynu płyt. Płyta kompaktowa została włożona do góry nogami. Płyta kompaktowa jest bardzo zarysowana. ↔ Oczyszczyć płytę kompaktową i załaduj ją prawidłowo.
E-05:	Płyta kompaktowa została wstawiona odwrotnie. ↔ Załaduj prawidłowo płytę kompaktową CD.
Blank Disc:	Na minidysku nic nie zostało nagrane.
No Track Disc:	Na minidysku nie zapisano żadnego utworu, chociaż posiada ona tytuł.
E-15:	Odtwarzany nośnik nie posiada danych zapisanych tak, aby to urządzenie mogło je odtwarzać. ↔ Skorzystaj z nośnika, który posiada dane zapisane w taki sposób, aby to urządzenie mogło je odtwarzać.
No Music Data:	Odtwarzany nośnik nie posiada danych zapisanych tak, aby to urządzenie mogło je odtwarzać. ↔ Skorzystaj z nośnika, który posiada dane zapisane w taki sposób, aby to urządzenie mogło je odtwarzać. Pliki tylko w przypadku pobierania obrazu są nagrywane na CDR/CD-RW.
No Panel:	Płyta czołowa podłączona do odtwarzacza CD została zdjęta. ↔ Włóż ją.
E-77:	Aparat z jakichś powodów źle funkcjonuje. ↔ Naciśnij przycisk reset umieszczony na aparacie. Jeżeli nie zniknie kod błędu "E-77" skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym.

Mecha Error:	Coś źle funkcjonuje w magazynie dysków. Być może zespół jest uszkodzony z jakiegoś powodu. ↔ Sprawdź magazyn dysków oraz naciśnij przycisk ponownego nastawiania (reset) na tym urządzeniu. Jeżeli nie zniknie kod "Mecha Error", skonsultuj się z najbliższym punktem serwisowym.
Hold Error:	Gdy temperatura wewnątrz automatycznego zmieniacza płyt przekracza 60°C, aktywizuje się obwód zabezpieczający aparat, wstrzymując wszystkie funkcje. ↔ Odstudź aparat przez otwarcie okna lub włączenie klimatyzacji. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, płyta zacznie być odtwarzana od nowa.
No Name:	Próba wyświetlenia DNPS podczas odtwarzania płyty kompaktowej CD bez zaprogramowanych nazw.
WAITING:	Odbierane są radiowe dane tekstowe.
Load:	W zmieniarce zachodzi wymiana dysku.
READING:	Urządzenie odczytuje dane z dysku.
IN (Migotanie):	Sekcja odtwarzacza płyt kompaktowych CD nie funkcjonuje prawidłowo. ↔ Ponownie włóż płytę kompaktową CD. Jeżeli ta płyta nie może zostać wyrzucona, albo wyświetlacz nadal pulsuje nawet, gdy płyta została ponownie założona prawidłowo, prosimy o wyłączenie zasilania oraz o zasięgnięcie konsultacji w najbliższym ośrodku serwisowym.
Unsupported File:	Plik audio jest odtwarzany w formacie, którego to urządzenie nie odczytuje. ↔ ----
Copy Protection:	Odtwarzany był plik zabezpieczony przed kopiowaniem. ↔ ----
DEMO:	Wybrano tryb demonstracji. ↔ <Demonstracyjny tryb ustawiania> (strona 39) jest włączony. Wyłącz go.
PROTECT:	Na kablu głośnika jest zwarcie lub dotyka on podwozia samochodu, a wtedy aktywuje się funkcja ochrony. ↔ Owiń lub zapewnij odpowiednią izolację kabel oraz naciśnij przycisk ponownego zainicjowania pracy.

Dane techniczne

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia.

Sekcja tunera FM

- Zakres odbioru (odstęp 50 kHz)
 - : 87,5 MHz – 108,0 MHz
- Czułość wejściowa (S/N = 26dB)
 - : 0,7 μ V/75 omów
- Czułość bezszumności (S/N = 46dB)
 - : 2,5 μ V/75 omów
- Charakterystyka częstotliwościowa ($\pm 3,0$ dB)
 - : 30 Hz – 15 kHz
- Odstęp napięcia szumów (MONO)
 - : 65 dB
- Selektywność (DIN) (± 400 kHz)
 - : ≥ 80 dB
- Odstęp stereo (1 kHz)
 - : 35 dB

Sekcja tunera MW

- Zakres odbioru (odstęp 9 kHz)
 - : 531 kHz – 1611 kHz
- Czułość wejściowa (S/N = 20dB)
 - : 28 μ V

Sekcja tunera LW

- Zakres odbioru
 - : 153 kHz – 281 kHz
- Czułość wejściowa (S/N = 20dB)
 - : 45 μ V

Sekcja odtwarzacza płyt kompaktowych

- Dioda laserowa
 - : GaAlAs
- Filtr cyfrowy (cyfrowo/analogowy)
 - : 8-krotne nadpróbkowanie
- Przetwornik cyfrowo/analogowy
 - : 1 Bit
- Prędkość wrzeciona (Plik audio)
 - : 1000 – 400 obr/min (CLV 2 razy)
- Kołysanie i drżenie dźwięku
 - : Poniżej mierzalnego progu
- Charakterystyka częstotliwościowa (± 1 dB)
 - : 10 Hz – 20 kHz
- Całkowity współczynnik zawartości harmonicznej (1 kHz)
 - : 0,008 %
- Odstęp napięcia szumów (1 kHz)
 - KDC-W808: 110 dB
 - KDC-W707: 105 dB
- Odstęp dynamiczny
 - : 93 dB
- Odstęp kanałów
 - : 96 dB

- Dekoder MP3
 - : Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3
- Dekoder WMA
 - : Zgodny z Windows Media Audio
- Dekodowanie AAC
 - : pliki AAC-LC ".m4a"

Sekcja audio

- Maksymalna moc wyjściowa
 - : 50 W x 4
- Moc wyjściowa (DIN 45324, +B=14,4V)
 - : 30 W x 4
- Brzmienie dźwięku
 - Tony niskie (Bass) : 100 Hz ± 8 dB
 - Środkowe (Middle) : 1 kHz ± 8 dB
 - Tony wysokie (Treble) : 10 kHz ± 8 dB
- Poziom/obciążenie preout (podczas odtwarzania płyty dysku)
 - KDC-W808: 5000 mV/10 kiloomów
 - KDC-W707: 2000 mV/10 kiloomów
- Impedancja preout (podczas odtwarzania płyty dysku)
 - : ≤ 80 omów

Wejście pomocnicze (KDC-W808)

- Charakterystyka częstotliwościowa (± 1 dB)
 - : 20 Hz – 20 kHz
- Maksymalne napięcie wejściowe
 - : 1200 mV
- Impedancja wejściowa
 - : 100 kiloomów

Ogólne

- Napięcie robocze (dozwolony jest zakres 11 – 16V)
 - : 14,4 V
- Pobór prądu
 - : 10 A
- Rozmiary instalacyjne (Szerokość x Wysokość x Głębokość)
 - : 182 x 53 x 162 mm
- Masa
 - : 1,40 kg