

KENWOOD

GPS导航系统

DNX7320CN

附DVD接收机显示器







DDX7032




DDX7032M

安装说明书

Kenwood Corporation

附件

①		1
②		1
③		1
④		1
⑤		1
⑥		2
⑦		1
⑧		1
⑨		6

⑩		6
⑪		1
⑫	 仅限DNX7320CN	1
⑬	 仅限DNX7320CN	1
⑭	 仅限DNX7320CN	1

安装过程

1. 为了防止短路，请从点火开关上拔下钥匙，并断开⊖电池。
2. 正确连接各设备的输入和输出电线。
3. 连接线束的扬声器电线。
4. 按照以下顺序连接线束：接地线，电池线，点火线。
5. 将线束连接器连接到设备。
6. 将设备安装到车上。
7. 重新连接⊖电池。
8. 按下复位按钮。

▲警告

- 如果将点火线(红色)和电池线(黄色)连接到轿车底盘(地线)，可能会导致短路并起火。请始终将这些电线连接到接有保险丝盒的电源。


接收GPS信号

首次接通DNX7320CN电源时，必须等候系统第一次接收卫星信号。这个过程将需要数分钟的时间。请将汽车停在室外开阔地区，离开高层建筑和树木，以便快速接收。当系统第一次获得卫星信号后，以后每次将快速接收卫星信号。





- 安装和接线此产品，需要一定的技巧和经验。出于安全原因的考虑，请将安装和接线工作留给专业人员进行处理。
- 确保将设备接地到12V DC电源的负极。
- 不要将设备安装在直接日照照射或者太热或太湿的地点。此外，还要避免将设备安装在有太多灰尘或可能有水滴飞溅的地点。
- 不要使用您自己的螺丝。一定要使用我们提供的螺丝。如果使用错误的螺丝，则可能会损伤该设备。
- 如果电源无法接通(显示"PROTECT")，则扬声器电线可能短路或与汽车底盘接触，保护功能启动。因此，应当检查扬声器电线。
- 请将插头插入插座直到可靠锁定，保证全部导线可靠连接。
- 如果汽车的点火装置不具备ACC位置，或者点火装置导线与诸如电池线等始终接通的电源连接，不得将电源与点火装置连接(例如，不会随着点火装置接通和切断)。如果需要将本机的电源与点火装置连接，请将点火线与能够随着点火钥匙接通和切断的电源连接。
- 如果连接器不适用于汽车的连接器，请使用市售的变换连接器。
- 用聚氯乙烯稀绝缘带或其它类似材料绝缘未连接的电缆。为了避免短路，请勿移除未连接电线末端的或端子的罩帽。
- 如果控制台有盖子，则安装设备时，需确保设备打开和关闭时面板不会碰到盖子。
- 如果保险丝熔断，首先确保电线不会触碰而导致短路，然后用相同额度的保险丝替换。
- 请将扬声器正确连接到其相应的端子。如果将⊖电线或接地线共同接到轿车的任何金属部分，则可能损坏设备。
- 在安装设备之后，请检查刹车灯、信号灯、雨刷等是否工作正常。
- 以30°或更小的安装角安装设备。
- 设备具有一个冷却风扇(第5页)以降低内部温度。安装设备时，请勿阻塞设备的冷却风扇。阻塞这些开口将会妨碍内部温度降低，从而导致故障。
- 在向汽车安装本机时，请不要用力按压面板表面。否则可能导致划伤、损坏或发生故障。

连接

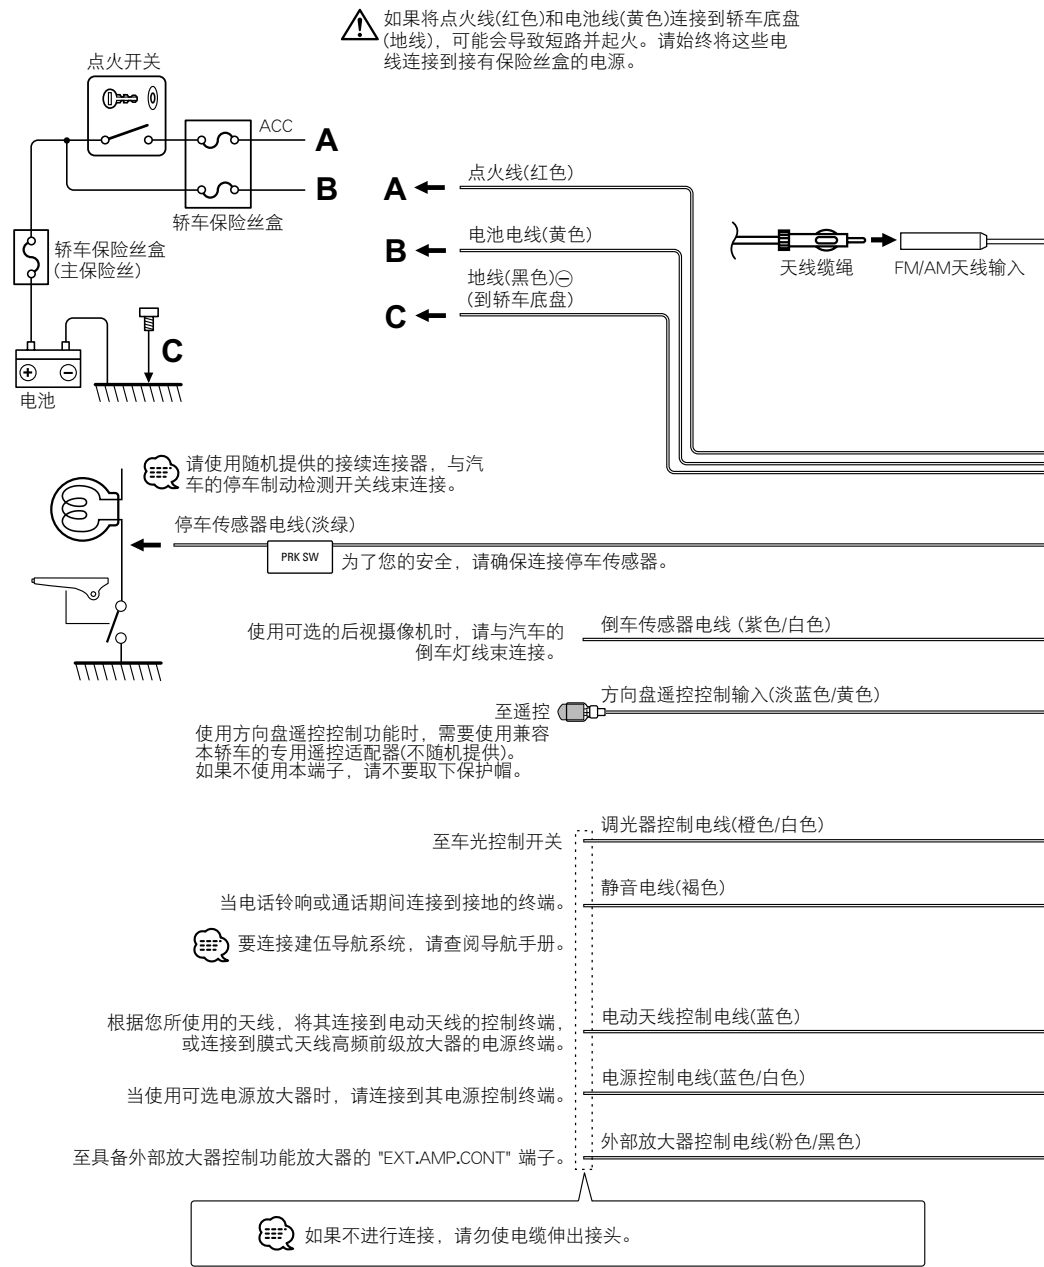


后视图

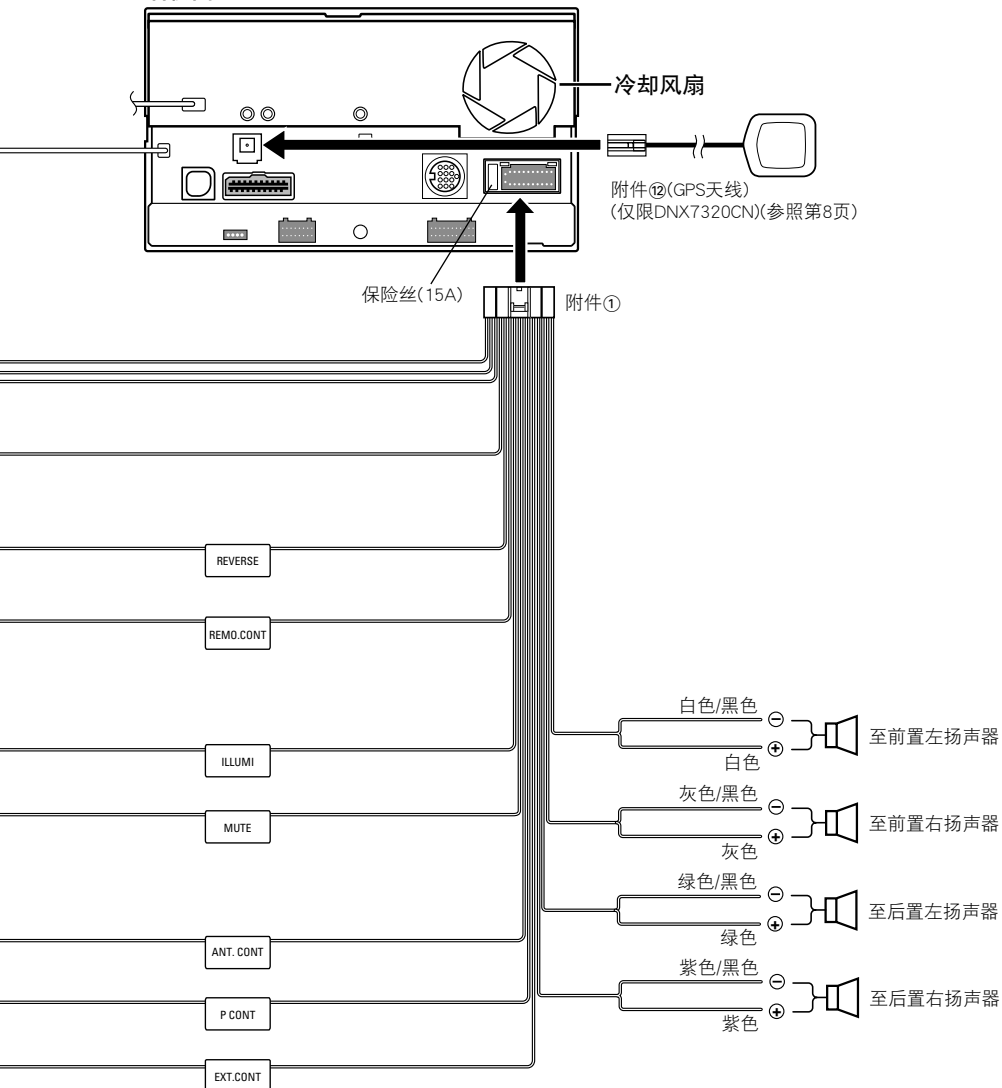

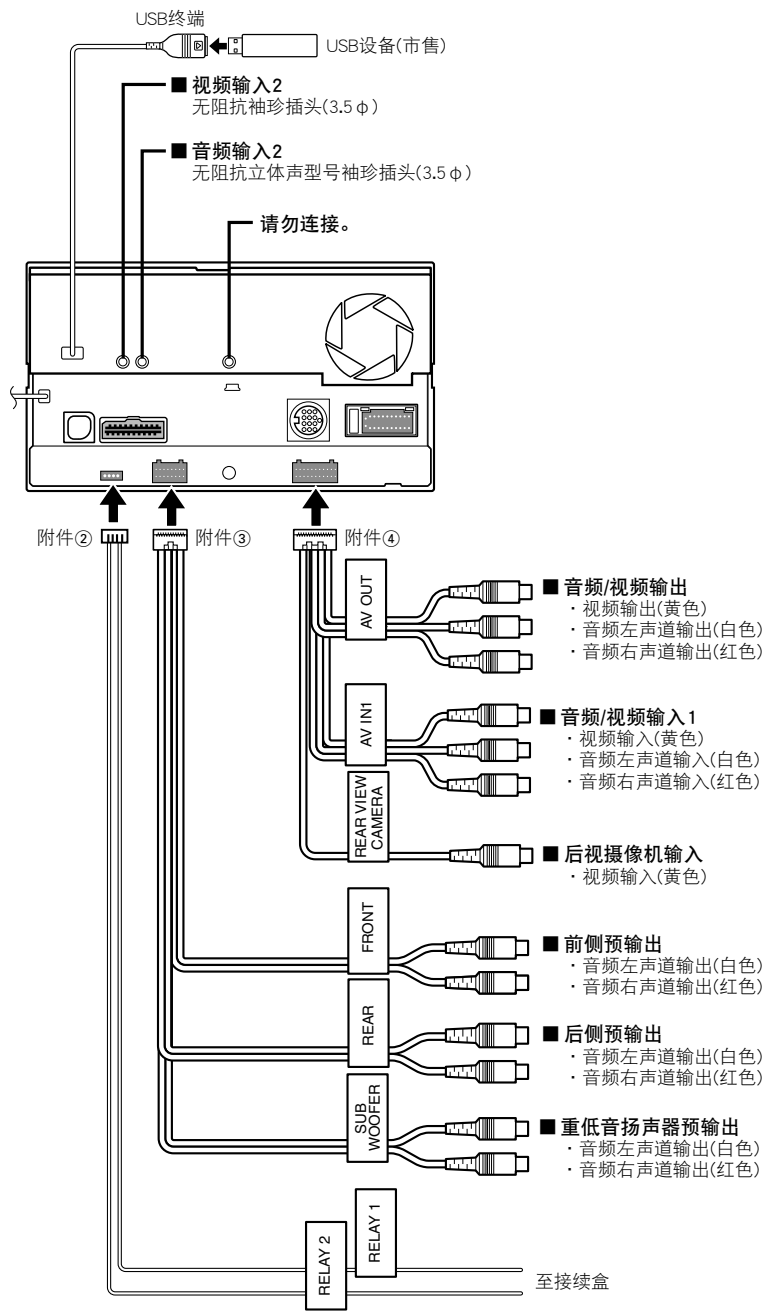

可选附件连接

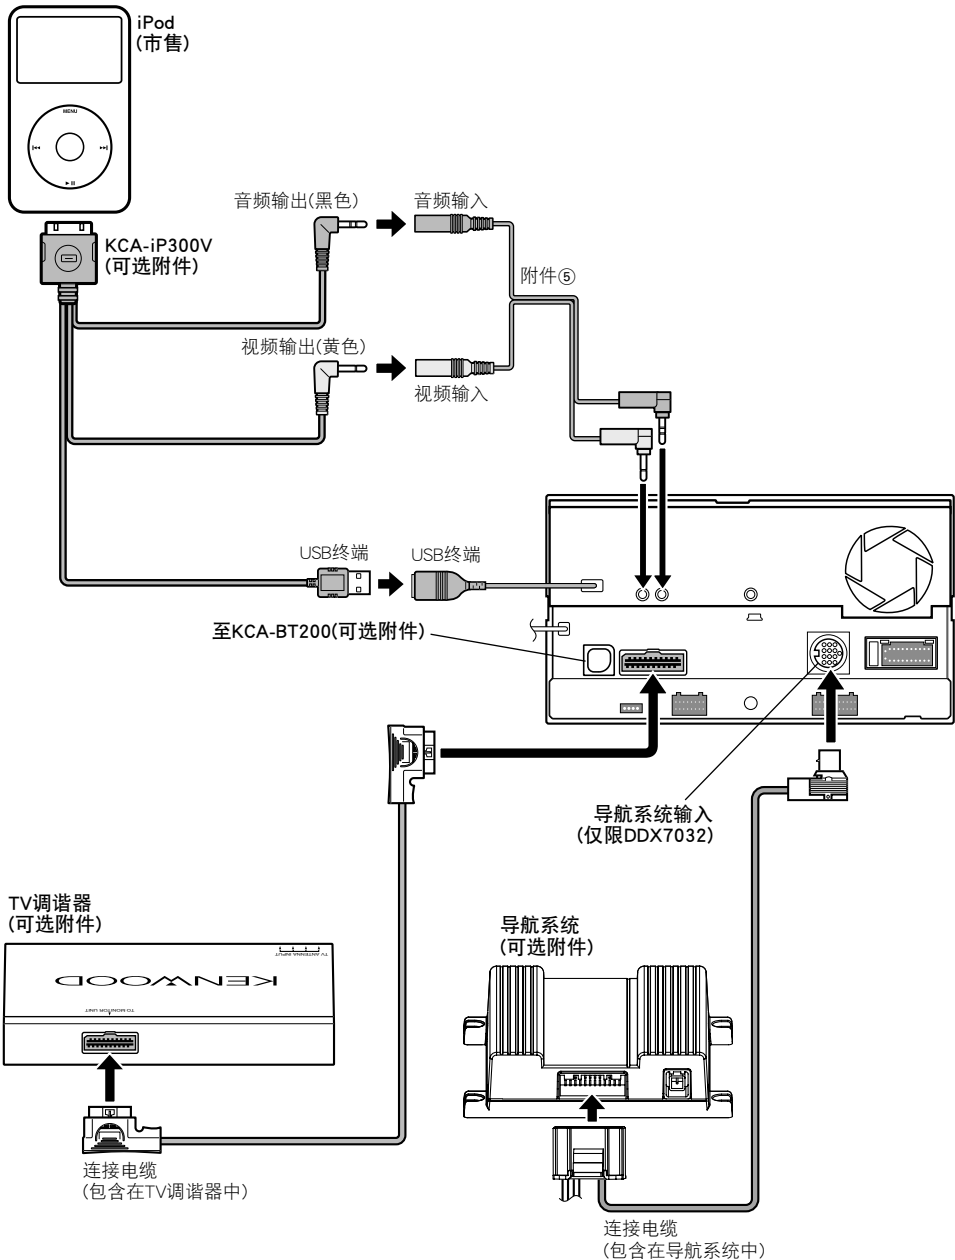

安装GPS天线(仅限DNX7320CN)

GPS天线安装在轿车内。请尽可能水平安装，以便于接收GPS卫星信号。

在轿车内安装GPS天线：

- 1. 清洁仪表板或其他表面。
- 2. 揭下金属板(附件⑬)底部粘合剂的护纸。
- 3. 将金属板(附件⑬)紧紧地按在仪表板或其他安装表面。可以根据需要弯曲金属板(附件⑬)，顺从弯曲表面。
- 4. 将GPS天线(附件⑫)放在金属板(附件⑬)的上面。




- 某些车型的车内安装位置可能无法接收GPS卫星信号。
- GPS应安装在距离手机或其他发射天线12英寸(30cm)以上的位置。来自GPS卫星的信号可能会受到这些类型通讯的干扰。
- 如果对GPS天线涂金属性油漆可能导致性能降低。

安装孔罩


对于常规汽车

- 1. 裁剪附件⑦以适应中央控制台开口的形状。
- 2. 将附件⑦安装到设备上。

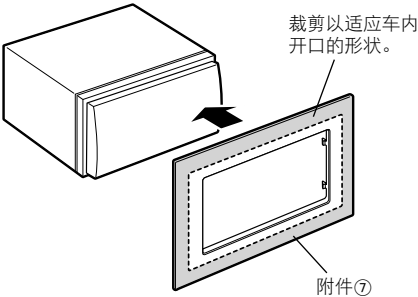


对于Volkswagen

- 1. 将附件⑪安装在本机上。

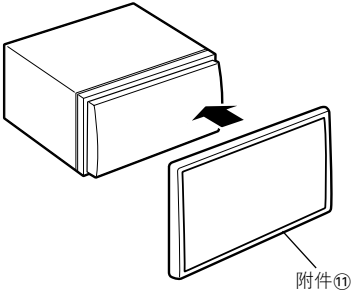


对于 Toyota/Scion


1. 如图所示裁剪附件⑦。

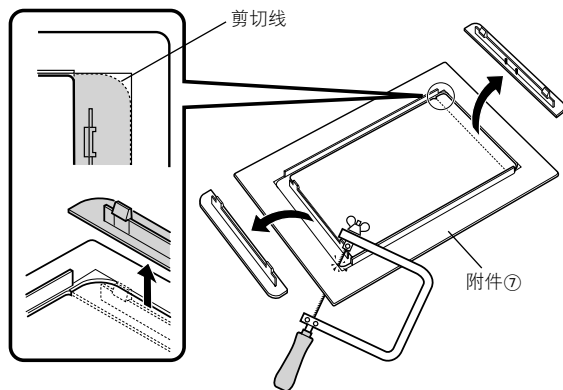

2. 如图所示，将双面胶带(附件⑧)沿切口折叠，将附件⑦的切下部分粘贴在外框中心。对于一个附件⑦的切下部分使用两片附件⑧。
3. 将附件⑦座孔粘合到设备上。

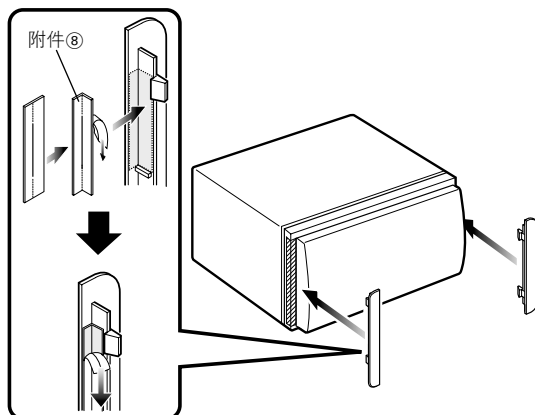


安装监视器/播放器设备

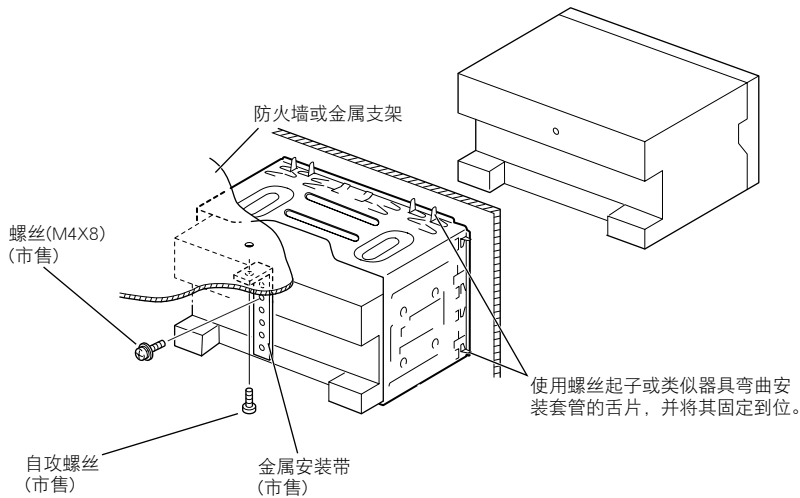

确保设备安装牢固。如果设备不稳固, 可能会出现故障(例如, 声音断续)。


使用支架在Toyota、Nissan或Mitsubishi轿车上安装

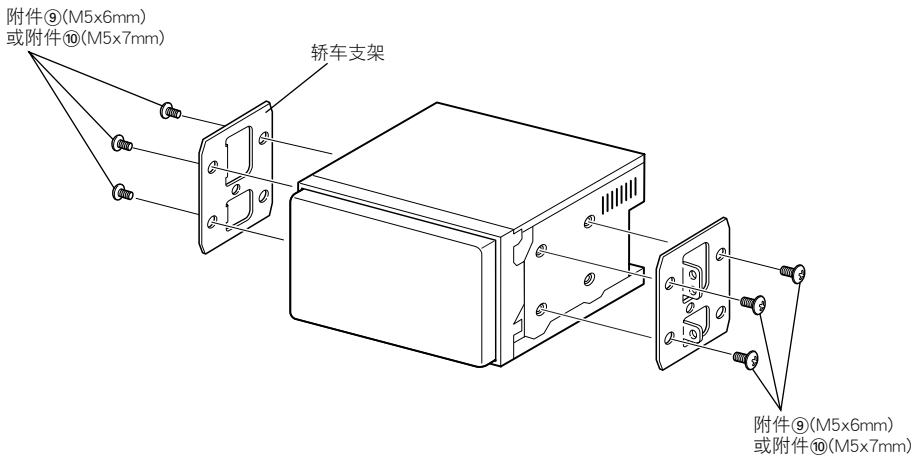

拆卸监视器/播放器设备


拆卸硬橡皮圈(孔罩)

- 1. 将搭钩销勾在拆卸工具⑥上，拆除底侧的两个锁扣。
降低框架，并按图示向前拉。

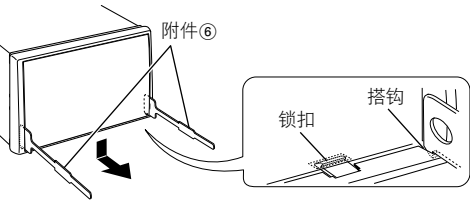


• 可用相同方法拆除顶部框架。

- 2. 当完成底侧拆卸后，拆下顶部两个位置。




拆卸设备

- 1. 参照<拆卸硬橡皮圈>一节中的拆卸步骤来拆卸硬橡皮圈。
- 2. 拆除背板上的带有组成垫圈的六角螺丝(M4×8)。
- 3. 将两个拆卸工具⑥深深插入到两侧插槽内，如图所示。




- 4. 朝底部下压拆卸工具，将设备拉出一半，同时向内侧按压。




• 小心避免被拆卸工具上的搭钩销刮伤。

- 5. 用手将设备完全拉出，小心不要掉落。




安装地图数据卡(仅限DNX7320CN)


1 按下 [SRC] 接通电源




2 按下 [▲] 关闭面板



3 按下 [▲] 一秒钟以上，全部打开面板



4 插入地图数据卡

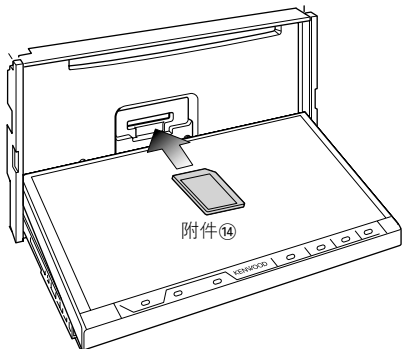

5 按下 [▲] 关闭面板

