

KENWOOD

MONITOR S DVD PRIJEMNIKOM


DDX5022
DDX5022Y

PRIRUČNIK ZA UPORABU

Kenwood Corporation


Dodatni pribor

①




.....1

②



.....2

③



.....1

Postupak ugradnje


1. Kako biste spriječili kratke spojeve, uklonite ključ iz kontakta odvojite ⊖ kraj akumulatora.
2. Priključite odgovarajuće ulazne i izlazne kabele na svaku jedinicu.
3. Priključite kabel na ožičenje.
4. Uzmite B konektor s ožičenja i priključite ga na konektor zvučnika vašeg vozila.
5. Uzmite A konektor s ožičenja i priključite ga na konektor za vanjsko napajanje na vašem vozilu.
6. Priključite konektor ožičenja na uređaj.
7. Ugradite uređaj u vozilo.
8. Ponovno spojite ⊖ kraj akumulatora.
9. Pritisnite tipku za resetiranje.


▲ UPOZORENJE

- Ako spojite kabel paljenja (crveni) i kabel akumulatora (žuti) na karoseriju vozila (masu), može doći do kratkog spoja, što može zapaliti vatru. Uvijek spajajte ove kabele s izvorom napajanja preko kutije s osiguračima.



- Ugradnja i spajanje ovog uređaja zahtijevaju znanje i iskustvo. Radi sigurnosti, prepustite posao ugradnje i spajanja profesionalnim djelatnicima.
- Svakako uzemljite uređaj na negativni pol napajanja od 12 V DC.
- Nemojte ugrađivati uređaj na mjestu koje se nalazi na izravnom sunčevom svjetlu ili prevelikoj vrućini ili vlazi. Isto tako, izbjegavajte mjesta s previše prašine ili tamo gdje je moguće polijevanje vodom.
- Nemojte upotrebljavati vlastite vijke. Koristite samo isporučene vijke. Ako upotrijebite pogrešne vijke, mogli biste oštetiti uređaj.
- Ako napajanje nije uključeno (prikazano je "PROTECT"), kabel zvučnika možda je u kratkom spoju ili je u dodiru sa šasijom vozila te je aktivirana funkcija zaštite. Stoga, provjerite kabel zvučnika.
- Svaki kabel priključite tako da je priključak pravilno postavljen u odgovarajuće priključno mjesto.
- Ako kontakt u vozilu nema parkirni položaj (ACC), ili je kabel za paljenje spojen na izvor stalnog napona poput kabela akumulatora, napajanje neće biti povezano s paljenjem motora (tj. neće se uključivati i isključivati zajedno s paljenjem motora). Ako želite povezati napajanje uređaja s paljenjem motora, priključite kabel za paljenje motora na izvor napajanja koji se može uključiti i isključiti kontakt ključem.
- Ako utikač ne odgovara utičnici u vozilu, upotrijebite prilagodnik dostupan u prodaji.
- Izolirajte kabele koji nisu spojeni vinilnom trakom ili sličnim. Kako biste izbjegli kratak spoj, nemojte skidati kapice s krajeva odvojenih kabela ili s priključaka.
- Ako konzola ima poklopac, ugradite uređaj tako da prednja maska ne udara po poklopcu pri otvaranju i zatvaranju.
- Ako pregori osigurač, prvo provjerite da se kabeli ne dodiruju radi izbjegavanja kratkog spoja, a zatim zamijenite stari osigurač novim iste jačine.
- Pravilno spojite kabele zvučnika na odgovarajuće priključke. Uređaj se može oštetiti ili zakazati ako dijelite ⊖ kabele ili ih spojite na masu preko bilo kojeg metalnog dijela vozila.
- Nakon ugradnje uređaja, provjerite rade li kočiona svjetla, pokazivači smjera, brisači, itd. ispravno.
- Postavite uređaj tako da je kut postavljanja 30° ili manje.
- Ovaj uređaj ima ventilator za hlađenje (stranica 5) radi smanjivanja unutrašnje temperature. Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje ventilator uređaja može biti zagrađen. Zagrađivanje otvora ventilatora će smanjiti unutrašnje hlađenje i izazvati kvar.
- Ne koristite preveliku silu pritiska na površinu prednje ploče prilikom ugradnje uređaja u vozilo. U suprotnom mogu nastati ogrebotine, oštećenja ili kvar.

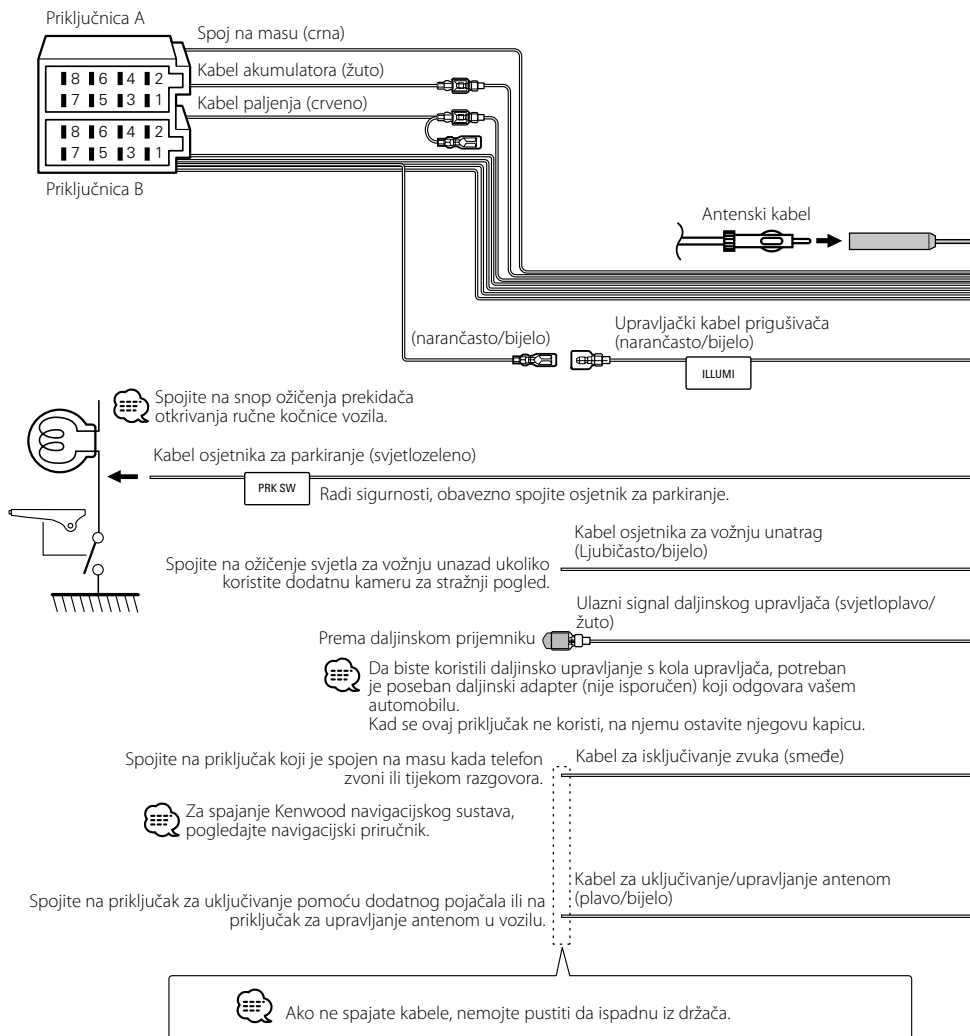

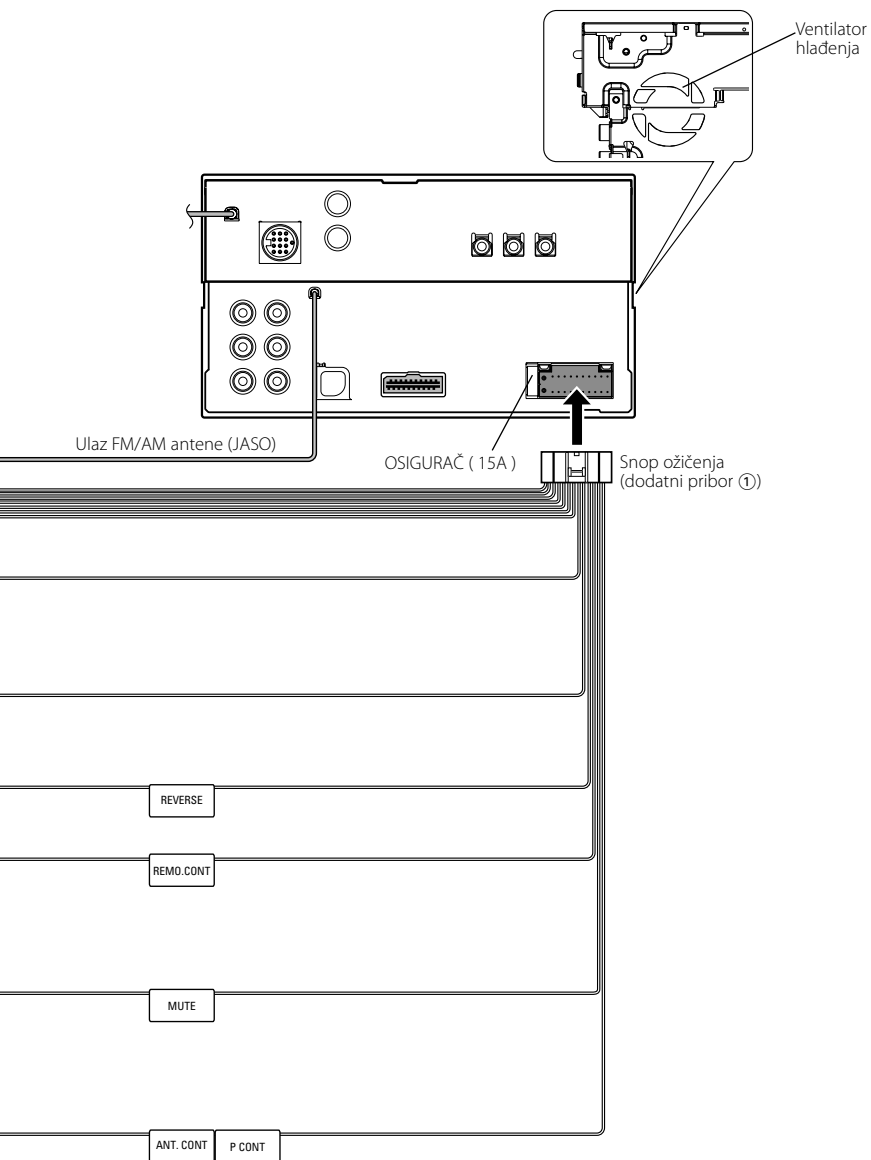

Spajanje kabela na priključke

Uputstvo o funkcijama priključaka

Brojevi nožica za ISO priključke	Boja kabela	Funkcije
Priključak za vanjsko napajanje		
A-4	Žuto	Akumulator
A-5	Plavo/bijelo	Napajanje
A-6	Narančasto/bijelo	Prigušivanje osvjetljenja
A-7	Crvena	Paljenje (parkirni položaj - ACC)
A-8	Crni	Uzemljenje
Priključak zvučnika		
B-1	Ljubičasta	Zadnji desni (+)
B-2	Ljubičasto/crni	Zadnji desni (-)
B-3	Siva	Prednji desni (+)
B-4	Sivo/crni	Prednji desni (-)
B-5	Bijelo	Prednji lijevi (+)
B-6	Bijelo/crni	Prednji lijevi (-)
B-7	Zelena	Zadnji lijevi (+)
B-8	Zeleno/crni	Zadnji lijevi (-)

▲ UPOZORENJE


Spajanje na ISO priključak

Raspored nožica za ISO priključke ovisi o vrsti vozila. Pravilno spajanje sprječava oštećenje uređaja.


Uobičajeno spajanje ožičenja opisano je u točki [1] u nastavku. Ako su nožice ISO priključka postavljene kako je opisano u [2] ili [3], spajanje izvedite kako je prikazano.

Pri ugradnji uređaja u **Volkswagen** vozila, obavezno spojite kabele kao je prikazano točkom [2] u nastavku.


- [1] (Tvorička postavka) A-7 nožica ISO priključnica vozila spojen je s paljenjem, a A-4 nožica spojena je na stalno napajanje.

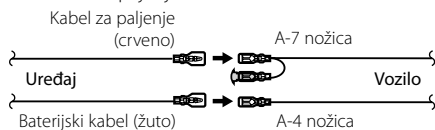

- [2] A-7 nožica ISO priključnice vozila spojena je na stalno napajanje, a A-4 nožica spojena je na paljenje.

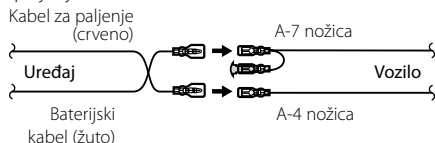


- [3] A-4 nožica ISO priključnice nije nigdje spojena, dok je nožica A-7 spojena na stalno napajanje (ili su obje nožice, A-7 i A-4, spojene na stalno napajanje).

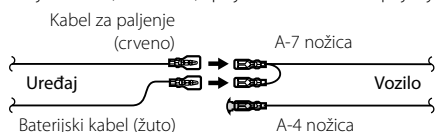


- Kad je spajanje izvedeno kao u točki [3] gore, napajanje uređaja neće biti povezano s kontakt ključem. Stoga, uvijek isključite napajanje uređaja kad je isključeno paljenje. Kako biste povezali napajanje uređaja s paljenjem, priključite kabel za paljenje (ACC...crveni) na izvor napajanja koji se može uključiti i isključiti ključem za paljenje.


Spajanje sustava

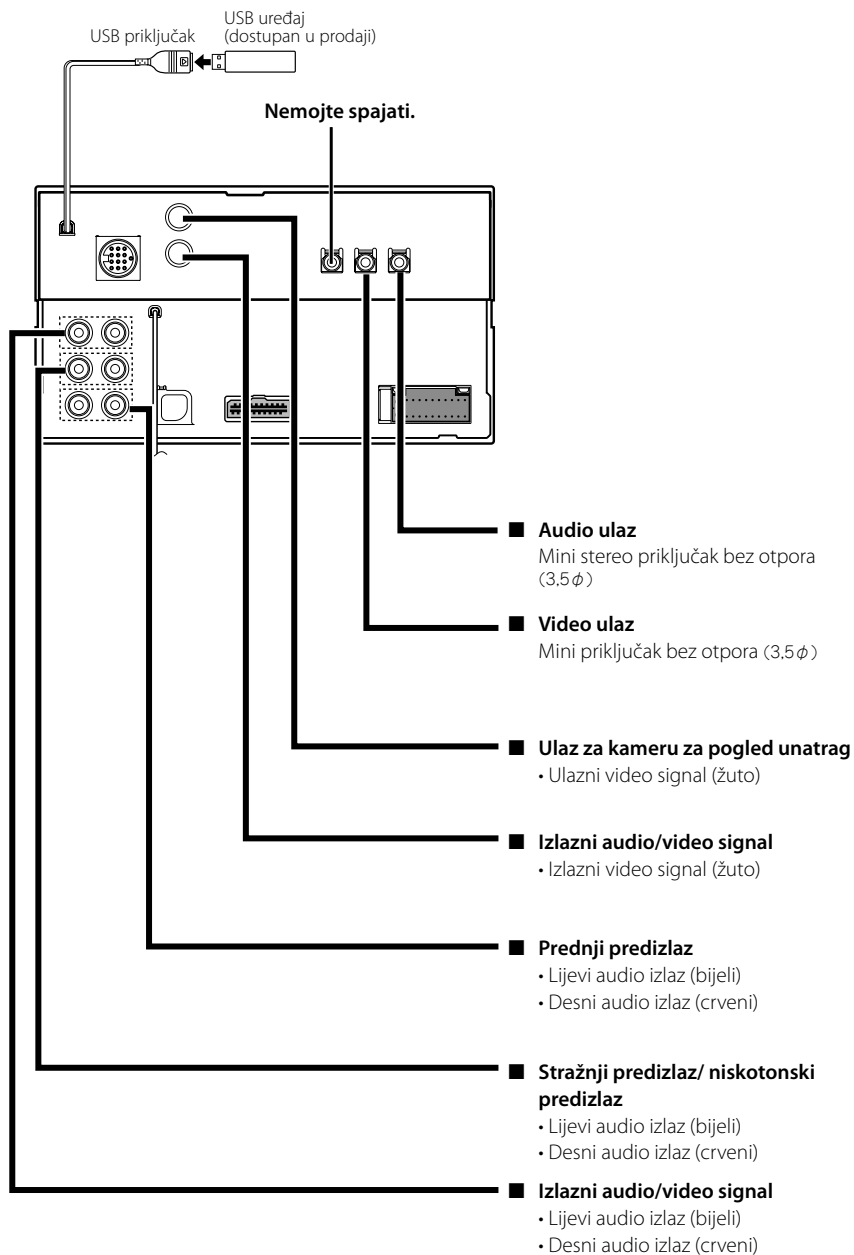

Spajanje dodatnog pribora

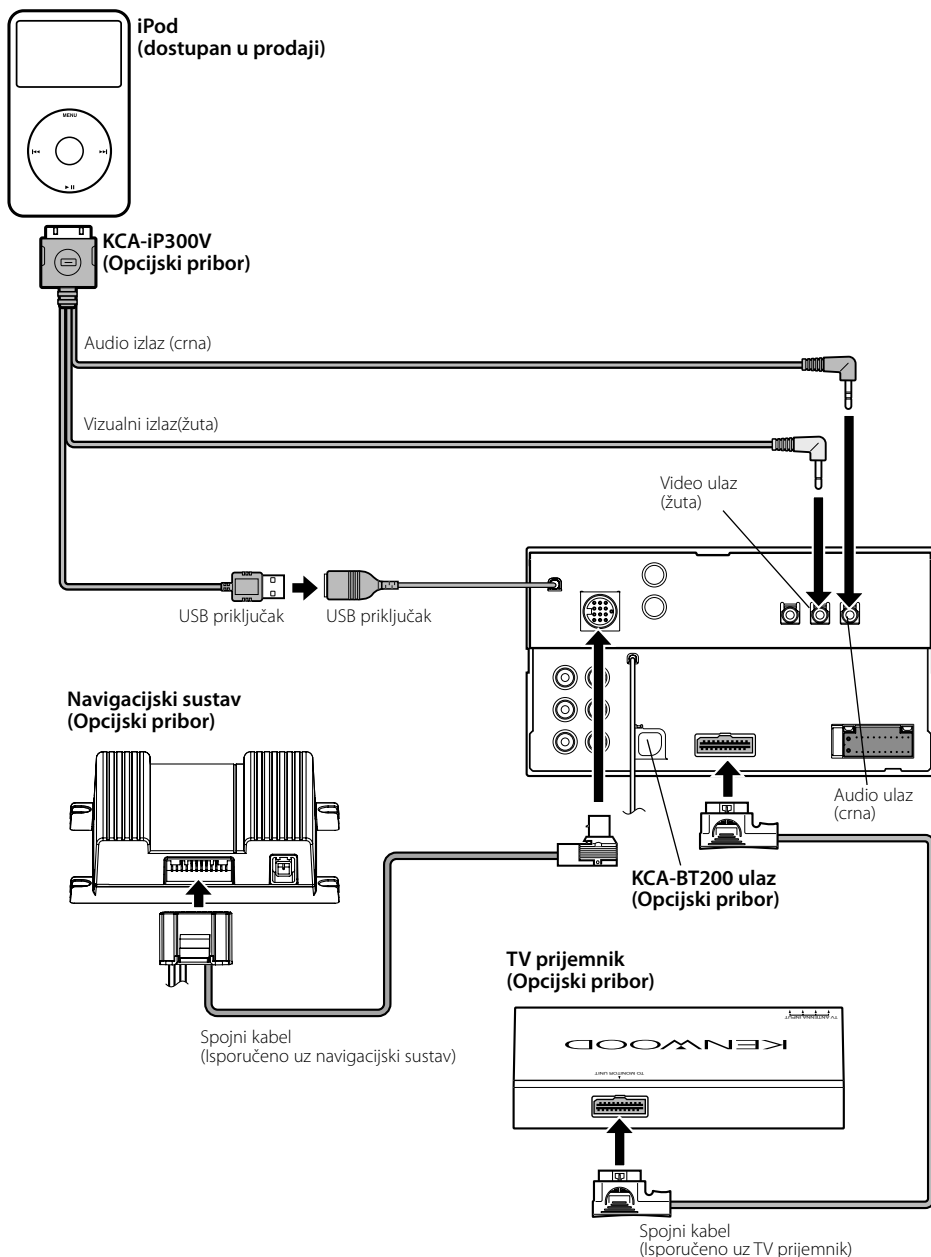


Ugradnja sklopa monitora/čitača

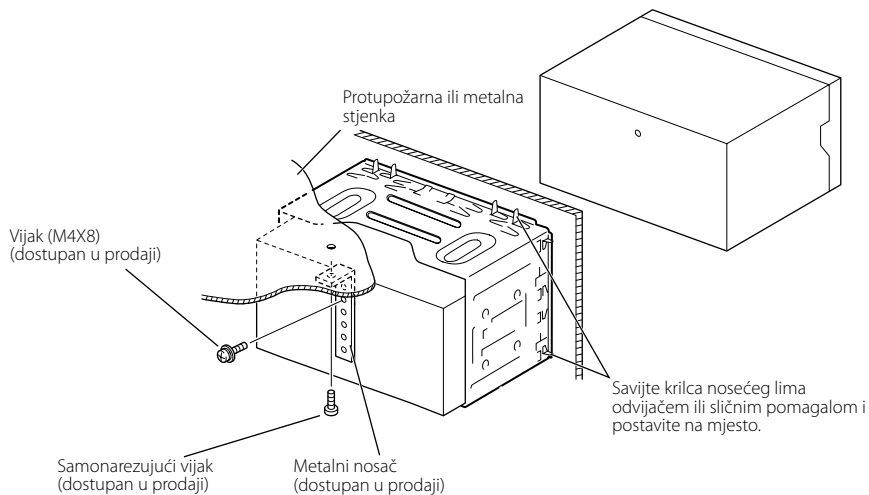

Provjerite je li uređaj dobro pričvršćen. Ako uređaj nije dobro pričvršćen, može doći do greške (npr. do preskakanja zvuka).


Ugradnja štitnika

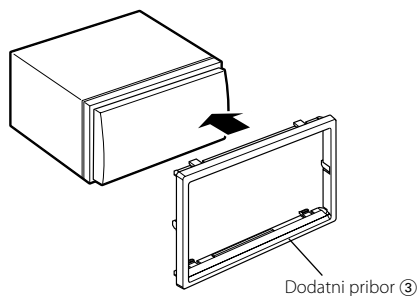

Uklanjanje sklopa monitora/čitača


Uklanjanje okvira od tvrde gume (zaštite)

1. Upotrijebite zahvatne nožice na alatu za uklanjanje ② i otkačite dvije kopče na donjem dijelu. Spustite okvir i povucite ga prema naprijed kao što je prikazano na slici.

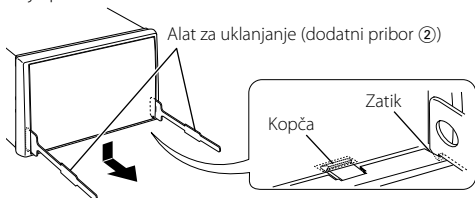


- Na isti način odvojite i gornju stranu okvira.

2. Kada odvojite donje dvije kopče, odvojite gornje dvije.




Uklanjanje uređaja

1. Uklonite okvir od tvrde gume slijedeći upute za uklanjanje u odlomku <Uklanjanje okvira od tvrde gume>.
2. Uklonite šesterokutni vijak s podložnom pločicom (M4 x 8) na stražnjoj ploči.
3. Umetnite dva alata za uklanjanje ② duboko u utore sa svake strane, kao što je prikazano.

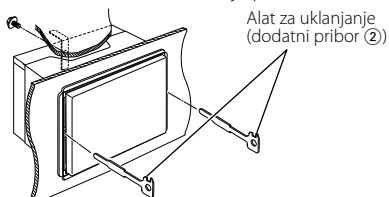


4. Pomičite alate prema dolje i izvucite uređaj prema van dok istovremeno pritišćete alat prema sredini.



- Budite oprezni da se ne biste ozlijedili zahvatnim nožicama alata za uklanjanje.

5. Izvucite uređaj rukama i pazite da Vam ne ispadne.



KENWOOD