

KENWOOD

附 DVD 收放机显示器

DNX7340BT
DNX7340BTM


附 DVD 收放机显示器

DDX7034BT
DDX7034BTM
DDX6034
DDX6034M

安装说明书

Kenwood Corporation

①




.....1

②


仅限于DNX/DDX7机型

.....1

③




.....1

④




.....1

⑤




.....2

⑥



.....1

⑦



.....1

⑧




.....6

⑨



.....6

⑩



.....1

⑪


仅限于DNX机型

.....1

⑫


仅限于DNX机型

.....1

⑬


仅限于DNX/DDX7机型

.....1

ⓘ

· 关于机型分组

不同的机型分组使用不同的功能时，机型分组如下所示。

包括在各机型分组中的机型名称如下所示：

DNX机型

DNX7340BT、

DNX7340BTM

DDX7机型

DDX7034BT、

DDX7034BTM

DDX6机型

DDX6034、DDX6034M

1. 为了防止短路，请从点火开关上拨下钥匙，并断开 ⊖ 电池。
2. 正确连接各设备的输入和输出电线。
3. 连接线束的扬声器电线。
4. 按下列顺序连接线束电线： 地线、电池线、点火线。
5. 将线束连接器连接到设备。
6. 将设备安装到车上。
7. 重新连接 ⊖ 电池。
8. 按下复位按钮。

▲警告

- 如果将点火线（红色）和电池线（黄色）连接到轿车底盘（地线），可能会导致短路并起火。请始终将这些电线连接到接有保险丝盒的电源。
- 不得从点火导线（红色）和蓄电池导线（黄色）上拆下保险丝。电源必须通过保险丝与导线连接。


接收GPS信号

首次接通DNX机型设备的电源时，因为系统第一次获得卫星信号，所以需要等候片刻。这个过程将需要数分钟的时间。请将汽车停在室外开阔地区，离开高层建筑和树木，以便快速接收。当系统第一次获得卫星信号后，以后每次将快速接收卫星信号。

关于面板

从包装盒中取出本产品或进行安装时，面板可能呈现如(图1.)所示的一定角度。这种现象取决于本产品采用的机械装置的特性。


如果本产品第一次接通电源时开启的程序工作正常，面板将自动移动到如(图2.)所示的位置(初始设定角度)。





- 安装和接线此产品，需要一定的技巧和经验。出于安全原因的考虑，请将安装和接线工作留给专业人员来处理。
- 确保将设备接地到 12V DC 电源的负极。
- 不要将设备安装在直接日光照射或者太热或太湿的地点。此外，还要避免将设备安装在有太多灰尘或可能有水滴飞溅的地点。
- 不要使用您自己的螺丝。一定要使用我们提供的螺丝。如果使用错误的螺丝，则可能会损伤该设备。
- 如果电源无法接通(显示"PROTECT")，则扬声器电线可能短路或与汽车底盘接触，保护功能启动。因此，应当检查扬声器电线。
- 如果您的轿车点火开关不具有 ACC 位置，则请连接点火线到可由点火开关控制打开或关闭的电源。如果将点火线连接到恒定电压的电源，如电池电线，则电池将损坏。
- 如果控制台有盖子，则安装设备时，需确保设备打开和关闭时面板不会碰到盖子。
- 如果保险丝熔断，首先确保电线不会触碰而导致短路，然后用相同额度的保险丝替换。
- 用聚氯乙烯绝缘带或其它类似材料绝缘未连接的电缆。为了避免短路，请勿移除未连接电线末端的或端子的罩帽。
- 请将扬声器正确连接到其相应的端子。如果将 ⊖ 电线或接地线共同接到轿车的任何金属部分，则可能损坏设备。
- 当只有两个扬声器连接到系统，则请将连接器同时连接到两个前置输出端子或两个后置输出端子 (请勿混接前置和后置端子)。例如，如果连接左扬声器 ⊕ 连接器到一个前置输出端子，则请勿将 ⊖ 连接器连接到后置输出端子。
- 在安装设备之后，请检查刹车灯、信号灯、雨刷等是否工作正常。
- 以 30° 或更小的安装角安装设备。
- 设备具有一个冷却风扇 (第 5 页) 以降低内部温度。安装设备时，请勿阻塞设备的冷却风扇。阻塞这些开口将会妨碍内部温度降低，从而导致故障。
- 在向汽车安装本机时，请不要用力按压面板表面。否则可能导致划伤、损坏或发生故障。

- 如果有金属物体靠近蓝牙天线，接收可能发生中断。




蓝牙天线装置





小心

请将本机安装在汽车的控制台。
在使用中和使用后的短时间内，不得触摸本机的金属部件。诸如散热器和外壳等金属部件较热。


连接

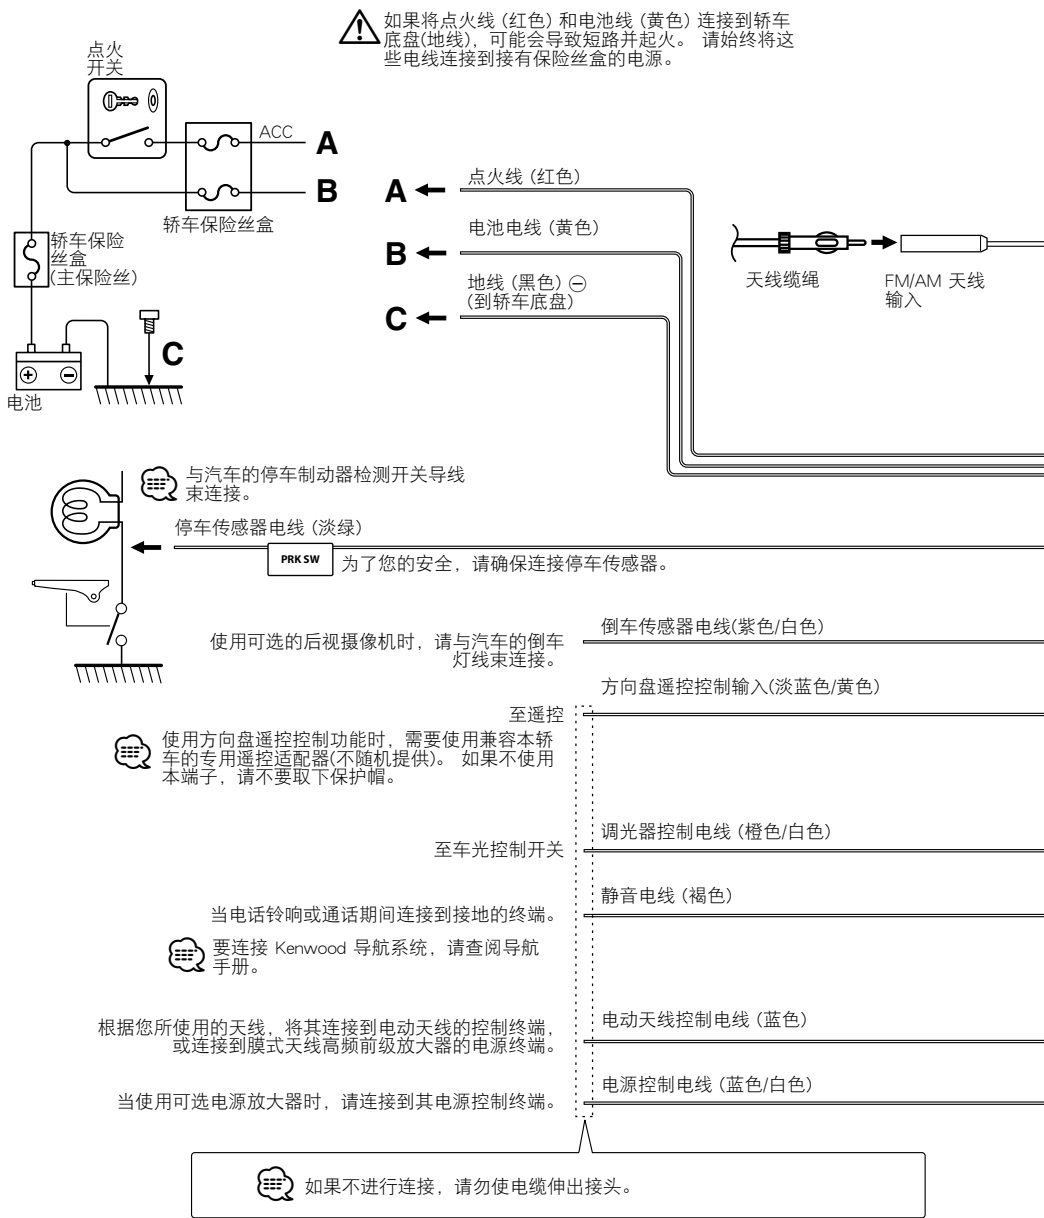

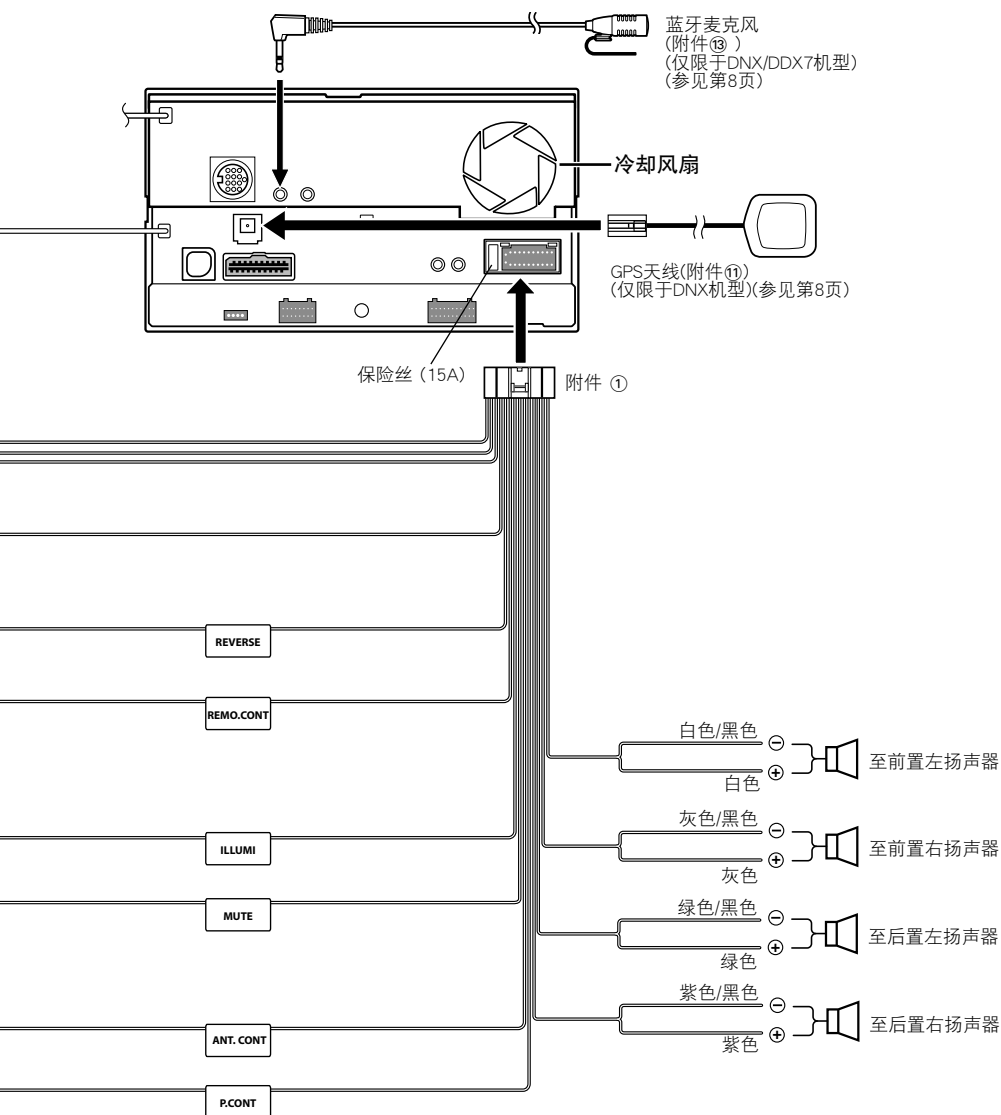

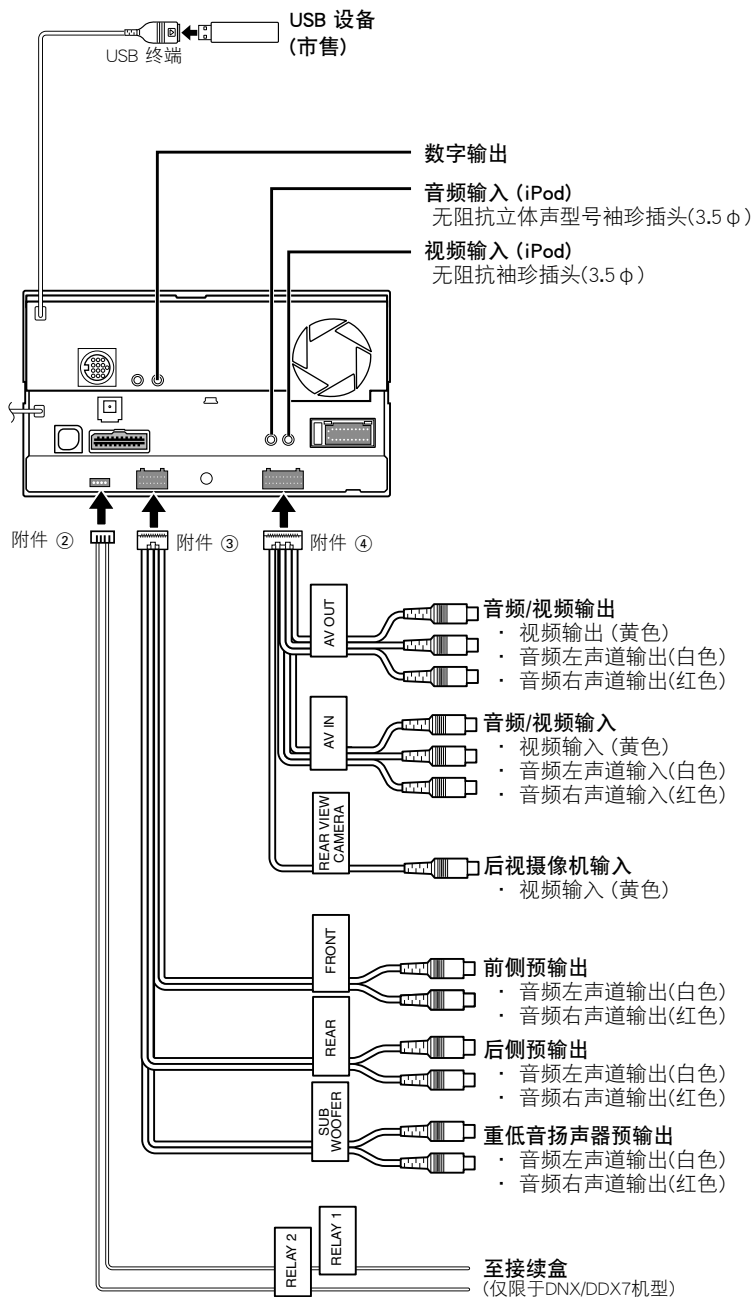

可选附件连接

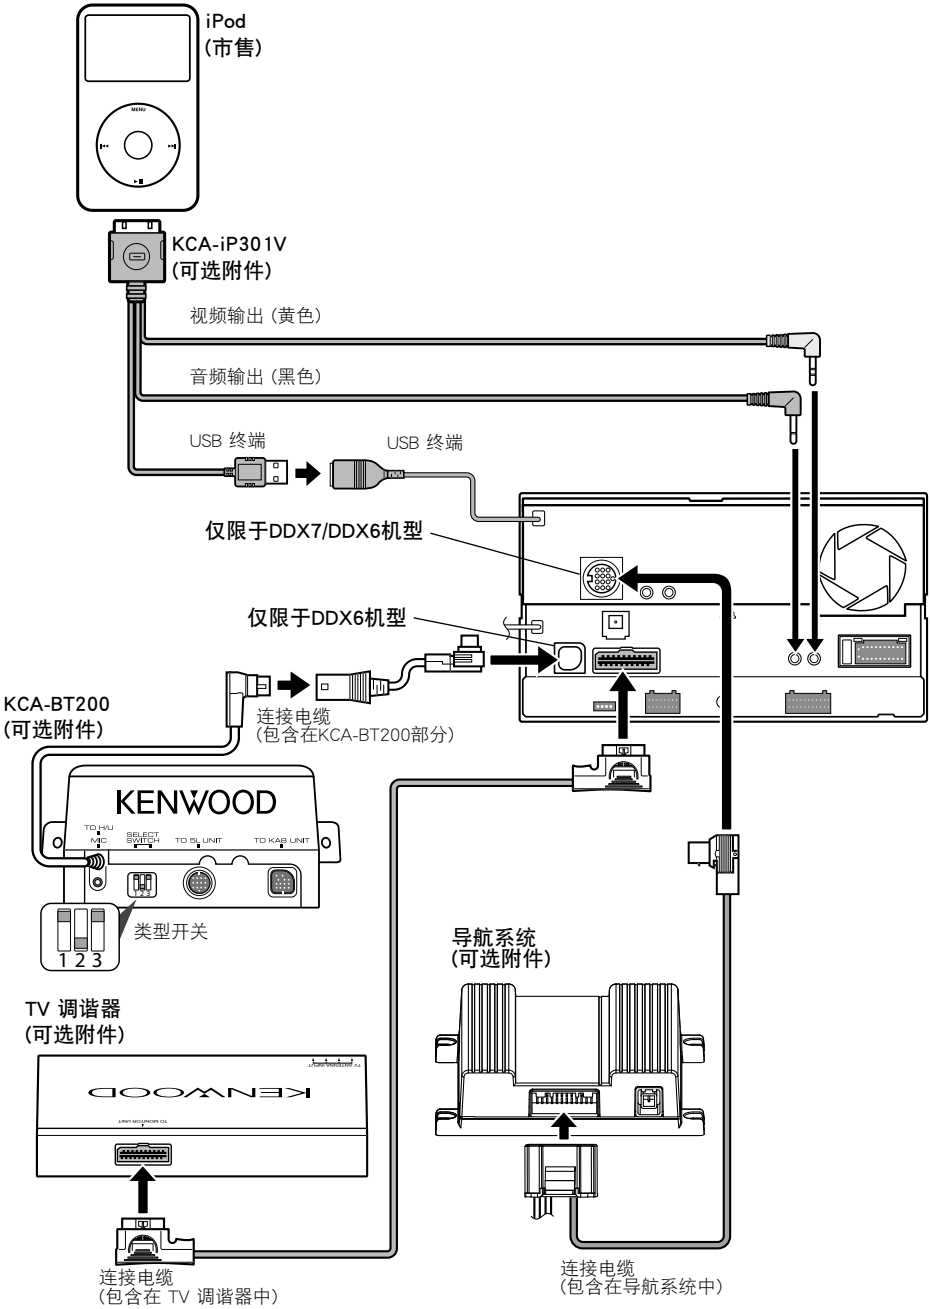


安装GPS天线(仅限于DNX机型)

GPS天线安装在轿车内。请尽可能水平安装，以便于接收GPS卫星信号。

在轿车内安装GPS天线：



1. 清洁仪表板或其他表面。
2. 揭下金属板(附件⑫)底部粘合剂的护纸。
3. 将金属板(附件⑫)紧紧地按在仪表板或其他安装表面。可以根据需要弯曲金属板(附件⑫)，顺从弯曲表面。
4. 将GPS天线(附件⑪)放在金属板(附件⑫)的上面。

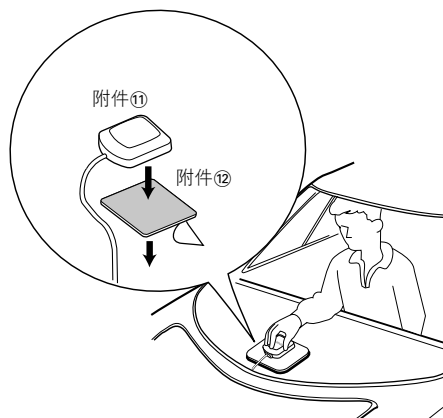

- 某些车型的车内安装位置可能无法接收GPS卫星信号。
- GPS应安装在距离手机或其他发射天线12英寸(30cm)以上的位置。来自GPS卫星的信号可能会受到这些类型通讯的干扰。
- 如果对GPS天线涂金属性油漆可能导致性能降低。

安装麦克风装置 (仅限于DNX/DDX7机型)

1. 检查安装麦克风(附件⑬)的位置。
2. 擦干净安装表面的油污和灰尘等。
3. 安装麦克风。
4. 将麦克风导线与本机连接，使用胶带等在数个位置进行固定。

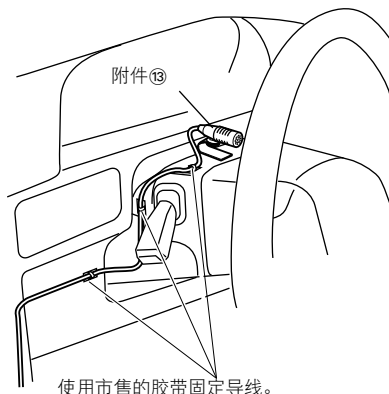


将麦克风安装在尽可能远离手机的位置。

安装孔罩


对于常规汽车

- 1. 裁剪附件 ⑥ 以适应中央控制台开口的形状。
- 2. 将附件 ⑥ 安装到设备上。

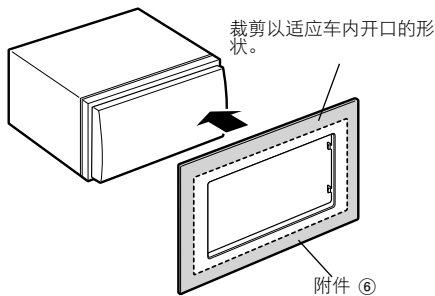


对于 Volkswagen

- 1. 将附件 ⑩ 安装到设备上。




对于 Toyota/Scion


- 1. 如图所示裁剪附件 ⑥。

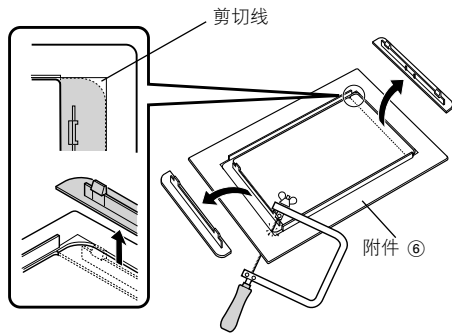

- 2. 如图所示，将双面胶带(附件 ⑦) 沿切口折叠，将附件 ⑥ 的切下部分粘贴在外框中心。 对于一个附件 ⑥ 的切下部分使用两片附件 ⑦ 。
- 3. 将附件 ⑥ 座孔粘合到设备上。

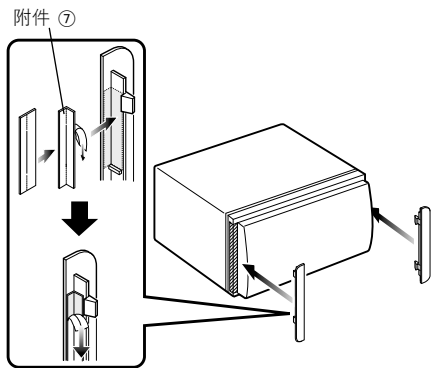

安装监视器/播放器设备

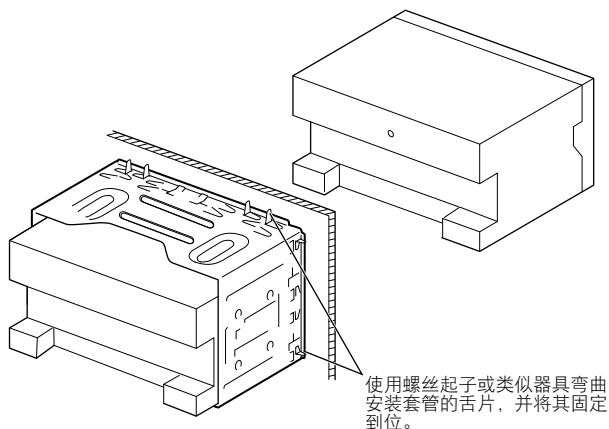


确保设备安装牢固。如果设备不稳固，可能会出现故障(例如，声音断续)。

使用支架在 Toyota、Nissan 或 Mitsubishi 轿车上安装

附件 ⑧ (M5x6mm)
或附件 ⑨ (M5x7mm)


轿车支架

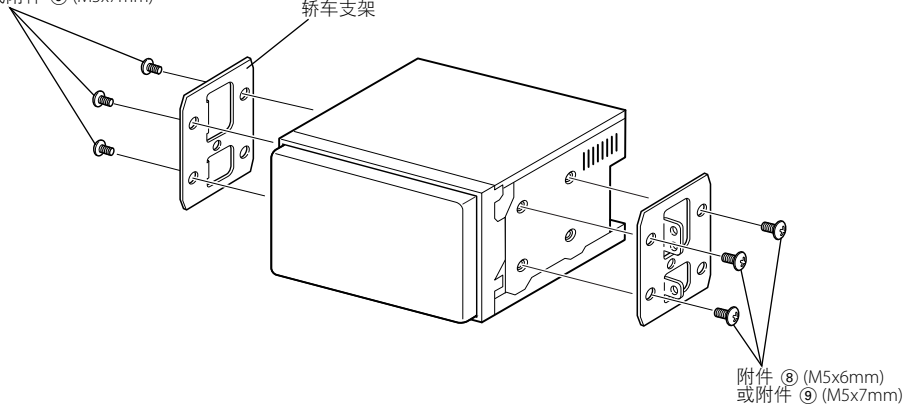

拆卸监视器/播放器设备


拆卸硬橡皮圈 (孔罩)

1. 将搭钩销勾在拆卸工具 ⑤ 上，拆除底侧的两个锁扣。
降低框架，并按图示向前拉。

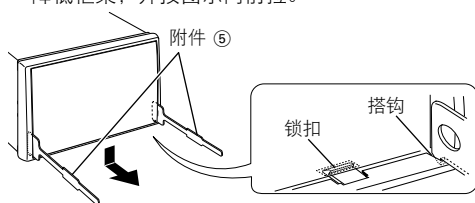


- 可用相同方法拆除顶部框架。

2. 当完成底侧拆卸后，拆下顶部两个位置。




拆卸设备

1. 参照 <拆卸硬橡皮圈> 一节中的拆卸步骤来拆卸硬橡皮圈。
2. 将两个拆卸工具 ⑤ 深深插入到两侧插槽内，如图所示。




3. 朝底部下压拆卸工具，将设备拉出一半，同时向内侧按压。



- 小心避免被拆卸工具上的搭钩销刮伤。

4. 用手将设备完全拉出，小心不要掉落。



KENWOOD