

KENWOOD

DDX5034 DDX5034M

附DVD接收机显示器






安装说明书

DVD수신기 장착 모니터

설치 설명서

Kenwood Corporation

附件

①		1
②		2
③		1
④		1
⑤		6
⑥		6
⑦		1

安装过程

1. 为了防止短路，请从点火开关上拔下钥匙，并断开 $\ominus$ 电池。
2. 正确连接各设备的输入和输出电线。
3. 连接线束的扬声器电线。
4. 按照以下顺序连接线束：接地线，电池线，点火线。
5. 将线束连接器连接到设备。
6. 将设备安装到车上。
7. 重新连接 $\ominus$ 电池。
8. 按下复位按钮。

▲警告


- 如果将点火线（红色）和电池线（黄色）连接到轿车底盘（地线），可能会导致短路并起火。请始终将这些电线连接到接有保险丝盒的电源。


▲小心

- 将本机安装在汽车的控制台时。使用本机时以及在使用后的较短时间内，请不要触摸本机的金属部件。诸如散热器和外壳等金属部件较热。




- 安装和接线此产品，需要一定的技巧和经验。出于安全原因的考虑，请将安装和接线工作留给专业人员来处理。
- 确保将设备接地到 12V DC 电源的负极。
- 不要将设备安装在直接日光照射或者太热或太湿的地点。此外，还要避免将设备安装在有太多灰尘或可能有水滴飞溅的地点。
- 不要使用您自己的螺丝。一定要使用我们提供的螺丝。如果使用错误的螺丝，则可能会损伤该设备。
- 如果电源无法接通（显示 "PROTECT"），则扬声器电线可能短路或与汽车底盘接触，保护功能启动。因此，应当检查扬声器电线。
- 如果您的轿车点火开关不具有 ACC 位置，则请连接点火线到可由点火开关控制打开或关闭的电源。如果将点火线连接到恒定电压的电源，如电池电线，则电池将损坏。
- 如果控制台有盖子，则安装设备时，需确保设备打开和关闭时面板不会碰到盖子。
- 如果保险丝熔断，首先确保电线不会触碰而导致短路，然后用相同额度的保险丝替换。
- 用聚氯乙烯绝缘带或其它类似材料绝缘未连接的电缆。为了避免短路，请勿移除未连接电线末端的或端子的罩帽。
- 请将扬声器正确连接到其相应的端子。如果将 $\ominus$ 电线或接地线共同接到轿车的任何金属部分，则可能损坏设备。
- 当只有两个扬声器连接到系统，则请将连接器同时连接到两个前置输出端子或两个后置输出端子（请勿混接前置和后置端子）。例如，如果连接左扬声器 $\oplus$ 连接器到一个前置输出端子，则请勿将 $\ominus$ 连接器连接到后置输出端子。
- 在安装设备之后，请检查刹车灯、信号灯、雨刷等是否工作正常。
- 以 30° 或更小的安装角安装设备。
- 设备具有一个冷却风扇（第5页）以降低内部温度。安装设备时，请勿阻塞设备的冷却风扇。阻塞这些开口将会妨碍内部温度降低，从而导致故障。
- 在向汽车安装本机时，请不要用力按压面板表面。否则可能导致划伤、损坏或发生故障。

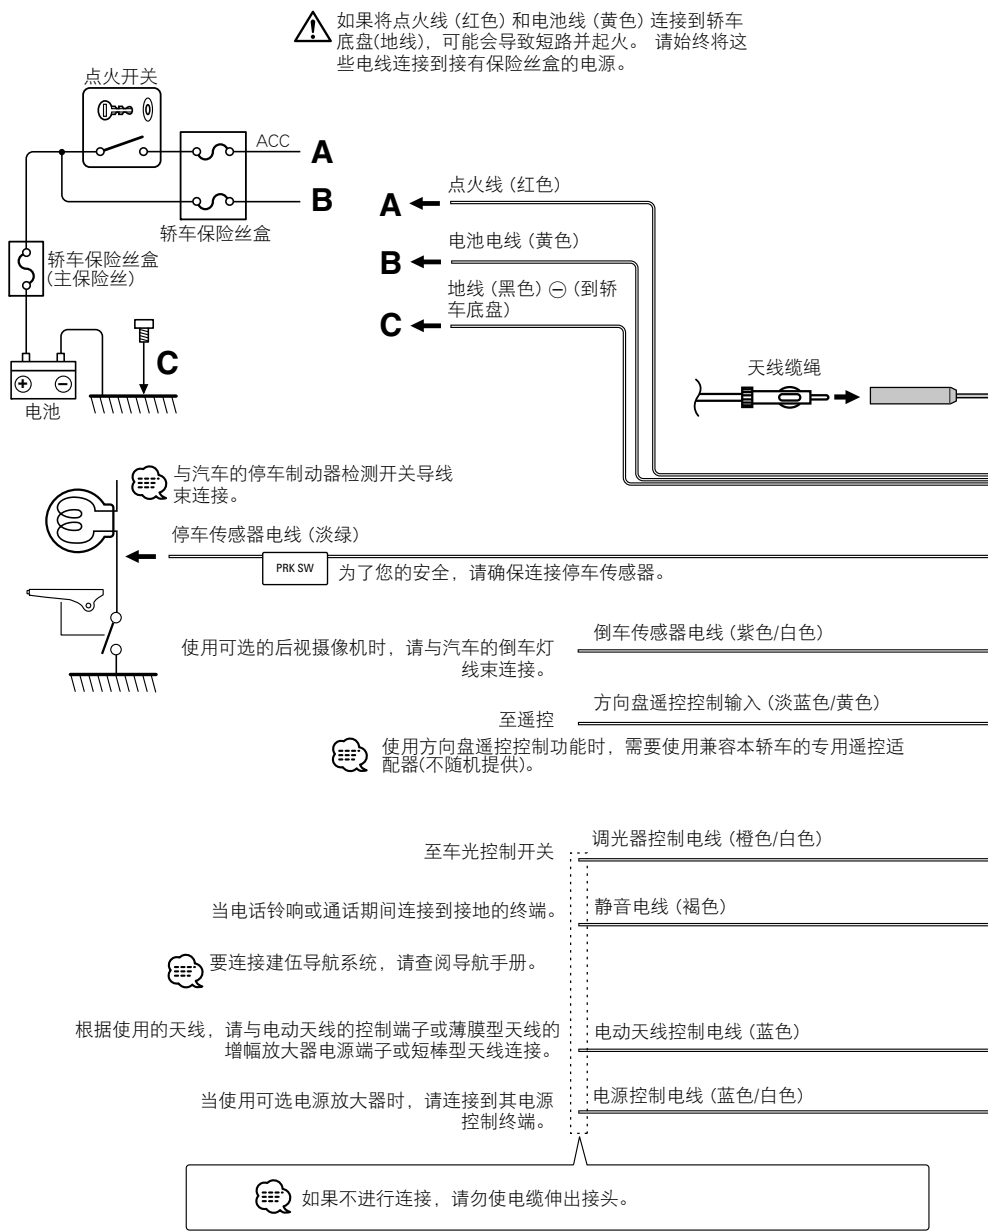


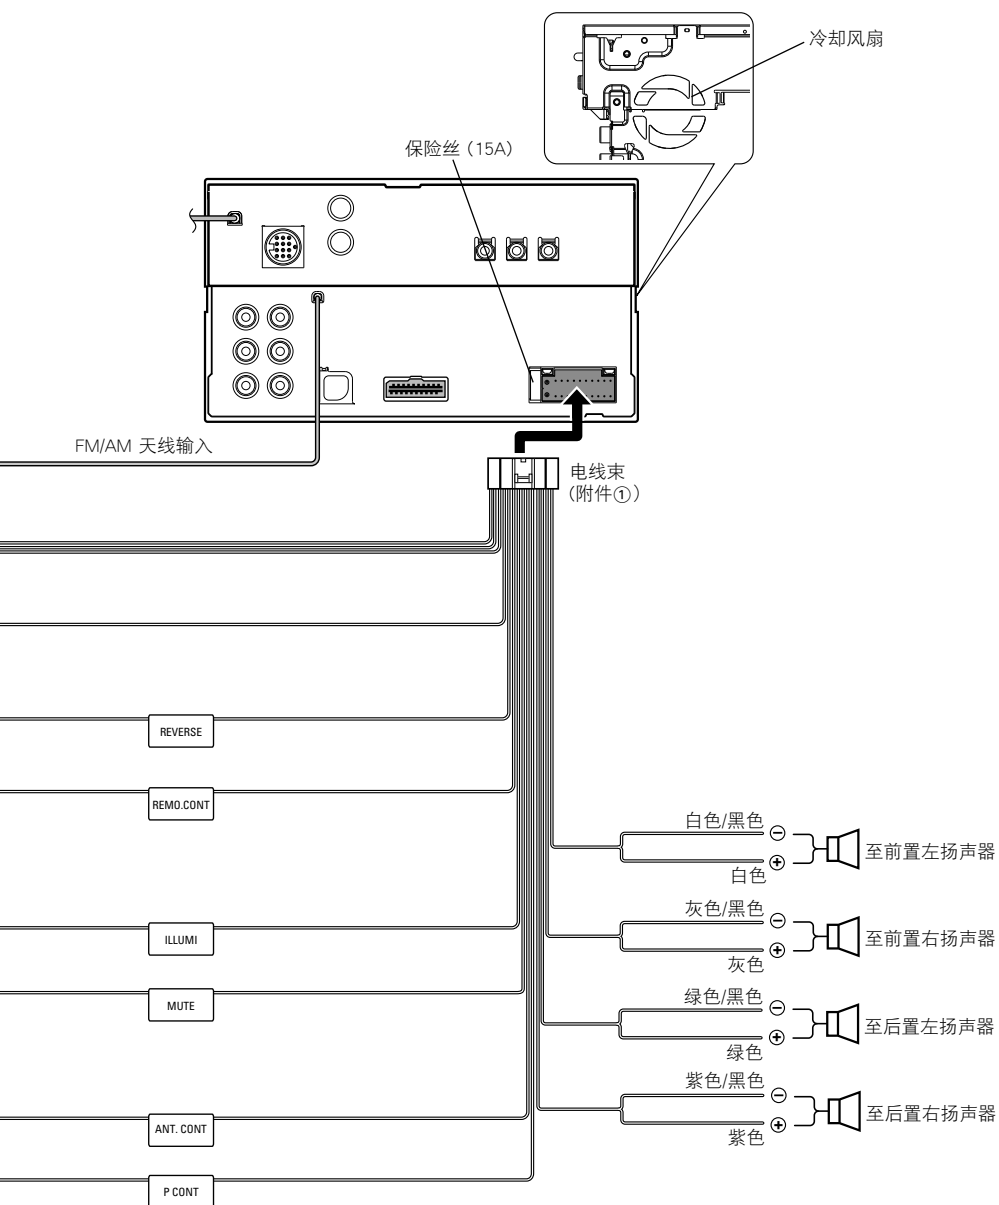

系统连接

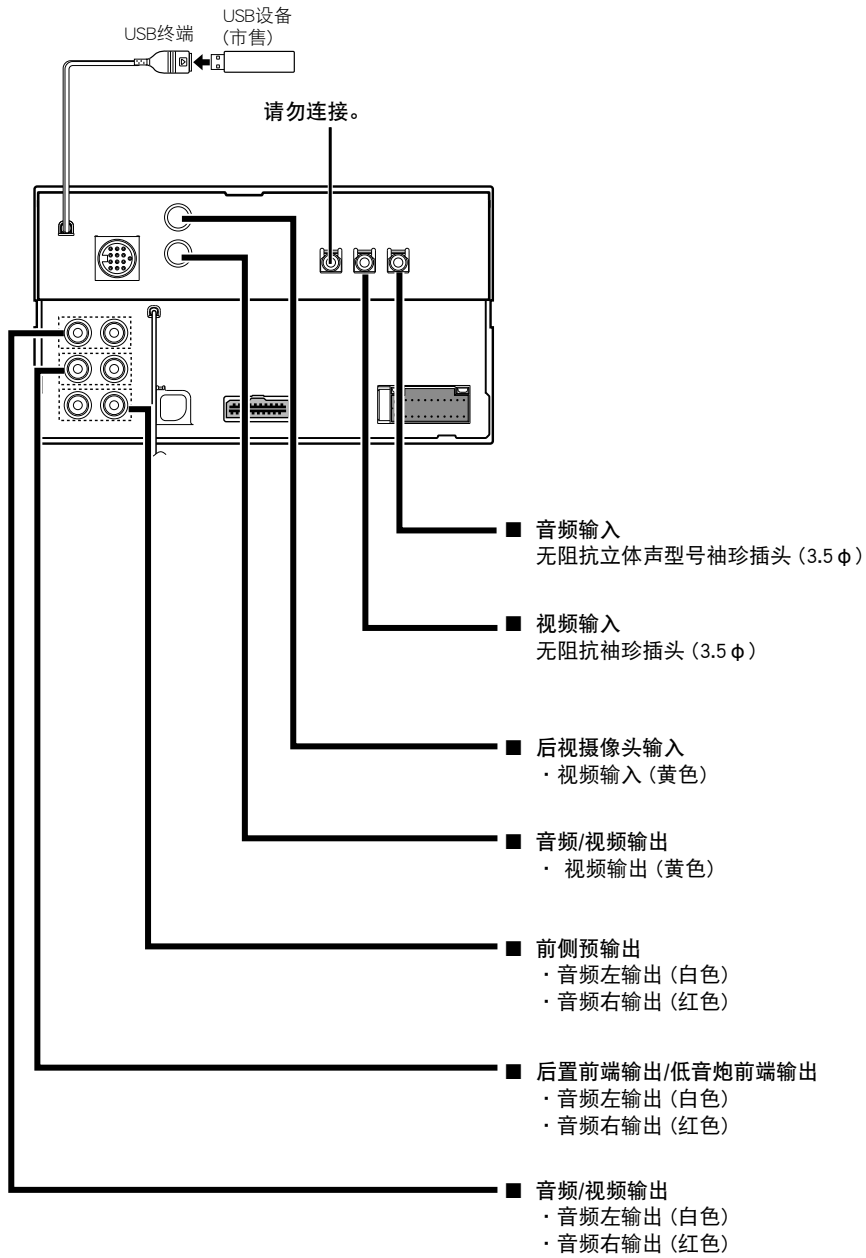


可选附件连接

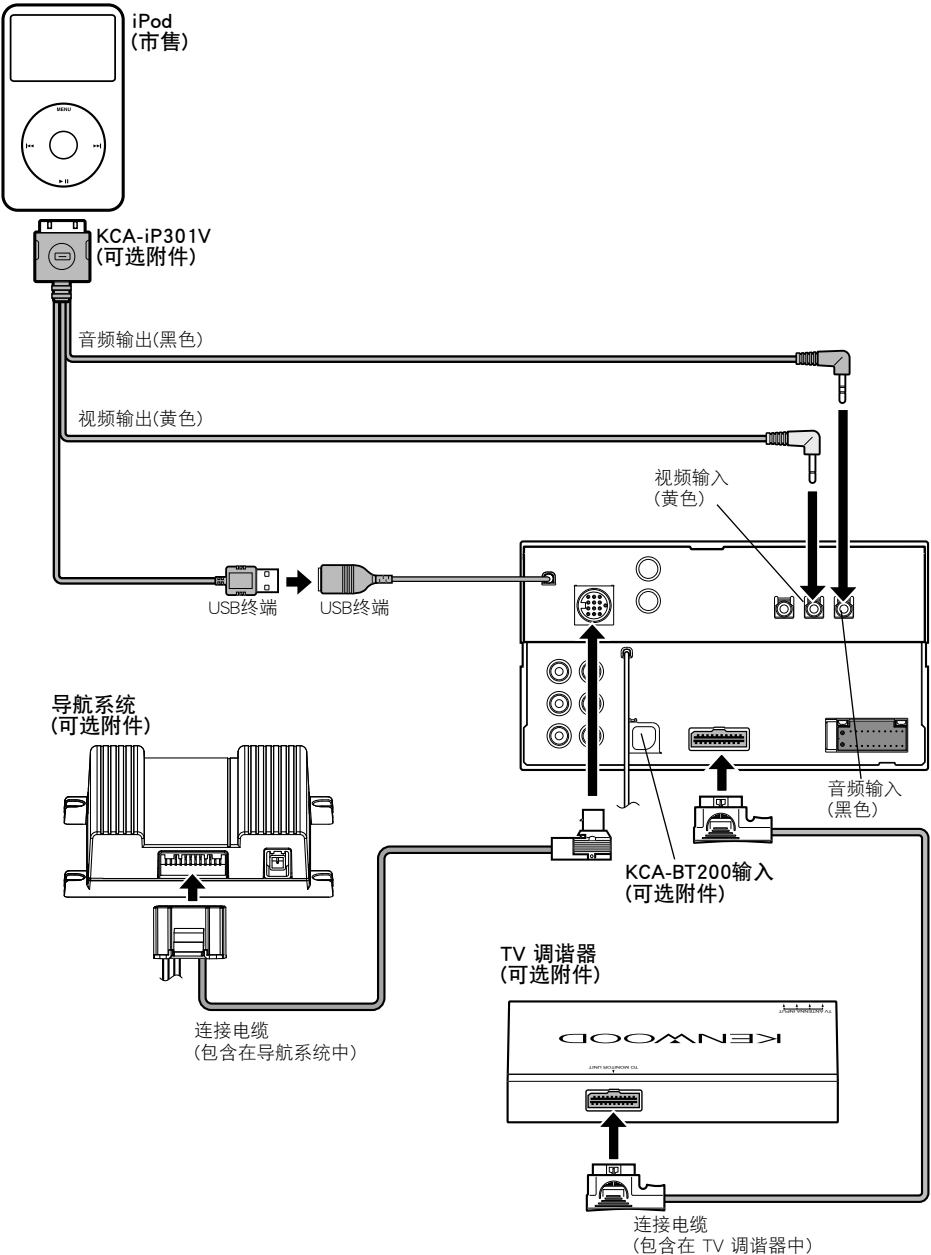

安装孔罩


对于常规汽车

1. 裁剪附件③以适应中央控制台开口的形状。
2. 将附件③安装到设备上。

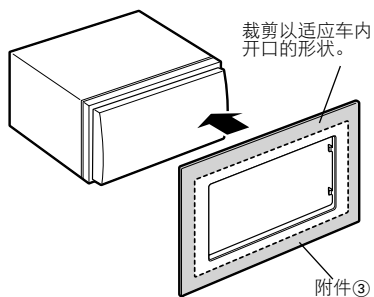


对于Volkswagen

1. 将附件⑦安装到设备上。





对于Toyota/Scion

1. 如图所示裁剪附件③。

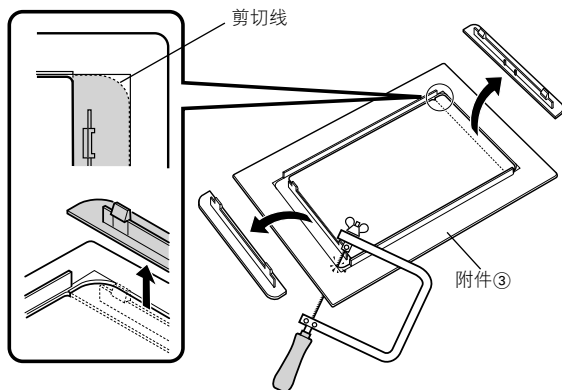


2. 如图所示，将双面胶带(附件④)沿切口折叠，将附件③的切下部分粘贴在外框中心。对于一个附件③的切下部分使用两片附件④。
3. 将附件③座孔粘合到设备上。

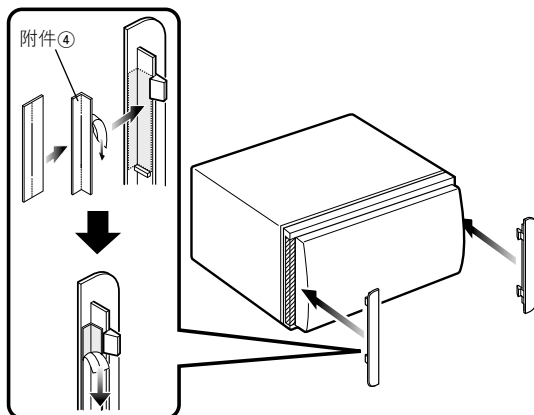

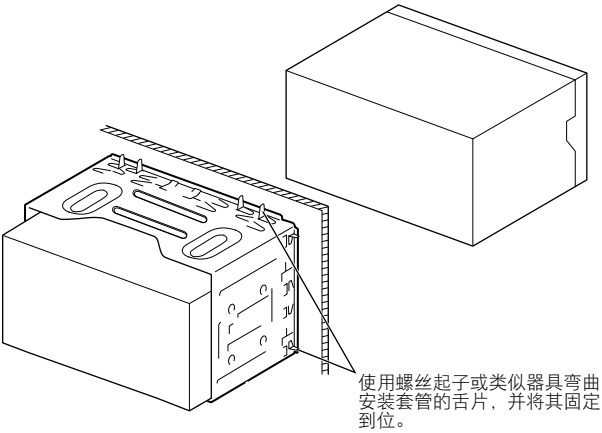

确保设备安装牢固。如果设备不稳固，可能会出现故障(例如，声音断续)。

使用支架在Toyota、Nissan或Mitsubishi轿车上安装

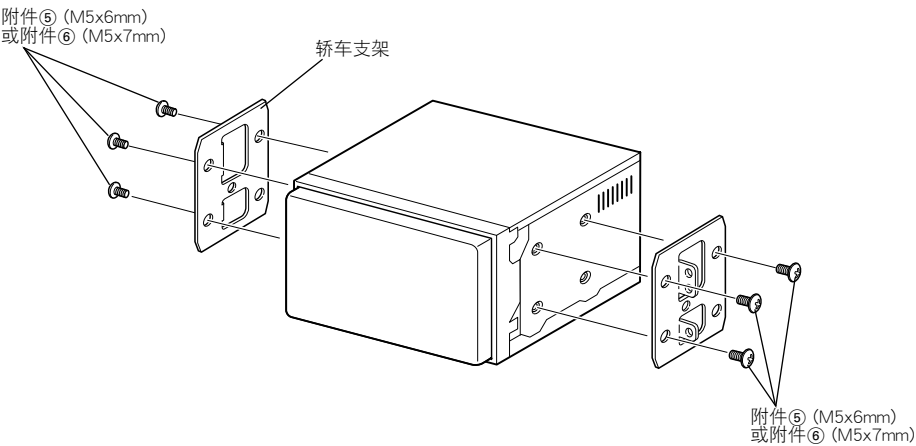


拆卸监视器/播放器设备

拆卸硬橡皮圈(孔罩)


1. 将搭钩销勾在拆卸工具②上，拆除底侧的两个锁扣。

降低框架，并按图示向前拉。

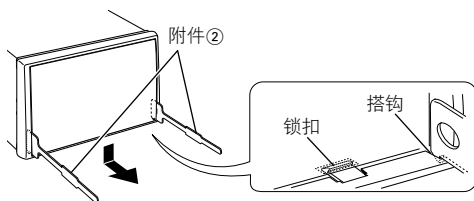

· 可用相同方法拆除顶部框架。


2. 当完成底侧拆卸后，拆下顶部两个位置。




拆卸设备

1. 参照 <拆卸硬橡皮圈> 一节中的拆卸步骤来拆卸硬橡皮圈。

2. 将两个拆卸工具②深深插入到两侧插槽内，如图所示。









3. 朝底部下压拆卸工具，将设备拉出一半，同时向内侧按压。



· 小心避免被拆卸工具上的搭钩销刮伤。

4. 用手将设备完全拉出，小心不要掉落。



①		 1
②		 2
③		 1
④		 1
⑤		 6
⑥		 6
⑦		 1

1. 누전을 방지하기 위해 시동 장치에서 키를 빼고
⊖ 배터리를 분리하십시오.
2. 각 기기의 입력 및 출력 선을 올바르게 연결하십시오.
3. 배선 하네스의 스피커 선을 연결하십시오.
4. 배선 하네스 와이어를 다음 순서로 연결하십시오:
접지, 배터리, 점화.
5. 기기의 배선 하네스 커넥터를 연결하십시오.
6. 차에 기기를 설치하십시오.
7. ⊖ 배터리를 다시 연결하십시오.
8. 리셋 버튼을 누르십시오.

▲경고


- 점화 선(빨강)과 배터리 선(노랑색)을 자동차 새시(접지)에 연결하면 누전을 일으켜 화재가 발생할 수 있습니다. 이 선을 항상 휴즈 단자를 통해 공급되는 전원에 연결하십시오.


▲주의


- 이 기기를 자동차 안의 콘솔에 설치하십시오.
기기의 사용중과 사용하고나서 바로는, 기기의 금속부위에 손을 대지 마십시오. 탈열기나 케이스등 금속부위가 뜨거워집니다.




- 이 제품을 설치하고 배선하려면 전문적인 기술과 경험이 필요합니다. 안전을 위해 설치 및 배선 작업을 전문 기술자에게 의뢰하십시오.
- 기기를 -12V DC 전원 공급 장치에 접지시켜야 합니다.
- 직사광선 또는 과도한 열이나 습도에 노출되는 곳에는 기기를 설치하지 마십시오. 또한 먼지가 많거나 물이 튀길 수 있는 곳에도 설치하지 마십시오.
- 사용자 자신의 나사를 사용하지 마십시오. 제공된 나사를 사용하십시오. 잘못된 나사를 사용할 경우 기기가 손상될 수 있습니다.
- 전원이 켜지지 않으면('PROTECT'가 디스플레이됨), 스피커 단락이 있을 수 있거나 차량의 새시에 닿아서 보호 기능이 활성화될 수 있습니다. 그러므로, 스피커 선을 반드시 점검하십시오.
- 차량의 시동 장치에 ACC 위치가 없으면 시동 키로 켜고 끌 수 있도록 점화 선을 전원에 연결하십시오. 연속 전원을 공급하는 전원에 점화 선을 연결할 경우 배터리가 방전될 수도 있습니다.
- 콘솔에 뚜껑이 있는 경우 이 뚜껑을 열고 닫을 때 제품의 전면 플레이트에 손상이 가지 않도록 주의하여 설치하십시오.
- 휴즈가 끊어진 경우에는 먼저 배선이 누전된 원인을 찾고 나서 동급 휴즈로 교체하십시오.
- 연결되지 않은 선은 비닐 테이프나 이와 유사한 기타 물질로 절연시키십시오. 누전을 방지하기 위해 연결되지 않은 배선이나 터미널의 끝에 씌워져 있는 캡을 제거하지 마십시오.
- 스피커 선을 해당하는 터미널에 올바르게 연결하십시오.
⊖ 선을 공용으로 사용하거나 차의 금속 부분에 닿게 되면 기기가 손상되거나 올바르게 작동하지 않을 수도 있습니다.
- 시스템에 두 개 스피커만 연결되어 있는 경우에는 커넥터를 두 개의 앞쪽 출력 터미널이나 두 뒤쪽 출력 터미널에 연결하십시오(앞쪽과 뒤쪽을 섞지 마십시오). 예를 들어, 좌측 스피커의 ⊕ 커넥터를 프론트 출력 터미널에 연결하는 경우 ⊖ 커넥터를 뒤쪽 출력 터미널에 연결하지 마십시오.
- 기기를 설치한 후에는 차량의 브레이크 램프, 방향등, 와이퍼 등이 올바르게 작동하는지 점검하십시오.
- 기기 설치 시 각도를 30° 이하로 설치하십시오.
- 이 기기에는 내부 온도를 감소시키기 위한 냉각 팬(15 페이지)이 있습니다. 이 기기를 이 기기의 냉각 팬이 막힌 곳에 장착하지 마십시오. 이 곳을 막으면 내부 온도 냉각을 막아 제대로 기능을 할 수 없습니다.
- 차량에 기기를 설치할 때 패널 표면을 세게 누르지 마십시오. 그렇지 않으면 흠집, 손상 또는 실패를 초래할 수 있습니다.

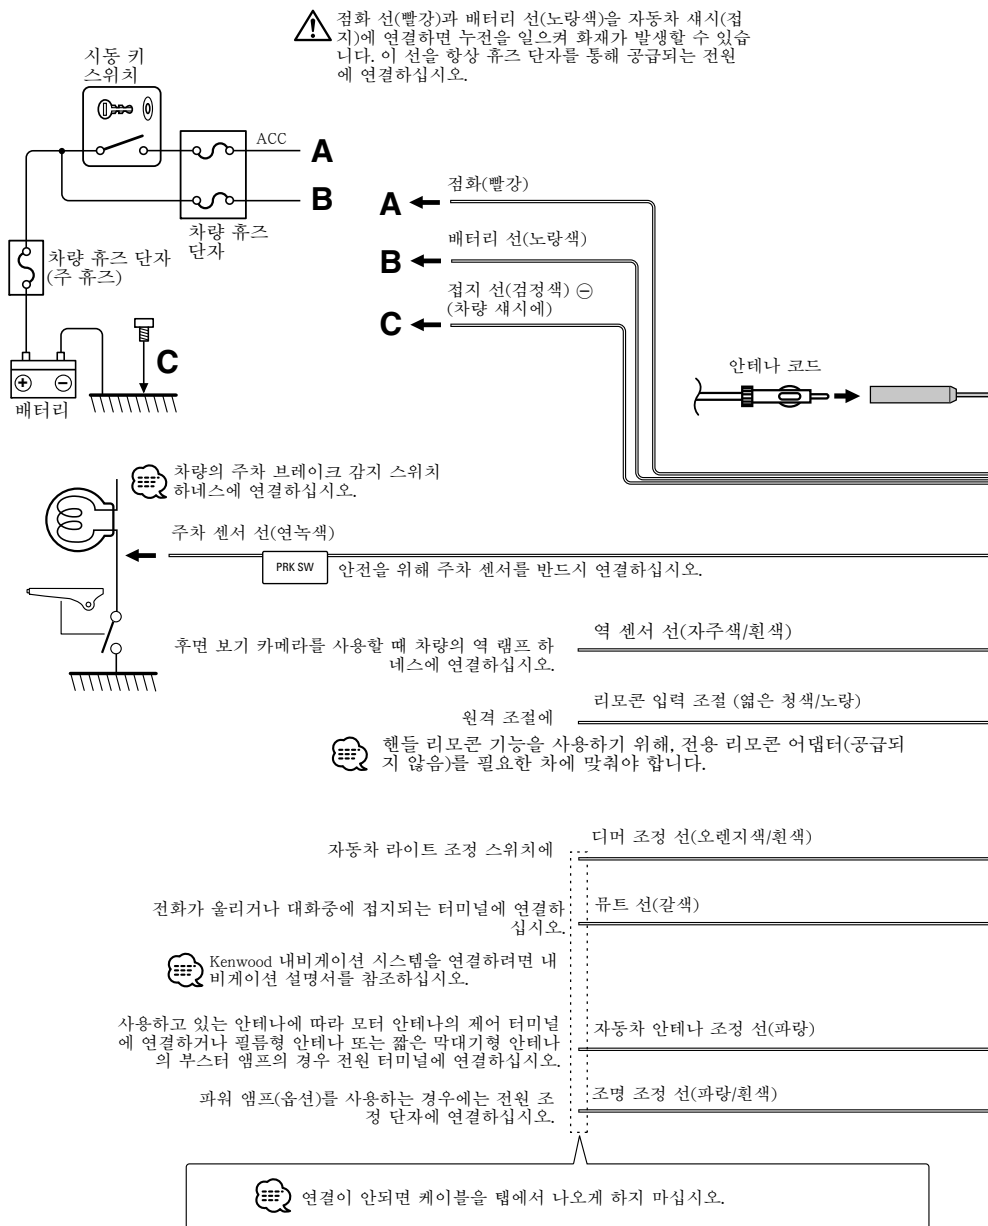

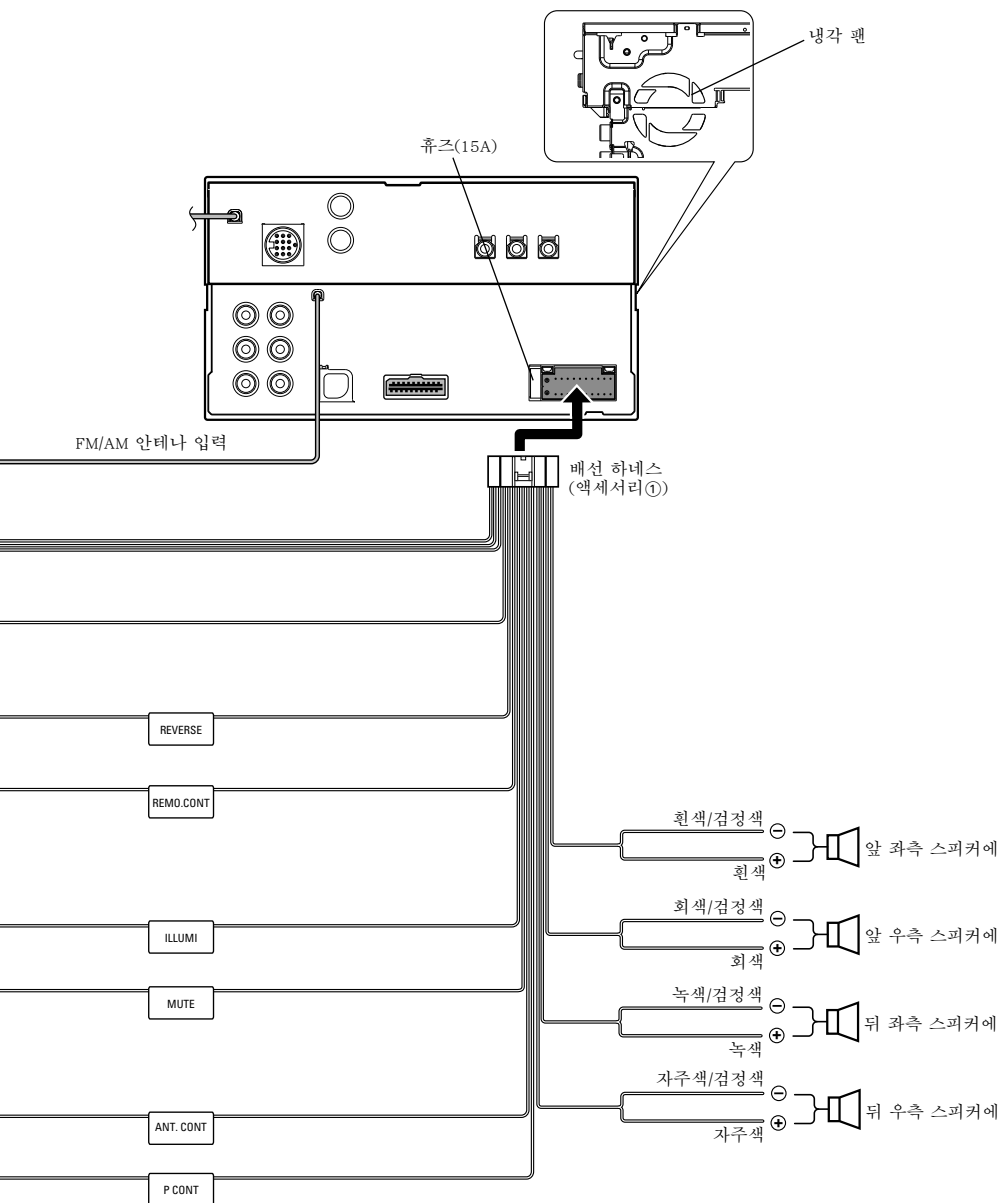


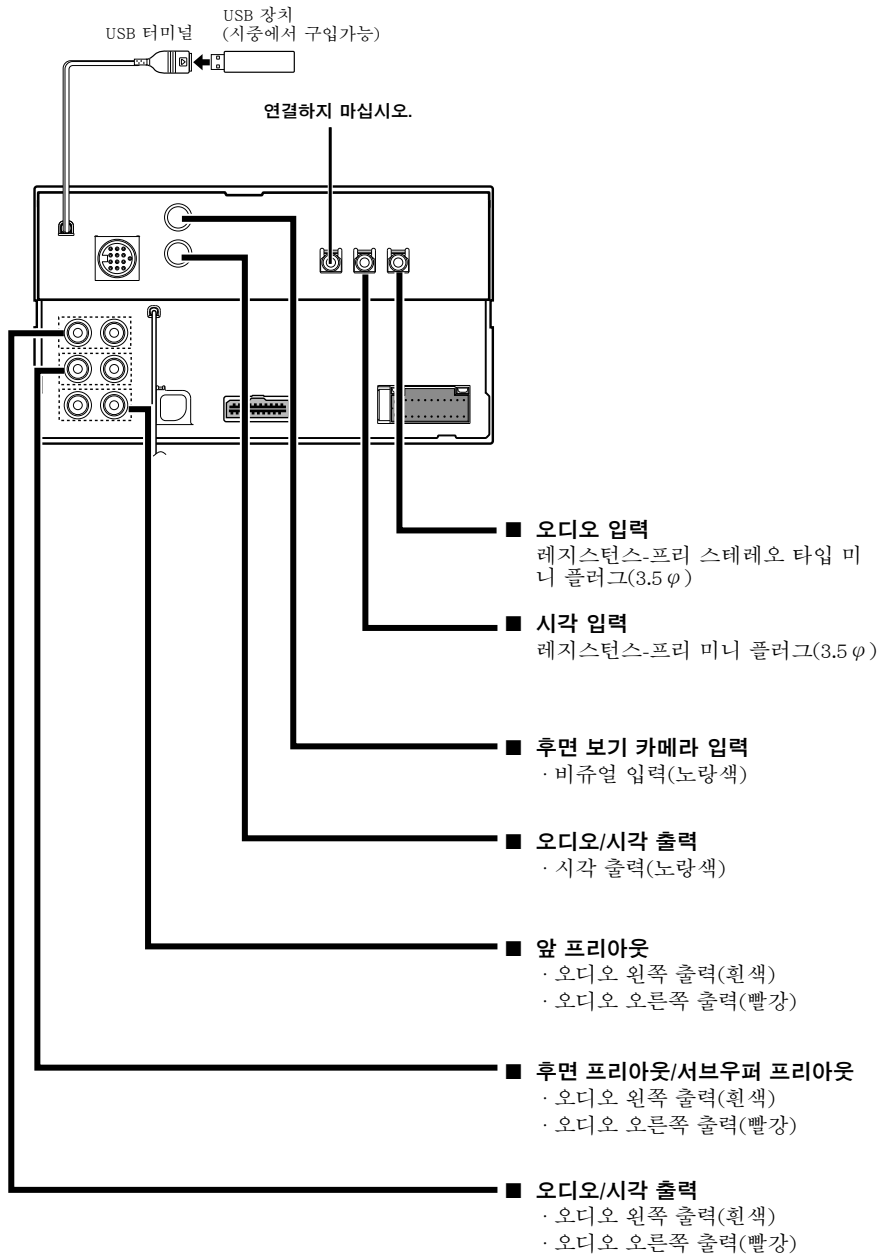

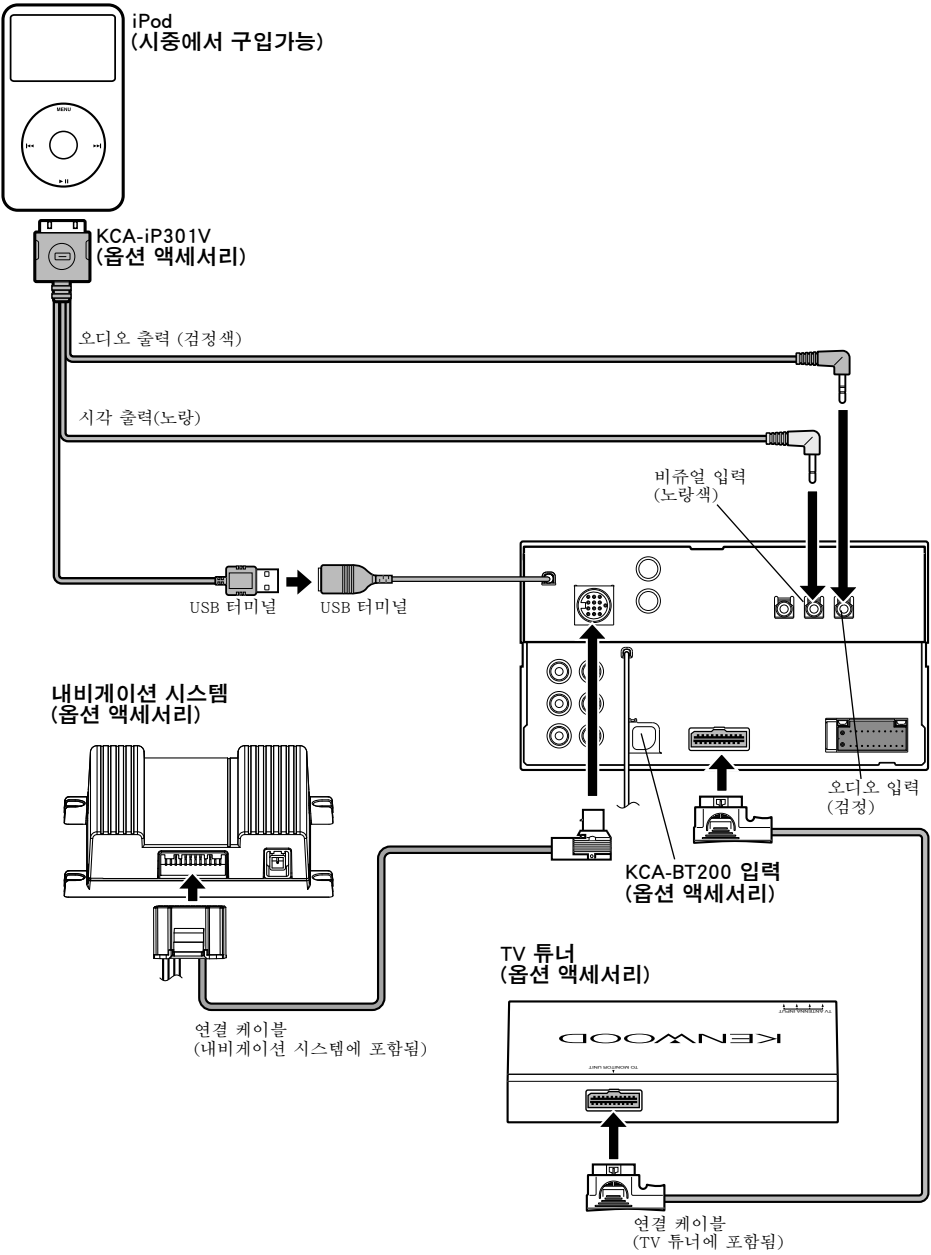


일반 모터용

- 1. 액세서리 ③ 를 잘라내서 가운데 콘솔의 오프닝의 형태에 맞추십시오.
- 2. 액세서리 ③ 를 기기에 부착하십시오.

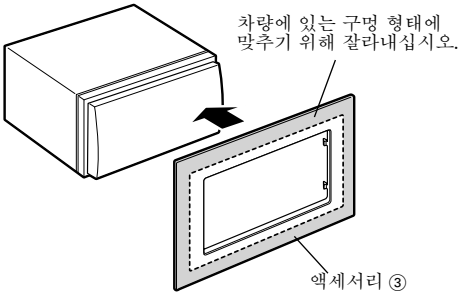


Volkswagen용

- 1. 액세서리 ⑦ 를 기기에 부착하십시오.

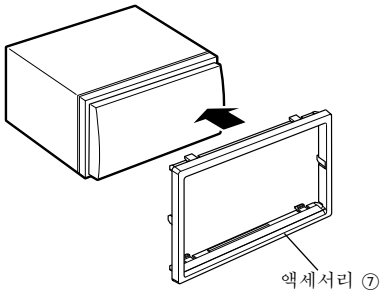



1. 그림대로 액세서리 ③을 잘라내십시오.

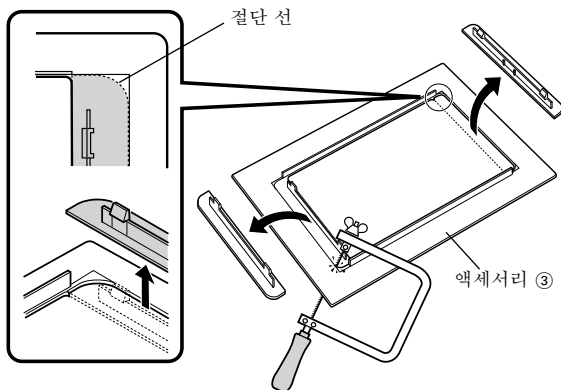

2. 그림처럼 틈새를 따라 양면 접착물(액세서리 ④)을 접어서, 중앙 리브에 대고 액세서리 ③ 컷아웃에 부착하십시오. 하나의 액세서리 ③를 잘라내기 위해 두개의 액세서리 ④를 사용하십시오.


3. 액세서리 ③ 컷아웃을 기기에 부착하십시오.

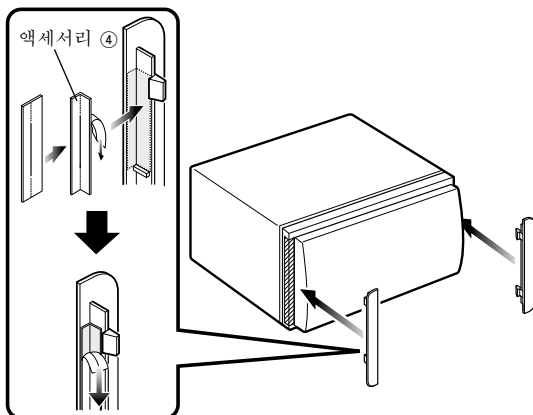

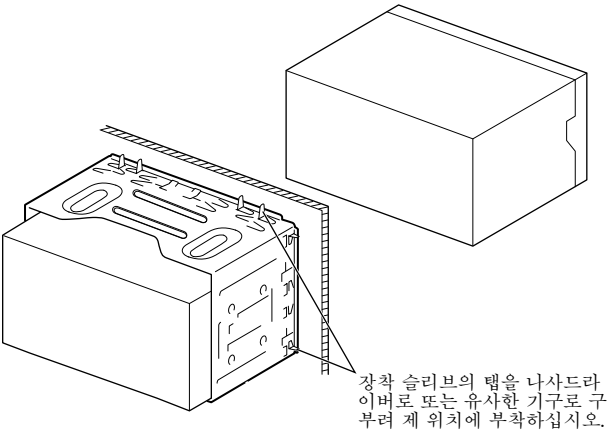


기기가 제자리에 안전하게 장착되는지 확인하십시오. 이 기기가 불안정하면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다(예, 사운드가 건너뛰 수 있습니다).

브래킷을 이용한 Toyota, Nissan 또는 Mitsubishi에서의 설치

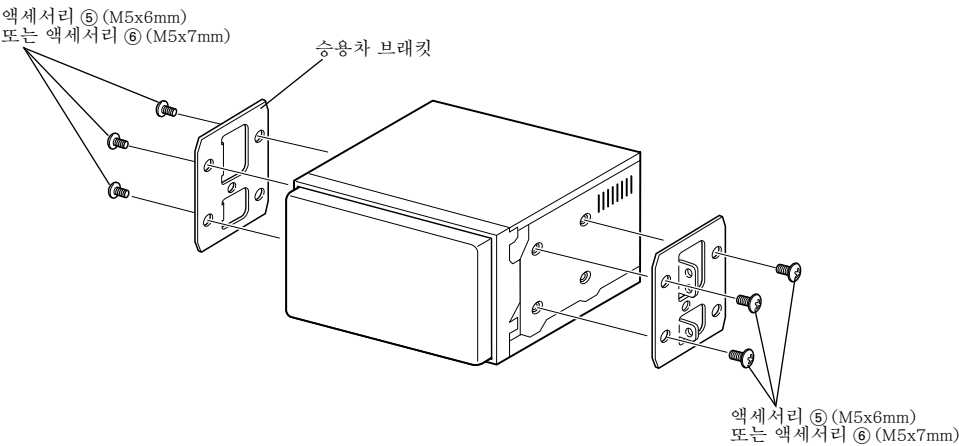


단단한 고무 프레임 (보호판) 제거

1. 제거 도구 ②에 캐치 핀을 확대하여 낮은 쪽의 두 개의 락을 제거하십시오.
프레임을 낮추고 그림에 나타난 것처럼 앞으로 당기십시오.

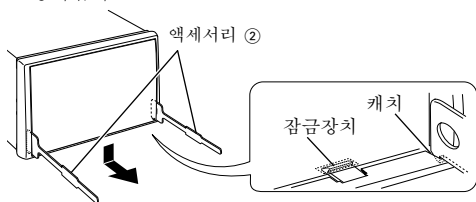


· 같은 방법으로 프레임을 상부에서 제거할 수 있습니다.

2. 아래쪽에서 제거하였으면 위쪽 두 곳에서 제거하십시오.




기기 제거

1. <단단한 고무 프레임 제거> 부분의 제거 과정을 참조하여 단단한 고무프레임을 제거하십시오.
2. 보여진 대로, 두 개의 제거 도구 ②를 각 면의 슬롯에 깊이 삽입하십시오.




3. 제거용 공구를 아래쪽으로 낮추고, 내부를 앞쪽으로 밀면서 기기를 빼십시오.



· 제거용 공구의 캐치 핀에 부상을 입지 않도록 주의하십시오.

4. 떨어뜨리지 않도록 주의하면서 기기를 손으로 끝까지 당기십시오.



KENWOOD