

KENWOOD

NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS

DNX SERIES

DNX5260BT

MONITOR S DVD PŘIJÍMAČEM










DDX SERIES

DDX5026 DDX5056

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

Kenwood Corporation

Příslušenství



*Příslušenství modelu DNX5260BT.

† Toto příslušenství se používá při připojení externího zařízení k zásuvce AV-IN na předním panelu této jednotky. Pokyny pro používání tohoto příslušenství viz uživatelská příručka k této jednotce.

Postup instalace

1. Aby nedošlo ke zkratu, vyjměte klíč ze zapalování a z baterie odpojte svorku ⊖.
2. Ke každé z jednotek připojte správný vstupní a výstupní vodič.
3. Kabely připojte ke kabelovému svazku.
4. Konektor B na kabelovém svazku připojte k reproduktorovému kabelu vašeho vozu.
5. Konektor A na kabelovém svazku připojte k externí napájecí zásuvce vašeho vozu.
6. Kabelový svazek připojte k přístroji.
7. Přístroj nainstalujte do auta.
8. Znovu připojte konektor baterie ⊖.
9. Stiskněte tlačítko obnovy (reset).

▲VÝSTRAHA

- Pokud připojíte kabel zapalování (červený) a kabel baterie (žlutý) k šasi automobilu (uzemnění), můžete způsobit zkrat, což může vést ke vzniku požáru. Tyto kabely připojte vždy k napájecímu zdroji procházejícímu skříňkou s pojistkami.

Zachycení signálů GPS

Při prvním zapnutí přístroje DNX5260BT musíte počkat po dobu, kdy systém získává poprvé signály ze satelitů. Tento proces může trvat několik minut. Zachycení signálů proběhne rychleji v případě, že své auto umístíte někde venku v otevřené krajině, kde nejsou žádné vysoké budovy ani stromy. Když systém poprvé zachytí satelitní signály, zachytí je poté vždy již rychle.


Po instalaci

Po instalaci proveďte výchozí nastavení podle návodu k použití.




- Montáž a zapojení rozvodů tohoto produktu vyžaduje zkušenosti a zručnost. Z bezpečnostních důvodů ponechte montáž a instalaci na profesionálech.
- Zajistěte uzemnění přístroje do záporného napájení o 12 V DC.
- Neinstalujte přístroj na místo vystavené přímému slunečnímu světlu nebo přílišnému teplu či vlhkosti. Vyhněte se i místům, kde by se do přístroje mohla dostat voda nebo prach.
- Nepoužívejte vaše vlastní šrouby. Použijte pouze dodané šrouby. Pokud použijete nesprávné šrouby, mohli byste poškodit zařízení.
- Pokud se přístroj nezapne (zobrazí se "PROTECT"), je možné, že je zkratovaný kabel reproduktoru nebo se dotýká rámu automobilu a aktivovala se funkce ochrany. V takovém případě je potřeba zkontrolovat zapojení reproduktoru.
- Ověřte správnost provedení všech zapojení kabelů tím, že zasunete konektory až po úplné zajištění.
- Jestliže zapalování vozidla nedisponuje polohou ACC nebo kabel zapalování je připojen na trvalý zdroj napájení, např. kabel od baterie, nelze napájení přístroje ovládat zapalováním (tj. přístroj se nebude zapínat a vypínat současně se zapalováním). Pokud chcete propojit napájení přístroje se zapalováním, připojte kabel zapalování do zdroje napájení, který lze zapnout a vypnout klíčem zapalování.
- Pokud konektor nepasuje do konektoru vozidla, použijte běžně dostupný redukční konektor.
- Nepřipojené kabely zaizolujte vinylovou páskou nebo podobným materiálem. Aby nedošlo ke zkratu, neodstraňujte kryty z konců nepřipojených kabelů nebo konektorů.
- Pokud má konzola víko, namontujte jednotku tak, aby čelní panel víko při otevírání a zavírání nezakrýval.
- Pokud vyhoří pojistka, ujistěte se nejdříve, že zkrat nezpůsobil kabely, teprve potom vyměňte pojistku za novou se stejnými technickými parametry.
- Zapojte kabely reproduktoru správně do svorek, které jsou pro ně určeny. K poškození nebo nefunkčnosti zařízení může dojít v případě, že sdílíte \ominus kabely nebo je uzemníte k libovolné kovové části automobilu.
- Po instalaci přístroje zkontrolujte, zda brzdová světla, indikátory, stěrače atd. fungují správně.
- Zařízení namontujte tak, aby úhel montáže nebyl větší než 30°.
- Když zařízení instalujete do vozidla, netlačte na povrch panelu. Mohl by se poškrábat, poškodit nebo rozbit.

- Toto zařízení má chladicí ventilátor, který snižuje vnitřní teplotu. Zařízení nemontujte na místo, kde by byl blokován chladicí ventilátor zařízení. Blokováním těchto otvorů zabráníte snižování vnitřní teploty, což může vést k selhání zařízení.

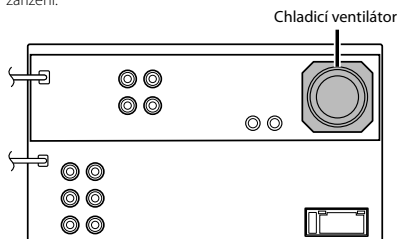

- Příjem může vynechávat, pokud se v blízkosti antény Bluetooth nacházejí kovové předměty. (pouze DNX5260BT)

Jednotka antény Bluetooth


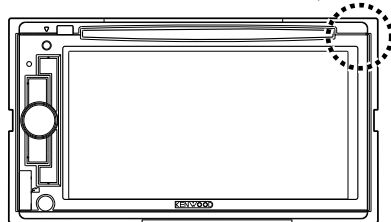



POZOR

Nainstalujte tuto jednotku na konzolu vašeho vozu. Nedotýkejte se kovových částí této jednotky během a krátce poté, co byla jednotka používána. Kovové části jako je chladič a pouzdro se ohřívají.

Přehled funkcí konektorů

Číslo kolíků pro konektory ISO	Barva kabelu	Funkce
Konektor externího napájení		
A-4	Žlutý	Baterie
A-5	Modrý/bílý	Řízené napájení
A-6	Oranžový/bílý	Tlumení
A-7	Červený	Zapalování (ACC)
A-8	Černý	Připojení uzemnění
Konektor reproduktoru		
B-1	Růžový	Zadní pravý (+)
B-2	Růžový/černý	Zadní pravý (-)
B-3	Šedá	Přední pravý (+)
B-4	Šedá/černý	Přední pravý (-)
B-5	Bílý	Přední levý (+)
B-6	Bílý/černý	Přední levý (-)
B-7	Zelený	Zadní levý (+)
B-8	Zelený/černý	Zadní levý (-)

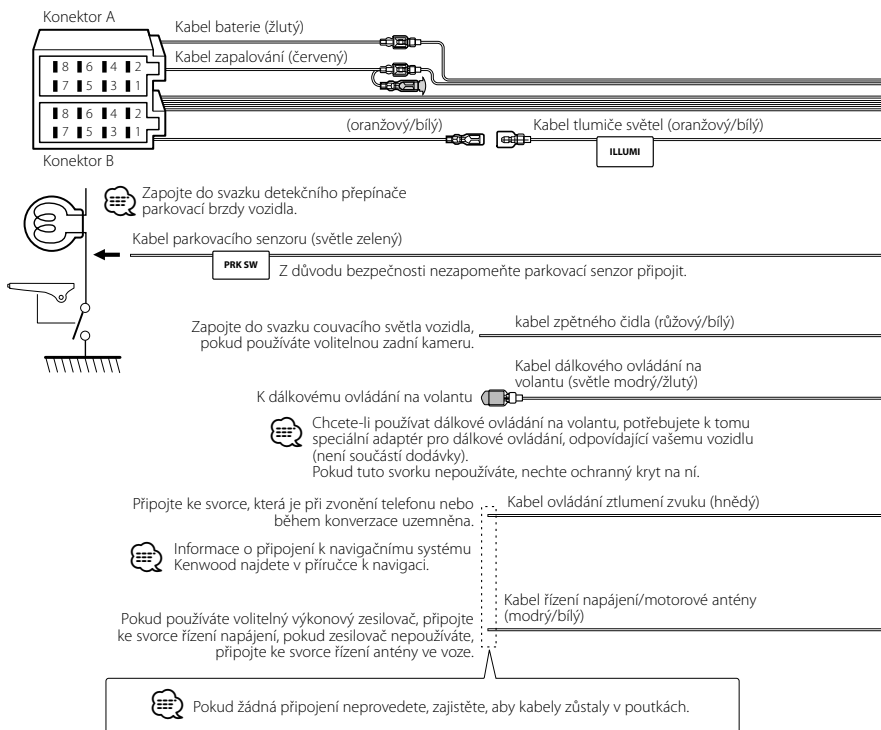

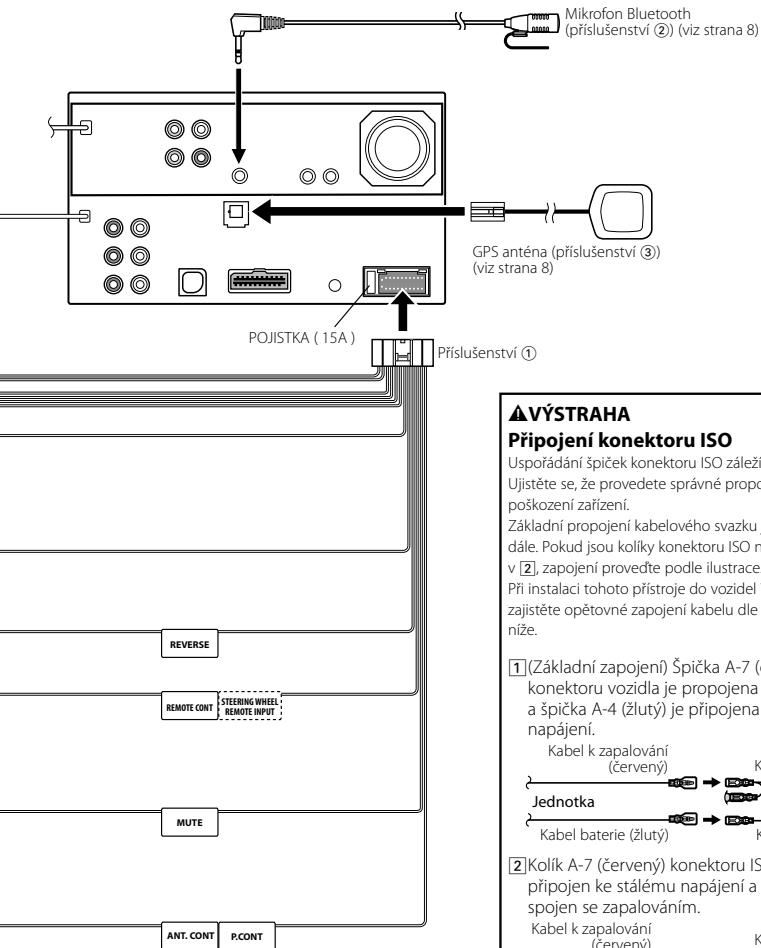

▲ VÝSTRAHA


Připojení konektoru ISO

Uspořádání špiček konektoru ISO záleží na typu vozidla. Ujistěte se, že provedete správné propojení, abyste zabránili poškození zařízení.


Základní propojení kabelového svazku je uvedeno v [1] dále. Pokud jsou kolíky konektoru ISO nastaveny dle popisu v [2], zapojení proveďte podle ilustrace.

Při instalaci tohoto přístroje do vozidel **Volkswagen**, atd. zajistěte opětovné zapojení kabelu dle instrukcí v části [2] níže.


[1] (Základní zapojení) Špička A-7 (červený) na ISO konektoru vozidla je propojena se zapalováním a špička A-4 (žlutý) je připojena k trvalému napájení.




[2] Kolík A-7 (červený) konektoru ISO vozu je připojen ke stálému napájení a kolík A-4 (žlutý) je spojen se zapalováním.



Připojení systému

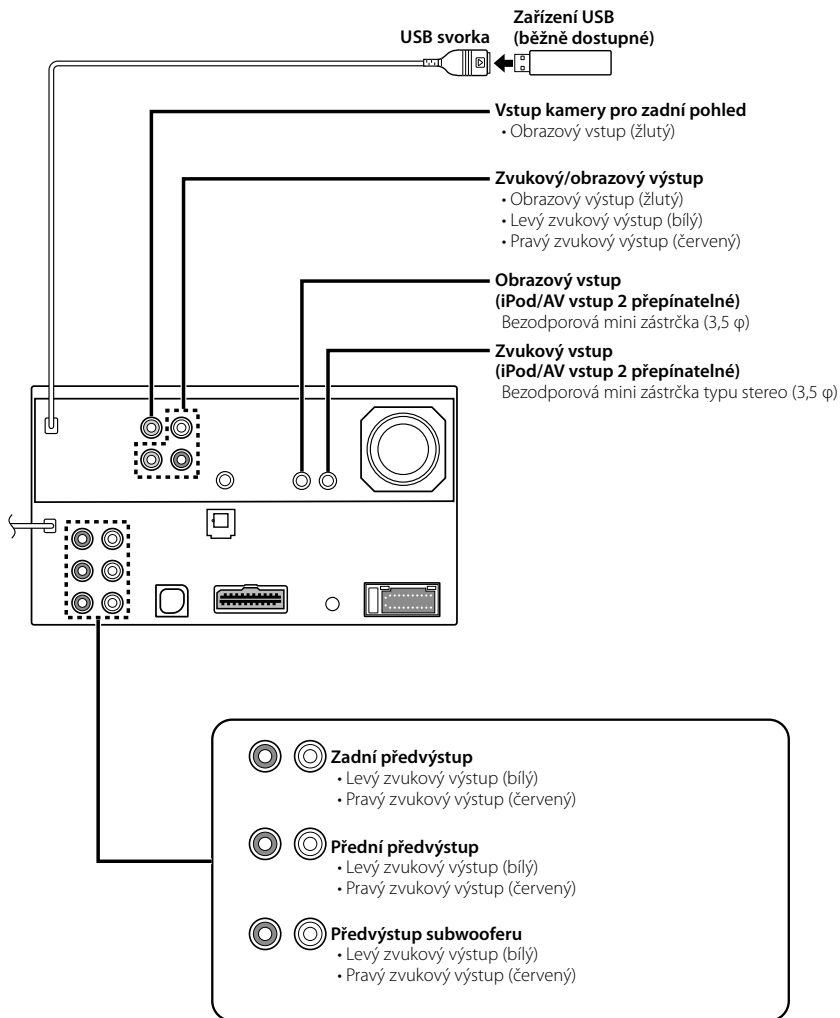

Připojení volitelného příslušenství

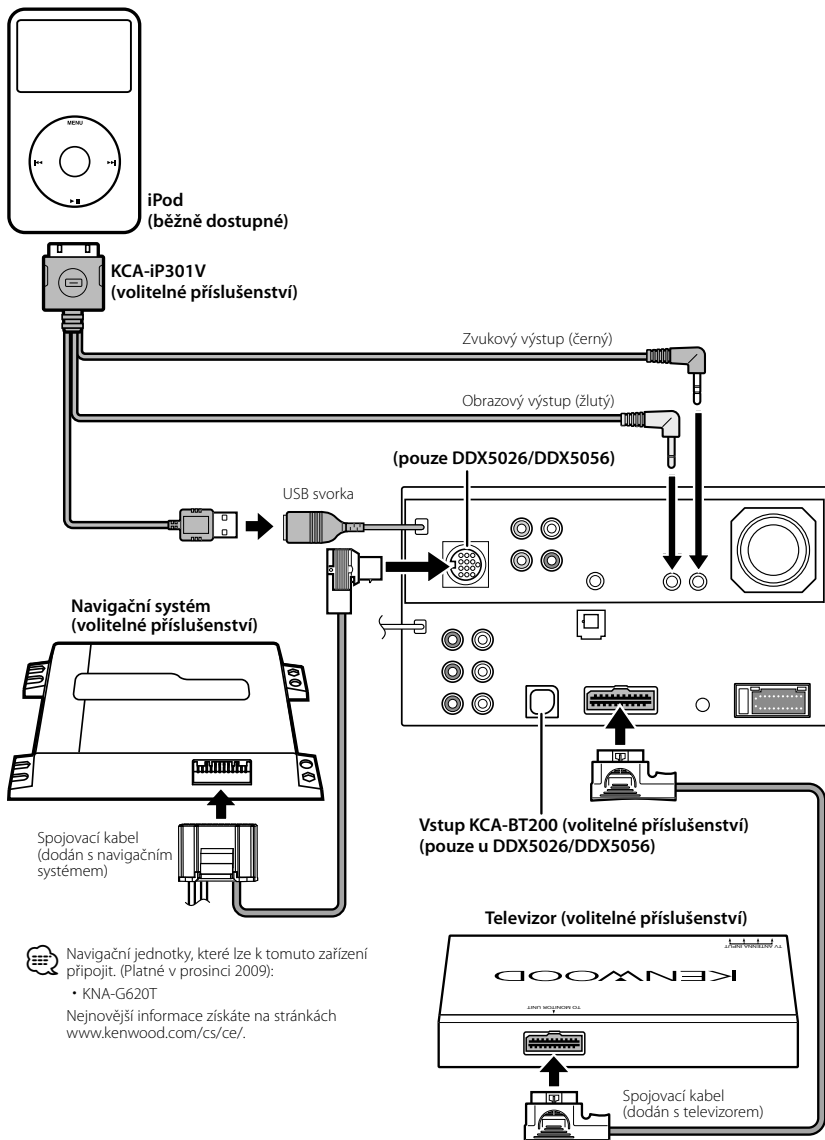

Navigační jednotky, které lze k tomuto zařízení připojit. (Platné v prosinci 2009):

- KNA-G620T


Nejnovější informace získáte na stránkách www.kenwood.com/cs/ce/.

Instalace antény GPS (pouze DNX5260BT)

Anténa GPS se instaluje do vozidla. Měla by být nainstalována co možná nejvíce do vodorovné polohy, aby mohla snadno přijímat satelitní signály GPS.

Chcete-li přimontovat anténu GPS ve voze:



1. Vyčistíte přístrojovou desku nebo jiný povrch.
2. Sloupněte příslušnou ochranu na spodní straně kovové desky (příslušenství ④).
3. Přitiskněte kovovou desku (příslušenství ④) pevně na vaši palubní desku nebo na jiný vyvýšený povrch. Kovovou desku (příslušenství ④) můžete ohnout, aby se přizpůsobila zakřivenému povrchu, je-li to zapotřebí.
4. Umístíte GPS anténu (příslušenství ③) na horní stranu kovové desky (příslušenství ④).

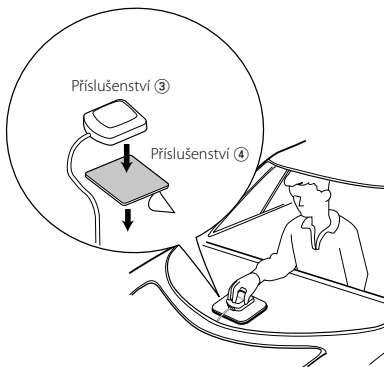

- V závislosti na typu vozidla nemusí vnitřní instalace zajistit příjem satelitních signálů GPS.
- Anténa GPS by měla být nainstalována na místě, které je nejméně 30 cm od mobilního telefonu nebo jiných vysílacích antén. Tyto typy komunikace mohou narušovat signály ze satelitu GPS.
- Pokud byste anténu GPS nabarvili (metalickou) barvou, mohla by poklesnout výkonnost.

Instalace jednotky mikrofonu (pouze DNX5260BT)

1. Zkontrolujte polohu instalace mikrofonu (příslušenství ②).
2. Odstraňte olej a jiné nečistoty z povrchu instalace.
3. Nainstalujte mikrofon.
4. Propojte kabel se zařízením a zajistěte jej v několika místech pomocí pásky nebo podobným způsobem.



Odloupněte papír oboustranné pásky a upevněte jej na výše uvedené místo.



Namířte směr mikrofonu směrem k řidiči.




- Nainstalujte mikrofon co nejdále od mobilního telefonu.


Instalace jednotky monitoru/přehrávače

Instalace štítu

1. Připojte k jednotce příslušenství ⑥.



Instalace jednotky monitoru/ přehrávače

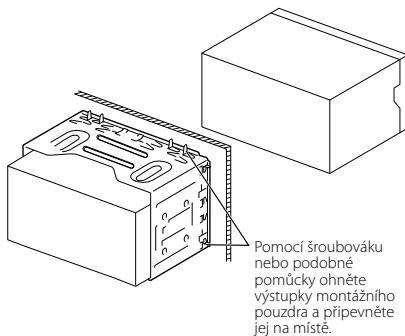


- Ujistěte se, že je přístroj řádně upevněn. Pokud není zařízení stabilní, nemusí správně fungovat (může např. přeskakovat zvuk).

Demontáž monitoru/jednotky přehrávání

Demontáž pevného plastového rámečku (štítu)


1. Zapojte zachytávací výstupky na nástroji pro demontáž ⑥ a odstraňte dva zámky na spodní straně.

Rámeček posuňte dolů a vytáhněte jej, jak je zobrazeno na obrázku.

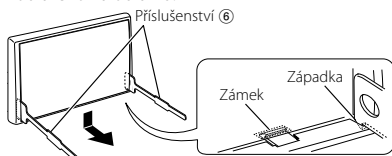


- Rámeček lze stejným způsobem vyjmout také z horní strany.

2. Jakmile vyjmete spodní část, odpojte také dvě uchycení nahoře.




Vyjmutí zařízení

1. Demontujte pevný plastový rámeček dle postupu popsaného v části <Demontáž pevného plastového rámečku>.
2. Dle obrázku vložte hluboko do otvorů na každé straně dva nástroje pro demontáž ⑥.




3. Snižte nástroj pro odpojení směrem dolů a zařízení napůl vytáhněte tak, že tlačíte směrem dovnitř.



- Dejte pozor, abyste se nezranili o výstupky uvolňovacího přípravku.

4. Rukama zařízení zcela vytáhněte - buďte opatrní, abyste zařízení neupustili.



KENWOOD