

Bevor Sie diese Bedienungsanleitung lesen, klicken Sie bitte auf die Taste unten, um die neueste Version sowie die geänderten Seiten einzusehen.

[Neueste Version einsehen](#)

1-1. Sicherheitsmaßnahme

⚠️ WARNUNG

Zur Vermeidung von Bränden und Verletzungen beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Halten Sie das Fahrzeug an, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Metallgegenstände (Münzen, Nadeln, Werkzeuge usw.) ins Innere des Geräts gelangen und Kurzschlüsse verursachen.

⚠️ ACHTUNG

- Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Sie noch alle Geräusche außerhalb des Fahrzeugs wahrnehmen können. Ist die Lautstärke während des Fahrens zu hoch eingestellt, besteht Unfallgefahr.
- Wischen Sie die verschmutzte Frontblende mit einem trockenen Silikontuch oder einem anderen weichen Tuch ab.
Wird diese Vorsichtsmaßnahme nicht beachtet, kann der Bildschirm bzw. das Gerät beschädigt werden.
- Sollten Sie Probleme bei der Installation des Geräts haben, lassen Sie sich bitte von Ihrem Kenwood-Fachhändler beraten.


1-2. Wichtige Information

Kondensation

Ist die Klimaanlage im Fahrzeug in Betrieb, kann sich Feuchtigkeit auf der Laserlinse ansammeln. Dadurch können Fehler beim Lesen der CD auftreten. Nehmen Sie die CD aus dem Gerät und warten Sie bis die Feuchtigkeit getrocknet ist.

Wissenswertes über die Rückstellung Ihres Gerätes

Sollte das Gerät nicht richtig funktionieren, drücken Sie die Rückstelltaste. Durch Drücken der Rückstelltaste werden die Werkseinstellungen wieder hergestellt.

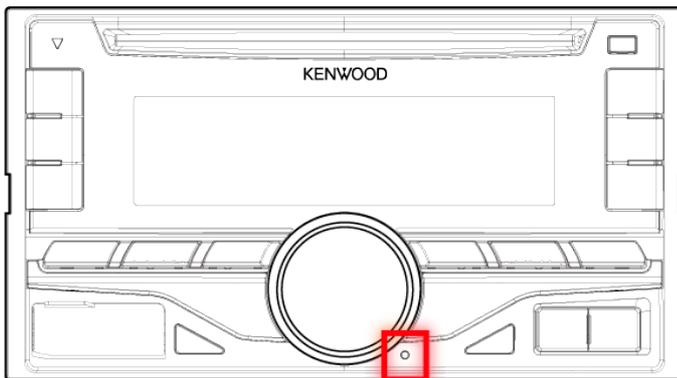


Hinweise

- Lassen Sie sich beim Kauf von optionalem Zubehör von Ihrem Kenwood-Händler beraten, um sicherzustellen, dass das Zubehör von Ihrem Modell und in Ihrer Gegend unterstützt wird.
- Zeichen nach ISO 8859-5 oder ISO 8859-1 können angezeigt werden. Siehe "RUSSIAN SET" unter [<11-6. Grundeinstellungen>](#).
- Die in dieser Bedienungsanleitung dargestellten Abbildungen der Anzeige und der Frontblende dienen der Veranschaulichung der Bedienung Ihres Geräts. Daher können die Abbildungen der Anzeige von der tatsächlichen Anzeige am Gerät abweichen. Eventuell sind sogar manche Abbildungen der Anzeige nicht zutreffend.

1-3. Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für solche Geräte)



Pb

Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Unsachgemäße oder falsche Entsorgung gefährden Umwelt und Gesundheit.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben.

Achtung: Das Zeichen "Pb" unter dem Batteriesymbol bedeutet, dass diese Batterie Blei enthält.

Kennzeichnung von Geräten mit Laser-Abtastern

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Das Etikett ist am Chassis/Gehäuse angebracht und besagt, dass sich die Komponente Laserstrahlen bedient, die als Laserstrahlen der Klasse 1 klassifiziert wurden. Dies weist darauf hin, dass sich das Gerät Laserstrahlen bedient, die einer schwächeren Klasse angehören. Das bedeutet, dass durch den sehr schwachen Laserstrahl keine Gefahr durch gefährliche Strahlungen außerhalb des Geräts besteht.

Für die Türkei

Bu ürün 28300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiştir.

Eski Elektrik ve Elektronik Ekipmanların İmha Edilmesi Hakkında Bilgi (ayrı atık toplama sistemlerini kullanan ülkeleri için uygulanabilir).



Sembollü (üzerinde çarpı işareti olan çöp kutusu) ürünler ev atıkları olarak atılamaz. Eski elektrik ve elektronik ekipmanlar, bu ürünleri ve ürün atıklarını geri dönüştürebilecek bir tesiste değerlendirilmelidir. Yaşadığınız bölgeye en yakın geri

dönüşüm tesisinin yerini öğrenmek için yerel makamlara müracaat edin. Uygun geri dönüşüm ve atık imha yöntemi sağlığımız ve çevremiz üzerindeki zararlı etkileri önlerken kaynakların korunmasına da yardımcı olacaktır.

Konformitätserklärung in Bezug auf die EMC-Vorschrift 2004/108/EG Konformitätserklärung in Bezug auf die R&TTE-Vorschrift 1999/5/EC

Dieses Produkt wird weder vom Hersteller eines Fahrzeugs während der Produktion noch von einem professionellen Importeur eines Fahrzeugs in einen EU-Mitgliedsstaat eingebaut.

JVC KENWOOD Corporation

3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPAN

EU-Vertreter:

Kenwood Electronics Europe BV

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Niederlande



Englisch

Hereby, JVC KENWOOD declares that this unit DPX405BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Français

Par la présente JVC KENWOOD déclare que l'appareil DPX405BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Par la présente, JVC KENWOOD déclare que ce DPX405BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Deutsch

Hiermit erklärt JVC KENWOOD, dass sich dieser DPX405BT in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMW)

Hiermit erklärt JVC KENWOOD die Übereinstimmung des Gerätes DPX405BT mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

Nederlands

Hierbij verklaart JVC KENWOOD dat het toestel DPX405BT in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Bij deze verklaart JVC KENWOOD dat deze DPX405BT voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Italiano

Con la presente JVC KENWOOD dichiara che questo DPX405BT è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español

Por medio de la presente JVC KENWOOD declara que el DPX405BT cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Português

JVC KENWOOD declara que este DPX405BT está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Polska

JVC KENWOOD niniejszym oświadcza, że DPX405BT spełnia zasadnicze wymogi oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

Český

JVC KENWOOD tímto prohlašuje, že DPX405BT je ve shode se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Magyar

Alulírott, JVC KENWOOD, kijelenti, hogy a jelen DPX405BT megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

Svenska

Härmed intygar JVC KENWOOD att denna DPX405BT står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Suomi

JVC KENWOOD vakuuttaa täten että DPX405BT tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Slovensko

S tem JVC KENWOOD izjavlja, da je ta DPX405BT v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

Slovensky

Spoločnosť JVC KENWOOD týmto vyhlasuje, že DPX405BT spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Direktívy 1999/5/EC.

Dansk

Undertegnede JVC KENWOOD erklærer herved, at følgende udstyr DPX405BT overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ JVC KENWOOD ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ DPX405BT ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Eesti

Sellega kinnitab JVC KENWOOD, et see DPX405BT vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

Latviešu

Ar šo, JVC KENWOOD, apstiprina, ka DPX405BT atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviškai

Šiuo, JVC KENWOOD, pareiškia, kad šis DPX405BT atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Malti

Hawnhekk, JVC KENWOOD, jiddikjara li dan DPX405BT jikkonforma mal-ħtigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Українська

Компанія JVC KENWOOD заявляє, що цей виріб DPX405BT відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.

Turkish

JVC KENWOOD, işbu belge ile DPX405BT numaralı bu ünitenin 1999/5/EC Direktifi'nin özel gereksinimlerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

2-1. Technische Daten

UKW-Tuner

- Frequenzbereich (50-kHz-Schritte)
 - : 87,5 MHz – 108,0 MHz
- Empfindlichkeit (Rauschabstand = 26 dB)
 - : 0,63 μ V/75 Ω
- Empfindlichkeitsschwelle (Rauschabstand = 46 dB)
 - : 1,6 μ V/75 Ω
- Frequenzgang (± 3 dB)
 - : 30 Hz – 15 kHz
- Rauschabstand (MONO)
 - : 75 dB
- Kanaltrennung
 - : 45 dB (1 kHz)

MW-Tuner

- Frequenzbereich (9-kHz-Schritte)
 - : 531 kHz – 1611 kHz
- Empfindlichkeit (Rauschabstand = 20 dB)
 - : 36 μ V

LW-Tuner

- Frequenzbereich
 - : 153 kHz – 279 kHz
- Empfindlichkeit (Rauschabstand = 20 dB)
 - : 57 μ V

CD-Player

- Laserdiode
 - : GaAlAs
- Digitalfilter (D/A)
 - : 8-faches Oversampling
- D/A-Wandler
 - : 24 Bit
- Spindeldrehzahl (Audiodateien)
 - : 500 – 200 U/min (CLV)
- Tonhöenschwankung
 - : unterhalb des messbaren Bereichs
- Frequenzgang (± 1 dB)
 - : 20 Hz–20 kHz
- Gesamtklirrfaktor (1 kHz)
 - : 0,01 %
- Rauschabstand (1 kHz)
 - : 105 dB
- Dynamikbereich
 - : 90 dB
- MP3-Decodierung
 - : Unterstützt MPEG-1/2 Audio Layer-3.
- WMA-Decodierung
 - : Unterstützt Windows Media Audio.

AAC-Decodierung
: AAC-LC ".m4a"-Dateien

USB-Schnittstelle

USB-Standard
: USB 1.1/ 2.0 (höchste Übertragungsrate)
Dateisystem
: FAT12/ 16/ 32
Maximaler Versorgungsstrom
: DC 5 V \approx 1 A
MP3-Decodierung
: Unterstützt MPEG-1/2 Audio Layer-3.
WMA-Decodierung
: Unterstützt Windows Media Audio.
AAC-Decodierung
: AAC-LC ".m4a"-Dateien
WAV-Decodierung
: Lineare PCM

Audio

Maximale Ausgangsleistung
: 50 W x 4
Ausgangsleistung (DIN 45324, +B=14,4V)
: 30 W x 4
Lautsprecherimpedanz
: 4 - 8 Ω
Klangregler
Bass: 100 Hz \pm 8 dB
Mitten: 1 kHz \pm 8 dB
Höhen: 12,5 kHz \pm 8 dB
Vorverstärkerpegel/Impedanz (CD)
: 2500 mV/10 k Ω
Vorverstärker-Impedanz
: \leq 600 Ω

Bluetooth (DPX405BT)

Version
: Bluetooth Ver.2.1+EDR zertifiziert
Frequenzbereich
: 2,402 - 2,480 GHz
Ausgangsleistung
: +4 dBm (max.), 0 dBm (Mittel) Leistungsklasse 2
Maximaler Kommunikationsbereich
: Sichtlinie etwa 10 m (32,8 ft)
Profile
: HFP (Hands Free Profile)
: SPP (Serial Port Profile)
: PBAP (Phonebook Access Profile)
: OPP (Object Push Profile)
: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
: AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Zusatzeingang

Frequenzgang (\pm 3 dB)
: 20 Hz-20 kHz
Maximaler Spannungseingang

: 1200 mV
Eingangsimpedanz
: 10 k Ω

Allgemeines

Betriebsspannung

DPX405BT

: 14,4 V (10,5 – 16 V zulässig)

DPX305U

: 14,4 V (11 – 16 V zulässig)

Maximale Stromaufnahme

: 10 A

Einbaumaß (B x H x T)

: 182 x 111 x 157 mm

Gewicht

: 1,5 kg

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

2-2. Marken

- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.



- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.



- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



- Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung dieser Marken durch JVC KENWOOD Corporation steht unter Lizenz. Andere Marken und Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.




- aha, the Aha logo, and the Aha trade dress are trademarks or registered trademarks of HARMAN International Industries, used with permission.



- Android is a trademark of Google Inc.

3-1. Bauteilbezeichnungen

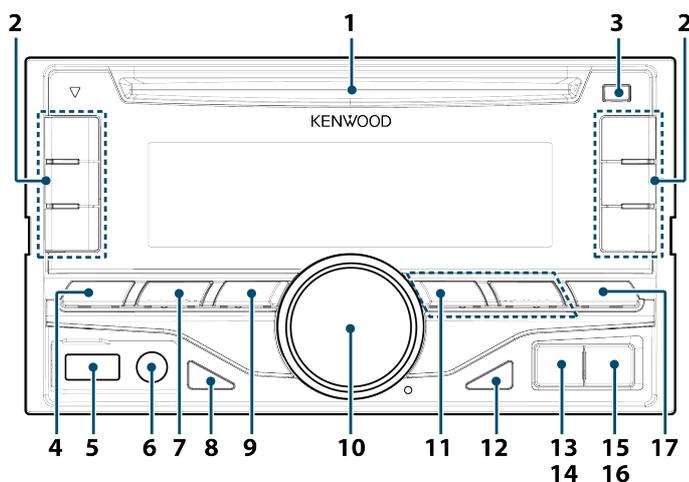

1. CD-Fach
Schieben Sie eine Disc (Etikettseite nach oben) in diesen Schlitz.
2. Tasten [1] - [6]
Drücken Sie beim Radiohören diese Tasten zum Abrufen von registrierten Sendern.
Bei CD/USB/iPod-Wiedergabe dienen sie für die folgende Bedienung:
 - [1] [2] : Audiodatei-Ordner auswählen.
 - [3] : Zufallswiedergabe auswählen.
 - [4] : Wiederholte Wiedergabe auswählen.
 - **DPX405BT** [5] : App-&-iPod-Einstellungsmodus auswählen.
3. [▲]-Taste
Drücken Sie die Taste, um die CD auszuwerfen.
4. [SRC]-Taste
Drücken Sie die Taste, um zwischen den Quellen zu wechseln.
5. USB-Anschluss
Schließen Sie den iPod bzw. das USB-Gerät an diesen Anschluss an.
6. Zusatzeingang
Verbinden Sie den Ausgang eines externen Geräts mittels Stereo-Miniklinke.
7. [Q]-Taste
Drücken Sie während der Wiedergabe vom iPod bzw. von einer Audiodatei oder CD diese Taste, um den Suchmodus zu aktivieren.
Drücken Sie während der Radiowiedergabe diese Taste, um einen Bereich auszuwählen.
8. [DISP]-Taste
Drücken Sie die Taste, um zwischen den Anzeigemodi zu wechseln.
9. [↶]-Taste
In jedem ausgewählten Modus können Sie die Taste drücken, um zum vorherigen Element zurückzukehren.
10. [Hauptregler] (Lautstärkeregler)
Normalmodus: Drehen Sie den Regler, um die Lautstärke einzustellen oder drücken Sie den Regler, um die Lautstärke schnell herunterzuregeln.
Funktionsmodus: Drehen Sie den Regler, um ein Element auszuwählen oder drücken Sie den Regler, um die Auswahl zu bestätigen.
11. [◀◀]- / [▶▶]-Taste
Drücken Sie die Taste, um einen Titel oder einen Sender auszuwählen.
12. [▶||]-Taste

- Drücken Sie die Taste, um zwischen Wiedergabe/Pause zu wechseln.
13. **DPX405BT** [📖]-Taste
Drücken Sie die Taste, um das Telefonbuch auszuwählen.
 14. **DPX305U** [A~Z]-Taste
Drücken Sie die Taste, um den alphabetischen Suchmodus zu aktivieren.
 15. **DPX405BT** [📞]-Taste
Drücken Sie die Taste, um einen Anruf über die Freisprecheinrichtung zu tätigen, anzunehmen oder zu beenden.
 16. **DPX305U** [iPod]-Taste
Drücken Sie die Taste, um zum iPod-Betrieb zu wechseln.
 17. [AUDIO]-Taste
Drücken Sie die Taste, um den Klangeinstellungsmodus zu aktivieren.

3-2. Vorbereitungen

Demonstrationsmodus verlassen

Schalten Sie den Demonstrationsmodus aus, wenn Sie das Gerät nach dem Einbau zum ersten Mal verwenden.


- 1. Drücken Sie den [Hauptregler], um den Demonstrationsmodus zu verlassen, wenn die Meldung "CANCEL DEMO PRESS VOLUME KNOB" erscheint (ca. 15 Sekunden).**
- 2. Drehen Sie den [Hauptregler], um "YES" auszuwählen, und drücken Sie dann auf den [Hauptregler].**
Der Demonstrationsmodus kann auch im Funktionseinstellungsmodus deaktiviert werden. Siehe [<11-3. Demonstrationsmodus-Einstellungen>](#) beschrieben deaktiviert.

3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements

Das nachfolgende Beispiel zeigt, wie Elementeinstellungen wie z.B. ein Funktionseinstellungselement ausgewählt werden:

Beispiel: Textdurchlauf ("Text Scroll") der Anzeige einstellen

1. Halten Sie die [AUDIO]-Taste gedrückt.
Es erscheint "Function" und der Funktionseinstellungsmodus wird aktiviert.
2. Wählen Sie das Text-Scroll-Funktionselement aus.

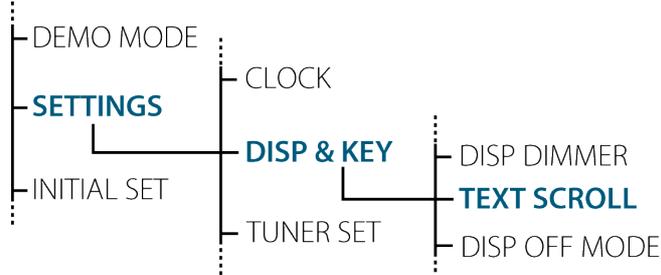

Drehen Sie den [Hauptregler], um "SETTINGS" auszuwählen, und drücken Sie dann auf den [Hauptregler].

Drehen Sie den [Hauptregler], um "DISP & KEY" auszuwählen, und drücken Sie dann auf den [Hauptregler].

Drehen Sie abschließend den [Hauptregler], und wählen Sie "TEXT SCROLL". Drücken Sie dann auf den [Hauptregler].

Drücken Sie die [↩]-Taste, um zum vorherigen Element zurückzukehren.

3. Drehen Sie den [Hauptregler], um einen Wert (AUTO, ONCE, OFF) auszuwählen, und drücken Sie dann auf den [Hauptregler].
Nun wird das vorherige Element angezeigt.
4. Halten Sie die [↩]-Taste gedrückt.
Funktionseinstellungsmodus verlassen

▼ Informationen zur Beschreibung in diesem Handbuch

- Es erscheint "Function" und der Funktionseinstellungsmodus wird aktiviert.
2 Verwenden Sie den [Hauptregler], um "SETTINGS" > "DISP & KEY" > "TEXT SCROLL" auszuwählen.
3 Verwenden Sie den [Hauptregler], um einen Wert (AUTO, ONCE, OFF) auszuwählen.

3-4. Uhr einstellen

- 1. Halten Sie den [Hauptregler] gedrückt.**
Die Stundenanzeige blinkt.
- 2. Drehen Sie den [Hauptregler], um die gewünschte Stunde einzustellen, und drücken Sie dann auf den [Hauptregler].**
Die Minutenanzeige blinkt.
- 3. Drehen Sie den [Hauptregler], um die gewünschte Minute einzustellen, und drücken Sie dann auf den [Hauptregler].**

3-5. Allgemeine Funktionsweise

Einschalten

Durch Drücken der [SRC]-Taste wird das Gerät eingeschaltet.
Halten Sie die [SRC]-Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Quellenauswahl

Drücken Sie [SRC].
Drücken Sie die Taste, um zwischen den Quellen zu wechseln.

Quelle	Anzeige
Standby	"STANDBY"
Tuner	"TUNER"
USB	"USB"
iPod[1]	"iPod"
aha™[1][2]	"AHA"
Bluetooth-Audio[2]	"BT AUDIO"
CD[1]	"CD"
Zusatzeingang	"AUX"

[1] Diese Quelle kann nur ausgewählt werden, wenn sie auch wiedergegeben werden kann.

[2] Funktion von DPX405BT.

▼ Umschaltung von Quellen einstellen

- Bei Nichtgebrauch der Quellen "AHA" und "AUX" können diese auch nicht ausgewählt werden. Näheres finden Sie unter [<11-6. Grundeinstellungen>](#).

Lautstärke

Drehen Sie den [Hauptregler].

USB-Anschluss

Sie können ein USB-Gerät oder einen iPod anschließen.
Für den Anschluss eines USB-Geräts (optionales Zubehör) oder eines iPods wird ein CA-U1EX oder KCA-iP102 (optionales Zubehör) empfohlen.

Zusatzeingang

Mit einer Stereo-Miniklinke (ø 3,5 mm) kann ein tragbares Audiogerät angeschlossen werden.

4-1. Klangeinstellung

Sie können die Klangeinstellungspunkte justieren.

1. Wählen Sie die Quelle.

Siehe [<Quellenauswahl>](#).

2. Drücken Sie die [AUDIO]-Taste.

Der Klangeinstellungsmodus wird aktiviert.

3. Verwenden Sie den [Hauptregler], um ein Klangelement auszuwählen.

Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).

Anzeige	Klangeinstellungselement	Bereich
"SUB-W LEVEL" [2][3]	Subwoofer-Pegel	-15 bis +15 (dB) (0)
"BASS LEVEL"	Basspegel	-8 bis +8 (dB) (0)
"MID LEVEL"	Mittenpegel	-8 bis +8 (dB) (0)
"TRE LEVEL"	Höhenpegel	-8 bis +8 (dB) (0)
"EQ PRO"		
"BASS ADJUST"		
"BASS CTR FRQ"	Bass-Scheitelfrequenz	60 / 80 / 100 / 200 (Hz)
"BASS LEVEL"	Basspegel	-8 bis +8 (dB) (0)
"BASS Q FACTOR"	Bass Q-Faktor	1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00
"BASS EXTEND"	Bassanhebung	OFF (Ein) / ON (Aus)
"MID ADJUST"		
"MID CTR FRQ"	Scheitelfrequenz Mitten	0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,5 (kHz)
"MID LEVEL"	Mittenpegel	-8 bis +8 (dB) (0)
"MID Q FACTOR"	Q-Faktor Mitteltöner	0,75 / 1,00 / 1,25
"TRE ADJUST"		
"TRE CTR FRQ"	Scheitelfrequenz Höhen	10,0 / 12,5 / 15,0 / 17,5 kHz
"TRE LEVEL"	Höhenpegel	-8 bis +8 (dB) (0)
"PRESET EQ"	Voreingestellte Equalizer-Kurve	"ROCK" / "POPS" / "EASY" / "TOP40" / "JAZZ" / "POWERFUL" / "NATURAL" / "USER" [1]
"BASS BOOST"	Anhebung der Bässe	OFF / "LV1" / "LV2" / "LV3"
"LOUDNESS"	Lautstärke	"OFF" / "LV1" / "LV2"
"BALANCE"	Balance	links 15 — rechts 15 (0)
"FADER"	Fader	hinten 15 — vorne 15 (0)
"SUBWOOFER"		

SET"[3]	Subwoofer-Ausgang	OFF (Ein)/ ON (Aus)
"DETAILED SET"		
"LPF SUBWOOFER"[2][3]	Tiefpass-Filter	85 / 120 / 160 / Through (Hz)
"SUB-W PHASE"[2][3][4]	Subwoofer-Phase	Gedreht (180°) / Normal (0°)
"SUPREME SET"[5]	Supreme-Einstellung	ON (Aus) / OFF (Ein)
"VOLUME OFFSET"	Lautstärke-Anpassung	-8 bis ± 0 (dB) (AUX: -8 — +8) (0)

(**Farbiger Text**: Werkseinstellung)

- [1] "USER": Die angepassten Bass-, Mitten- und Höheneinstellungen sind wirksam.
- [2] "SUB-W LEVEL"/ "LPF SUBWOOFER"/ "SUB-W PHASE" kann nur ausgewählt werden, wenn "SUBWOOFER SET" auf "ON" eingestellt ist.
- [3] SUB-W LEVEL"/ "SUBWOOFER SET"/ "LPF SUBWOOFER"/ "SUB-W PHASE" kann nur ausgewählt werden, wenn "SWITCH PREOUT" auf "SUB-W" eingestellt ist.
- [4] "SUB-W PHASE" kann nur ausgewählt werden, wenn eine andere Einstellung als "THROUGH" für "LPF SUB-W" ausgewählt wurde.
- [5] "SUPREME SET" kann nur ausgewählt werden, wenn Musik von einer MP3-/WMA-/AAC-/WAV-CD, einem USB-Gerät oder einem iPod abgespielt wird.

▼ **Bass-, Mitten- und Höhenpegel einstellen**

- _ Sie können die Bass-, Mitten- und Höhenpegel für jede Quelle einstellen.

4. Verwenden Sie den [Hauptregler], um einen Wert auszuwählen.

Nun wird das vorherige Element angezeigt.

Verlassen Sie die Klangeinstellungsmodus.

Halten Sie die []-Taste gedrückt.

▼ **Wissenswertes über Supreme**

- Hierbei handelt es sich um eine Technologie zur Hochrechnung und Ergänzung durch Eigentumsalgorithmen, einem Hochfrequenzbereich, der bei Verschlüsselung mit niedriger Bitrate beschnitten wird. Die Ergänzung wird durch das Komprimierungsformat (AAC, MP3, WMA oder WAV) optimiert und entsprechend der Bitrate verarbeitet. Bei mit hoher oder variabler Bitrate verschlüsselter Musik oder bei Musik mit minimalem Hochfrequenzbereich ist die Wirkung unerheblich.

5-1. iPod/iPhone-Modelle, die an dieses Gerät angeschlossen werden können

- Made for

- _ iPod nano (6th generation)
- _ iPod nano (5th generation)
- _ iPod nano (4th generation)
- _ iPod nano (3rd generation)
- _ iPod nano (2nd generation)
- _ iPod nano (1st generation)
- _ iPod with video
- _ iPod classic
- _ iPod touch (4th generation)
- _ iPod touch (3rd generation)
- _ iPod touch (2nd generation)
- _ iPod touch (1st generation)
- _ iPhone 4S
- _ iPhone 4
- _ iPhone 3GS
- _ iPhone 3G
- _ iPhone

- Weitere Informationen zur Kompatibilität mit der iPod/iPhone-Software erhalten Sie unter: www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.
- Die verfügbaren Steuerungstypen hängen vom Typ des angeschlossenen iPods ab. Näheres finden Sie unter www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.
- Die in diesem Handbuch verwendete Bezeichnung "iPod" weist auf den über das iPod-Anschlusskabel (optionales Zubehör) angeschlossenen iPod oder das angeschlossene iPhone hin.
- Besuchen Sie hinsichtlich weiterer Einzelheiten über anzuschließende iPods und das jeweils zu verwendende iPod-Anschlusskabel unsere Webseite. www.kenwood.com/cs/ce/ipod/


▼ Hinweise

- Wenn Sie die Wiedergabe nach dem Anschließen des iPods starten, werden zuerst die bereits vom iPod abgespielten Musiktitel gespielt. In diesem Fall erscheint die Anzeige "RESUMING" ohne Anzeige des Ordernamens usw. Wird das Suchelement geändert, wird ein korrekter Titel usw. angezeigt.
- Sie können den iPod nicht bedienen, wenn "KENWOOD" oder "✓" auf dem iPod angezeigt wird.

5-2. Musikwiedergabe

Wiedergabe vom iPod

Schließen Sie den iPod mittels KCA-iP102-Stecker (optionales Zubehör) an den USB-Anschluss an.

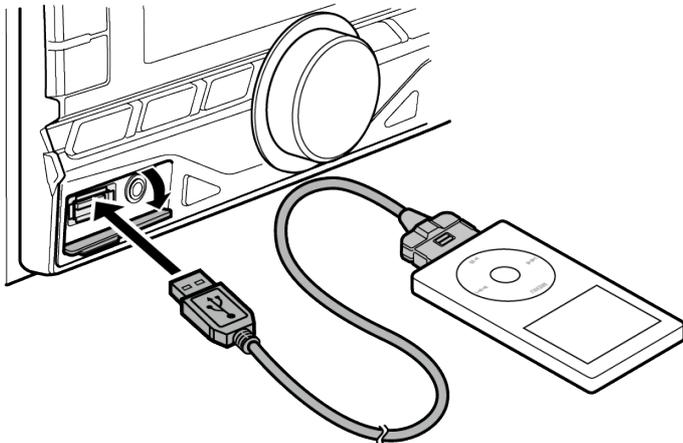

Nach dem Anschließen wird die Quelle automatisch umgeschaltet, und die Wiedergabe beginnt.

▼ Wenn die Wiedergabe vom iPod touch oder iPhone nicht startet

- Falls eine nicht unterstützte Anwendung beim Anschluss des iPod touch bzw. iPhones gestartet wurde, erscheint "APP&iPod MODE" und die Wiedergabe startet möglicherweise nicht. Drücken Sie die [5]-Taste (DPX405BT) oder halten Sie die [iPod]-Taste (DPX305U) gedrückt.

Titel auswählen

Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.

Musikstücke vor- oder zurückspulen

Halten Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste gedrückt.

Wiedergabe eines Titels anhalten und fortsetzen

Drücken Sie die [▶||]-Taste.

iPod entfernen

Drücken Sie die [SRC]-Taste, um ein beliebiges anderes Gerät als USB oder iPod als Quelle auszuwählen, und entfernen Sie dann das USB-Gerät. Die auf dem USB-Gerät bzw. iPod gespeicherten Daten können beschädigt werden, wenn Sie das USB-Gerät entfernen, während es als aktive Quelle genutzt wird.

5-3. Musiksuche

Sie können nach einem Titel suchen, der wiedergegeben werden soll.

1. Drücken Sie die [Q]-Taste.

Es erscheint "SEARCH" und der Musiksuchmodus wird aktiviert.

2. Einen Titel suchen

Funktion	Vorgang
Elemente auswählen	Drehen Sie den [Hauptregler].
Auswahl festlegen	Drücken Sie den [Hauptregler].
Überspringen-Suche	Drücken Sie [◀◀] oder [▶▶]./ Halten Sie [◀◀] oder [▶▶] gedrückt.
Rückkehr zum vorherigen Element	Drücken Sie die [↶]-Taste.
Rückkehr zum Hauptmenü	Drücken Sie die [5]-Taste.

🎵-Anzeige: Audiodatei

🎤-Anzeige: Interpret

👤-Anzeige: Album

📁-Anzeige: Ordner

Musiksuchmodus beenden

Halten Sie die [↶]-Taste gedrückt.

▼ Nicht anzeigbare Titel

- Falls der Titel eines Musikstücks aus irgendeinem Grund nicht angezeigt werden kann, werden stattdessen der Name des Anzeigeelements und entsprechende Zahlen angezeigt (z.B. PLIST***).

Elemente	Anzeige
Wiedergabelisten	"PLIST***"
Interpreten	"ART***"
Alben	"ALB***"
Titel	"PRGM***"
Podcasts	"PDCT***"
Genres	"GEN***"
Komponisten	"COM***"

5-4. Alphabetische Suche

Sie können einen Buchstaben aus dem aktuell ausgewählten Verzeichnis der Anzeigeelemente (Interpret, Album usw.) auswählen.

▼ Wenn DPX305U verwendet wird

- Statt der Durchführung der nachfolgenden Schritte 1 und 2 kann bei DPX305U durch Drücken der [A to Z]-Tasten der alphabetische Suchmodus aktiviert werden.

1. Drücken Sie die [Q]-Taste.

Es erscheint "SEARCH" und der Musiksuchmodus wird aktiviert.

2. Drücken Sie die [Q]-Taste.

Der alphabetische Suchmodus wird aktiviert und es erscheint "SEARCH <_ >".

3. Wählen Sie einen Buchstaben aus.

Funktion	Vorgang
Zeicheneingabe	Drehen Sie den [Hauptregler].
Änderung der Zeicheneingabeposition	Drücken Sie [◀◀] oder [▶▶].
Bestätigung des eingegebenen Zeichens	Drücken Sie den [Hauptregler].

Sie kehren zum Musiksuchmodus zurück.

Alphabetischen Suchmodus beenden

Halten Sie die [↵]-Taste gedrückt.

▼ Hinweise zur alphabetischen Suche

- Durch Drehen des [Hauptreglers] im Musiksuchmodus können Sie den alphabetischen Suchmodus aktivieren.
- Je nach Anzahl der Titel oder Anzahl der Wiedergabelisten auf dem iPod kann die alphabetische Suche länger dauern.
- Um nach einem anderen Zeichen als die Buchstaben A bis Z oder die Zahl 1 zu suchen, geben Sie als erstes Zeichen "*" ein.
- Beginnt im alphabetischen Suchmodus die erste Zeichenkette mit einem Artikel ("a", "an" oder "the"), wird der Artikel bei der Suche ignoriert.

5-5. Grad der Überspringen-Suche einstellen

Sie können den Grad der Überspringen-Suche wie unter [<Überspringen-Suche>](#) beschrieben ändern.

1. Wählen Sie die iPod-Quelle.

Siehe [<Quellenauswahl>](#).

2. Halten Sie die [AUDIO]-Taste gedrückt.

Der Funktionseinstellungsmodus wird aktiviert.

3. Verwenden Sie den [Hauptregler], um "SETTINGS" > "SKIP SEARCH" auszuwählen.

Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).

4. Verwenden Sie den [Hauptregler], um den Grad auszuwählen (0,5, 1, 5, 10).

Nun wird das vorherige Element angezeigt.

Funktionseinstellungsmodus verlassen

Halten Sie die []-Taste gedrückt.

5-6. Wiedergabefunktion

Wiederholte Wiedergabe

Drücken Sie die [4]-Taste.

Schaltet den Wiederholbetrieb weiter ("FILE REPEAT") und aus ("REPEAT OFF").

Zufallswiedergabe

Drücken Sie die [3]-Taste.

Spielt die Musiktitel in zufälliger Reihenfolge ab.

Die Taste schaltet die Einstellung durch Zufallswiedergabe ein ("FOLDER RANDOM") und aus ("RANDOM OFF").

Erneutes Drücken dieser Taste deaktiviert die Zufallswiedergabe.

Zufallswiedergabe mit allen Titeln

Halten Sie die [3]-Taste gedrückt.

Spielt sämtliche Titel im iPod in zufälliger Reihenfolge ab.

Die Taste schaltet die Einstellung durch Zufallswiedergabe mit allen Titeln ein ("ALL RANDOM") und aus ("RANDOM OFF").

Durch erneutes Drücken dieser Taste wird die Zufallswiedergabe mit allen Titeln deaktiviert.

▼ Hinweise

- Die Dauer, die das Einschalten der Zufallswiedergabe aller Titel in Anspruch nimmt, kann je nach Anzahl der Musiktitel auf dem iPod länger ausfallen.
- Durch Einschalten der Zufallswiedergabe aller Titel wird das Anzeigeelement des iPods auf "Songs" umgeschaltet. Dieses Anzeigeelement ändert sich selbst dann nicht, wenn die Zufallswiedergabe aller Titel ausgeschaltet ist.
- Wird das Anzeigeelement geändert, um nach Musiktiteln zu suchen, während die Zufallswiedergabe (alle) eingeschaltet ist, wird die Zufallswiedergabe (alle) deaktiviert, und die Zufallswiedergabe wird für die Titel im Navigationselement ausgeführt.

5-7. APP- & iPod-Modus

Ermöglicht die Steuerung des iPods über die Bedienelemente am iPod.

DPX405BT

Drücken Sie die [5]-Taste.

DPX305U

Halten Sie die [iPod]-Taste gedrückt.

Wenn der APP- & iPod-Modus ausgewählt wird, erscheint "MODE ON".

APP- & iPod-Modus beenden

DPX405BT

Drücken Sie die [5]-Taste.

DPX305U

Drücken Sie die [iPod]-Taste.

▼ Bedienung bei eingeschaltetem "APP&iPod MODE"

- Wenn "APP & iPod Mode" aktiviert ist, können über dieses Gerät nur die Funktionen "Pause and play", "Selecting a song" und "Fast Forward or Fast Backward of the Song" gesteuert werden.

6-1. Aha™-Anforderungen

Die Anforderungen für die Wiedergabe von Aha™ lauten wie folgt:

- Melden Sie sich in der Anwendung auf Ihrem Gerät an und erstellen Sie ein kostenloses Konto bei Aha.
- Internetverbindung über 3G, LTE, EDGE oder WiFi.

iPhone oder iPod touch

- Verwenden Sie ein Apple iPhone bzw. ein Apple iPod touch mit dem Betriebssystem iOS 4 oder höher.
- Suchen Sie im Apple iTunes App Store nach "Aha" und installieren Sie die aktuellste Version der Aha™-App auf Ihrem Gerät.
- iPhone / iPod touch muss mittels KCA-iP102 an dieses Gerät angeschlossen sein.

Android™

- Verwenden Sie Android OS 2.2 oder höher.
- Laden Sie die Aha™-App vom Google Play Store auf Ihr Smartphone.
- Bluetooth muss vorhanden sein und die folgenden Profile müssen unterstützt werden.
 - _ SPP (Serial Port Profile)
 - _ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

▼ Hinweise


- Da es sich bei Aha™ um einen Fremdservice handelt, sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Dementsprechend kann die Kompatibilität beeinträchtigt sein bzw. stehen evt. nicht alle Dienste zur Verfügung.
- Einige Aha™-Funktionen können auf diesem Gerät nicht ausgeführt werden.

6-2. Aha-Radiowiedergabe

Android (nur DPX405BT)

- Vor der Verwendung mit diesem Gerät müssen Sie Ihr Mobiltelefon registrieren. Siehe [<12-2. Bluetooth-Gerät registrieren>](#).
- Trennen Sie das iPhone bzw. den iPod touch vom Gerät.

1. Verbinden Sie ein Android-Smartphone per Bluetooth.

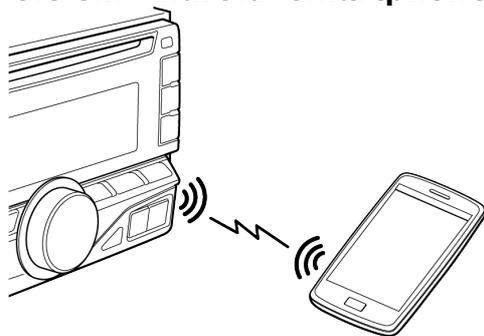


Die Bluetooth-Einstellung "BT HF/AUDIO" bestimmt, welche Lautsprecher zur Wiedergabe von Musik verwendet werden. Standardmäßig sind die vorderen Lautsprecher eingestellt. Siehe [<15-5. Bluetooth-Detaileinstellung>](#).

- 2. Starten Sie die Anwendung "Aha Radio" auf Ihrem Gerät.**
- 3. Drücken Sie die [SRC]-Taste, um eine Aha-Radio-Quelle ("AHA") auszuwählen.**
Siehe [<Quellenauswahl>](#).

iPhone oder iPod touch

- 1. Starten Sie die Anwendung "Aha Radio" auf Ihrem Gerät.**
- 2. Öffnen Sie die Abdeckung.**
- 3. Schließen Sie den iPod mittels KCA-iP102-Stecker (optionales Zubehör) an den USB-Anschluss an.**
- 4. Drücken Sie die [SRC]-Taste, um eine Aha-Radio-Quelle ("AHA") auszuwählen.**
Siehe [<Quellenauswahl>](#).

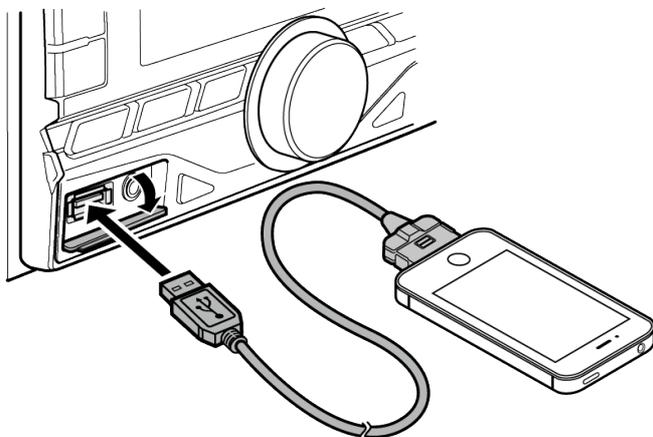

6-3. Grundbedienung

Wiedergabe eines Inhalts anhalten und fortsetzen

Drücken Sie die [▶||]-Taste.

Inhalt auswählen

Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.

Inhalt 30 Sekunden vorspulen

Halten Sie die [▶▶]-Taste gedrückt.

Inhalt 15 Sekunden zurückspulen

Halten Sie die [◀◀]-Taste gedrückt.

"Gefällt mir"-Angaben zum aktuellen Inhalt

Drücken Sie die [1]-Taste.

Drücken Sie zum Abwählen erneut die Taste.

"Gefällt mir nicht"-Angaben zum aktuellen Inhalt

Drücken Sie die [2]-Taste.

Drücken Sie zum Abwählen erneut die Taste.

6-4. Sendersuche

Sie können den gewünschten Sender aus Ihre Senderliste auswählen.

- 1. Drücken Sie die [Q]-Taste.**
Es erscheint "SEARCH" und der Senderlistenmodus wird aktiviert.
- 2. Verwenden Sie den [Hauptregler], um einen Sender auszuwählen.**
Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).
- 3. Verwenden Sie den [Hauptregler], um einen Inhalt auszuwählen.**

6-5. Anrufen einer Telefonnummer aus dem Speicher

Sie können die Telefonnummer aus dem Speicher eines Smartphones, das über Bluetooth mit diesem Gerät verbunden ist, anrufen.

1. **Drücken Sie die [3]-Taste.**
Es erscheint "MAKE A CALL".
2. **Drücken Sie den [Hauptregler], um einen Anruf zu tätigen.**
Es erscheint "CALL".

Bestätigungsanzeige ausschalten

Halten Sie die []-Taste gedrückt.

Anruf beenden

Drücken Sie die []-Taste.

7-1. Musikwiedergabe


Wiedergabe von CDs

Legen Sie eine CD in das CD-Fach ein.

Nach dem Einlegen wird die Quelle automatisch umgeschaltet, und die Wiedergabe beginnt.

Wiedergabe eines USB-Geräts

Schließen Sie ein USB-Gerät mittels CA-U1EX-Stecker (max. 500 mA, optionales Zubehör) an den USB-Anschluss an.

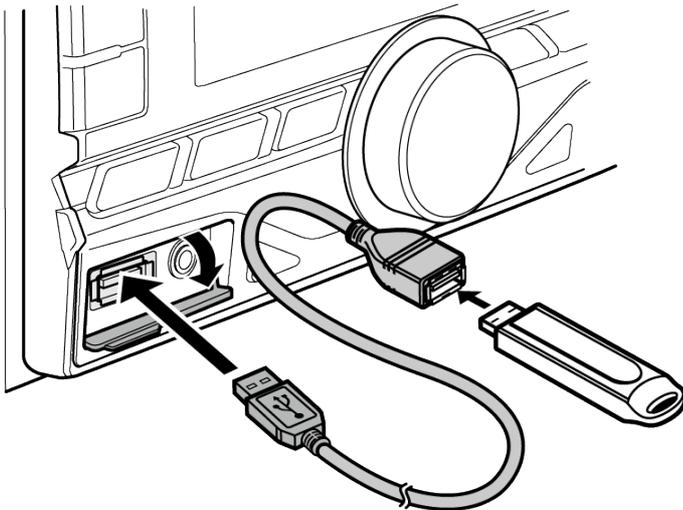

Nach dem Anschließen wird die Quelle automatisch umgeschaltet, und die Wiedergabe beginnt.

Audiodatei-Ordner auswählen

Drücken Sie die [1]- oder [2]-Taste.

Musikstück auswählen (Titel oder Datei)

Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.

Musikstücke vor- oder zurückspulen (Titel oder Datei)

Halten Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste gedrückt.

Wiedergabe eines Musikstücks anhalten und fortsetzen (Titel oder Datei)

Drücken Sie die [▶||]-Taste.

CD entfernen

Drücken Sie die [▲]-Taste.

USB-Gerät entfernen

Drücken Sie die [SRC]-Taste, um ein beliebiges anderes Gerät als USB als Quelle auszuwählen, und entfernen Sie das USB-Gerät.

Die auf dem USB-Gerät gespeicherten Daten können beschädigt werden, wenn Sie das USB-Gerät entfernen, während es als aktive Quelle genutzt wird.

7-2. Musiksuche

Sie können die gewünschte Musik vom aktuell wiedergegebenen Gerät oder Datenträger auswählen.

1. Drücken Sie die [Q]-Taste.

Es erscheint "SEARCH" und der Musiksuchmodus wird aktiviert.

2. Musiksuche

Audiodatei

Funktion	Vorgang
Ordner/Dateien auswählen	Drehen Sie den [Hauptregler].
Auswahl festlegen	Drücken Sie den [Hauptregler].
Überspringen-Suche (Music-Editor-Medien)	Drücken Sie [◀◀] oder [▶▶]./ Halten Sie [◀◀] oder [▶▶] gedrückt.
Rückkehr zum vorherigen Ordner	Drücken Sie die [↶]-Taste.
Rückkehr zur obersten Ordner Ebene	Drücken Sie [5].
Beendigung des Musiksuchmodus	Halten Sie die [↶]-Taste gedrückt.

🎵-Anzeige: Audiodatei

📁-Anzeige: Ordner

Quelle: CD

Funktion	Vorgang
Titel auswählen	Drehen Sie den [Hauptregler].
Auswahl festlegen	Drücken Sie den [Hauptregler].
Rückkehr zum ersten Titel	Drücken Sie [5].
Beendigung des Musiksuchmodus	Halten Sie die [↶]-Taste gedrückt.

7-3. Grad der Überspringen-Suche einstellen

Sie können den Grad der Überspringen-Suche wie unter [<Überspringen-Suche \(Music-Editor-Medien\)>](#) beschrieben ändern.

1. Wählt die USB-Quelle.

Siehe [<Quellenauswahl>](#).

2. Halten Sie die [AUDIO]-Taste gedrückt.

Der Funktionseinstellungsmodus wird aktiviert.

3. Verwenden Sie den [Hauptregler], um "SETTINGS" > "SKIP SEARCH" auszuwählen.

Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).

4. Verwenden Sie den [Hauptregler], um den Grad auszuwählen.

Nun wird das vorherige Element angezeigt.

Funktionseinstellungsmodus verlassen

Halten Sie die []-Taste gedrückt.

7-4. Wiedergabefunktion

Wiederholte Wiedergabe

Drücken Sie die [4]-Taste.

Schaltet weiter zwischen Spur-Wiederholung ("TRACK REPEAT") und aus ("REPEAT OFF"), wenn die Taste bei laufender CD-Wiedergabe gedrückt wird.

Schaltet weiter zwischen Datei-Wiederholung ("FILE REPEAT"), Ordner-Wiederholung ("FOLDER REPEAT") und aus ("REPEAT OFF"), wenn die Taste bei laufender Wiedergabe einer Audiodatei gedrückt wird.

Zufallswiedergabe

Drücken Sie die [3]-Taste.

Spielt die Musiktitel einer Disc oder eines Ordners in zufälliger Reihenfolge ab.

Bei eingeschalteter Zufallswiedergabe wird "DISC RANDOM" / "FOLDER RANDOM" angezeigt.

Erneutes Drücken dieser Taste deaktiviert die Zufallswiedergabe.

Zufallswiedergabe mit allen Titeln

Halten Sie die [3]-Taste gedrückt.

Spielt sämtliche Titel auf der CD/dem USB-Speichermedium in zufälliger Reihenfolge ab.

Die Taste schaltet die Einstellung durch Zufallswiedergabe mit allen Titeln ein ("ALL RANDOM") und aus ("RANDOM OFF").

Durch erneutes Drücken dieser Taste wird die Zufallswiedergabe mit allen Titeln deaktiviert.

7-5. Direkte Musiksuche

(Funktion der Fernbedienung)

Sie können durch Eingabe einer Titelnummer nach Musiktiteln suchen.

- 1. Drücken Sie die [DIRECT]-Taste auf der Fernbedienung.**
Es erscheint "--" und der Direktmusiksuchmodus wird aktiviert.
- 2. Drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten auf der Fernbedienung, um die Nummer des Musiktitels einzugeben.**
- 3. Drücken Sie die [ENT]-Taste auf der Fernbedienung.**

Direktmusiksuchmodus beenden


Drücken Sie die []-Taste auf der Fernbedienung.

7-6. Informationen zu Audiodateien

- **Abspielbare Audiodateien**
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV vom USB-Gerät (.wav)
- **Abspielbare CD-Medien**
CD-R/RW/ROM
- **Abspielbare CD-Dateiformate**
ISO 9660 Level 1/2, Joliet, lange Dateinamen.
- **Abspielbare USB-Geräte**
USB-Massenspeicher-Klasse
- **Abspielbare Dateisysteme von USB-Geräten**
FAT12, FAT16, FAT32

Auch wenn die Audiodateien den oben aufgeführten Standards entsprechen, ist es je nach Typ oder Zustand des Datenträgers oder Geräts möglich, dass sie nicht wiedergegeben werden können.

- **Wiedergabereihenfolge der Audiodateien**
Beim in der folgenden Abbildung dargestellten Beispiel eines Ordner-/Dateibaums werden die Dateien in der Reihenfolge von (1) bis (6) abgespielt.

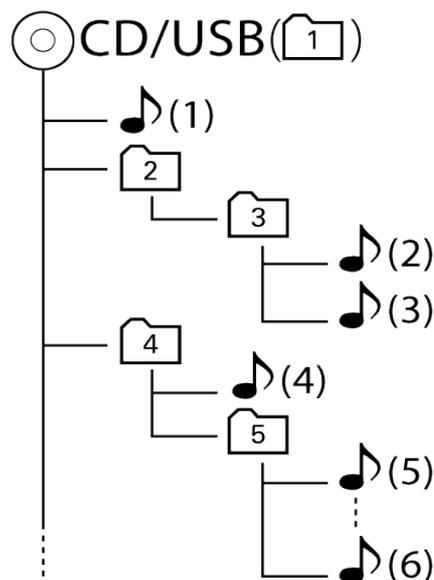

📁: Ordner

🎵: Audiodatei

Das Online-Handbuch mit der Beschreibung von Audiodateien finden Sie unter www.keenwood.com/cs/ce/audiofile/. Dieses Online-Handbuch enthält ausführliche Informationen und Hinweise, die nicht in diesem Handbuch enthalten sind. Lesen Sie dieses Online-Handbuch ebenfalls durch.

▼ Was ist ein USB-Gerät?

- In diesem Handbuch wird mit dem Begriff "USB-Gerät" ein Flash-Speicher oder ein digitaler Audioplayer mit einem USB-Anschluss bezeichnet.

7-7. Informationen zu USB-Geräten

- Wenn das USB-Gerät mit diesem Gerät verbunden ist, wird es bei eingeschaltetem Gerät aufgeladen.
- Installieren Sie das USB-Gerät an einer Stelle, an der es Sie nicht beim sicheren Fahren Ihres Fahrzeuges behindert.
- USB-Geräte dürfen nicht über einen USB-Hub oder ein Multi-Card-Reader-Gerät angeschlossen werden.
- Fertigen Sie Sicherungskopien der Audiodateien auf diesem Gerät an. Je nach Betriebsbedingungen des USB-Geräts könnte es sein, dass die Dateien gelöscht werden.
Wir haften für keinerlei Schäden, die aus einem Löschen der gespeicherten Daten resultieren.
- Im Lieferumfang dieses Geräts ist kein USB-Gerät enthalten. Sie müssen ein im Handel erhältlichliches USB-Gerät separat erwerben.
- Zum Anschließen des USB-Geräts wird das (optionale) CA-U1EX empfohlen.
- Eine normale Wiedergabe kann nicht gewährleistet werden, wenn ein anderes als ein USB-kompatibles Kabel verwendet wird. Der Anschluss eines Kabels mit einer Gesamtlänge von mehr als 4 m kann eine fehlerhafte Wiedergabe verursachen.

7-8. Informationen zu "KENWOOD Music Editor Light" und "KENWOOD Music Control"

- Dieses Gerät unterstützt die PC-Anwendung "KENWOOD Music Editor Light" (nachfolgend "KME-Light" genannt) sowie die Android™-Anwendung "KENWOOD Music Control" (nachfolgend "KMC" genannt).
- Wenn Sie Audiodateien verwenden, denen mit "KENWOOD Music Editor Light" oder "KENWOOD Music Control" Dateiinformationen beigefügt wurden, können Sie mit der Funktion "Musiksuche" nach Titeln, Alben oder Interpreten suchen.
- "KENWOOD Music Editor Light" und "KENWOOD Music Control" sind auf der folgenden Webseite erhältlich: www.kenwood.com/cs/ce/

7-9. Informationen zu den CDs, die mit diesem Gerät abgespielt werden können

- Dieses Gerät kann nur CDs mit der Kennung    wiedergeben.
- Die folgenden CDs können nicht verwendet werden:
 - _ CDs, die nicht rund sind
 - _ CDs, die auf der Aufnahme-Oberfläche eingefärbt oder verschmutzt sind
 - _ CD-Rs oder CD-RWs, die nicht abgeschlossen sind (Einzelheiten hinsichtlich der Finalisierung finden Sie in den Bedienungsanleitungen Ihrer CD-Brennsoftware sowie Ihres CD-Recorders.)
 - _ CDs mit einer Größe von 8 cm (3 Zoll) (Falls Sie dennoch versuchen, eine solche CD mit einem Adapter zu verwenden, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.)

7-10. Handhabung von CDs

- Berühren Sie nicht die Aufnahme-Oberfläche der CD.
- Kleben Sie keine Aufkleber oder ähnliches auf eine CD. Verwenden Sie dem entsprechend auch keine CDs, auf denen sich bereits ein Aufkleber befindet.
- Verwenden Sie kein Zubehör für Ihre CD.
- Verwenden Sie zum Reinigen der CD keine Lösungsmittel. Verwenden Sie ein trockenes Silikontuch oder ein anderes weiches Tuch.
- Reinigen Sie CDs mit dem Tuch stets von der Mitte der CD nach außen hin.
- Ziehen Sie die CD beim Entfernen aus dem Gerät horizontal heraus.
- Wenn das Mittelloch oder der Außenrand einer CD Grate aufweist, beseitigen Sie sie vor dem Einlegen der CD.

8-1. Radiowiedergabe

Tuner-Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste, um "TUNER" auszuwählen.

Bereich auswählen

Drücken Sie die [Q]-Taste.

Durch Drücken der Taste kann zwischen den Frequenzbändern umgeschaltet werden (FM1, FM2, FM3, LW/MW).

Sender auswählen

Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.

Der Abstimmungsmodus kann geändert werden. Siehe <8-6. Tuner-Einstellungen >.

8-2. Senderspeicher

Sie können einen Sender im Senderspeicher ablegen.

1. Drücken Sie die [**◀◀**]- oder [**▶▶**]-Taste, um den Kanal auszuwählen.
2. Halten Sie die Taste ([1] bis [6]), auf die Sie den gewählten Sender abspeichern möchten, gedrückt.

Es erscheint "STORED" und der Sender wird registriert.

▼ Informationen zum Mix-Station-Voreinstellungsmodus

- In diesem Modus können unterschiedliche Bereiche und Tuner-Quellen (FM, LW/MW) im selben Preset-Layer gespeichert werden, wodurch Sie den gewünschten Sender aufrufen können, ohne den Bereich oder die Tuner-Quelle zu wechseln.

8-3. Automatische Speicherung

Sie können automatisch 6 Sender mit gutem Empfang speichern.

1. Wählen Sie die Tuner-Quelle.

Siehe [<Quellenauswahl>](#).

2. Halten Sie die [AUDIO]-Taste gedrückt.

Der Funktionseinstellungsmodus wird aktiviert.

3. Verwenden Sie den [Hauptregler], um "SETTINGS" > "AUTO MEMORY" auszuwählen.

Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).

4. Verwenden Sie den [Hauptregler], um "YES" auszuwählen.

Sobald von den empfangenden Sendern 6 Sender gespeichert wurden, ist der Vorgang in diesem Modus abgeschlossen.

8-4. Abruf der Senderspeicher

Abrufen eines im Speicher abgelegten Senders.

1. Drücken Sie die [Q]-Taste, um den Bereich zu wählen.
2. Drücken Sie die Taste ([1] to [6]), auf die der wiederzugebende Sender abgespeichert ist.

8-5. Auswahl der Programmart (PTY)

Sie können nach einem Sender durch Auswahl einer Programmart suchen.

1. Halten Sie die [AUDIO]-Taste gedrückt.
Der Funktionseinstellungsmodus wird aktiviert.
2. Verwenden Sie den [Hauptregler], um "SETTINGS" > "PTY SEARCH" auszuwählen.
Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter <3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>.
3. Verwenden Sie den [Hauptregler], um eine Programmart auszuwählen.

Programmart	Anzeige
Sprache	"SPEECH"
Musik	"MUSIC"
Nachrichten	"NEWS"
Aktuelles	"AFFAIRS"
Informationen	"INFO"
Sport	"SPORT"
Bildung	"EDUCATE"
Drama	"DRAMA"
Kultur	"CULTURE"
Wissenschaft	"SCIENCE"
Verschiedenes	"VARIED"
Popmusik	"POP M"
Rockmusik	"ROCK M"
Easy-Listening-Musik	"EASY M"
Leichte Klassik	"LIGHT M"
Anspruchsvolle Klassik	"CLASSICS"
Andere Musik	"OTHER M"
Wetter	"WEATHER"
Finanzen	"FINANCE"
Kinderprogramme	"CHILDREN"
Gesellschaftliches	"SOCIAL"
Religion	"RELIGION"
Anrufsendungen	"PHONE IN"
Reisen	"TRAVEL"
Freizeit	"LEISURE"
Jazz	"JAZZ"
Country-Musik	"COUNTRY"
Nationale Musik	"NATION M"
Oldies	"OLDIES"

Volksmusik	"FOLK M"
Dokumentationen	"DOCUMENT"

Sprache und Musik beinhalten die folgenden Programmarten.

Sprache: Durch farbige Schrift gekennzeichnete Programmart

Musik: Durch schwarze Schrift gekennzeichnete Programmart

4. Verwenden Sie den [Hauptregler], um eine Sprache auszuwählen.

Sprache	Anzeige
Englisch	"ENGLISH"
Französisch	"FRENCH"
Deutsch	"GERMAN"

5. Drücken Sie den [Hauptregler], um einen Sender auszuwählen.

Verlassen Sie den PTY-Modus.

Halten Sie die []-Taste gedrückt.

▼ **"NO PTY"-Anzeige**

- Wenn die ausgewählte Programmart nicht gefunden werden konnte, wird "NO PTY" angezeigt. Wählen Sie in einem solchen Fall eine andere Programmart aus.

▼ **Falls PTY nicht verwendet werden kann**

- Diese Funktion steht während des Empfangs einer Verkehrsmeldung oder während des AM-Rundfunks nicht zur Verfügung.

8-6. Tuner-Einstellungen

Sie können den Tuner einrichten.

1. **Wählen Sie die Tuner-Quelle.**
Siehe <Quellenauswahl>.
2. **Halten Sie die [AUDIO]-Taste gedrückt.**
Der Funktionseinstellungsmodus wird aktiviert.
3. **Verwenden Sie den [Hauptregler], um "SETTINGS" auszuwählen.**
Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter <3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>.
4. **Verwenden Sie den [Hauptregler], um ein Tuner-Einstellungselement auszuwählen.**

Anzeige	Beschreibung
"LOCAL SEEK"	Bei der automatischen Senderabstimmung wird nur nach Sendern gesucht, die sehr gut empfangen werden können. "ON" / "OFF"
"SEEK MODE"	Hiermit wird der Abstimmungsmodus eingestellt. "AUTO1": Automatische Sendersuche. "AUTO2": Suche nach den im Senderspeicher abgelegten Sendern. "MANUAL": Normale manuelle Senderabstimmung.
"MONO SET"	Nebengeräusche können reduziert werden, wenn Stereo-Rundfunksendungen nur in Mono empfangen werden. "ON" / "OFF"
"TI"	Schaltet automatisch auf Verkehrsfunk um, wenn eine Verkehrsmeldung empfangen wird. "ON" / "OFF"
"NEWS SET"	Hiermit wird die automatische Empfangsfunktion für Nachrichten ein- und ausgeschaltet und die Deaktivierungszeit für Unterbrechungen durch Nachrichtensendungen eingestellt. "OFF" / "00M" - "90M"
"AF SET"	Bei schlechtem Signalempfang wechselt das Gerät automatisch zu einem anderen Sender mit demselben Programm im selben Radiodaten-Netzwerk. (AF: Alternative Frequenz) "ON" / "OFF"
"REGIONAL"	Hiermit wird eingestellt, ob mit der "AF"-Steuerung ein bestimmter Sender nur in einer bestimmten Region eingestellt werden soll. "ON" / "OFF"
"AUTO TP SEEK"	Bei schlechtem Empfang eines Verkehrsinfosenders wird automatisch nach einem Radiosender gesucht, der besser empfangen werden kann. "ON" / "OFF"

(**Farbiger Text:** Werkseinstellung)

5. **Verwenden Sie den [Hauptregler], um eine Einstellung auszuwählen.**
Nun wird das vorherige Element angezeigt.

Funktionseinstellungsmodus verlassen

Halten Sie die []-Taste gedrückt.

8-7. Direkteingabe der Empfangsfrequenz

(Funktion der Fernbedienung)

Sie können durch Eingabe einer Frequenz nach Sendern suchen.

1. **Drücken Sie die [DIRECT]-Taste auf der Fernbedienung.**
Es erscheint " - - - " und der Modus zur direkten Frequenzeingabe wird aktiviert.
2. **Drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten auf der Fernbedienung, um die Frequenz einzugeben.**

Beispiel:

Gewünschte Frequenz	Drücken Sie die folgenden Tasten
92,1 MHz (UKW)	[9], [2], [1]
810 kHz (MW)	[8], [1], [0]


3. **Drücken Sie die [ENT]-Taste auf der Fernbedienung.**

Modus zur direkten Frequenzeingabe beenden

Drücken Sie die []-Taste auf der Fernbedienung.

9-1. Wiedergabe starten

1. Schließen Sie einen tragbaren Audioplayer mittels einem Audiokabel mit 3,5-mm-Stereo-Miniklinke (im Handel erhältlich) an.

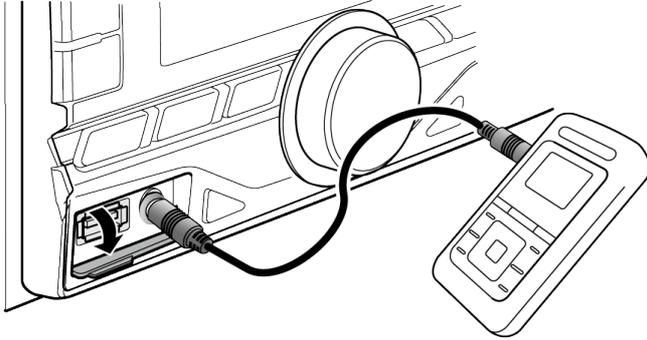

2. Wählen Sie die AUX-Quelle.
Siehe [<Quellenauswahl>](#).
3. Schalten Sie den tragbaren Audioplayer an und starten Sie die Wiedergabe.

9-2. Einstellung der Anzeige für den Zusatzeingang

Sie können die Anzeige einstellen, wenn auf AUX umgeschaltet ist.

1. Wählen Sie die AUX-Quelle.

Siehe [<Quellenauswahl>](#).

2. Halten Sie die [AUDIO]-Taste gedrückt.

Der Funktionseinstellungsmodus wird aktiviert.

3. Verwenden Sie den [Hauptregler], um "SETTINGS" > "AUX NAME SET" auszuwählen.

Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).

4. Verwenden Sie den [Hauptregler], um eine Anzeige ("AUX", "DVD", "PORTABLE", "GAME", "VIDEO" oder "TV") auszuwählen.

Funktionseinstellungsmodus verlassen

Halten Sie die []-Taste gedrückt.

10-1. Auswahl der Beleuchtungsfarbe

Sie können die Beleuchtungsfarbe des Frontpanels auswählen.

1. **Halten Sie die [AUDIO]-Taste gedrückt.**
Der Funktionseinstellungsmodus wird aktiviert.
2. **Verwenden Sie den [Hauptregler], um "SETTINGS" > "DISP & KEY" > "COLOR SELECT" auszuwählen.**
Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).
3. **Verwenden Sie den [Hauptregler], um einen Beleuchtungsbereich auszuwählen.**

Anzeige	Bereich
"ALL"	Alles
"DISP"	Anzeige
"KEY"	Taste

4. **Verwenden Sie den [Hauptregler], um eine Farbe ("VARIABLE SCAN"/ "COLOR01" — "COLOR24") auszuwählen.**

Funktionseinstellungsmodus verlassen

Halten Sie die []-Taste gedrückt.

10-2. Beleuchtungsfarbe einstellen

Sie können die Beleuchtungsfarbe des Frontpanels einstellen.

1. **Wählen Sie die einzustellende Beleuchtungsfarbe.**
Wählen Sie eine Farbe ("COLOR01" bis "COLOR24") wie im Abschnitt [<10-1. Auswahl der Beleuchtungsfarbe>](#) beschrieben aus.
2. **Halten Sie den [Hauptregler] gedrückt.**
Der RGB-Wert der ausgewählten Beleuchtungsfarbe wird angezeigt und der Detail-Farbeinstellungsmodus wird aktiviert.
3. **Stellen Sie die Farbe ein.**

Funktion	Vorgang
Zum Auswählen der einzustellenden Farbe (Rot, Grün oder Blau)	Drücken Sie [] oder [].
Um die Farbe anzupassen (Bereich: 0 - 9)	Drehen Sie den [Hauptregler].
Festlegen der eingestellten Farbe.	Drücken Sie den [Hauptregler].

Die von Ihnen festgelegte Farbe können Sie unter "USER" wieder aufrufen.

Funktionseinstellungsmodus verlassen

Halten Sie die []-Taste gedrückt.

10-3. Anzeige- und Beleuchtungseinstellungen

Sie können die Anzeige und die Beleuchtung einstellen.

1. **Halten Sie die [AUDIO]-Taste gedrückt.**
Der Funktionseinstellungsmodus wird aktiviert.
2. **Verwenden Sie den [Hauptregler], um "SETTINGS" > "DISP & KEY" auszuwählen.**
Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).
3. **Verwenden Sie den [Hauptregler], um ein Anzeige- und Beleuchtungseinstellungselement auszuwählen.**

Anzeige	Beschreibung
"DISP DIMMER"	Hiermit wird der Anzeigenbereich in Abhängigkeit vom Lichthebel des Fahrzeugs abgeblendet. "DIM OFF": Die Anzeige wird nicht abgeblendet. "DIM AUTO": Hiermit wird die Anzeige in Abhängigkeit vom Lichtschalter des Fahrzeugs abgeblendet. "DIM MANUAL1": Die Anzeige wird ständig abgeblendet. "DIM MANUAL2": Die Anzeige wird stärker als mit der Einstellung "Manual1" abgeblendet.
"TEXT SCROLL"	Hierunter wird die Navigationsart zur Ansicht von verborgenem Text eingestellt. "SCROLL AUTO": Scrollt automatisch. "SCROLL ONCE": Scrollt einmal. "SCROLL OFF": Scrollen deaktiviert.
"DISP OFF MODE"	Legt die Uhranzeige und Tastenbeleuchtung fest, wenn "DISP OFF MODE" unter <10-4. Umschalten der Textanzeige> gewählt ist.
"CLOCK"	"CLOCK ON": Die Uhr wird angezeigt. "CLOCK OFF": Dimmt die Uhranzeige.
"KEY ILLUMI"	"KEY ON": Schaltet die Tastenbeleuchtung ein. "KEY OFF": Dimmt die Tastenbeleuchtung.
"ILLUMI DIMMER"	Hiermit wird die Helligkeit der Tastenbeleuchtung verringert. "DIM OFF": Die Beleuchtung wird nicht abgeblendet. "DIM AUTO": Hiermit wird die Beleuchtung in Abhängigkeit vom Lichtschalter des Fahrzeugs abgeblendet. "DIM MANUAL1": Die Beleuchtung wird ständig abgeblendet. "DIM MANUAL2": Die Beleuchtung wird stärker als mit der Einstellung "Manual1" abgeblendet.
"BT DVC STATUS"	Sie können Verbindungsstatus, Signalstärke und Batterie-Ladestatus anzeigen lassen. HF-CON: Verbindungsstatus für Mobiltelefon. (1/: Es ist ein Mobiltelefon angeschlossen. 1/2: Es sind zwei Mobiltelefone angeschlossen. NO: Es ist kein Mobiltelefon angeschlossen.) AD-CON: Verbindungsstatus für BT-Audio. (YES: angeschlossen, NO: nicht angeschlossen) BATT: Batterie-Ladestatus des Mobiltelefons. SIGNAL: Signalstärke des Mobiltelefons. (Funktion von DPX405BT)

(**Farbiger Text**: Werkseinstellung)

4. **Verwenden Sie den [Hauptregler], um eine Einstellung auszuwählen.**
Nun wird das vorherige Element angezeigt.

Funktionseinstellungsmodus verlassen

Halten Sie die []-Taste gedrückt.

10-4. Umschalten der Textanzeige

Sie können die angezeigten Informationen für die einzelnen Quellen umschalten:

1. Drücken Sie [DISP].

Im Audiodatei-/iPod-Betrieb

Informationen	Anzeige
Titel und Name des Interpreten	"TITLE/ARTIST"
Album und Name des Interpreten	"ALBUM/ARTIST"
Ordnername	"FOLDER NAME"
Dateiname	"FILE NAME"
Wiedergabezeit	"P-TIME"
Anzeige aus	"DISP OFF MODE"

DPX405BT

Im Aha-Betrieb

Informationen	Anzeige
Inhaltsanbieter	"PROVIDER"
Inhaltsinformation 1	"CONTENT INFO1"
Inhaltsinformation 2	"CONTENT INFO2"
Inhaltsbewertung	"CONTENT RATE"
Sendername	"STATION NAME"
Anzeige aus	"DISP OFF MODE"

Im CD-Betrieb

Informationen	Anzeige
CD-Titel	"DISC TITLE"
Spurtitel	"TRACK TITLE"
Wiedergabezeit	"P-TIME"
Anzeige aus	"DISP OFF MODE"

Im Tuner-Betrieb

Informationen	Anzeige
Sendername (FM)	"STATION NAME"
Radiotext (FM)	"RADIO TEXT"
Radiotext Plus (FM)	"RADIO TEXT+"
Titel und Name des Interpreten (FM)	"TITLE/ARTIST"
Frequenz	"FREQUENCY"
Anzeige aus	"DISP OFF MODE"

DPX405BT

Im Bluetooth–Audiobetrieb

Informationen	Anzeige
Titel des Musikstücks und Name des Interpreten	"TITLE/ARTIST"
Name des Albums und des Interpreten	"ALBUM/ARTIST"
Wiedergabezeit	"P–TIME"
Anzeige aus	"DISP OFF MODE"

Im Standby–Betrieb/Betrieb über Zusatz–Eingangsquelle

Informationen	Anzeige
Quellenname	"SOURCE NAME"
Anzeige aus	"DISP OFF MODE"

▼ Hinweise zur Textanzeige

- Wenn Sie den Anzeige–aus–Modus wählen, wechseln die Anzeige–Einstellungen aller Quellen auf "Anzeige aus".
- Wenn für das ausgewählte Display–Element keine Informationen vorliegen, werden Alternativinformationen angezeigt.
- Wenn Sie "FOLDER NAME" während der iPod–Wiedergabe auswählen, werden die Namen je nach den aktuell ausgewählten Anzeigeelementen angezeigt.
- Wenn Sie den App–&–iPod–Einstellungsmodus während der iPod–Wiedergabe auswählen, wird "APP & iPod Mode" angezeigt.
- Falls während der Wiedergabe über einen iPod nicht alle Zeichen angezeigt werden können, wird die Dateinummer innerhalb des Verzeichnisses angezeigt.

Informationen	Anzeige
Musiktitel	"TITLE***"
Ordnername	"FOLDER***"
Dateiname	"FILE***"

10-5. Text Scroll

Halten Sie die [DISP]-Taste gedrückt.
Der angezeigte Text wird gescrollt.

11-1. Uhr einstellen

1. Halten Sie die [AUDIO]-Taste gedrückt.
Der Funktionseinstellungsmodus wird aktiviert.
2. Verwenden Sie den [Hauptregler], um "SETTINGS" > "CLOCK" auszuwählen.
Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter <3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>.
3. Verwenden Sie den [Hauptregler], um ein Uhr-Einstellungselement auszuwählen.

Anzeige	Beschreibung
"TIME SYNC"	Synchronisiert die Uhrzeit-Anzeige des Geräts mit den Radiodatensystem-Senderzeitdaten. "ON" / "OFF"

(**Farbiger Text**: Werkseinstellung)

4. Verwenden Sie den [Hauptregler], um eine Einstellung auszuwählen.
Nun wird das vorherige Element angezeigt.

Funktionseinstellungsmodus verlassen

Halten Sie die []-Taste gedrückt.

11-2. Stummschaltung der Lautstärke bei eingehendem Telefonanruf

Funktion von DPX305U

Wenn ein Anruf empfangen wird, schaltet sich das Audiosystem automatisch stumm.

Bei ankommenden Anrufen

Es erscheint "CALL".

Die Audiowiedergabe wird unterbrochen.

Musikhören während eines Anrufes

Drücken Sie die [SRC]-Taste.

Die Anzeige "CALL" verschwindet und das Audiosystem wird wieder eingeschaltet.

Nach Beenden des Gesprächs

Legen Sie das Telefon auf.

Die Anzeige "CALL" verschwindet und das Audiosystem wird wieder eingeschaltet.

▼ Zur Verwendung dieser Funktion

- Für die Verwendung der Telefon-Stummschaltungsfunktion müssen Sie die MUTE-Leitung unter Verwendung des im Handel erhältlichen Telefonzubehörs an Ihr Telefon anschließen. Näheres finden Sie unter <Anschlussdiagramm> in der Kurzanleitung.

11-3. Demonstrationsmodus-Einstellungen

Sie können den Demonstrationsmodus aktivieren und deaktivieren.

1. **Halten Sie die [AUDIO]-Taste gedrückt.**
Der Funktionseinstellungsmodus wird aktiviert.
2. **Verwenden Sie den [Hauptregler], um "DEMO MODE" auszuwählen.**
Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).
3. **Verwenden Sie den [Hauptregler], um eine Einstellung auszuwählen ("ON" oder "OFF").**

Funktionseinstellungsmodus verlassen

Halten Sie die []-Taste gedrückt.

11-4. Aktivieren des Sicherheitscodes

Wenn auf Sicherheitscode geschaltet ist, reduziert sich die Diebstahlgefahr, weil der Sicherheitscode eingegeben werden muss, um das Gerät nach dem Ausschalten wieder einschalten zu können.

▼ Hinweise zum Sicherheitscode

- Sie können als Sicherheitscode eine beliebige 4-stellige Nummer einstellen.
- Es ist nicht möglich, den Sicherheitscode anzuzeigen oder diesen zur Bezugnahme heranzuziehen. Notieren Sie sich den Sicherheitscode und bewahren Sie ihn gut auf.

1. Wählen Sie die Standby-Quelle.

Siehe [<Quellenauswahl>](#).

2. Halten Sie die [AUDIO]-Taste gedrückt.

Der Funktionseinstellungsmodus wird aktiviert.

3. Verwenden Sie den [Hauptregler], um "INITIAL SET" > "SECURITY SET" auszuwählen.

Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).

4. Halten Sie den [Hauptregler] gedrückt.

Der Sicherheitscode-Modus wird aktiviert.

Wenn "ENTER" erscheint, wird auch "CODE" angezeigt.

5. Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste, um eine Ziffer zu wählen.

6. Drehen Sie den [Hauptregler], um die Sicherheitscode-Ziffern zu wählen.

7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 und vervollständigen Sie den Sicherheitscode.

8. Überprüfen Sie den Sicherheitscode und halten Sie den [Hauptregler] gedrückt.

Wenn "RE-ENTER" erscheint, wird auch "CODE" angezeigt.

9. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 8 und geben Sie den Sicherheitscode ein zweites Mal ein.

Es erscheint "APPROVED".

Die Sicherheitscodefunktion ist aktiviert.

Funktionseinstellungsmodus verlassen

Halten Sie die [↵]-Taste gedrückt.

Rücksetzen der Sicherheitscodefunktion bei der ersten Benutzung des Audiogeräts nach Abtrennen von der Batteriestromquelle oder Drücken der Rückstelltaste

1. Drücken Sie die [SRC]-Taste, um das Gerät einzuschalten.

2. Führen Sie die Schritte 5 bis 8 aus und geben Sie den Sicherheitscode ein.

Es erscheint "APPROVED".

Sie können das Gerät jetzt benutzen.

▼ Deaktivieren der Sicherheitscodefunktion

- Informationen zum Deaktivieren der Sicherheitscodefunktion erhalten Sie im nächsten Abschnitt [<11-5. Deaktivieren des Sicherheitscodes>](#).

11-5. Deaktivieren des Sicherheitscodes

Zum Deaktivieren der Sicherheitscodefunktion.

- 1. Wählen Sie die Standby-Quelle.**
Siehe [<Quellenauswahl>](#).
- 2. Halten Sie die [AUDIO]-Taste gedrückt.**
Der Funktionseinstellungsmodus wird aktiviert.
- 3. Verwenden Sie den [Hauptregler], um "INITIAL SET" > "SECURITY CLR" auszuwählen.**
Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).
- 4. Halten Sie den [Hauptregler] gedrückt.**
Der Sicherheitscode-Modus wird aktiviert.
Wenn "ENTER" erscheint, wird auch "CODE" angezeigt.
- 5. Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste, um eine Ziffer zu wählen.**
- 6. Drehen Sie den [Hauptregler], um die Sicherheitscode-Ziffern zu wählen.**
- 7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 und vervollständigen Sie den Sicherheitscode.**
- 8. Überprüfen Sie den Sicherheitscode und halten Sie den [Hauptregler] gedrückt.**
Es erscheint "CLEAR".
Die Sicherheitscodefunktion deaktiviert sich.

Funktionseinstellungsmodus verlassen

Halten Sie die []-Taste gedrückt.

▼ Eingabe eines falschen Sicherheitscodes

- Bei falsch eingegebenem Sicherheitscode wird "ERROR" angezeigt. Geben Sie den Sicherheitscode korrekt ein.

11-6. Grundeinstellungen

Sie können die Grundeinstellungen dieses Geräts konfigurieren.

- 1. Wählen Sie die Standby-Quelle.**
Siehe [<Quellenauswahl>](#).
- 2. Halten Sie die [AUDIO]-Taste gedrückt.**
Der Funktionseinstellungsmodus wird aktiviert.
- 3. Verwenden Sie den [Hauptregler], um "INITIAL SET" auszuwählen.**
Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).
- 4. Verwenden Sie den [Hauptregler], um ein Grundeinstellungselement auszuwählen.**

Anzeige	Beschreibung
"PRESET TYPE"	Legt den Senderspeichertyp des Tuners fest. "TYPE NORMAL" : Jede Speichertaste kann mit je einem Sender aus jedem der 4 Bänder (FM1, FM2, FM3 und AM) belegt werden, so dass insgesamt 24 Sender (6 Sender x 4 Bänder) speicherbar sind. "TYPE MIX" : Den insgesamt 6 Speichertasten sind unabhängig vom jeweiligen Band (FM1, FM2, FM3 und AM) insgesamt 6 Sender zuweisbar. Sie können die gespeicherten Sender abrufen, ohne vorher das Band einstellen zu müssen.
"KEY BEEP"	Ein-/Ausschalten des Tastentons (Piepton). "ON" / "OFF"
"RUSSIAN SET"	Bei Einschaltung dieser Funktion werden die folgenden Zeichenabfolgen in Russisch angezeigt: Ordnername/Dateiname/Titel des Musikstücks/Name des Interpreten/Albumname "ON" / "OFF"
"P-OFF WAIT"	Wenn sich das Gerät längere Zeit im Standby-Modus befindet, lässt es sich mit dieser Funktion nach einer bestimmten Zeit automatisch ausschalten. Dadurch wird die Fahrzeug-Batterie geschont. "_" : Die automatische Ausschaltfunktion ist ausgeschaltet. "20M" / "40M" / "60M" : Das Gerät wird nach der eingestellten Zeitspanne ausgeschaltet.
"AHA SRC"	Hiermit wird eingestellt, ob während der Quellenauswahl "aha" angezeigt werden soll. "ON" / "OFF" (Funktion von DPX405BT)
"BUILT-IN AUX"	Hiermit wird eingestellt, ob während der Quellenauswahl AUX angezeigt werden soll. "ON" / "OFF"
"CD READ"	Hiermit wird das Verfahren zum Lesen der CD eingestellt. Wenn eine CD mit speziellem Format nicht wiedergegeben werden kann, setzen Sie diese Einstellung auf "2", um die Wiedergabe zu erzwingen. Beachten Sie bitte, dass manche Musik-CDs selbst bei der Einstellung "2" nicht wiedergegeben werden können. Zudem können bei Einstellung "2" keine Audiodateien wiedergegeben werden. In der Regel sollte diese Funktion auf "1" gestellt werden. 1 : Hiermit wird bei der Wiedergabe von CDs automatisch zwischen CDs mit Audiodateien und Musik-CDs unterschieden.

	2: Hiermit wird die Wiedergabe zwangsweise als Musik-CD durchgeführt.
"SWITCH PREOUT"	Schaltet den Vorverstärkerausgang zwischen Ausgabe für die hinteren Lautsprecher und den Subwoofer um. "REAR": hinterer Ausgang "SUB-W": Subwoofer-Ausgang
"SP SELECT"	Legt den Lautsprechertyp zur Optimierung des System-Q-Werts fest. "OFF": AUS "5/4": für 5- und 4-Zoll-Lautsprecher "6*9/6": für 6- und 6x9-Zoll-Lautsprecher "O.E.M.": für OEM-Lautsprecher
"F/W UPDATE"	Aktualisiert die Firmware. Drücken Sie den [Hauptregler], wenn die Firmware-Version angezeigt wird. Durch Auswahl von "YES" und anschließendes Drücken auf den [Hauptregler] wird das Firmware-Upgrade gestartet. Wie Sie die Firmware aktualisieren können, erfahren Sie auf unserer Webseite. http://www.kenwood.com/cs/ce/

(**Farbiger Text**: Werkseinstellung)

5. **Verwenden Sie den [Hauptregler], um eine Einstellung auszuwählen.**
Nun wird das vorherige Element angezeigt.

Funktionseinstellungsmodus verlassen

Halten Sie die []-Taste gedrückt.

12-1. Informationen zum Bluetooth-Modul

Dieses Gerät entspricht den folgenden Bluetooth-Spezifikationen:

Version	Bluetooth Ver.2.1+EDR zertifiziert
Profil	HFP (Hands Free Profile) SPP (Serial Port Profile) PBAP (Phonebook Access Profile) OPP (Object Push Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Angaben zu Mobiltelefonen mit überprüfter Kompatibilität finden Sie unter der folgenden URL:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/>

▼ Hinweise

- Die Geräte mit Bluetooth-Unterstützung wurden gemäß den Vorschriften der Bluetooth SIG auf Konformität mit dem Bluetooth-Standard zertifiziert. Je nach Typ Ihres Mobiltelefons kann es trotzdem sein, dass diese Geräte nicht mit diesem kommunizieren können.
- HFP ist ein Profil, das für Anrufe über Freisprecheinrichtungen verwendet wird.
- OPP ist ein Profil, das zur Übertragung von Daten wie z. B. Telefonbüchern zwischen Geräten verwendet wird.

12-2. Bluetooth-Gerät registrieren

Sie können Ihr Bluetooth-Gerät für die Verwendung mit diesem Gerät registrieren.

1. **Beginnen Sie die Registrierung durch Inbetriebnahme des Bluetooth-Geräts. Nehmen Sie das Bluetooth-Gerät in Betrieb, um die Freisprecheinrichtung oder das Audiogerät zu registrieren (Pairing).**

Wählen Sie "DPX4**BT" (für DPX405BT) aus der Liste der gefundenen Geräte aus.

2. **Falls "PAIRING PASS ***** (Bluetooth-Gerätename) PRESS VOLUME KNOB" angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort.**
3. **Geben Sie den PIN-Code ("0000") in das Bluetooth-Gerät ein.**
Stellen Sie sicher, dass die Registrierung am Bluetooth-Gerät abgeschlossen wurde. Der PIN-Code ist standardmäßig auf "0000" eingestellt. Sie können diesen Code ändern.
Siehe [<15-1. PIN-Code registrieren>](#)
Es erscheint "PAIRING PASS ***** (Bluetooth-Gerätename) PRESS VOLUME KNOB".
4. **Drücken Sie den [Hauptregler].**
Der Pairing-Vorgang wird gestartet. Sobald dieser beendet ist, wird "PAIRING OK" angezeigt.

▼ Bluetooth-Modul, das mit diesem Gerät verwendet werden kann

- Lesen Sie hinsichtlich weiterer Einzelheiten über Bluetooth-Mobiltelefone mit Freisprechfunktion den Abschnitt [<12-1. Informationen zum Bluetooth-Modul>](#).

▼ Informationen zur automatischen Verbindung von iPod touch bzw. iPhone über Bluetooth

- Diese Gerät ist mit der Apple-Auto-Pairing-Funktion kompatibel. Wird der iPod touch bzw. das iPhone über ein USB-Kabel an dieses Gerät angeschlossen, wird er bzw. es automatisch als Bluetooth-Gerät registriert. Siehe [<"AUTO PAIRING">](#).
 1. Zuerst wird die Bluetooth-Funktion des iPod touch bzw. iPhones aktiviert.
 2. Schließen Sie einen iPod touch bzw. ein iPhone an den USB-Anschluss an.
 3. Drücken Sie den Hauptregler, um den Pairing-Vorgang zu starten, nachdem Sie das Passwort bestätigt haben.

▼ Wenn eine Registrierung nicht möglich ist

- Falls 5 Bluetooth-Geräte registriert wurden, kann kein weiteres Bluetooth-Gerät registriert werden.
- Nähere Informationen zu Fehlercodes, die ggf. während des Pairing-Vorgangs angezeigt werden, finden Sie unter [<17-3. Fehlermeldungen>](#).

▼ Wenn eine SMS empfangen wird

- Wenn das angeschlossene Bluetooth-Gerät eine SMS empfängt, wird "SMS RECEIVE" auf diesem Gerät angezeigt.

13-3. Alphabetische Suche

Sie können einen Namen im Telefonbuch nach dem Alphabet suchen.

1. **Drücken Sie die [M]-Taste.**
2. **Drücken Sie die [Q]-Taste.**
Der alphabetische Suchmodus wird aktiviert und es erscheint "<ABCDEFGHJK>".
3. **Suche nach einem Namen im Telefonbuch.**

Funktion	Vorgang
Auswahl eines Anfangsbuchstabens	Drehen Sie den [Hauptregler].
Blättern der alphabetischen Liste	Drücken Sie [◀◀] oder [▶▶].
Den Anfangsbuchstaben festlegen	Drücken Sie den [Hauptregler].

4. **Verwenden Sie den [Hauptregler], um einen Namen auszuwählen.**
5. **Suche nach einer Nummer im Telefonbuch.**

Funktion	Vorgang
Auswahl der Rufnummernliste	Drehen Sie den [Hauptregler].
Umschalten zur Namensliste	Drücken Sie [↵].

6. **Drücken Sie den [Hauptregler].**
Ein Anruf wird ausgeführt.

Alphabetischen Suchmodus beenden

Halten Sie die [↵]-Taste gedrückt.

12-4. Löschen eines registrierten Bluetooth-Geräts

Sie können ein registriertes Bluetooth-Gerät jederzeit löschen.

1. Drücken Sie die [↵]-Taste.

Es erscheint "BT MODE" und der Bluetooth-Modus wird aktiviert.

2. Verwenden Sie den [Hauptregler], um "SETTINGS" > "PAIRING" > "DEVICE DELETE" auszuwählen.

Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).

Es erscheint "(Name)".

3. Verwenden Sie den [Hauptregler], um ein Bluetooth-Gerät auszuwählen.

4. Verwenden Sie den [Hauptregler], um "YES" auszuwählen.

Es erscheint "COMPLETED".

Bluetooth-Modus verlassen.

Drücken Sie die [↵]-Taste.

▼ Wenn ein registriertes Gerät gelöscht wird

- Beim Löschen eines registrierten Mobiltelefons werden darüber hinaus das betreffende Telefonbuch und das Protokoll gelöscht.

12-5. Registrierungsprüfung für Bluetooth-Geräte

Sie können prüfen, ob ein Bluetooth-Gerät registriert werden kann, indem Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.

1. Drücken Sie die [↵]-Taste.

Es erscheint "BT MODE" und der Bluetooth-Modus wird aktiviert.

2. Verwenden Sie den [Hauptregler], um "BT TEST MODE" auszuwählen.

Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).

Es erscheint "PLEASE PAIR YOUR PHONE".

3. Nehmen Sie das Bluetooth-Gerät in Betrieb, um die Freisprecheinrichtung oder das Audiogerät zu registrieren (Pairing).

Wählen Sie "DPX4**BT" (für DPX405BT) aus der Liste der gefundenen Geräte aus.

4. Falls "(Bluetooth-Gerätename)" angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

5. Geben Sie den PIN-Code ("0000") in das Bluetooth-Gerät ein.

6. Verwenden Sie den [Hauptregler], um ein Bluetooth-Gerät auszuwählen.

Wenn der Pairing-Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, wird die Konnektivitätsprüfung automatisch gestartet.

Nach Abschluss der Konnektivitätsprüfung werden die Prüfungsergebnisse nach Funktion angezeigt ("OK": Aktiviert; "NG": Deaktiviert).

Anzeige	Beschreibung
"PAIRING"	Registrierung in diesem Gerät
"HF CNT"	Freisprech-Telefon
"AUD CNT"	Audiowiedergabe
"PB DL"	Übertragen des Telefonbuchs

7. Drücken Sie den [Hauptregler].

Sie verlassen den Prüfungsmodus.

13-1. Eingehen eines Anrufs

Sie können einen Anruf annehmen.

Drücken Sie die [↻]-Taste.

▼ **Durch die folgenden Vorgänge wird das Gespräch abgebrochen:**

- Einlegen einer CD.
- Anschließen eines USB-Geräts

Abweisen eines eingehenden Anrufs

Drücken Sie die [SRC]-Taste.

13-2. Anrufen einer Nummer aus dem Telefonbuch

1. Drücken Sie die [☎]-Taste.
2. Suche nach einem Namen im Telefonbuch.

Funktion	Vorgang
Auswahl der Namensliste	Drehen Sie den [Hauptregler].
Umschalten zur Rufnummernliste	Drücken Sie den [Hauptregler].

3. Suche nach einer Nummer im Telefonbuch.

Funktion	Vorgang
Auswahl der Rufnummernliste	Drehen Sie den [Hauptregler].
Umschalten zur Namensliste	Drücken Sie [↵].

4. Drücken Sie den [Hauptregler].
Ein Anruf wird ausgeführt.

▼ Wenn kein Telefonbuch vorhanden ist

- Wurde das Telefonbuch noch nicht automatisch übertragen, übertragen Sie es gemäß Abschnitt [<15-2. Übertragen des Telefonbuchs>](#).

▼ Telefonbuch anzeigen

- Während der Suche wird ein Zeichen ohne diakritische Zeichen (z.B. "u") anstelle eines Zeichens wie "ü" gesucht.

13-3. Alphabetische Suche

Sie können einen Namen im Telefonbuch nach dem Alphabet suchen.

1. **Drücken Sie die [M]-Taste.**
2. **Drücken Sie die [Q]-Taste.**
Der alphabetische Suchmodus wird aktiviert und es erscheint "<ABCDEFGHJK>".
3. **Suche nach einem Namen im Telefonbuch.**

Funktion	Vorgang
Auswahl eines Anfangsbuchstabens	Drehen Sie den [Hauptregler].
Blättern der alphabetischen Liste	Drücken Sie [◀◀] oder [▶▶].
Den Anfangsbuchstaben festlegen	Drücken Sie den [Hauptregler].

4. **Verwenden Sie den [Hauptregler], um einen Namen auszuwählen.**
5. **Suche nach einer Nummer im Telefonbuch.**

Funktion	Vorgang
Auswahl der Rufnummernliste	Drehen Sie den [Hauptregler].
Umschalten zur Namensliste	Drücken Sie [↵].

6. **Drücken Sie den [Hauptregler].**
Ein Anruf wird ausgeführt.

Alphabetischen Suchmodus beenden

Halten Sie die [↵]-Taste gedrückt.

13-4. Nummer wählen

1. Drücken Sie die [↵]-Taste.

Es erscheint "BT MODE" und der Bluetooth-Modus wird aktiviert.

2. Verwenden Sie den [Hauptregler], um "NUMBER DIAL" auszuwählen.

Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).

3. Geben Sie eine Telefonnummer ein.

Funktion	Vorgang
Auswahl der Ziffer	Drehen Sie den [Hauptregler].
Auswahl der Ziffer	Drücken Sie [◀◀] oder [▶▶].

4. Drücken Sie den [Hauptregler].

Ein Anruf wird ausgeführt.

▼ **Anzahl der Ziffern, die eingegeben werden können**

- Sie können maximal 32 Stellen eingeben.

13-5. Anrufen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll

- 1. Drücken Sie die [↵]-Taste.**
Es erscheint "BT MODE" und der Bluetooth-Modus wird aktiviert.
- 2. Verwenden Sie den [Hauptregler], um "CALL HISTORY" auszuwählen.**
Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).
- 3. Drehen Sie den [Hauptregler], um einen Namen und eine Telefonnummer auszuwählen.**
I : Eingehende Anrufe
O : Ausgehende Anrufe
M : Nicht angenommene Anrufe
- 4. Drücken Sie den [Hauptregler].**
Ein Anruf wird ausgeführt.

13-6. Kurzwahl (voreingestellte Wahl)

1. Drücken Sie die [↵]-Taste.

Es erscheint "BT MODE" und der Bluetooth-Modus wird aktiviert.

2. Drücken Sie die Zifferntaste ([1] bis [6]).

3. Drücken Sie den [Hauptregler].

Ein Anruf wird ausgeführt.

▼ **Rufnummer registrieren**

- Sie müssen eine voreingestellte Nummer registrieren lassen. Siehe [<13-7. Eintrag im Kurzwahlnummern-Verzeichnis vornehmen>](#).

13-7. Eintrag im Kurzwahlnummern-Verzeichnis vornehmen

1. Drücken Sie die [↵]-Taste.

Es erscheint "BT MODE" und der Bluetooth-Modus wird aktiviert.

2. Gewünschte Telefonnummer eingeben

Geben Sie die Telefonnummer mit einem der folgenden Verfahren ein:

<13-2. Anrufen einer Nummer aus dem Telefonbuch>

<13-4. Nummer wählen>

<13-5. Anrufen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll>

3. Halten Sie die Zifferntaste ([1] bis [6]) gedrückt.

13-8. Während eines Anrufs

Anruf beenden

Drücken Sie die [SRC]-Taste.

Umschalten in den privaten Modus

Drücken Sie die [▶II]-Taste.

Bei jedem Knopfdruck wird zwischen Privatgesprächsmodus ("PV TALK") und Freisprech-Gesprächsmodus ("HF TALK") umgeschaltet.

▼ Wenn die vorherige Quelle im privaten Modus wiederhergestellt wird

- Je nach dem Typ Ihres Mobiltelefons kann durch Umschalten in den privaten Gesprächsmodus die Quelle ausgewählt werden, die vor dem Beginn der Freisprechverbindung verwendet wurde. In diesem Fall kann die Quelle über dieses Gerät nicht zurück auf den Freisprech-Gesprächsmodus geschaltet werden. Verwenden Sie die Bedienelemente Ihres Mobiltelefons, um in den Freisprech-Gesprächsmodus zurück zu gelangen.

Anpassen der Sprachlautstärke während eines Anrufs

Drehen Sie den [Hauptregler].

13-9. Umschalten zwischen zwei angeschlossenen Mobiltelefonen

Wenn zwei Bluetooth-Geräte angeschlossen sind, können Sie das Vorrangig zu verwendende Bluetooth-Gerät festlegen.

Wenn das bevorzugte Gerät mittels dieser Taste ausgewählt wird

1. **Drücken Sie die [↶]-Taste.**
Es erscheint "BT MODE" und der Bluetooth-Modus wird aktiviert.
2. **Halten Sie die [↶]-Taste gedrückt.**
Es wird auf das andere, nun Vorrangig zu verwendende Gerät umgeschaltet.

Wenn das bevorzugte Gerät im Funktionseinstellungsmodus ausgewählt wird

1. **Drücken Sie die [↶]-Taste.**
Es erscheint "BT MODE" und der Bluetooth-Modus wird aktiviert.
2. **Verwenden Sie den [Hauptregler], um "DVC PRIORITY" auszuwählen.**
Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).
3. **Drehen Sie den [Hauptregler], um "MAIN" oder "SUB" auszuwählen.**
4. **Drücken Sie den [Hauptregler].**
Wird "SUB" ausgewählt, wird auf das andere, nun Vorrangig zu verwendende Gerät umgeschaltet.

Bluetooth-Modus verlassen.

Drücken Sie die [↶]-Taste.

▼ Hinweise

- Während des Herunterladens von Telefonbuchdaten kann nicht zwischen den angeschlossenen Mobiltelefonen umgeschaltet werden.
- Anrufe können nur über das Haupt-Mobiltelefon getätigt werden.
- Anrufe können sowohl auf dem Haupt- als auch auf dem Zweit-Mobiltelefon eingehen.
- Falls auf dem anderen Mobiltelefon ein Anruf eingeht, wenn Sie über das aktive Mobiltelefon telefonieren, müssen Sie den gegenwärtigen Anruf beenden, um den eingehenden Anruf am anderen Mobiltelefon entgegennehmen zu können.
- Falls das Haupt-Mobiltelefon vom Gerät getrennt wird, wenn es aus dem Fahrzeug genommen wird, wird das Zweit-Mobiltelefon zum Haupt-Mobiltelefon, wenn es angeschlossen bleibt. Wenn das vom Gerät getrennte Mobiltelefon wieder in das Fahrzeug gebracht wird, wird es erneut als Zweit-Mobiltelefon angeschlossen.

13-10. Löschen der Verbindungsende-Nachricht

Drücken Sie die [↵]-Taste.
"HF DISCONCT" erlischt.

13-11. Einen Sprachwahl-Anruf durchführen

Mit der Spracherkennungsfunktion des Mobiltelefons können Sie einen Sprachanruf durchführen.

- 1. Halten Sie die [↵]-Taste gedrückt, um die Spracherkennungsfunktion zu aktivieren.**
Es erscheint "VOICE CONTROL".
- 2. Sprechen Sie den im Mobiltelefon gespeicherten Namen aus.**
Ein Anruf wird ausgeführt.

Spracherkennungsfunktion deaktivieren

Halten Sie die [↵]-Taste gedrückt.

▼ Informationen zur Spracherkennungsfunktion

- Wenn "NO SUPPORT" angezeigt wird, unterstützt Ihr Mobiltelefon die Spracherkennungsfunktion nicht.
- Wenn "N/A VOICE TAG" angezeigt wird, kann Ihr Mobiltelefon die Spracherkennungsfunktion nicht aktivieren.
- Falls Ihre Stimme nicht erkannt wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Halten Sie den Hauptregler gedrückt, um die Spracherkennungsfunktion zu deaktivieren. Wiederholen Sie den Vorgang von vorn.
- Während der Registrierung der Sprachmarkierung wird kein Ton ausgegeben.

13-12. Anzeige von Telefonnummertypen (Kategorien)

Die Kategoriepunkte im Telefonbuch werden wie folgt angezeigt:

Anzeige	Informationen
HOME	Zu Hause
MOBILE	Mobiltelefon
OFFICE	Büro
GENERAL	Allgemeines
OTHERS	Andere

14-1. Vor der Verwendung

- Vor der Verwendung mit diesem Gerät müssen Sie Ihren Bluetooth-Audioplayer registrieren. Näheres finden Sie unter [<12-2. Bluetooth-Gerät registrieren>](#).
- Wählen Sie den Bluetooth-Audioplayer, den Sie anschließen möchten. Siehe [<12-3. Bluetooth-Gerät wählen, das Sie verbinden möchten>](#).

14-2. Grundbedienung

Bluetooth-Audioquelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste.

Wiedergabe eines Titels anhalten und fortsetzen

Drücken Sie die [▶||]-Taste.

Titel auswählen

Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.

Musikstücke vor- oder zurückspulen

Halten Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste gedrückt.

Audiodatei-Ordner auswählen

Drücken Sie die [1]- oder [2]-Taste.

▼ Vorbereitung zur Verwendung eines Bluetooth-Audioplayer

- Alle bzw. bestimmte der oben beschriebenen Vorgänge können nicht ausgeführt werden, wenn der Bluetooth-Audioplayer nicht bereit für den Fernbedienungsbetrieb ist.
- Durch Wechseln zwischen den Bluetooth-Audioquellen wird die Wiedergabe nicht automatisch gestoppt oder gestartet. Nehmen Sie den Bedienvorgang zum Starten oder Stoppen der Wiedergabe vor.
- Manche Audioplayer können per Fernbedienung nicht gesteuert oder nach dem Trennen der Bluetooth-Verbindung nicht wieder angeschlossen werden. Bedienen Sie das Hauptgerät des Audioplayer, um eine Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät herzustellen.

14-3. Wiedergabefunktion

Zufallswiedergabe

Drücken Sie die [3]-Taste.

Schaltet weiter zwischen Zufallswiedergabe innerhalb eines Ordners ("FOLDER RANDOM"), Zufallswiedergabe aller Titel ("ALL RANDOM"), und aus ("RANDOM OFF").

Wiederholte Wiedergabe

Drücken Sie die [4]-Taste.

Schaltet weiter zwischen Datei-Wiederholung ("FILE REPEAT"), Wiederholung aller Titel ("ALL REPEAT") und aus ("REPEAT OFF").

▼ Funktionen, die verwendet werden können

- Die verfügbaren Wiedergabefunktionen sind je nach Typ des verbundenen Bluetooth-Audioplayers unterschiedlich.

15-1. PIN-Code registrieren

Durch Inbetriebnahme des Bluetooth-Geräts bestimmen Sie den für die Registrierung dieses Geräts erforderlichen PIN-Code.

1. Drücken Sie die [↵]-Taste.

Es erscheint "BT MODE" und der Bluetooth-Modus wird aktiviert.

2. Verwenden Sie den [Hauptregler], um "SETTINGS" > "DETAILED SET" > "PIN CODE EDIT" auszuwählen.

Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).

3. PIN-Code eingeben

Funktion	Vorgang
Auswahl der Ziffern	Drehen Sie den [Hauptregler].
Weiter zum nächsten Zeichen	Drücken Sie [▶▶].
Löschen des letzten Zeichens	Drücken Sie [◀◀].
Übertragung des PIN-Codes	Drücken Sie den [Hauptregler].

Wenn die Anzeige "COMPLETED" erscheint, ist die Registrierung abgeschlossen.

Bluetooth-Modus verlassen.

Drücken Sie die [↵]-Taste.

▼ Hinweise zur Eingabe des PIN-Codes

- Werkseitig ist "0000" eingestellt.
- Sie können einen PIN-Code mit bis zu acht Stellen eingeben.

15-2. Übertragen des Telefonbuchs

Falls das Telefonbuch nicht automatisch auf das Gerät übertragen wird, mit dem das Mobiltelefon – welches nicht PBAP-kompatibel ist – verbunden ist, übertragen Sie das Telefonbuch wie folgt:

1. Drücken Sie die [↵]-Taste.

Es erscheint "BT MODE" und der Bluetooth-Modus wird aktiviert.

2. Verwenden Sie den [Hauptregler], um "SETTINGS" > "TRANSFER PB" auszuwählen.

Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).

Wenn der Download-Vorgang startet, wird "PB DL ###" angezeigt.

Bluetooth-Modus verlassen.

Drücken Sie die [↵]-Taste.

▼ **Maximale Anzahl an Telefonnummern, die registriert werden können**

- Für jedes angemeldete Mobiltelefon können bis zu 400 Telefonnummern gespeichert werden.
- Für jede Telefonnummer können bis zu 32 Ziffern und bis zu 32* Zeichen für den Namen gespeichert werden.
(* 32: Anzahl der alphabetischen Zeichen. Je nach Art der eingegebenen Zeichen kann die einzugebende Anzahl variieren.)

▼ **Download-Vorgang beenden**

- Verwenden Sie die Bedienelemente des Mobiltelefons, um die Übertragung der Telefonbuchdaten abzubrechen.

15-3. Telefonbuch löschen

Sie können das auf diesem Gerät, das mit einem Mobiltelefon – welches nicht PBAP-kompatibel ist – verbunden ist, gespeicherte Telefonbuch löschen.

1. Drücken Sie die [☰]-Taste.
2. Suche nach einer Nummer/einem Namen im Telefonbuch.

Funktion	Vorgang
Auswahl der Namensliste und Rufnummernliste	Drehen Sie den [Hauptregler].
Umschalten zur Rufnummernliste	Drücken Sie den [Hauptregler].
Umschalten zur Namensliste	Drücken Sie [↵].

3. Halten Sie den [Hauptregler] gedrückt.
4. Verwenden Sie den [Hauptregler], um das zu löschende Element auszuwählen. Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).

Anzeige	Zu löschendes Element
"DELETE ONE"	Wenn ein Name ausgewählt wurde, werden alle für diesen Namen registrierten Telefonnummern gelöscht. Wenn eine Telefonnummer ausgewählt wurde, wird nur die ausgewählte Telefonnummer gelöscht.
"DELETE ALL"	Wenn ein Name ausgewählt wurde, werden die Daten aller registrierten Telefonbücher gelöscht. Wenn eine Telefonnummer ausgewählt wurde, werden alle Daten zum Namen, zu dem die ausgewählte Telefonnummer gehört, aus dem Telefonbuch gelöscht.

5. Verwenden Sie den [Hauptregler], um "YES" auszuwählen. Es erscheint "COMPLETED".

15-4. Anzeige der Firmware-Version

Sie können die Firmware-Version dieses Geräts anzeigen.

1. Drücken Sie die [↵]-Taste.

Es erscheint "BT MODE" und der Bluetooth-Modus wird aktiviert.

2. Verwenden Sie den [Hauptregler], um "SETTINGS" > "DETAILED SET" > "BT F/W UPDATE" auszuwählen.

Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).

Nun wird die Firmware-Version angezeigt.

Bluetooth-Modus verlassen.

Drücken Sie die [↵]-Taste.

▼ Informationen zur Aktualisierung

- Wie Sie die Firmware aktualisieren können, erfahren Sie auf unserer Webseite. www.kenwood.com/cs/ce/bt/

15-5. Bluetooth-Detaileinstellung

Sie können die Grundeinstellungen dieses Geräts konfigurieren.

1. Drücken Sie die [↵]-Taste.

Es erscheint "BT MODE" und der Bluetooth-Modus wird aktiviert.

2. Verwenden Sie den [Hauptregler], um "SETTINGS" > "DETAILED SET" auszuwählen.

Näheres zur Bedienung des [Hauptreglers] finden Sie unter [<3-3. Informationen über die Auswahl eines Elements>](#).

3. Verwenden Sie den [Hauptregler], um ein Bluetooth-Detaileinstellungselement auszuwählen.

Anzeige	Beschreibung
"AUTO ANSWER"	Beantwortet eingehende Anrufe nach einer voreingestellten Wartezeit automatisch. "OFF": Anrufe werden nicht automatisch beantwortet. "1" - "8" - "99": Nach dem Verstreichen einer Zeit zwischen 1 und 99 Sekunden wird der Anruf automatisch entgegengenommen.
"RECONNECT"	Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Pairing-Vorgang mit dem registrierten Bluetooth-Gerät automatisch erneut gestartet, wenn der Pairing-Vorgang unterbrochen wurde. "ON" / "OFF"
"AUTO PAIRING"	Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Bluetooth-Pairing-Vorgang automatisch gestartet, wenn das iPhone am USB-Anschluss angeschlossen ist. "ON" / "OFF"
"BT HF/AUDIO"	Legt die Lautsprecher für die Ausgabe der Freisprechkommunikation und der Bluetooth-Wiedergabe fest. "FRONT": Der Ton wird über die vorderen Lautsprecher ausgegeben. "ALL": Der Ton wird über die vorderen und hinteren Lautsprecher ausgegeben.
"CALL BEEP"	Legt fest, ob bei eingehenden Anrufen ein Tonsignal über den Lautsprecher ausgegeben wird. "ON": Es wird ein Tonsignal ausgegeben. "OFF": Es wird kein Tonsignal ausgegeben.
"MIC GAIN"	Passt die Empfindlichkeit des eingebauten Mikrofons für Telefonanrufe an oder passt die Sprache des Anrufers an. "-20" - "0" - "+8"
"ECHO CANCEL"	Stellt die Stärke der Echo-Unterdrückung ein. "1" - "4" - "10"

(**Farbiger Text**: Werkseinstellung)

4. Verwenden Sie den [Hauptregler], um eine Einstellung auszuwählen.


Nun wird das vorherige Element angezeigt.

Bluetooth-Modus verlassen.

Drücken Sie die [↵]-Taste.


16-1. Vor Verwendung der Fernbedienung

Fernbedienung für den Gebrauch vorbereiten

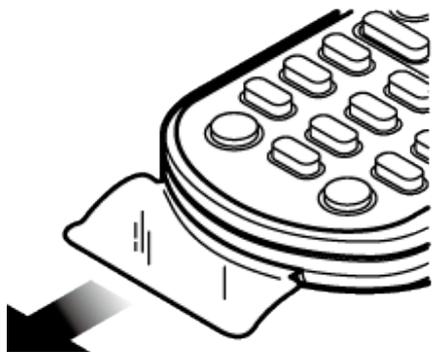

Ziehen Sie den Batterieschutz in Pfeilrichtung aus der Fernbedienung heraus.

Batterie der Fernbedienung wechseln

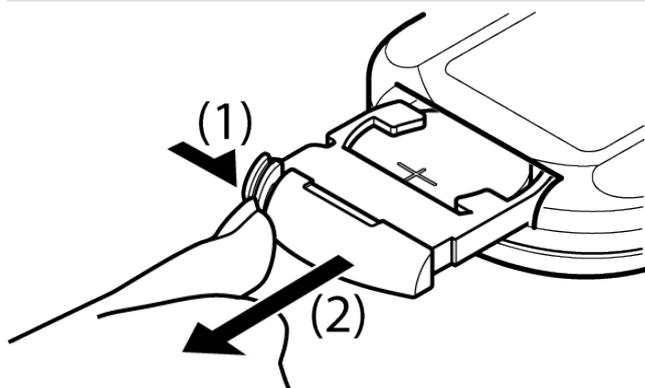


Verwenden Sie eine im Handel erhältliche Knopfzelle (CR2025). Legen Sie die Batterie entsprechend der Abbildung ins Batteriefach ein, so dass der Plus-Pol nach oben zeigt.

1. Entriegeln.
2. Herausziehen.

⚠ ACHTUNG

- Bewahren Sie Batterien bis zur Verwendung außerhalb der Reichweite von Kindern und in der Originalverpackung auf. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umgehend. Bei Verschlucken der Batterie sofort einen Arzt aufsuchen.
- Legen Sie die Batterie nicht in der Nähe von Feuer oder im direkten Sonnenlicht ab. Ein Brand, eine Explosion oder Überhitzung können verursacht werden.
- Bewahren Sie die Fernbedienung nicht an heißen Orten wie beispielsweise auf dem Armaturenbrett auf.
- Bei falscher Lithium-Batterie besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie die Batterie ausschließlich durch gleiche Batterien oder durch Batterien desselben Typs.

16-2. Grundlegender Betrieb

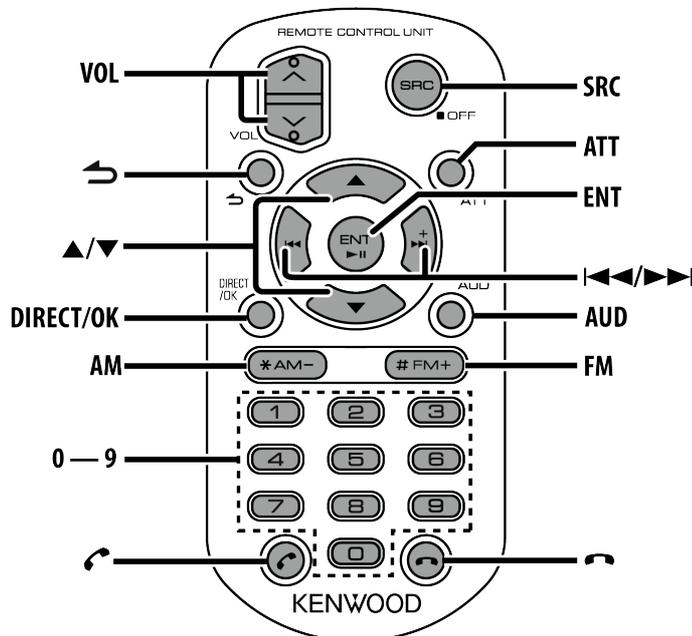

Allgemeine Steuerung

- Lautstärkeregelung: [VOL]
- Quellenauswahl: [SRC]
- Verringerung der Lautstärke: [ATT]
- Bei einem erneuten Drücken der Taste wird wieder der vorherige Lautstärkepegel eingestellt.
- Zurück zum vorherigen Element: [↶]
- Element auswählen: [▲]/[▼]
- Festlegung: [ENT]
- Klangeinstellungsmodus aktivieren: [AUD]

▼ Informationen zum Einschalten

- Das Gerät kann nicht mittels Fernbedienung eingeschaltet werden. Drücken Sie die [SRC]-Taste am Hauptgerät.

Im Tuner-Betrieb

- Bandbreite wählen: [FM]/[AM]
- Sender wählen: [◀◀]/[▶▶]
- Senderspeicher abrufen: [1] - [6]

Im CD-/Audiodatei-Betrieb

- Musik wählen: [◀◀]/[▶▶]

- Ordner wählen: [FM]/[AM]
- Pause/Wiedergabe:[ENT]
- Musiksuchmodus aktivieren: [▲]/[▼]
- Ordner/Dateien im Musiksuchmodus auswählen: [▲]/[▼]
- Rückkehr zum vorherigen Ordner: [↶]

Im iPod-Betrieb

- Musiksuchmodus aktivieren: [▲]/[▼]
- Elemente im Musiksuchmodus auswählen: [▲]/[▼]
- Zurück zum vorherigen Element: [↶]
- Pause/Wiedergabe:[ENT]

Im Aha-Betrieb

- Inhalt wählen: [⏮]/[⏭]
- Pause/Wiedergabe:[ENT]
- Sendersuchmodus aktivieren: [▲]/[▼]
 - _ Element wählen: [▲]/[▼]
 - _ Sendersuchmodus verlassen: [↶]

Freisprechsteuerung

Einen Anruf durchführen

- Bluetooth-Modus aktivieren: [📶]
- Wählverfahren auswählen: [▲]/[▼] → [ENT]
- Nummerneingabe zur Wahl:
 - _ Nummer eingeben: [0] - [9]
 - _ Eingabe "+": [⏭]
 - _ Eingabe "#": [FM]
 - _ Eingabe "*": [AM]
 - _ Eingegebene Telefonnummer löschen: [⏮]
- Anrufen: [ENT]

Eingehen eines Anrufs

- Anruf annehmen: [📞]

Während eines Anrufs

- Anruf beenden: [📞]

17-1. Einstellfehler

Einige Funktionen dieses Geräts können durch bestimmte Einstellungen am Gerät deaktiviert werden.

- **Die Anzeige kann nicht eingerichtet werden.**
 - Der Demonstrationsmodus wird nicht wie in Abschnitt [<11-3. Demonstrationsmodus-Einstellungen>](#) beschrieben deaktiviert.
- **Der Subwoofer kann nicht eingerichtet werden.**
- **Der Tiefpassfilter kann nicht eingerichtet werden.**
- **Der Subwoofer gibt keinen Ton aus.**
 - "SUBWOOFER SET" wurde nicht wie im Abschnitt [<4-1. Klangeinstellung>](#) beschrieben eingeschaltet.
- **Der Subwoofer kann nicht eingerichtet werden.**
 - "LPF SUBWOOFER" wurde wie im Abschnitt [<4-1. Klangeinstellung>](#) beschrieben eingeschaltet.

17-2. Bedienungs- oder Übertragungsfehler

Was nach einer Gerätestörung aussieht, könnte evtl. nur ein leichter Bedienungs- oder Übertragungsfehler sein. Sehen Sie sich deshalb bitte zuerst die nachfolgende Übersicht an, bevor Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben.

Allgemeines

- **Es erklingt kein Tastenton.**
 - Der Vorverstärkerausgang wird verwendet.
 - ☛ Der Tastenton kann nicht über den Vorverstärkerausgang ausgegeben werden.
- **Es ist kein Ton zu hören.**
 - Stellen Sie die für Sie optimale Lautstärke ein.
 - Überprüfen Sie alle Kabel und Verbindungen.

Tuner-Betrieb

- **Der Radioempfang ist schlecht.**
 - Die Fahrzeugantenne ist nicht herausgezogen.
 - ☛ Ziehen Sie die Antenne vollständig heraus.

CD-Betrieb

- **Statt der ausgewählten CD wird eine andere wiedergegeben.**
 - Die angegebene CD ist stark verschmutzt.
 - ☛ Reinigen Sie die CD wie im Abschnitt [<7-10. Handhabung von CDs>](#) beschrieben.
 - Die CD ist beschädigt.
 - ☛ Tauschen Sie die CD aus.
- **Die CD kann nicht ausgeworfen werden.**
 - Das Gerät arbeitet aufgrund eines internen Fehlers nicht ordnungsgemäß.
 - ☛ Halten Sie **[▲]** gedrückt, um das Auswerfen der CD zu erzwingen. Achten Sie darauf, die CD nicht fallen zu lassen, wenn diese ausgeworfen wird. Wird das Problem dadurch nicht behoben, setzen Sie das Gerät zurück.

Audiodatei-Betrieb

- **Der Ton setzt bei der Wiedergabe einer Audiodatei aus.**
 - Der Datenträger ist zerkratzt oder verschmutzt.
 - ☛ Reinigen Sie die CD wie im Abschnitt [<7-10. Handhabung von CDs>](#) beschrieben.
 - Die Aufnahme ist in einem schlechten Zustand.
 - ☛ Geben Sie den Datenträger erneut wieder, oder verwenden Sie einen anderen Datenträger.

Bluetooth-Betrieb

- **Die Lautstärke beim Freisprechen ist gering.**
 - Die Lautstärke für das Freisprechen kann separat eingestellt werden.
 - ☛ Nehmen Sie die Anpassung während des Gebrauchs vor. "MIC GAIN" von [<15-5 . Bluetooth-Detaileinstellung>](#).
- **Bei eingehenden Anrufen ertönt kein Tonsignal.**
 - Das Tonsignal hängt vom Typ Ihres Mobiltelefons ab.

☞ "CALL BEEP" von <15-5. Bluetooth-Detaileinstellung> ist eingestellt.

● **Die Stimme wird nicht erkannt.**

Das Fahrzeugfenster ist offen. Bei zu lauten Umgebungsgeräuschen wird die Stimme nicht richtig erkannt.

☞ Schließen Sie bitte alle Fenster des Fahrzeugs, um die Umgebungsgeräusche zu reduzieren.

Leise Stimme. Wenn die Stimme zu leise ist, wird sie nicht richtig erkannt.

☞ Sprechen Sie bitte laut und deutlich und auf natürliche Art und Weise in das Mikrofon.

● **Bei der Wiedergabe über den Bluetooth-Audioplayer treten Unterbrechungen auf.**

Ein anderes Bluetooth-Gerät stört die Kommunikation. Schalten Sie das andere Bluetooth-Gerät aus. Vergrößern Sie den Abstand zwischen diesem Gerät und dem anderen Bluetooth-Gerät.

Für die Kommunikation wird ein anderes Bluetooth-Gerät oder -Profil verwendet. Das Herunterladen von Telefonbuchdaten unterbricht die Musikwiedergabe.

17-3. Fehlermeldungen

Die unten aufgeführten Meldungen zeigen den Zustand Ihres Systems an.

Allgemeines

● "PROTECT" (blinkend)

- Das Lautsprecherkabel weist einen Kurzschluss auf oder berührt das Fahrzeugchassis; aufgrund dessen wurde die Schutzfunktion aktiviert.
 - ☛ Verlegen bzw. isolieren Sie das Lautsprecherkabel ordnungsgemäß, und drücken Sie die Rückstelltaste. Erlischt die Anzeige "PROTECT" nicht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

CD- / USB- / iPod-Meldungen

● "COPY PRO"

- Eine kopiergeschützte Datei wird wiedergegeben.

● "iPod ERROR"

- Die Verbindung zum iPod ist fehlgeschlagen.
 - ☛ Trennen Sie den iPod bzw. das iPhone ab und schließen Sie es erneut an.
 - ☛ Setzen Sie den iPod bzw. das iPhone zurück.

● "NA DEVICE"

- Es wurde ein USB-Gerät angeschlossen, das nicht unterstützt wird.
 - ☛ Prüfen Sie, ob das angeschlossene USB-Gerät unterstützt wird. Siehe [<7-7. Informationen zu USB-Geräten>](#).
- Die Verbindung zum iPod ist fehlgeschlagen.
 - ☛ Prüfen Sie, ob der angeschlossene iPod vom Gerät unterstützt wird. Siehe [<5-1. iPod/iPhone-Modelle, die an dieses Gerät angeschlossen werden können>](#), um weitere Informationen zu den unterstützten iPods zu erhalten.

● "NA FILE"

- Es wird eine Audiodatei wiedergegeben, deren Format von diesem Gerät nicht unterstützt wird.

● "NO DEVICE"

- Ein USB-Gerät wurde als Quelle ausgewählt, obwohl kein USB-Gerät angeschlossen ist.
 - ☛ Stellen Sie eine beliebige andere Quelle ein als USB. Schließen Sie ein USB-Gerät an, und wählen Sie als Quelle wieder USB.

● "NO MUSIC"

- Auf dem angeschlossenen USB-Gerät befinden sich keine wiederzugebenden Audiodateien.
- Es wird ein Datenträger wiedergegeben, auf dem sich keine abspielbaren Daten befinden.

● "PLEASE EJECT"

- Das Gerät arbeitet aufgrund eines internen Fehlers nicht ordnungsgemäß.
 - ☛ Halten Sie  gedrückt.
 - ☛ Drücken Sie die Rückstelltaste am Gerät. Erlischt die Meldung "PLEASE EJECT" nicht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

● "READ ERROR"

- Das Dateisystem des angeschlossenen USB-Geräts ist fehlerhaft.
 - ☛ Kopieren Sie die Dateien und Ordner für das USB-Gerät erneut. Wenn die Meldung "READ ERROR" weiterhin angezeigt wird, initialisieren Sie das USB-

Gerät, oder verwenden Sie ein anderes USB-Gerät.

● **"TOC ERROR"**

- Die CD ist stark verschmutzt. Die CD ist verkehrt herum eingelegt. Die CD ist stark zerkratzt.
- Die CD ist nicht lesbar.

● **"USB ERROR"**

- Beim angeschlossenen USB-Gerät ist u. U. eine Fehlfunktion aufgetreten.
 - ➡ Entfernen Sie das USB-Gerät und schalten Sie das Gerät ein. Falls dieselbe Anzeige wieder eingeblendet wird, verwenden Sie bitte ein anderes USB-Gerät.

Bluetooth-Meldungen

● **"AUD DISCONCT"**

- Das Gerät kann nicht mit dem Bluetooth-Audioplayer kommunizieren.

● **"DEVICE FULL"**

- Es wurden bereits 5 Bluetooth-Geräte registriert. Es können keine weiteren Bluetooth-Geräte registriert werden.

● **"HF DISCONCT"**

- Das Gerät kann nicht mit dem Mobiltelefon kommunizieren.

● **"HF ERROR 68"**

- Das Gerät kann nicht mit dem Mobiltelefon kommunizieren.
 - ➡ Schalten Sie das Gerät ein. Wenn die Meldung weiterhin erscheint, drücken Sie die Rückstelltaste auf dem Steuergerät.

● **"HF ERROR 89"**

- Die Aktualisierung der Firmware ist fehlgeschlagen.
 - ➡ Führen Sie die Aktualisierung der Firmware erneut durch.

● **"NO DATA"**

- Es ist keine Wahlwiederholungsliste vorhanden.
- Es ist keine Anruferliste vorhanden.
- Es ist keine Liste mit versäumten Anrufen vorhanden.
- Es ist keine Telefonbuch-Liste vorhanden.
- Es befinden sich keinerlei Einträge im Telefonbuch.

● **"NO ENTRY"**

- Das Mobiltelefon wurde nicht registriert (Pairing).

● **"NO ACTIVE DVC"**

- Es ist kein Mobiltelefon angeschlossen.

● **"NO NUMBER"**

- Der Anrufer sendet keine Anruferkennung.
- Es sind keine Telefonnummer-Daten vorhanden.

● **"NO SUPPORT"**

- Ihr Mobiltelefon unterstützt die Spracherkennungsfunktion nicht.

● **"N/A VOICE TAG"**

- Ihr Mobiltelefon kann die Spracherkennungsfunktion nicht aktivieren.

● **"PAIRING NG"**

- Pairing-Fehler.

Aha-Meldungen

● **"ACTN DISABLED"**

- Sie haben eine Funktion ausgeführt, die nicht verfügbar ist.

● **"AHA APP UPDATE REQUIRED"**

- Aktualisieren Sie die aha-App auf die neueste Version.

● **"AHA UNAVAILABLE"**

- Ihr Smartphone kann nicht mit dem Aha-Radioserver verbunden werden.

● **"CHECK APP"**

- Melden Sie sich bei aha an.
- **"CHECK DEVICE"**
 - Die Aha-Anwendung wurde nicht gestartet, Sie haben sich nicht angemeldet oder es werden Wartungsarbeiten am System durchgeführt.
- **"CONNECT PHONE"**
 - Schließen Sie das Mobiltelefon an.
- **"LOGIN FAILED"**
 - Die Anmeldung bei aha ist fehlgeschlagen.
- **"NETWORK UNAVAILABLE"**
 - Die Verbindung zum Netzwerk wurde getrennt.
- **"NO CONTENT"**
 - Kein empfangbarer Inhalt vorhanden.
- **"POOR GPS"**
 - Die GPS-Empfangsqualität Ihres Smartphones ist schlecht.