


KENWOOD

KTC-500DAB




Sicherheit

 Bevor Sie Ihr KTC-500DAB in Betrieb nehmen, lesen Sie die folgenden Sicherheitsanweisungen.

1. Folgen Sie den vorliegenden Bedienungsvorschriften und achten Sie auf alle aufgeführten Warnungen.
2. Wenn Sie den Bedienungsvorschriften nicht folgen, kann dies die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen und die Garantie annullieren.
3. Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten 12V-Adapter für Ihr Produkt.
4. Installieren Sie Ihr Produkt so, dass es den sicheren Betrieb des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt und das Auslösen von Airbags oder anderen Sicherheitsvorkehrungen nicht behindert. Installieren Sie Kabel und Drähte nicht in der Nähe des Lenkrades.
5. Platzieren Sie Ihr Produkt nicht auf oder in der Nähe der Heizung oder Lüftung Ihres Autos.
6. Verwenden Sie Ihr Produkt nicht auf eine Weise, die nachlässiges Fahren oder unzureichende Kontrolle über Ihr Fahrzeug zur Folge haben könnte.
7. Halten Sie das Produkt trocken und reinigen Sie es ausschließlich mit trockenen Tüchern.
8. Setzen Sie das Produkt nicht offenem Feuer aus.
9. Verwenden Sie Batterien des im Benutzerhandbuch aufgeführten Typs und setzen Sie diese korrekt ein. Entsorgen Sie Batterien auf umweltgerechte Weise. Setzen Sie die Batterien nicht übermäßiger Hitze oder offenem Feuer aus.
10. Batterien gehören nicht in die Reichweite von Kindern. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, sehen Sie vom Gebrauch des Produkts ab und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass jemand eine Batterie verschluckt oder in seinen Körper eingeführt hat, ersuchen Sie sofort um ärztliche Hilfe.
11. Verwenden Sie Ihr Produkt nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.
12. Wenn Sie Ihr Produkt auf der Rückseite der Haupteinheit Ihres Fahrzeugs anbringen müssen, entfernen Sie jegliche Stromzufuhr, bevor Sie mit der Installation des Produkts beginnen. Nachdem Sie Ihr Produkt sicher installiert haben, können Sie es wieder mit der Stromquelle verbinden. Weitere Informationen finden Sie im Bedienungshandbuch Ihres Fahrzeugs.
13. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn dieses Beschädigungen aufweist.
14. Reparaturen des Produkts sollten ausschließlich durch zugelassenes Fachpersonal erfolgen.
15. Entfernen Sie den 12V Netzadapter aus der Steckdose des Fahrzeugs, wenn Sie die Batterie des Fahrzeugs austauschen.

Symbole auf dem Produkt und im Benutzerhandbuch

 Potenziell ernstes Risiko für Ihre persönliche Sicherheit. Um mögliche Verletzungen oder tödliche Gefahren zu vermeiden, beachten Sie alle mit diesem Symbol versehenen Sicherheitshinweise.

 Achtung. Lesen Sie vor der Verwendung das Benutzerhandbuch.

 12V-Gleichstromversorgung.

1A USB-Anschlussbuchse mit maximal 1A Nennstärke.

 Ein- oder Ausschalten des Geräts oder Versetzen in den Standby-Modus.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit

Inhaltsverzeichnis

Übersicht

Lieferumfang

Steuerungen

Anzeigesymbole

Erste Schritte

Installieren des KTC-500DAB

Installationsposition des KTC-500DAB

Anschließen des Mikrofons an die Antenne

Positionieren der Antenne

Positionieren des Mikrofons

Anschließen der Antenne

Installieren der Steuereinheit

Erstes Einschalten des KTC-500DAB

Ein- und Ausschalten des KTC-500DAB

Digitalradio

Hören von digitalen Radiosendern





Favoriten

1	Bluetooth	14
2	Koppeln des KTC-500DAB mit einem Mobilgerät	14
3	Hören von auf Ihrem Mobilgerät gespeicherter Musik	14
3	Tätigen und Empfangen von Anrufen auf dem KTC-500DAB	15
4	Verwenden des Organizers auf dem Mobilgerät	15
5	Einstellungen	16
6	Wechseln zwischen Kabelanschluss und UKW-Übertragung	16
6	Einrichten des KTC-500DAB zum automatischen Wechsel in den Standby-Modus	16
7	Radioeinstellungen	16
8	Anzeigeeinstellungen	17
8	Aktualisieren der Software	18
9		
10	Fehlerbehebung	19
11		
12		
12		
13		
13		
13		

Übersicht

Lieferumfang

Bevor Sie loslegen, prüfen Sie anhand der unten stehenden Aufstellung, ob Sie alles haben.

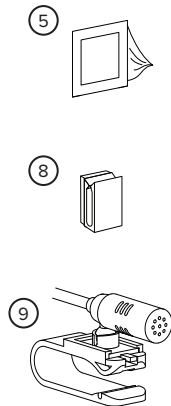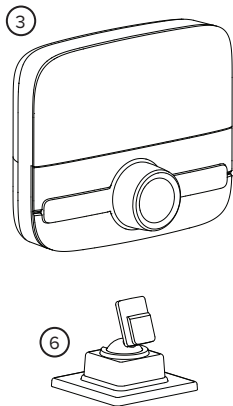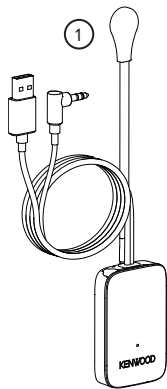

1 Antenne mit magnetischer Erdung

2 DAB-Film-Antenne

3 Drahtlose Steuereinheit

4 Zwei AAA-Batterien

5 Reinigungstuch


6 Haltevorrichtung für die drahtlose Steuereinheit

7 12V-Netzadapter (zwei USB-Anschlüsse)

8 Selbstklebende Kabelklemmen

9 Mikrofon


Steuerungen

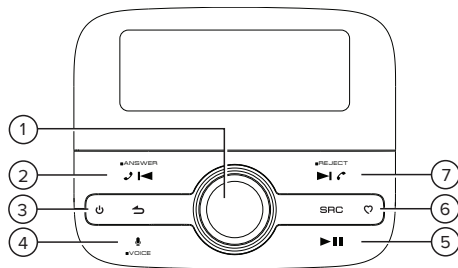

- 1 Auswahlregler** Drehen Sie diesen Regler, um Radiosender, Tracks und Menüoptionen zu durchsuchen. Drücken Sie, um eine Auswahl zu treffen.
- 2 Vorangehend / Anruf** Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Lied oder Favoriten zurückzukehren oder um einen eingehenden Anruf zu beantworten.
- 3 Ein/Aus / Zurück** Drücken Sie diese Taste, um das KTC-500DAB einzuschalten. Halten Sie sie gedrückt, um das KTC-500DAB in den Standby-Modus zu versetzen. Drücken Sie, um zurück zum vorherigen Bildschirm zu gelangen oder eine Aktion abzubrechen.
- 4 Organizer** Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Organizer auf Ihrem Mobilgerät zu verwenden.
- 5 Wiedergabe** Drücken Sie diese Taste, um Musik über Bluetooth abzuspielen oder zu pausieren oder um das Radio stummzuschalten.
- 6 Quelle / Favoriten** Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü aufzurufen. Halten Sie sie gedrückt, um Ihre gespeicherten Lieblingssender anzuzeigen.
- 7 Weiter / Anruf beenden** Drücken Sie diese Taste, um zum nächsten Lied oder gespeicherten Favoriten zu springen oder um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

Anzeigesymbole

Folgende Symbole werden auf dem Bildschirm der Steuereinheit angezeigt.

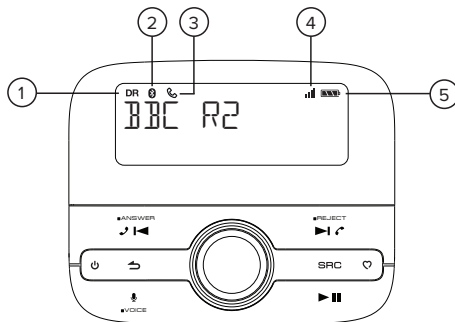

- | | | | |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Digitalradio-Modus | 4 | Signalstärke des angeschlossenen Mobilgeräts |
| 2 | Bluetooth-Modus | 5 | Akku-Ladestand des angeschlossenen Mobilgeräts |
| 3 | Aktiver Anruf | | |

Erste Schritte

Installieren des KTC-500DAB

Bevor Sie Ihr KTC-500DAB verwenden können, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

1. Anschließen des Mikrofons an die Antenne
2. Positionieren der Antenne in Ihrem Fahrzeug
3. Positionieren des Mikrofons in Ihrem Fahrzeug
4. Anschließen der Antenne am Audiosystem Ihres Fahrzeugs – per Kabel oder UKW-Übertragung
5. Installieren der Steuereinheit
6. Erstes Einschalten des KTC-500DAB

Fahrzeugaanforderungen

- Eingebautes Audiosystem mit AUX-Buchse (3,5 mm) oder UKW-Empfänger
- Standardmäßige 12V-Negativverdung Ihr KTC-500DAB ist nicht geeignet für die Verwendung mit einer 24V-Stromversorgung.

Erhalt des bestmöglichen DAB-Signals

Wie auch bei UKW-Radio, hängt der Empfang des DAB-Signals von Ihrem Standort ab. Da Sie das KTC-500DAB in Ihrem Fahrzeug nutzen, kommen Sie möglicherweise auch durch Gebiete, in denen das DAB-Signal nur sehr schwach ist.

So erhalten Sie auch bei schlechter Reichweite oder schwacher Signalstärke das bestmögliche DAB-Signal:

- Befolgen Sie die Installationsanweisungen sorgfältig.
- Stellen Sie sicher, dass die magnetische Erdung an die Antenne angeschlossen ist.
- Verwenden Sie den beiliegenden 12V-Adapter, da Adapter von Drittherstellern zu Interferenzen führen können.
- Schalten Sie andere, nicht verwendete Geräte in Ihrem Fahrzeug aus. Geräte wie Satelliten-Navigationssysteme und Dash-Cams (Autokameras) können Interferenzen verursachen.

Installationsposition des KTC-500DAB




Das KTC-500DAB muss unbedingt an einer sicheren Position in Ihrem Fahrzeug angebracht werden. Installieren Sie Komponenten nicht an Positionen, in denen sie den sicheren Betrieb des Fahrzeugs beeinträchtigen oder das Auslösen von Airbags oder anderen Sicherheitsvorkehrungen behindern könnten. Sorgen Sie dafür, dass Kabel und Drähte nicht in die Nähe des Lenkrades kommen.

Installationsposition der Antenne

Wir empfehlen, die Antenne für das KTC-500DAB in der oberen Ecke der Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite anzubringen.


Installieren Sie die Antenne so, dass Sie sich nicht im Scheibenwischerbereich der Windschutzscheibe befindet. Stellen Sie sicher, dass die Antenne und die Steuereinheit die Sicht des Fahrers nicht behindern.

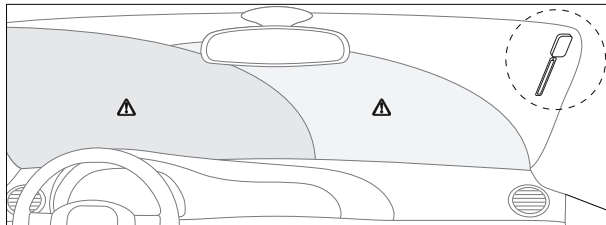

Wenn Sie eine beheizte Windschutzscheibe besitzen oder die Windschutzscheibe metallische UV-Filter enthält, kann dies Interferenzen mit dem DAB-Signal verursachen. Bringen Sie die Antenne an einem Bereich der Windschutzscheibe an, der keine Heizelemente oder UV-Filter enthält.


- ❗ Für weitere Informationen über das sichere und rechtlich zulässige Anbringen des KTC-500DAB in Ihrem Fahrzeug wenden Sie sich an Ihre örtliche Verkehrsbehörde.

Anschließen des Mikrofons an die Antenne

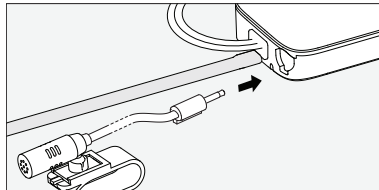



1. Führen Sie den Mikrofonstecker in die Buchse am oberen Ende der Antenne ein, bis er hörbar einrastet.
Hinweis: Stecken Sie das Mikrofonkabel fest ein, um sicherzustellen, dass es vollständig und korrekt angeschlossen ist.
2. Damit das Mikrofonkabel Ihnen beim Positionieren der Antenne nicht im Weg ist, klemmen Sie das Mikrofon vorübergehend fest, sodass es sich in der Nähe des Fahrers befindet. Beispielsweise können Sie das Mikrofon an der Sonnenblende des Fahrers befestigen.

Positionieren der Antenne

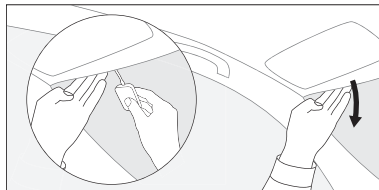


1. Wählen Sie für die Antenne eine Position möglichst weit oben an der Windschutzscheibe und mindestens 4 cm von der Seite der Scheibe entfernt.
⚠ Stellen Sie sicher, dass die Antenne die Sicht des Fahrers nicht behindert.
2. Ziehen Sie das Dachfutter vorne vorsichtig herunter, bis eine kleine Lücke entsteht.
3. Ziehen Sie die magnetische Erdung durch die Lücke, wobei der silberne Magnet nach oben weist. Stellen Sie sicher, dass der Magnet das Metall der Fahrzeugkarosserie berührt.
4. Säubern Sie den ausgewählten Bereich der Windschutzscheibe mit einem Reinigungstuch und lassen Sie ihn trocknen.
5. Ziehen Sie die Folie von der Hinterseite der Antenne ab und befestigen Sie die Antenne an der Windschutzscheibe.

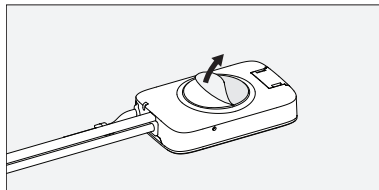

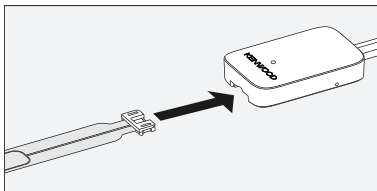


6. Stecken Sie die DAB-Film-Antenne in den Schlitz an der Antenne.
7. Ziehen Sie die Folie von der Hinterseite der DAB-Film-Antenne vorsichtig ab und befestigen Sie die Antenne an der Windschutzscheibe. Achten Sie dabei darauf, die Antenne nicht zu verdrehen oder zu knicken.

Positionieren des Mikrofons

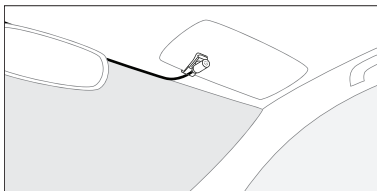


1. Stecken Sie das Kabel nach Möglichkeit in das Dachfutter, achten Sie aber darauf, dass das Mikrofon in der Nähe des Fahrers verbleibt. Wahlweise können Sie das Mikrofon auch mit selbstklebenden Klemmen am oberen Rand der Windschutzscheibe befestigen.
2. Klemmen Sie das Mikrofon an eine geeignete Position wie etwa das Dachfutter oder die Sonnenblende des Fahrers.


Anschließen der Antenne

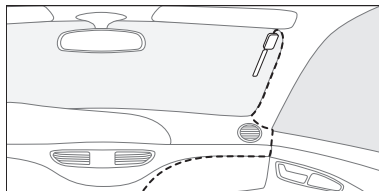

1. Platzieren Sie das Antennenkabel so, dass es den Stromanschluss des Fahrzeugs erreicht.
2. Stecken Sie das Kabel nach Möglichkeit hinter die seitliche Verkleidung der Windschutzscheibe. Wahlweise können Sie das Kabel auch mit selbstklebenden Klemmen an der Windschutzscheibe und dem Armaturenbrett befestigen.

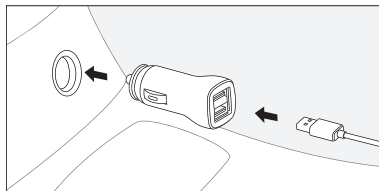



3. Ziehen Sie das Verbindungskabel vorsichtig von dem USB-Stromkabel ab, um die beiden zu trennen.
4. Schließen Sie das USB-Stromkabel an dem beiliegenden 12V-Netzstromadapter an und stecken Sie den Netzstromadapter in den Stromanschluss Ihres Fahrzeugs.

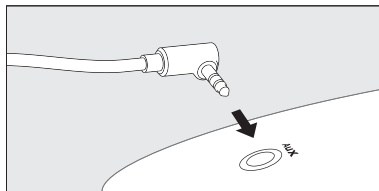

5. Wenn Sie das KTC-500DAB über ein Kabel anschließen, stecken Sie dieses in die AUX-Buchse Ihres Fahrzeugs. Wenn Sie das KTC-500DAB per UKW-Übertragung anschließen, können Sie das Anschlusskabel an einem Ort aufbewahren, an dem es Ihnen nicht im Weg ist.

i Es wird empfohlen, das KTC-500DAB per Kabel anzuschließen, um die bestmögliche Audioqualität zu erhalten.

Installieren der Steuereinheit

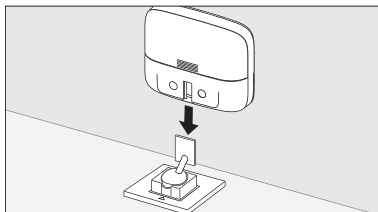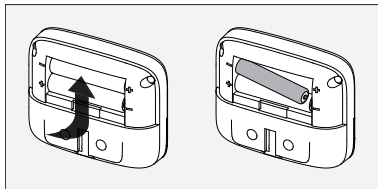

1. Nehmen Sie die hintere Abdeckung der Steuereinheit ab und setzen Sie die Batterien ein. Bringen Sie dann die Abdeckung wieder an.
2. Wählen Sie den Bereich auf dem Armaturenbrett Ihres Fahrzeugs aus, an dem Sie die Steuereinheit anbringen wollen. Säubern Sie die Oberfläche mit einem Reinigungstuch und lassen Sie sie trocknen.
⚠ Stellen Sie sicher, dass die Steuereinheit die Sicht des Fahrers nicht behindert.
3. Ziehen Sie die Folie von Haltevorrichtung der Steuereinheit ab und bringen Sie die Vorrichtung vorsichtig am Armaturenbrett an. Drücken Sie die Haltevorrichtung sorgfältig fest, um sicherzustellen, dass diese sicher befestigt ist.
4. Schieben Sie die Steuereinheit auf die Haltevorrichtung, bis sie hörbar einrastet.

Erstes Einschalten des KTC-500DAB



Nachdem Sie das KTC-500DAB installiert haben, schalten Sie es ein, um die Einrichtung abzuschließen.

1. Drehen Sie den Zündschlüssel Ihres Fahrzeugs, um sicherzustellen, dass die Antenne eingeschaltet ist. Nach einigen Sekunden nimmt die Steuereinheit automatisch Verbindung zur Antenne auf. Sollte dies nicht der Fall sein, schlagen Sie auf Seite 19 nach.
2. Drehen Sie den Auswahlregler, um die Anzeigesprache zu ändern, und drücken Sie den Regler dann, um die gewünschte Sprache auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie den Auswahlregler, um anzugeben, wie das KTC-500DAB im Auto angeschlossen werden soll.
 - Wenn Sie das KTC-500DAB mit einem Kabel angeschlossen haben, wählen Sie „LINE-OUT“.
 - Wenn Sie das KTC-500DAB über UKW-Radio verbinden, wählen Sie „UKW-ÜBERTR.“ und suchen eine UKW-Frequenz aus. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gewählte Frequenz nicht von einem Radiosender verwendet wird.

i Stellen Sie das Audiosystem Ihres Fahrzeugs auf dieselbe UKW-Frequenz ein wie das KTC-500DAB. Um die UKW-Frequenz in Zukunft schnell zu finden, speichern Sie sie als Favoriten im Audiosystem Ihres Fahrzeugs.

Nachdem Sie sich für eine Anschlussmethode für das KTC-500DAB entschieden haben, beginnt dieses, nach digitalen Radiosendern zu suchen. Nachdem die automatische Sendersuche abgeschlossen ist, können Sie Digitalradio hören.

Ein- und Ausschalten des KTC-500DAB

- Um das KTC-500DAB einzuschalten, drücken Sie .
- Um das KTC-500DAB in den Standby-Modus zu setzen, damit es weniger Strom verbraucht, drücken und halten Sie .

Hinweis: Standardmäßig wechselt die Antenne nach 4 Stunden automatisch in den Standby-Modus. Der Bildschirm der Steuereinheit wird nach 15 Sekunden abgedunkelt. Mehr über die Anzeigehelligkeit erfahren Sie auf Seite 18.

Digitalradio



Hören von digitalen Radiosendern

1. Drücken Sie **SRC**.
2. Drücken Sie den Auswahlregler, um „DIG.-RADIO“ auszuwählen.
3. Um zu einem anderen Sender zu wechseln, drehen und drücken Sie den Auswahlregler.




Favoriten

Sie können bis zu 20 Ihrer Lieblingssender in der Favoritenliste speichern.

Speichern eines Radiosenders als Favorit

1. Drücken Sie beim Hören eines Radiosenders auf  und halten Sie die Taste gedrückt.
2. Drehen Sie den Auswahlregler, um die Speicherplatznummer für den Favoriten auszuwählen. Sie können zuvor gespeicherte Sender überschreiben.
3. Halten Sie  gedrückt, um den aktuellen Radiosender auf dem ausgewählten Speicherplatz zu speichern.

Aufrufen eines Favoriten

1. Drücken Sie beim Hören von Digitalradio auf  und halten Sie die Taste gedrückt.
2. Drehen und drücken Sie den Auswahlregler, um einen als Favoriten gespeicherten Sender auszuwählen.
 - Mit  und  springen Sie zum vorhergehenden bzw. nächsten Favoriten.

Bluetooth

Koppeln des KTC-500DAB mit einem Mobilgerät

Sie können Ihr Highway über Bluetooth an ein Mobilgerät koppeln. Auf diese Weise können Sie Musik von dem Mobilgerät streamen und Freisprech-Anrufe tätigen.

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät.
2. Drücken Sie **SRC** auf der Steuereinheit des KTC-500DAB.
3. Drehen und drücken Sie den Auswahlregler, um „EINSTELLUNGEN“ > „BLUETOOTH“ > „PAAR“ auszuwählen.
4. Wählen Sie auf dem Mobilgerät das KTC-500DAB aus der Liste von Bluetooth-Geräten aus und stellen Sie die Verbindung her.

Nachdem Sie ein Mobilgerät mit dem KTC-500DAB gekoppelt haben, nimmt das KTC-500DAB automatisch Verbindung auf, wenn das Mobilgerät in der Nähe ist.

i Um ein gekoppeltes Mobilgerät von Ihrem KTC-500DAB zu entfernen, drücken Sie **SRC**. Wählen Sie dann „EINSTELLUNGEN“ > „BLUETOOTH“ > „ENTFERNEN“.

Hören von auf Ihrem Mobilgerät gespeicherter Musik

Wenn Sie das KTC-500DAB über Bluetooth mit einem Mobilgerät verbunden haben, können Sie auf diesem Mobilgerät gespeicherte Musik abspielen.

1. Drücken Sie **SRC**.
2. Drehen und drücken Sie den Auswahlregler, um „BT-MUSIK“ auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie den Auswahlregler, um den gewünschten Song auszuwählen.
4. Mit **◀** und **▶** springen Sie zum vorhergehenden bzw. nächsten Stück. Um das aktuelle Stück abzuspielen oder zu pausieren, drücken Sie **▶ ||**.


Hinweis: Die Anzeige von „DURCHSUCHEN VERFÜGBAR“ bedeutet, dass Ihr Mobilgerät oder die aktuelle App das Durchsuchen nicht unterstützt.

Wenn ein „+“ erscheint, handelt es sich bei dem Eintrag um einen Ordner, der Audiodateien enthält. Drücken Sie den Auswahlregler, um den Ordner zu öffnen.

Tätigen und Empfangen von Anrufen auf dem KTC-500DAB




Sie können auf dem KTC-500DAB Freisprech-Anrufe führen, indem Sie es über Bluetooth an Ihr Mobilgerät anschließen. Wenn der Lautsprecher oder das Mikrofon nicht funktionieren, schlagen Sie auf Seite 20 nach.

Anrufen eines Kontakts

1. Drücken Sie **SRC**.
2. Drehen und drücken Sie den Auswahlregler, um „TEL.-BUCH“ > „KONTAKTDATEN“ auszuwählen.
3. Drehen Sie den Auswahlregler, um einen Kontakt in Ihrer Kontaktliste zu suchen.
4. Um den Kontakt anzurufen, drücken Sie den Auswahlregler.
5. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie .




i Um Ihr Anrufprotokoll auf dem KTC-500DAB anzuzeigen, drücken Sie **SRC**. Wählen Sie dann „TEL.-BUCH“, um Ihre getätigten, angenommenen oder verpassten Anrufe anzuzeigen.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

- Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie . Um den Anruf zu beenden, drücken Sie .
- Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie .

Verwenden des Organizers auf dem Mobilgerät

Wenn Sie das KTC-500DAB über Bluetooth mit einem Mobilgerät verbunden haben, können Sie den Organizer dieses Geräts verwenden.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Stellen Sie dem Organizer Ihres Mobilgeräts bei Aufforderung eine Frage.
i Um den Organizer Ihres Mobilgeräts zu beenden, drücken Sie  oder .

Einstellungen

Wechseln zwischen Kabelanschluss und UKW-Übertragung

Sie können selbst bestimmen, wie Ihr KTC-500DAB an das Audiosystem Ihres Wagens angeschlossen werden soll.

1. Drücken Sie **SRC**.
2. Drehen und drücken Sie den Auswahlregler, um „EINSTELLUNGEN“ > „AUDIO OUT“ auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie den Auswahlregler, um anzugeben, wie das KTC-500DAB im Auto angeschlossen werden soll.
 - Wenn Sie das KTC-500DAB mit einem Kabel angeschlossen haben, wählen Sie „LINE-OUT“. Drehen und drücken Sie den Auswahlregler, um die Einstellung „NIEDRIG“ oder „NORMAL“ auszuwählen. Sollte der Klang verzerrt sein, wählen Sie „NIEDRIG“.
 - Wenn Sie das KTC-500DAB über UKW-Radio verbinden, wählen Sie „UKW-ÜBERTR.“ und suchen eine UKW-Frequenz aus. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gewählte Frequenz nicht von einem Radiosender verwendet wird.

Einrichten des KTC-500DAB zum automatischen Wechsel in den Standby-Modus

Standardmäßig wechselt das KTC-500DAB nach 4 Stunden in den Standby-Modus. Sie können dieses Intervall jedoch anpassen.

1. Drücken Sie **SRC**.
2. Drehen und drücken Sie den Auswahlregler, um „EINSTELLUNGEN“ > „AUT.STANDBY“ auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie den Auswahlregler, um ein Intervall zwischen 1 und 8 Stunden auszuwählen.

Radioeinstellungen

Durchführen einer automatischen Sendersuche

Wenn Sie keine digitalen Radiosender finden, führen Sie eine erneute Sendersuche auf dem KTC-500DAB durch.

- Für eine automatische Sendersuche halten Sie den Auswahlregler im Digitalradio-Modus gedrückt.

Einstellen alternativer Sender bei schwachem Signal

Wenn das Signal des aktuellen Radiosenders schwach ist, sucht das KTC-500DAB automatisch nach einem stärkeren Signal. Wenn das KTC-500DAB kein stärkeres Signal für den aktuellen Sender finden kann, kann es automatisch zu einem ähnlichen Radiosender wechseln, sofern dies vom Sender gestattet wird.

1. Drücken Sie **SRC**.
2. Drehen und drücken Sie den Auswahlregler, um „EINSTELLUNGEN“ > „DIG.-RADIO“ > „ALT. SENDER“ auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie den Auswahlregler, um „EIN“ oder „AUS“ auszuwählen.

Ein- und Ausschalten von Verkehrsnachrichten

Sie können das KTC-500DAB so einstellen, dass bei laufendem Digitalradio automatisch Verkehrsansagen abgespielt werden. Während das KTC-500DAB Verkehrsansagen abspielt, wird auf dem Display „VERKEHR“ angezeigt.

1. Drücken Sie **SRC**.
2. Drehen und drücken Sie den Auswahlregler, um „EINSTELLUNGEN“ > „DIG.-RADIO“ > „VERK.-MELD.“ auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie den Auswahlregler, um „EIN“ oder „AUS“ auszuwählen.

i Um eine gerade abgespielte Verkehrsansage abzubrechen, drücken Sie .

Anzeigeeinstellungen

Ändern der Sprache

1. Drücken Sie **SRC**.
2. Drehen und drücken Sie den Auswahlregler, um „EINSTELLUNGEN“ > „ANZEIGE“ > „SPRACHE“ auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie den Auswahlregler, um eine Sprache auszuwählen.

Ändern der auf dem Bildschirm angezeigten Informationen

Ihr KTC-500DAB kann den Namen des derzeit eingestellten Radiosenders oder Qualität und Signalstärke des Senders anzeigen.

1. Drücken Sie **SRC**.
2. Drehen und drücken Sie den Auswahlregler, um „EINSTELLUNGEN“ > „ANZEIGE“ > „INFO“ auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie den Auswahlregler, um eine Einstellung auszuwählen.
 - Um die Namen von Radiosendern anzuzeigen, wählen Sie „SENDER“.
 - Um die Qualität und Signalstärke von Radiosendern anzuzeigen, wählen Sie „QUALITÄT“.

Ändern der Bildschirmhelligkeit

Ein Lichtsensor an der Steuereinheit richtet die Bildschirmhelligkeit automatisch ein; Sie können diese jedoch manuell anpassen.




1. Drücken Sie **SRC**.
2. Drehen und drücken Sie den Auswahlregler, um „EINSTELLUNGEN“ > „ANZEIGE“ > „HELLIGKEIT“ > „MANUAL (MANUELL)“ auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie den Auswahlregler, um eine Helligkeitsstufe zu wählen.




- i** Standardmäßig wird der Bildschirm der Steuereinheit nach 15 Sekunden abgedunkelt. Um die Dauer bis zum Abdunkeln des Bildschirms zu ändern, wählen Sie „EINSTELLUNGEN“ > „ANZEIGE“ > „TIMEOUT (AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN)“.

Aktualisieren der Software


Unter Umständen stellt Software-Updates für das KTC-500DAB zur Verfügung. Mehr über das Aktualisieren der Software auf Ihrem KTC-500DAB finden Sie unter kenwood.com/cs/ce/.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Steuereinheit zeigt „ANTENNE VERBINDEN“ oder „STROM ZU ANT. PRÜFEN“ an.	Die Antenne ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen oder die Steuereinheit ist nicht korrekt mit der Antenne gekoppelt.	Entfernen Sie den Netzadapter aus der 12V-Buchse und stecken Sie ihn erneut ein. Wenn die Antenne mit Strom versorgt wird, leuchtet ihre Statusleuchte 5 Sekunden lang und die Steuereinheit nimmt innerhalb von 30 Sekunden Kontakt zur Antenne auf. Hinweis: Wenn Sie nicht auf den Netzadapter zugreifen können, führen Sie einen Neustart durch*. Wenn das Problem hierdurch nicht behoben wird, koppeln Sie die Steuereinheit mit der Antenne: <ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie die Reset-Taste der Antenne mithilfe einer Büroklammer. Die Statusleuchte an der Antenne blinkt langsam.2. Platzieren Sie die Steuereinheit in einem Abstand von maximal 50 cm von der Antenne, und halten Sie die Tasten ,  und  gemeinsam gedrückt. Wenn die Steuereinheit nicht innerhalb von 30 Sekunden Verbindung zur Antenne aufnimmt, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.
Die Statusleuchte an der Antenne leuchtet dauerhaft.	Das KTC-500DAB befindet sich im Update-Modus.	Falls Sie die Software aktualisieren, beenden Sie das Update. Wenn nicht, entfernen Sie den Netzadapter von der 12V-Buchse und stecken Sie ihn erneut ein. Wenn die Antenne mit Strom versorgt wird, leuchtet die Statusleuchte 5 Sekunden lang und die Steuereinheit nimmt innerhalb von 30 Sekunden Kontakt zur Antenne auf. Hinweis: Wenn Sie nicht auf den Netzadapter zugreifen können, führen Sie einen Neustart durch*.

Die Statusleuchte an der Antenne blinkt.	Die Steuereinheit hat die Verbindung zur Antenne verloren.	<p>So koppeln Sie die Steuereinheit mit der Antenne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die Reset-Taste der Antenne mithilfe einer Büroklammer. Die Statusleuchte an der Antenne blinkt langsam. 2. Platzieren Sie die Steuereinheit in einem Abstand von maximal 50 cm von der Antenne, und halten Sie die Tasten ,  und  gemeinsam gedrückt. <p>Wenn die Steuereinheit nicht innerhalb von 30 Sekunden Verbindung zur Antenne aufnimmt, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.</p>
Ich kann nichts hören.	Das KTC-500DAB ist nicht mit Ihrem Fahrzeug verbunden.	Stellen Sie sicher, dass das Verbindungskabel ordnungsgemäß mit dem Audiosystem Ihres Fahrzeugs verbunden ist, und prüfen Sie, ob Sie die richtige UKW-Frequenz eingestellt haben.
	Das Audiosystem Ihres Fahrzeugs ist nicht die richtige Eingangsquelle.	Stellen Sie die Eingangsquelle im Audiosystem Ihres Fahrzeugs auf UKW-Radio oder den AUX-Eingang um.
	Im Bluetooth-Modus ist das KTC-500DAB nicht mit dem Mobilgerät verbunden.	Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät. Koppeln Sie das KTC-500DAB gegebenenfalls erneut mit Ihrem Mobilgerät. Mehr darüber finden Sie auf Seite 14.
	Die Lautstärke Ihres Fahrzeugs oder angeschlossenen Mobilgeräts ist zu niedrig eingestellt.	Erhöhen Sie die Lautstärke Ihres Fahrzeugs und des angeschlossenen Mobilgeräts.
Wenn das KTC-500DAB mit einem Kabel angeschlossen ist, ist der Ton verzerrt.	Die Antennengewinn-Einstellung ist falsch.	Setzen Sie die Gewinneinstellung auf „NIEDRIG“ oder wechseln Sie zu UKW-Übertragung. Mehr darüber finden Sie auf Seite 16.
Bei Freisprech-Anrufen kann mein Gesprächspartner mich nicht hören.	Das Mikrofon ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen.	Folgen Sie den Anweisungen auf Seite 8, um sicherzustellen, dass das Mikrofon vollständig angeschlossen ist.
	Das Mikrofon ist zu weit von Ihnen entfernt.	Holen Sie das Mikrofon so nah wie möglich an sich heran.

Das KTC-500DAB verliert ständig das digitale Radiosignal.	Sie fahren durch Gebiete mit schwachem DAB-Signal.	Überprüfen Sie die DAB-Netzabdeckung in Ihrem Aufenthaltsgebiet.
	Das KTC-500DAB ist nicht korrekt installiert.	Überprüfen Sie die Installationsanweisungen auf Seite 6.
	Irgendetwas verursacht Interferenzen.	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie Satelliten-Navigationssysteme, Dash-Cams oder andere Geräte aus, um zu prüfen, ob das Signal stärker wird. • Verwenden Sie den beiliegenden 12V-Adapter, da andere Adapter zu Interferenzen führen können.
Das KTC-500DAB schaltet sich immer von alleine aus.	Der automatische Standby-Modus ist aktiviert.	Wenn dies zu oft geschieht, passen Sie die Einstellung für den automatischen Standby-Modus an. Mehr darüber finden Sie auf Seite 16.
Ich kann mein KTC-500DAB nicht mit einem kompatiblen Mobilgerät verbinden.	Auf Ihrem Mobilgerät ist Bluetooth nicht aktiviert.	Überprüfen Sie, ob Ihr Mobilgerät Bluetooth-kompatibel ist und ob Bluetooth aktiviert ist.
	Ein anderes Bluetooth-Gerät ist mit dem KTC-500DAB verbunden.	Schalten Sie Bluetooth auf dem anderen Gerät aus.
	Das KTC-500DAB ist nicht korrekt mit dem Mobilgerät gekoppelt.	Koppeln Sie das KTC-500DAB erneut mit Ihrem Mobilgerät. Mehr darüber finden Sie auf Seite 14.
Die Steuereinheit reagiert nicht oder der Bildschirm ist leer.	Die Batterien der Steuereinheit sind leer.	Wechseln Sie die Batterien der Steuereinheit aus.
	Die Software funktioniert nicht mehr.	Entfernen Sie die Batterien aus der Steuereinheit und legen Sie sie erneut ein.



* Um einen Neustart durchzuführen, halten Sie die Reset-Taste der Antenne 10 Sekunden lang mithilfe einer Büroklammer gedrückt.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Entsorgung alter elektrischer und elektronischer Ausrüstung und alter Batterien (gilt für Länder mit Mülltrennungssystemen)


Produkte und Batterien mit den links gezeigten Symbolen dürfen nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. Alte elektrische und elektronische Ausrüstung sowie Batterien sollten in einer Einrichtung recycelt werden, die für die Handhabung dieser Artikel sowie ihrer Abfallprodukte geeignet ist. Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, um eine Recycling-Einrichtung in Ihrer Nähe zu finden. Eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung hilft beim Erhalt von Ressourcen und verhindert gesundheitsschädliche Auswirkungen und Umweltschäden.

Hinweis: Das unten stehende Zeichen „Pb“ auf Batterien weist darauf hin, dass diese Blei enthalten.

Zulassungen

CE CE-zertifiziert. Kenwood erklärt hiermit, dass dieses Band II LPD-Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen Vorschriften der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC (nach dem 12. Juni 2017 RED 2014/53/EU) entspricht. Entspricht der UN/ECE Regelung 10 (E-Marke) und EN 62479: 2010. Sie können die Konformitätserklärung unter <http://www.pure.com/about/rtte-doc> einsehen.

Technische Daten

Radio	Digital (DAB/DAB+)
Frequenzbereiche	Band III 174 - 240 Mhz
UKW-Übertragungsbereich	87,6 - 107,9 MHz
Anzeige	Hinterleuchtetes LCD-Display mit 2-zeiliger Textanzeige und benutzerdefinierten Symbolen
Stromversorgung des Empfängers	12V DC 
Stromversorgung der drahtlosen Steuereinheit	2x AAA Batterien
Bluetooth	HFP (Hands Free Profile), A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), OPP (Object Push Profile), PBAP (Phone Book Access Profile)
Temperaturbereich	Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C

Powered by
PURE

KENWOOD

www.kenwood.com

EU Representative:
JVCKENWOOD NEDERLAND B.V.
Amsterdamseweg 37
1422 AC UITHOORN
The Netherlands