

# KENWOOD

MONITOR S DVD PŘEHRÁVAČEM A ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM

## KVT-729DVD

### NÁVOD K POUŽITÍ

Kenwood Corporation



# Obsah

<b>Jak číst tuto příručku</b>	<b>4</b>
<b>Bezpečnostní pokyny</b>	<b>6</b>
<b>Poznámky</b>	<b>7</b>

<b>Sledování DVD/VCD</b>	<b>18</b>
Funkce dostupné na obrazovce přehrávání	18
Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání	19
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky Ovládání	19
Nabídka disku DVD	20
Ovládání zoomu VCD	22
Přímé vyhledávání	22

<b>Poslouchání hudebního disku &amp; audio souboru</b>	<b>23</b>
Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání	23
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	24
Nastavit název disku	27
Výběr složky (funkce audio souborů)	27
Výběr disku (funkce měniče disků)	28
Přímé vyhledávání	28

<b>Sledování video souboru/obrazového souboru</b>	<b>29</b>
Funkce dostupné na obrazovce Přehrávání	29
Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání	29
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	30
Ovládání obrázku	31
Výběr složky	31

<b>Poslouchání rádia</b>	<b>32</b>
Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání	32
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	32
Režim hledání	33
Automatická paměť	34
Manuální paměť	34
Výběr předvoleb	35
Text rádia	35
Přímé vyhledávání	36
Dopravní informace	36
Hledejte typ programu	37

<b>Základní funkce</b>	<b>12</b>
------------------------	-----------

<b>Ovládání zařízení iPod</b>	<b>38</b>
Připojení zařízení iPod	38
Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání	38
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	39
Seznam zařízení iPod	40

<b>Ovládání USB zařízení</b>	<b>41</b>
Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání	41
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	41
Seznam USB	42
Výběr složky	43

<b>Sledování TV</b>	<b>44</b>
Funkce dostupné na obrazovce TV	44
Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání	44
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	45
Režim hledání	45
Automatická paměť	46
Manuální paměť	46
Výběr předvoleb	47
Nastavit název stanice	47

<b>Sledování videa</b>	<b>48</b>
Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání	48

<b>Ovládání přijímače DAB</b>	<b>49</b>
Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání	49
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	49
Režim hledání	50
Paměť automatického souboru	51
Paměť předvolené služby	51
Výběr služby	52
Nastavení jazykového filtru	52
Hledejte typ programu	53
Prohlášení DAB	53

<b>Výběr zdroje</b>	<b>54</b>
Zobrazení obrazovky Ovládání	54

<b>Ovládání obrazovky</b>	<b>57</b>
Ovládání obrazovky	57

<b>Ztlumení hlasitosti zvuku při příjmu telefonního hovoru</b>	<b>55</b>
Ztlumení hlasitosti zvuku při příjmu telefonního hovoru	55

<b>Ovládání zařízení Hands Free</b>	<b>58</b>
Funkce obrazovky Ovládání	58
Při příchozím hovoru	59
Během vytáčení	59
Rychlé vytáčení	60
Volání z telefonního seznamu	60
Opakované volání	62
Nastavení telefonu s Hands-Free	63
Výběr telefonu s Hands-Free	63
Odstranění telefonu s Hands-Free	64

<b>Zadávání znaků</b>	<b>56</b>
Jak používat obrazovku Zadávání znaků	56

<b>Nabídka Nastavení</b>	<b>66</b>
Nabídka Nastavení	66
Nastavení zvuku	66
Nastavení přechodné sítě	67
Nastavení DVD	67
Nastavení jazyku	68
Nastavení rodičovské kontroly	69
Nastavení DivX	70
Informace o softwaru	70
Nastavení zařízení iPod	70
Nastavení systému	71
Nastavení rozhraní AV	72
Uživatelské rozhraní	73
Vkládání pozadí	75
Odstranění pozadí	75
Výběr pozadí	76
Nastavení dotykového panelu	76
Nastavení hodin	77
Nastavení monitoru	78
Nastavení bezpečnostního kódu	80
Nastavení TV	81
Nastavení RDS	82
Nastavení DAB	82
Výběr prohlášení	83
Ovládání AMP	83
Nastavení paměti	84

<b>Ovládání zvuku</b>	<b>86</b>
Nabídka Ovládání zvuku	86
Ovládání zvuku	86
Ovládání ekvalizéru	87
Nastavení tónů	88
Ovládání zóny	88

<b>Dálkové ovládání</b>	<b>90</b>
Vkládání baterie	90
Přepínač režimu dálkového ovládání	90
Běžné funkce (režim AUD)	91
DVD/VCD/CD/audio soubory (režim DVD)	92
TV (režim TV)	93
Rádio (režim AUD)	94

<b>Nápověda Řešení potíží</b>	<b>95</b>
<b>Nápověda Chyba</b>	<b>96</b>

<b>Kódy jazyků DVD</b>	<b>97</b>
<b>Specifikace</b>	<b>98</b>

# Jak číst tuto příručku

Tato příručka používá pro vysvětlení funkcí ilustrace.

Displeje a panely zobrazené v této příručce jsou pouze příklady použité pro jasné vysvětlení funkce.

Z tohoto důvodu se mohou lišit od skutečných displejů nebo panelů na vašem zařízení, popř. se mohou lišit některé vzory.

- ▼ : Pokračuje na dalším řádku.
- : Zde končí.

## Krátké stisknutí

Stiskněte tlačítko označené 

## Pokračovat na další stránku

Pokyny pokračují na další stránce.  
Pro zbytek pokynů otočte na další stránku.

## Režim hledání

Nastavuje výběr stanice.




Režim se s každým dotykem tlačítka změní v následujícím pořadí.


Zobrazení	Nastavení
"AUTO1"	Automaticky naladí stanici s kvalitním přijím.
"AUTO2"	Postupně uloží do paměti jednotlivé stanice.
"MANU"	Manuálně přepíná na následující frekvenci.

## Manuální paměť

Uloží aktuálně přijímanou stanici do paměti.



### 1 Vyberte stanici, kterou chcete v paměti uložit



### 2 Uložit v paměti




**Další strana** 

Výše uvedená funkce, která je označená, se od skutečné funkce liší.



### Funkce dálkového ovládání

Některé funkce lze používat pouze pomocí dálkového ovládání. V takovém případě je funkce dostupná pouze z dálkového ovládání označena pomocí .

Níže uvedené znaky označují nastavení přepínače režimu dálkového ovládání.



### Změna obrazovky

S každým použitím funkce se obrazovka změní ve zde zobrazeném pořadí.




### Výběr položky obrazovky

Vyberte a zvolte položku na obrazovce. Položku vyberte stisknutím tlačítka na obrazovce.



### Stiskněte alespoň na 1 sekundu

Na alespoň 1 sekundu (nebo 2-3 sekundy) stiskněte tlačítko označené .

Označuje, že je třeba stisknout a podržet tlačítko do doby, než je funkce spuštěna nebo než se změní obrazovka.

Příklad vlevo označuje, že je tlačítko třeba stisknout na 1 sekundu.

Stiskněte jej přibližně na tolik sekund, kolik je zobrazeno na hodinách.

### Další značky



Důležitá bezpečnostní opatření, pro prevenci zranění apod.



Zde jsou uvedeny speciální pokyny, doplňující vysvětlení, omezení a referenční stránky.



Obecná bezpečnostní opatření a referenční stránky jsou uvedeny na položce.



Je zobrazena základní hodnota každého nastavení.

# Bezpečnostní pokyny

## ▲ VÝSTRAHA

### Abyste předešli zranění nebo požáru, dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Abyste zabránili vzniku zkratu, nikdy do zařízení nevkládejte ani v něm nenechávejte kovové předměty (jako např. mince nebo kovové nářadí).
- Při řízení se na displej zařízení nedívejte dlouho.
- Montáž a připojení tohoto výrobku vyžaduje zručnost a dovednosti. Z důvodů bezpečnosti ponechte montáž a připojení na profesionálové.

## ▲ UPOZORNĚNÍ

### Abyste předešli poškození zařízení, dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Ujistěte se, že přístroj připojujete na napájení 12 V DC s uzemněným záporným pólem.
- Přístroj nainstalujte na místa vystavená přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám nebo nadměrné vlhkosti. Vyhněte se i místům, kde by se do přístroje mohla dostat voda, nebo místům prašným.
- Neumísťujte čelní panel (a pouzdro pro čelní panel) na místa vystavená přímým slunečním paprskům nebo vysokým teplotám a vlhkosti. Vyhněte se i místům, kde by se do přístroje mohla dostat voda, nebo místům prašným.
- Aby nedošlo ke zhoršení kvality, nedotýkejte se konektorů zařízení nebo čelního panelu.
- Čelní panel nevystavujte silným nárazům, jedná se o součást přesného zařízení.
- Při výměně pojistky používejte pouze pojistky předepsaných hodnot. Použití pojistky s jinými hodnotami může způsobit selhání přístroje.
- Dbejte, aby na odklopený panel nebo jeho součásti nepůsobila nadměrná síla. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo selhání.
- K montáži používejte pouze dodané nebo specifikované šrouby. Pokud použijete nesprávné šrouby, můžete jednotku poškodit.

### Do otvoru pro CD nevkládejte 3palcové disky CD

Pokud se pokusíte 3palcový disk s adaptérem do zařízení vložit, může se adaptér oddělit od disku CD a zařízení poškodit.

### O CD přehrávačích/měnících disků připojených k tomuto zařízení

K tomuto zařízení lze připojit měniče disků/CD přehrávače značky Kenwood vyrobené v roce 1998 nebo později.

Informace o modelech měničů disků/CD přehrávačů, které lze připojit, najdete v katalogu; případně kontaktujte prodejce společnosti Kenwood.

Upozorňujeme, že k tomuto zařízení není možné připojit měniče disků/CD přehrávače značky Kenwood vyrobené v roce 1997 nebo dříve ani měniče disků jiných značek.

Pokud k tomuto zařízení připojíte nepodporované měniče disků/CD přehrávače, může dojít k poškození zařízení.

Pro vhodné měniče disků/CD přehrávače značky Kenwood nastavte přepínač "O-N" do polohy "N". Funkce, které budete moci používat a údaje, které se budou zobrazovat na obrazovce se liší v závislosti na připojeném modelu.



- Pokud měnič disků CD a zařízení připojíte nesprávně, můžete poškodit obě zařízení.

### Zamlžení čoček


Pokud za chladného počasí zapnete v automobilu topení, může se na čočkách CD přehrávače zařízení vytvořit rosa nebo na nich může dojít ke kondenzaci. Tzv. zamlžení čoček - tato kondenzace na čočkách může zabránit přehrávání disků CD. V takovém případě vyjměte disk a počkejte, než se voda odpaří. Pokud ani po nějaké době zařízení nepracuje správně, kontaktujte prodejce společnosti Kenwood.

## Poznámky

- Pokud v průběhu montáže narazíte na problémy, kontaktujte prodejce společnosti Kenwood.
- Při koupi volitelného příslušenství si u prodejce společnosti Kenwood ověřte, že toto příslušenství s vaším modelem a ve vašem regionu funguje.
- Zobrazit lze znaky ze znakové sady ISO 8859-1.
- Funkce RDS nebo RBDS nefunguje v místech, kde služba není podporována žádnou rozhlasovou stanicí.
- Obrázky displeje a panelu zobrazené v této příručce jsou pouze příklady použité pro jasné vysvětlení používání ovládacích prvků. Proto se to, co se zobrazí na displeji na obrázku může lišit od toho, co se zobrazí na displeji skutečného zařízení; a některé obrázky na displeji mohou být nepoužitelné.

### Jak restartovat zařízení

- Pokud zařízení nepracuje správně, stiskněte tlačítko Reset. Po stisknutí tlačítka Reset zařízení obnoví výrobní nastavení.
- Před stisknutím tlačítka Reset vyjměte USB zařízení. Stisknutí tlačítka Reset v okamžiku, kdy je připojeno USB zařízení, může způsobit poškození dat na USB zařízení. Informace o vyjmutí USB zařízení najdete v části <Přehrávání USB zařízení> (strana 15).
- Pokud automatický měnič disků nepracuje správně, stiskněte tlačítko Reset. Nyní by se měla obnovit normální funkčnost.



Tlačítko Reset

### Čištění zařízení

Pokud je ochranná deska zařízení znečištěná, otřete ji suchým měkkým hadříkem jako např. silikonovým hadříkem.

Pokud je ochranná deska zařízení silně znečištěná, špínu otřete hadříkem namočeným v neutrálním čisticím prostředku, poté desku otřete suchým měkkým hadříkem.



- Použitím čisticího prostředku ve spreji přímo na zařízení může poškodit mechanické části. Pokud ochrannou desku otřete hrubým hadříkem nebo pomocí agresivní tekutiny, jako např. ředidlem nebo alkoholem, může dojít k poškřábání povrchu nebo odstranění nápisů.

### Televizní přijímač, který lze k tomuto zařízení připojit

- KTC-V500E
- KTC-V300E
- KTC-D500E

### O navigačních zařízeních, která lze k tomuto zařízení připojit

- KNA-G520/G420
- KNA-DV3200
- KNA-DV2200

### O zařízeních iPod, která lze k tomuto zařízení připojit

Z tohoto zařízení můžete ovládat zařízení iPod, a to připojením zařízení iPod (běžně k zakoupení) s konektorem dokovací stanice pomocí volitelné příslušenství - kabelu pro připojení zařízení iPod (KCA-iP300V).

Z tohoto zařízení lze ovládat následující zařízení iPod.

Ovladatelný iPod	Verze softwaru
iPod nano	iPod nano software 1.2
iPod nano druhé generace	iPod nano software 1.1.1
iPod s videem	iPod software 1.2

Pokud je software na vašem zařízení iPod nižší verze než výše uvedené, musíte jej aktualizovat.

Verze softwaru iPod je zobrazena v poli "Version" - to zobrazíte stisknutím tlačítka iPod MENU a poté výběrem "Set", "Information". Aktualizaci softwaru k zařízení iPod si můžete stáhnout z webových stránek společnosti Apple Computer.

Podporovaná znaková sada v tomto zařízení je ISO 8859-1.

Znaky, které nelze zobrazit správně se zobrazují jako "??".


Připojením zařízení iPod k tomuto zařízení pomocí volitelného kabelu pro připojení zařízení iPod (KCA-iP300V) můžete zařízení iPod v průběhu přehrávání hudby napájet a zároveň nabíjet. Avšak toto zařízení musí být zapnuto.


## Manipulace s CD disky

- Nedotýkejte se nahrané strany disku.
- Na CD disk nelepte žádné lepicí pásky. Nepoužívejte ani žádné polepené disky.
- Nepoužívejte příslušenství typu disku.
- Disk čistěte od středu k jeho okrajům.
- Při vyjímání disků CD ze zařízení je vodorovně vytáhněte.
- Jsou-li na středu disku nebo jeho okrajích nerovnosti, CD použijte teprve poté, co tyto nerovnosti odstraníte (např. pomocí propisky apod.).

## CD disky, které nesmí být použity

- Disky CD, které nejsou kulaté, nelze použít.



- CD disky, které mají nahranou stranu obarvenou nebo jinak znečištěnou, nesmí být použity.
- Tato jednotka dokáže přehrávat pouze CD s . Jednotka nemusí být schopna správně přehrávat disky, které nemají tuto značku.
- CD-R nebo CD-RW disk, který nebyl uzavřený, nemůže být přehrán. (O uzavření disku se informujte v návodu vašeho CD-R/CD-RW softwaru a v instrukčním manuálu vašeho zapisovacího zařízení.)

## Seznam přehrávatelných disků

Typ disku	Standard	Podpora	Poznámka
DVD	DVD Video	○	
	DVD Audio	×	
	DVD-R	○	
	DVD-RW	○	Přehrávání MP3/WMA/AAC/JPEG/MPEG/DivX Multi-border/Multisession (přehrávání závisí na autorských podmínkách)
	DVD+R	○	Kompatibilní s 8centimetrovými (3palcovými) disky
	DVD+RW	○	
	DVD-R DL (dvouvrstvý) DVD+R DL (dvouvrstvý) DVD-RAM	○ ○ ×	Pouze video formát.
CD	Hudební CD	○	Podporovány jsou CD-TEXT/8centimetrové (3palcové) disky.
	CD-ROM	○	Přehrávání MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX
	CD-R	○	Podpora formátu Multisession
	CD-RW	○	Zápis po paketech není podporován.
	DTS-CD	○	
	Video CD (VCD)	○	
	Super video CD	×	
	CD s fotografiemi	×	
	CD-EXTRA	△	Přehrávat lze pouze relaci hudebního CD.
	HDCD	△	Kvalita zvuku běžného hudebního CD
Jiné	CCCD	×	
	Duální disk Super audio CD	×	Přehrávat lze pouze vrstvu CD.

○ : Lze přehrávat.

△ : Částečně lze přehrávat.

× : Nelze přehrávat.




- Soubor DivX musí mít příponu ".divx", ".div" nebo ".avi".
- Při koupi obsahu podporujícího DRM zkontrolujte v části <Nastavení DivX> (strana 70) registrační kód. Registrační kód se změní při každém přehrávání souboru se zobrazeným registračním kódem, aby bylo zabráněno kopírování.



## Kódy regionů světa

DVD přehrávače dostanou kód regionu v závislosti na zemi nebo oblasti, kde se prodávají, jak je zobrazeno v následující mapě.

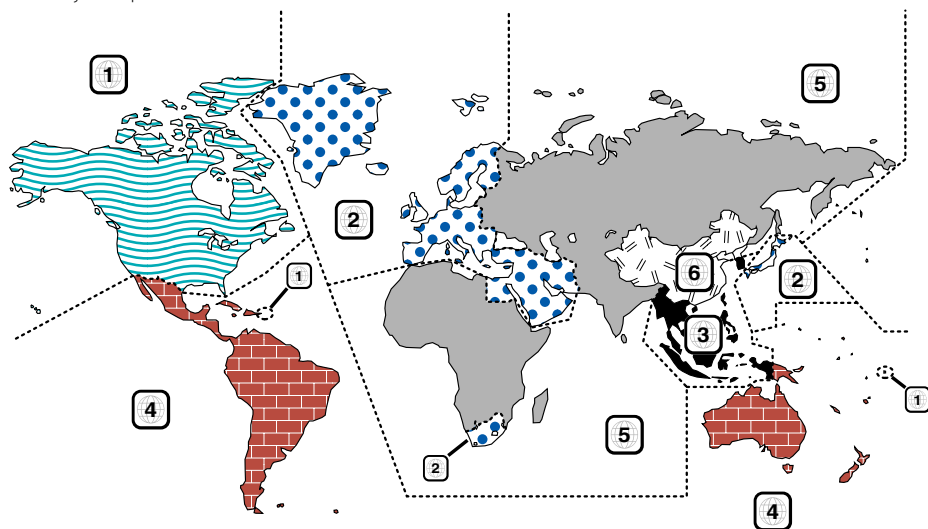


## Znaky disků DVD

Symbol	Popis
	Označuje číslo regionu. Disky s touto značkou lze přehrát na jakémkoliv DVD přehrávači.
	Označuje počet nahranych jazyků zvuku. U filmu lze nahrát až 8 jazyků. Můžete si vybrat oblíbený jazyk.
	Označuje počet jazyků, v nichž jsou nahrány titulky. Nahrát lze až 32 jazyků.
	Pokud jsou na disku DVD scény natočené z několika úhlů, můžete si zvolit oblíbený úhel.
	Označuje typ obrazovky pro obraz. Značka označuje, že na standardní TV obrazovce (4:3) se zobrazí širokoúhlý obraz (16:9) s černým pruhem nad a pod obrazem (letter box).

## Regulační značky

U tohoto DVD mohou být některé funkce zařízení, jako např. funkce přehrávání, zakázány v závislosti na místě, kde je DVD přehráváno. V takovém případě se na obrazovce objeví následující značky. Další informace najdete v příručce k disku.



## Disky s omezenou dobou používání

V zařízení nenechávejte disky, které mají omezenou dobu používání. Pokud vložíte disk s propadlou platností, nebudete jej moci ze zařízení vyndat.

## O audio souborech

### • Přehrávatelné audio soubory

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)



• Pokud je na jednom disku nahrána hudba na normálním CD a v dalších systémech přehrávání, přehrán bude pouze systém přehrávání, který byl nastaven jako první.

### • Přehrávatelný soubor AAC

Soubor ".m4a" je kódován ve formátu AAC-LC.

Přenosová rychlost: 16 – 320 kb/s

Vzorkovací frekvence: 16 – 48 kHz

### • Přehrávatelný soubor MP3

MPEG 1/2 Audio Layer 3

Přenosová rychlost: 8 – 320 kb/s

Vzorkovací frekvence: 8 – 48 kHz

### • Přehrávatelný soubor WMA

Soubor v souladu s aplikací Windows Media Audio (kromě souborů pro aplikaci Windows Media Player 9 nebo novější, což se vztahuje k novým funkcím)

Přenosová rychlost: 48 – 192 kb/s

Vzorkovací frekvence: 32, 44,1, 48 kHz

### • Přehrávatelné disky

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW

### • Přehrávatelné formáty dat na disku

názvy souborů ISO 9660 úroveň 1/2, Joliet, Romeo, Long.

### • Maximální počet zobrazených znaků (CD-R/RW/DVD±R/RW)

Název souboru/složky: 128 znaků

MP3 ID3 Tag verze 1.x: 30 znaků

### • Omezení struktury pro soubor a složku (CD-R/RW/DVD±R/RW/USB zařízení)

Maximální počet úrovní adresářů: 8

Maximální počet složek: 254

Maximální počet souborů ve složce: 255

Maximální počet souborů v seznamu pro přehrávání: 7000 (USB zařízení)

### • Přehrávatelná USB zařízení

Velkokapacitní zařízení USB, iPod s KCA-iP300V

### • Přehrávatelný systém souborů USB zařízení

FAT16, FAT32

### • O připojení USB zařízení


Pokud potřebujete pro připojení USB zařízení použít prodlužovací kabel, doporučujeme použít CA-U1EX (příslušenství).

Při použití jiného než kompatibilního USB kabelu není zaručeno normální přehrávání. Připojení USB kabelu delšího než 5 m může způsobit nestandardní přehrávání.

I v případě, že audio soubory odpovídají výše uvedeným standardům, nemusí být, v závislosti na typu nebo stavu média či zařízení, přehrávání možné.

### • Pořadí přehrávání audio souborů

V případě níže zobrazené struktury složek/souborů, jsou soubory přehrávány v pořadí od ① po ⑩.



Audio soubory jsou přehrávány v pořadí, v jakém byly vypalovací softwarem zapsány na CD. Pořadí přehrávání skladeb lze nastavit přidáním čísel "01" až "99" na začátek jména souboru.

Audio soubory jsou přehrávány v pořadí, v jakém byly zapsány. Pořadí přehrávání skladeb lze nastavit očíslováním souborů ve složce a jejich zápisem po složkách. (zařízení USB)



- V této příručce je slovo "USB zařízení" používáno pro flash disky a digitální audio přehrávače, které pracují jako velkokapacitní zařízení.
- Slovo "iPod" používané v této příručce odkazuje na zařízení iPod připojené pomocí KCA-iP300V (volitelné příslušenství). Zařízení iPod připojené pomocí KCA-iP300V lze z tohoto zařízení ovládat. Zařízení iPod, který lze ke KCA-iP300V připojit jsou iPod nano a iPod s videem. Pokud zařízení iPod připojíte pomocí běžně prodávávaného USB kabelu, bude vnímáno jako velkokapacitní zařízení.
- Informace o podporovaných formátech a typech USB zařízení naleznete na webových stránkách [www.kenwood.com/usb/](http://www.kenwood.com/usb/).
- Doplňte správnou příponu pro audio soubor (AAC: ".M4A", MP3: ".MP3", WMA: ".WMA").
- Příponu doplňte pouze k audio souborům. Pokud tak učiníte, bude přehrán soubor, který není audio soubor a bude reprodukován hlasitý zvuk a mohou se tak poškodit reproduktory.
- Soubory chráněné proti kopírování nelze přehrát.
- Zařízení nemusí být kompatibilní s aktualizovaným standardem kompresního formátu a dalšími specifikacemi.
- Disky CD-RW, které jsou rychle zformátovány pomocí softwaru pro zápis, nelze použít.
- Při jednorázovém nahrávání až na maximální kapacitu CD-R/RW je software pro zápis nastaven na "Disc at once" (disk najednou).
- Název souboru/složky je počet znaků včetně přípony.
- Toto zařízení může zobrazit následující verze MP3 ID3 tag: verze 1.0/ 1.1/ 2.2 (USB zařízení)/ 2.3 (USB zařízení)
- AAC ID3 Tag nelze zobrazit.

- Informace o tom, zda-li vaše USB zařízení splňuje specifikace třídy velkokapacitního USB zařízení, vám poskytne prodejce.
- Používání nepodporovaného USB zařízení může způsobit nesprávné přehrávání nebo zobrazení audio souboru. I když použijete zařízení USB odpovídající výše uvedeným specifikacím, nemusí se podle typu nebo stavu zařízení USB přehrávat audio soubory normálně.
- USB zařízení nenechávejte dlouho ve voze. Působením přímého slunečního světla, vysoké teploty apod. se může deformovat nebo poškodit.

## O video souborech

### Přípustné video soubory

- Formát: MPEG1, MPEG2, DivX
- Velikost obrazu:  
MPEG1: 320 × 240, 352 × 240  
MPEG2: 640 × 480, 704 × 480  
DivX: 352 × 240, 352 × 288, 720 × 450, 720 × 576
- Formát zvuku:  
MPEG1/2: MPEG Audio Layer 2  
DivX: MP3, Dolby Digital
- Vzorkovací frekvence zvuku: 32/ 44,1/ 48 kHz
- Přenosová rychlost zvuku: 32–384 kb/s (pouze stálá přenosová rychlost)

### Přípony

Video soubory musí mít jednu z následujících přípon:  
mpg, mpeg, mpe, m1v, m2v

Formáty disků, názvy souborů a složek a pořadí přehrávání se shodují s údaji uvedenými u audio souborů. Viz <O audio souborech> (strana 10).

## O obrazových souborech

### Přípustné obrazové soubory

- Formát: JPEG
- Formát základní linie:  
Až do maximálních 8192 (š) × 7680 (v) pixelů
- Progresivní formát:  
Až do maximálních 1600 (š) × 1200 (v) pixelů



- Zvětšuje a zmenšuje obrázky až do výše uvedené velikosti tak, aby se obrázek vešel na obrazovku.
- Obrazové soubory s připojenými informacemi (jako např. Exif) nelze správně zobrazit ani s nimi provádět operace (např.: otočení zobrazení).

### Přípony

Obrazové soubory musí mít jednu z následujících přípon:  
jpg, jpeg, jpe

Přípustné disky, formáty disků, názvy souborů a složek a pořadí přehrávání se shodují s údaji uvedenými u audio souborů. Viz <O audio souborech> (strana 10).

## O zařízení USB


- Zařízení USB nainstalujte do místa, kde nebude překážet při řízení vozidla.
- Zařízení USB nelze připojit přes USB rozbočovač.
- Pořídte si záložní kopie audio souborů použitých v tomto přístroji. V závislosti na provozních podmínkách zařízení USB se mohou soubory smazat. Neposkytujeme žádnou kompenzaci za jakékoli poškození, ke kterému došlo v důsledku smazání uložených dat.
- S přístrojem není dodáváno žádné zařízení USB. Je třeba zakoupit běžně prodávané zařízení USB.

## Použití "Duálního disku"


Při přehrávání "Duálního disku" na tomto zařízení může při vkládání nebo vyjímání disku dojít k poškrábání strany disku, která není přehrávána. Vzhledem k tomu, že strana hudebního CD nesplňuje standard CD, nemusí být přehrávání možné. ("Duální disk" je disk s jednou stranou obsahující signály standardu DVD a druhou stranou obsahující signály hudebního CD.)

# Základní funkce

## Když je monitor otevřete

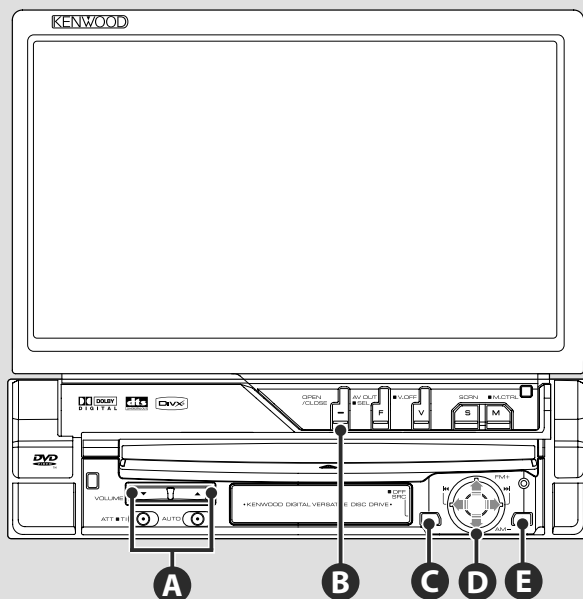

## Když je monitor zavřený

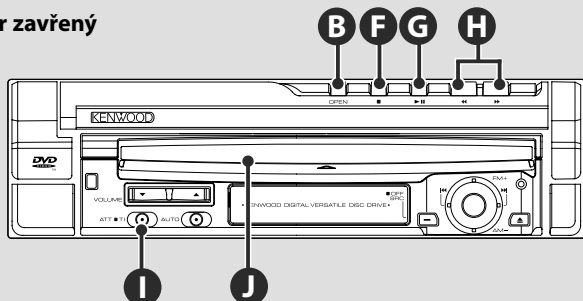

**B**

### Otevřete/zavřete monitor

Stiskněte pro otevření nebo zavření panelu monitoru.



- Během otevírání nebo zavírání monitoru se nedotýkejte pohyblivých se částí. Pokud se pohyblivých částí dotknete, můžete být zraněni nebo může dojít k poškození zařízení.
- Monitor se nepokoušejte otevírat nebo zavírat ručně.



- Monitor se může automaticky otevřít nebo zavřít se zapnutím nebo vypnutím klíčku v zapalování (strana 78).
- Pokud je pohyb monitoru při otevírání zastaven o řadič páku nebo jinou překážku, je tento pohyb zastaven bezpečnostní funkcí. Pokud je během zavírání monitoru přiskřípnuta nějaká překážka, pohyb monitoru je také zastaven bezpečnostní funkcí. Pokud se tak stalo, odstraňte překážku a znovu stiskněte tlačítko [OPEN/CLOSE].

**C****ZAPÍNÁ/VYPÍNÁ zařízení**

Stisknutím zařízení zapnete.

Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň po dobu

1 sekundy, napájení bude vypnuto.

**A****Nastavuje hlasitost****I****Tlumí zvuk**

Opakovaným stisknutím ztlumení zrušíte.

**E J****Přehrávání disku**

Po vložení disku do otvoru na disky **I** je zahájeno přehrávání disku.

Pokud se při přehrávání video disku objeví nabídky, vyberte požadovanou položku.



• Seznam podporovaných disků a formátů najdete v části <Seznam přehrávatelných disků> (strana 8).

**Vyměte disk**

Stiskněte tlačítko **[▲]** (vysunout) **E**.

**G****Přehrávání/Pozastavení**

Jedním stisknutím tlačítka **[▶||]** přehrávání pozastavíte.

Opakovaným stisknutím budete v přehrávání pokračovat.

**F G****Zastavení přehrávání**

Stisknutím tlačítka **[■]** **F** zastavíte přehrávání.

Stisknutím tlačítka **[▶||]** **G** obnovíte přehrávání z místa, kde bylo přehrávání naposledy přerušeno.

**H****Rychlé přetáčení dopředu/dozadu**

Stisknutím a podržením tlačítka **[▶▶]** budete stopu rychle přetáčet dopředu.

Stisknutím a podržením tlačítka **[◀◀]** budete stopu rychle přetáčet dozadu.

**D****Vyberte kapitolu/scénu/stopu/frekvenci**

Otočte ovládací tlačítko **D** doprava nebo doleva.

Vyberte skladbu nebo kapitolu, stopu nebo frekvenci.


**D****Vyberte pásmo/složku**

Posunutím ovládacího tlačítka **D** nahoru změníte rozhlasová pásma na FM1/2/3 nebo na další složku/disk.

Posunutím ovládacího tlačítka **D** dolů změníte rozhlasové pásmo na AM nebo na předchozí složku/disk.

**Další strana ▶**

## Základní funkce

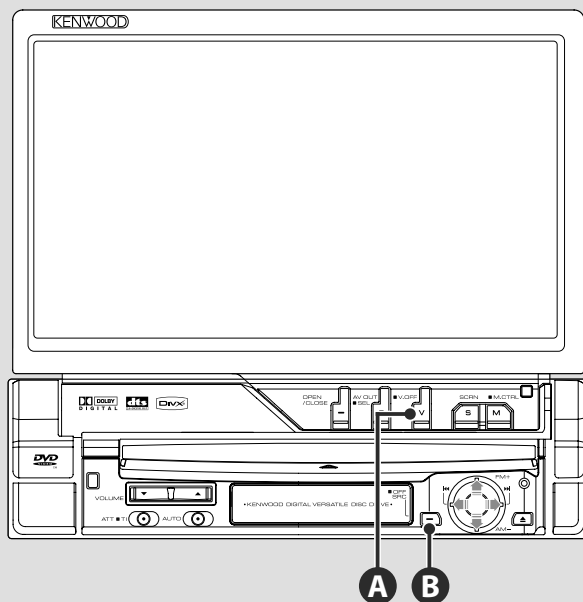

**A**

### Přepíná zdroj obrazu

Zdroj obrazu se s každým stisknutím tlačítka změní v následujícím pořadí.



Stisknutím tlačítka na alespoň 1 sekundu můžete zobrazení obrazu také vypnout.


Pokud tlačítko stisknete znovu, zobrazí se naposledy použitý obraz.




- Obraz ze zadní kamery se zobrazí v okamžiku, kdy zařadíte "zpátečku".
- V <Nastavení rozhraní AV> (strana 72) nastavte "NAVIGATION" na "RGB"/"AV-IN", čímž zobrazíte navigační video.

## Přehrávání USB zařízení

Po připojení USB zařízení se přehrávání automaticky spustí.



### Odpojení zařízení USB.

Stisknutím tlačítka  na obrazovce ovládání USB spustíte režim pozastavení USB a poté USB zařízení odpojte. Viz <Ovládání USB zařízení> (strana 41).



- Vyjmutí USB zařízení před spuštěním režimu pozastavení USB může způsobit poškození dat na USB zařízení.




- Pokud zvolíte zdroj USB v okamžiku, kdy není připojeno USB zařízení, objeví se "No Device" (Žádné zařízení).
- Pokud přehrávání zastavíte a poté znovu spustíte, přehrávání začne od místa, kde bylo naposledy přerušeno. I v případě, že USB odpojíte a znovu připojíte, přehrávání začne od místa, kde bylo naposledy zastaveno - pokud nedošlo ke změně obsahu zařízení USB.
- Ujistěte se, že je USB zařízení řádně připojeno.

## B


## Přepíná zdroj zvuku

Zdroj zvuku se s každým stisknutím tlačítka změní v následujícím pořadí.

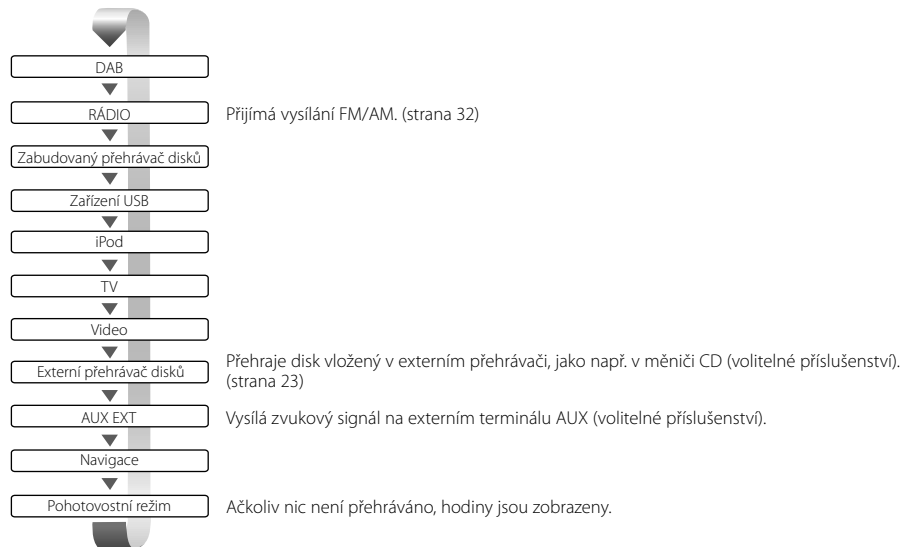

- Nemůžete přepnout na zdroj, který není připojen nebo vložen.
- V zabudovaném přehrávači disků můžete přehrávat také audio soubory, video soubory a obrazové soubory. Typ a formát těchto médií najdete v části <Seznam přehrávatelných disků> (strana 8).
- Abyste přidali Navigaci jako zdroj zvuku, který lze vybrat pomocí tlačítka [SRC], je nutné v části <Nastavení rozhraní AV> (strana 72) nastavit "NAVIGATION Source" na "On".

## Základní funkce

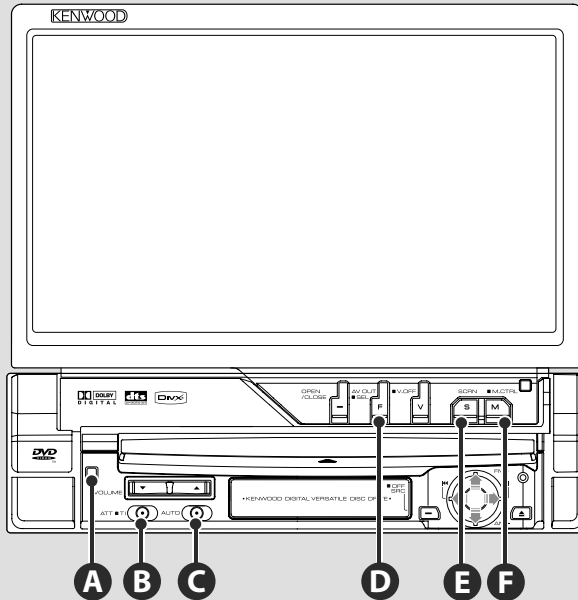

**D**

### Přepíná obrazovku funkce


Obrazovka ovládání funkce se s každým stisknutím tlačítka změní v následujícím pořadí.

Obrázek & Panel snadného ovládání

Obrazovka ovládání zdroje


Panel obrázku (VYPNUT)

Následující tlačítka jsou vždy zobrazena v obrazovce ovládání zdroje.

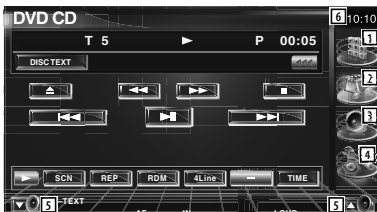

- 1 Zobrazuje obrazovku Výběr zdroje. (strana 54)
- 2 Vráti se do obrazovky Ovládání zdroje.
- 3 Zobrazuje obrazovku Nabídka ovládání zvuku. (strana 86)
- 4 Zobrazuje obrazovku Nabídka NASTAVENÍ. (strana 66)
- 5 Nastavuje hlasitost.
- 6 Zobrazení hodin



- Pro návrat do původní obrazovky se dotkněte ikony  zobrazené v pravé dolní části různých obrazovok.



**B****Poslouchání dopravních informací**

Pro zapnutí nebo vypnutí funkce Dopravní informace tlačítko stiskněte alespoň na 1 sekundu. (strana 36)

**C****Přepíná režim hledání**

Stisknutím tlačítka vyberete režim hledání. (viz <Režim hledání>, strana 33, 45, 50)

**D****Přepíná zdroj AV OUT**

Při stisknutí na alespoň 1 sekundu přepíná zdroj pro výstup na terminálu AV OUTPUT.

**E****Nastavení obrazovky**

Stiskněte tlačítko.

Zobrazí obrazovku Ovládání obrazovky (strana 57).

**F****Přepíná režim obrazovky**

Stisknutím tlačítka přepnete režim obrazovky. (strana 78)

Po stisknutí tlačítka na více než 1 sekundu se objeví obrazovka Nabídka DVD disku. (strana 20)




- Nabídka DVD disku není k dispozici pokud je zobrazena hlavní nabídka DVD.

**A****Ochranný panel proti krádeži**

Ochranný panel zařízení lze odpojit a odnést, což zvyšuje ochranu před krádeží.

**Odpojení ochranného panelu**


Stiskněte tlačítko pro uvolnění **A**. Táhnutím panelu k levé straně a k sobě jej vyndáte.



- Nejprve zavřete monitor, poté odpojte nebo připojte ochranný panel.
- Po odpojení ochranného panelu nemůžete přehrávač ovládat.
- Po odpojení ochranného panelu můžete rozsvítit indikátor poplašného zařízení (strana 80).

**Připojení ochranného panelu**

Umístěte pravou stranu ochranného panelu na háčky a zatlačte na panel, dokud neuslyšíte cvaknutí a panel nebude uzamčen na svém místě. Zatlačte ochranný panel dovnitř, dokud neuslyšíte cvaknutí. Ochranný panel je uzamčen na místě - nyní můžete zařízení používat.

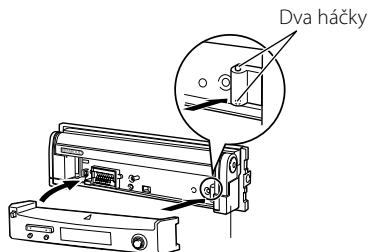

# Sledování DVD/VCD

DVD/VCD můžete přehrát pomocí různých funkcí.



- Informace o základním způsobu sledování DVD/VCD najdete v části <Základní funkce> (strana 12).
- Před provedením jakékoliv operace nastavte přepínač režimu dálkového ovládnání do režimu "DVD" - viz <Přepínač režimu dálkového ovládnání> (strana 90).


## Funkce dostupné na obrazovce přehrávání

Základní funkce jsou k dispozici i v okamžiku, kdy je zobrazena obrazovka přehrávání.


**Zobrazte obrazovku přehrávání.**



nebo




## Obrazovka přehrávání DVD

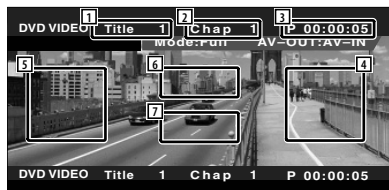

- 1 Zobrazení čísla titulu
- 2 Zobrazení čísla kapitoly
- 3 Zobrazení doby přehrávání
- 4 Oblast pro posun na následující kapitolu  
Zvolí následující kapitolu.
- 5 Oblast pro posun na předchozí kapitolu  
Zvolí předchozí kapitolu.
- 6 Oblast s ovládacími tlačítky nabídky disku DVD  
Zobrazuje ovládací tlačítka nabídky disku (strana 20).
- 7 Oblast s tlačítky informační obrazovky

## Obrazovka přehrávání VCD

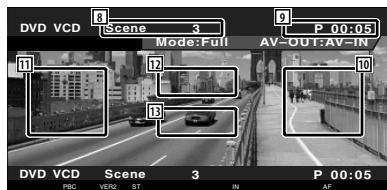


- 8 Zobrazení čísla scény/skladby
- 9 Zobrazení doby přehrávání
- 10 Oblast pro posun na následující scénu/  
skladbu  
Zvolí následující scénu (pokud je zapnuto PBC) nebo skladbu (pokud je vypnuto PBC).
- 11 Oblast pro posun na předchozí scénu/  
skladbu  
Zvolí předchozí scénu (pokud je zapnuto PBC) nebo skladbu (pokud je vypnuto PBC).
- 12 Oblast s tlačítky pro ovládání zoomu  
Zobrazuje tlačítka pro ovládání zoomu (strana 22).
- 13 Oblast s tlačítky informační obrazovky



- Přibližně po 5 sekundách informační obrazovka automaticky zmizí. Informace lze také v případě jejich aktualizace zobrazit automaticky.

## Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání

Na obrazovce zobrazuje ovládací panel.





- 1 Přepíná zdroj.
- 2 Zastaví přehrávání.  
Pokud tlačítko stisknete dvakrát, při příštím zahájení přehrávání bude disk přehrán od začátku.
- 3 Rychle přetáčí dopředu nebo dozadu.
- 4 Hledání kapitoly (při přehrávání DVD)  
Vyhledá kapitolu.  
Hledání scény/skladby (během přehrávání VCD)  
Zvolí scénu (pokud je zapnuto PBC) nebo skladbu (pokud je vypnuto PBC).
- 5 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 6 Zobrazuje obrazovku Ovládání obrazovky.  
Viz <Ovládání obrazovky> (strana 57).



- Když se dotknete střední části monitoru, je panel snadného ovládání skrytý.


## Funkce dostupné při zobrazení obrazovky Ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání, kde lze využít různé funkce přehrávání.



### Při přehrávání VCD




- 1 Vysune disk ze zabudovaného přehrávače disků.
- 2 Rychle přetáčí dopředu nebo dozadu.
- 3 Zastaví přehrávání.  
Pokud tlačítko stisknete dvakrát, při příštím zahájení přehrávání bude disk přehrán od začátku.
- 4 Zvolí kapitolu, scénu nebo skladbu.  
Když pozastavíte DVD-VIDEO/VCD, stisknutím tohoto tlačítka zahájíte krokování po jednotlivých rámečcích.
- 5 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 6 Pomalu přetáčí dopředu nebo dozadu. (během přehrávání DVD)
- 7 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 8 Přepíná funkce Opakovaného přehrávání v následujícím pořadí.  
DVD: Opakování titulu, Opakování kapitoly, Opakování vypnuto  
VCD: Opakování skladby, Opakování vypnuto (dostupné pokud je vypnuto PBC)
- 9 Přepíná funkce zobrazení doby přehrávání v následujícím pořadí.  
DVD: Kapitola, titul, zbývající tituly  
VCD: Skladba, disk, zbývající disky (aktivní pouze pokud je vypnuta funkce PBC)
- 10 Zobrazení čísla titulu (během přehrávání DVD)
- 11 Zobrazení čísla kapitoly/scény/skladby
- 12 Zobrazení režimu přehrávání
- 13 Zobrazení doby přehrávání
- 14 Zobrazení štítku svazku  
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 15 Indikátor funkce
- 16 Objeví se po vložení disku.
- 17 Zapne nebo vypne funkci PBC disku VCD. (pouze pokud používáte VCD verze 2.0)

### Nabídka disku DVD

Z nabídky disku DVD vyberte požadovanou volbu.

#### 1 Zobrazte okno ovládací nabídky disku

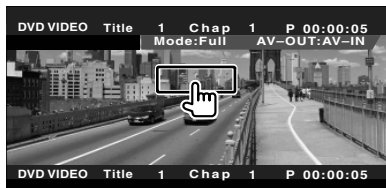

- 1 Vyvolá nabídku.
- 2 Vráti se do obrazovky nabídky disku.
- 3 Vybírá možnost z nabídky.
- 4 Zadá vaši volbu v nabídce.
- 5 Vráti se do předchozí obrazovky nabídky.
- 6 Zobrazuje základní nabídku.
- 7 Ovládání zvýraznění.
- 8 Skryje ovládací nabídku disku.

## Ovládání zvýraznění

Můžete vybrat kapitolu a titul pro obrazovku nabídky DVD. Když se dotknete obrazovky, můžete vybrat nabídku DVD.



- Pro zrušení ovládní zvýraznění stiskněte tlačítko [V.SEL].

## 2 Vyberte možnosti nabídky výběr disku


### Nabídka disku



- 9 Vvolá ovládací nabídku.
- 10 Přepíná úhel obrazu.  
(pouze během přehrávání programu)

- 11 Přepíná jazyk titulků.  
(pouze během přehrávání programu)
- 12 Přepíná jazyk zvuku.  
(pouze během přehrávání programu)
- 13 Zobrazuje obrazovku Ovládní zoomu.
- 14 Skryje ovládací nabídku disku.

## Ovládání zoomu

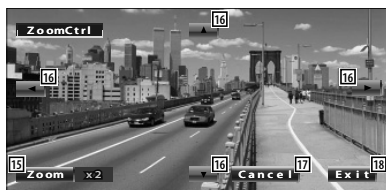


- 15 Každým dotykem mění zoom postupně na 4 úrovních (2násobný, 3násobný, 4násobný nebo vypnuto).
- 16 Posune obrazovku ve směru dotyku.
- 17 Vráť se do obrazovky Ovládací nabídky disku.
- 18 Skryje ovládací nabídku disku.



## Ovládání zoomu VCD

Zobrazuje zvětšenou obrazovku VCD.

### 1 Zobrazte obrazovku Ovládání zoomu

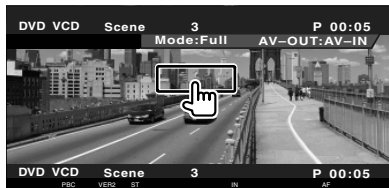

- 1 Každým dotykem mění zoom postupně na 2 úrovních (2násobný nebo vypnuto).
- 2 Skryje tlačítko ovládání zoomu.

## Přímé vyhledávání


Můžete hledat kapitolu, scénu nebo skladbu DVD/VCD zadání jejího čísla.

### 1 Vyberte režim Přímé hledání



Po každém stisknutí tohoto tlačítka můžete hledat následující položky.  
 DVD: Titul, kapitola, čas, přímé číslo  
 VCD (pokud je zapnuto PBC): Scéna, přímé číslo  
 VCD (pokud je vypnuto PBC): Skladba  
 Avšak přímé vyhledávání nemusí některé disky podporovat.

### 2 Zadejte číslo nebo čas



Při přehrávání VCD zadejte číslo scény PBC (pokud je zapnuto PBC) nebo číslo skladby (pokud je vypnuto PBC).



- Chcete-li odstranit nesprávně zadané číslo, stiskněte tlačítko **CLEAR** (VYMAZAT).

### 3 Vyhledávání



- Pokud po dobu 10 sekund nic neprovedete, operace se automaticky ukončí.
- V závislosti na konkrétním disku nemusí hledání pomocí funkce hledání času pracovat správně.

# Poslouchání hudebního disku & audio souboru


Během přehrávání CD/audio souboru/měniče disků můžete vyvolat různé ovládací obrazovky.



- Informace o základním způsobu přehrávání hudebního disku/audio souboru najdete v části <Základní funkce> (strana 12).
- Přehrávatelné disky najdete v části <Seznam přehrávatelných disků> (strana 8).
- Přehrávatelné soubory najdete v části <O audio souborech> (strana 10).

## Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání

Na obrazovce zobrazuje ovládací panel.



### Během přehrávání CD



### Během přehrávání audio souboru



### Během přehrávání z měniče disků



- 1 Přepíná zdroj.
- 2 Zastaví přehrávání.
- 3 Rychle přetáčí dopředu nebo dozadu.  
(pouze pokud je CD přehráváno v zabudovaném přehrávači disků)
- 4 Vybírá skladbu.  
Pokud se tlačítka dotknou několikrát:  
Rychle přetáčí dopředu nebo dozadu.  
Není k dispozici pokud je přehráváno CD (zabudovaný přehrávač disků).
- 5 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 6 Vybírá složku. (pouze pokud je v zabudovaném přehrávači disků přehráván audio soubor)
- 7 Vybírá disk. (pouze pokud je v měniči disků přehráván disk)



- 8 Zobrazuje obrazovku Ovládání obrazovky. (strana 57, <Ovládání obrazovky>)



- Když se dotknete střední části monitoru, je panel snadného ovládání skrytý.


## Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání, kde lze využít různé funkce přehrávání.



### Během přehrávání CD



- 1 Informační obrazovka skladby  
Vybírá název disku (viz <Nastavit název disku>, strana 27), Text disku nebo Text skladby.  
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 2 Vysune disk ze zabudovaného přehrávače disků.
- 3 Rychle přetáhí dopředu nebo dozadu.
- 4 Ukončí přehrávání v zabudovaném přehrávači disků. Pokud tlačítko stisknete dvakrát, při příštím zahájení přehrávání bude disk přehrán od začátku.
- 5 Vybírá skladbu.
- 6 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 7 Přepíná zobrazení tlačítek.

- 8 Spouští a vypíná skenované přehrávání (přehraje postupně začátky každé skladby).
- 9 Opakovaně přehrává (aktuální skladbu).
- 10 Spouští a vypíná náhodné přehrávání (přehrávání skladeb v náhodném pořadí).
- 11 Přepíná počet řádků zobrazených na informační obrazovce.
- 12 Přepíná zobrazení doby přehrávání mezi skladnou, diskem a zbývajícím časem disku.
- 13 Zobrazení čísla stopy (skladby)
- 14 Zobrazení režimu přehrávání
- 15 Zobrazení doby přehrávání
- 16 Indikátor funkce
- 17 Objeví se po vložení disku.




- 18 Nastavuje název přehrávaného disku. Viz <Nastavit název disku> (strana 27).



## Během přehrávání audio souboru



- 19 Informační obrazovka skladby  
Vyberte název složky, název souboru, titul, jméno interpreta nebo název alba.  
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 20 Vysune disk.
- 21 Rychle přetáčí dopředu nebo dozadu.  
(není k dispozici pokud přehráváte JPEG.)
- 22 Zastaví přehrávání.  
Pokud tlačítko stisknete dvakrát, bude disk příště přehrán od začátku.
- 23 Vybírá soubor.
- 24 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 25 Vybírá složku.
- 26 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 27 Spouští a vypíná skenované přehrávání  
(přehraje postupně začátky každé skladby nebo dat).
- 28 Opakovaně přehrává (předvolené soubory nebo data).
- 29 Spouští a vypíná náhodné přehrávání  
(přehrávání souborů aktuální složky v náhodném pořadí).
- 30 Přepíná počet řádků zobrazených na informační obrazovce.
- 31 Zobrazení čísla složky a souboru
- 32 Zobrazení režimu přehrávání
- 33 Zobrazení doby přehrávání
- 34 Indikátor funkce
- 35 Objeví se po vložení disku.





- 36 Opakovaně přehrává skladbu nebo data v aktuální složce.



- 37 Přes hierarchii můžete vyhledávat složky a audio soubory. Viz <Výběr složky (funkce audio souborů)> (strana 27).
- 38 Zobrazuje informace o skladbě (jako např. Tag a vlastnictví obsahu) pro přehrávaný audio soubor.

### Během přehrávání z měniče disků



- 39 Informační obrazovka skladby  
Vybírá název disku (viz <Nastavit název disku>, strana 27) nebo režim Text skladby pro zobrazení textu.  
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 40 Vybírá skladbu.  
Při podržení rychle přehrává dopředu nebo dozadu.
- 41 Vybírá disk. (funkce měniče disků)
- 42 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 43 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 44 Spouští a vypíná skenované přehrávání (přehraje postupně začátky každé skladby).
- 45 Opakovaně přehrává (aktuální skladbu).
- 46 Spouští a vypíná náhodné přehrávání (přehrávání skladeb v náhodném pořadí).
- 47 Přepíná počet řádků zobrazených na informační obrazovce.
- 48 Zobrazení čísla disku (funkce měniče disků)
- 49 Zobrazení čísla skladby
- 50 Zobrazení doby přehrávání
- 51 Indikátor funkce
- 52 Objeví se po vložení disku.



- 53 Opakovaně přehrává disk (aktuální disk). (funkce měniče disků)
- 54 Spouští a vypíná náhodné přehrávání magazínu (přehrávání písní v měniči disků v náhodném pořadí). (funkce měniče disků)



- 55 Nastavuje název přehrávaného disku. (strana 27)
- 56 Zobrazuje seznam disků v měniči disků a umožňuje vám vybrat, který disk budete poslouchat. Viz <Výběr disku> (strana 28).



- Funkce, které lze použít a informace, které lze zobrazit se budou lišit v závislosti na připojeném modelu.
- Zobrazené informace se budou lišit v závislosti na používaném měniči disků.
- Zobrazená tlačítka a informace závisí na přehrávaném audio souboru a funkcích měniče CD a disků.

## Nastavit název disku

Přidělí disku VCD název.

- 1 **Začněte přehrávat disk CD, který chcete pojmenovat**
- 2 **Spusťte Nastavení názvu**



- 3 **Zadejte název**

Informace o zadávání názvu najdete v části <Zadávání znaků> (strana 56).

- 4 **Ukončete Nastavení názvu**



## Výběr složky (funkce audio souborů)

Podle hierarchie prohledává složky a audio soubory uložené na médiích a zařízení.

- 1 **Spusťte Výběr složky**



- 2 **Vybírá píseň**



- 1 Posouvá seznam.
- 2 Vypíše seznam složek a audio souborů. Dotknutím se otevře složka a spustí audio soubor.
- 3 Přesune se na nejvyšší úroveň v hierarchii.
- 4 V hierarchii se posune o úroveň výše.
- 5 Vráť se na původní obrazovku.


## Výběr disku (funkce měniče disků)

Zobrazuje seznam disků v měniči disků a umožňuje vám vybrat, který disk budete poslouchat.

### 1 Spustíte Přímý výběr



### 2 Vyberte disk



- 1 Vypíše seznam disků. Dotknutím se tohoto tlačítka spustíte přehrávání.
- 2 Přepíná název seznamu na název disku nebo text disku.
- 3 Vrátí se na původní obrazovku.

## Přímé vyhledávání

Po zadání příslušného čísla hledá disk nebo skladbu.

**Během přehrávání na zabudovaném přehrávači disků**

### 1 Vyberte režim Přímé hledání




Po každém stisknutí tohoto tlačítka můžete hledat následující položky.

CD: číslo skladby, celková doba hraní


Audio soubor: složka, soubor

### 2 Zadejte číslo skladby




### 3 Vyhledávání

Při hledání skladby:



**Během přehrávání na externím přehrávači disků nebo měniči disků**

### 1 Zadejte číslo disku nebo skladby



### 2 Vyhledávání

Při hledání skladby:



Při hledání disku:



- Pokud po dobu 10 sekund nic neprovedete, operace se automaticky ukončí.

# Sledování video souboru/obrazového souboru

Během přehrávání video souboru (soubor MPEG 1, MPEG 2 a DivX) a obrazového souboru (soubor JPEG) můžete vyvolat různé ovládací obrazovky.



## Funkce dostupné na obrazovce Přehrávání

Základní funkce jsou k dispozici i v okamžiku, kdy je zobrazena obrazovka přehrávání.

### Zobrazte obrazovku přehrávání.




nebo

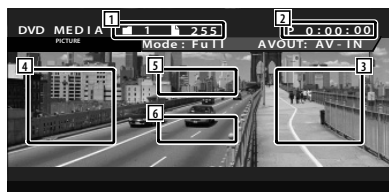

- 1 Zobrazení čísla složky/souboru
- 2 Zobrazení doby přehrávání
- 3 Oblast pro posun na následující soubor  
Zvolí následující soubor.
- 4 Oblast pro posun na předchozí soubor  
Zvolí předchozí soubor.
- 5 JPEG: Oblast tlačítek Ovládání obrázku  
(strana 31)  
DivX: Titulky=vypnuto, zvuk 1/1  
MPEG: Není aktivní
- 6 Oblast s tlačítky informační obrazovky

## Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání




Na obrazovce zobrazuje ovládací panel.



- 1 Přepíná zdroj.
- 2 Zastaví přehrávání.
- 3 Vybírá složku.
- 4 Vybírá soubor.
- 5 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.

## Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládní

Přepíná na obrazovku ovládní, kde lze využít různé funkce přehrávání.



- 1 Zobrazení informací videa/obrázku  
Vybírá název složky, název souboru, titul, jméno interpreta nebo název alba. Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 2 Vysune disk.
- 3 Rychle přetáčí dopředu nebo dozadu.  
(není k dispozici pokud přehráváte JPEG)
- 4 Zastaví přehrávání.  
Pokud tlačítko stisknete dvakrát, bude disk přístě přehrán od začátku.
- 5 Vybírá soubor.
- 6 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 7 Vybírá složku.
- 8 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 9 Spouští a vypíná skenované přehrávání  
(přehraje postupně začátky každé písně nebo dat).

- 10 Opakovaně přehrává (předvolené soubory nebo data).
- 11 Spouští a vypíná náhodné přehrávání  
(přehrávání souborů aktuální složky v náhodném pořadí).
- 12 Přepíná počet řádků zobrazených na informační obrazovce.
- 13 Zobrazení čísla složky a souboru
- 14 Zobrazení režimu přehrávání
- 15 Zobrazení doby přehrávání
- 16 Indikátor funkce
- 17 Objeví se po vložení disku.



- 18 Opakovaně přehrává soubor v aktuální složce.



- 19 Přes hierarchii můžete vyhledávat složky a soubory. Viz <Výběr složky> (strana 31).
- 20 Zobrazuje informace o přehrávaném souboru.

## Ovládání obrázku

Úprava obrazovky videa.

### 1 Spustí Ovládání obrázku



### 2 Nastavuje obrazovku videa



- 1 Obrázek horizontálně převrátí.
- 2 Otočí proti směru hodinových ručiček.
- 3 Otočí po směru hodinových ručiček.
- 4 Ukončí Ovládání obrázku.

## Výběr složky

Podle hierarchie prohledává složky a video soubory/obrázky uložené na médiích a zařízeních.

### 1 Spustíte Výběr složky



### 2 Vybírá soubor



- 1 Posouvá seznam.
- 2 Vypíše seznam složek a video souborů/obrázků.  
Dotknutím se otevře složka a spustí video soubor/obrázek.
- 3 Přesune se na nejvyšší úroveň v hierarchii.
- 4 V hierarchii se posune o úroveň výše.
- 5 Vrátí se na původní obrazovku.

# Poslouchání rádia


V režimu zdroje rádia se objeví různé ovládací obrazovky.



- Informace o základních funkcích tlačítka rádia najdete v části <Základní funkce> (strana 12).
- Před provedením jakékoliv operace nastavte přepínač režimu dálkového ovládnání do režimu "AUD" - viz <Přepínač režimu dálkového ovládnání> (strana 90).

## Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládnání

Na obrazovce zobrazuje ovládací panel.





- 1 Přepíná zdroj.
- 2 Přepíná pásmo (na AM nebo FM1/2/3).
- 3 Naladí stanici.
- 4 Přepíná režim hledávání.  
Viz <Režim hledání> (strana 33).
- 5 Zobrazuje obrazovku Ovládnání obrazovky.  
Viz <Ovládnání obrazovky> (strana 57).



- Když se dotknete střední části monitoru, je panel snadného ovládnání skrytý.

## Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládnání

Přepněte na obrazovku ovládnání, kde lze využít různé funkce.



- 1 Zobrazení informací o rozhlasové stanici.  
Vybrání názvu služby programu, titulu, jména interpreta, názvu stanice, názvu kategorie 1/2 nebo textu rádia.
- 2 Zapne nebo vypne funkci Dopravní informace.  
Viz <Dopravní informace>, (strana 36).
- 3 Přepíná na pásmo FM1/2/3.
- 4 Přepíná na pásmo AM.
- 5 Naladí stanici.  
Pro změnu přepínání frekvence použijte <Režim hledání> (strana 33).



- 6 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 7 Vybírá jako režim příjmu Mono. (pouze při příjmu vysílání v pásmu FM)
- 8 Vybírá režim Automatická paměť. (Viz strana 34, <Automatická paměť>)
- 9 Přepíná režim hledávání. (viz strana 33, <Režim hledání>)
- 10 Přepíná počet řádků zobrazených na informační obrazovce.
- 11 Zapne nebo vypne funkci Místní hledání.



- 12 Když se objeví tlačítka **P1** až **P6**, můžete z paměti vyvolat stanice. Informace o ukládání rozhlasových stanic najdete v části <Automatická paměť> (strana 34) nebo <Manuální paměť> (strana 34).



- 13 Hledá stanice podle typu programu. Viz <Hledat typ programu> (strana 37).
- 14 Zobrazuje seznam uložených stanic a vybírá z něj. Viz <Výběr předvoleb> (strana 35).
- 15 Zobrazuje obrazovku Text rádia. Viz <Text rádia> (strana 35).

## Režim hledání

Nastavuje výběr stanice.



Režim se s každým dotykem tlačítka změní v následujícím pořadí.

Zobrazení	Nastavení
"AUTO1"	Automaticky naladí stanici s kvalitním příjmem.
"AUTO2"	Postupně uloží do paměti jednotlivé stanice.
"MANU"	Manuálně přepíná na následující frekvenci.

## Automatická paměť

Do paměti automaticky uloží stanice s kvalitním příjmem.

### 1 Vyberte pásmo, které chcete v paměti uložit



### 2 Vyberte režim Automatická paměť



### 3 Spusťte Automatickou paměť



Dotkněte se  nebo .

Automatická paměť je ukončena po uložení 6 stanic nebo po naladění všech stanic.



- Pokud po dobu 10 sekund nic neprovedete, operace se automaticky ukončí.

## Manuální paměť

Uloží aktuálně přijímanou stanici do paměti.

### 1 Vyberte stanici, kterou chcete v paměti uložit



### 2 Uložit v paměti



Dotýkejte se tlačítka dokud se neobjeví číslo paměti.



: Stiskněte na # sekund(y).


## Výběr předvoleb

Zobrazuje seznam uložených stanic a vybírá z něj.

### 1 Spustíte Výběr předvoleb



### 2 Vybírá stanic




- 1 Posouvá seznam.
- 2 Zobrazí se uložené stanice. Chcete-li stanici naladit, dotkněte se jí.
- 3 Vráťí se na původní obrazovku.


## Text rádia

Můžete zobrazit text rádia. (pouze při příjmu vysílání v pásmu FM)

### 1 Vyberte stanici

### 2 Zobrazte text rádia

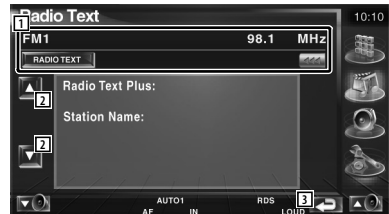

- 1 Vyberte název služby programu, titul & jméno interpreta, název stanice, text rádia plus nebo text rádia.  
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 2 Posouvá zobrazení textu rádia plus.
- 3 Vráťí se na původní obrazovku.



## Přímé vyhledávání

Po zadání frekvence stanice stanici naladí.


### 1 Vyberte pásmo



### 2 Vyberte režim Přímé hledání



### 3 Zadejte frekvenci



Po zadání frekvence se zahájí příjem signálu.

Příklad: Když přijímáte FM 92,1 MHz

0 9 MHz 2. ABC 1

Příklad: Když přijímáte AM 810 kHz

0 8 kHz 1 0



- Pokud po dobu 10 sekund nic neprovedete, operace se automaticky ukončí.

## Dopravní informace

Když začne dopravní zpravodajství, kterýkoliv aktivní zdroj je přepnut na dopravní informace, které jsou automaticky zobrazeny.


### 1 Nastavte režim Dopravní informace



### Když začne dopravní zpravodajství...

Automaticky se objeví obrazovka s Dopravními informacemi.

### Obrazovka Dopravní informace



- Aby se obrazovka Dopravní informace objevila automaticky, musíte mít funkci Dopravní informace nastavenou na Zapnuto.
- Během příjmu dopravních informací se automaticky zapamatuje upravená hlasitost a při příštím zapnutí dopravních informací se tato zapamatovaná hlasitost automaticky použije.

## Hledejte typ programu

Po nastavení typu programu se program naladí.  
(pouze při příjmu vysílání v pásmu FM)

### 1 Spustíte režim Typ programu



### 2 Vyberte typ programu



- 1 Zobrazí se typ programu. Dotykem zvolíte typ programu.
- 2 Posouvá seznam typů programu.
- 3 Hledejte typ programu.  
Zobrazí se po výběru typu programu.
- 4 Vráťí se na původní obrazovku.

### 3 Hledá stanice se zvoleným typem programu





# Ovládání zařízení iPod

Ovládat a poslouchat písně ze zařízení iPod můžete, pokud zařízení iPod s videem nebo zařízení iPod nano připojíte pomocí KCA-iP300V (volitelné příslušenství) k tomuto zařízení. Pokud k zařízení připojíte iPod s videem, můžete na tomto zařízení zobrazovat také video obsah.

## Připojení zařízení iPod

K tomuto zařízení připojte zařízení iPod.

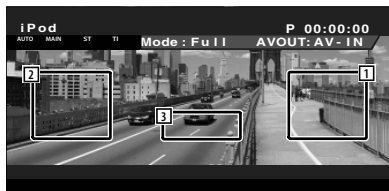


- 1 Oblast pro posun na následující skladbu/video  
Vyberte následující skladbu/video.
- 2 Oblast pro posun na předchozí skladbu/video  
Vyberte předchozí skladbu/video.
- 3 Oblast s tlačítky informační obrazovky  
Informace se zobrazí na 5 sekund.



- Před připojením zařízení iPod odpojte veškeré příslušenství jako např. sluchátka. Pokud před připojením příslušenství neodpojíte, může se stát, že zařízení iPod nebudete moci ovládat.
- Když k tomuto zařízení připojíte zařízení iPod, přehrávání se zahájí od písně, kterou jste naposledy přehrávali na samotném zařízení iPod (funkce Pokračování).
- Pokud přehrávaná píseň nemá video obsah, na displeji obrazovky videa se zobrazí "No iPod Video Signal" (Žádný video signál ze zařízení iPod).
- Po připojení zařízení iPod se na displeji zařízení iPod objeví "KENWOOD", a ovládací prvky zařízení iPod jsou zablokovány.

## Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání

Na obrazovce zobrazuje ovládací panel.






- 1 Přepíná zdroj.
- 2 Rychlé přetáčení dopředu nebo dozadu.
- 3 Hledání skladby/video.
- 4 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 5 Zobrazte obrazovku Ovládání obrazovky.  
(viz <Ovládání obrazovky> (strana 57))




- Když se dotknete střední oblasti monitoru, je obrazovka panelu snadného ovládání skrytá.

## Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání, kde lze využít různé funkce přehrávání.



- 1 Informační obrazovka skladby/video  
Vybráá titul, jméno interpreta, název alba a název zařízení iPod.  
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 2 Rychlé přetáčení dopředu nebo dozadu.
- 3 Vyberte skladbu/video.
- 4 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 5 Přepíná zobrazení tlačítek.

- 6 Spouští a vypíná skenované přehrávání (přehraje postupně začátky každé skladby nebo videa).
- 7 Opakovaně přehrává (předvolené soubory nebo data).
- 8 Spouští a vypíná Náhodné přehrávání.\*
- 9 Obrazovka Celkový počet skladeb v zařízení iPod a číslo skladby
- 10 Zobrazení režimu přehrávání
- 11 Zobrazení doby přehrávání



- 12 Spouští a vypíná Náhodné přehrávání alba (náhodně přehrává aktuální album)\*.



- 13 Zobrazte seznam hudební kategorie.  
Viz <Seznam zařízení iPod> (strana 40).
- 14 Zobrazte seznam kategorie videa.  
Viz <Seznam zařízení iPod> (strana 40).
- 15 Zobrazuje obrazovku se seznamem předchozí skladby/video. Viz <Seznam zařízení iPod> (strana 40).
- 16 Zobrazuje informační obrazovku pro přehrávanou skladbu/video.




\* Pokud přehráváte video, tuto možnost zakažte.


## Seznam zařízení iPod


Zobrazuje seznam a vyhledává skladbu/video na zařízení iPod.

### 1 Zobrazte Seznam zařízení iPod



### 2 Vyberte skladbu/video



- 1 Posune stranu seznamu.
- 2 Zobrazeny jsou kategorie a skladby.  
Dotkněte se kategorie a dostanete se na nižší úroveň zvolen kategorie. Pokud je zobrazen název skladby, dotknutím se názvu skladbu přehrajete.  
Pokud se dotknete ikony , budou přehrány všechny skladby v této kategorii.
- 3 Vráť se do předchozí kategorie.
- 4 Přesune se do nejvyšší kategorie.
- 5 Zobrazuje aktuálně přehrávanou kategorii.



# Ovládání USB zařízení


Ovládat a poslouchat písně z USB zařízení můžete, pokud zařízení jednoduše připojíte k USB konektoru tohoto zařízení.



- Informace o připojení USB zařízení najdete v části <Základní funkce> (strana 12).

## Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání

Na obrazovce zobrazuje ovládací panel.





- 1 Přepíná zdroj.
- 2 Vybírá složku. (pouze v režimu Výběr složky)
- 3 Vybírá soubor.
- 4 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 5 Zobrazte obrazovku Ovládání obrazovky. (viz <Ovládání obrazovky> (strana 57))




- Když se dotknete střední oblasti monitoru, je obrazovka panelu snadného ovládání skrytá.

## Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání, kde lze využít různé funkce přehrávání.



- 1 Informační obrazovka skladby  
Vybírá název složky, název souboru, titul, jméno interpreta nebo název alba. Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 2 Odpojí USB zařízení.  
Jakmile se objeví zpráva "No Device" (Žádání zařízení), můžete USB zařízení bezpečně vyjmout.  
Pokud jej chcete znovu přehrát v okamžiku, kdy je USB zařízení připojeno, tlačítko znovu stiskněte.

**Další strana ▶**

- 3 Vybírá složku. (pouze v režimu Výběr složky)
- 4 Vybírá soubor.
- 5 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 6 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 7 Spouští a vypíná skenované přehrávání (přehraje postupně začátky každé skladby).
- 8 Opakovaně přehrává (předvolenou skladbu).
- 9 Spouští a vypíná náhodné přehrávání (přehrávání skladeb v náhodném pořadí). (pouze v režimu Výběr složky)\*
- 10 Přepíná počet řádků zobrazených na informační obrazovce.
- 11 Zobrazení čísla stopy (skladby)
- 12 Zobrazení režimu přehrávání
- 13 Zobrazení doby přehrávání



- 14 Opakovaně přehrává skladbu nebo data v aktuální složce. (pouze v režimu Výběr složky)



- 15 Zobrazuje seznam složek. Viz <Výběr složky> (strana 43).
- 16 Zobrazuje seznam kategorie. Viz <Seznam USB> (strana 42).
- 17 Zobrazuje informační obrazovku pro přehrávanou skladbu.




\* Zakažte v režimu seznamu pro přehrávání.

## Seznam USB

Zobrazuje seznam a vyhledává skladby na USB zařízení.

### 1 Zobrazte Seznam kategorií



### 2 Vyberte kategorii



- 1 Vráťte se na původní obrazovku.

### 3 Vyberte skladbu




- 2 Přesune se na nižší úroveň kategorie.
- 3 Zobrazuje seznam všech skladeb ve vybrané kategorii.
- 4 Přesune se na vyšší úroveň kategorie.
- 5 Přesune se do nejvyšší kategorie.
- 6 Zobrazuje aktuálně přehrávanou kategorii. (pouze v režimu Kategorie)
- 7 Vráťte se na původní obrazovku.

## Výběr složky

Podle hierarchie prohledává složky a audio soubory uložené na USB zařízení.

### 1 Spustíte Výběr složky



### 2 Vybírá píseň



- 1 Posouvá seznam.
- 2 Vypíše seznam složek a audio souborů  
Dotknutím se otevře složka a spustí audio soubor.
- 3 Přesune se na nejvyšší úroveň v hierarchii.
- 4 V hierarchii se posune o úroveň výše.
- 5 Zobrazuje aktuálně přehrávaný soubor.
- 6 Vrátí se na původní obrazovku.



# Sledování TV

V režimu zdroje TV se objeví různé ovládací obrazovky. (TV můžete používat pouze pokud je připojen volitelný přijímač TV.)

## Funkce dostupné na obrazovce TV

Základní funkce jsou k dispozici i v okamžiku, kdy je zobrazena obrazovka TV.

### Zobrazte obrazovku TV

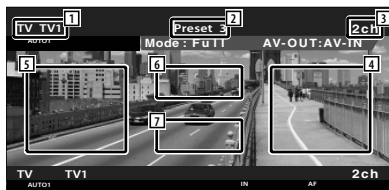


- 1 Zobrazení čísla TV pásma
- 2 Zobrazení čísla paměti
- 3 Zobrazení čísla kanálu
- 4 Oblast pro přepnutí na vyšší kanál  
Přepíná na vyšší kanál.
- 5 Oblast pro přepnutí na nižší kanál  
Přepíná na nižší kanál.
- 6 Oblast pro přepnutí pásma  
Přepíná na TV1 nebo TV2.
- 7 Oblast s tlačítky informační obrazovky



- Informace o výběru obrazu TV a o funkcích tlačítka přijímače najdete v části <Základní funkce> (strana 12).
- Přibližně po 5 sekundách informační obrazovka automaticky zmizí. Informace lze také v případě jejich aktualizace zobrazit automaticky.

## Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání

Na obrazovce zobrazuje ovládací panel.





- 1 Přepíná zdroj.
- 2 Přepíná pásmo TV (na TV1 nebo TV2).
- 3 Vyberte kanál.  
Pro změnu pořadí ladění kanálů použijte <Režim hledání> (strana 45).
- 4 Přepíná režim hledání.  
(strana 45, <Režim hledání>)
- 5 Zobrazuje obrazovku Ovládání obrazovky.  
(strana 57, <Ovládání obrazovky>)



- Když se dotknete střední oblasti monitoru, je obrazovka panelu snadného ovládání skrytá.

## Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání, kde lze využít různé funkce přehrávání.



- 1 Informační obrazovka kanálu
- 2 Přepíná na TV1 nebo TV2.
- 3 Vybere kanál.  
Pro změnu pořadí ladění kanálů použijte <Režim hledání> (strana 45).
- 4 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 5 Vybírá režim Automatická paměť.  
Viz <Automatická paměť> (strana 46).
- 6 Přepíná režim hledávání.  
Viz <Režim hledání> (strana 45).

- 7 Zobrazuje aktuální Režim hledání.
- 8 Zobrazení skupiny TV oblasti  
Viz <Nastavení TV> (strana 81).
- 9 Zobrazení čísla paměti
- 10 Zobrazení čísla kanálu



- 11 Když se objeví tlačítka **P1** až **P6**, můžete z paměti vyvolat kanály.  
Informace o ukládání televizních stanic najdete v části <Automatická paměť> (strana 46) nebo <Manuální paměť> (strana 46).



- 12 Nastavuje název naladěné stanice.  
(strana 47)
- 13 Zobrazuje seznam uložených stanic a vybírá z něj. Viz <Výběr předvoleb> (strana 47).

## Režim hledání

Nastavuje výběr stanice.



Režim se s každým dotykem tlačítka změní v následujícím pořadí.

Zobrazení	Nastavení
"AUTO1"	Automaticky naladí stanici s kvalitním příjmem.
"AUTO2"	Postupně uloží do paměti jednotlivé stanice.
"MANU"	Manuálně přepíná na následující frekvenci.

## Automatická paměť

Do paměti automaticky uloží stanice s kvalitním příjmem.

### 1 Vyberte pásmo, které chcete v paměti uložit



### 2 Vyberte režim Automatická paměť



### 3 Spusťte Automatickou paměť



Automatická paměť je ukončena po uložení 6 stanic nebo po naladění všech stanic.




- Pokud po dobu 10 sekund nic neprovedete, operace se automaticky ukončí.

## Manuální paměť

Uloží aktuálně přijímaný kanál do paměti.

### 1 Vyberte stanici, kterou chcete v paměti uložit



### 2 Uložit v paměti



Dotýkejte se tlačítka dokud se neobjeví číslo paměti.



: Stiskněte na # sekund(y).


## Výběr předvoleb

Zobrazuje seznam uložených stanic a vybírá z něj.

### 1 Spusťte Výběr předvoleb



### 2 Vybírá stanici

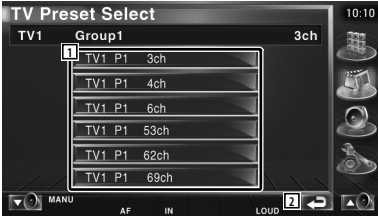

- 1 Zobrazí se uložené stanice. Chcete-li stanici naladit, dotkněte se jí.
- 2 Vraťte se na původní obrazovku.

## Nastavit název stanice

Přidělí stanici název.

### 1 Vyberte stanici, kterou chcete pojmenovat

### 2 Spusťte Nastavení názvu



### 3 Zadejte název


Informace o zadávání názvu najdete v části <Zadávání znaků> (strana 56).

### 4 Ukončete Nastavení názvu



## Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání

Na obrazovce zobrazuje ovládací panel.



- 1 Přepíná zdroj.
- 2 Zobrazuje obrazovku Ovládání obrazovky. (strana 57, <Ovládání obrazovky>)



- Když se dotknete střední oblasti monitoru, je obrazovka panelu snadného ovládání skrytá.




# Ovládání přijímače DAB

V režimu zdroje přijímače DAB se objeví různé ovládací obrazovky. (pouze pokud je připojen vlitelný přijímač DAB)

## Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání

Na obrazovce zobrazuje ovládací panel.





- 1 Přepíná zdroj.
- 2 Přepíná pásmo (na DAB1/2/3).
- 3 Vybírá službu.
- 4 Zvolí Soubor.
- 5 Přepíná režim hledávání.  
(viz strana 50, <Režim hledání>)
- 6 Zobrazuje obrazovku Ovládání obrazovky.  
(strana 57, <Ovládání obrazovky>)




- Když se dotknete střední oblasti monitoru, je obrazovka panelu snadného ovládání skrytá.

## Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání, kde lze využít různé funkce.



- 1 Zobrazuje informace o přehrávané skladbě. Mění zobrazení mezi popisem Soubor, popisem PTY, popisem Součást, popisem Region a Kvalita zvuku. Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 2 Přepíná pásmo (na DAB1/2/3).
- 3 Vybírá službu.
- 4 Zvolí Soubor.
- 5 Přepíná zobrazení tlačítek.

Další strana ►

- 6 Zvolí primární nebo sekundární funkci.
- 7 Vybírá režim Automatická paměť. (strana 51, <Paměť automatického souboru>)
- 8 Přepíná režim hledávání. (strana 50, <Režim hledání>)
- 9 Přepíná počet řádků zobrazených na informační obrazovce.
- 10 Zobrazuje aktuální Režim hledání.



- 11 Když se objeví tlačítka **P1** až **P6**, můžete z paměti vyvolat službu.



- 12 Můžete nastavit jazyk nabídky. Viz <Nastavení jazykového filtru> (strana 52)
- 13 Hledá stanice podle zvoleného typu programu. Viz <Hledat typ programu> (strana 53).
- 14 Můžete zobrazit a vybrat služby. Viz <Výběr služby> (strana 52).
- 15 Zobrazuje informace o DAB.

## Režim hledání

Nastavuje režim výběru stanice.



Režim se s každým dotykem tlačítka změní v následujícím pořadí.

Zobrazení	Nastavení
"AUTO1"	Automaticky naladí soubor s kvalitním příjmem.
"AUTO2"	Postupně uloží do paměti jednotlivé soubory.
"MANU"	Manuálně přepíná na následující kanál.



: Stiskněte na # sekund(y).

## Paměť automatického souboru

Do paměti se automaticky uloží soubor s kvalitním příjmem.

### 1 Vyberte pásmo, které chcete v paměti uložit





### 2 Vyberte režim Automatická paměť



### 3 Spusťte Automatickou paměť



Dotkněte se  nebo .  
Automatická paměť je ukončena po uložení 6 stanic nebo po naladění všech stanic.

## Paměť předvolené služby

Uloží aktuálně přijímanou službu do paměti.

### 1 Vyberte službu, kterou chcete v paměti uložit



### 2 Uložit v paměti



Dotýkejte se tlačítka dokud se neobjeví číslo paměti.


## Výběr služby

Zobrazení a výběr služby v aktuálním souboru.

### 1 Spustíte Výběr služby



### 2 Vyberte službu



- 1 Vybírá službu.  
Naladí službu, kterou jste dotykem zvolili.
- 2 Posouvá seznam služeb.
- 3 Vráť se na původní obrazovku.

### 3 Vyhledejte službu



## Nastavení jazykového filtru

Nastavení jazyka nabídky.

### 1 Spustíte Nastavení jazykového filtru



### 2 Vyberte jazyk



- 1 Zobrazení jazyku
- 2 Posune seznam jazyků.
- 3 Vráť se na původní obrazovku.

### 3 Vyhledejte jazyk




## Hledejte typ programu

Zvolení typu programu a hledání služby.

### 1 Spusťte režim Typ programu



### 2 Vyberte typ programu



- 1 Zobrazení typu programu
- 2 Přepíná typ programu.
- 3 Zobrazí se [4] [5] a budete moci přepnout jazyk. Ještě jedním dotykem skryjete [4] [5] a poté budete moci přepnout typ programu.
- 4 Zobrazení jazyku
- 5 Posune seznam jazyků.
- 6 Vráť se na původní obrazovku.

### 3 Hledá službu se zvoleným typem programu



## Prohlášení DAB

Když se objeví prohlášení, které jste aktivovali, kterýkoliv aktivní zdroj je automaticky přepnut na Prohlášení.

### Když se objeví prohlášení...

Automaticky se objeví obrazovka Prohlášení.

### Obrazovka Prohlášení




# Výběr zdroje

Zdroj, který chcete poslouchat můžete rychle zvolit.

## Zobrazení obrazovky Ovládání

### 1 Zobrazte obrazovku ovládání



Stiskněte několikrát, dokud se neobjeví obrazovka Ovládání.

### 2 Zobrazte obrazovku Výběr zdroje



### 3 Vyberte zdroj



- 1 Přepíná na zvolený zdroj.
- 2 Posouvá zobrazení zdroje.
- 3 Přepíná vzhled. (3 typy)
- 4 Zobrazuje obrazovku Ovládání sady Hands-Free. Viz <Ovládání zařízení Hands Free> (strana58).



- Zobrazený zdroj závisí na typu připojeného zařízení. Navíc nemůžete stisknout tlačítko aktuálně nedostupného zdroje.

# Ztlumení hlasitosti zvuku při příjmu telefonního hovoru

## Ztlumení hlasitosti zvuku při příjmu telefonního hovoru

Když na telefon přichází hovor, systém je automaticky pozastaven.


### Když na telefon přichází hovor...

Objeví se obrazovka Telefonní hovor ("CALL") a systém je pozastaven.

### Obrazovka Telefonní hovor ("CALL")



### Pokud chcete během telefonního hovoru pokračovat v poslouchání zdroje zvuku...



Systém během telefonního hovoru pokračuje v přehrávání zvuku.

### Po ukončení hovoru...

#### Zavěste telefon.

Systém automaticky pokračuje v přehrávání.



- Chcete-li použít funkci TEL Mute (vypnutí zvuku), musíte připojit vodič MUTE k telefonu pomocí běžně dodávaného příslušenství telefonu. Viz <INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA>.

## Jak používat obrazovku Zadávání znaků

Když vyberete režim Nastavit název disku nebo jiný, zobrazí se následující obrazovka pro zadávání znaků.

### Obrazovka Zadávání znaků



- 1 Posune kurzor.
- 2 Vloží mezeru.  
Pokud chcete smazat znak, umístěte na něj kurzor a dotkněte se tohoto tlačítka.
- 3 Vkládá znaky.
- 4 Posouvá se nahoru nebo dolů zobrazením tlačítek znaků.
- 5 Ukončí režim Zadávání znaků a vrátí se na předchozí obrazovku.



- Znaky můžete zadávat teprve poté, co zatáhnete ruční brzdu.




# Ovládání obrazovky

## Ovládání obrazovky

Nastavení obrazovky monitoru.


### 1 Zobrazte Panel snadného ovládání



### 2 Zobrazte obrazovku Ovládání obrazovky



### 3 Nastavte kvalitu obrazu

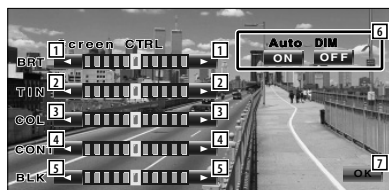

- 1 Ovládání jasu**  
Je zakázáno, pokud je zapnuto automatické ztlumení světla.
- 2 Ovládání zbarvení**  
Zobrazeno pro systémový obrázek NTSC v obrazovce TV, Video, iPod nebo Zadní kamera.
- 3 Ovládání barvy**  
Zobrazeno pouze v obrazovce TV, Video, iPod nebo Zadní kamera.
- 4 Ovládání kontrastu**
- 5 Nastavení úrovně černé**
- 6 Nastavení automatického ztlumení světla**  
Když je nastaveno na "On" (zapnuto), je obrazovka automaticky ztlumena v okamžiku, kdy se v okolí setmí.

- 7** Vrať se na předchozí obrazovku.



- Obrazovka Ovládání obrazovky se zobrazí pouze pokud zatáhnete ruční brzdu.
- Kvalitu obrazu lze nastavit pro každý zdroj.
- V části <Nabídka nastavení>, v možnosti <Nastavení monitoru> (strana 78) můžete v obrazovce nastavit kvalitu obrazu, jako např. nabídky.

# Ovládání zařízení Hands Free




- Nejprve musíte telefon zaregistrovat v zařízení Bluetooth Hands Free Box. Nezapomeňte si také přečíst příručku k zařízení Bluetooth Hands Free Box.

## Funkce obrazovky Ovládání

Zobrazení obrazovky Ovládání a používání různých funkcí.

### 1 Zobrazte obrazovku Ovládání



Stiskněte několikrát, dokud se neobjeví obrazovka Ovládání.


### 2 Zobrazte obrazovku Výběr zdroje





1 Zobrazuje stav připojení s mobilním telefonem.

- Bílá: Mobilní telefon je připojen.
- Oranžová: Mobilní telefon není připojen nebo je mimo území pokryté signálem.
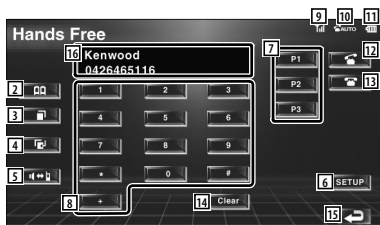
### 3 Zobrazte obrazovku Ovládání sady Hands-Free



- 2 Zobrazuje obrazovku Hledat v telefonním seznamu. (viz <Volání z telefonního seznamu>, strana 60)
- 3 Zobrazuje obrazovku Odchozí hovory. (viz <Opakované volání>, strana 62)
- 4 Zobrazuje obrazovku Příchozí hovory. (viz <Opakované volání>, strana 62)
- 5 Přepíná mezi soukromým režimem a režimem hands-free (pouze během probíhajícího hovoru).
- 6 Zobrazuje obrazovku Nastavení sady Hands-Free. (viz <Nastavení telefonu s Hands-Free>, strana 63)
- 7 Zadá tři telefonní čísla pro rychlé vytáčení. (viz <Rychlé vytáčení>, strana 60)
- 8 Zadá telefonní číslo. (viz <Během vytáčení>, strana 59)
- 9 Zobrazuje sílu signálu.\*  
Čím více dílků je zobrazeno, tím silnější je signál.
- 10 Zobrazuje aktuální stav Automatického odpovídání  
Když je Automatické odpovídání zapnuto:  
 AUTO  
Když je Automatické odpovídání vypnuto:  
 OFF
- 11 Zobrazuje úroveň nabití baterie mobilního telefonu.\*  
Čím více dílků je zobrazeno, tím je baterie více nabitá.
- 12 Zahájí hovor.
- 13 Ukončí hovor.  
Vymaže zadávané telefonní číslo.
- 14 Vymaže zadané telefonní číslo.
- 15 Vráti se na předchozí obrazovku.

- 16 Zobrazuje aktuálně volané a dříve volané telefonní čísla. Pokud jste telefonní číslo zaregistrovali v Telefonním seznamu, zobrazí se jméno volané osoby.



- Z důvodů bezpečnosti jsou některé funkce při jízdě vozu zakázány. Tlačítka související se zakázanými funkcemi budou při stisknutí neaktivní.
- Když se objeví obrazovka Ovládání sady Hands-Free, na 5 sekund se zobrazí název připojeného mobilního telefonu.
- \* Vzhledem k tomu, že je počet kroků na ovládacím zařízení odlišný od mobilního telefonu, může se stav zobrazený na ovládacím zařízení lišit od stavu zobrazeného na mobilním telefonu. Pokud nelze získat žádné informace o stavu, není zobrazen žádný stav.
- Nastavení mobilního telefonu do soukromého režimu může zakázat funkci hands-free.

## Při příchozím hovoru

Když přichází hovor, můžete použít telefon s hands-free.

### 1 Přijměte hovor



Když přichází hovor, automaticky se zobrazí obrazovka ovládání sady Hands-Free.

### 2 Ukončete hovor




Zobrazí se předchozí obrazovka.

## Během vytáčení

Hovor uskutečňte zadáním telefonního čísla.

### 1 Zadejte telefonní číslo



### 2 Uskutečňte hovor




Hovořit můžete začít v okamžiku, kdy volaný odpoví.



- Chcete-li smazat nesprávně zadaná čísla, dotkněte se tlačítka **Clear**.

### 3 Ukončete hovor



Zobrazí se předchozí obrazovka.



- Vložit můžete maximálně 32 čísel.

## Rychlé vytáčení


Pro rychlé vytáčení můžete zaregistrovat až 3 telefonní čísla.

**Pokud chcete zaregistrovat telefonní číslo:**

### 1 Zobrazte telefonní číslo, které chcete zaregistrovat

Viz <Volání z telefonního seznamu> (strana 60), <Opakované volání> (strana 62) a <Během vytáčení> (strana 59).


### 2 Zaregistrujte telefonní číslo




Tlačítka se dotýkejte alespoň 2 sekundy.

**Volání telefonního čísla z paměti:**

### 1 Vyvolejte telefonní číslo



### 2 Uskutečňte hovor



- Pro Rychlé vytáčení můžete zaregistrovat pouze telefonní čísla. Proto se během vytáčení nezobrazí jméno volaného ani další informace.

## Volání z telefonního seznamu

Zvolenou osobu můžete volat pomocí jejich čísla, které jste zaregistrovali v Telefonním seznamu.


### 1 Zobrazte obrazovku Telefonní seznam



Zobrazí se obrazovka zadávání prvního písmene.




### Obrazovka Zadávání prvního písmene



- 1 Posouvá zobrazení pole znaků.
- 2 Zobrazuje Telefonní seznam u jména, jehož první znak jste dotykem zadali.
- 3 Vráti se do obrazovky Ovládání sady Hands-Free.

### 2 Vyberte první znak jména osoby uložené v paměti




Zobrazí se okno Položky telefonního seznamu.





### Obrazovka Položky telefonního seznamu

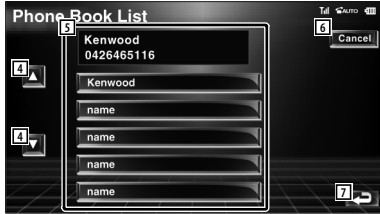


- 4 Posouvá seznam.
- 5 Zadá jméno volaného.
- 6 Zruší operaci.
- 7 Vrátí se do obrazovky Ovládání sady Hands-Free.

### 3 Vyberte volaného, kterému chcete zavolat




### 4 Potvrďte volaného

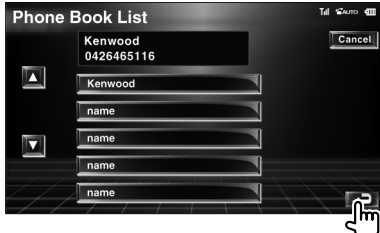


Znovu se objeví obrazovka Ovládání sady Hands-Free. Zobrazí se údaje vybraného volaného.

### 5 Uskutečňte hovor

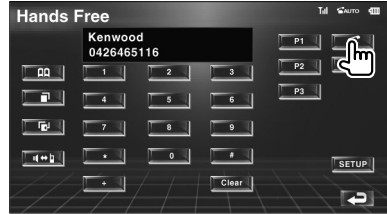

Hovořit můžete začít v okamžiku, kdy volaný odpoví.

### 6 Ukončete hovor

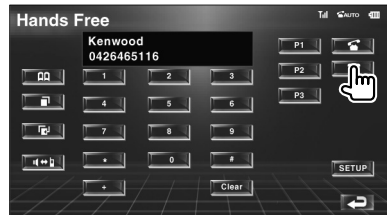

Zobrazí se předchozí obrazovka.



- Abyste mohli Telefonní seznam používat, musíte jej stáhnout z mobilního telefonu. Další podrobnosti najdete v příručce k bluetooth Hands Free Box a mobilnímu telefonu.
- Pro každé jméno v Telefonním seznamu lze zobrazit až 20 znaků.
- První písmena, pod která nespádají žádná jména, nebudou zobrazena.
- Během hledání se místo písmen s diakritikou, např. "ü", vyhledávají písmena bez diakritiky, např. "u".

## Opakované volání

Opakovat volání můžete u telefonního čísla jednoho z 10 posledních volaných nebo přijatých hovorů.

### 1 Zobrazte obrazovku Hledání odchodích nebo příchozích hovorů



 : Odchozí hovory

 : Příchozí hovory

Zobrazí se obrazovka Seznam odchodích nebo příchozích hovorů.

### Obrazovka Odchozí nebo příchozí hovory



- 1 Posouvá seznam.
- 2 Zadává jméno volaného.
- 3 Přepíná zobrazení Seznamu opakovaného volání mezi zobrazením 5 čísel a zobrazením jediného čísla.
- 4 Zadává údaje o volaném a vrátí se do obrazovky Ovládání sady Hands-Free.
- 5 Vráť se do obrazovky Ovládání sady Hands-Free.

### 2 Vyberte volaného, kterému chcete zavolat



### 3 Potvrďte volaného




Znovu se objeví obrazovka Ovládání sady Hands-Free. Zobrazí se údaje vybraného volaného.

### 4 Uskutečňte hovor



Hovořit můžete začít v okamžiku, kdy volaný odpoví.

### 5 Ukončete hovor

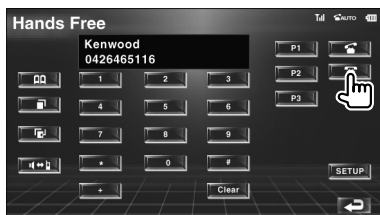


Zobrazí se předchozí obrazovka.




- Obrazovka Seznam odchodích hovorů zobrazuje seznam hovorů uskutečněných z tohoto zařízení, Seznam příchozích hovorů zobrazuje seznam hovorů přijatých na tomto zařízení. Nejedná se o hovory uložené v paměti mobilního telefonu.

## Nastavení telefonu s Hands-Free

Systém Hands-Free lze nastavit následujícím způsobem.



### Obrazovka Nastavení sady Hands-Free

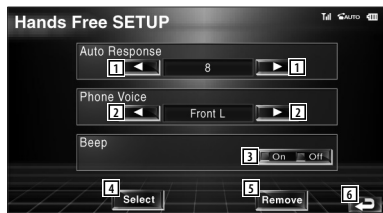

- 1 Nastavuje čas od zazvonění telefonu, kdy se spustí automatická odpověď. (☑ "8")  
"Off": Tuto funkci nelze použít.  
"0-99": Nastavuje dobu zvonění (v sekundách).
- 2 Nastavuje reproduktor pro vyzváněcí tón. (☑ "Front-R")  
"Front-L": Tón je vyslán z předního levého reproduktoru.  
"Front-R": Tón je vyslán z předního pravého reproduktoru.  
"Front All": Tón je vyslán z obou předních reproduktorů.
- 3 Nastavuje pípnutí příchozího hovoru. (☑ "On")  
"On": Pípnutí je zapnuto.  
"Off": Pípnutí se neozve.
- 4 Zobrazuje obrazovku Výběr telefonu.
- 5 Zobrazuje obrazovku Odstranění telefonu.
- 6 Vráť se do obrazovky Ovládání sady Hands-Free.



- Z intervalů pro automatickou odpověď nastavených na tomto zařízení a na mobilním telefonu platí ten interval, který je kratší.
- Aby se neozývalo pískání nebo ozvěna, vyberte ten reproduktor, který je dále od mikrofonu.


## Výběr telefonu s Hands-Free

Telefon s Hands-Free můžete zvolit ze seznamu.

### 1 Zobrazte obrazovku Nastavení sady Hands-Free



### 2 Zobrazte seznam výběru telefonu

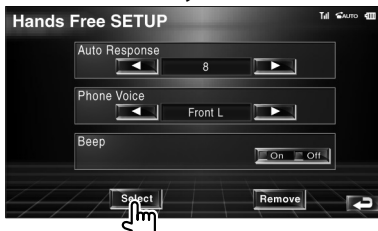

### Obrazovka Výběr telefonu



- 1 Vybírá mobilní telefon, který bude použit jako telefon s hands-free.
- 2 Vráť se do obrazovky Nastavení sady Hands-Free.

### 3 Vyberte telefon s Hands-Free, který chcete použít



## Odstranění telefonu s Hands-Free

Registraci telefonu s Hands-Free můžete zrušit.

### 1 Zobrazte obrazovku Nastavení sady Hands-Free



### 2 Zobrazte seznam odstranění telefonu



#### Obrazovka Odstranění telefonu



- 1 Ze seznamu vybírá mobilní telefon, který bude odstraněn.
- 2 Vrátí se do obrazovky Nastavení sady Hands-Free.

### 3 Vyberte telefon s Hands-Free, který chcete odstranit



- Společně s odstraněním telefonu s Hands-Free se odstraní také telefonní seznam, seznam odchozích hovorů a seznam příchozích hovorů.






# Nabídka Nastavení

Můžete nastavit různé parametry zařízení.

## Nabídka Nastavení

Zobrazuje nabídku Nastavení, kde můžete nastavit různé funkce.

### 1 Zobrazte obrazovku Ovládání




Stiskněte několikrát, dokud se neobjeví obrazovka Ovládání.

### 2 Zobrazte nabídku Nastavení



### 3 Vyberte položku nastavení



- 1 Zobrazí se vybraná obrazovka nastavení.
- 2 Posouvá nabídku nastavení.

## Nastavení zvuku

Můžete nastavit síť reproduktorů, atd.


### 1 Zobrazte obrazovku NASTAVENÍ zvuku

V nabídce NASTAVENÍ se dotkněte položky [Audio SETUP] (strana 66).



- Pokud není vybrán žádný zdroj, nelze vybrat ani [Audio SETUP].

### 2 Nastavte jednotlivé položky




- 1 Vybírá reproduktor pro nastavení přesahu. Viz <Nastavení přechodné sítě> (strana 67).
- 2 Nastavuje dostupnost subwooferů.
- 3 Vybírá typ předních reproduktorů.  
"Standard": Nastavení běžných reproduktorů  
"Narrow": Nastavení malých reproduktorů  
"Middle": Nastavení středně velkých reproduktorů  
"Wide": Nastavení velkých reproduktorů
- 4 Přepne na obrazovku Nastavení přechodu. Viz <Nastavení přechodné sítě> (strana 67).
- 5 Vráť se na původní obrazovku.

## Nastavení přechodné sítě

Můžete nastavit frekvenci přechodu reproduktorů.

### 1 Vyberte reproduktor pro nastavení přesahu



- 1 Nastavuje hornopropustný filtr předního reproduktoru.
- 2 Nastavuje hornopropustný filtr zadního reproduktoru.
- 3 Nastavuje dolnopropustný filtr subwooferu.
- 4 Přepne na obrazovku Nastavení přechodu.
- 5 Vráťí se na původní obrazovku.

### 2 Zobrazte obrazovku Nastavení přechodu



### 3 Nastavte přechod



- 6 Nastavuje frekvenci přechodu.
- 7 Nastavuje fázi subwooferu. (pouze pokud je v Nastavení zvuku nastavena položka "Subwoofer" na "On" a položka "LPF SUB FREQ" na libovolnou možnost kromě "Through")
- 8 Vráťí se na původní obrazovku.

## Nastavení DVD

Můžete nastavit přehrávání DVD.

### 1 Zobrazuje obrazovku NASTAVENÍ DVD

V nabídce NASTAVENÍ se dotkněte položky [DVD SETUP] (strana 66).

### 2 Nastavte jednotlivé položky



- 1 Vybírá jazyk nabídky disku.\* (viz <Nastavení jazyku>, strana 68)
- 2 Vybírá jazyk titulků.\* (viz <Nastavení jazyku>, strana 68)
- 3 Vybírá jazyk zvuku.\* (viz <Nastavení jazyku>, strana 68)
- 4 Nastavuje dynamický rozsah.\* (Wide) Dynamický rozsah se snižuje, pokud změníte možnost "Wide" na "Normal" a "Normal" na "Dialog". "Dialog" má v porovnání s "Wide" a "Normal" vyšší celkovou hlasitost zvuku, což vám umožní lépe slyšet mluvenou řeč ve filmu.  
Toto nastavení je účinné pouze pokud používáte software Dolby Digital.
- 5 Vráťí se na původní obrazovku.




\* Během přehrávání DVD je zakázáno.



- 6 Nastavuje zobrazení značky úhlu. (☑ On)
- 7 Vybírá režim zobrazení obrazovky.\* (☑ 16:9)  
 "16:9": Zobrazuje širokoúhlý obraz.  
 "4:3 LB": Zobrazuje širokoúhlý obraz ve formátu Letter Box (s černým pruhem nad a pod obrazem).  
 "4:3 PS": Zobrazuje širokoúhlý obraz ve formátu Pan & Scan (pravá a levá část obrazu je oříznutá).
- 8 Zobrazuje obrazovku Rodičovský zámek.\* (☑ Off)  
 (viz <Nastavení rodičovské kontroly>, strana 69)
- 9 Pro použití ponechte "Auto".\*



\* Během přehrávání DVD je zakázáno.



- 10 Vybírá dobu zobrazení obrázku.\* (☑ Middle)  
 Změní se zobrazení obrázku JPEG.  
 "Short" (Krátce), "Middle" (Středně dlouho), "Long (Dlouho)"




\* Během přehrávání DVD je zakázáno.

## Nastavení jazyku

Vybírá jazyk, který bude použit pro mluvené slovo a nabídky.

### 1 Vyberte jazykovou položku, kterou chcete nastavit

Viz <Nastavení DVD> (strana 67) a vyberte [Menu Language] (Jazyk nabídek), [Subtitle Language] (Jazyk titulků) nebo [Audio Language] (Jazyk zvuku).

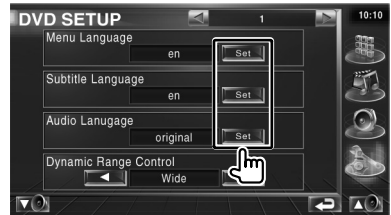

### 2 Zobrazte obrazovku Nastavení jazyku



- 1 Zadá kód jazyku.
- 2 Zruší nastavování jazyku a vrátí se na obrazovku NASTAVENÍ DVD 1.
- 3 Nastavuje původní jazyk zvuku. (Objeví se během nastavování jazyku zvuku.)
- 4 Nastavuje jazyk a vrátí se na obrazovku NASTAVENÍ DVD 1. (Objeví se po zadání kódu jazyku.)
- 5 Vymaže kód jazyku.

### 3 Zadejte kód jazyku

Viz <Kódy jazyků DVD> (strana 97) a vyberte požadovaný jazyk.

#### 4 Nastavte jazyk, který používáte



### Nastavení rodičovské kontroly

Nastavuje úroveň rodičovské kontroly.

#### 1 Zobrazte obrazovku čísla kódu rodičovské kontroly



Viz <Nastavení DVD> (strana 67) a dotkněte se položky [Parental Level].



- 1 Zadá číslo kódu.
- 2 Zruší aktuální nastavování a vrátí se na obrazovku NASTAVENÍ DVD 2.
- 3 Označuje aktuální úroveň rodičovského zámku.
- 4 Udává číslo kódu a zobrazuje obrazovku Nastavení rodičovské kontroly.
- 5 Vymaže číslo kódu.

#### 2 Zadejte číslo kódu




- Číslo, které zadáte jako první je nastaveno jako vaše číslo kódu.
- Stisknutím tlačítka Reset můžete číslo kódu vymazat.

#### 3 Zobrazte obrazovku NASTAVENÍ rodičovské kontroly



#### 4 Vyberte úroveň rodičovské kontroly a nastavení dokončete

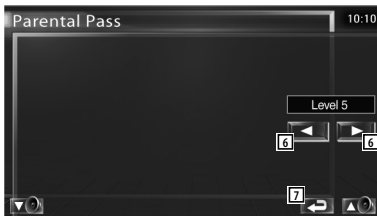

- 6 Vybírá úroveň rodičovské kontroly.

Další strana ►

- 7] Dokončí nastavování úrovně rodičovské kontroly a vrátí se na obrazovku NASTAVENÍ DVD 2.



- Pokud má disk vyšší úroveň rodičovského zámku, musíte zadat číslo kódu.
- Úroveň rodičovského zámku se liší v závislosti na vloženém disku.
- Pokud disk žádnou rodičovskou kontrolu nastavenou nemá, může tento disk kdokoliv přehrávat i v případě, že jste nastavili rodičovský zámek.

### Nastavení DivX

Zkontroluje registrační kód. Tento kód je potřeba při vytváření disku s DRM (digitální správa práv).

#### 1 Zobrazte obrazovku NASTAVENÍ DivX

V nabídce NATAVENÍ se dotkněte položky [DivX SETUP] (strana 66).



- 1] Zobrazuje registrační kód.
- 2] Vráťí se na původní obrazovku.



- Při stahování souboru DivX VOD kontrolovaný DRM zaregistrujte kód, který se zobrazí na obrazovce (jako např. kód zobrazený výše). V opačném případě nemusí být možné tento soubor na zařízení přehrávat. Při přehrávání souboru DivX VOD s omezeným počtem zobrazení se zobrazí počet zbývajících zobrazení. Když počet zbývajících zobrazení dosáhne 0, zobrazí se varovné hlášení a soubor nelze přehrávat.

### Informace o softwaru

Zkontroluje verzi softwaru tohoto zařízení.

#### 1 Zobrazte obrazovku Informace o softwaru

V nabídce NATAVENÍ se dotkněte položky [Software Information] (strana 66).



- 1] Zobrazuje verzi softwaru.
- 2] Vráťí se na původní obrazovku.


### Nastavení zařízení iPod

Pokud používáte zařízení iPod, provede nastavení.

#### 1 Zobrazte obrazovku NASTAVENÍ zařízení iPod

V nabídce NATAVENÍ se dotkněte položky [iPod SETUP] (strana 66).

#### 2 Nastavte jednotlivé položky

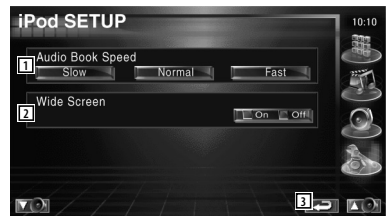

- 1] Nastavuje rychlost přehrávání svazku zvuku.
- 2] Zapne nebo vypne širokoúhlý obraz.
- 3] Vráťí se na původní obrazovku.



- Pokud je připojeno zařízení iPod, nelze nastavit "Wide Screen" (širokoúhlý obraz).


## Nastavení systému

Můžete nastavit parametry systému.

### 1 Zobrazte obrazovku NASTAVENÍ systému

V nabídce NATAVENÍ se dotkněte položky [System SETUP] (strana 66).


### 2 Nastavte jednotlivé položky

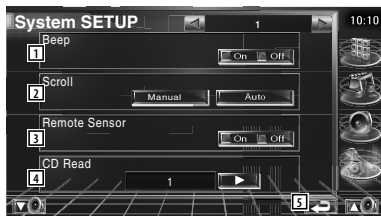

- 1 Zapne nebo vypne zvuk dotyku kláves.  
( On)
- 2 Umožňuje posouvat zobrazení textu v obrazovce Ovládání zdroje. ( Manual)  
"Auto": Obrazovku posouvá automaticky.  
"Manual": Umožňuje vám obrazovku posouvat ručně.
- 3 Vybírá signál dálkového ovládání. ( On)  
Když je tato položka nastavena na "Off", je příjem signálu z dálkového ovládání TV odmítnut.
- 4 Nastavuje přehrávání CD. ( 1)  
"1": Automaticky rozpozná a přehraje disk s audio soubory, DVD nebo hudební CD.  
"2": Vynuceně přehraje disk jako hudební CD. Pro přehrání hudebního CD ve speciálním formátu nebo pokud nemůžete přehrát disk v poloze "1", vyberte "2".
- 5 Vratte se na původní obrazovku.



- V poloze "2" nemůžete přehrát disk s audio soubory/VCD.
- V poloze "2" nemůžete přehrát ani některá hudební CD.
- Během přehrávání disku jsou vaše nastavení zakázána.

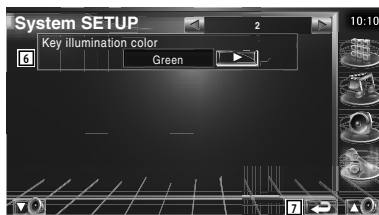

- 6 Vyberte barvu podsvícení tlačítek přijímače.  
( Red)  
"Green": zelená  
"Red": červená
- 7 Vratte se na původní obrazovku.

## Nastavení rozhraní AV

Můžete nastavit parametry zvukového a obrazového (AV) rozhraní.

### 1 Zobrazte obrazovku Rozhraní AV

V nabídce NATAVENÍ se dotkněte položky [AV Interface] (strana 66).

### 2 Nastavte jednotlivé položky



- 1 Nastavuje název, který bude zobrazen při výběru systému, který je připojen pomocí portu AV INPUT. (📁 VIDEO)




- Pokud jste nastavili připojení navigačního systému na "AV IN", zobrazeno bude "NAV".

- 2 Nastavuje zobrazení obrazu systému, který je připojen pomocí portu AV INPUT. (📁 Off)  
"Off": Při přepnutí zdroje obrazu se zobrazí obraz vstupující prostřednictvím portu AV INPUT.  
"On": Při vstupu signálu prostřednictvím portu AV INPUT je zobrazen tento obraz.
- 3 Vybírá připojení navigačního systému. (📁 RGB)  
"RGB": Umožňuje připojení navigačního systému Kenwood pomocí kabelu rozhraní.  
"AV-IN": Umožňuje připojení navigačního systému od jiného výrobce pomocí portu AV INPUT.  
"Off": Musí být nastaveno v případě, že nepoužíváte žádný navigační systém. (Zobrazení navigace se zruší v případě, že je přepnut zdroj AV.)
- 4 Vratte se na původní obrazovku.



- 5 Vybírá zdroj AV, který bude vysílán na port AV OUTPUT. (📁 AV-IN)
- 6 Nastavuje způsob přepnutí zobrazení obrazu zadní kamery. (📁 Off)  
"On": Přepne na zobrazení obrazu zadní kamery v případě, že zařadíte "zpátečku".  
"Off": Přepne na zobrazení obrazu zadní kamery v případě, že zařadíte "zpátečku" a poté opakovaně stisknete [V.SEL].
- 7 Můžete převrátit pravou a levou stranu obrazu ze zadní kamery. Nastavte "Reverse" a na obrazovce se vám objeví zrcadlový obraz ze zadní kamery. (📁 Off)



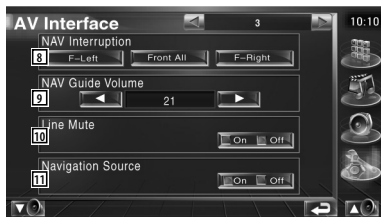

- 8 Vybírá reproduktory použité pro hlasové pokyny navigačního systému. (🗒️ F-Left)  
"F-Left": Pro hlasové pokyny používá levý přední reproduktor.  
"F-Right": Pro hlasové pokyny používá pravý přední reproduktor.  
"Front All": Pro hlasové pokyny používá oba přední reproduktory.
- 9 Nastavuje hlasitost hlasových pokynů navigačního systému. (🗒️ 21)
- 10 Během používání hlasových pokynů navigačního systému ztlumí zvuk. (🗒️ On) Když je tato položka nastavena na "On", je při hlasových pokynech snížena hlasitost.
- 11 Nastavuje způsob výběru zdroje zvuku z navigačního systému. (🗒️ Off)  
"On": Umožňuje vám vybrat vstup zdroje zvuku z rozhraní navigačního systému stisknutím [SRC] nebo na obrazovce Výběr zdroje.  
"Off": Zdroj zvuku nelze vybrat pomocí [SRC] ani na obrazovce Výběr zdroje.

## Uživatelské rozhraní


Můžete nastavit parametry uživatelského rozhraní.


### 1 Zobrazte obrazovku Uživatelské rozhraní

V nabídce NATAVENÍ se dotkněte položky [User Interface] (strana 66).

### 2 Nastavte jednotlivé položky



- 1 Vybírá pozadí, které bude zobrazeno.  
"Change": Zobrazuje obrázky vložené do tohoto zařízení. Viz <Výběr pozadí> (strana 76).
- 2 Umožňuje vkládání nebo mazání "obrázků" tapet na tomto zařízení.  
Stisknutím tlačítka  spustíte režim pozastavení USB a poté USB zařízení odpojte.  
"Memory": Umožňuje vkládání obrázků pozadí. Viz <Vkládání pozadí> (strana 75).  
"Delete": Umožňuje odstranění obrázků pozadí vložených do tohoto zařízení. Viz <Odstranění pozadí> (strana 75).
- 3 Nastavuje, zda-li má být při volbě z panelu zobrazen navigační symbol.
- 4 Nastavuje způsob zobrazení nerozeznávaných znaků.  
"On": Zobrazuje azbuku.  
"Off": Zobrazuje latinku.
- 5 Vráťte se na původní obrazovku.

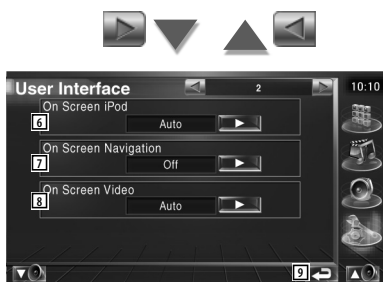


- 6 Nastavuje zobrazení informací na obrazovce Přehrávání zařízení iPod. (📁 Auto)  
 "Auto": Aktualizované informace se zobrazí na 5 sekund.  
 "Manual": Informace se zobrazí, když se dotknete obrazovky.
- 7 Nastavuje zobrazení informací na obrazovce Navigace. (📁 Off)  
 "Auto": Aktualizované informace se zobrazí na 5 sekund.  
 "Off": Informace se nezobrazí.
- 8 Nastavuje zobrazení informací na obrazovce Přehrávání obrazového záznamu. (📁 Auto)  
 "Auto": Aktualizované informace se zobrazí na 5 sekund.  
 "Manual": Informace se zobrazí, když se dotknete obrazovky.
- 9 Vráť se na původní obrazovku.



- 10 Nastavuje zobrazení informací na obrazovce Přehrávání DVD. (📁 Manual)  
 "Auto": Aktualizované informace se zobrazí na 5 sekund.  
 "Manual": Informace se zobrazí, když se dotknete obrazovky.

- 11 Nastavuje zobrazení informací na obrazovce TV. (📁 Auto) (pouze pokud je připojen volitelný přijímač TV)  
 "Auto": Aktualizované informace se zobrazí na 5 sekund.  
 "Manual": Informace se zobrazí, když se dotknete obrazovky.
- 12 Vráť se na původní obrazovku.



- 13 Nastavuje, zda-li má být při přepnutí obrazovky zobrazena animace.
- 14 Nastavuje, zda-li má být v pravé části obrazovky Nabídka zobrazen název tlačítka
- 
- 15 Vráť se na původní obrazovku.

## Vkládání pozadí


Nahráje obrázky pro pozadí.

- 1 Připojte zařízení, které obsahuje obrázek, který chcete načíst

- 2 Zobrazte obrazovku Uživatelské rozhraní




- 3 Vyberte obrázek, který chcete načíst



- 1 Vrátí se na obrazovku Výběr média.
- 2 Vrátí se do předchozí složky.
- 3 Posouvá seznam.

- 4 Načtete obrázek

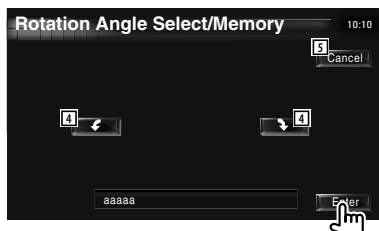

- 4 Otáčí obrázek.
- 5 Vrátí se do obrazovky Výběr obrázku.




- Informace o specifikacích přehratelných obrázků najdete v části <O obrazových souborech> (strana 11).
- Načíst lze až 3 obrázky.
- Tato funkce není k dispozici v případě, že je jako zdroj vybráno USB.


## Odstranění pozadí

Odstraní obrázky pozadí.

- 1 Zobrazte obrazovku Výběr obrázku k odstranění

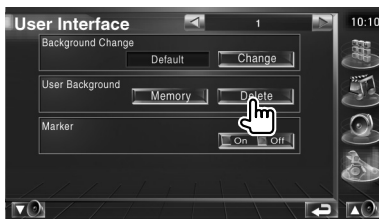


- 2 Vyberte obrázek, který chcete odstranit

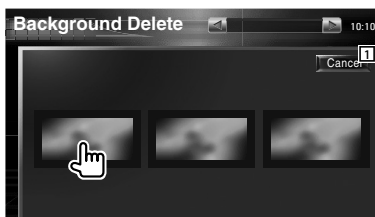


- 1 Vrátí se na původní obrazovku.

- 3 Obrázek odstráňte

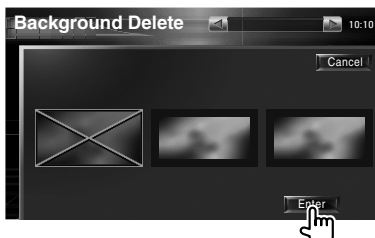

- 4 Volbu potvrďte

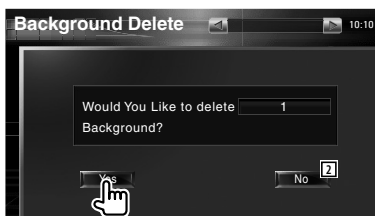


- 2 Vrátí se do obrazovky Výběr obrázku.


## Výběr pozadí

Vybírá obrázek pozadí.

### 1 Vyberte obrazovku Výběr pozadí

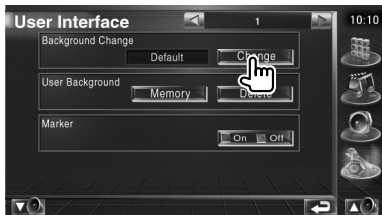


### 2 Vyberte obrázek pozadí



- 1 Vráťí se na původní obrazovku.
- 2 Vráťí se k původnímu pozadí.

### 3 Nastavte obrázek jako pozadí

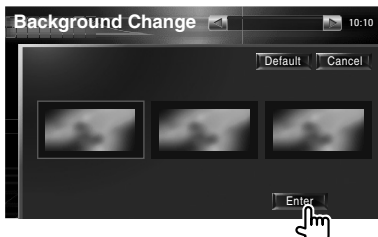


## Nastavení dotykového panelu

Funkce dotykového panelu můžete upravit.

### 1 Zobrazte obrazovku Nastavení dotykového panelu


V nabídce NASTAVENÍ se dotkněte položky [Touch] (strana 66).


### 2 Spustí nastavení dotykového panelu

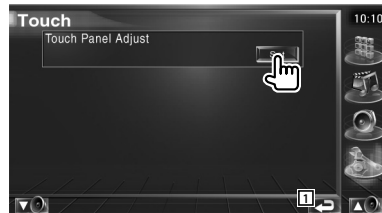

- 1 Vráťí se na původní obrazovku.

### 3 Nastavuje dotykový panel

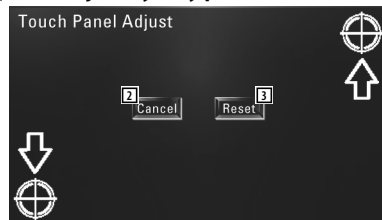

- Postupujte podle pokynů na obrazovce a dotkněte se středu ikony 
- 2 Zruší nastavování a vrátí se na obrazovku Nastavení dotykového panelu.
  - 3 Obnoví původní stav.

## Nastavení hodin

Můžete nastavit čas.

### 1 Zobrazte obrazovku Nastavení hodin

V nabídce NASTAVENÍ se dotkněte položky [Clock] (strana 66).

### 2 Nastavte hodiny



1 Zobrazení času

2 Nastavuje hodiny.

3 Nastavuje minuty.

4 Nastavuje "00" minut.

Příklady nastavení: 3:00 — 3:29 ➔ 3:00

3:30 — 3:59 ➔ 4:00

5 Nastavuje čas synchronizované s časovými údaji zaslányými ze stanice RDS.

( On)

Když je tato položka nastavena na "On", zahájí se režim synchronizace a hodiny nebude možné nastavit ručně.

6 Vráťí se na původní obrazovku.

### 3 Nastavte čas




## Nastavení monitoru

U monitoru můžete nastavit pozici, kvalitu obrazu a režim obrazu.

### 1 Zobrazení obrazovky NASTAVENÍ monitoru

V nabídce NATAVENÍ se dotkněte položky [Monitor SETUP] (strana 66).


### 2 Nastavte jednotlivé položky

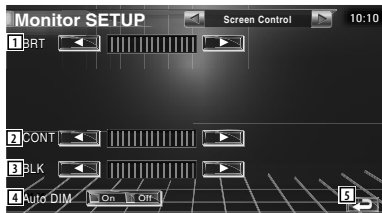

- 1 Ovládání jasu  
Je zakázáno, pokud je zapnuto automatické ztlumení světla.
- 2 Ovládání kontrastu
- 3 Nastavení úrovně černé
- 4 Nastavení automatického ztlumení světla  
Když je nastaveno na "On" (zapnuto), je obrazovka automaticky ztlumena v okamžiku, kdy se v okolí setmí.
- 5 Vráť se na původní obrazovku.




- V této obrazovce Ovládání obrazovky můžete provést nastavení obrazovek nabídek. Nastavení pro obrazové záznamy, jako např. DVD, lze provést v <Ovládání obrazovky> (strana 57).

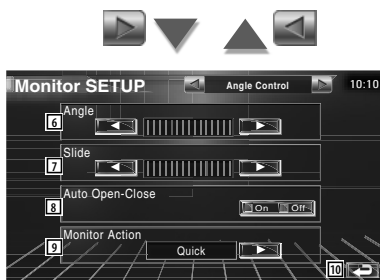

- 6 Nastavení úhlu monitoru
- 7 Nastavení polohy monitoru vpřed/vzad
- 8 Nastavení otevírání/zavírání monitoru  
Pokud je nastavena možnost "On" (zapnuto), monitor se automaticky otevře nebo zavře, když zapnete nebo vypnete klíček v zapalování.
- 9 Nastavení rychlosti monitoru  
Pokud vyberete možnost "Quick" (rychle), monitor je otevřen rychle.
- 10 Vráť se na původní obrazovku.



- 11 Vybírá režim obrazovky pro obrazovku Přehrávání zařízení iPod.  
Vybrat můžete kterýkoliv z následujících režimů obrazovky.  
"FULL", "JUST", "ZOOM", "NORMAL"
- 12 Vybírá režim obrazovky pro obrazovku Přehrávání DVD.  
Vybrat můžete kterýkoliv z následujících režimů obrazovky.  
"FULL", "JUST", "ZOOM", "NORMAL"
- 13 Vybírá režim obrazovky pro obrazovku Přehrávání obrazového záznamu.  
Vybrat můžete kterýkoliv z následujících režimů obrazovky.  
"FULL", "JUST", "ZOOM", "NORMAL"
- 14 Vráť se na původní obrazovku.

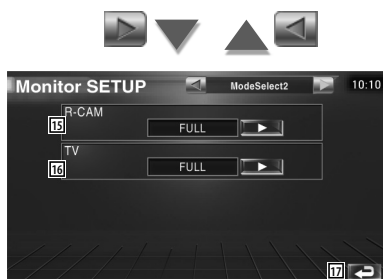


- 15 Vybírá režim obrazovky pro obrazovku Zadní kamera (R-CAM).  
Vybrat můžete kterýkoliv z následujících režimů obrazovky.  
"FULL", "JUST", "ZOOM", "NORMAL"
- 16 Vybírá režim obrazovky pro obrazovku TV.  
Vybrat můžete kterýkoliv z následujících režimů obrazovky.  
"FULL", "JUST", "ZOOM", "NORMAL"
- 17 Vráťí se na původní obrazovku.




- Když vyberete obrazovku Nabídka, Snadné ovládání nebo Navigace, obrazovka se automaticky zobrazí v režimu Celá obrazovka. Režim obrazovky těchto zobrazení nelze změnit.
- Kvalitu obrazu lze nastavit pro každý zdroj.


#### Režim Celá obrazovka (FULL)




#### Režim Zvětšený obraz (ZOOM)



#### Režim Zarovnaný obraz (JUST)



#### Režim Normální obraz (NORMAL)



## Nastavení bezpečnostního kódu


Na zařízení můžete nastavit bezpečnostní kód, abyste systém chránili před krádeží.



- Když je aktivována funkce Bezpečnostní kód, nelze ji uvolnit.  
Poznámka: váš Bezpečnostní kód je 4 místné číslo uvedené ve vašem průkazu "Car Audio Passport", který je součástí tohoto balíčku.


### 1 Zobrazte obrazovku Nastavení bezpečnostního kódu

V nabídce NASTAVENÍ se dotkněte položky [Security] (strana 66).

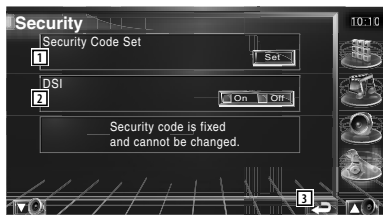

- Zobrazuje obrazovku Zadání bezpečnostního kódu.
- Zapíná nebo vypíná funkci DSI. Pokud je zvolena možnost "On" (zapnuto), bliká po odpojení ochranného panelu kontrolka poplašného zařízení. (📄) On
- Vrátí se na původní obrazovku.

### 2 Spustíte nastavení bezpečnostního kódu

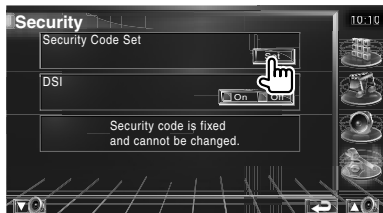

- Pokud jste již dokončili registraci kódu, nemůžete stisknout **Set**.

### 3 Zadejte bezpečnostní kód



Vložte 4místné číslo.

### 4 Zaregistrujte bezpečnostní kód



### 5 Znovu zadejte bezpečnostní kód

Pro potvrzení znovu zadejte stejný bezpečnostní kód, jako jste zadali v kroku 3.



- Pokud zadáte odlišný bezpečnostní kód, obrazovka se vrátí ke kroku 3 (k prvnímu zadání kódu).

### 6 Znovu zaregistrujte bezpečnostní kód



Nyní je váš bezpečnostní kód zaregistrován. Pokud po zaregistrování bezpečnostního kódu stisknete tlačítko Reset nebo pokud odpojíte zařízení od baterie, budete muset zadat zaregistrovaný bezpečnostní kód.



**Pokud stisknete tlačítko Reset nebo pokud odpojíte zařízení od baterie...**

### 1 Zadejte správný bezpečnostní kód



Musíte zadat stejný bezpečnostní kód, jako jste zadali v kroku 3.

### 2 Zadejte bezpečnostní kód



Nyní můžete zařízení používat.



- Pokud zadáte nesprávný bezpečnostní kód, nebudete moci nějakou dobu zařízení používat.

Počet nesprávných pokusů	Doba, po kterou nebude možné zařízení používat
1	-
2	5 minut
3	1 hodina
4 a více	24 hodin

## Nastavení TV

Lze nastavit oblasti příjmu signálu TV. (pouze pokud je připojen volitelný přijímač TV)

### 1 Zobrazení obrazovky NASTAVENÍ TV

V nabídce NATAVENÍ se dotkněte položky [TV SETUP] (strana 66).

### 2 Nastavení TV



- 1 Nastavuje aktuální přijímací oblast TV1.
- 2 Vráť se na původní obrazovku.



- 3 Nastavuje aktuální přijímací oblast TV2.
- 4 Vráť se na původní obrazovku.

## Nastavení RDS

Lze nastavit související parametry RDS.

### 1 Zobrazte obrazovku NASTAVENÍ RDS

V nabídce NATAVENÍ se dotkněte položky [RDS SETUP] (strana 66).

### 2 Nastavení RDS



- 1 Nastavuje čas přerušení kvůli zpravodajství.
- 2 Zapne nebo vypne funkci Alternativní frekvence. (☑ On)
- 3 Zapne nebo vypne funkci Omezení regionu. (☑ On)
- 4 Zapne nebo vypne funkci Automatické hledání TP. (☑ On)
- 5 Vrátí se na původní obrazovku.



- 6 Vybírá jazyk informací pro funkci PTY.
- 7 Vrátí se na původní obrazovku.

## Nastavení DAB

Můžete nastavit příjem DAB. (pouze pokud je připojen volitelný přijímač DAB)

### 1 Zobrazte obrazovku Nastavení DAB

V nabídce NASTAVENÍ se dotkněte položky [DAB Set Up] (strana 66).

### 2 Nastavení DAB



- 1 Zapne nebo vypne prioritu DAB.
- 2 Zapne nebo vypne funkci Dynamický rozsah.
- 3 Zapne nebo vypne funkci Regionální prohlášení.
- 4 Nastavuje typ programu, který bude automaticky vybrán, když začne přijímání souboru.
- 5 Vrátí se na původní obrazovku.



- 6 Zobrazuje obrazovku Výběr prohlášení. (strana 83)

## Výběr prohlášení

Můžete nastavit různé parametry příjmu prohlášení.

### 1 Zobrazte obrazovku Prohlášení

Viz <Nastavení DAB> (strana 82).

### 2 Nastavte parametry prohlášení



1 Zapne nebo vypne funkci Příjem prohlášení.

2 Vrátí se na původní obrazovku.


## Ovládání AMP

Nastavuje zesilovač připojený pomocí sběrnice LX. (pouze pokud je připojen volitelný přijímač zesilovač LX)

### 1 Zobrazení obrazovky Ovládání zesilovače

V nabídce NASTAVENÍ se dotkněte položky [Amp Control] (strana 66).

### 2 Nastavení ovládání zesilovače

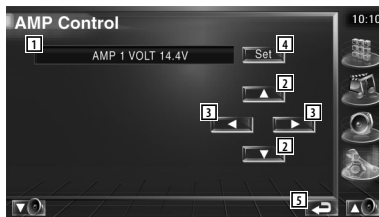

1 Nastavte zobrazení možností a hodnoty

2 Vyberte možnost nastavení.

3 Vybírá nastavenou hodnotu.

4 Zadává nastavenou hodnotu.

5 Vrátí se na původní obrazovku.




- Informace o názvech modelů, které můžete pomocí tohoto systému ovládat najdete v katalogu zesilovačů.
- Informace o tom, které možnosti a hodnoty můžete změnit a o fungování zesilovače, když hodnoty změníte, najdete v uživatelské příručce zesilovače.

## Nastavení paměti

Nastavení zvuku a rozhraní AV lze uložit. Uložená nastavení lze kdykoliv vyvolat. Např. i v případě, že jsou nastavení vymazána kvůli výměně baterie, lze tato nastavení obnovit.

### 1 Zobrazte obrazovku NASTAVENÍ paměti

V nabídce NATAVENÍ se dotkněte položky [SETUP Memory] (strana 66).





- 1 Uzamkne nastavení zvuku a rozhraní AV. Když vyberete **Lock**, nemůžete provést nastavení zvuku a rozhraní AV.
- 2 Uloží nebo vyvolá nastavení. Chcete-li tuto funkci zrušit, dotkněte se ikony **No**. Pro zrušení uložené položky se dotkněte ikony **No**.

Znovu se objeví obrazovka Nabídka nastavení.

- 3 Vráti se na původní obrazovku.


### 2 Spusťte Paměť nastavení



- 4 Vyvolá uložená nastavení.
- 5 Uloží aktuální nastavení zvuku a rozhraní AV.
- 6 Vymaže aktuálně uložená nastavení.
- 7 Vráti se na obrazovku Paměť nastavení.


### 3 Uložte nebo vyvolejte nastavení

Při ukládání aktuálních nastavení zvuku a rozhraní AV:



Pokud jste nastavení již uložili, zobrazí se potvrdzující zpráva. Dotkněte se **Yes**. Pro zrušení uložení se dotkněte **No**.

### Během vyvolávání uložených nastavení:

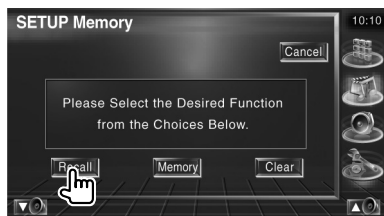


Dotknutím se obrazovky zobrazíte potvrzující zprávu. Dotkněte se **Yes**. Pro zrušení vyvolávání se dotkněte **No**.

### Během mazání aktuálně uložených nastavení:



Dotknutím se obrazovky zobrazíte potvrzující zprávu. Dotkněte se **Yes**. Pro zrušení vymazání se dotkněte **No**.


## 4 Ukončete ukládání/vyvolávání nastavení

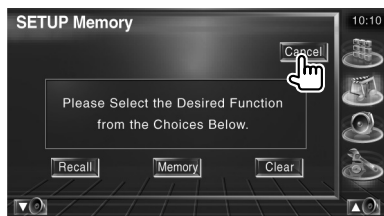

## Nabídka Ovládání zvuku

Zobrazuje nabídku Ovládání zvuku, kde můžete nastavit funkce zvukových efektů tohoto zařízení.

### 1 Zobrazte obrazovku Ovládání




Stiskněte několikrát, dokud se neobjeví obrazovka Ovládání.

### 2 Zobrazte nabídku Ovládání zvuku



### 3 Vybte položku Ovládání zvuku

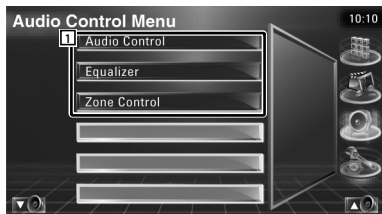


- 1 Přepne na vybranou obrazovku Ovládání zvuku.

## Ovládání zvuku


Můžete nastavit vyvážení zvuku předních/zadních a pravých/levých reproduktorů.

### 1 Zobrazte Ovládání zvuku

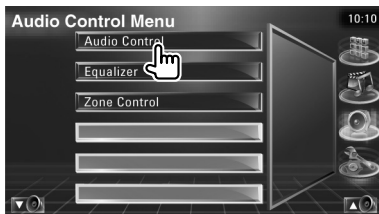

V nabídce Ovládání zvuku se dotkněte položky [Audio Control] (strana 86).

### 2 Zobrazte obrazovku Ovládání zvuku



- 1 Nastavuje vyvážení hlasitosti pravých a levých reproduktorů.
- 2 Nastavuje vyvážení hlasitosti předních a zadních reproduktorů.
- 3 Zapne nebo vypne funkci Ovládání hlasitosti.  
Pokud je tato položka nastavena na "On", jsou vysoké a nízké tóny při nízkých hlasitostech automaticky zvýrazněny.
- 4 Zobrazuje informace o aktuální zdroji.  
Zobrazen je datový tok (Dolby Digital, dts, lineární PCM, MPEG,MP3 nebo WMA/AAC) a vstupní kanály (přední nebo zadní kanály).
- 5 Vráť se na původní obrazovku.



- 6 Nastavuje Bass Boost pro B.M.S zesilovač (volitelné příslušenství).
- 7 Nastavuje středovou frekvenci pro Bass Boost, který jste nastavili pro "AMP Bass" (basy zesilovače).  
Pokud nastavíte středovou frekvenci na "Low", bude snížena o přibližně 20 % až 30 %.
- 8 Nastavuje hlasitost subwooferu.
- 9 Nastavuje hlasitost aktuální zdroje v závislosti na různé úrovni původní hlasitosti.
- 10 Vráť se na původní obrazovku.



- Pokud jste nejprve hlasitost zvýšili a poté ji snížili tlačítkem "Vol. Offset", může být hlasitost při náhlém přepnutí na jiný zdroj extrémně vysoká.
- Některé modely zesilovače nemůžete nastavit na "+18". Nahlédněte do katalogu nebo příručky k zesilovači.

## Ovládání ekvalizéru

Můžete nastavit ekvalizér.

### 1 Zobrazte Ovládání ekvalizéru



V nabídce Ovládání zvuku se dotkněte položky [Equalizer] (strana 86).

### 2 Zobrazte obrazovku Ekvalizér



- 1 Vybírá typ křivky ekvalizéru.  
Vybrat můžete kteroukoliv z následujících křivek ekvalizéru.
  - "Natural"
  - "Rock"
  - "Pops"
  - "Easy"
  - "Top40"
  - "Jazz"
- 2 Vybírá položky, které mají být nastaveny pro nastavení křivky tónů.  
Pokud je položka nastavena na "Off", můžete pro křivky tónů nastavit pouze úroveň.
- 3 Zobrazuje obrazovku Nastavení křivky tónů. (strana 88)
- 4 Vráť se na původní obrazovku.

## Nastavení tónů

Můžete nastavit křivku tónů.

### 1 Zobrazte obrazovku Tón



Viz <Ovládání ekvalizéru> (strana 87).

### 2 Nastavte tón



- 1 Zobrazí se položky pro úpravu basů.
- 2 Zobrazí se položky pro úpravu středů.
- 3 Zobrazí se položky pro úpravu výšek.
- 4 Nasatvení prodloužení DC basů (pouze pokud jsou vybrány basy)  
Pokud je položka nastavena na "On", je prodlužována středová frekvence basů o přibližně 20 %.
- 5 Křivka tónů je plochá.
- 6 Nastavuje středovou frekvenci.
- 7 Nastavuje úroveň.
- 8 Nastavuje faktor Q. (nastavit lze pouze basy a středy)
- 9 Vráti se na původní obrazovku.

## Ovládání zóny

Můžete nastavit zdroj zvuku předních a zadních reproduktorů.


### 1 Zobrazte Ovládání zóny



V nabídce Ovládání zvuku se dotkněte položky [Zone Control] (strana 86).



### 2 Nastavuje Ovládání zóny



- 1 Zapíná a vypíná funkci Zóna (nastavuje různý zdroj zvuku pro přední a zadní reproduktory).
- 2 Přepíná zdroje zvuku předních a zadních reproduktorů.  
(Toto tlačítko je zobrazeno, pokud je funkce Zóna zapnuta.)  
Chcete-li zaměnit zdroj zvuku předních a zadních reproduktorů, vyberte "Reverse".
- 3 Samostatně nastavuje zdroj zvuku předních a zadních reproduktorů.  
(Toto tlačítko je zobrazeno, pokud je funkce Zóna zapnuta.)





- Když přepnete zvuk zadních reproduktorů, zdroj zvuku vysíláný z terminálu AV OUTPUT je přepnut na stejný zdroj.  
Pokud jste však nastavili položku "Area" na "Reverse", zdroj zvuku vysíláný z terminálu AV OUTPUT bude přepnut podle zdroje zvuku předních reproduktorů.

4 Nastavte hlasitost zadního kanálu.  
(Toto tlačítko je zobrazeno, pokud je funkce Zóna zapnuta.)

5 Vráť se na původní obrazovku.



- Když je funkce Zóna nastavena na možnost "On", existují následující omezení.
  - Ze subwooferu nevychází žádný zvuk.
  - K dispozici nejsou položky <Nastavení zvuku> (strana 66) a <Ovládání ekvalizéru> (strana 87).

# Dálkové ovládání

Toto zařízení lze ovládat pomocí dálkového ovládání, které bylo se zařízením dodáno.




- Dálkové ovládání dejte na takové místo, aby se během brzdění a jiných manévrů nepohyboval. Pokud by dálkové ovládání během jízdy spadlo a zaseklo se pod pedály, mohlo by to být velmi nebezpečné.
- Baterii neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně ani zdroje tepla. To by mohlo způsobit explozi baterie.
- Baterii nedobíjete, nezkratujte, nerozlamujte ani nezahřívajte či nevhazujte do otevřeného ohně. To by mohlo způsobit, že by baterie vytekla. Pokud se kapalinou polijete oblečení, důkladně jej propláchněte vodou. Pokud se vám kapalina dostane do očí, oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.
- Baterii udržujte mimo dosah dětí. Pokud by dítě baterii náhodou spolklo, okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.

## Vkládání baterie

Použijte dvě baterie velikosti "AAA"/"R03".

Kryt otevřete stisknutím směrem dolů a vysunutím, jak je zobrazeno na obrázku.


Vložte baterie symboly ⊕ a ⊖ dle ilustrace uvnitř ovladače.



- Pokud dálkové ovládání funguje pouze na krátkou vzdálenost nebo pokud nefunguje vůbec, jsou baterie zřejmě vybité. V takovém případě vyměňte obě baterie za nové.

## Přepínač režimu dálkového ovládání

Funkce, které lze z dálkového ovládání používat, se liší v závislosti na poloze přepínače režimu.

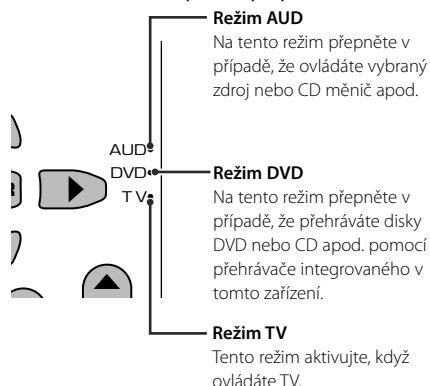


- Poloha přepínače režimu dálkového ovládání je označena v názvu každého režimu, např. "(režim AUD)".
- Při ovládání přehrávače, který není součástí tohoto zařízení, zvolte režim "AUD".

## Běžné funkce (režim AUD)


### Přepínání zdroje

Přepíná na zdroj, který má být přehráván.




### Ovládání hlasitosti

Nastavení hlasitosti.



### Ztlumení hlasitosti

Jedním stisknutím tohoto tlačítka zvuk ztlumíte. Dalším stisknutím tlačítka obnovíte předchozí hlasitost.




### Duální zóna

ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ funkci Duální zóna.



### Ovládání hlasitosti zadních reproduktorů


Pokud je zapnuta funkce Duální zóna, nastavuje hlasitost zadních reproduktorů.



### V.SEL


Přepnutí obrazového záznamu

S každým stisknutím přepne obrazový záznam.




### OPEN (OTEVŘÍT)

S každým stisknutím klávesy otevírá nebo zavírá monitor.




### Klávesy kurzoru

Při zobrazení nabídky pohybují kurzorem.



### ENTER

Spouští možnosti.




### Komunikace se sadou Hands-free

Spouští režim výběru způsobu vytáčení. Tímto tlačítkem přijmete příchozí hovor.



### Funkce


Přepíná obrazovku funkce



### REŽIM

Přepíná režim obrazovky.

Režim obrazovky se změní s každým stisknutím tohoto tlačítka.



## DVD/VCD/CD/audio soubory (režim DVD)


### Hledání složky

Vybírá složku, která bude přehrána.



### Hledání skladby a souboru

Vybírá skladbu nebo soubor, které chcete přehrát.



### Přehrávání/Pozastavení

Pozastaví skladbu.

Opakovaným stisknutím budete v přehrávání pokračovat.



### Zastavení

Zapamatuje si místo, kde byl disk naposledy zastaven. Dalším stisknutím toto místo vymažete.



### Přímé vyhledávání



Stisknutím tohoto tlačítka přepnete znaky, které lze přímo hledat.

### DVD

Číslo titulu
Číslo kapitoly
Doba reprodukce
Číslo položky*
Zrušit

\* U některých disků nebo scén nebudete moci tuto funkci použít.

### CD

Číslo skladby
Doba reprodukce
Zrušit

### Audio soubory

Číslo složky
Číslo souboru
Zrušit

### VCD 1.X, VCD 2.X (PBC VYPNUTO)


Číslo skladby
Zrušit

### VCD 2.X (PBC ZAPNUTO)

Číslo scény
Číslo
Zrušit

Jakmile přepnete na funkci přímého hledání, pomocí číselných tlačítek zadejte vyhledávané číslo a poté stisknete **ENTER** [ENTER].


### Číselná tlačítka



- Zvolte číslo, které se má pomocí přímého hledání vyhledat.
- Pro rychlé přetáčení dopředu/dozadu stiskněte **1** **2**. Každým stisknutím tohoto tlačítka měníte rychlost rychlého přetáčení dopředu/dozadu.
- Pro pomalé přetáčení dopředu/dozadu stiskněte **4** **5**. Každým stisknutím tohoto tlačítka měníte rychlost zpomaleného přehrávání.

### Hlavní nabídka DVD

Vrátí se do hlavní nabídky DVD.



## Nabídka DVD


Zobrazuje nabídku DVD.

Během přehrávání VCD zapne nebo vypne ovládání přehrávání.



## Titulky

Přepíná jazyk titulků.



## Zoom

Každým stisknutím tohoto tlačítka měníte velikost přiblížení.



## Úhel obrazu


Každým stisknutím tohoto tlačítka měníte úhel obrazu.



## ZVUK

Přepnutí jazyku zvuku

Každým stisknutím tohoto tlačítka měníte jazyk mluvené řeči.



## TV (režim TV)


### Přepínání pásma/obrazového záznamu

Přepíná mezi stanicemi TV pásma, kvůli příjmu obrazového záznamu.




### Výběr kanálu

Výběr TV kanálu, který chcete přijímat.



### Číselná tlačítka



- Výběr čísla uložené stanice. (1) – (9)
- Nejprve stisknete tlačítko přímého ladění a poté zvolte kanál stanice, kterou chcete přijímat.

## Rádío (režim AUD)


### Přepínání pásma

Přepíná pásma, která zařízení přijímá.



### Výběr stanice

Přepíná stanice, které zařízení přijímá.



### Přímé ladění

Po stisknutí tohoto tlačítka zadejte pomocí číselných tlačítek stanici, kterou chcete přijímat.




Příklad: 92,1 MHz (FM)



Příklad: 810 kHz (AM)



### Číselná tlačítka



- Chcete-li využít předvolené stanice, stiskněte číslo naprogramované stanice. (1 – 6MHz)
- Nejprve stiskněte tlačítko přímého ladění a poté zvolte frekvenci stanice, kterou chcete přijímat.

Některé funkce tohoto zařízení mohou být zablokovány některými nastaveními.

- ! Nelze nastavit subwoofer.
- Nelze nastavit fáze subwooferu.
- Subwoofer nevysílá žádné zvuky.
- Nelze nastavit dolnoproustný filtr.
- Nelze nastavit hornoproustný filtr.

▶ Subwoofer není zapnut.  
☞ <Nastavení zvuku> (strana 66)

▶ Je aktivní funkce Duální zóna.  
☞ <Ovládání zóny> (strana 88)

- ! Nelze nastavit fáze subwooferu.

▶ Subwoofer není zapnut.  
☞ <Nastavení zvuku> (strana 66)

▶ Dolnoproustný filtr je nastaven na možnost "Through".  
☞ <Nastavení přechodné sítě> (strana 67)

- ! V duální zóně nelze vybrat cíl výstupu náhradního zdroje.

- Nelze nastavit hlasitost zadních reproduktorů.

▶ Je zakázána funkce Duální zóna.  
☞ <Ovládání zóny> (strana 88)

- ! Nelze přehrát audio soubory.

▶ Položka "CD Read" v <Nastavení systému> (strana 71) je nastavena na "2".

- ! Nelze provést výběr složky.

▶ Je povolena funkce Skenované přehrávání nebo Náhodné přehrávání.

- ! Nelze provést Opakované přehrávání.

▶ Funkce PBC je aktivní.

- ! Nelze nastavit ekvalizér.
- Nelze nastavit přechodnou síť.

▶ Je aktivní funkce Duální zóna.  
☞ <Ovládání zóny> (strana 88)

To, co se může zdát být poruchou zařízení může být jen výsledkem nesprávného ovládání nebo nesprávného připojení. Dříve než zavoláte do servisního centra, pokuste se problém vyřešit pomocí následující tabulky.

## Obecné

- ? Neozývá se tón senzoru dotyku.

- ✓ Je používán konektor předvýstupu.
- ☞ Tón senzoru dotyku nelze vysílat prostřednictvím konektoru předvýstupu.

## Rádio

- ? Signál pro příjem rádia je slabý.

- ✓ Není vysunuta anténa vozu.
- ☞ Anténu zcela vytáhněte.
- ✓ Ovládací kabel antény není připojen.
- ☞ Dle <INSTALAČNÍ PŘÍRUČKY> kabel správně připojte.

## Disk

- ? Zvolený disk nelze přehrát, místo něj hraje jiný disk.

- ✓ Zvolený disk CD je znečištěný.
- ☞ CD očistěte.
- ✓ Disk je vložen do jiného otvoru, než jste zvolili.
- ☞ Vysuňte disk a zkontrolujte číslo zvoleného disku.
- ✓ Disk je silně poškrábán.
- ☞ Vyzkoušejte jiný disk.

## Přehrávání audio souborů

- ? Při přehrávání audio souboru přeskakuje zvuk.

- ✓ Médium je poškrábáné nebo špinavé.
- ☞ Médium očistěte dle pokynů zabývajících se čištěním disků CD v části <Manipulace s CD disky> (strana 8).
- ✓ Nahrávací podmínky jsou špatné.
- ☞ Médium nahrajte znovu nebo použijte jiné médium.

# Návoděda Chyba

## Když zařízení selže, na obrazovce se objeví důvod selhání.

### Protect :

Byl aktivován ochranný obvod, neboť došlo ke zkratu na kabelu reproduktoru nebo se kabel dostal do styku s šasi vozu.

- ➔ Kabel reproduktoru dle potřeby připojte nebo zaisolujte a poté stiskněte tlačítko Reset.

### Hot Error :

Když vnitřní teplota zařízení dosáhne 60 °C nebo více, aktivuje se ochranný obvod a vy nebudete moci zařízení ovládat. V takovém případě se objeví tato zpráva.

- ➔ Zařízení můžete znovu použít poté, co snížíte vnitřní teplotu vozu.

### Hold Error :

Když vnitřní teplota měniče disků přesáhne 60 °C, aktivuje se ochranný obvod a vy nebudete moci měnič disků ovládat. V takovém případě se objeví tato zpráva.

- ➔ Měnič disků můžete znovu použít poté, co snížíte teplotu na místě, kde je měnič disků umístěn.

### Mecha Error :

Přehrávač disků selhal.

- ➔ Vysuňte disk a zkuste jej znovu vložit. Pokud tento indikátor i nadále bliká nebo pokud nemůžete disk vysunout, kontaktujte prodejce společnosti Kenwood.

### Disc Error :

Byl vložen disk, který nelze přehrát.

### Read Error :

- Disk je znečištěný.
- ➔ Disk očistěte dle pokynů v části <Manipulace s CD disky> (strana 8).
- Disk je vložen obráceně.
- ➔ Vložte disk tak, aby byla etiketa nahoře.

### Region code Error :

Disk, který jste chtěli přehrát, má kód regionu, který nelze na tomto zařízení přehrát.

### Parental level Error:

Disk, který jste chtěli přehrát, má vyšší úroveň rodičovské kontroly než je vámi nastavená úroveň.

### Error 07–67:

Zařízení z nějakého důvodu nefunguje správně.

- ➔ Stiskněte na zařízení tlačítko Reset. Pokud zpráva "Error 07–67" nezmizí, navštivte nejbližšího prodejce společnosti Kenwood.

### No Device (USB zařízení)/ Disconnected (iPod):

Jako zdroj jste vybrali USB zařízení/zařízení iPod ačkoliv není připojeno žádné USB zařízení/zařízení iPod.

- ➔ Změňte zdroj na kterýkoliv kromě USB/iPod. Připojte USB zařízení/zařízení iPod a změňte zdroj znovu na USB/iPod.

### No Music:

Připojené USB zařízení neobsahuje žádné přehratelné audio soubory.

Bylo vloženo médium, které neobsahuje nahraná data, která by bylo možné na zařízení přehrát.

### USB Device Error!:

Připojené USB zařízení má vyšší proudovou zatížitelnost, než je povolený limit.

- ➔ Zkontrolujte USB zařízení. Na připojeném zařízení USB se mohla vyskytnout chyba.
- ➔ Změňte zdroj na kterýkoliv kromě USB. Odpojte zařízení USB.

### Authorization Error:

Připojení k zařízení iPod selhalo.

- ➔ Odpojte zařízení iPod a poté jej znovu připojte. Toto zařízení nepodporuje zařízení iPod.
- ➔ Viz <O zařízeních iPod, která lze k tomuto zařízení připojit> (strana 7).

### Update your iPod:

Software zařízení iPod je starší, než jaký podporuje toto zařízení.

- ➔ Ověřte si, zda-li vaše zařízení iPod používá nejnovější verzi softwaru. Viz <O zařízeních iPod, která lze k tomuto zařízení připojit> (strana 7).



# Kódy jazyků DVD

Kód	Jazyk
aa	Afařtina
ab	Abchazřtina
af	Afrikánřtina
am	Amharřtina
ar	Arabřtina
as	Asámřtina
ay	Aymarřtina
az	Ázerbajdřánřtina
ba	Bařkirřtina
be	Běloruřtina
bg	Bulharřtina
bh	Biharřtina
bi	Bislámřtina
bn	Bengálřtina
bo	Tibetřtina
br	Bretonřtina
ca	Katalánřtina
co	Korsiřtina
cs	Čeřtina
cy	Velřtina
da	Dánřtina
de	Němřina
dz	Bhútánřtina
el	Řeřtina
en	Angliřtina
eo	Esperanto
es	řpanělřtina
et	Estonřtina
eu	Baskiřtina
fa	Perřtina
fi	Finřtina
fj	Fidži
fo	Faerřtina
fr	Francouzřtina
fy	Friřtina
ga	Irřtina
gd	skotská keltřtina
gli	Galicijřtina
gn	Guaranřtina
gu	Gudžarátřtina
ha	Hauřtina
he	Hebrejřtina
hi	Hindřtina
hr	Chorvatřtina
hu	Maďarřtina
hy	Arměnrřtina
ia	Interlingua
ie	Interlingue
ik	Inupiařtina
id	Indoněřtina

Kód	Jazyk
is	Islandřtina
it	Italřtina
ja	Japonřtina
jav	Jávřtina
ka	Gruzínřtina
kk	Kazařtina
kl	Grónřtina
km	Kambodřřtina
kn	Kannadřtina
ko	Korejřtina
ks	Kařmirřtina
ku	Kurdřtina
ky	Kyrgyzřtina
la	Latina
lb	Lucemburřtina
ln	Lingálřtina
lo	Laořtina
lt	Litevřtina
lv	Lotyšřtina
mg	Malgařtina
mi	Maorřtina
mik	Makedonřtina
ml	Malajalamřtina
mn	Mongolřtina
mo	Moldavřtina
mr	Marathijřtina
ms	Malajřtina
mt	Maltězřtina
my	Barmřtina
na	Naurřtina
ne	Nepálřtina
nl	Holandřtina
no	Norřtina
oc	Occitánřtina
om	(Afan) oromřtina
nebo	Urijřtina
pa	Paňdžábřtina
pl	Polřtina
ps	Pařto, puřto
pt	Portugalřtina
qu	Kečuánřtina
rm	Rětorománřtina
rn	Kirundřtina
ro	Rumunřtina
ru	Ruřtina
rw	Kinyarwandřtina
sa	Sanskrt
sd	Sindhřtina
sg	Sangho
sh	Srbochorvatřtina

Kód	Jazyk
si	Sinhálřtina
sk	Slovenřtina
sl	Slovinřtina
sm	Samojřtina
sn	řonřtina
so	Somálřtina
sq	Albánřtina
sr	Srbřtina
ss	Siswati
st	Sesotřtina
su	Súdánřtina
sv	řvédřtina
sw	Svahilřtina
ta	Tamilřtina
te	Telugřtina
tg	Tádžiřtina
th	řhajřtina
ti	Tigrijřtina
tk	Turkmenřtina
tl	řagalřtina
tn	Setswanřtina
to	Tonganřtina
tr	řureřtina
ts	řsongřtina
tt	Tatarřtina
tw	řwiřtina
uk	Ukrajinjřtina
ur	Urđřtina
uz	Uzbeřtina
vi	Vietnamřtina
vo	Volapuřtina
wo	Wolofřtina
xh	Xhosa
yo	Jorubřtina
zh	Činřtina
zu	Zulřtina

# Specifikace

## Monitor

### Velikost obrazu

: 6,97 palců (diagonální) šířka  
154,1 x 87,1 mm

### Systém zobrazení

: Průhledný TN LCD panel

### Systém

: Systém aktivní matice TFT

### Počet pixelů

: 336 960 (480Hx234VxRGB)

### Efektivní pixely

: 99,99 %

### Uspořádání pixelů

: RGB pruhy

### Podsvícení

: Výbojkové trubice (CCFL)

## DVD

### D/A konvertor

: 24bitový

### Dekodér

: Lineární PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC

### Detonace

: Pod hranicí měřitelnosti

### Frekvenční odezva

Vzorkovací frekvence; 96 kHz : 20 – 44 000 Hz  
Vzorkovací frekvence; 48 kHz : 20 – 22 000 Hz  
Vzorkovací frekvence; 44,1 kHz : 20 – 20 000 Hz

### Celkové harmonické zkreslení

: 0,01 % (1 kHz)

### Rozpětí S/N (dB)

: 98 dB (DVD-Video 96k)

### Dynamický rozsah

: 98 dB (DVD-Video 96k)

### Formát DISKŮ

: DVD-Video/MVIDEO-CD/CD-DA

### Vzorkovací frekvence

: 44,1 kHz/48 kHz/ 96 kHz

### Kvantifikující bitové číslo

: 16/20/24bitové

## USB IF

### USB standard

: USB 1.1 / 2.0

### Systém souborů

: FAT 16/32

### Maximální proud zdroje

: 500 mA

### D/A konvertor

: 24bitový

### Dekodér

: MP3/WMA/AAC

## FM rádio

### Kmitočtový rozsah

: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz)

### Použitelná citlivost (S/N : 26 dB)

: 0,7  $\mu$ V/75  $\Omega$

### Minimální citlivost (S/N : 46 dB)

: 1,6  $\mu$ V/75  $\Omega$

### Frekvenční odezva ( $\pm$ 3,0 dB)

: 30 Hz – 15 kHz

### S/N

: 65 dB (MONO)

### Selektivita ( $\pm$ 400 kHz)

:  $\geq$  80 dB

### Oddělení sterea

: 35 dB (1 kHz)

## LW rádio

### Kmitočtový rozsah (9 kHz)

: 153 kHz – 281 kHz

### Použitelná citlivost

: 45  $\mu$ V

## MW rádio

### Kmitočtový rozsah (9 kHz)

: 531 kHz – 1611 kHz

### Použitelná citlivost

: 25  $\mu$ V

## Obrazový záznam

Systém barev externího vstupu obrazu

: NTSC/PAL

Vstupní úroveň externího signálu obrazu

(konektory RCA)

: 1 V<sub>p-p</sub>/75 Ω

Maximální vstupní úroveň externího signálu

zvuku (konektory RCA)

: 2 V/25 kΩ

Analogový vstup RGB

: 0,7 V<sub>p-p</sub>/75 Ω

Výstupní úroveň signálu obrazu (konektory RCA)

: 1 V<sub>p-p</sub>/75 Ω

Výstupní úroveň signálu zvuku (konektory RCA)

: 1,2 V/10 kΩ

## Obecné

Provozní napětí

: 14,4 V (povoleno 11-16 V)

Spotřeba elektrického proudu

: 15 A

Montážní velikost (š × v × h)

Hlavní jednotka: 182 × 53 × 161 mm

Skrytý jednotka: 228 × 40 × 176 mm

Rozsah provozní teploty

: -10 °C – +60 °C

Rozsah skladovací teploty

: -20 °C – +85 °C

Váha

Hlavní jednotka: 2,2 kg

Skrytá jednotka: 1,1 kg

## Zvuk

Maximální výkon (přední a zadní)

: 50 W×4

Trvalý výstupní výkon (přední a zadní)

(PWR DIN45324,+B=14,4 V)

: 30 W×4

Úroveň předvýstupu (V)

: 2 V/10 kΩ

Impedance předvýstupu

: ≤ 600 Ω

Impedance reproduktorů

: 4 - 8 Ω

Tóny

Basy: 100 Hz ± 8 dB

Střední: 1 kHz ± 8 dB

Výšky: 10 kHz ± 8 dB

Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Ačkoliv je počet efektivních pixelů pro panel LCD 99,99 % nebo více, 0,01 % pixelů nemusí svítit nebo může svítit nesprávně.

## About DivX

DivX is a popular media technology created by DivX, Inc. DivX media Files contain highly compressed video with high visual quality that maintains a relatively small file size. DivX files can also include advanced media features like menus, subtitles, and alternate audio tracks. Many DivX media files are available for download online, and you can create your own using your personal content and easy-to-use tools from DivX.com.

## About DivX Certified

DivX Certified products are officially tested by the creators of DivX and guaranteed to play all versions of DivX video, including DivX 6. Certified products qualify for one of several DivX Profiles that designate the type of video the product supports, from compact portable video to high-definition video.

Toto zařízení není výrobcem instalováno do vozidla při výrobě, ani profesionálním dovozcem vozidel do členských států EU.

## Informace o likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení (pro země EU, které převzaly systém třídění odpadu)



Produkty obsahující symbol (přeškrtnutý odpadkový kontajner) nesmí být likvidovány jako domácí odpad. Staré elektrické a elektronické vybavení má být recyklováno v zařízení určeném pro manipulaci s těmito předměty a jejich zbytkovými produkty. Kontaktujte svůj místní správní orgán ohledně umístění nejbližšího takového zařízení. Správná recyklace a třídění odpadu napomůže zachování přírodních zdrojů, stejně jako ochraně našeho zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy.

## Značení výrobků používajících laserové záření (Nemusí platit ve všech zemích)

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

Tento štítek je přilepen na šasi/krytu přístroje a oznamuje, že laser použitý v zařízení je zařazen do třídy 1. To znamená, že je v přístroji použito laserové záření nízkého výkonu. Vně přístroje se nebezpečné záření nevyskytuje.

The "AAC" logo is trademark of DolbyLaboratories.

Apple, the Apple logo, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

 is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

V tomto produktu je použita technologie pro ochranu autorských práv chráněná patenty USA a dalšími zákony týkajícími se autorských práv. Tato technologie je určena pouze pro domácí nebo jiné omezené způsoby používání (pokud není jinak povoleno společností Macrovision), které musí být schváleno společností Macrovision. Zpětná analýza a převod ze strojového kódu jsou zakázány.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.  
"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

"DTS" and "DTS 2.0 + Digital Out" are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.