

KENWOOD

SYSTEM NAWIGACJI GPS

DNX8220BT

MONITOR Z ODTWARZACZEM DVD

DDX8022BT

PODRĘCZNIK OBSŁUGI

Kenwood Corporation



**Deklaracja zgodności z Dyrektywą R&TTE 1999/5/
WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych
urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego
uznawania ich zgodności**

Producent:

Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokio, 192-8525 Japonia

Przedstawiciel UE:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Holandia



Spis treści

Opis korzystania z instrukcji obsługi	4
Przed rozpoczęciem użytkowania	6
Uwagi	7

Sterowanie systemem nawigacji	14
Korzystanie z systemu nawigacji	14
Sterowanie innymi źródłami podczas wyświetlania ekranu nawigacji	14
Dostęp do otworu złącza karty pamięci SD (tylko DNX8220BT)	16

Oglądanie DVD/VCD i słuchanie DVD Audio	18
Funkcje dostępne na ekranie odtwarzania	18
Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania	19
Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania	20
Menu płyty DVD	21
Sterowanie powiększeniem obrazu z płyt VCD	22

Odtwarzanie plików audio i płyt z muzyką	23
Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania	23
Nadawanie nazwy płyty	25
Wybór foldera (tylko dla plików audio)	25

Odtwarzanie plików wideo/ wyświetlanie zdjęć	26
Funkcje dostępne na ekranie odtwarzania	26
Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania	26
Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania	27
Sterowanie obrazem	28
Wybór folderu	28

Słuchanie radia	29
Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania	29
Tryb wyszukiwania	30
Automatyczne wprowadzanie do pamięci	30
Ręczne wprowadzanie do pamięci	31
Wybór zapisanej stacji	31
Tekst radiowy	32
Informacje o ruchu drogowym	32
Wyszukiwanie rodzaju programu	33

Podstawowe funkcje	10
---------------------------	-----------

Sterowanie odtwarzaczem iPod	34
Podłączenie odtwarzacza iPod	34
Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania	34
Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania	35
Lista odtwarzacza iPod	36

Sterowanie urządzeniem USB	38
Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania	38
Lista urządzeń USB	39
Wybór folderu	39

Oglądanie telewizji	40
Funkcje dostępne na ekranie telewizora	40
Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania	40
Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania	41
Menu TV (tylko po podłączeniu KTC-D500E (akcesorium opcjonalne))	42
Tryb wyszukiwania	42
Automatyczne wprowadzanie do pamięci	43
Ręczne wprowadzanie do pamięci	43
Wybór zapisanej stacji	44
Nadawanie nazwy stacji	44

Sterowanie dźwiękiem Bluetooth	45
Przed rozpoczęciem użytkowania	45
Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania	45

Sterowanie zasilaniem zewnętrznego urządzenia	46
--	-----------

Ściszenie głośności dźwięku po odbiorze rozmowy telefonicznej	47
--	-----------

Wprowadzanie znaków	48
Opis korzystania z ekranu wprowadzania znaków	48

Sterowanie ekranem	49
---------------------------	-----------

Sterowanie zestawem głośnomówiącym 50

Przed rozpoczęciem użytkowania	50
Pobieranie książki telefonicznej	50
Funkcja sterowania ekranem	50
W przypadku odbioru połączenia	51
Dzwonienie poprzez wprowadzenie numeru telefonu	52
Szybkie wybieranie	52
Obsługa usług opartych o wybór tonowy	53
Dzwonienie przy użyciu książki telefonicznej	53
Nawiązywanie połączenia z użyciem zapisanych połączeń wychodzących/przychodzących	55
Dzwonienie z użyciem rozpoznawania mowy	55
Konfiguracja zestawu głośnomówiącego	56
Zapis głosu	57
Zapis kluczowych słów	58
Numer telefonu zapisany w pamięci	59
SMS (Short Message Service)	60

Menu konfiguracyjne 62

Menu konfiguracyjne	62
Ustawianie audio	62
Konfiguracja głośników	63
Poziom głośności kanałów	64
Konfiguracja DTA	65
Ustawienie zwrotnicy	66
Konfiguracja DVD	67
Ustawienie języka	68
Konfiguracja poziomu blokady rodzicielskiej	69
Konfiguracja systemu	70
Konfiguracja interfejsu AV	71
Interfejs użytkownika	72
Konfiguracja przycisku bezpośredniego wyboru źródła	74
Wczytywanie tła	74
Usuwanie tła	75
Wybór tła	75
Regulacja panelu dotykowego	76
Konfiguracja zegara	76
Konfiguracja monitora	77
Konfiguracja kodu bezpieczeństwa	78
Konfiguracja TV	80
Konfiguracja RDS	80
Konfiguracja iPod	81
Konfiguracja Bluetooth	81
Rejestracja urządzenia Bluetooth	82
Rejestracja kodu PIN urządzenia Bluetooth	83
Rejestracja specjalnego urządzenia Bluetooth	83
Podłączanie urządzenia Bluetooth	84
Usuwanie urządzenia Bluetooth	84
Konfiguracja DivX	85
Pamięć konfiguracji	85
Konfiguracja zasilania zewnętrznego urządzenia EXT SW	86

Sterowanie dźwiękiem 88

Menu sterowania dźwiękiem	88
Sterowanie dźwiękiem	88
Sterowanie korektorem dźwięku	89
Konfiguracja graficznego korektora dźwięku	89
Sterowanie strefą	90
Sterowanie funkcją SRS WOW	90
Konfiguracja użytkownika funkcji SRS WOW	91
Sterowanie funkcją dźwięku przestrzennego Surround	91
Regulacja ustawień funkcji dźwięku przestrzennego Surround	92
Położenie	92
Szczegółowa regulacja położenia	93

Pilot 94

Wkładanie baterii	94
Przełącznik trybu pilota	94
Zwykle operacje (tryb AUD)	95
DVD/DVD Audio/VCD/CD/Pliki audio (tryb DVD)	96
Radio (tryb AUD)	97
NAVI (tryb NAVI)	98
TV (tryb TV)	99

Kody językowe płyt DVD 100

Szukasz pomocy? Rozwiązywanie problemów 102

Szukasz pomocy? Błąd 103

Dane techniczne 104

Opis korzystania z instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji obsługi użyte są ilustracje przedstawiające funkcje urządzenia.

Wyświetlacze i panele przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą do lepszego wyjaśnienia funkcji urządzenia. Mogą różnić się od paneli i wyświetlaczy użytych w urządzeniu lub od sposobu wyświetlania.

▼ : Ciąg dalszy w następnym wierszu.
● : Koniec.

Przejdź na następną stronę.

Ciąg dalszy instrukcji znajduje się na następnej stronie. Przejdź na następną stronę, aby przeczytać ciąg dalszy.

Tryb wyszukiwania

Wybór sposobu wyszukiwania stacji.




Każde dotknięcie przycisku przełącza ten tryb w następującej kolejności.

Wyświetlenie	Ustawienie
"AUTO1"	Automatyczne włączenie stacji z dobrym sygnałem.
"AUTO2"	Włączanie po kolei stacji zapisanych w pamięci.
"MANU"	Ręczne przełączanie na następną częstotliwość radiową.

Ręczne wprowadzanie do pamięci

Wprowadzanie do pamięci aktualnie odbieranej stacji.

1 Wybierz stację, którą chcesz zapisać w pamięci



2 Zapisz w pamięci




Naciskaj do momentu, aż pojawi się numer pozycji pamięci.

▶ **Następna strona** ▶

Powyższy przykład różni się od zawartości ekranu rzeczywistego urządzenia.



Krótkie naciśnięcie

Naciśnij przycisk oznaczony wskaźnikiem .



Zmiana na ekranie

Każda operacja powoduje zmianę ekranu w kolejności podanej tutaj.





Wybór elementu na ekranie

Wybierz element na ekranie.
Wybierz element naciskając przycisk na ekranie.



Naciśnij i przytrzymaj przez minimum 1 sekundę

Wciśnij przycisk oznaczony symbolem   przez minimum 1 sekundę (2-3 sekundy).
Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk, aż do rozpoczęcia operacji lub zmiany ekranu.
Przykład z lewej strony oznacza, że należy wcisnąć przycisk na 1 sekundę.
Wciśnij przycisk przez ilość sekund na zegarze.

Inne symbole



Ważne środki ostrożności, które zapobiegają obrażeniom ciała itp.



Specjalne instrukcje, dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i strony z dodatkowymi informacjami.



Na elemencie widoczne są ogólne środki ostrożności i strony z dodatkowymi informacjami.



Domyślna wartość każdego ustawienia.

Przed rozpoczęciem użytkowania


▲ OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub wybuchowi ognia, należy zachować następujące środki ostrożności:

- Aby zapobiec zwarciu, nie należy wkładać lub pozostawiać metalowych przedmiotów (monet lub narzędzi) wewnątrz urządzenia.
- Nie patrz na ekran urządzenia przez dłuższy czas podczas prowadzenia pojazdu.

Zerowanie urządzenia

- Jeśli urządzenie lub podłączone urządzenie nie pracuje poprawnie, naciśnij przycisk Reset. Wszystkie ustawienia urządzenia zostaną przywrócone do wartości domyślnych po naciśnięciu przycisku Reset.
- Należy wyjmować urządzenia USB przed naciśnięciem przycisku Reset. Dane w urządzeniu USB mogą zostać uszkodzone, gdy jest ono podłączone podczas naciskania przycisku Reset. Aby uzyskać informacje o wyjmowaniu urządzenia USB patrz <Odtwarzanie z urządzenia USB> (strona 10).

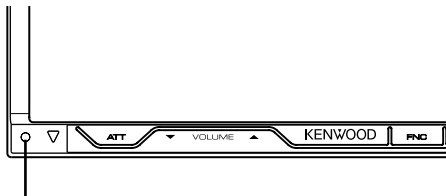

Przycisk Reset

Czyszczenie urządzenia

Jeśli panel czołowy jest brudny, należy go wytrzeć suchą miękką ściereczką.

Jeśli panel czołowy jest bardzo zabrudzony, należy wytrzeć zabrudzenie ściereczką nawilżoną w łagodnym detergencie, a następnie wytrzeć go ponownie suchą i miękką ściereczką.



- Rozpylenie środka czyszczącego bezpośrednio na urządzenie może mieć negatywny wpływ na części mechaniczne. Wycieranie panelu czołowego używając twardej ściereczki lub lotnych substancji, takich jak rozpuszczalnik lub alkohol może spowodować zarysowanie powierzchni lub usunięcie napisów.

Zaparowanie soczewki


Po włączeniu ogrzewania w samochodzie w zimnej temperaturze, na soczewce odtwarzacza urządzenia może zbierać się para. Jest to tak zwane zaparowanie soczewki, a skroplona woda na soczewce może uniemożliwiać odtwarzanie płyt. W takim przypadku należy wyjąć płytę i poczekać, aż skondensowana woda wyparuje. Jeśli urządzenie nadal działa nieprawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą sprzętu Kenwood.


Obchodzenie się z płytami

- Nie dotykaj zapisanej strony płyty.
- Nie przyklejaj taśmy itp. do płyty ani nie używaj płyty z przyklejoną taśmą.
- Nie należy używać akcesoriów w kształcie płyt.
- Czyść płytę od środka do zewnątrz.
- Płyty należy wyciągać poziomo z urządzenia.
- Jeśli wokół środkowego otworu płyty lub na jej krawędzi znajdują się włókna, należy je usunąć np. długopisem przed włożeniem płyty do urządzenia.

Nie można stosować płyt

- Płyt, które nie są okrągłe.



- Nie można stosować płyt z kolorową stroną zapisaną i brudnych płyt.
- To urządzenie może odtwarzać tylko płyty CD oznaczone . To urządzenie może nie odtwarzać poprawnie płyt nieoznaczonych tym symbolem.
- Nie można odtwarzać płyt CD-R lub CD-RW, które nie zostały sfinalizowane. (Aby uzyskać informacje o procesie finalizacji, proszę skorzystać z instrukcji obsługi dołączonej do oprogramowania zapisującego CD-R/CD-RW i instrukcji dołączonej do nagrywarki CD-R/CD-RW.)
- W razie próby włożenia płyty o średnicy 3" z adapterem do tego urządzenia, adapter może się odłączyć od płyty i uszkodzić urządzenie.

Inne uwagi

- Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy, skontaktuj się ze sprzedawcą Kenwood.
- Kupując opcjonalne wyposażenie, skonsultuj się ze sprzedawcą sprzętu Kenwood, aby upewnić się, że będzie ono działać z tym urządzeniem.
- Można wyświetlać znaki z zestawu ISO 8859-1.
- Funkcje RDS lub RBDS nie są dostępne na obszarze, gdzie żadna stacja nadawcza nie używa tych funkcji.

Uwagi

Układy nawigacji, które można podłączać do tego urządzenia (tylko DDX8022BT)

- KNA-G520*
- KNA-G420*
- KNA-G421*
- KNA-DV3200
- KNA-DV2200

* Zaktualizuj oprogramowanie nawigacyjne do najnowszej wersji. Aby uzyskać informacje o aktualizacji oprogramowania, proszę skorzystać z instrukcji obsługi układu nawigacji.

Do urządzenia można podłączyć następujące modele iPod'a

Można sterować odtwarzaczem iPod (produkt dostępny w sprzedaży) poprzez podłączenie go do złącza Dock używając opcjonalnego kabla łączącego iPod (KCA-iP300V).

Można sterować z poziomu urządzenia następującymi odtwarzaczami iPod.

- iPod nano
- iPod nano (druga generacja)
- iPod nano (trzecia generacja)
- iPod piątej generacji (iPod z wideo)
- iPod classic
- iPod touch

Zaktualizuj oprogramowanie iPod'a do najnowszej wersji.

Obsługa tylko dźwięku w iPod Touch.

Poprzez podłączenie odtwarzacza iPod do tego urządzenia korzystając z opcjonalnego kabla iPod (KCA-iP300V) można zasilać odtwarzacz iPod, a także ładować go podczas odtwarzania muzyki. Urządzenie Kenwood musi być włączone.

Do urządzenia można podłączyć następujące tunery TV

- KTC-D500E
- KTC-V300E

Lista kompatybilnych płyt

Typ płyty	Standard	Kompatybilność	Uwagi
DVD	DVD Video	○	
	DVD Audio	○	
	DVD-R	○	
	DVD-RW	○	Odtwarzanie MP3/WMA/AAC/JPEG/MPEG/DivX Multi-border/Multisession/ (Odtwarzanie zależy od sposobu nagrania)
	DVD+R	○	
	DVD+RW	○	Możliwość odtwarzania płyt o średnicy 8 cm (3 cale)
	DVD-R DL (podwójna warstwa)	○	Tylko format video
DVD+R DL (podwójna warstwa)	○		
DVD-RAM	×		
CD	CD z muzyką	○	Obsługiwane płyty CD-TEXT/8 cm (3 cale).
	CD-ROM	○	Odtwarzanie MP3/WMA/AAC/JPEG
	CD-R	○	
	CD-RW	○	Obsługiwane płyty wielosecyjne Nieobsługiwane zapisywanie pakietowe.
	DTS-CD	○	
	Video CD (VCD)	○	
	Super video CD	×	
	Photo CD	×	
	CD-EXTRA	△	Może zostać odtworzona tylko płyta z muzyką CD. Jakość dźwięku na poziomie zwykłego CD
	HDCD	△	
Inne	CCCD	×	
	Dualdisc	×	
	Super audio CD	△	Można odtwarzać tylko warstwę CD.

○ : Odtwarzanie możliwe.

△ : Odtwarzanie częściowe.

× : Odtwarzanie niemożliwe.



- W przypadku zakupu treści typu DRM, należy sprawdzić kod rejestracyjny w punkcie <Konfiguracja DivX> (strona 85). Kod rejestracji zmienia się przy każdym odtwarzaniu pliku z zabezpieczeniem w celu ochrony przed kopiowaniem.

Odtwarzanie płyt "DualDisc"

Podczas odtwarzania płyty "DualDisc" w tym urządzeniu, powierzchnia, która nie jest odtwarzana może zostać zarysowana podczas wkładania lub wysuwania płyty. Odtwarzanie może być niemożliwe, ponieważ powierzchnia płyty z muzyką CD nie jest zgodna ze standardem CD.

(Płyta "DualDisc" zawiera na jednej stronie standardowe dane DVD a na drugiej stronie dane z muzyką CD.)

Opis plików audio

• Odtwarzane pliki audio

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)



• Jeśli na jednej płycie zostaną nagrane utwory w formacie CD i innych formatach, zostaną odtworzone tylko pliki w formacie, który był nagrany jako pierwszy.

• Odtwarzane płyty

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW

• Odtwarzany format płyt

ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Długie nazwy plików.

• Odtwarzane urządzenia USB

Klasa masowego urządzenia magazynującego USB, iPod z KCA-iP300V


• Odtwarzany system plików w urządzeniach USB

FAT16, FAT32

Chociaż pliki audio mogą być utworzone używając powyższych standardów, mogą nie zostać odtworzone z powodu stanu nośnika lub urządzenia USB.

• Kolejność odtwarzania plików audio

W poniższym przykładzie drzewa folderów pliki są odtwarzane w kolejności od ① do ⑩.



Internetowy podręcznik dotyczący plików audio został umieszczony na stronie internetowej www.kenwood.com/audiofile/. W tym internetowym podręczniku podane są szczegółowe informacje i uwagi nie zawarte w niniejszym podręczniku. Proszę pamiętać o przeczytaniu całego podręcznika internetowego.



- W tym podręczniku określenie "urządzenie USB" dotyczy pamięci typu flash i cyfrowych odtwarzaczy audio wyposażonych w złącza USB.
- Słowo "iPod" występujące w niniejszym podręczniku dotyczy urządzenia iPod podłączonego przez KCA-iP300V (akcesorium opcjonalne).

Opis plików video

• Odtwarzane pliki video

MPEG1, MPEG2, DivX

• Rozszerzenia

mpg, mpeg, m1v, m2v, divx, div, avi

• Obsługiwane nośniki

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, VCD, iPod z KCA-iP300V

Zasady dotyczące kompatybilnych płyt, formatów płyt, nazw plików i folderów oraz kolejności odtwarzania nie różnią się od zasad dotyczących plików audio. Patrz <Opis plików audio>.

Opis plików graficznych

• Obsługiwane pliki graficzne

JPEG

• Rozszerzenia

jpg, jpeg

• Obsługiwane nośniki

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW


Zasady dotyczące kompatybilnych płyt, formatów płyt, nazw plików i folderów oraz kolejności odtwarzania nie różnią się od zasad dotyczących plików audio. Patrz <Opis plików audio>.

O urządzeniu USB






- W przypadku rozpoczęcia odtwarzania po podłączeniu iPod'a, najpierw odtwarzana jest muzyka, która była odtwarzana przez iPod'a w momencie podłączenia. W tym przypadku wyświetlane jest "RESUMING" bez podania nazwy folderu itp. Zmiana przeglądane elementu powoduje wyświetlenie poprawnego tytułu itp.
- Kiedy iPod jest podłączony do tego urządzenia, na ekranie iPod'a wyświetlane jest "KENWOOD" lub "✓", co oznacza, że bezpośrednia obsługa iPod'a jest niemożliwa.
- Po podłączeniu urządzenia USB do tego urządzenia, urządzenie może zostać naładowane, pod warunkiem że jest wyposażone w odpowiednią baterię.
- Zainstaluj urządzenie USB w miejscu, w którym nie będzie ono przeszkadzało w poprawnym prowadzeniu pojazdu.
- Nie można podłączać urządzeń USB przez hub (rozgałęziacz) USB ani czytnik kart.
- Wykonuj kopie bezpieczeństwa plików audio używanych w tym urządzeniu. Pliki mogą zostać usunięte w zależności od warunków pracy urządzenia USB. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty wynikające z usunięcia zapisanych danych.
- Do tego produktu nie dołączono urządzenia USB. Należy zakupić dostępne w sprzedaży urządzenie USB.
- W przypadku podłączania urządzenia USB, zalecamy stosowanie CA-U1EX (opcja). Nie gwarantuje się normalnego odtwarzania w przypadku użycia kabla innego niż kompatybilny z USB. Podłączenie kabla o całkowitej długości przekraczającej 5 m może prowadzić do nieprawidłowego odtwarzania.

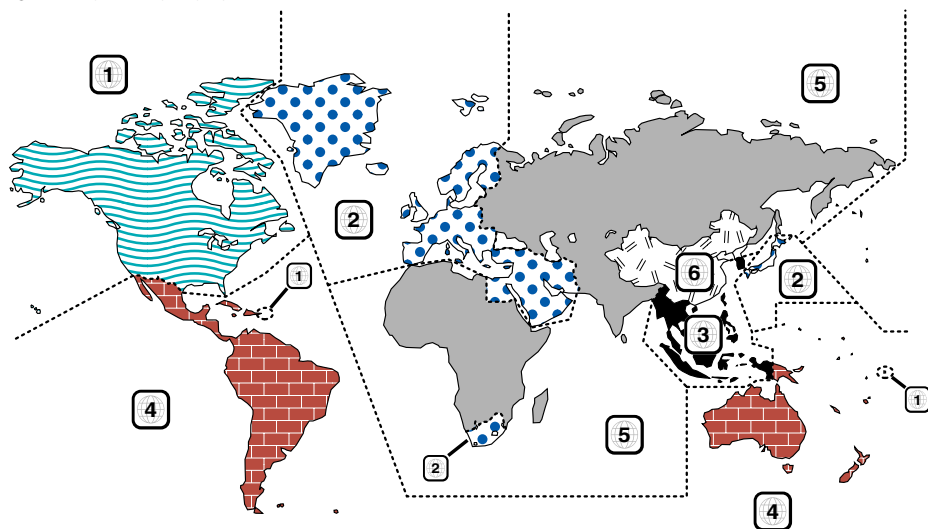Kody obszarów świata

W odtwarzaczach DVD zaprogramowano kod regionu odpowiednio do kraju lub obszaru, na którym są sprzedawane zgodnie z poniższą mapką.



Oznaczenia płyt DVD

Symbol	Opis
	Numer regionu. Płyty z tym znakiem mogą być odtwarzane w dowolnym odtwarzaczu DVD.
	Ilość nagranych ścieżek dźwiękowych z różnymi językami. Film może zawierać najwyżej 8 języków. Można wybrać ulubiony język.
	Ilość języków, w których dostępne są napisy do filmu. Na płycie mogą znajdować się napisy w najwyżej 32 językach.
	Jeśli na płycie DVD znajdują się sceny z różnych ujęć, można wybrać ulubione ujęcie.
	Format obrazu. Symbol po lewej stronie oznacza, że wyświetlany jest obraz panoramiczny (16:9) na standardowym telewizorze (4:3) z czarnymi pasami na górze i na dole obrazu (letter box).

Oznaczenia dotyczące ograniczeń


W przypadku tej płyty DVD niektóre funkcje urządzenia jak np. odtwarzanie mogą być ograniczone w zależności od kraju. W tym wypadku na ekranie pojawiają się następujące symbole. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj instrukcję obsługi płyty.



Płyty z ograniczonym okresem użytkowania

Nie należy zostawiać płyt z ograniczonym okresem użytkowania w tym urządzeniu. Gdy do urządzenia zostanie włożona płyta, która straciła ważność, mogą wystąpić problemy z jej wyjęciem z urządzenia.

Podstawowe funkcje

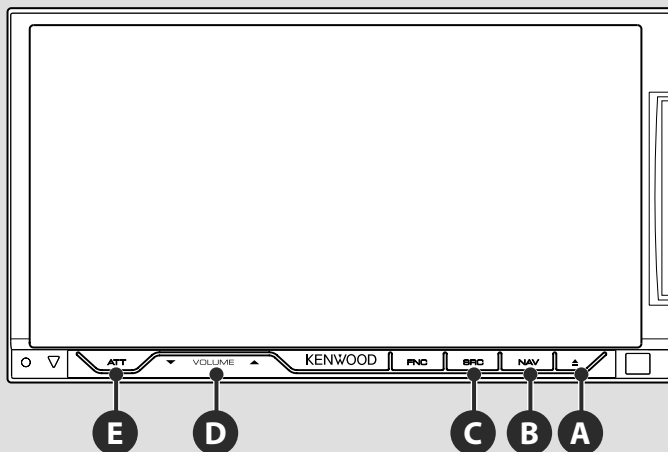

C

Włącznik zasilania

Naciśnij przycisk, aby włączyć zasilanie.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez sekundę lub dłużej, zasilanie zostaje wyłączone.

B

Przełączanie na system nawigacji

Naciśnij przycisk, aby przełączyć na ekran systemu nawigacji.

D

Regulowanie głośności

E


Wyciszenie głośności

Naciśnij, aby ściszyć dźwięk.
Naciśnij ponownie, aby anulować ściszenie.

Odtwarzanie z urządzenia USB


Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie po podłączeniu urządzenia USB.

Należy zaktualizować bazę danych w przypadku użycia urządzenia USB innego od używanego wcześniej lub po zmianie plików audio zapisanych na urządzeniu USB. Aby uzyskać informację o aktualizacji bazy danych, patrz <Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania> w Sterowanie urządzeniem USB (strona 38).



- Jeśli urządzenie USB nie jest podłączone a zostanie wybrane jako źródło dźwięku, zostanie wyświetlony komunikat "No Device".
- Gdy odtwarzanie zostanie zatrzymane, a następnie wznowione, rozpocznie się ono od momentu, w którym było zatrzymane. Nawet gdy urządzenie USB zostało odłączone i ponownie podłączone, odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, w którym zostało zatrzymane, chyba że zmodyfikowano pliki w urządzeniu USB.
- Sprawdź, czy urządzenie USB zostało prawidłowo podłączone.

Odłączanie urządzenia USB

Naciśnij symbol  na ekranie sterowania USB, aby włączyć tryb wstrzymania urządzenia USB i wyjąć urządzenie USB. Patrz <Sterowanie urządzeniem USB> (strona 38).



- Wyjmowanie urządzenia USB przed włączeniem trybu wstrzymania USB może spowodować uszkodzenie danych w urządzeniu USB.

C

Wybór źródła

Naciśnij przycisk, aby wyświetlić ekran wyboru źródła. Dotknij przycisku źródła, aby wybrać źródło.

Pełen ekran wyboru źródła



- 1 Przewijanie wyświetlania źródła sygnału.
- 2 Wyświetlanie ekranu sterowania zewnętrznego urządzenia. Patrz <Sterowanie zasilaniem zewnętrznego urządzenia> (strona 46).
- 3 Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie "skórki" ekranu.
- 4 Wyświetlanie ekranu zestawu głośnomówiącego. (strona 50)
- 5 Naciśnij przez co najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć przyciski. Dotknij ekran w celu ponownego wyświetlenia przycisków.



- Wyświetlane źródło zależy od rodzaju podłączonego urządzenia. Nie można nacisnąć przycisku niedostępnego urządzenia.

Ekran wyboru ulubionych źródeł



Poniższe przyciski są zawsze wyświetlane na ekranie wyboru źródła i sterowania źródłem.


- 6 Wyświetlanie zegara
- 7 Wyświetlanie ekranu Wybór źródła.
Ekran przełącza się pomiędzy ekranem wyboru ulubionych źródeł a pełnym ekranem wyboru źródła po naciśnięciu przycisku.
- 8 Wyświetlanie ekranu sterowania źródłami.
- 9 Wyświetlanie menu sterowania audio. (strona 88)
- 10 Wyświetlanie menu konfiguracyjnego. (strona 62)
- 11 Regulacja głośności.
- 12 Wyświetlanie pełnego ekranu źródła.



- Aby uzyskać informacje o zapisywaniu często używanych przycisków źródeł na ekranie wyboru ulubionych źródeł, patrz <Konfiguracja przycisku bezpośredniego wyboru źródła> (strona 74).

A

Odtwarzanie płyty




Po włożeniu płyty do otworu na płyty, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

W przypadku płyty video pojawi się menu, aby wybrać odpowiedni element.




- Patrz <Lista kompatybilnych płyt> (strona 7), aby uzyskać informacje o obsługiwanych formatach płyt.

Wymowianie płyty

Naciśnij przycisk  (Wysuń).

Podstawowe funkcje

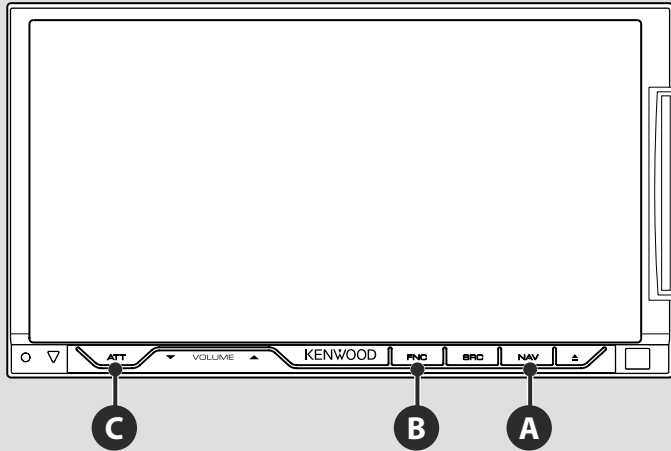

B

Przełączenie na ekran sterowania zestawem głośnomówiącym

Naciśnij na ponad 1 sekundę, aby przejść do ekranu sterowania zestawem głośnomówiącym. Naciśnij ponownie na ponad 1 sekundę, aby przejść do normalnego ekranu. (tylko wtedy, gdy podłączone jest opcjonalne wyposażenie Bluetooth)

A

Przełączenie na widok do tyłu

Naciśnij na ponad 1 sekundę, aby przejść do ekranu widoku do tyłu. Naciśnij ponownie na ponad 1 sekundę, aby przejść do normalnego ekranu.



- Funkcję przycisku [NAV] można zmieniać na funkcję wyłączania ekranu. Patrz <Konfiguracja systemu> (strona 70), aby uzyskać informacje o regulacji funkcji przycisku [NAV].

C

Informacje o ruchu drogowym

Wciśnij przycisk przez ponad 1 sekundę, aby włączyć lub wyłączyć informacje o ruchu drogowym. (strona 32)


B

Przełączanie ekranu funkcji

Każde naciśnięcie przycisku przełącza ekran ustawiania funkcji w następującej kolejności.

Ekran nawigacji

Ekran odtwarzanie obrazów lub wideo



Przycisk [FNC]



Przycisk [FNC]



Wyświetlenie przycisków łatwej obsługi.

Wyświetlenie przycisków łatwej obsługi.

Ekran nawigacji



Przycisk łatwej obsługi

Ekran odtwarzanie obrazów lub wideo



Przycisk łatwej obsługi



- Aby uzyskać informacje o funkcjach przycisków łatwego sterowania patrz <Sterowanie innymi źródłami podczas wyświetlania ekranu nawigacji> (strona 14).


Sterowanie systemem nawigacji

Konfiguracja i sterowanie systemem nawigacji.

Korzystanie z systemu nawigacji

Wyświetlanie ekranu systemu nawigacji i włączenie funkcji nawigacji.

1 Wyświetlanie ekranu nawigacji



2 Konfiguracja funkcji systemu nawigacji

Dotknij przycisku systemu nawigacji wyświetlanego na ekranie, aby dowiedzieć się, jak używać systemu nawigacji, przeczytaj załączoną PODRĘCZNIK OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI.




- Można ustawić funkcje systemu nawigacji, gdy ekran jest pusty. Jeśli widoczny jest jakikolwiek element np. panel łatwego sterowania, należy go zamknąć.
- W przypadku DDX8022BT należy podłączyć opcjonalny układ nawigacji. Patrz <Układy nawigacji, które można podłączyć do tego urządzenia> (strona 7) , aby dowiedzieć się, jakie układy można podłączyć.


Sterowanie innymi źródłami podczas wyświetlania ekranu nawigacji

Wybrany źródłem można sterować podczas wyświetlania ekranu nawigacji.

1 Wyświetlenie przycisków łatwej obsługi



Po wybraniu "DVD":

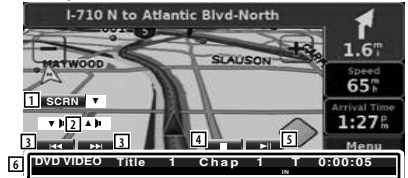

- 1 ▼: Przelączenie pomiędzy przyciskiem [SCRN], [TEL], a [EXT SW] po każdym naciśnięciu.
SCRN: Wyświetlenie ekranu sterowania źródłami.
Patrz <Sterowanie ekranem> (strona 49).
TEL: Wyświetlenie ekranu zestawu głośnomówiącego. (strona 50)
EXT SW: Wyświetlenie ekranu sterowania zewnętrznego urządzenia.
Patrz <Sterowanie zasilaniem zewnętrznego urządzenia> (strona 46).
- 2 Regulacja głośności.
- 3 Podczas odtwarzania płyty DVD :
Wybór rozdziału.
Podczas odtwarzania płyty VCD :
Wybór sceny (gdy funkcja PBC jest włączona) lub utworu (gdy funkcja PBC jest wyłączona).
Podczas odtwarzania płyty CD :
Wybór muzyki.

Podczas odtwarzania pliku audio, pliku wideo lub wyświetlania obrazu :
Wybór pliku.

- 4 Zatrzymanie odtwarzania.
Gdy przycisk zostanie naciśnięty dwukrotnie, płyta zostanie odtworzona od początku podczas następnego odtwarzania. (Tylko odtwarzanie DVD)
- 5 Odtwarzanie lub wstrzymanie.
- 6 Po dotknięciu tego miejsca, pojawi się okno sterowania źródłami.

Po wybraniu "USB" lub "iPod":



- 7 Podczas odtwarzania z iPod'a :
Wyszukiwanie muzyki lub wideo.
Podczas odtwarzania z USB :
Wybór pliku.
- 8 Odtwarzanie lub wstrzymanie.
- 9 Po dotknięciu tego miejsca, pojawi się okno sterowania źródłami.

Po wybraniu "TUNER":



- 10 Nastawianie stacji.
- 11 Przelączenie pasma (na AM lub FM 1/2/3).
- 12 Po dotknięciu tego miejsca, pojawi się okno sterowania źródłami.

Po wybraniu "TV":



- 13 Wybór kanału.
Użyj funkcji <Tryb wyszukiwania> (strona 42), aby zmienić sekwencję wyszukiwania kanałów.
- 14 Przelączenie na TV1 lub TV2.*1
- 15 Przelączenie na tryb wyszukiwania.*1
- 16 Po dotknięciu tego miejsca, pojawi się okno sterowania źródłami.

Po wybraniu "Bluetooth":



- 17 Wybór pliku.
- 18 Odtwarzanie.

19 Wstrzymanie.

20 Po dotknięciu tego miejsca, pojawi się okno sterowania źródłami.




- Przyciski łatwego sterowania są ukrywane po dotknięciu środkowej części ekranu.
- *1Niedostępne dla opcjonalnego cyfrowego tunera TV KTC-D500E.


Dostęp do otworu złącza karty pamięci SD (tylko DNX8220BT)

Karta pamięci SD służy do aktualizacji map.



- 1 Naciśnij przycisk [SRC], aby włączyć zasilanie**



- 2 Naciśnij [▲], aby zamknąć panel**



- 3 Naciśnij [▲] przez minimum 1 sekundę, aby w całości otworzyć panel**

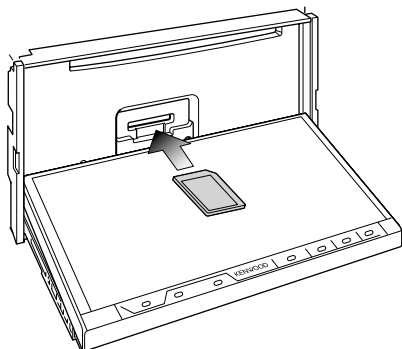

- Szczegółowe informacje o aktualizacji można znaleźć w PODRĘCZNIK OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI.

Oglądanie DVD/VCD i słuchanie DVD Audio

Można odtworzyć płyty DVD/VCD używając różnych funkcji.




- Aby uzyskać podstawowe informacje o oglądaniu DVD/VCD, patrz <Podstawowe funkcje> (strona 10).
- Ustaw przełącznik pilota na tryb "DVD" przed uruchomieniem, patrz <Przełącznik trybu pilota> (strona 94).


Funkcje dostępne na ekranie odtwarzania

Podstawowe funkcje są dostępne, nawet gdy widoczny jest ekran odtwarzania.


1 Wyświetlanie ekranu odtwarzania



lub




Ekran odtwarzania DVD



- 1 Wyświetlanie numeru tytułu
- 2 Wyświetlanie numeru rozdziału
- 3 Wyświetlanie czasu odtwarzania
- 4 Obszar wyszukiwania następných rozdziałów
Wybór następnego rozdziału.


- 5 Obszar wyszukiwania poprzednich rozdziałów
Wybór poprzedniego rozdziału.
- 6 Obszar przycisków sterowania menu płyty DVD
Wyświetlenie przycisków sterowania menu płyty (strona 21).
Ekran sterowania wybranego materiału pojawia się po naciśnięciu tego przycisku podczas wyświetlania górnego menu DVD.
- 7 Obszar przycisku wyświetlania informacji
Wyłączenie wyświetlonej informacji.

Ekran odtwarzania DVD Audio



- 8 Wyświetlanie numeru grupy
- 9 Wyświetlanie numeru utworu
- 10 Wyświetlanie czasu odtwarzania
- 11 Obszar wyszukiwania następných utworów
Wybór następnego utworu.
- 12 Obszar wyszukiwania poprzednich utworów
Wybór poprzedniego utworu.
- 13 Obszar przycisków sterowania menu płyty DVD
Wyświetlenie przycisków sterowania menu płyty (strona 21).
- 14 Obszar przycisku wyświetlania informacji
Wyłączenie wyświetlonej informacji.

Ekran odtwarzania VCD



- 15 Wyświetlanie numeru sceny/utworu
- 16 Wyświetlanie czasu odtwarzania
- 17 Obszar funkcji wyszukiwania następnej sceny/utworu
Przejdź do następnej sceny (gdy funkcja PBC jest włączona) lub utworu (gdy funkcja PBC jest wyłączona).
- 18 Obszar funkcji wyszukiwania poprzedniej sceny/utworu
Przejdź do poprzedniej sceny (gdy funkcja PBC jest włączona) lub utworu (gdy funkcja PBC jest wyłączona).
- 19 Obszar przycisków sterowania powiększeniem
Wyświetlenie przycisków sterowania zoom (strona 22).
- 20 Obszar przycisku wyświetlania informacji
Wyłączenie wyświetlanej informacji.




- Ekran informacyjny jest wyłączany automatycznie po około 5 sekundach. Informacje można również wyświetlać automatycznie po ich aktualizacji.

Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania

Wyświetlenia na ekranie przycisków podstawowych funkcji.

1 Podczas odtwarzania ze źródła, naciśnij przycisk [FNC]



- 1 Wyszukiwanie rozdziału (podczas odtwarzania płyt DVD)
Wyszukiwanie rozdziału.
Wyszukiwanie utworu (podczas odtwarzania płyt DVD Audio)
Wyszukiwanie utworu.
Wyszukiwanie sceny/utworu (podczas odtwarzania płyt VCD)
Wybór sceny (gdy funkcja PBC jest włączona) lub utworu (gdy funkcja PBC jest wyłączona).
- 2 Zatrzymywanie odtwarzania.
Gdy przycisk zostanie naciśnięty dwukrotnie, płyta zostanie odtworzona od początku podczas następnego odtwarzania.
- 3 Odtwarzanie lub wstrzymanie.
- 4 Przelączenie na ekran odtwarzania.




- Podczas wyświetlania ekranu nawigacji, naciśnij przycisk [NAV], aby przełączyć urządzenie na ekran odtwarzania źródła.
- Panel łatwego sterowania jest ukrywany, gdy użytkownik dotknie środkowej części monitora.

Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania

Przełączanie na ekran sterowania źródłem w celu wyświetlenia różnych funkcji odtwarzania.

1 Podczas odtwarzania ze źródła, naciśnij przycisk [FNC]



Podczas odtwarzania płyt DVD



Podczas odtwarzania płyt DVD Audio



Podczas odtwarzania płyt VCD




- 1 Przełączanie na ekran odtwarzania.
- 2 Wyświetlanie numeru tytułu (podczas odtwarzania płyty DVD)
Wyświetlanie numeru grupy (podczas odtwarzania płyty DVD Audio)
- 3 Wyświetlanie numeru rozdziału/sceny/utworu
- 4 Wyświetlanie trybu odtwarzania
- 5 Wyświetlanie czasu odtwarzania
- 6 Wyświetlanie nazwy płyty
Gdy pojawi się przycisk [PBC], można go użyć do przewijania tekstu.
- 7 Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu.
- 8 Zatrzymanie odtwarzania.
Gdy przycisk zostanie naciśnięty dwukrotnie, płyta zostanie odtworzona od początku podczas następnego odtwarzania.
- 9 Wybór rozdziału, sceny lub utworu.
Podczas zatrzymania odtwarzania, dotknij tego przycisku aby rozpocząć odtwarzanie klatka po klatce.
- 10 Odtwarzanie lub wstrzymanie.
- 11 Wysuwanie płyty z wbudowanego odtwarzacza płyty.
- 12 Wolne przewijanie do przodu lub do tyłu (podczas odtwarzania płyty DVD)
- 13 Przełączanie wyświetlania przycisków.
- 14 Przełączanie funkcji powtórnego odtwarzania w następującej kolejności.
DVD: Powtarzanie tytułu, powtarzanie rozdziału, powtarzanie wyłączone
DVD Audio: Powtarzanie grupy, powtarzanie utworu, powtarzanie wyłączone
VCD: Powtarzanie utworu, powtarzanie wyłączone (funkcja dostępna tylko w przypadku, gdy wyłączono opcję PBC)
- 15 Wyświetlanie ekranu zestawu głośnomówiącego. (strona 50)
- 16 Przełączanie wyświetlania czasu odtwarzania w następującej kolejności.
DVD: Rozdział, tytuł, pozostała ilość tytułów
DVD Audio: Utwór, grupa, pozostałe grupy
VCD: Utwór, płyta, pozostałe płyty (funkcja dostępna tylko w przypadku, gdy opcja PBC jest wyłączona)

- 17 Wskaźnik funkcji
- 18 Pojawia się po włożeniu płyty.
- 19 Wskaźnik dźwięku
- 20 Włączenie lub wyłączenie funkcji PBC płyt VCD.
(tylko w przypadku płyt VCD 2.0)
- 21 Pojawia się po włączeniu PBC.
- 22 Wskaźnik wersji VCD
- 23 Wyświetlanie ekranu sterowania zewnętrznego urządzenia. Patrz <Sterowanie zasilaniem zewnętrznego urządzenia> (strona 46).

Menu płyty DVD

Wybór opcji z menu płyty DVD.

1 Wyświetlanie ekranu sterowania menu płyty

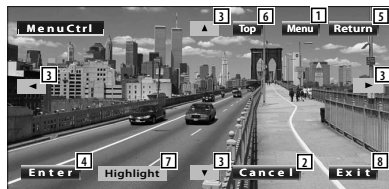

- 1 Wyświetlanie menu.
- 2 Powrót do ekranu menu płyty.
- 3 Wybór opcji menu.
- 4 Akceptacja wyboru menu.
- 5 Powrót do poprzedniego ekranu menu.
- 6 Wyświetlanie głównego menu.
- 7 Wybór najważniejszych scen.
- 8 Wyłączanie ekranu sterowania menu płyty.

Wybór najważniejszych scen


Można wybrać rozdział i tytuł z ekranu menu płyty DVD. Po dotknięciu ekranu można wybrać menu płyty DVD.



- Aby wyłączyć wybór najważniejszych scen, naciśnij przycisk [FNC].
- Funkcja wyłącza się automatycznie, jeśli nie wykona się żadnej czynności przez 10 sekund.

2 Opcje menu płyty

Menu płyty

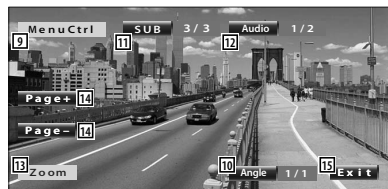

Następna strona ►

- 9 Wyświetlanie elementów sterowania menu.
- 10 Zmiana kąta obrazu.
(tylko podczas programowego odtwarzania)
- 11 Przelączenie języka napisów.
- 12 Przelączenie języka ścieżki dźwiękowej.
(tylko podczas programowego odtwarzania)
- 13 Wyświetlanie ekranu sterowania powiększeniem.
- 14 Wybór zdjęcia. (tylko podczas odtwarzania płyt DVD Audio)
- 15 Wyłączenie ekranu sterowania menu płyty.

Sterowanie powiększeniem




- 16 Po każdym dotknięciu zmiana powiększenia obrazu w 4 stopniach (2 razy, 3 razy, 4 razy lub wyłączone).
- 17 Przewijanie ekranu w kierunku miejsca dotknięcia.
- 18 Powrót do ekranu menu płyty.
- 19 Wyłączenie ekranu sterowania menu płyty.

Sterowanie powiększeniem obrazu z płyt VCD

Wyświetlanie powiększonego obrazu z płyty VCD.

1 Wyświetlanie ekranu sterowania powiększeniem



- 1 Po każdym dotknięciu zmiana powiększenia obrazu w 2 stopniach (2 razy lub wyłączone).
- 2 Przewijanie ekranu w kierunku miejsca dotknięcia.
- 3 Wyłączenie przycisku sterowania powiększeniem.


Odtwarzanie plików audio i płyt z muzyką

Podczas odtwarzania plików audio i płyt z muzyką, można przywoływać różne ekrany sterowania.


- Aby uzyskać podstawowe informacje o odtwarzaniu płyt muzycznych/plików audio, patrz <Podstawowe funkcje> (strona 10).
- Patrz <Lista kompatybilnych płyt> (strona 7), aby uzyskać informacje o odtwarzanych płytach.
- Patrz <Opis plików audio> (strona 8), aby uzyskać informacje o odtwarzanych plikach.

Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania

Przełączanie na ekran sterowania źródłem w celu wyświetlenia różnych funkcji odtwarzania.



lub



Podczas odtwarzania płyt CD




- 1 Wyświetlanie numeru utworu (muzyki)
- 2 Wyświetlanie trybu odtwarzania
- 3 Wyświetlanie czasu odtwarzania

- 4 Wyświetlanie informacji o muzyce
Wybór nazwy płyty (Patrz <Nadawanie nazwy płycie>, strona 25), tekstu płyty lub utworu.
Gdy pojawi się przycisk **TEXT**, można go użyć do przewijania tekstu.
- 5 Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu.
- 6 Zatrzymanie odtwarzania z wbudowanego odtwarzacza. Gdy przycisk zostanie naciśnięty dwukrotnie, płyta zostanie odtworzona od początku podczas następnego odtwarzania.
- 7 Wybór utworu.
- 8 Odtwarzanie lub wstrzymanie.
- 9 Wysuwanie płyty z wbudowanego odtwarzacza płyt.
- 10 Rozpoczęcie lub zatrzymanie przeglądania utworów (odtwarzanie początku każdego kolejnego utworu lub pliku).
- 11 Powtórne odtwarzanie (bieżącego utworu).
- 12 Uruchamianie lub zatrzymanie odtwarzania losowego (odtwarzanie muzyki w losowej kolejności).
- 13 Zmiana ilości linii wyświetlanych na ekranie informacyjnym.
- 14 Wyświetlanie ekranu zestawu głośnomówiącego. (strona 50)
- 15 Zmiana sposobu wyświetlania czasu odtwarzania spośród elementów utworów, płyta, pozostały czas na płycie.
- 16 Wskaźnik funkcji
- 17 Pojawia się po włożeniu płyty.
- 18 Nadawanie nazwy odtwarzanej płycie. Patrz <Nadawanie nazwy płycie> (strona 25).
- 19 Wyświetlanie ekranu sterowania zewnętrznego urządzenia. Patrz <Sterowanie zasilaniem zewnętrznego urządzenia> (strona 46).

Następna strona ►

Podczas odtwarzania pliku audio

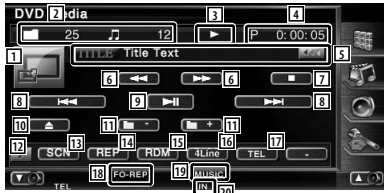

- 1 Przełączanie na ekran odtwarzania. Jeśli ekran odtwarzania jest niedostępny, wyświetlana jest tapeta.
- 2 Wyświetlanie numeru folderu i pliku
- 3 Wyświetlanie trybu odtwarzania
- 4 Wyświetlanie czasu odtwarzania
- 5 Wyświetlanie informacji o muzyce
Wybór nazwy folderu, nazwy pliku, tytułu, nazwy wykonawcy lub nazwy albumu.
Gdy pojawi się przycisk **☰**, można go użyć do przewijania tekstu.
- 6 Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu.
(Wyłączone podczas odtwarzania obrazów JPEG.)
- 7 Zatrzymanie odtwarzania.
Gdy przycisk zostanie naciśnięty dwukrotnie, płyta zostanie odtworzona od początku podczas następnego odtwarzania.
- 8 Wybór pliku.
- 9 Odtwarzanie lub wstrzymanie.
- 10 Wysuwanie dysku.
- 11 Wybór folderu.
- 12 Przełączanie wyświetlania przycisków.
- 13 Rozpoczynanie lub zatrzymanie przeglądania utworów (odtwarzanie początku każdego kolejnego utworu lub pliku).
- 14 Powtórne odtwarzanie (bieżącego pliku lub danych).

- 15 Uruchamianie lub zatrzymywanie odtwarzania losowego (odtwarzanie plików lub bieżącego folderu w losowej kolejności).
- 16 Zmiana ilości linii wyświetlanych na ekranie informacyjnym.
- 17 Wyświetlanie ekranu zestawu głośnomówiącego. (strona 50)
- 18 Wskaźnik funkcji
- 19 Wskaźnik MUSIC, MOVIE lub PICTURE
- 20 Pojawia się po włożeniu płyty.
- 21 Powtórne odtwarzanie utworów lub danych w bieżącym folderze.
- 22 Można wyszukiwać foldery i pliki audio używając struktury folderów.
- 23 Wyświetlanie informacji dotyczących odtwarzanych plików audio (takich jak Tagi i własność materiału).
- 24 Wyświetlanie ekranu sterowania zewnętrznego urządzenia. Patrz <Sterowanie zasilaniem zewnętrznego urządzenia> (strona 46).

Nadawanie nazwy płycie

Nadawanie nazwy płycie CD.

- 1 Odtwórz płytę CD, której chcesz nadać nazwę
- 2 Włącz funkcję Nadawanie nazwy



- 3 Wpisz nazwę

Patrz <Wprowadzanie znaków> (strona 48), aby dowiedzieć się jak wpisać nazwę.

- 4 Wyłącz funkcję Nadawanie nazwy



Wybór foldera (tylko dla plików audio)

Przeszukiwanie folderów i plików audio zapisanych na nośnikach i urządzeniach w strukturze folderów.

- 1 Uruchom funkcję Wybór folderu



- 2 Wybór utworu



- 1 Wyświetlanie folderów i plików audio
Dotknięcie foldera powoduje jego otwarcie, a dotknięcie pliku audio powoduje jego odtworzenie.
Gdy pojawi się przycisk <<<, można go użyć do przewijania tekstu.
- 2 Przewijanie listy.
- 3 Przejście do górnego poziomu struktury.
- 4 Przejście o jeden poziom struktury do góry.
- 5 Otwarcie wybranego folderu.
- 6 Powrót do ekranu początkowego.


Odtwarzanie plików wideo/wyświetlanie zdjęć

Można przywołać różne ekrany sterowania podczas odtwarzania plików wideo (pliki MPEG 1, MPEG 2 i DivX) i wyświetlania zdjęć (pliki JPEG).



Funkcje dostępne na ekranie odtwarzania

Podstawowe funkcje są dostępne, nawet gdy widoczny jest ekran odtwarzania.

1 Wyświetlanie ekranu odtwarzania



lub



- 1 Wyświetlanie numeru folderu lub numeru pliku
- 2 Wyświetlanie czasu odtwarzania
- 3 Obszar wyszukiwania następnich plików
Wybór następnego pliku.
- 4 Obszar wyszukiwania poprzednich plików
Wybór poprzedniego pliku.
- 5 JPEG: Obszar przycisku sterowania obrazem
(strona 28)

DivX: Napisy=Wył., Audio 1/1
MPEG: Nie dotyczy

- 6 Obszar przycisku wyświetlania informacji
Wyłączenie wyświetlonej informacji.




- Ekran informacyjny jest wyłączany automatycznie po około 5 sekundach. Informacje można również wyświetlać automatycznie po ich aktualizacji.

Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania

Wyświetlenia na ekranie przycisków podstawowych funkcji.

1 Podczas odtwarzania ze źródła, naciśnij przycisk [FNC]



- 1 Wybór pliku.
- 2 Zatrzymanie odtwarzania.
- 3 Odtwarzanie lub wstrzymanie.





- Podczas wyświetlania ekranu nawigacji, naciśnij przycisk [NAV], aby przełączyć urządzenie na ekran odtwarzania źródła.
- Panel łatwego sterowania jest ukrywany, gdy użytkownik dotknie środkowej części monitora.


Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania

Przełączanie na ekran sterowania źródłem w celu wyświetlenia różnych funkcji odtwarzania.

1 Podczas odtwarzania ze źródła, naciśnij przycisk [FNC]

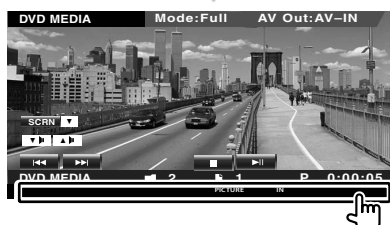

- 1 Przełączanie na ekran odtwarzania.
- 2 Wyświetlanie numeru folderu i pliku
- 3 Wyświetlanie trybu odtwarzania
- 4 Wyświetlanie czasu odtwarzania
- 5 Wyświetlanie informacji o pliku video/pliku graficznym
Wybór nazwy folderu, nazwy pliku, tytułu, nazwy wykonawcy lub nazwy albumu.

- 6 Gdy pojawi się przycisk , można go użyć do przewijania tekstu.
- 6 Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu. (Wyłączone podczas odtwarzania obrazów JPEG.)
- 7 Zatrzymanie odtwarzania.
Gdy przycisk zostanie naciśnięty dwukrotnie, płyta zostanie odtworzona od początku podczas następnego odtwarzania.
- 8 Wybór pliku.
- 9 Odtwarzanie lub wstrzymanie.
- 10 Wsuwanie dysku.
- 11 Wybór folderu.
- 12 Przełączanie wyświetlania przycisków.
- 13 Rozpocznienie lub zatrzymanie przeglądania utworów (odtwarzanie początku każdego utworu lub pliku jednego po drugim).
- 14 Powtórne odtwarzanie (bieżącego pliku lub danych).
- 15 Uruchamianie lub zatrzymanie odtwarzania losowego (odtwarzanie plików lub bieżącego folderu w losowej kolejności).
- 16 Zmiana ilości linii wyświetlanych na ekranie informacyjnym.
- 17 Wyświetlanie ekranu zestawu głośnomówiącego. (strona 50)
- 18 Wskaźnik funkcji
- 19 Wskaźnik MUSIC, MOVIE lub PICTURE
- 20 Pojawia się po włożeniu płyty.
- 21 Powtórne odtwarzanie utworów w bieżącym folderze.
- 22 Można wyszukiwać foldery i pliki używając struktury folderów.
- 23 Wyświetlanie informacji o odtwarzanym pliku.
- 24 Wyświetlanie ekranu sterowania zewnętrznego urządzenia. Patrz <Sterowanie zasilaniem zewnętrznego urządzenia> (strona 46).

Sterowanie obrazem

Regulacja wyświetlania video.

1 Rozpocznij sterowanie obrazem



2 Wyreguluj wyświetlanie video



- 1 Odwracanie obrazu w poziomie.
- 2 Obrót obrazu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- 3 Obrót obrazu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- 4 Zakończenie sterowania obrazem.

Wybór folderu

Przeszukiwanie folderów i plików video/ plików graficznych zapisanych na nośnikach i urządzeniach w strukturze folderów.

1 Uruchom funkcję Wybór folderu



2 Wybór pliku



- 1 Wyświetlanie folderów i plików video/ plików graficznych.
Dotknięcie foldera powoduje jego otwarcie, a dotknięcie pliku video/pliku graficznego powoduje jego odtworzenie/otworzenie. Gdy pojawi się przycisk «<<<», można go użyć do przewijania tekstu.
- 2 Przewijanie listy.
- 3 Przejście do górnego poziomu struktury.
- 4 Przejście o jeden poziom struktury do góry.
- 5 Otwarcie wybranego folderu.
- 6 Powrót do ekranu początkowego.

Słuchanie radia


Dostępne są różne ekrany sterowania w trybie Źródło - tuner.



- Aby uzyskać podstawowe informacje o obsłudze przycisków odbiornika, patrz <Podstawowe funkcje> (strona 10).
- Ustaw przełącznik pilota na tryb "AUD" przed uruchomieniem, patrz <Przełącznik trybu pilota> (strona 94).

Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania

Przełączanie na ekran sterowania źródłem w celu wyświetlenia różnych funkcji.



- 1 Wyświetlenie pasma
- 2 Numer pozycji pamięci
- 3 Częstotliwość
- 4 Wyświetlenie informacji o stacji radiowej. Wybierz nazwę programu, nazwę tytułu i wykonawcy, nazwa kategorii 1/2 lub tekst radiowy.

- 5 Włączanie lub wyłączenie funkcji informacji o ruchu drogowym. Patrz <Informacje o ruchu drogowym>, (strona 32).
- 6 Przełączanie na pasmo FM1/2/3.
- 7 Przełączanie na pasmo AM.
- 8 Nastawianie stacji. Użyj funkcji <Tryb wyszukiwania> (strona 30), aby zmienić przełączanie częstotliwości.
- 9 Przełączanie wyświetlania przycisków.
- 10 Wybór odbioru monofonicznego. (Tylko podczas odbierania stacji radiowych w paśmie FM)
- 11 Wybór trybu automatycznego wprowadzania do pamięci. (Patrz strona 30 <Automatyczne wprowadzanie do pamięci>)
- 12 Przełączanie trybu wyszukiwania. (Patrz strona 30 <Tryb wyszukiwania>)
- 13 Zmiana ilości linii wyświetlanych na ekranie informacyjnym.
- 14 Wyświetlenie ekranu zestawu głośnomówiącego. (strona 50)
- 15 Włączanie lub wyłączenie funkcji lokalnego przeszukiwania.
- 16 Gdy widoczne są przyciski od **P1** do **P6**, możesz posłuchać stacji zapisanych w pamięci. Aby uzyskać informacje o zapamiętywaniu stacji, patrz <Automatyczne wprowadzanie do pamięci> (strona 30) lub <Ręczne wprowadzanie do pamięci> (strona 31).
- 17 Wyszukiwanie stacji według typu programu. Patrz <Wyszukiwanie rodzaju programu> (strona 33).
- 18 Wyświetlenie i wybieranie zapamiętanych stacji. Patrz <Wybór zapisanej stacji> (strona 31).
- 19 Wyświetlenie ekranu Tekst radiowy. Patrz <Tekst radiowy> (strona 32).
- 20 Wyświetlenie ekranu sterowania zewnętrznego urządzenia. Patrz <Sterowanie zasilaniem zewnętrznego urządzenia> (strona 46).

Tryb wyszukiwania

Wybór sposobu wyszukiwania stacji.




Każde dotknięcie przycisku przełącza ten tryb w następującej kolejności.

Wyświetlenie	Ustawienie
"AUTO1"	Automatyczne włączanie stacji z dobrym sygnałem.
"AUTO2"	Włączanie po kolei stacji zapisanych w pamięci.
"MANU"	Ręczne przełączanie na następną częstotliwość radiową.

Automatyczne wprowadzanie do pamięci

Automatyczne wprowadzanie do pamięci stacji z dobrym sygnałem.

1 Wybierz pasmo, które chcesz zapisać w pamięci

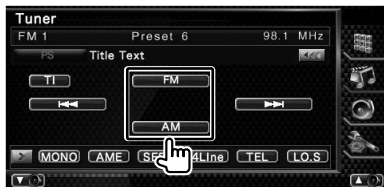

2 Wybór trybu automatycznego wprowadzania do pamięci



3 Włącz automatyczne wprowadzanie do pamięci



Dotknij przycisk  lub .

Automatyczne wprowadzanie do pamięci wyłączy się po zapisaniu 6 stacji lub wszystkich dostępnych stacji.




- Funkcja wyłączy się automatycznie, jeśli nie wykona się żadnej czynności przez 10 sekund.



Ręczne wprowadzanie do pamięci

Wprowadzanie do pamięci aktualnie odbieranej stacji.

1 Wybierz stację, którą chcesz zapisać w pamięci

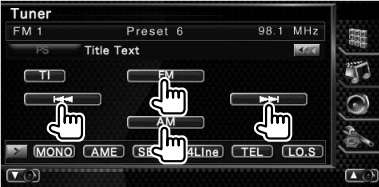

2 Zapisz w pamięci



Naciskaj do momentu, aż pojawi się numer pozycji pamięci.


Wybór zapisanej stacji

Wyświetlanie i wybieranie zapamiętanych stacji.

1 Uruchom funkcję Wybór zapisanej stacji



2 Wybierz stację

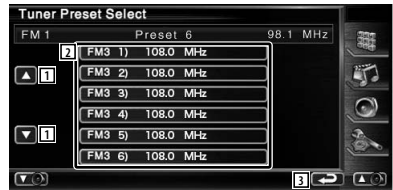


- 1 Przewijanie listy.
- 2 Wyświetlane zostaną stacje zapisane w pamięci. Dotknij, aby włączyć wybraną stację.
- 3 Powrót do ekranu początkowego.


Tekst radiowy

Można wyświetlić tekst radiowy. (Tylko podczas odbierania stacji radiowych w paśmie FM)

1 Wybierz stację

2 Wyświetl tekst radiowy

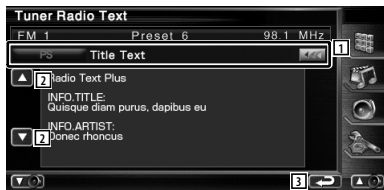

- 1 Wybór trybu tekstowego spośród opcji: nazwa programu, tytuł i nazwa wykonawcy, nazwa stacji, tekst radiowego plus lub tekst radiowego.
Gdy pojawi się przycisk , można go użyć do przewijania tekstu.
- 2 Przewijanie wyświetlanego tekstu.
- 3 Powrót do ekranu początkowego.

Informacje o ruchu drogowym

Gdy rozpocznie się nadawanie informacji o ruchu drogowym, źródło dźwięku zostanie automatycznie przełączone na informacje o ruchu drogowym.

1 Ustaw tryb odbierania informacji o ruchu drogowym



Gdy rozpocznie się nadawanie informacji o ruchu drogowym...

Ekran z informacjami o ruchu drogowym pojawi się automatycznie.

Ekran z informacjami o ruchu drogowym



- Należy włączyć funkcję informacji o ruchu drogowym, aby ekran z informacjami pojawiał się automatycznie.
- Podczas odbierania informacji o ruchu drogowym ustawienie głośności jest automatycznie zapamiętywane i używane przy następnym odbiorze informacji o ruchu drogowym.


Wyszukiwanie rodzaju programu

Po wybraniu rodzaju programu włączana jest stacja nadająca taki program. (Tylko podczas odbierania stacji radiowych w paśmie FM)

1 Włącz tryb rodzaju programu




2 Wybierz rodzaj programu

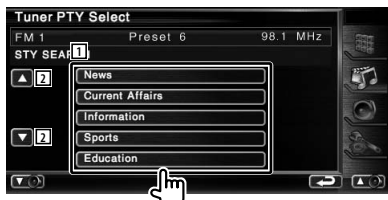

- 1 Wyświetlony zostanie rodzaj programu.
Dotknij, aby wybrać rodzaj programu.
- 2 Przewijanie listy rodzajów programów.

3 Wyszukaj stację nadającą wybrany rodzaj programu


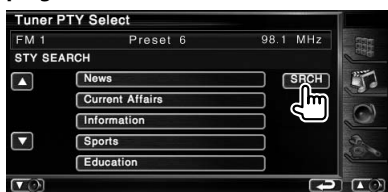


Sterowanie odtwarzaczem iPod

Można słuchać utworów z iPod'a i sterować nim podłączając go przy pomocy KCA-iP300V (akcesorium opcjonalne). Można również wyświetlać zawartość video na tym urządzeniu z odtwarzacza iPod video.

Podłączenie odtwarzacza iPod

Podłącz odtwarzacz iPod do tego urządzenia.

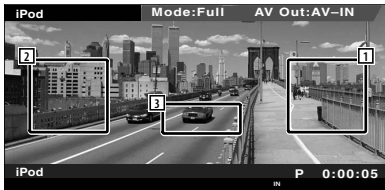

- 1 Obszar wyszukiwania następných utworów/filmów video
Wybór następnego utworu/filmu video.
- 2 Obszar wyszukiwania poprzednich utworów/filmów video
Wybór poprzedniego utworu/filmu video.
- 3 Obszar przycisku wyświetlania informacji
Informacja jest wyświetlana przez 5 sekund.




- Przed podłączeniem odtwarzacza iPod odłącz wszystkie akcesoria, takie jak słuchawki. Sterowanie odtwarzaczem iPod może być niemożliwe, gdy zostanie podłączony razem z akcesoriami.
- Po podłączeniu odtwarzacza iPod do tego urządzenia, odtwarzanie rozpocznie się od utworu, który był ostatnio odtwarzany na urządzeniu iPod (funkcja wznowiania).
- Jeśli odtwarzany utwór nie ma zawartości video, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "No iPod Video Signal".
- Po podłączeniu odtwarzacza iPod pojawi się na nim komunikat "KENWOOD", a elementy sterowania będą wyłączone.

Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania

Wyświetlenia na ekranie przycisków podstawowych funkcji.

- 1 Podczas odtwarzania ze źródła, naciśnij przycisk [FNC]



- 1 Wyszukiwanie muzyki/filmów video.
- 2 Odtwarzanie lub wstrzymanie.




- Podczas wyświetlania ekranu nawigacji, naciśnij przycisk [NAV], aby przełączyć urządzenie na ekran odtwarzania źródła.
- Panel łatwego sterowania jest ukrywany, gdy użytkownik dotknie środkowej części monitora.


Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania

Przełączanie na ekran sterowania źródłem w celu wyświetlenia różnych funkcji odtwarzania.

Podczas odtwarzanie pliku wideo lub wyświetlania zdjęcia, naciśnij przycisk [FNC].



lub



- 1 Obraz zdjęcia
Przełączanie na ekran odtwarzania. Jeśli ekran odtwarzania jest niedostępny, wyświetlana jest tapeta.
- 2 Wyświetlanie całkowitej ilości utworów muzycznych w odtwarzaczu iPod i numeru odtwarzanego utworu
- 3 Wyświetlanie trybu odtwarzania
- 4 Wyświetlanie czasu odtwarzania
- 5 Wyświetlanie informacji o muzyce/filmach video
Wybór tytułu, nazwy wykonawcy, nazwy albumu lub nazwy odtwarzacza iPod.
Gdy pojawi się przycisk [TEXT], można go użyć do przewijania tekstu.
- 6 Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu.
- 7 Wybór muzyki/video.
- 8 Odtwarzanie lub wstrzymanie.
- 9 Przełączanie wyświetlania przycisków.
- 10 Rozpoczęcie lub zatrzymanie przeglądania utworów muzycznych lub video (odtwarzanie początku każdego utworu lub pliku jednego po drugim).
- 11 Powtórne odtwarzanie (bieżącego pliku lub danych).
- 12 Uruchamianie lub zatrzymanie odtwarzania losowego.*
- 13 Wyświetlanie ekranu zestawu głośnomówiącego. (strona 50)
- 14 Wskaźnik MUSIC lub VIDEO
- 15 Uruchamianie lub zatrzymanie odtwarzania losowego albumu (losowe odtwarzanie z bieżącego albumu).*
- 16 Wyświetlanie ekranu sterowania zewnętrznego urządzenia. Patrz <Sterowanie zasilaniem zewnętrznego urządzenia> (strona 46).
- 17 Wyświetlanie listy kategorii muzyki. Patrz <Lista odtwarzacza iPod> (strona 36).
- 18 Wyświetlanie listy kategorii video. Patrz <Lista odtwarzacza iPod> (strona 36).

Następna strona ►

- 19 Wyświetlanie poprzedniej listy utworów muzycznych/filmów video. Patrz <Lista odtwarzacza iPod> (strona 36).
- 20 Wyświetlanie informacji o odtwarzanym utworze muzycznym/pliku video.



- * Element wyłączony podczas odtwarzania VIDEO.

Lista odtwarzacza iPod

Wyświetlanie i wyszukiwanie utworów muzycznych/filmów video w odtwarzaczu iPod.

1 Wyświetl listę odtwarzacza iPod



2 Wybierz muzykę lub filmy video



- 1 Zmiana wyświetlanej strony listy.
- 2 Wyświetlane są kategorie i utwory muzyczne.
Dotknij nazwy kategorii, aby przejść na niższy poziom. Jeśli wyświetlana jest nazwa utworu, można go odtworzyć poprzez dotknięcie.
Gdy pojawi się przycisk «<<», można go użyć do przewijania tekstu.
- 3 Odtworzenie wszystkich utworów w wybranej kategorii.
- 4 Powrót do poprzedniej kategorii.
- 5 Przejście do głównej kategorii.
- 6 Wyświetlanie odtwarzanej kategorii.

Sterowanie urządzeniem USB


Można słuchać utworów z urządzenia USB i sterować nim podłączając je do złącza USB urządzenia Kenwood.




- Aby uzyskać podstawowe informacje o podłączeniu urządzenia USB, patrz <Podstawowe funkcje> (strona 10).

Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania

Przełączanie na ekran sterowania źródłem w celu wyświetlenia różnych funkcji odtwarzania.



- 1 Wyświetlenie numeru utworu (muzyki)
- 2 Wyświetlenie trybu odtwarzania
- 3 Wyświetlenie czasu odtwarzania
- 4 Wyświetlenie informacji o muzyce
Wybór nazwy folderu, nazwy pliku, tytułu, nazwy wykonawcy lub nazwy albumu.
Gdy pojawi się przycisk , można go użyć do przewijania tekstu.

- 5 Odłączanie urządzenia USB.
Gdy widoczny jest komunikat "No Device", można bezpiecznie odłączyć urządzenie USB.
Naciśnij ponownie ten przycisk, aby ponownie odtworzyć zawartość urządzenia USB, gdy nie zostało jeszcze odłączone.
- 6 Wybór folderu. (Tylko w trybie wyboru folderu)*
- 7 Wybór pliku.
- 8 Odtwarzanie lub wstrzymanie.
- 9 Przełączanie wyświetlania przycisków.
- 10 Rozpoczynanie lub zatrzymywanie przeglądania utworów (odtworzenie początku każdego kolejnego utworu lub pliku).
- 11 Powtórne odtwarzanie (bieżącego utworu).
- 12 Uruchamianie lub zatrzymywanie odtwarzania losowego (odtworzenie muzyki w losowej kolejności).
- 13 Wyświetlenie ekranu zestawu głośnomówiącego. (strona 50)
- 14 Powtórne odtwarzanie utworów lub danych w bieżącym folderze. (Tylko w trybie wyboru folderu)
- 15 Aktualizacja bazy danych plików audio w urządzeniu USB.
- 16 Wyświetlenie listy folderów. Patrz <Wybór folderu> (strona 39).
- 17 Wyświetlenie listy kategorii. Patrz <Lista urządzenia USB> (strona 39).
- 18 Wyświetlenie informacji o odtwarzanym utworze muzycznym.
- 19 Wyświetlenie ekranu sterowania zewnętrznego urządzenia. Patrz <Sterowanie zasilaniem zewnętrznego urządzenia> (strona 46).



- * Element wyłączony w trybie odtwarzania listy.

Lista urządzenia USB

Wyświetlanie i wyszukiwanie utworów muzycznych w urządzeniu USB.

1 Wyświetl listę kategorii



2 Wybierz kategorię



Gdy pojawi się przycisk **CUR**, można go użyć do przewijania tekstu.

- 1 Wyświetlanie odtwarzanej kategorii.
- 2 Powrót do ekranu początkowego.

3 Wybierz utwór



- 3 Przejście do niższego poziomu kategorii.
Gdy pojawi się przycisk **CUR**, można go użyć do przewijania tekstu.
- 4 Przewijanie listy.
- 5 Wyświetlanie wszystkich utworów w wybranej kategorii.
- 6 Przejście do wyższego poziomu kategorii.
- 7 Przejście do głównej kategorii.
- 8 Wyświetlanie odtwarzanej kategorii.
(Tylko w trybie kategorii)
- 9 Powrót do ekranu początkowego.

Wybór folderu

Przeszukiwanie folderów i plików audio w urządzeniu USB w strukturze folderów.

1 Uruchom funkcję Wybór folderu



2 Wybierz utwór



- 1 Wyświetlanie folderów i plików audio
Dotknięcie foldera powoduje jego otwarcie, a dotknięcie pliku audio powoduje jego odtworzenie.
- 2 Przewijanie listy.
- 3 Przejście do górnego poziomu struktury.
- 4 Przejście o jeden poziom struktury do góry.
- 5 Wyświetlanie odtwarzanego pliku.



Oglądanie telewizji

Dostępne są różne ekrany sterowania w trybie źródła TV. Telewizor można obsługiwać tylko w przypadku podłączenia opcjonalnego tunera TV.

Funkcje dostępne na ekranie telewizora

Podstawowe funkcje są dostępne, nawet gdy widoczny jest ekran odbioru TV.

1 Wyświetlanie ekranu odbioru TV

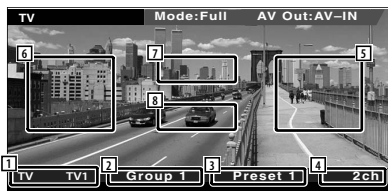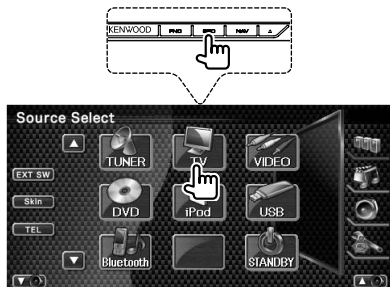

- 1 Wyświetlanie numeru kanału telewizyjnego
- 2 Wyświetlanie grupy obszarów odbioru TV. Patrz <Konfiguracja TV> (strona 80).
- 3 Wyświetlanie numeru elementu pamięci
- 4 Wyświetlanie numeru kanału
- 5 Zmiana kanału na wyższy
Przełączanie kanału na wyższy.
- 6 Zmiana kanału na niższy
Przełączanie kanału na niższy.
- 7 Zmiana pasma
Przełączenie na TV1 lub TV2.
- 8 Obszar przycisku wyświetlania informacji
Wyłączenie wyświetlanej informacji.




- Ekran informacyjny jest wyłączany automatycznie po około 5 sekundach. Informacje można również wyświetlać automatycznie po ich aktualizacji.

Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania

Wyświetlenia na ekranie przycisków podstawowych funkcji.

1 Podczas odtwarzania ze źródła, naciśnij przycisk [FNC]



- 1 Wybór kanału.
Użyj funkcji <Tryb wyszukiwania> (strona 42), aby zmienić sekwencję wyszukiwania kanałów.






- Podczas wyświetlania ekranu nawigacji, naciśnij przycisk [NAV], aby przełączyć urządzenie na ekran odtwarzania źródła.
- Panel łatwego sterowania jest ukrywany, gdy użytkownik dotknie środkowej części monitora.

Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania

Przełączanie na ekran sterowania źródłem w celu wyświetlenia różnych funkcji.

1 Podczas odtwarzania ze źródła, naciśnij przycisk [FNC]

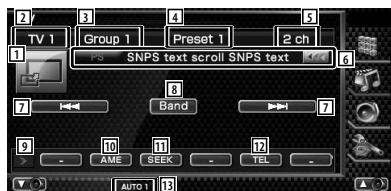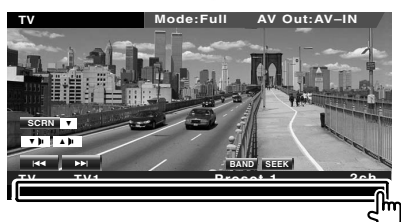



- 1 Przełączanie na ekran TV.
- 2 Wyświetlanie pasma
- 3 Wyświetlanie grupy obszarów odbioru TV
Patrz <Konfiguracja TV> (strona 80).
- 4 Wyświetlanie numeru elementu pamięci
- 5 Wyświetlanie kanału
- 6 Wyświetlanie informacji o kanale

- 7 Wybierz kanał.
Użyj funkcji <Tryb wyszukiwania> (strona 42), aby zmienić sekwencję wyszukiwania kanałów.
- 8 Przełączenie na TV1 lub TV2.
- 9 Przełączenie wyświetlania przycisków.
- 10 Wybór trybu automatycznego wprowadzania do pamięci.
Patrz <Automatyczne wprowadzanie do pamięci> (strona 43).
- 11 Przełączenie trybu wyszukiwania.
Patrz <Tryb wyszukiwania> (strona 42).
- 12 Wyświetlanie ekranu zestawu głośnomówiącego. (strona 50)
- 13 Wyświetlanie bieżącego trybu wyszukiwania.
- 14 Gdy widoczne są przyciski od **P1** do **P6**, możesz przywoływać kanały zapisane w pamięci.
Aby uzyskać informacje o zapamiętywaniu stacji, patrz <Automatyczne wprowadzanie do pamięci> (strona 43) lub <Ręczne wprowadzanie do pamięci> (strona 43).
- 15 Nadawanie nazwy dla odzukananej stacji telewizyjnej. (strona 44)
- 16 Wyświetlanie i wybieranie zapamiętanych stacji.
- 17 Wyświetlanie ekranu sterowania zewnętrznego urządzenia. Patrz <Sterowanie zasilaniem zewnętrznego urządzenia> (strona 46).

Menu TV (tylko po podłączeniu KTC-D500E (akcesorium opcjonalne))

Ekran sterowania menu pojawia się po dotknięciu miejsca wskazanego poniżej.

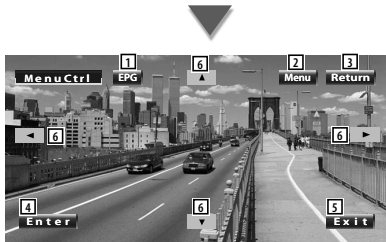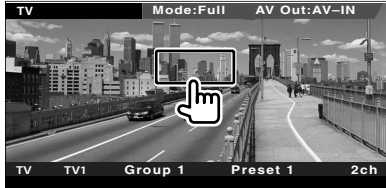

- 1 Wyświetlenie ekranu EPG (Electric Program Guide - elektroniczny program TV).
- 2 Wyświetlenie ekranu nadawania TV cyfrowej.
- 3 Powrót do poprzedniego ekranu.
- 4 Uruchomienie wybranego elementu menu.
- 5 Powrót do ekranu nadawania telewizji cyfrowej.
- 6 Przesunięcie kursora/podświetlenia na menu telewizji cyfrowej.

Tryb wyszukiwania

Wybór sposobu wyszukiwania stacji.



Każde dotknięcie przycisku przełącza ten tryb w następującej kolejności.

Wyświetlenie	Ustawienie
"AUTO1"	Automatyczne włączanie stacji z dobrym sygnałem.
"AUTO2"	Włączanie po kolei stacji zapisanych w pamięci.
"MANU"	Ręczne przełączanie na następną częstotliwość radiową.



Automatyczne wprowadzanie do pamięci

Automatyczne wprowadzanie do pamięci stacji z dobrym sygnałem.

1 Wybierz pasmo, które chcesz zapisać w pamięci



2 Wybór trybu automatycznego wprowadzania do pamięci



3 Włącz automatyczne wprowadzanie do pamięci



Automatyczne wprowadzanie do pamięci wyłącza się po zapisaniu 6 stacji lub wszystkich dostępnych stacji.



- Funkcja wyłącza się automatycznie, jeśli nie wykona się żadnej czynności przez 10 sekund.

Ręczne wprowadzanie do pamięci

Wprowadzanie do pamięci aktualnie odbieranego kanału.

1 Wybierz stację, którą chcesz zapisać w pamięci



2 Zapisz w pamięci




Naciskaj do momentu, aż pojawi się numer pozycji pamięci.

Wybór zapisanej stacji

Wyświetlanie i wybieranie zapamiętanych stacji.

1 Uruchom funkcję Wybór zapisanej stacji

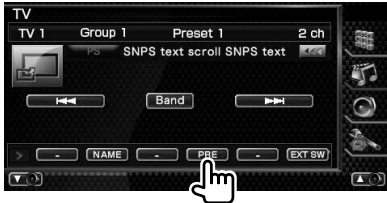

2 Wybierz stację



- 1 Wyświetlane zostaną stacje zapisane w pamięci. Dotknij, aby włączyć wybraną stację.

Nadawanie nazwy stacji

Służy do nadawania nazwy stacji telewizyjnej.

1 Wybierz stację, której chcesz nadać nazwę



2 Włącz funkcję Nadawanie nazwy

3 Wpisz nazwę

Patrz <Wprowadzanie znaków> (strona 48), aby dowiedzieć się jak wpisać nazwę.

4 Wyłącz funkcję Nadawanie nazwy



Sterowanie dźwiękiem Bluetooth


Można słuchać plików audio zapisanych na odtwarzaczu muzycznym lub telefonie komórkowym obsługującym Bluetooth.

Przed rozpoczęciem użytkowania

- Odtwarzacz muzyki lub telefon komórkowy należy najpierw zarejestrować, przed ich użyciem w połączeniu z tym urządzeniem. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <Rejestracja urządzenia Bluetooth> (strona 82).
- Jeśli zarejestrowano dwa lub więcej odtwarzaczy muzycznych lub telefonów komórkowych, należy wybrać jeden z nich. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <Podłączanie urządzenia Bluetooth> (strona 84).

Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania

Przełączanie na ekran sterowania w celu wyświetlenia różnych funkcji.



- 1 Odtwarzanie.
- 2 Wstrzymanie.
- 3 Zatrzymanie odtwarzania.
- 4 Wybór pliku.
- 5 Wyświetlanie ekranu zestawu głośnomówiącego. (strona 50)
- 6 Wyświetlanie ekranu sterowania zewnętrznego urządzenia. Patrz <Sterowanie zasilaniem zewnętrznego urządzenia> (strona 46).



- Jeśli odtwarzacz muzyczny Bluetooth nie obsługuje profilu AVRCP, przycisku [1] do [4] nie są wyświetlane. Odtwarzacz należy obsługiwać przyciskami na odtwarzaczu.

Sterowanie zasilaniem zewnętrznego urządzenia

Sterowanie zasilaniem zewnętrznego urządzenia.

Sterowanie zasilaniem zewnętrznego urządzenia

Sterowanie zasilaniem zewnętrznego urządzenia.

1 Wyświetlanie ekranu sterowania EXT SW



Element [EXT SW] pojawia się, gdy wyświetlony jest ekran sterowania dowolnego źródła lub widoczny jest panel łatwego sterowania.

2 Sterowanie zasilaniem zewnętrznego urządzenia



1 Można włączyć lub wyłączyć zasilanie zewnętrznego urządzenia.

2 Powrót do ekranu początkowego.



- Aby korzystać z tej funkcji należy podłączyć dostępny w sprzedaży przekaźnik. Podłącz do tego przekaźnika urządzenie zewnętrzne, którym chcesz sterować.
- Patrz <Konfiguracja zasilania zewnętrznego urządzenia EXT SW> (strona 86), aby uzyskać informacje o ustawianiu funkcji włączania i wyłączania zasilania.

Ściszenie głośności dźwięku po odbiorze rozmowy telefonicznej

Odtwarzanie jest automatycznie wstrzymane, gdy odbierane jest połączenie przychodzące.

Ściszenie głośności dźwięku po odbiorze rozmowy telefonicznej

Gdy odbierane jest połączenie

przychodzące...

Pojawi się ekran Rozmowa telefoniczna ("CALL") i odtwarzanie zostanie wstrzymane.

Ekran Rozmowa telefoniczna ("CALL")



Po zakończeniu rozmowy...

Odwiś słuchawkę.

Odtwarzanie dźwięku zostanie automatycznie wznowione.



- Aby korzystać z funkcji TEL Mute, należy podłączyć przewód MUTE do telefonu, używając odpowiedniego, dostępnego w sklepach, dodatkowego wyposażenia do telefonu. Patrz <PODRĘCZNIK INSTALACJI>.

Wprowadzanie znaków

Po wybraniu trybu nazywania stacji lub innego, pojawi się następujący ekran pozwalający na wprowadzanie znaków.

Opis korzystania z ekranu wprowadzania znaków

Ekran wprowadzania znaków



- 1 Przesuwanie kursora.
- 2 Wprowadzanie znaków.
- 3 Przewijanie w dół lub w górę klawiatury.
- 4 Regulacja układu klawiatury wprowadzania znaków.
ABC : Alfabetyczny układ klawiatury.
QWE : Układ klawiatury Qwerty.
- 5 Wstawianie spacji (odstępu).
Gdy chcesz usunąć znak, umieść na nim kursor i dotknij tego przycisku.
- 6 Wyjście z trybu wprowadzania znaków i powrót do poprzedniego ekranu.




- Można wprowadzać znaki tylko wtedy, gdy w aucie włączony jest hamulec ręczny.

Sterowanie ekranem

Ustawianie ekranu monitora.

Sterowanie ekranem

1 Wyświetlenie panelu łatwego sterowania



2 Wyświetlanie okna sterowania ekranem



3 Regulacja jakości obrazu



- 1 Regulacja jasności
- 2 Regulacja odcienia koloru
Wyświetlane dla obrazu systemu NTSC dla źródeł TV, Video, iPod lub kamera wsteczna.
- 3 Regulacja koloru
Wyświetlane tylko dla ekranów TV, Video, iPod lub kamera wsteczna.
- 4 Regulacja kontrastu
- 5 Regulacja poziomu czerni
- 6 Konfiguracja trybu ściemniacza
"ON": Wyświetlacz jest przyciemniony.
"OFF": Wyświetlacz nie jest przyciemniony.
"SYNC": Włączanie lub wyłączanie ściemniacza, gdy przełącznik świateł pojazdu jest włączany lub wyłączany.

"NAV-SYNC" (tylko DNX8220BT):

Włączenie lub wyłączenie ściemniacza w zależności od ustawień ekranu nawigacji dzień/noc.

- 7 Powrót do poprzedniego ekranu.



- Okno sterowania ekranem pojawia się tylko wtedy, gdy w aucie włączony jest hamulec ręczny.
- Jakość obrazu można ustawić dla każdego źródła.
- Można ustawić jakość obrazu ekranów takich jak menu z <Konfiguracja monitora> (strona 77) <Menu konfiguracyjne>.

Sterowanie zestawem głośnomówiącym

W trybie sterowania zestawem głośnomówiącym można używać różnych funkcji.

Przed rozpoczęciem użytkowania

- Aby używać książki telefonicznej, należy ją najpierw przesłać do tego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <Pobieranie książki telefonicznej> (strona 50).
- Telefon komórkowy należy najpierw zarejestrować, przed użyciem w połączeniu z tym urządzeniem. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <Rejestracja urządzenia Bluetooth> (strona 82).
- Jeśli zarejestrowano dwa lub więcej telefonów komórkowych, należy wybrać jeden z nich. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <Podłączanie urządzenia Bluetooth> (strona 84).

Pobieranie książki telefonicznej

Pobranie danych kontaktów książki telefonicznej z telefonu komórkowego do tego urządzenia, co pozwala na używanie książki telefonicznej w tym urządzeniu.

1 Przy pomocy telefonu komórkowego, prześlij dane z książki telefonicznej do tego urządzenia.

2 Przy pomocy telefonu komórkowego, uruchom połączenie bezprzewodowe.



- Dotyczy telefonów komórkowych obsługujących automatyczne pobieranie książki telefonicznej: Jeśli z jakiegoś powodu książka telefoniczna nie jest pobierana automatycznie, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby pobrać książkę ręcznie.
- Aby uzyskać informacje o obsłudze telefonu komórkowego, skorzystaj z dokumentacji dołączonej do telefonu.
- Dla każdego zarejestrowanego telefonu komórkowego można zapisać maksymalnie 1000 numerów telefonów.
- Dla każdego numeru telefonu można zapisać maksymalnie 32 cyfry a dla każdej nazwy (nazwiska) można użyć maksymalnie 40 znaków.
- W zależności od rodzaju telefonu komórkowego, istnieją poniższe ograniczenia:
 - Danych książki telefonicznej nie można normalnie pobrać.
 - Znaki w książce telefonicznej są zniekształcone.
 - Danych książki telefonicznej nie można normalnie pobrać, jeśli książka zawiera pliki obrazów. Pobranie


książki, w zależności od całkowitych rozmiarów pliku, może trwać od kilku godzin do doby.

- Aby anulować pobieranie danych książki telefonicznej, użyj odpowiednich funkcji telefonu.


Funkcja sterowania ekranem

Wyświetlanie ekranu sterowania i korzystanie z różnych funkcji.

1 Wyświetlenie ekranu sterowania zestawu głośnomówiącego



Naciśnij przycisk [FNC] przez ponad 1 sekundę.
lub

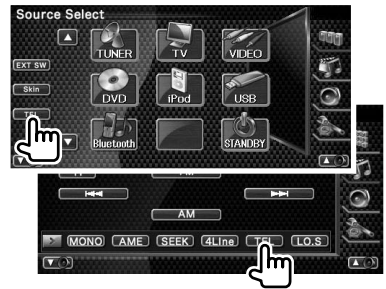

1 Wyświetlanie różnych okoliczności.

SMS : Wyświetlanie stanu SMS. Jeśli nie podłączono telefonu obsługującego SMSy, ten symbol nie jest wyświetlany.

SMS : Nieodczytany SMS.

SMS : Brak nieodczytanego SMSa.

- DL** : Pobieranie książki telefonicznej.
- HOLD** : Informuje, że połączenie zostało wstrzymane.
- Vol** : Wyświetla siłę sygnału.*
Więcej segmentów oznacza silniejszy sygnał.
- AUTO** : Wyświetla aktualny status automatycznego odbierania
- AUTO** : Automatyczne odbieranie włączone
- AUTO** : Automatyczne odbieranie wyłączone
- CD** : Wyświetlanie poziomu naładowania baterii telefonu komórkowego.*
Czym więcej segmentów, tym bateria jest bardziej naładowana.

- 2 Wyświetla wybrane numery telefonów.
Jeśli numer telefonu został zarejestrowany w książce telefonicznej, wyświetlana jest nazwa wpisu.
- 3 Nawiązanie połączenia z wyświetlonym numerem telefonu zapisanym w pamięci.
- 4 Wyświetlanie ekranu wyboru SMS.
Patrz <SMS (Short Message Service)> (strona 60).
- 5 Wyświetlenie ekranu wyszukiwania książki telefonicznej.
Patrz <Dzwonienie przy użyciu książki telefonicznej> (strona 53).
- 6 Wyświetlanie ekranu Połączenia wychodzące.
Patrz <Nawiązywanie połączenia z użyciem zapisanych połączeń wychodzących/ przychodzących> (strona 55).
- 7 Wyświetlanie ekranu Połączenia przychodzące.
Patrz <Nawiązywanie połączenia z użyciem zapisanych połączeń wychodzących/ przychodzących> (strona 55).
- 8 Nawiązanie połączenia z wyświetlonym numerem telefonu zapisanym w pamięci.
Patrz <Numer telefonu zapisany w pamięci> (strona 59), aby dowiedzieć się jak wpisać numer telefonu.
- 9 Wyświetlenie ekranu konfiguracji zestawu głośnomówiącego.
Patrz <Konfiguracja zestawu głośnomówiącego> (strona 56).
- 10 Wyświetlanie ekranu wyświetlania wyboru numeru.
Patrz <Dzwonienie poprzez wprowadzenie numeru telefonu> (strona 52).

- 11 Uruchomienie rozpoznawania mowy.
Patrz <Dzwonienie z użyciem rozpoznawania mowy> (strona 55).
- 12 Powrót do poprzedniego ekranu.



- Ze względu na bezpieczeństwo niektóre funkcje są zablokowane, gdy auto jest w ruchu. Przyciski zablokowanych funkcji są nieaktywne.
- Po wyświetleniu ekranu sterowania zestawem głośnomówiącym, na 5 sekund wyświetla się nazwa podłączonego telefonu komórkowego.
- * Ponieważ liczba kroków procedury w jednostce sterującej różni się od liczby kroków w telefonie komórkowym, wyświetlany stan na jednostce sterującej może być różny od stanu wyświetlanego na telefonie komórkowym. Stan nie jest wyświetlany, gdy nie można uzyskać informacji o stanie.
- Ustawienie telefonu komórkowego na tryb prywatny/ zastrzeżony może wyłączyć funkcję zestawu głośnomówiącego.

W przypadku odbioru połączenia

W przypadku nadejścia połączenia można użyć zestawu głośnomówiącego.

1 Odebranie połączenia przychodzącego



Po pojawieniu się połączenia, ekran rozmowy zostanie wyświetlony automatycznie.

- 1 Rozpoczęcie rozmowy z osobą, która nawiązała połączenie.
Przełączenie docelowego numeru połączenia po usłyszeniu sygnału połączenia oczekującego.
Wznowienie zawieszonoego połączenia po zakończeniu pierwszej rozmowy.
- 2 Odstąpienie telefonu.
Ponowne wyświetlenie ekranu zestawu głośnomówiącego.
- 3 Przełączenie głosu pomiędzy telefonem a głośnikiem.
- 4 Odtwarzanie sygnału wybierania.
Patrz <Obsługa usług opartych o wybór tonowy> (strona 53).

Dzwonienie poprzez wprowadzenie numeru telefonu

Wykonaj połączenie wpisując numer telefonu.

1 Wyświetlanie ekranu wprowadzania numeru



2 Wpisz numer telefonu



- 1 Nawiązanie połączenia z wprowadzonym numerem telefonu.
- 2 Napisanie i wysłanie SMSa na wprowadzony numer telefonu.
Patrz <SMS (Short Message Service)> (strona 60).
- 3 Usunięcie numeru.
- 4 Powrót do poprzedniego ekranu.

3 Wykonaj połączenie



Po odebraniu połączenia rozpocznij rozmowę.

4 Kończenie rozmowy



Ponowne wyświetlenie ekranu zestawu głośnomówiącego.



- Można wpisać najwyżej 32 cyfry.

Szybkie wybieranie

Można wpisać 6 numerów telefonów używanych w funkcji szybkiego wybierania.



- Numery telefonów należy uprzednio zarejestrować.
Patrz <Numer telefonu zapisany w pamięci> (strona 59).

1 Ponowny wybór numeru telefonu



2 Wykonaj połączenie



- W funkcji szybkiego wybierania można zapisać tylko numery telefonów. Dlatego nazwisko abonenta nie jest wyświetlane podczas wybierania numeru.

Obsługa usług opartych o wybór tonowy

Obsługa usług opartych o wybór tonowy poprzez DTMF (Dual Tone Multi Frequency).

1 Wyświetlanie ekranu wprowadzania DTMF

Wyświetlanie ekranu rozmowy. Patrz <Dzwonienie poprzez wprowadzenie numeru telefonu> (strona 52).



2 Podczas rozmowy można wysłać tony



1 Powrót do poprzedniego ekranu.

Dzwonienie przy użyciu książki telefonicznej

Można nawiązać połączenie z numerem wpisanym do książki telefonicznej.

1 Wyświetlanie ekranu książki telefonicznej



Pojawi się ekran wpisywania początkowej litery nazwiska.

2 Wybór metody przeszukiwania książki telefonicznej

Można szukać według inicjałów wpisu w książce telefonicznej.

Ekran wyświetlania według pierwszych liter



- 1 Wyświetla wpisy w książce telefonicznej rozpoczynające się pierwszym dotkniętym znakiem.
- 2 Przewijanie klawiatury.
- 3 Powrót do ekranu sterowania zestawem głośnomówiącym.



Ekran wyświetlania według pierwszych numerów



Następna strona ►

- 4 Wyświetla listę numerów z książki telefonicznej zaczynających się wybraną cyfrą.



Ekran wyszukiwania z użyciem cyrylicy



- 5 Wyświetla wpisy w książce telefonicznej rozpoczynające się pierwszym dotkniętym znakiem.

3 Wybór nazwy wpisu w celu nawiązania połączenia



- 6 Lista danych książki telefonicznej. W przypadku danych z głosem nagrany dla funkcji rozpoznawania mowy włącza się "REC".
- 7 Przewijanie listy danych książki telefonicznej.
- 8 Przewijanie nazw.
- 9 Nagranie głosu w celu rozpoznawania mowy w wybranej książce telefonicznej. Jeśli już zapisano 35 nagrań głosu w jednym telefonie komórkowym, przycisk [Record] jest nieaktywny. Patrz <Zapis głosu> (strona 57).
- 10 Odtwarzanie nagrania zapisanego w wybranym wpisie książki telefonicznej.
- 11 Usuwanie nagrania zapisanego w wybranym wpisie książki telefonicznej. Dotknij w celu wyświetlenia ekranu potwierdzenia. Dotknij [YES], aby usunąć lub [NO], aby anulować.
- 12 Wyświetlanie szczegółowych danych wybranego wpisu książki telefonicznej.
- 13 Powrót do ekranu sterowania zestawem głośnomówiącym.

4 Wybór numeru telefonu w celu nawiązania połączenia



- 14 Nawiązanie połączenia z wybranym numerem telefonu.
- 15 Napisanie i wysłanie SMSa na wyświetlony numer telefonu. Patrz <SMS (Short Message Service)> (strona 60).
- 16 Przewijanie numeru telefonu.
- 17 Powrót do ekranu listy nazw.
- 18 Powrót do ekranu sterowania zestawem głośnomówiącym.

5 Wykonaj połączenie



- Aby móc korzystać z książki telefonicznej, należy najpierw pobrać z telefonu komórkowego.
- Nie będą dostępne litery, na które nie zaczyna się żadne nazwisko w książce telefonicznej.
- Podczas wyszukiwania znaki bez akcentów takie, jak "u" są wyszukiwane zamiast znaków z akcentami "ü".

Nawiązywanie połączenia z użyciem zapisanych połączeń wychodzących/ przychodzących

Nawiązanie połączenia poprzez wybór numeru telefonu z listy połączeń wychodzących lub przychodzących.

1 Wyświetlenie ekranu połączeń wychodzących lub przychodzących



: Połączenia wychodzące

: Połączenia przychodzące

Pojawi się ekran połączeń wychodzących lub przychodzących.

2 Wybór z listy połączeń

Przykład : Ekran połączeń wychodzących



- 1 Lista połączeń wychodzących.
- 2 Przewijanie listy.
- 3 Nawiązanie połączenia z wybranym numerem.
- 4 Napisanie i wysłanie SMSa naabrany numer telefonu. Patrz <SMS (Short Message Service)> (strona 60).
- 5 Wyświetlanie szczegółowych danych wybranego numeru telefonu.
- 6 Powrót do ekranu sterowania zestawem głośnomówiącym.

3 Wykonaj połączenie



- Lista połączeń wychodzących lub lista połączeń przychodzących zawierają listę połączeń wykonanych lub odebranych poprzez to urządzenie. Listy te różnią się od podobnych list w pamięci telefonu komórkowego.

Dzwonienie z użyciem rozpoznawania mowy

Nawiązanie połączenia poprzez rozpoznanie nagranego głosu.



- Aby skorzystać z rozpoznawania mowy, głos należy nagrać w książce telefonicznej. Patrz <Zapis głosu> (strona 57). Lub, w celu rozpoznawania mowy według kategorii numeru telefonu (dom, biuro, mobilny itp.) wpisu książki telefonicznej, należy nagrać słowo kluczowe. Patrz <Zapis kluczowych słów> (strona 58).

1 Wyświetlanie okna rozpoznawania mowy



2 Wymów głos nagrany w książce telefonicznej



Wymów słowo w ciągu 3 sekund po usłyszeniu sygnału.

- 1 Wyświetlanie rozpoznanego numeru telefonu lub adresu.
- 2 Anulowanie rozpoznawania mowy.

Następna strona ►

Jeśli rozpoznawania mowy powiodło się i odnaleziono jeden numer w książce:



Wykonaj połączenie.

- 2 Anulowanie rozpoznawania mowy.
- 3 Wyświetlanie listy książki telefonicznej.

Jeśli włączony zostanie kolejny sygnał dźwiękowy:

Wymów słowo kluczowe w ciągu 2 sekund po usłyszeniu sygnału lub dotknij przycisk [Phonebook List], aby wybrać numer telefonu.




Wykonaj połączenie.



- Jeśli pod jedną nazwą zapisano więcej niż jeden numer telefonu, a dla każdego numeru telefonu zapisano słowo kluczowe, włączy się kolejny sygnał dźwiękowy. Aby dowiedzieć się jak nagrać słowo kluczowe, patrz <Zapis kluczowych słów> (strona 58).

Jeśli pod jedną nazwą zapisano więcej niż jeden numer telefonu, przejdź do kroku 3.

3 Wybierz kategorię numeru telefonu

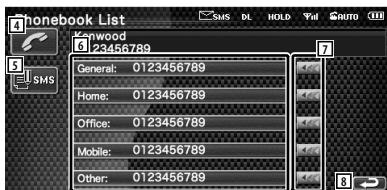

- 4 Nawiązanie połączenia z wyświetlonym numerem telefonu.
- 5 Napisanie i wysłanie SMSa na wybrany adres. Patrz <SMS (Short Message Service)> (strona 60).
- 6 Wybranie kategorii numeru telefonu.
- 7 Przewijanie numeru telefonu.
- 8 Powrót do ekranu sterowania zestawem głośnomówiącym.

4 Wykonaj połączenie



- Jeśli głos nie zostanie rozpoznany, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Aby uzyskać dalsze informacje, przeczytaj komunikat.

Konfiguracja zestawu głośnomówiącego

Zestaw głośnomówiący można skonfigurować w następujący sposób.

1 Wyświetlenie ekranu konfiguracji zestawu głośnomówiącego



2 Skonfiguruj każdy element



- 1 Przejście do ekranu "Hands Free Setup 2".
- 2 Ustawianie automatycznego odbioru rozmowy po usłyszeniu dzwonka. (8) "Off": Funkcja wyłączona. "0-99": Ustawianie czasu wywołania (w sekundach).

- 3 Wybór sposobu sygnalizacji dzwonka telefonu. (📌 "Front R")
 "Front L": Odtwarzanie dzwonka z przedniego lewego głośnika.
 "Front R": Odtwarzanie dzwonka z przedniego prawego głośnika.
 "Front All": Odtwarzanie dzwonka z obu przednich głośników.
- 4 Ustawianie sygnału połączenia przychodzącego. (📌 "On")
 "On": Sygnał jest odtwarzany.
 "Off": Sygnał nie jest odtwarzany.
- 5 Ustawianie sygnału przychodzącego SMSa. (📌 "On")
 "On": Sygnał jest odtwarzany.
 "Off": Sygnał nie jest odtwarzany.
- 6 Powrót do ekranu "Hands Free Control".
- 7 Powrót do ekranu "Hands Free Setup 1".
- 8 Wybór korzystanie z książki telefonicznej telefonu komórkowego, listy połączeń wychodzących i listy połączeń przychodzących. (📌 "On")
 "On": Tak.
 "Off": Nie.
- 9 Ustawienie funkcji SMS. (📌 "On")
 "On": Użyj funkcji SMS.
 "Off": SMS niedostępny.
- 10 Zapisanie głosu wybierania kategorii numeru telefonu przy użyciu rozpoznawania mowy.
 Patrz <Zapis kluczowych słów> (strona 58).
- 11 Zapisanie numeru telefonu pod przyciskiem pozycji pamięci ekranu sterowania zestawem głośnomówiącym.
 Patrz <Numer telefonu zapisany w pamięci> (strona 59).
- 12 Powrót do ekranu sterowania zestawem głośnomówiącym.



- Spośród dwóch następujących opcji: automatyczna odpowiedź na połączenie przychodzące w tym urządzeniu lub automatyczna odpowiedź na połączenie przychodzące w telefonie komórkowym zostanie wybrana opcja z krótszym czasem oczekiwania.
- Wybierz głośnik bardziej oddalony od mikrofonu, aby uniknąć sprzężenia akustycznego lub pogłosu.

Zapis głosu

Zapisanie głosu w celu rozpoznawania mowy w książce telefonicznej. Dla jednego telefonu komórkowego można zapisać maksymalnie 35 głosów.

1 Wybór nazwy wpisu do zapisania

Przeprowadź procedurę <Dzwonienie przy użyciu książki telefonicznej> (strona 53).



1 Wybór nazwy.

W przypadku danych z głosem nagrany dla funkcji rozpoznawania mowy włącza się "REC".

2 Wyświetlanie okna zapisywania mowy



3 Wymówienie głosu do zapisania (pierwsza próba)



2 Zapisanie głosu.

3 Anulowanie zapisywania głosu.


Wymów słowo w ciągu 3 sekund po usłyszeniu sygnału.

Następna strona ►

4 Wymówienie głosu do zapisania (druga próba)



5 Zakończenie zapisywania głosu

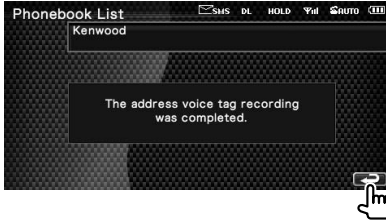

- Jeśli głos nie zostanie rozpoznany, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Aby uzyskać dalsze informacje, przeczytaj komunikat.
- Powtórz od pierwszej próby, jeśli głos jest inny od nagranych w pierwszej próbie.

Zapis kluczowych słów

Zapisanie głosu w celu wybrania kategorii numeru telefonu przy użyciu rozpoznawania mowy.

1 Wyświetlenie ekranu listy słów kluczowych

Wyświetlenie ekranu "Hands Free" i dotknięcie [Setup]. Patrz <Funkcja sterowania ekranem> (strona 50).




2 Wybór kategorii numeru telefonu do zapisania



- 1 Wybranie kategorii numeru telefonu. W przypadku danych z głosem nagranych dla funkcji rozpoznawania mowy włącza się "REC".
- 2 Zapisanie głosu dla wybranej kategorii numeru telefonu.
- 3 Odtworzenie głosu zapisanego dla wybranej kategorii numeru telefonu.
- 4 Usunięcie głosu zapisanego dla wybranej kategorii numeru telefonu. Dotknij w celu wyświetlenia ekranu potwierdzenia. Dotknij [YES], aby usunąć lub [NO], aby anulować.
- 5 Powrót do ekranu konfiguracji zestawu głośnomówiącego.

3 Wyświetlanie okna zapisywania mowy



4 Wymówienie głosu do zapisania (pierwsza próba)



6 Zapisanie głosu.


7 Anulowanie zapisywania głosu.

Wymów słowo w ciągu 3 sekund po usłyszeniu sygnału.

5 Wymówienie głosu do zapisania (druga próba)



6 Zakończenie zapisywania głosu

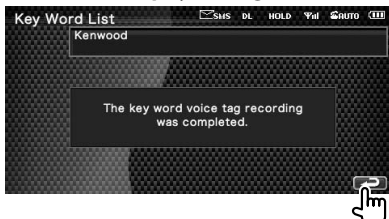

- Jeśli głos nie zostanie rozpoznany, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Aby uzyskać dalsze informacje, przeczytaj komunikat.
- Powtórz od pierwszej próby, jeśli głos jest inny od nagranego w pierwszej próbie.

Numer telefonu zapisany w pamięci


Zapisanie często używanego numeru telefonu pod przyciskiem pozycji pamięci ekranu sterowania zestawem głośnomówiącym.

1 Wyświetl ekran listy pozycji pamięci zestawu głośnomówiącego

Wyświetlenie ekranu "Hands Free" i dotknięcie [Setup]. Patrz <Funkcja sterowania ekranem> (strona 50).



2 Wybór numeru pozycji pamięci do zapisania

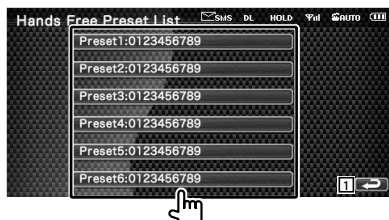

1 Powrót do ekranu konfiguracji zestawu głośnomówiącego.

3 Wybór miejsca wyszukiwania numeru do zapisania



2 Zapisanie z listy przychodzących wiadomości SMS.

3 Zapisanie z listy wychodzących wiadomości SMS.

Następna strona ►

- 4 Zapisanie z książki telefonicznej.
- 5 Zapisanie z listy połączeń wychodzących.
- 6 Zapisanie z listy połączeń przychodzących.
- 7 Zapisanie poprzez wprowadzenie numerów telefonu.
- 8 Zapisanie głosu w celu rozpoznawania głosu pozycji pamięci.
- 9 Zapisanie aktualnie wyświetlanego numeru telefonu.
- 10 Usunięcie aktualnie wyświetlanego numeru telefonu.
- 11 Powrót do poprzedniego ekranu.

4 Wyszukiwanie numeru telefonu do zapisaniu z użyciem wybranej funkcji

5 Zapisanie numeru telefonu



- Naciśnij [Delete], aby usunąć zapisany numer telefonu.


SMS (Short Message Service)

Użycie funkcji SMS.

1 Wyświetlanie ekranu wyboru SMS



2 Wybór funkcji

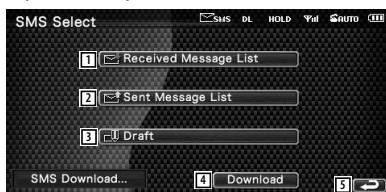


- 1 Wyświetlenie listy odebranych wiadomości.
- 2 Wyświetlenie listy wysłanych wiadomości.
- 3 Wyświetlanie ekranu wiadomości. Jeśli wiadomość jest nieukończona, przycisk będzie aktywny.
- 4 Pobranie wiadomości SMS z telefonu komórkowego.
- 5 Powrót do ekranu sterowania zestawem głośnomówiącym.

3 Wybór wiadomości do wyświetlenia



- 6 Połączenie z numerem w wybranej wiadomości.
- 7 Utworzenie nowej wiadomości w odpowiedzi dla wybranej wiadomości.
- 8 Przewijanie listy.
- 9 Wyświetlanie wybranej wiadomości.

Ekran wiadomości SMS

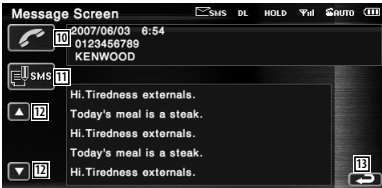

- 10 Połączenie z numerem w wybranej wiadomości.
- 11 Utworzenie nowej wiadomości w odpowiedzi dla wybranej wiadomości.
- 12 Przewijanie wiadomości.
- 13 Powrót do poprzedniego ekranu.

4 Utworzenie wiadomości



- 14 Przesuwanie kursora.
- 15 Wyświetlanie pozostałej liczby znaków.
- 16 Wprowadzanie znaków.
- 17 Zmiana rodzaju klawiatury.
- 18 Wysłanie wiadomości.
- 19 Regulacja układu klawiatury wprowadzania znaków.
ABC : Alfabetyczny układ klawiatury.
QWE : Układ klawiatury Qwerty.
- 20 Wstawianie spacji (odstępu).
- 21 Usunięcie wprowadzonego znaku.
Po naciśnięciu na dłużej niż sekundę, wszystkie wprowadzone znaki zostaną usunięte.
- 22 Powrót do poprzedniego ekranu.


Menu konfiguracyjne

Można regulować ustawienia różnych parametrów urządzenia.

Menu konfiguracyjne

Wyświetlanie menu konfiguracji w celu zmiany różnych funkcji.

1 Wyświetlenie ekranu sterowania dowolnego źródła




Dotknij dowolny przycisk źródła na ekranie "Source Select".

2 Wyświetl menu konfiguracji



3 Wybierz element menu

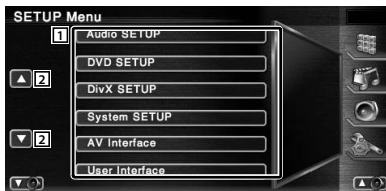

- 1 Pojawi się wybrany ekran konfiguracji.
- 2 Przewijanie menu konfiguracji.



- Funkcje [Audio SETUP] i [AV Interface] można zablokować. Po zablokowaniu opcji w oknie widoku z kamery wstecznej wyświetlany jest symbol klucza. Patrz <Pamięć konfiguracji> (strona 85).

Ustawianie audio

Można ustawić rodzaj pojazdu i układu głośników używanych w połączeniu z tym urządzeniem.

1 Wyświetl ekran konfiguracji dźwięku

Dotknij [Audio Setup] na ekranie "SETUP Menu" (strona 62).



- [Audio SETUP] nie można wybrać w następujących okolicznościach:
 - Kiedy nie wybrano żadnego źródła.
 - Kiedy funkcja podwójnej strefy jest wyłączona. Patrz <Sterowanie strefą> (strona 90).

2 Skonfiguruj każdy element

Jeśli wybrano typ samochodu, opcje Cyfrowe dostosowanie czasu i Korektor są ustawiane automatycznie (regulacja czasowa dźwięku dla poszczególnych kanałów) w celu ustawienia najwyższej jakości efektu dźwięku przestrzennego.



- 1 Wybór rodzaju samochodu, w którym używa się to urządzenie. Można wybrać rodzaj samochodu. "COMPACT", "SEDAN", "WAGON1", "WAGON2", "MINIVAN1", "MINIVAN2", "SUV", "PASSENGER VAN", "OFF"
- 2 Wyświetlenie ekranu konfiguracji DTA (Digital Time Alignment). (strona 65) Można dostosować automatyczne ustawienia cyfrowej regulacji czasu (DTA) wprowadzone po wybraniu rodzaju samochodu.
- 3 Wyświetlenie ekranu konfiguracji głośników.
- 4 Powrót do ekranu "SETUP Menu".



Po ustawieniu rodzaju i rozmiaru głośnika, sieć częstotliwości przejścia głośników i krzywa korektora dźwięku są ustawiane automatycznie.



- 5 Wybór głośnika do zmiany ustawień. (Patrz <Konfiguracja głośników>, strona 63)
- 6 Wybranie stosowania lub niestosowania głośnika wysokich tonów. (Patrz <Konfiguracja głośników>, strona 63)
- 7 Wybór rodzaju głośnika. (Patrz <Konfiguracja głośników>, strona 63)
- 8 Wyświetlenie ekranu konfiguracji częstotliwości przejścia głośników. (Patrz <Ustawienie zwrotnicy>, strona 66) Można dostosować automatyczne ustawienia częstotliwości przejścia wprowadzone po wybraniu rodzaju głośnika.
- 9 Wyświetlenie ekranu konfiguracji poziomu kanału.
- 10 Wyświetlenie ekranu konfiguracji rodzaju samochodu.
- 11 Powrót do ekranu "SETUP Menu".



- 12 Wybór głośnika do zmiany ustawień. (Patrz <Poziom głośności kanałów>, strona 64)
- 13 Ustawienie poziomu głośności głośnika. (Patrz <Poziom głośności kanałów>, strona 64)
- 14 Rozpoczęcie lub zatrzymanie sygnału testowego do kontroli konfiguracji.

- 15 Wyświetlenie ekranu konfiguracji głośników.
- 16 Powrót do ekranu "SETUP Menu".

Konfiguracja głośników

Można wybrać rodzaj i rozmiar głośnika w celu uzyskania najlepszej jakości dźwięku.

1 Wybierz głośnik, który chcesz wyregulować



- 1 Głośnik środkowy
- 2 Głośnik przedni
- 3 Głośnik tylni
- 4 Głośnik niskotonowy (subwoofer)
- 5 Głośnik wysokotonowy
Głośnik wysokotonowy można wybrać po wybraniu przednich głośników. Jeśli głośnik wysokotonowy jest używany w połączeniu z przednimi głośnikami, ustaw go na "Use" (używaj). W położeniu "Use" można ustawić najlepsze położenie korektora dźwięku.

2 Wybierz rodzaj głośnika



Można wybrać następujące typy głośników.

Głośnik środkowy

NONE (brak), 40mm x 70mm, 5cm, 10cm, 13cm, ponad 16cm

Głośniki przednie:

OEM (fabryczne), 10cm, 13cm, 16cm, 17cm, 18cm, 4x6", 5x7", 6x8", 6x9", 7x10"

Następna strona ►

Głośniki tylne:

NONE (brak), OEM (fabryczne), 10cm, 13cm, 16cm, 17cm, 18cm, 4x6", 5x7", 6x8", 6x9", 7x10"

Głośnik niskotonowy (subwoofer):

NONE (brak), 16cm, 20cm, 25cm, 30cm, ponad 38cm



- Wybierz "NONE", jeśli w samochodzie nie zamontowano głośników danego typu.
- Po ustawieniu głośnika środkowego na "NONE" nawet na chwilę podczas regulacji funkcji Sterowanie funkcją dźwięku przestrzennego Surround (strona 91) na "Bypass+Center", Sterowanie funkcją dźwięku przestrzennego Surround jest automatycznie ustawiane na "Bypass".
- Po ustawieniu głośników przednich i tylnych na "NONE" nawet na chwilę podczas regulacji funkcji Sterowanie funkcją dźwięku przestrzennego Surround (strona 91) na "Dolby PL II", Sterowanie funkcją dźwięku przestrzennego Surround jest automatycznie ustawiane na "Bypass".

Poziom głośności kanałów

Można ustawić poziom głośności wszystkich elementów konfiguracji.

1 Wybierz głośnik, który chcesz wyregulować



- 1 Głośnik środkowy
- 2 Lewy przedni głośnik
- 3 Prawy przedni głośnik
- 4 Lewy tylny głośnik
- 5 Prawy tylny głośnik
- 6 Głośnik niskotonowy (subwoofer)

2 Regulacja głośności



Konfiguracja DTA

Można ręcznie wyregulować ustawienie czasu dźwięku dla poszczególnych kanałów.

1 Wyświetl ekran konfiguracji DTA



- 1 Wybór głośnika do zmiany ustawień.
- 2 Ustawienie czasu opóźnienia wybranego głośnika.
- 3 Powrót do ekranu konfiguracji rodzaju samochodu.

2 Wybierz głośnik, który chcesz wyregulować



- 4 Głośnik środkowy
- 5 Głośnik przedni
- 6 Głośnik tylni
- 7 Głośnik niskotonowy (subwoofer)

3 Wybierz opóźnienie



Głośniki są wirtualnie "przesuwane" na żądaną odległość.

Po zwiększeniu wartości dla środkowego głośnika i głośników przednich, są one "przesuwane" wirtualnie do przodu.

Po zwiększeniu wartości dla głośnika niskotonowego i głośników tylnych, są one "przesuwane" wirtualnie do tyłu.

Ustawienie zwrotnicy

Można nastawić częstotliwość zwrotnicy głośników.

1 Wybierz głośnik do ustawienia zwrotnicy



- 1 Ustawianie filtra górnoprzepustowego środkowego głośnika.
- 2 Ustawianie filtra górnoprzepustowego przedniego głośnika.
- 3 Ustawianie filtra górnoprzepustowego tylnego głośnika.
- 4 Ustawianie filtra dolnoprzepustowego głośnika niskotonowego.
- 5 Przełączanie na ekran konfiguracji zwrotnicy.
- 6 Powrót do ekranu "SETUP Menu".

2 Wyświetl ekran ustawiania zwrotnicy



3 Ustaw zwrotnicę



- 7 Ustawienie częstotliwości przejścia.
Po wybraniu głośnika środkowego, przedniego lub tylnego w kroku 1:
Regulacja filtra górnoprzepustowego
Kiedy w kroku 1 wybrano Subwoofer:
Regulacja filtra dolnoprzepustowego
- 8 Ustawienie krzywej przejścia.
- 9 Ustawienie fazy mocy głośnika niskotonowego (wyświetlane po ustawieniu częstotliwości przejścia głośnika niskotonowego).
Po ustawieniu na "Reverse" faza jest odwracana o 180 stopni.

10 Powrót do ekranu "Audio Setup".



- Po wybraniu rodzaju głośnika na ekranie konfiguracji, ustawienia w opcji konfiguracji częstotliwości przejścia są zerowane.
- Podczas konfiguracji częstotliwości przejścia, rodzaj głośnika jest ustawiany na "User" na ekranie konfiguracji głośników.

Konfiguracja DVD

Można skonfigurować odtwarzanie DVD.

1 Wyświetl ekran konfiguracji DVD

Dotknij **DVD SETUP** na ekranie "SETUP Menu" (strona 62).

2 Skonfiguruj każdy element



- 1 Przejście do ekranu "DVD SETUP 2".
- 2 Wybór języka menu płyty.*¹
(Patrz <Ustawienie języka>, strona 68)
- 3 Wybór języka napisów.*¹
(Patrz <Ustawienie języka>, strona 68)
- 4 Wybór języka ścieżki dźwiękowej.*¹
(Patrz <Ustawienie języka>, strona 68)
- 5 Ustawianie zakresu dynamiki.*¹ (☑ "Wide")
Zakres dynamiki jest zmniejszany poprzez zmianę z ustawienia "Wide" na "Normal" i z "Normal" na "Dialog". Ustawienie "Dialog" sprawia, że całkowita głośność jest wyższa w porównaniu z ustawieniami "Wide" i "Normal", co pozwala na wyraźniejsze odtwarzanie dialogów filmowych. Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy używany jest system Dolby Digital.

Ta funkcja nie jest dostępna w trybie zatrzymania odtwarzania.

- 6 Powrót do ekranu "SETUP Menu".



- 7 Powrót do ekranu "DVD SETUP 1".
- 8 Przejście do ekranu "DVD SETUP 3".
- 9 Wyświetlenie znaku kąta. (☑ "On")
- 10 Wybór trybu wyświetlania ekranu.*¹ (☑ "16:9")
"16:9": Wyświetlenie obrazu panoramicznego.
"4:3 LB": Wyświetlenie obrazu panoramicznego w formacie Letter Box (czarne pasy na górze i dole ekranu).
"4:3 PS": Wyświetlenie obrazu panoramicznego w formacie Pan & Scan (obraz ucięty z lewej i prawej strony).
- 11 Wyświetlenie ekranu blokady rodzicielskiej.*¹ (☑ "Off")
(Patrz <Konfiguracja poziomu blokady rodzicielskiej>, strona 69)
- 12 Powrót do ekranu "SETUP Menu".



- 13 Powrót do ekranu "DVD SETUP 2".
- 14 Przejście do ekranu "DVD SETUP 4".
- 15 Wybór czasu wyświetlania obrazu.*¹ (☑ "Middle")
Wyświetlenie obrazu JPEG zostanie zmienione. ("Short", "Middle", "Long")
- 16 Powrót do ekranu "SETUP Menu".



*¹ Funkcja wyłączona podczas odtwarzania DVD.

Następna strona ►




- 17 Powrót do ekranu "DVD SETUP 3".
- 18 Włączenie lub wyłączenie ciągłego odtwarzania grupy. (☑ "Off")
Po wybraniu "Off" odtwarzanie grupy jest zatrzymywane lub wyświetla się ekran menu po zakończeniu odtwarzania grupowego.
Po wybraniu "On" odtwarzanie grupy jest kontynuowane.
- 20 Włączenie lub wyłączenie trybu video płyty DVD Audio. (☑ "Off")
Po wybraniu "On" płyta DVD Audio jest odtwarzana jako płyta DVD Video.
Po wybraniu "Off" płyta DVD Audio nie jest odtwarzana jako płyta DVD Video.
- 20 Powrót do ekranu "SETUP Menu".

Ustawienie języka

Wybór języka mowy i menu.

1 Wybierz element do konfiguracji

Patrz <Konfiguracja DVD> (strona 67) i wybierz [Menu Language], [Subtitle Language] lub [Audio Language].

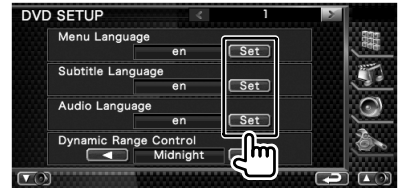

2 Wyświetl ekran ustawiania języka



- 1 Wpisywanie kodu języka.
- 2 Anulowanie ustawienia języka i powrót do ekranu "DVD SETUP 1".
- 3 Ustawianie pierwotnego języka ścieżki dźwiękowej.
(Element ten pojawia się podczas konfiguracji języka ścieżki dźwiękowej.)
- 4 Ustawienie języka i powrót do ekranu "DVD SETUP 1".
(Element ten jest wyświetlany po wpisaniu kodu języka.)
- 5 Usuwanie kodu języka.

3 Wpisz kod języka

Patrz <Kody językowe płyt DVD> (strona 100) i wybierz żądany język.

4 Ustaw żądany język



Konfiguracja poziomu blokady rodzicielskiej

Ustawianie poziomu blokady rodzicielskiej.

1 Wyświetl ekran wprowadzania kodu poziomu blokady rodzicielskiej

Patrz <Konfiguracja DVD> (strona 67) i dotknij [Parental Level].



2 Wpisz kod



- 1 Wpisz kod.
- 2 Anulowanie aktualnego ustawienia języka i powrót do ekranu "DVD SETUP 2".
- 3 Wskaźnik bieżącego poziomu blokady rodzicielskiej.
- 4 Ustawianie kodu i wyświetlanie ekranu konfiguracji poziomu blokady rodzicielskiej.
- 5 Usuwanie kodu.




- Kodem zostanie pierwsza wpisana liczba.
- Można usunąć kod naciskając przycisk Reset.

3 Wyświetl ekran konfiguracji poziomu blokady rodzicielskiej



4 Wybierz poziom blokady rodzicielskiej i zakończ konfigurację

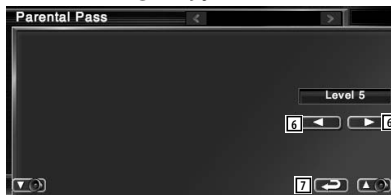

- 6 Wybór poziomu blokady rodzicielskiej.
- 7 Zakończenie konfiguracji poziomu blokady rodzicielskiej i powrót do ekranu "DVD SETUP 2".



- Jeśli płyta ma wyższy poziom blokady rodzicielskiej, należy wprowadzić kod.
- Każda płyta ma inny poziom blokady rodzicielskiej.
- Jeśli na płycie nie ma blokady rodzicielskiej, każdy ją może odtworzyć, nawet gdy ustawiono blokadę rodzicielską w urządzeniu.


Konfiguracja systemu

Można regulować ustawienia różnych parametrów systemu.

1 Wyświetl ekran konfiguracji systemu

Dotknij **System SETUP** na ekranie "SETUP Menu" (strona 62).


2 Skonfiguruj każdy element

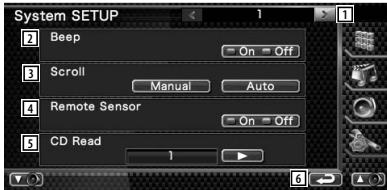

- 1 Przejście do ekranu "System SETUP 2".
- 2 Włączanie lub wyłączenie dźwięku naciśnięcia klawiszy. (☑ "On")
- 3 Włączanie przewijania tekstu na ekranie sterowania źródłem sygnału. (☑ "Manual")
"Auto": Automatyczne przewijanie ekranu.
"Manual": Przewijanie ekranu ręcznie.
- 4 Wybór sygnału pilota. (☑ "On")
Gdy opcja jest wyłączona "Off", nie można sterować urządzeniem używając pilota.
- 5 Ustawianie sposobu odtwarzania płyty CD z muzyką. (☑ "1")
"1": Automatyczne rozpoznawanie i odtwarzanie płyty z plikami audio, DVD lub płyty CD z muzyką.
"2": Wymuszone odtwarzanie płyty jako płyty CD z muzyką. Wybierz opcję "2" w przypadku, gdy płyta CD z muzyką jest nagrana w specjalnym formacie i nie można jej odtworzyć używając opcji "1".
- 6 Powrót do ekranu "SETUP Menu".



- Nie można odtworzyć pliku audio/płyty VCD używając opcji "2". Nie można odtworzyć używając opcji "2" niektórych płyt CD z muzyką.
- Konfiguracja jest niedostępna podczas odtwarzania płyty.

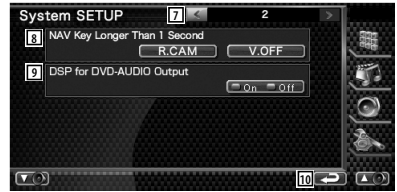

- 7 Powrót do ekranu "System SETUP 1".
- 8 Regulacja funkcji przycisku [NAV].
"V. OFF": Wciśnij przycisk [NAV] przez ponad 1 sekundę w celu wyłączenia ekranu.
"R. CAM": Wciśnij przycisk [NAV] przez ponad 1 sekundę w celu przełączenia na widok do tyłu.
- 9 Włączenie lub wyłączenie funkcji DSP podczas odtwarzania DVD-Audio.*1 (☑ "On")
"On": Użycie funkcji DSP podczas odtwarzania płyt DVD-Audio. Jeśli częstotliwość próbkowania płyty przekracza 48 kHz, jest ona ustawiana na 48 kHz.
"Off": Funkcja DSP nie jest używana dla żadnego ze źródeł.
- 10 Powrót do ekranu "SETUP Menu".



- *1 Ustawienia można zmieniać tylko w trybie gotowości odtwarzania ze źródła (kiedy ustawienie AV-Out konfiguracji interfejsu AV jest ustawione na opcję inna niż DVD) i przy zatrzymaniu odtwarzania DVD.

Konfiguracja interfejsu AV

Można ustawić parametry interfejsu audiowizualnego (AV).

1 Wyświetl ekran interfejsu audiowizualnego

Dotknij **"AV Interface"** na ekranie "SETUP Menu" (strona 62).

2 Skonfiguruj każdy element




- 1 Przejście do ekranu "AV Interface 2".
- 2 Ustawienie nazwy, jaka ma być wyświetlana podczas wybrania systemu podłączonego przez wejście AV INPUT1. (☑ "VIDEO")
- 3 Ustawienie wyświetlania obrazu systemu podłączonego przez złącze AV INPUT2. (☑ "Off")
"Off": Po włączeniu źródła obrazu, wyświetlany jest obraz wprowadzony przez złącze AV INPUT2.
"On": Po włączeniu źródła sygnału podłączonego przez złącze AV INPUT2, wyświetlany jest obraz z tego źródła.
- 4 Ustawienie nazwy, jaka ma być wyświetlana podczas wybrania obrazu systemu podłączonego przez wejście AV INPUT2. (☑ "VIDEO")
- 5 Wybór sposobu podłączenia systemu nawigacyjnego. (☑ "RGB") (tylko DDX8022BT)
"RGB": Pozwala na podłączenie systemu nawigacyjnego firmy Kenwood przy użyciu kabla.
"AV-IN": Pozwala na podłączenie systemu nawigacji innej firmy poprzez złącze AV INPUT1.
"Off": Należy wybrać to ustawienie, gdy nie podłączono systemu nawigacyjnego. (Ekran nawigacyjny jest wyłączany po zmianie źródła sygnału audio lub video).

- 6 Powrót do ekranu "SETUP Menu".



- 7 Powrót do ekranu "AV Interface 1".
- 8 Przejście do ekranu "AV Interface 3".
- 9 Wybór źródła sygnału audio video wysyłanego przez wyjście AV OUTPUT. (☑ "VIDEO1")
- 10 Wybór metody przełączania na obraz z tylnej kamery video. (☑ "Off")
"On": Przełączanie na obraz z tylnej kamery video po włączeniu wstecznego biegu w pojeździe.
"Off": Przełączanie na obraz z tylnej kamery video po włączeniu wstecznego biegu w pojeździe i późniejsze naciśnięcie przycisku [NAV] przez ponad 1 sekundę.
- 11 Można przełączyć lewą i prawą stronę obrazu tylnej kamery. Po ustawieniu na "On" obraz z tylnej kamery będzie wyświetlany po lewej i po prawej stronie (obraz lustrzany) ekranu. (☑ "Off")
- 12 Powrót do ekranu "SETUP Menu".

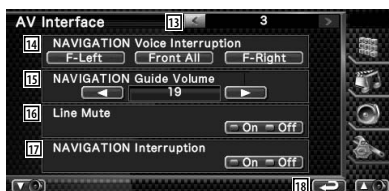

- 13 Powrót do ekranu "AV Interface 2".

Następna strona ►

- 14 Wybór głośnika stosowanego do odczytywania komunikatów systemu nawigacji. (🔊 "F-Left")
"F-Left": Użycie do funkcji odczytywania komunikatów systemu nawigacji przedniego lewego głośnika.
"F-Right": Użycie do funkcji odczytywania komunikatów systemu nawigacji przedniego prawego głośnika.
"Front All": Użycie do funkcji odczytywania komunikatów systemu nawigacji obu przednich głośników.
- 15 Wybór głośności głośnika stosowanego do odczytywania komunikatów systemu nawigacji. (🔊 "27")
- 16 Wyciszenie głośności dźwięku podczas odczytywania komunikatów systemu nawigacji. (🔊 "On")
Po ustawieniu tej opcji na wartość "On" funkcja przewodnictwa głosowego systemu nawigacyjnego jest ściszana.
- 17 Wybór metody odczytywania komunikatów systemu nawigacji. (🔊 "On")
(tylko DNX8220BT)
"On": Odczytywanie komunikatów systemu nawigacji włączone.
"Off": Odczytywanie komunikatów systemu nawigacji wyłączone.
- 18 Powrót do ekranu "SETUP Menu".

Interfejs użytkownika


Można regulować ustawienia różnych parametrów interfejsu użytkownika.

1 Wyświetl ekran interfejsu użytkownika

Dotknij  na ekranie "SETUP Menu" (strona 62).

2 Skonfiguruj każdy element



- 1 Przejście do ekranu "User Interface 2".
- 2 Wybór tła wyświetlacza.
"Change": Wyświetlanie obrazów znajdujących się w tym urządzeniu. Patrz <Wybór tła> (strona 75).
- 3 Pozwala na usuwanie obrazów tła z tego urządzenia lub przegrywanie obrazów tła do urządzenia.
Naciśnij  aby włączyć tryb wstrzymania urządzenia USB, a następnie wyjmij urządzenie USB.
"Memory": Pozwala na wczytywanie obrazów tła. Patrz <Wczytywanie tła> (strona 74).
"Delete": Usuwanie obrazów tła z tego urządzenia. Patrz <Usuwanie tła> (strona 75).
- 4 Zapisanie źródła wyświetlonego na ekranie ulubionych źródeł.
Patrz <Konfiguracja przycisku bezpośredniego wyboru źródła> (strona 74).
- 5 Ustawianie metody wyświetlania nieznanych znaków.
"On": Wyświetlanie znaków cyrylicy.
"Off": Wyświetlanie alfabetu łacińskiego.
- 6 Powrót do ekranu "SETUP Menu".





- 7 Powrót do ekranu "User Interface 1".
- 8 Przejście do ekranu "User Interface 3".
- 9 Konfiguracja wyświetlania ekranu odtwarzania urządzenia iPod. (☑ "Auto")
"Auto": Informacja jest wyświetlana przez 5 sekund po aktualizacji.
"Manual": Informacja jest wyświetlana po dotknięciu ekranu.
- 10 Konfiguracja wyświetlania ekranu nawigacyjnego. (☑ "Off")
"Auto": Informacja jest wyświetlana przez 5 sekund po aktualizacji.
"Off": Informacja nie jest wyświetlana.
- 11 Konfiguracja wyświetlania ekranu odtwarzania VIDEO1. (☑ "Auto")
"Auto": Informacja jest wyświetlana przez 5 sekund po aktualizacji.
"Manual": Informacja jest wyświetlana po dotknięciu ekranu.
- 12 Konfiguracja wyświetlania ekranu odtwarzania VIDEO2. (☑ "Auto")
"Auto": Informacja jest wyświetlana przez 5 sekund po aktualizacji.
"Manual": Informacja jest wyświetlana po dotknięciu ekranu.
- 13 Powrót do ekranu "SETUP Menu".





- 14 Powrót do ekranu "User Interface 2".
- 15 Przejście do ekranu "User Interface 4".
- 16 Konfiguracja wyświetlania ekranu odtwarzania płyt DVD. (☑ "Manual")
"Auto": Informacja jest wyświetlana przez 5 sekund po aktualizacji.

"Manual": Informacja jest wyświetlana po dotknięciu ekranu.

- 17 Konfiguracja wyświetlania ekranu. (☑ "Auto") (tylko w przypadku podłączenia opcjonalnego tunera TV)
"Auto": Informacja jest wyświetlana przez 5 sekund po aktualizacji.
"Manual": Informacja jest wyświetlana po dotknięciu ekranu.
- 18 Powrót do ekranu "SETUP Menu".



- 19 Powrót do ekranu "User Interface 3".
- 20 Włączenie lub wyłączenie wyświetlania animacji podczas przełączania ekranów. (☑ "On")
- 21 Włączenie lub wyłączenie wyświetlania nazwy przycisków  , i  po prawej stronie ekranu menu.
- 22 Ustawienie wyświetlania symbolu podczas dotknięcia panelu.
- 23 Powrót do ekranu "SETUP Menu".

Konfiguracja przycisku bezpośredniego wyboru źródła

Zapisanie źródła wyświetlonego na ekranie ulubionych źródeł.

1 Wyświetlenie ekranu konfiguracji przycisku bezpośredniego wyboru źródła




Patrz <Interfejs użytkownika> (strona 72).

2 Wybierz przycisk pozycji pamięci



- 1 Wybór przycisku pozycji pamięci do zapisania.
- 2 Wybór źródła do zapisania.
- 3 Przewijanie listy przycisków źródła.
- 4 Powrót do ekranu "User Interface 4".

3 Wybór źródła do zapisania

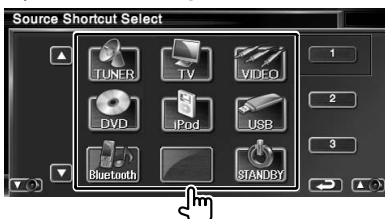

4 Zakończenie zapisu



Wczytywanie tła


Wczytanie obrazu tła.

1 Podłącz urządzenie zawierające obrazy

2 Wyświetl ekran interfejsu użytkownika

Dotknij **User Interface** na ekranie "SETUP Menu" (strona 62).

3 Wyświetl ekran pamięci tła

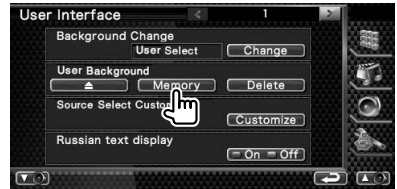

4 Wybierz obraz do wczytania



- 1 Wyświetlenie listy plików.
- 2 Przewijanie listy.
- 3 Powrót do ekranu wyboru nośnika.
- 4 Powrót do poprzedniego folderu.
- 5 Powrót do ekranu "User Interface".

5 Wczytaj obraz



- 6 Obracanie obrazu.
- 7 Powrót do ekranu wyboru obrazu.



- Patrzą <Opis plików graficznych> (strona 8), aby uzyskać informacje o odtwarzanych plikach.
- Można wczytać maksimum 3 obrazy.
- Operacja ta nie jest możliwa, gdy jako źródło wybrano urządzenie USB.


Usuwanie tła

Usuwanie obrazu tła.

1 Wyświetl ekran wyboru ekranu




2 Wybierz obraz do usunięcia

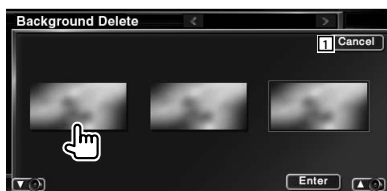


1 Powrót do ekranu początkowego.

3 Usuń obraz

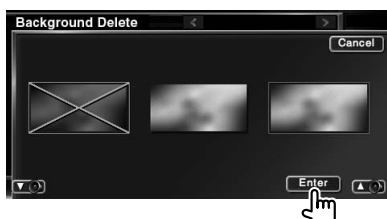

4 Potwierdź

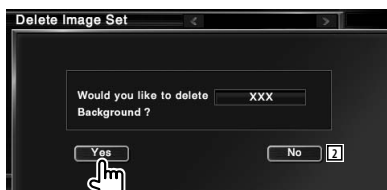


2 Powrót do ekranu wyboru obrazu.

Wybór tła

Wybór obrazu tła.

1 Wybór ekranu zmiany tła

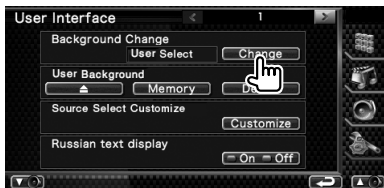


2 Wybierz obraz tła



1 Powrót do domyślnego tła.

2 Powrót do ekranu początkowego.

3 Wybierz ten obraz jako tło

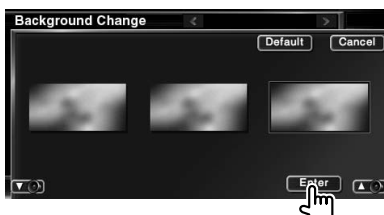

Regulacja panelu dotykowego

Można zmienić sposób działania panelu dotykowego.

1 Wyświetl ekran regulacji panelu dotykowego


Dotknij  na ekranie "SETUP Menu" (strona 62).


2 Rozpocznij konfigurację panelu dotykowego



1 Powrót do ekranu "SETUP Menu".

3 Skonfiguruj panel dotykowy

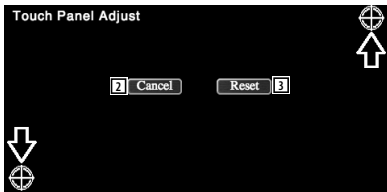

Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie i dotknij środka .

2 Anulowanie regulacji i powrót do ekranu regulacji panelu dotykowego.

3 Przywrócenie stanu początkowego.


Konfiguracja zegara

Można ustawić aktualny czas.

1 Wyświetl ekran konfiguracji zegara

Dotknij  na ekranie "SETUP Menu" (strona 62).

2 Konfiguracja zegara

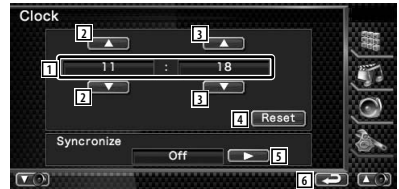

1 Wyświetlanie czasu

2 Ustawianie godziny.

3 Ustawianie minut.

4 Ustawianie "00" minut.

Przykłady ustawień: 3:00 – 3:29 ➔ 3:00

3:30 – 3:59 ➔ 4:00

5 Funkcja ustawiania czasu zegara poprzez synchronizację z systemem nawigacji lub ze stacją RDS.


( DNX8220BT: "Navigatoin",

DDX8022BT: "RDS")

Po ustawieniu trybu synchronizacji zegara nie można ustawić ręcznie.

6 Powrót do ekranu "SETUP Menu".

3 Ustaw czas zegara

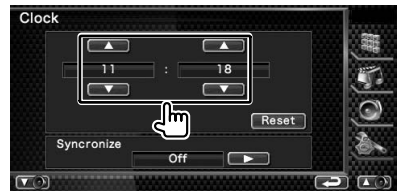


Konfiguracja monitora

Można ustawić pozycję, jakość obrazu i tryb wyświetlania monitora.

1 Wyświetlanie ekranu konfiguracji monitora

Dotknij **Monitor SETUP** na ekranie "SETUP Menu" (strona 62).


2 Skonfiguruj każdy element

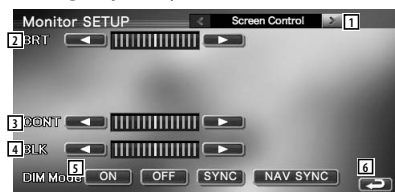

- 1 Przejście do ekranu "Tilt Control".
- 2 Regulacja jasności
- 3 Regulacja kontrastu
- 4 Regulacja poziomu czerni
- 5 Konfiguracja trybu ściemniacza
"ON": Wyświetlacz jest przyciemniony.
"OFF": Wyświetlacz nie jest przyciemniony.
"SYNC": Włączanie lub wyłączenie ściemniacza, gdy przełącznik świateł pojazdu jest włączony lub wyłączany.
"NAV SYNC":
Włączenie lub wyłączenie ściemniacza w zależności od ustawień ekranu nawigacji dzień/noc.
- 6 Powrót do ekranu "SETUP Menu".



- W tym oknie sterowania ekranem można wykonać konfigurację ekranu menu. Konfigurację dla źródeł sygnału video, takich jak DVD można przeprowadzić w <Sterowanie ekranem> (strona 49).

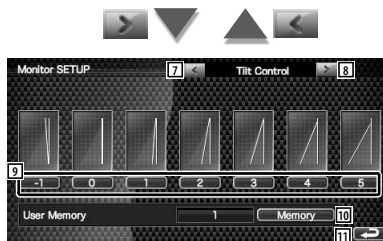

- 7 Powrót do ekranu "Screen Control".
- 8 Przejście do ekranu "Mode Select 1".
- 9 Ustawianie kąta monitora.
- 10 Zapisanie aktualnego kąta nachylenia monitora, jako kąta wyłączenia.
- 11 Powrót do ekranu "SETUP Menu".



- 12 Powrót do ekranu "Tilt Control".
- 13 Przejście do ekranu "Mode Select 2".
- 14 Wybór trybu wyświetlania dla ekranu odtwarzania iPod VIDEO.
Można wybrać następujące tryby wyświetlania.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 15 Wybór trybu wyświetlania dla ekranu odtwarzania płyt DVD.
Można wybrać następujące tryby wyświetlania.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 16 Wybór trybu wyświetlania dla ekranu odtwarzania VIDEO1.
Można wybrać następujące tryby wyświetlania.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 17 Wybór trybu wyświetlania dla ekranu odtwarzania VIDEO2.
Można wybrać następujące tryby wyświetlania.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 18 Powrót do ekranu "SETUP Menu".




Następna strona ►

- 19 Powrót do ekranu "Mode Select 1".
- 20 Wybór trybu wyświetlania dla ekranu odbioru TV.
Można wybrać następujące tryby wyświetlania.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 21 Wybór trybu wyświetlania dla ekranu odtwarzania obrazu z tylnej kamery (R-CAM).
Można wybrać następujące tryby wyświetlania.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 22 Powrót do ekranu "SETUP Menu".




- Po wybraniu menu lub nawigacji, obraz jest automatycznie wyświetlany na pełnym ekranie. Nie można zmienić trybu wyświetlania tych ekranów.
- Można ustawić jakość obrazu dla każdego źródła.


Tryb pełnoekranowy ("Full")




Tryb wyrównywania obrazu ("Just")



Tryb powiększenia obrazu ("Zoom")



Normalny tryb obrazu ("Normal")



Konfiguracja kodu bezpieczeństwa


Można ustawić kod bezpieczeństwa zabezpieczający urządzenie przed kradzieżą.



- Gdy funkcja kodu bezpieczeństwa jest włączona, nie można wyłączyć urządzenia.
Należy zwrócić uwagę, że kod bezpieczeństwa zawarty jest w czterocyfrowym numerze wpisanym w dokumencie "Car Audio Passport" dołączonym do zestawu.


1 Wyświetl ekran konfiguracji kodu bezpieczeństwa

Dotknij **Security SETUP** na ekranie "SETUP Menu" (strona 62).

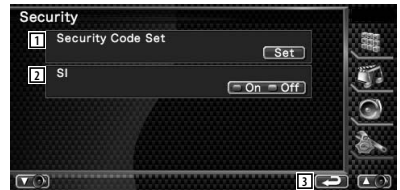

- 1 Wyświetl ekran wprowadzania kodu bezpieczeństwa.
- 2 Włączanie lub wyłączanie funkcji SI. Gdy funkcja jest włączona ("On"), miga kontrolka alarmu, gdy zapłon pojazdu jest wyłączony. (☑ "On")
- 3 Powrót do ekranu początkowego.

2 Rozpocznij konfigurację kodu bezpieczeństwa




- Jeśli już zakończono wpisywanie kodu, nie można dotykać [Set].

3 Wpisz kod bezpieczeństwa



Wpisz cztery cyfry.

4 Zapisz swój kod bezpieczeństwa




5 Ponownie wpisz kod bezpieczeństwa

W celu potwierdzenia ponownie wpisz kod bezpieczeństwa podany w kroku 3.



- Po wpisaniu nieprawidłowego kodu bezpieczeństwa zostanie wyświetlony krok 3 (pierwsze wpisanie kodu bezpieczeństwa).

6 Ponownie zapisz kod bezpieczeństwa



Kod bezpieczeństwa został zapisany.
Po naciśnięciu przycisku Reset lub odłączeniu urządzenia z akumulatora, należy ponownie wprowadzić zapisany kod bezpieczeństwa.


Gdy naciśnięto przycisk Reset lub odłączono urządzenie z akumulatora...

1 Wpisz prawidłowy kod bezpieczeństwa



Wpisz kod bezpieczeństwa podany w kroku 3.

2 Wpisz kod bezpieczeństwa



Teraz można używać urządzenia.



- Po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu bezpieczeństwa nie będzie można używać urządzenia przez pewien czas.

Ilość nieprawidłowych prób wpisania kodu	Okres czasu, przez który urządzenie nie będzie działać
1	-
2	5 minut
3	1 godzina
4 lub więcej	24 godziny

Konfiguracja TV

Można ustawić obszary, w których będzie odbierany sygnał TV. (tylko wtedy, gdy podłączone jest opcjonalne wyposażenie - tuner TV)

1 Wyświetlanie ekranu konfiguracji TV

Dotknij **TV Setup** na ekranie "SETUP Menu" (strona 62).

2 Konfigurowanie TV



- 1 Przejście do ekranu "TV2 Area Set".
- 2 Ustawianie bieżącego obszaru jako obszaru TV1.
- 3 Powrót do ekranu "SETUP Menu".



- 4 Powrót do ekranu "TV1 Area Set".
- 5 Ustawianie bieżącego obszaru jako obszaru TV2.
- 6 Powrót do ekranu "SETUP Menu".

Konfiguracja RDS

Można ustawić parametry dotyczące RDS.

1 Wyświetl ekran konfiguracji RDS

Dotknij **RDS SETUP** na ekranie "SETUP Menu" (strona 62).

2 Skonfiguruj każdy element



- 1 Przejście do ekranu "RDS SETUP 2".
- 2 Ustawianie czasu przerywania nadawania wiadomości.
- 3 Włączanie i wyłączanie funkcji alternatywnej częstotliwości. (☑ "On")
- 4 Włączanie lub wyłączanie funkcji blokady regionu. (☑ "On")
- 5 Włączanie lub wyłączanie funkcji automatycznego przeszukiwania. (☑ "On")
- 6 Powrót do ekranu "SETUP Menu".



- 7 Przejście do ekranu "RDS SETUP 1".
- 8 Wybór języka dla funkcji rodzaju programu PTY.
- 9 Powrót do ekranu "SETUP Menu".

Konfiguracja iPod

Konfiguracja odtwarzacza iPod.

1 Wyświetl ekran konfiguracji iPod

Dotknij **iPod SETUP** na ekranie "SETUP Menu" (strona 62).

2 Skonfiguruj każdy element



- 1 Ustawianie szybkości odczytu książki audio.
- 2 Włączanie lub wyłączanie ekranu panoramicznego.
- 3 Powrót do ekranu "SETUP Menu".



- Nie można ustawić elementu "Wide Screen", gdy podłączono odtwarzacz iPod.


Konfiguracja Bluetooth

Rejestracja i wybór urządzenia Bluetooth.

1 Wyświetl ekran konfiguracji Bluetooth

Dotknij **Bluetooth SETUP** na ekranie "SETUP Menu" (strona 62).

2 Skonfiguruj każdy element

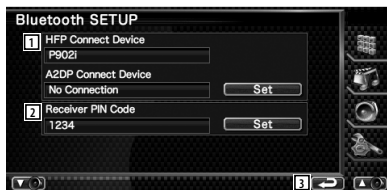


- 1 Regulacja ustawień telefonu komórkowego dla potrzeb obsługi zestawu głośnomówiącego i odtwarzacza muzycznego Bluetooth.
- 2 Ustawienie kodu PIN urządzenia.
- 3 Powrót do ekranu "SETUP Menu".

Rejestracja urządzenia Bluetooth

Rejestracja urządzenia Bluetooth do podłączenia.

1 Wyświetlenie ekranu listy urządzeń do podłączenia

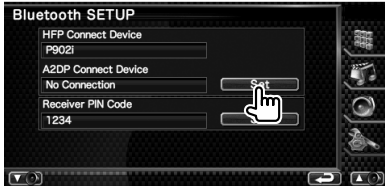

2 Wyszukiwanie urządzenia Bluetooth



1 Wyświetlenie zarejestrowanego urządzenia Bluetooth.

Wyświetlenie niedostępnych usług na niebiesko. Wyświetlenie dostępnych usług na szaro.

2 Przewijanie nazwy urządzenia Bluetooth.

3 Wyszukiwanie urządzenia Bluetooth.

4 Rejestrowanie urządzenia Bluetooth, którego nie można zarejestrować normalnie (przez parowanie).

5 Powrót do poprzedniego ekranu.



- Jeśli zarejestrowano 5 urządzeń Bluetooth, nie można rejestrować nowych urządzeń. Usuń niepotrzebne zarejestrowane urządzenia. Patrz <Usuwanie urządzenia Bluetooth> (strona 84).


3 Wybierz urządzenie Bluetooth do zapisania



- 6 Wyświetlenie wyszukanego urządzenia Bluetooth.
- 7 Przewijanie nazwy urządzenia Bluetooth.
- 8 Rozpoczęcie wyszukiwania.
- 9 Anulowanie szukania urządzenia Bluetooth.
- 10 Przewijanie.
- 11 Powrót do poprzedniego ekranu.

4 Wprowadź kod PIN

Wprowadź kod PIN określony dla urządzenia Bluetooth do zarejestrowania.

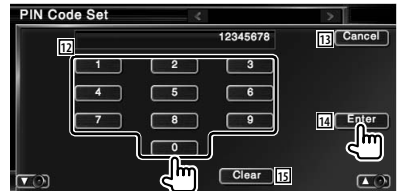

12 Wpisz kod.

13 Anulowanie rejestracji kodu PIN.

14 Wprowadzenie kodu PIN.

15 Usuwanie kodu.




- Można również rejestrować urządzenie Bluetooth, korzystając z ustawień tego urządzenia zewnętrznego. Aby uzyskać informacje o kodzie PIN wymaganym do rejestracji, patrz <Rejestracja kodu PIN urządzenia Bluetooth> (strona 83).
- Jeśli kod błędu wyświetli się mimo wprowadzenia poprawnego kodu PIN, przeprowadź procedurę opisaną w <Rejestracja specjalnego urządzenia Bluetooth> (strona 83).


Rejestracja kodu PIN urządzenia Bluetooth

Ustawienie kodu PIN urządzenia Bluetooth do wprowadzenia podczas rejestrowania (parowania) ze strony telefonu komórkowego lub odtwarzacza audio.

1 Wyświetl ekran kodu PIN odbiornika

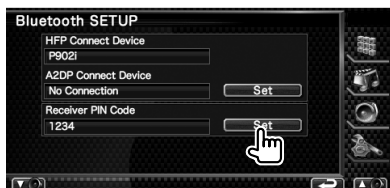

2 Wprowadź kod PIN



- 1 Wpisz kod.
- 2 Anulowanie rejestracji kodu PIN.
- 3 Wprowadzenie kodu PIN.
- 4 Usuwanie kodu.


Rejestracja specjalnego urządzenia Bluetooth

Rejestracja specjalnego urządzenia Bluetooth, dla którego wybranie spośród nazw modeli prowadzi do występowania błędów.

1 Wyświetlenie ekranu listy urządzeń specjalnych



2 Wybór nazwy modelu

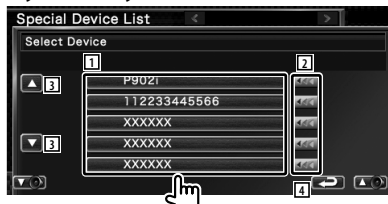

- 1 Wyświetlenie nazwy urządzenia Bluetooth, które można zarejestrować.
- 2 Przewijanie nazwy urządzenia Bluetooth.
- 3 Przewijanie.
- 4 Powrót do poprzedniego ekranu.

3 Potwierdzenie rejestracji



- 5 Anulowanie rejestracji.




- Zarejestrować można tylko modele znajdujące się na liście nazw urządzeń Bluetooth.

4 Przeprowadź procedurę <Rejestracja urządzenia Bluetooth> (strona 82) i zakończ rejestrację (parowanie).

Podłączanie urządzenia Bluetooth

Wybór urządzenia Bluetooth do podłączenia.

1 Wyświetlenie ekranu listy urządzeń do podłączenia

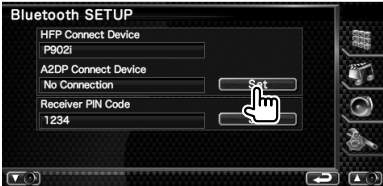

2 Wybór zarejestrowanego urządzenia Bluetooth



- 1 Wyświetlenie zarejestrowanego urządzenia Bluetooth.
- 2 Przewijanie nazwy urządzenia Bluetooth.
- 3 Powrót do poprzedniego ekranu.

3 Wybierz usługi do włączenia




- 4 Podłączenie/odłączenie telefonu komórkowego do używania w funkcji zestawu głośnomówiącego.
- 5 Podłączenie/odłączenie odtwarzacza muzycznego do używania w funkcji audio Bluetooth.
- 6 Usunięcie rejestracji (parowania).
- 7 Powrót do poprzedniego ekranu.

Usuwanie urządzenia Bluetooth

Usuwanie zarejestrowanego urządzenia Bluetooth.


1 Wyświetlenie ekranu listy urządzeń do podłączenia

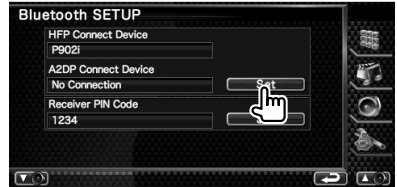


2 Wybór urządzenia Bluetooth do usunięcia



3 Usunięcie urządzenia Bluetooth



4 Potwierdzenie usunięcia urządzenia Bluetooth



Konfiguracja DivX

Sprawdzenie kodu rejestracyjnego. Kod ten jest potrzebny podczas kopiowania płyty z zabezpieczeniem DRM (Digital Rights Management).

1 Wyświetl ekran konfiguracji DivX

Dotknij **DivX(R) SETUP** na ekranie "SETUP Menu" (strona 62).



1 Wyświetlanie kodu rejestracyjnego.




- Podczas pobierania pliku DivX VOD z zabezpieczeniem DRM, zapisz kod widoczny na ekranie zgodnie z powyższą ilustracją. W przeciwnym wypadku nie będzie można odtworzyć pliku na tym urządzeniu. Ilość pozostałych odtworzeń jest wyświetlana podczas odtwarzania pliku DivX VOD z ograniczoną ilością możliwych odtworzeń. Gdy ilość odtworzeń spadnie do 0, pojawi się komunikat, że nie można odtworzyć pliku.

Pamięć konfiguracji

Ustawienia konfiguracji dźwięku i interfejsu AV można zapisać w pamięci. Zapisane ustawienia mogą zostać później odczytane. Na przykład można przywrócić ustawienia, gdy zostaną wykasowane z powodu wymiany akumulatora.

1 Wyświetl ekran konfiguracji pamięci

Dotknij **Setup Memory** na ekranie "SETUP Menu" (strona 62).



- Blokada konfiguracji dźwięku i interfejsu AV. Po wybraniu **Lock**, zmiana ustawień konfiguracji dźwięku i interfejsu AV jest niemożliwa.
- Zapisywanie lub odczytywanie ustawień. Aby anulować funkcję, dotknij **No**. Aby anulować zapisywanie, dotknij **No**. Ekran menu konfiguracyjne pojawi się ponownie.
- Powrót do ekranu początkowego.

2 Włącz pamięć konfiguracji



- Odczytywanie zapisanych ustawień.
- Zapisanie aktualnej konfiguracji dźwięku i interfejsu AV w pamięci.

Następna strona ►

- 6 Usuwanie zapisanych ustawień.
- 7 Powrót do ekranu "SETUP Memory".

3 Zapisz lub odczytaj ustawienia

Podczas zapisywanie konfiguracji dźwięku i interfejsu AV w pamięci:



Jeśli ustawienia zostały już zapisane, pojawi się komunikat potwierdzenia. Dotknij **Yes**. Aby anulować zapisywanie, dotknij **No**.

Aby odczytać zapisane ustawienia:




Dotknięcie ekranu spowoduje wyświetlenie komunikatu potwierdzenia. Dotknij **Yes**. Aby anulować odczyt, dotknij **No**.

Aby usunąć zapisane ustawienia:



Dotknięcie ekranu spowoduje wyświetlenie komunikatu potwierdzenia. Dotknij **Yes**. Aby anulować usuwanie, dotknij **No**.

4 Wyjście z funkcji zapisu/odczytu ustawień



Konfiguracja zasilania zewnętrznego urządzenia EXT SW


Ustawianie danych zasilania urządzenia zewnętrznego, które może być włączane i wyłączane poprzez system nawigacji.

1 Wyświetl ekran konfiguracji zasilania zewnętrznego urządzenia

Dotknij **EXT SW SETUP** na ekranie "SETUP Menu" (strona 62).

2 Wykonaj konfigurację zasilania zewnętrznego urządzenia


Ustawianie zasilania 1 zewnętrznego urządzenia (EXT SW1)

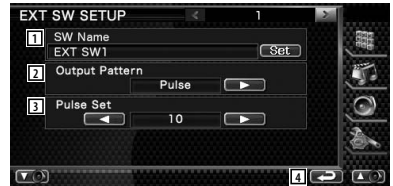

- 1 Ustawianie nazwy urządzenia zewnętrznego. Patrz <Wprowadzanie znaków> (strona 48), aby dowiedzieć się jak wpisać nazwę.
- 2 Ustawianie trybu wyjściowego sygnału zasilania.
(EXT SW1: Pulse, EXT SW2: Level)
Pulse: Generowanie pojedynczego impulsu elektrycznego.



Level: Ciągłe wysyłanie prądu o dużej mocy.




Każde naciśnięcie przycisku na ekranie EXT SW Control powoduje włączenie/wyłączenie wysyłania prądu.

- 3 Ustawianie interwału wysyłania impulsu. Wysyłanie impulsu co 500 ms, gdy ustawiono "1". Zwiększanie z każdym krokiem interwału o 200 ms. Można ustawić maksimum 100 kroków.
- 4 Powrót do ekranu początkowego.



Ustawianie zasilania 2 zewnętrznego urządzenia (EXT SW2)

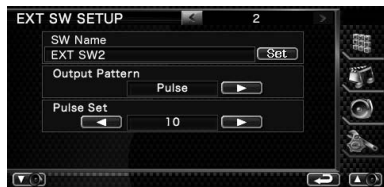

Metoda ustawiania jest identyczna jak w przypadku "EXT SW1".

Sterowanie dźwiękiem

Menu sterowania dźwiękiem

Wyświetlanie menu sterowania dźwiękiem służącego do ustawiania efektów dźwiękowych w tym urządzeniu.

1 Wyświetl menu sterowania dźwiękiem



2 Wybierz element menu sterowania dźwiękiem



- 1 Przełączenie na wybrany ekran sterowania dźwiękiem.


Sterowanie dźwiękiem

Można dostosować balans dźwięku przód/tył i prawo/lewo.

1 Wyświetl ekran sterowania dźwiękiem

Dotknij **Audio Control** na ekranie "Audio Control Menu" (strona 88).

2 Ustaw poszczególne elementy

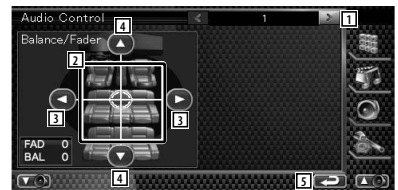

- 1 Przejście do ekranu "Audio Control 2".
- 2 Regulacja głośności przód/tył i lewy/prawy wokół dotkniętego miejsca.
- 3 Regulacja głośności po prawej i lewej stronie.
- 4 Regulacja głośności z przodu i z tyłu.
- 5 Powrót do ekranu "Audio Control Menu".



- 6 Powrót do ekranu "Audio Control 1".
- 7 Regulacja głośności bieżącego źródła na podstawie różnicy z oryginalnym poziomem głośności.
- 8 Regulacja głośności głośnika niskotonowego.
- 9 Powrót do ekranu "Audio Control Menu".



- Jeśli podwyższono a następnie zmniejszono poziom głośności korzystając z opcji "Vol. Offset", głos wytworzony po nagłym przełączeniu na inne źródło dźwięku może być bardzo głośny.
- W niektórych modelach wzmacniaczy nie można ustawić podbicia na wartość "+18". Więcej informacji znajduje się w katalogu lub instrukcji obsługi wzmacniacza.

Sterowanie korektorem dźwięku

Można skonfigurować korektor dźwięku.

1 Wyświetl okno sterowania korektorem

Dotknij "Equalizer" na ekranie "Audio Control Menu" (strona 88).

2 Wyświetl ekran korektora



- 1 Wybierz rodzaj krzywej korektora. Można wybrać następujące krzywe korektora.
 - "NATURAL"
 - "ROCK"
 - "POPS"
 - "EASY"
 - "TOP40"
 - "JAZZ"
 - "USER"




- Krzywą korektora dźwięku można ustawić dla każdego źródła.
- 2 Wyświetlenie ekranu konfiguracji graficznego korektora dźwięku. (strona 89)
 - 3 Powrót do ekranu "Audio Control Menu".

Konfiguracja graficznego korektora dźwięku

Można ręcznie ustawić krzywą korektora dźwięku.

1 Wyświetl ekran korektora parametrycznego

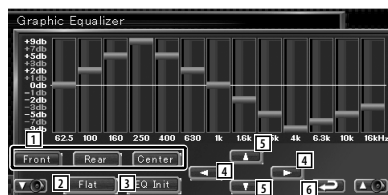

- 1 Wybierz kanał do regulacji.
- 2 Krzywa barwy dźwięku będzie płaska.
- 3 Powrót do poprzedniego poziomu regulacji wzmocnienia.
- 4 Ustawienie częstotliwości.
- 5 Ustawienie poziomu wzmocnienia.
- 6 Wyjście z konfiguracji korektora graficznego i powrót do ekranu "Equalizer".



- Poziom wzmocnienia można regulować dotykając poszczególne słupki częstotliwości.

Sterowanie strefą

Można ustawić przednie i tylne źródło dźwięku.

1 Wyświetl sterowanie strefą

Dotknij **Zone Control** na ekranie "Audio Control Menu" (strona 88).



- 1 Wyświetlanie aktualnego źródła.
- 2 Powrót do ekranu "Audio Control Menu".

2 Ustaw sterowanie strefą



- 3 Włączanie lub wyłączanie funkcji strefy (funkcja umożliwia odtwarzanie różnych źródeł dźwięku w przednich i tylnych głośnikach).
- 4 Zamiana przedniego i tylnego źródła dźwięku. (Przycisk ten pojawia się, gdy funkcja strefy jest włączona.)
Użyj elementu "Reverse", aby zamienić przednie i tylne źródła dźwięku.
- 5 Oddzielne ustawianie przedniego i tylnego źródła dźwięku. (Przycisk ten pojawia się, gdy funkcja strefy jest włączona.)



- Gdy zmienione zostanie źródło dźwięku w tylnych głośnikach, źródło dźwięku wysyłane przez gniazdo AV OUTPUT zostanie również zmienione na takie same źródło.

- 6 Ustawia głośność tylnego kanału. (Przycisk ten pojawia się, gdy funkcja strefy jest włączona.)

- 7 Powrót do ekranu "Audio Control Menu".




- Po włączeniu funkcji strefy ("On") pojawiają się następujące ograniczenia.
 - Głośnik niskotonowy nie działa.
 - <Ustawianie audio> (strona 62) i <Sterowanie korektorem dźwięku> (strona 89) są niedostępne.

Sterowanie funkcją SRS WOW

Można skonfigurować działanie funkcji SRS WOW.

1 Wyświetl menu sterowania funkcją SRS WOW

Dotknij **SRS WOW** na ekranie "Audio Control Menu" (strona 88).

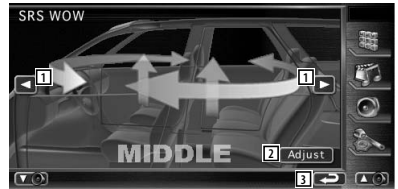


- 1 Ustawienie SRS WOW.
Można wybrać następujące pola dźwięku.
 - "OFF" (wyłączone)
 - "LOW" (niskie)
 - "MIDDLE" (średnie)
 - "HIGH" (wysokie)
 - "USER" (użytkownika)
- 2 Przelączenie na ekran regulacji SRS. Patrz <Konfiguracja użytkownika funkcji SRS WOW> (strona 91).
- 3 Powrót do ekranu "Audio Control Menu".


Konfiguracja użytkownika funkcji SRS WOW

Można ustawić dźwięki funkcji SRS.

1 Wyświetlenie ekranu regulacji dźwięku SRS

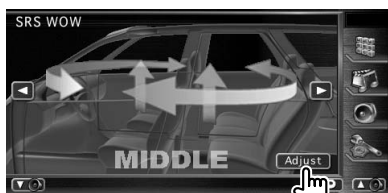

2 Regulacja dźwięku SRS



- 1 Wybierz głośnik do regulacji (przedni, środkowy i środkowy).
- 2 Ustawienie poziomu efektu TruBass.
- 3 Ustawienie poziomu efektu FOCUS.
- 4 Ustawienie poziomu efektu SRS 3D.
- 5 Powrót do ekranu sterowania SRS WOW.



- Gdy zmienione zostanie źródło dźwięku w tylnych głośnikach, źródło dźwięku wysyłane przez gniazdo AV OUTPUT zostanie również zmienione na takie same źródło.
- FOCUS: Dostosowanie położenia głośnika w pionie i efektu dźwiękowego przy użyciu wirtualnej regulacji.
- TruBass: Wzmocnienie odtwarzania basów.
- SRS 3D: Efekt naturalnego dźwięku trójwymiarowego.
- Nie można ustawić SRS 3D dla źródła tuner.

Sterowanie funkcją dźwięku przestrzennego Surround

Można skonfigurować działanie funkcji dźwięku przestrzennego.

1 Wyświetlenie ekranu sterowania funkcją dźwięku przestrzennego

Dotknij [Surround Control] na ekranie "Audio Control Menu" (strona 88).



- 1 Ustawienie pola dźwięku.
Można wybrać następujące pola dźwięku.
 - "Bypass" (obejście)
 - "Bypass+Center" (obejście+środkowy)
 - "Dolby PLII Movie"
 - "Dolby PLII Music"
 - "Dolby PLII Matrix"
- 2 Wyświetlanie informacji o bieżącym źródle sygnału.
Wyświetlane jest źródło (Dolby Digital, dts, Linear PCM, Packd PCM, MPEG, JPEG, DivX, SDDS, AAC lub MP3/WMA), kanały wejściowe (przednie lub tylne) i częstotliwość próbkowania.
- 3 Wyświetlanie ekranu sterowania funkcją dźwięku przestrzennego.
(Patrz <Regulacja ustawień funkcji dźwięku przestrzennego Surround>, strona 92)
- 4 Powrót do ekranu "Audio Control Menu".



- Po wybraniu źródła TV lub TUNER i ustawieniu Dolby PL, zalecamy wybranie trybu "Dolby PLII Matrix". W przypadku wybrania innego trybu Dolby PLII, dźwięk NIE będzie odtwarzany przez tylne głośniki podczas odbierania sygnału monofonicznego.
- Dźwięk przestrzenny można ustawić dla każdego źródła.

Regulacja ustawień funkcji dźwięku przestrzennego Surround

Można skonfigurować działanie funkcji dźwięku przestrzennego.

1 Wyświetlanie ekranu sterowania funkcją dźwięku przestrzennego



2 Regulacja pola dźwięku



- 1 Ustawienie położenia dźwięku przestrzennego poprzez ustawienie balansu głośników przednich i tylnych.
- 2 Ustawienie położenia dźwięku poprzez ustawienie głośności częstotliwości głosu głośników lewych i prawych.
- 3 Włączanie lub wyłączanie trybu Panorma.
- 4 Powrót do ekranu "Surround Control".



- Nie można używać <Regulacja ustawień funkcji dźwięku przestrzennego Surround> podczas odtwarzania ze źródła wielokanałowego.
- Nie można używać <Regulacja ustawień funkcji dźwięku przestrzennego Surround> po ustawieniu pola dźwięku "Dolby PLII Movie" lub "Dolby PLII Matrix".

Położenie

Można regulować efekty dźwiękowe zgodnie z położeniem słuchacza.

1 Wyświetl ekran regulacji położenia

Dotknij **Position** na ekranie "Audio Control Menu" (strona 88).



- 1 Ustawienie położenia słuchacza.
Można wybrać spośród "Front R" (z przodu po prawej), "Front L" (z przodu po lewej), "Front All" (z przodu) i "All" (wszystkie).
- 2 Wyświetlanie ekranu szczegółowej regulacji położenia. (strona 93)
- 3 Zapisanie aktualnych ustawień w pamięci lub ich przywołanie z pamięci.
Aby zapisać ustawienia w pamięci:
Dotknij **P1** do **P3** przez ponad 2 sekundy.
Aby wczytać ustawienia z pamięci:
Dotknij **P1** do **P3**, aby wybrać ustawienia do wczytania z pamięci.
- 4 Powrót do ekranu "Audio Control Menu".




- Ostateczna odległość jest ustawiana jako suma wartości ustawionej w menu regulacji typu samochodu (strona 62) i wartości konfiguracji położenia (ekrany "Position" i "Position Fine Control").
- Po zmianie wartości ustawionego typu samochodu (strona 62), położenie zostaje ustawione na "All".
- Tylko odległość zmieniona podczas regulacji położenia (wartości funkcji "Position" i "Position Fine Control") jest zapisywana w pamięci. Dlatego końcowa odległość zmienia się po zmianie ustawionego typu samochodu (strona 62).

Szczegółowa regulacja położenia

Można szczegółowo ustawić położenie słuchacza.

1 Wyświetlanie ekranu szczegółowej regulacji położenia

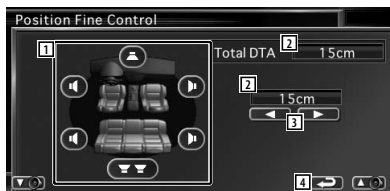

- 1 Wybór głośnika do zmiany ustawień.
- 2 Podanie wprowadzonej odległości. Ustawiona odległość (wartość z opcji "Position" i "Position Fine Control") i wskazana jest suma odległości ustawiona w konfiguracji typu samochodu (strona 62) i ustawiona odległość położenia.
- 3 Ustaw odległość do poszczególnych głośników.
- 4 Wyjście ze szczegółowej regulacji położenia i powrót do ekranu regulacji położenia.

2 Wybierz głośnik, który chcesz wyregulować



- 5 Głośnik środkowy
- 6 Lewy przedni głośnik
- 7 Prawy przedni głośnik
- 8 Lewy tylni głośnik
- 9 Prawy tylni głośnik
- 10 Głośnik niskotonowy (subwoofer)

3 Wybierz opóźnienie



Urządzeniem można sterować pilotem, który jest częścią zestawu.




- Połóż pilota w miejscu, z którego nie będzie mógł spaść podczas hamowania i innych manewrów. Gdy pilot spadnie i zablokuje się pod pedałami pojazdu, może to wywołać niebezpieczne sytuacje.
- Nie kładź baterii obok otwartego ognia lub źródła ciepła. Może to spowodować wybuch baterii.
- Nie należy ładować, zwierać, łamać, podgrzewać baterii lub umieszczać jej w ogniu. Takie czynności mogą spowodować wyciek elektrolitu z baterii. Jeśli elektrolit dostanie się do oczu lub zostanie rozlany na ubranie, należy natychmiast spłukać go wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Należy przechowywać baterię w miejscu niedostępnym dla dzieci. Gdy dziecko połknie baterię, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wkładanie baterii

Należy użyć dwóch baterii o rozmiarze "AAA"/"R03".


Włóż baterie odpowiednio ustawiając bieguny + i -, zgodnie z ilustracją wewnątrz obudowy.



- Jeśli pilot działa tylko na niewielką odległość lub nie pracuje wcale, możliwe że baterie są rozładowane. W takim przypadku należy wymienić obie baterie na nowe.

Przełącznik trybu pilota

Funkcje dostępne w pilocie zależą od pozycji przełącznika trybu.

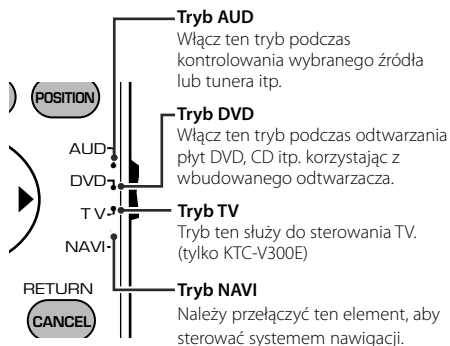


- Pozycja przełącznika trybu pilota jest wskazywana przez nazwę każdego trybu np. tryb "(tryb AUD)".
- Gdy chcesz sterować odtwarzaczem zewnętrznym, wybierz tryb "AUD".

Zwykłe operacje (tryb AUD)


Przełączanie źródła sygnału

Przełączanie odtwarzanego źródła sygnału.




Regulacja głośności

Regulowanie głośności.




Tłumienie głośności

Naciśnij raz przycisk, aby obniżyć poziom głośności. Naciśnij ponownie, aby przywrócić poprzedni poziom głośności.



Podwójna strefa

Włączanie i wyłączanie funkcji podwójnej strefy.




Regulacja tylnego poziomu głośności

Regulacja poziomu głośności tylnych głośników, gdy włączono funkcję podwójnej strefy.



V.SEL

Przełączanie na ekran nawigacji.




Kąt wyświetlania

Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie kąta wyświetlania.




Przyciski kursora

Służą do poruszania kursorem, gdy wyświetlane jest menu.



ENTER

Służy do akceptacji opcji.



Komunikacja głosowa

Przyciskiem tym można odebrać połączenie przychodzące.



Funkcja

Przełączanie ekranu funkcji.



MODE

Przełączanie trybu wyświetlania.


Tryb wyświetlania zmienia się po każdym naciśnięciu tego przycisku.



DVD/DVD Audio/VCD/CD/Pliki audio (tryb DVD)


Wyszukiwanie folderu

Wybór folderu do odtwarzania.



Wyszukiwanie utworu lub pliku


Wybór utworu lub pliku do odtwarzania.



Odtwórz/wstrzymaj


Wstrzymanie odtwarzania.

Naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie.




Stop

Zapamiętywane jest miejsce zatrzymania płyty. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje skasowanie tej zapamiętanej pozycji.



Bezpośrednie wyszukiwanie



Naciśnięcie tego przycisku przełącza elementy, które można wyszukiwać bezpośrednio.

DVD

Numer tytułu
Numer rozdziału
Czas odtwarzania
Numer elementu*
Anuluj

* Nie można użyć tej funkcji w przypadku niektórych płyt lub scen.

DVD Audio

Numer grupy
Numer utworu
Numer elementu*
Anuluj

* Nie można użyć tej funkcji w przypadku niektórych płyt lub scen.

CD

Numer utworu
Czas odtwarzania
Anuluj

Pliki audio

Numer folderu
Numer pliku
Anuluj

VCD 1.X, VCD 2.X (funkcja PBC wyłączona)


Numer utworu
Anuluj

VCD 2.X (funkcja PBC włączona)

Numer sceny
Numer
Anuluj

Po przełączeniu na funkcję bezpośredniego wyszukiwania, wpisz wyszukiwany numer z klawiatury numerycznej i naciśnij przycisk [ENTER].

Klawiatura numeryczna



- Podaj numer do wyszukiwania w funkcji bezpośredniego wyszukiwania.
- Naciśnij **1** **2** [ABS], aby szybko przewinąć do przodu/do tyłu. Każde naciśnięcie tego przycisku zmienia szybkość przewijania do przodu/do tyłu.
- Naciśnij **4** **5** [JK], aby wolno przewijać do przodu/do tyłu. Każde naciśnięcie tego przycisku zmienia szybkość wolnego odtwarzania.

Główne menu płyty DVD

Powrót do głównego menu płyty DVD.



Menu płyty DVD

Wyświetlanie menu DVD.

Włączanie lub wyłączanie funkcji sterowania odtwarzaniem płyty VCD.




SUBTITLE

Przełączanie języka napisów.



ZOOM

Każde naciśnięcie tego przycisku zmienia współczynnik powiększenia.



Kąt obrazu

Każde naciśnięcie tego przycisku zmienia kąt obrazu.



AUDIO

Zmiana języka ścieżki dźwiękowej


Każde naciśnięcie tego przycisku zmienia język ścieżki dźwiękowej.



Radio (tryb AUD)


Zmiana pasma

Przełączanie pasm odbieranych przez urządzenie.




Wybór stacji

Przełączanie stacji radiowych odbieranych przez urządzenie.



Bezpośrednie strojenie


Po naciśnięciu tego przycisku użyj klawiatury numerycznej do wpisania stacji radiowej, którą chcesz odbierać.




Przykład: 92,1 MHz (FM)



Przykład: 810 kHz (AM)



Klawiatura numeryczna




- Aby posłuchać zapisanych stacji, naciśnij numer zapisanej stacji radiowej. (1 - 6)
- Najpierw naciśnij przycisk bezpośredniego strojenia a następnie podaj częstotliwość stacji, którą chcesz odbierać.

NAVI (tryb NAVI)


Joystick

Przekijanie mapy lub poruszanie kursorem.




ENTER

Wykonanie wybranej funkcji.




ZOOM

Powiększanie lub zmniejszenie mapy.




MENU

Wyświetlanie głównego menu.




CANCEL

Wyświetlanie poprzedniego ekranu.




POSITION

Wyświetlanie aktualnej pozycji.



ROUTEM

Wyświetlanie menu opcji trasy.




VIEW

Przełączanie pomiędzy widokiem dwuwymiarowym i trójwymiarowym.



VOICE

Odtwarzanie przewodnictwa głosowego.



MAP DIR

Przełączanie orientacji mapy pomiędzy dwoma opcjami: północ u góry mapy lub kierunek jazdy u góry mapy.



TV (tryb TV)


Zmiana pasma/video

Służy do przełączania pasma TV lub do odbierania sygnału video.




Wybór kanału

Można wybrać kanał TV.



Bezpośrednie strojenie (tylko telewizor NTSC)




Naciśnij najpierw ten przycisk, a następnie wybierz stację używając klawiatury numerycznej.

Przykład: W przypadku kanału 6 (2-cyfrowy)



Klawiatura numeryczna



- Wybrany zostanie numer zapamiętanej stacji.
(1) – (6) (VIDEO)
- Najpierw naciśnij przycisk bezpośredniego strojenia a następnie podaj kanał, który chcesz odbierać.

Kody językowe płyt DVD

Kod	Język
aa	afar
ab	abchazki
af	afrikaans
am	amharski
ar	arabski
as	asamski
ay	ajmara
az	azerbejdżański
ba	baszkirski
be	białoruski
bg	bułgarski
bh	bihari
bi	bislama
bn	bengalski
bo	tybetański
br	bretoński
ca	kataloński
co	korsykański
cs	czeski
cy	walijski
da	duński
de	niemiecki
dz	bhutański
el	grecki
en	angielski
eo	esperanto
es	hiszpański
et	estoński
eu	baskijski
fa	perski
fi	fiński
fj	fidzyski
fo	farerski
fr	francuski
fy	fryzyjski
ga	irlandzki
gd	gaelicki
gli	galicyjski
gn	guarani
gu	gujarati
ha	hausa
he	hebrajski
hi	hindi
hr	chorwacki
hu	węgierski
hy	armeński
ia	interlingua
ie	interlingue
ik	inupiak
id	indonezyjski

Kod	Język
is	islandzki
it	włoski
ja	japoński
jav	jawański
ka	gruziński
kk	kazachski
kl	grenlandzki
km	kambodżański
kn	kannada
ko	koreański
ks	kaszmirski
ku	kurdyjski
ky	kirgiski
la	łaciński
lb	luksemburski
ln	lingala
lo	laotański
lt	litewski
lv	łotewski
mg	malgaski
mi	maoryski
mk	macedoński
ml	malajalam
mn	mongolski
mo	mołdawski
mr	marathi
ms	malajski
mt	maltański
my	birmański
na	nauruański
ne	nepalski
nl	niderlandzki
no	norweski
oc	oksytański
om	oromski
or	oriya
pa	pendzabski
pl	polski
ps	paszto
pt	portugalski
qu	keczua
rm	retoromański
rn	kirundi
ro	rumuński
ru	rosyjski
rw	kinyarwanda
sa	sanskryt
sd	sindhi
sg	sangho
sh	serbsko-chorwacki

Kod	Język
si	syngaleski
sk	słowacki
sl	słoweński
sm	samoński
sn	shona
so	somański
sq	albański
sr	serbski
ss	siswati
st	sotho
su	sundajski
sv	szwedzki
sw	suahili
ta	tamilski
te	telugu
tg	tadżycki
th	tajski
ti	tigrinya
tk	turkmeński
tl	tagalski
tn	setswana
to	tongański
tr	turecki
ts	tsonga
tt	tatarski
tw	twi
uk	ukraiński
ur	urdu
uz	uzbecki
vi	wietnamski
vo	volapuk
wo	wolof
xh	xhosa
yo	yoruba
zh	chiński
zu	zulu

Szukasz pomocy? Rozwiązywanie problemów

Niektóre funkcje tego urządzenia mogą być wyłączone z powodu niektórych ustawień tego urządzenia.

- ❗ **Nie można skonfigurować głośnika niskotonowego.**
- Nie można ustawić fazy głośnika niskotonowego.
- Brak dźwięku z głośnika niskotonowego.
- Nie można skonfigurować filtra dolnoprzepustowego.
- Nie można skonfigurować filtra górnoprzepustowego.
- ▶ Głośnik niskotonowy nie jest włączony.
☞ <Ustawianie audio> (strona 62)
- ▶ Włączono funkcję podwójnej strefy (Dual zone).
☞ <Sterowanie strefą> (strona 90)

- ❗ **Nie można ustawić fazy głośnika niskotonowego.**
- ▶ Głośnik niskotonowy nie jest włączony.
☞ <Ustawianie audio> (strona 62)
- ▶ Filtr dolnoprzepustowy jest ustawiony na wartość Through (całkowity).
☞ <Ustawienie zwrotnicy> (strona 66)

- ❗ **Nie można wybrać wyjścia źródła podrzędnego w funkcji podwójna strefa.**
- Nie można regulować głośności tylnych głośników.
- ▶ Funkcja podwójnej strefy jest wyłączona.
☞ <Sterowanie strefą> (strona 90)

- ❗ **Nie można odtwarzać plików audio.**
- ▶ "CD Read" w <Konfiguracja systemu> (strona 70) ustawione na "2".

- ❗ **Nie można wybrać folderu.**
- ▶ Włączono funkcję przeglądania utworów lub losowego odtwarzania.

- ❗ **Nie można powtarzać odtwarzania.**
- ▶ Funkcja PBC jest włączona.

- ❗ **Nie można ustawić korektora.**
- Nie można skonfigurować zwrotnicy.
- ▶ Włączono funkcję podwójnej strefy (Dual zone).
☞ <Sterowanie strefą> (strona 90)

Pozorne usterki urządzenia mogą być w rzeczywistości wynikiem błędnych operacji lub błędnego podłączenia. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy sprawdzić opis problemów w poniższej tabeli.

Ogólne

- ❓ **Dźwięk czujnika dotyku nie działa.**
- ✓ Używane jest gniazdo przedwzmacniacza.
- ☞ Nie można wysłać dźwięku czujnika dotyku przez gniazdo przedwzmacniacza.

Źródło sygnału - tuner

- ❓ **Słaba jakość odbioru radiowego.**
- ✓ Antena samochodu nie jest wysunięta.
- ☞ Wyciągnij całkowicie antenę.
- ✓ Nie podłączono przewodu sterowania anteną.
- ☞ Podłącz prawidłowo przewód zgodnie z odpowiednim rozdziałem w <PODRĘCZNIK INSTALACJI>.

Źródło sygnału - płyta

- ❓ **Odtwarzana jest inna płyta niż płyta wybrana przez użytkownika.**
- ✓ Wybrana płyta CD jest zabrudzona.
- ☞ Oczyszcz płytę CD.
- ✓ Płyta jest włożona w nieprawidłowy otwór.
- ☞ Wsuń magazynek płyt i sprawdź numer danej płyty.
- ✓ Płyta jest bardzo porysowana.
- ☞ Spróbuj odtworzyć inną płytę.

Źródło pliku audio

- ❓ **Podczas odtwarzania pliku audio przeskakuje dźwięk.**
- ✓ Nośnik jest porysowany lub brudny.
- ☞ Oczyszcz nośnik korzystając z informacji o czyszczeniu płyt CD w <Obchodzenie się z płytami> (strona 6).
- ✓ Płyta jest nagrana błędnie.
- ☞ Zapisz ponownie płytę lub użyj innej płyty.

Szukasz pomocy? Błąd

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, przyczyna usterki wyświetlana jest na ekranie.

Protect:

Włączony został obwód zabezpieczający, ponieważ powstało spięcie w przewodzie głośnika lub przewód ten dotknął podwozia samochodu.

- ➔ W zależności od sytuacji zmień przewód lub zaizoluj go i naciśnij przycisk Reset.

Hot Error:

Gdy wewnętrzna temperatura urządzenia osiągnie poziom 60°C lub więcej, zostanie włączony wewnętrzny obwód ochronny i urządzenie nie będzie działać. Wtedy pojawi się ten komunikat.

- ➔ Urządzenie będzie działać normalnie, gdy temperatura w pojeździe obniży się.

Hold Error:

Włączenie obwodu ochronnego wyłączającego zmieniarke płyt, gdy temperatura w zmieniarce płyt wynosi więcej niż 60 stopni Celsjusza. Wtedy pojawi się ten komunikat.

- ➔ Urządzenie będzie działać, gdy temperatura w miejscu zainstalowania zmieniarke płyt obniży się.

Mecha Error:

Odtwarzacz płyt nie działa prawidłowo.

- ➔ Wsuń płytę i włóż ją ponownie. Skontaktuj się ze sprzedawcą firmy Kenwood, gdy ten wskaźnik miga i nie można wysunąć płyty.

Disc Error:

Włożono płytę, której nie można odczytać.

Read Error:

Płyta jest zabrudzona.

- ➔ Oczyszczyć płytę zgodnie z informacjami o czyszczeniu płyty CD w <Obchodzenie się z płytami> (strona 6). Włożono płytę do góry nogami.
- ➔ Włóż płytę zadrukowaną stroną ku górze.

Region code Error:

Włożona płyta ma kod regionu, którego nie można odtworzyć w tym urządzeniu.

Parental level Error:

Włożona płyta ma wyższy poziom niż poziom blokady rodzicielskiej ustawiony w urządzeniu.

Error 07–67:

Urządzenie nie działa prawidłowo z nieznanego przyczyny.

- ➔ Naciśnij przycisk Reset. Jeśli komunikat "Error 07–67" nie zniknie, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Kenwood.

No Device (urządzenie USB)/ Disconnected (iPod):

Wybrano źródło sygnału urządzenia USB/iPod, chociaż nie podłączono urządzenia USB ani odtwarzacza iPod.

- ➔ Zmień źródło sygnału urządzenia USB/iPod na inne ustawienie. Podłącz urządzenie USB/iPod i zmień ponownie źródło sygnału na urządzenie USB/iPod.

No Music:

Podłączone urządzenie USB nie zawiera żadnego pliku audio.

Włożono nośnik z danymi, które nie mogą być odczytane przez urządzenie.

USB Device Error!:

Podłączone urządzenie USB pobiera wyższe napięcie niż dozwolona wartość.

- ➔ Sprawdź urządzenie USB.
- Podłączone urządzenie USB może być uszkodzone.
- ➔ Zmień na dowolne źródło oprócz USB. Odłącz urządzenie USB

Authorization Error:

Nie udało połączyć się z iPod.

- ➔ Usuń odtwarzacz iPod, a następnie ponownie go podłącz.

Urządzenie nie współpracuje z tym odtwarzaczem iPod.

- ➔ Patrz <Do urządzenia można podłączyć następujące modele iPod'a> (strona 7).

Update your iPod:

Oprogramowanie odtwarzacza iPod jest zbyt stare i nie jest obsługiwane przez to urządzenie.

- ➔ Sprawdź, czy w urządzeniu iPod zainstalowano najnowsze oprogramowanie. Patrz <Do urządzenia można podłączyć następujące modele iPod'a> (strona 7).

Update your USB database:

Urządzenie USB różni się od poprzednio podłączonego lub doszło do zmiany plików audio zapisanych w urządzeniu.

- ➔ Zaktualizuj bazę danych. Patrz <Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania> sterowania urządzenia USB (strona 38).

Dane techniczne

Monitor

Rozmiar obrazu

- : Szerokość 6,95 cali (przekątna)
- : 156,2 mm (szer.) x 82,4 mm (wys.)

System wyświetlania

- : Przezroczysty panel LCD TN

Układ wyświetlania

- : Aktywna matryca TFT

Ilość pikseli

- : 336.960 (480 wys. x 234 szer. x RGB)

Efektywna ilość pikseli

- : 99,99 %

Rozmieszczenie pikseli

- : W pasach RGB

Podświetlenie

- : Lampa elektronowa fluorescencyjna o zimnej katodzie

Moduł odtwarzacza DVD

Przetwornik cyfrowo-analogowy

- : 24 bitowy

Dekoder dźwięku

- : Liniowe PCM/ Dolby Prologic II/ Dolby Digital/ dts/ MLP/ MP3/ WMA/ AAC

Dekoder wideo

- : MPEG1/ MPEG2/ MPEG4 (DivX)

Kołysanie i drżenie dźwięku

- : poniżej mierzalnego poziomu

Charakterystyka częstotliwościowa

- Częstotliwość próbkowania; 192 kHz : 20 – 88.000 Hz
- Częstotliwość próbkowania; 176,4 kHz : 20 – 80.000 Hz
- Częstotliwość próbkowania; 96 kHz : 20 – 44.000 Hz
- Częstotliwość próbkowania; 88,2 kHz : 20 – 40.000 Hz
- Częstotliwość próbkowania; 48 kHz : 20 – 22.000 Hz
- Częstotliwość próbkowania; 44,1 kHz : 20 – 20.000 Hz

Całkowite zniekształcenie harmoniczne

- : 0,008 % (1 kHz)

Stosunek poziomu sygnału do poziomu szumów (dB)

- : 98 dB (DVD-Audio 192 kHz)

Zakres dynamiki

- : 98 dB (DVD-Audio 192 kHz)

Format płyt

- : DVD-Audio/ Video/ VIDEO-CD/ CD-DA

Częstotliwość próbkowania

- : 44,1/ 48/ 88,2/ 96/ 176,4/ 192 kHz

Kompresja cyfrowa

- : 16/ 20/ 24 bitowy

Moduł złącza USB

Standard USB

- : USB 1.1/ 2.0

System plików

- : FAT 16/ 32

Maksymalne natężenie prądu zasilania

- : 500 mA

Przetwornik cyfrowo-analogowy

- : 24 bitowy

Dekoder dźwięku

- : MP3/ WMA/ AAC

Moduł tunera FM

Zakres częstotliwości (50 kHz)

- : 87,5 MHz – 108,0 MHz

Użyteczna czułość

- (stosunek poziomu sygnału do szumu : 26 dB)
- : 0,8 μ V/ 75 Ω

Tłumienie sąsiednich stacji

- (stosunek poziomu sygnału do szumu : 46 dB)
- : 1,6 μ V/ 75 Ω

Charakterystyka częstotliwościowa (\pm 3,0 dB)

- : 30 Hz – 15 kHz

Stosunek poziomu sygnału do poziomu szumów (dB)

- : 65 dB (MONO)

Selektywność (\pm 400 kHz)

- : \geq 80 dB

Rozdzielenie kanałów stereo

- : 35 dB (1 kHz)

Moduł tunera AM

Zakres częstotliwości (9 kHz)

- LW: 153 kHz – 281 kHz
- MW: 531 kHz – 1611 kHz

Użyteczna czułość

- LW: 35 μ V
- MW: 50 μ V

Moduł video

System kolorów zewnętrznego sygnału video

: NTSC/ PAL

Poziom zewnętrznego wejścia video

(gniazdo RCA)

: 1 V_{p-p}/ 75 Ω

Poziom zewnętrznego wejścia audio maks.

(gniazdo RCA)

: 2 V/ 25 kΩ

Poziom wyjścia video (gniazda RCA)

: 1 V_{p-p}/ 75 Ω

Poziom wyjścia audio (gniazda RCA)

: 1,2 V/ 10 kΩ

Analogowe wejście RGB (tylko DDX8022BT)

: 0,7 V_{p-p}/ 75 Ω

Moduł audio

Maksymalna moc (przód i tył)

: 50 W x 4

Pełna moc częstotliwości (przód i tył)

(PWR DIN45324, +B=14,4V)

: 30 W x 4

Poziom przedwzmacniacza (V)

: 5 V/ 10 kΩ

Opór przedwzmacniacza

: ≤ 80 Ω

Opór głośników

: 4 – 8 Ω

Działanie tonów

Niskie tony : 100 Hz ± 8 dB

Średnie tony : 1 kHz ± 8 dB

Wysokie tony : 10 kHz ± 8 dB

Zewnętrzne fale krótkie

Maksymalne natężenie prądu zasilania

: 500 mA

Informacje dotyczące Bluetooth

Technologia

: Certyfikowany Bluetooth Ver.1.2

Częstotliwość

: 2,402 – 2,480 GHz

Moc nadawania

: +4dBm (MAX), 0dBm (AVE), Power Class2

Maksymalny zasięg komunikacji

: Linia prosta (widzenia) około 10m (32,8 st.)

Profil

HFP (Hands Free Profile), SPP (Serial Port Profile),

HSP (Headset Profile), A2DP (Advanced Audio

Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video

Remote Control Profile), OPP (Object Push

Profile), PBAP (Phonebook Access Profile), SYNC

(Synchronization Profile)

Informacje dotyczące DSP

Korektor graficzny

Pasma: 13 pasm

Częstotliwość (BAND1 – 3): 62.5/100/160/250/400/

630/1k/1,6k/2,5k/4k/

6,3k/10k/16k Hz

Przód/ Tył/ Środek

Wzmocnienie

: -9/-7/-5/-3/-2/-1/0/1/2/3/5/7/9dB

Częst. przejścia

Filtr górnoprzepustowy:

Częstotliwość: przez, 30/40/50/60/70/80/90/100/1

20/150/180/220/250Hz

Nachylenie: 12/18/24dB/Oct

Filtr dolnoprzepustowy:

Częstotliwość: 30/40/50/60/70/80/90/100/120/

150/180/220/250Hz

Nachylenie: 12/18/24dB/Oct

Regulacja czasu

Przód/ Tył/ Głośnik niskotonowy : 0~6,1m (co 5 cm)

Środek : 0~3,4m (co 5 cm)

Poziom głośności kanałów

: ±10dB

Informacje dotyczące nawigacji (tylko DNX8220BT)

Odbiornik

: Odbiornik GPS wysokiej czułości

Częstotliwość odbiorcza

: 1575,42 MHz (kod C/A)

Czas uzyskania sygnału

Po włączeniu systemie na nowo : < 38 sekund

Resetowanie fabryczne : < 45 sekund

(Wartości przeciętne dla stacjonarnego odbiornika przy dobrym widoku otwartego nieba)

Dokładność

Ustalanie pozycji : typowo < 10 metrów

Prędkość : 0,05 m/s . średnia kwadratowa/wartość skuteczna

Metoda ustalania pozycji

: GPS

Antena

: Zewnętrzna antena GPS

Ogólne

Napięcie robocze

: 14,4 V (dozwolony zakres 10,5 – 16 V)

Maksymalny pobór natężenia

: 15 A

Rozmiary (szer. x wys. x głęb.)

: 182 x 112 x 163 mm

Zakres temperatury roboczej

: -10 °C do +60 °C

Zakres temperatury przechowywania

: -20 °C do +85 °C

Ciężar (DNX8220BT)

: 2,6 kg

Ciężar (DDX8022BT)

: 2,55 kg

Dane techniczne mogą zmienić się bez uprzedzenia.

Chociaż w panelu LCD znajduje się 99,99 % efektywnych pikseli, 0,01 % może nie świecić się lub świecić nieprawidłowo.

Oznaczenie produktów zawierających lasery (Za wyjątkiem niektórych dziedzin)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Powyższa etykieta jest przymocowana do ramy/obudowy i mówi, że ta część stosuje wiązkę promieni laserowych ocenionych jako klasa 1. Oznacza to, że urządzenie wykorzystuje słabe wiązki promieni laserowych. Poza urządzeniem nie ma niebezpieczeństwa związanego z niebezpiecznym promieniowaniem.

Informacja o usuwaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotycząca krajów Unii Europejskiej, które przyjęły system sortowania śmieci)



Produkty z symbolem przekreślonego smietnika na kolkach nie mogą być wyrzucane ze zwykłymi śmieciami.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być przetwarzany w firmie mającej możliwości sortowania tych urządzeń i ich odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w sprawie szczegółów zlokalizowania najbliższego miejsca przerobki. Właściwe przetworzenie i pozbycie się śmieci umożliwi zachować surowce naturalne jednocześnie zapobiegając skutkom szkodliwym dla naszego zdrowia i środowiska.

Ten produkt nie został zmontowany przez producenta pojazdu na linii produkcyjnej, ani przez profesjonalnego importera pojazdu do Państwa Członkowskiego UE.

About DivX

DivX is a popular media technology created by DivX, Inc. DivX media Files contain highly compressed video with high visual quality that maintains a relatively small file size. DivX files can also include advanced media features like menus, subtitles, and alternate audio tracks. Many DivX media files are available for download online, and you can create your own using your personal content and easy-to-use tools from DivX.com.

About DivX Certified


DivX Certified products are officially tested by the creators of DivX and guaranteed to play all versions of DivX video, including DivX 6. Certified products qualify for one of several DivX Profiles that designate the type of video the product supports, from compact portable video to high-definition video.

Symbol słowa i logo Bluetooth są własnością Bluetooth SIG, Inc. a firma Kenwood Corporation wykorzystuje je w oparciu o licencję. Inne znaki handlowe i nazwy handlowe stanowią własność odpowiednich podmiotów.

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

Apple, the Apple logo, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

 jest znakiem towarowym SRS Labs, Inc.
WOW technologia jest objęta licencją SRS Labs, Inc.c.

 is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

W tym produkcie zastosowano technologię ochrony praw autorskich, która jest chroniona przez patenty USA i inne prawa ochrony własności intelektualnej. Ta technologia ochrony praw autorskich jest przeznaczona do użytku domowego i innych ograniczonych zastosowań - aby korzystać z niej w inny sposób, należy uzyskać zgodę firmy Macrovision. Zabroniona jest inżynieria wsteczna lub dezasemblacja.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
"Dolby", "ProLogic", and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS 2.0 + Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. ©1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

English

Hereby, Kenwood declares that this unit DNX8220BT/DDX8022BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Français

Par la présente Kenwood déclare que l'appareil DNX8220BT/DDX8022BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Par la présente, Kenwood déclare que ce DNX8220BT/DDX8022BT/DDX8022BTY est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Deutsch

Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser DNX8220BT/DDX8022BT in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMW)

Hiermit erklärt Kenwood die Übereinstimmung des Gerätes DNX8220BT/DDX8022BT mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

Nederlands

Hierbij verklaart Kenwood dat het toestel DNX8220BT/DDX8022BT in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Bij deze verklaart Kenwood dat deze DNX8220BT/DDX8022BT voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Italiano

Con la presente Kenwood dichiara che questo DNX8220BT/DDX8022BT è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español

Por medio de la presente Kenwood declara que el DNX8220BT/DDX8022BT cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Português

Kenwood declara que este DNX8220BT/DDX8022BT está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Polska

Kenwood niniejszym oświadcza, że DNX8220BT/DDX8022BT spełnia zasadnicze wymogi oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

Český

Kenwood tímto prohlašuje, že DNX8220BT/DDX8022BT je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Magyar

Alulírott, Kenwood, kijelenti, hogy a jelen DNX8220BT/DDX8022BT megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

Svenska

Härmed intygar Kenwood att denna DNX8220BT/DDX8022BT står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Suomi

Kenwood vakuuttaa täten että DNX8220BT/DDX8022BT tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Slovensko

S tem Kenwood izjavlja, da je ta DNX8220BT/DDX8022BT v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

Slovensky

Spoločnosť Kenwood týmto vyhlasuje, že DNX8220BT/DDX8022BT spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Direktívy 1999/5/EC.

Dansk

Undertegnede Kenwood erklærer herved, at følgende udstyr DNX8220BT/DDX8022BT overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Kenwood ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ DNX8220BT/DDX8022BT ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Eesti

Sellega kinnitab Kenwood, et see DNX8220BT/DDX8022BT vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

Latviešu

Ar šo, Kenwood, apstiprina, ka DNX8220BT/DDX8022BT atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviškai

Šiuo, Kenwood, pareiškia, kad šis DNX8220BT/DDX8022BT atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Kenwood, jiddikjara li dan DNX8220BT/DDX8022BT jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Українська

Компанія Kenwood заявляє, що цей виріб DNX8220BT/DDX8022BT відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.