

KENWOOD

GPS-NAVIGATIONSSYSTEM

DNX9240BT

BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE

DDX8024BT

DDX8054BT

BRUKSANVISNING

Kenwood Corporation



Innehåll

Så här läser du handboken	4
Före användning	6
Anmärkningar	7

Funktioner för frontpanelens knappar	10
Bild i bild-funktion	11
Funktion för skärmväxling	11
Komma igång	12
Visa navigationsskärmen	12
Välja källa	12
Ställa in media / enhet	13
Grundläggande funktion	14
Visa skärmen för källfunktioner	14
Visa huvudmenyskärmen	15
Använda uppspelningsskärmen för visuella källor	16
Visa skärmen för enkel styrning	17

Inledande inställning	87
------------------------------	-----------

Titta på DVD/Video CD	18
Uppspelningsskärm	18
Skärm för enkel styrning	18
Skärm för källfunktioner	18
Meny för DVD-VIDEO-skivor	20
DVD-VR-meny	21
Video CD zoomfunktion	21

Lysna på musikskivor/ ljudfiler och titta på videofiler/ bildfiler	22
Skärm för källfunktioner	22
Välja lista	23
Välja en USB-enhet	24
Länkad sökning (ljudfiler på USB/SD)	25
Uppspelningsskärm (videofil, bildfil)	25
Skärm för enkel styrning (Videofil, bildfil)	26
Bildfunktioner	26
Meny för filmfunktioner	27

iPod-funktioner	28
Uppspelningsskärm	28
Skärm för enkel styrning	28
Skärm för källfunktioner	29
iPod-lista	29
Länkad sökning (musikfiler)	30

Lysna på radio	31
Skärm för källfunktioner	31
Välj förinställda stationer	32
Autominne	32
Manuellt minne	33
Radiotext	33
Trafikinformation	34
Söka på programtyp	34

Titta på TV	35
Funktioner vid visning av TV-skärm	35
Skärm för enkel styrning	35
Skärm för källfunktioner	36
TV-meny (endast när KTC-D500E (tillval) är ansluten)	36
Autominne (endast när KTC-V300E eller KTC-V301E (tillval) är ansluten)	37
Manuellt minne (endast när KTC-V300E eller KTC-V301E (tillval) är ansluten)	37
Välj förinställda stationer	38
Namnge en station	38
Bluetooth-ljudfunktioner	39
Före användning	39
Skärm för källfunktioner	39

Röststyrning (endast DNX9240BT) 40

Röststyrning 40

Andra funktioner 41

Teckeninmatning 41

Funktioner för externa enheters
strömförsörjning 41Dämpning av ljudvolymen när du tar emot
ett telefonsamtal 42**Skärmfunktioner 43**

Skärmfunktioner 43

Funktioner för handsfree-enhet 44

Före användning 44

Ladda ned telefonboken 44

Ta emot ett samtal 44

Under ett samtal 44

Samtal väntar 45

Ringa ett samtal 45

Ringa med telefonboken 46

Ringa genom att slå ett telefonnummer 46

Ringa ett samtal med samtalslistor 46

Ringa med röstigenkänning
(DDX8024BT/ DDX8054BT) 47

Använda tonbaserade tjänster 48

Installation av handsfree-telefonen 48

Röstregistrering
(DDX8024BT/ DDX8054BT) 49Registrering av nyckelordsröst
(DDX8024BT/ DDX8054BT) 50

Förinställning av telefonnummer 51

SMS (Short Message Service) 52

Inställningsmeny 59

Visa inställningsmenyn 59

DivX-inställning 60

Programinformation 60

Användargränssnitt 61

Språkinställning 61

Justering av pekskärm 62

Inställning av klocka 62

Säkerhetsinställning 63

Inställning av bildskärmens vinkel 64

EXT SW-inställning 64

Inställning av minnet 65

Ange bakgrund 66

Koordinera panelfärg 67

Skärmjustering 68

Registrera en Bluetooth-enhet 68

Registrera PIN-kod för Bluetooth-enhet 70

Ansluta en Bluetooth-enhet 70

Ställa in AV-ingång 71

Inställning av AV-gränssnitt 71

Navigationsinställning 72

DSP förbikoppling 72

Högtalarinställning 73

Ställa in bilty (DTA) 74

Kanalnivå 76

DVD-inställning 76

DVD-språkinställning 77

Ställa in föräldrarnivå för DVD 77

Skivinställning 78

USB/SD-inställning 79

iPod-inställning 79

Tunerinställning 80

TV-inställning 80

Ljudfunktioner 54

Meny för ljudfunktioner 54

Ljudfunktioner 54

Equalizerinställning 55

Ställa in den grafiska equalizern 55

Zoninställning 56

SRS WOW-inställning 56

Surroundinställning 57

Position 58

Fjärrkontroll 81**Inledande inställning 87****Statusfältets indikatorer 88****DVD-språkkoder 89****Hjälp? Felsökning 90****Hjälp? Fel 91****Specifikationer 92**

Så här läser du handboken


I handboken används bilder för att förklara funktionerna.

Skärmar och paneler som visas i handboken är exempel som används för att ge tydliga förklaringar av funktionerna. Därför kan de skilja sig från de skärmar och paneler som används, och vissa skärmpositioner kan vara annorlunda.

Välja ett skärmalternativ

Leta upp och välj ett alternativ på skärmen.
Välj alternativet genom att trycka på knappen på skärmen.

Kort tryckning

Tryck på knappen med symbolen .

Ändringar på skärmen

För varje åtgärd ändras skärmen i den ordning som visas här.

▼ : Fortsätter till nästa rad.
● : Slutar här.

Fortsätter till nästa sida

Instruktionen fortsätter på nästa sida. Kom ihåg att vända sida för att läsa resten av instruktionen.

Skärm för källfunktioner

Växlar till skärmen för källfunktioner där du kan använda olika funktioner.

1 Visa skärmen för källfunktioner

Se <Visa skärmen för källfunktioner>.

2 Använda skärmen för källfunktioner



[FM] Ändrar till FM1/2/3-bandet.

[AM] Ändrar till AM-bandet.

[◀◀], [▶▶] Väljer en station.

Använd [SEEK] om du vill ändra frekvensen.

Flerfunktion



[MONO]  Valf enkanalig mottagning.

[SEEK] Ändrar sökningen.

Läget ändras i följande ordning varje gång du trycker på knappen.

Visning	Inställning
"AUTO1"	Ställer automatiskt in en station med god mottagning.
"AUTO2"	Ställer in stationer i minnet, en efter en.
"MANU"	Ändrar till nästa frekvens manuellt.



2 sek.

Håll kvar tills minnesnumret visas.

Nästa sida ►


Ovanstående exempel med symbol är inte den samma som den verkliga funktionen.

Funktionsikon

Följande ikoner visar de tillgängliga funktionerna:


 DVD-VIDEO: Funktion för DVD-VIDEO-uppspelning.

 DVD-VR: Funktion för DVD-VR-uppspelning.


 Video CD: Funktion för Video CD-uppspelning.


 CD: Funktion för CD (CD-DA)-uppspelning.


 Audio File: Funktion för uppspelning av ljudfiler.

 MPEG: Funktion för uppspelning av MPEG-filer.

 DivX: Funktion för uppspelning av DivX-filer.


 JPEG: Funktion för uppspelning av JPEG-filer.

 Disc: Funktion för skivmedier (DVD, CD).

 USB/SD: Funktion för USB-enhet eller SD-kort.

 FM: Funktion för FM-mottagning.

Tryck i 2 sekunder eller mer

Tryck på knappen med symbolen  2sek i 2 sekunder eller mer.

Visar att knappen ska tryckas in och hållas kvar tills funktionen startar eller skärmen ändras. Exemplet till vänster visar att knappen ska tryckas in i 2 sekunder.

Andra symboler



Viktiga försiktighetsåtgärder beskrivs för att förhindra skador osv.



Specialinstruktioner, tilläggförklaringar, begränsningar och referenssidor beskrivs.



Allmänna försiktighetsåtgärder och referenssidor visas för alternativet.



Inledningsvärdet för varje inställning visas.

Före användning


⚠ VARNING

Vidta följande försiktighetsåtgärder för att förhindra skador och brand:

- För aldrig in eller lämna kvar metallföremål (t.ex. mynt eller metallverktyg) i enheten, det kan orsaka kortslutning.
- Titta inte på enhetens skärm under en längre period medan du kör.

Så här återställer du enheten

- Tryck på återställningsknappen om enheten inte fungerar som den ska. Enheten återgår till fabriksinställningarna när återställningsknappen trycks in.
- Koppla bort USB-enheten innan du trycker på återställningsknappen. Om du trycker på återställningsknappen när USB-enheten är ansluten kan data som finns i USB-enheten skadas. Information om hur du kopplar bort en USB-enhet finns i <Ställa in media / enhet> (sidan 13).
- Den inledande inställningsskärmen visas när enheten slås på efter det att du tryckt på återställningsknappen. (sidan 87)

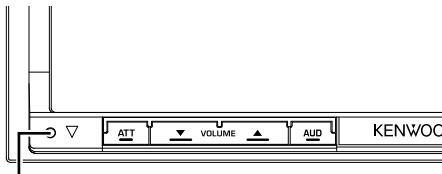

Återställningsknapp

Rengöra enheten

Om enhetens framsida är fläckig, ska den torkas med en torr mjuk trasa, t.ex. en silikonduk. Om framsidan är kraftigt nedsmutsad kan du torka den med en trasa som har fuktats med ett neutralt rengöringsmedel. Torka sedan torrt med en ren, mjuk och torr trasa.



- Att spraya rengöringsmedel direkt på enheten kan påverka dess mekaniska delar. Om du använder en hård trasa eller ett flyktigt lösningsmedel som thinner eller alkohol kan det göra åverkan på ytan eller texten.

Imma på linsen


Kondens eller imma kan bildas på skivspelarens lins om du slår på värmen i bilen vid kallt väder. Detta kallas imma på linsen och kan ge upphov till att CD-skivor inte kan spelas. Om det inträffar tar du ut skivan och väntar tills imman har avdunstat. Om enheten fortfarande inte fungerar normalt ska du kontakta en Kenwood-återförsäljare.


Hantering av skivor

- Rör inte skivans inspelningsyta.
- Klistra inte fast tejp, etiketter osv. på skivor. Spela inte skivor på vilka det finns fastklistrad tejp.
- Använd inte skivtillbehör.
- Börja rengöra i mitten på skivan och arbeta utåt.
- Dra ut skivor vågrätt när de tas ut från enheten.
- Om mitthålet eller den yttre kanten har ojämnheter ska du först avlägsna ojämnheterna med en kulspetspenna eller liknande.

Skivor som inte kan användas

- Bara runda skivor kan användas.



- Skivor vars inspelningsytor är färgade eller smutsiga kan inte användas.
- Denna apparat kan endast spela CD-skivor märkta . Det kan hända att det inte går att spela skivor utan detta märke.
- Du kan bara spela skivor som avslutats. (Information om avslutning finns i skrivprogrammet och inspelningsenhetens bruksanvisning.)
- Om du försöker sätta in en 3-tums skiva med adapter i enheten, kan adaptorn säras från skivan och skada enheten.

Andra anmärkningar

- Kontakta en Kenwood-återförsäljare om problem uppstår under installationen.
- När du handlar tillval bör du kontrollera med en Kenwood-återförsäljare att de fungerar tillsammans med din modell och i ditt område.
- Tecken som uppfyller ISO 8859-1 kan visas.
- Funktionerna RDS och RBDS fungerar inte där tjänsten inte stöds av någon radiostation.

Anmärkningar

Lista över spelbara skivor

Skivtyper	Standard	Stöd	Anmärkning
DVD	DVD-video	○	
	Ljud-DVD	×	
	DVD-VR	○	Ej kompatibelt med CPRM.
	DVD-R	○	MP3/WMA/AAC/WAV/JPEG/MPEG/DivX-uppspelning
	DVD-RW	○	Multi-border/Multisession/ (uppspelningen är beroende av behörigheten)
	DVD+R	○	Kompatibel med 8 cm (3 tum) skivor
	DVD+RW	○	
DVD-R DL (dubbelt lager)	DVD+R DL (dubbelt lager)	○	Endast videoformat
	DVD-RAM	×	
CD	Musik-CD	○	CD-TEXT/8 cm (3 tum) skivor stöds.
	CD-ROM	○	MP3/WMA/AAC/WAV/JPEG/
	CD-R	○	DivX-uppspelning
	CD-RW	○	Multisession stöds. Paketskrivning stöds inte.
	DTS-CD	○	
	Video-CD (VCD)	○	
	Supervideo-CD	×	
	Foto-CD	×	
	CD-EXTRA	△	Endast musik-CD kan spelas.
	HDCD	△	Ljudkvalitet som för en vanlig musik-CD
Andra	CCCD	×	
	DualDisc	×	
	Superljud CD	△	Endast CD-lager kan spelas.

- : Uppspelning är möjlig.
△ : Uppspelning är delvis möjlig.
× : Går inte att spela upp.



- När du köper DRM-aktiverat innehåll ska du kontrollera registreringskoden i <DivX-inställning> (sidan 60). Registreringskoden ändras varje gång en fil med den visade registreringskoden spelas för att skydda mot kopiering.

Användning av "DualDisc"

När en "DualDisc" spelas på den här enheten kan ytan på skivan som inte spelas repas när skivan matas in eller ut. Eftersom musik-CD:ns yta inte överensstämmer med CD-standarderna kan uppspelning eventuellt vara omöjlig. (En "DualDisc" är en skiva vars ena yta innehåller DVD-standard signaler och den andra ytan innehåller musik-CD-signaler.)

Om ljudfiler

• Spelbara ljudfiler

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma), Linear PCM (WAV) (.wav)




- Musik från en vanlig CD spelas in på samma skiva som andra uppspelningssystem spelas in, kommer bara det uppspelningssystem som spelades in vid den första uppsättningen att spelas.
- Godkända medier**
CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, USB-enheter av masslagringsklass, SD/SDHC-kort (DDX8024BT/DDX8054BT), iPod med KCA-iP301V
- Spelbara filformat för skivor**
ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, långa filnamn.
- Filsystem för spelbara USB-enheter och SD-kort (DDX8024BT/DDX8054BT)**
FAT16, FAT32

Trots att ljudfiler kompileras med standarderna som anges ovan, kanske det inte går att spela upp alla ljudfiler beroende på mediets eller enhetens typ eller tillstånd.

• Spelordning för ljudfiler

I exemplet över ett mapp-/filträd som visas nedan, spelas filerna upp i ordningen från ① till ⑩.



En onlinemanual om audiofiler finns på www.kenwood.com/audiofile/. I onlinemanualen finns detaljerad information och anmärkningar som inte finns med i den här handboken. Se till att läsa igenom även denna manual.

Om videofiler

• Godkända videofiler

MPEG1, MPEG2, DivX

• Fil tillägg

mpg, mpeg, m1v, m2v, divx, div, avi

Anmärkningar

• Godkända medier

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, USB-enheter av masslagringsklass, SD/SDHC-kort (DDX8024BT/DDX8054BT), iPod med KCA-iP301V

Skivorna, skivformaten, filsystemen för USB-enheter och SD-kort, fil- och mappnamnen samt spelordningen är densamma som för ljudfiler. Se <Om ljudfiler>.

Om bildfiler

• Godkända bildfiler

JPEG

• Filtillägg

jpg, jpeg

• Godkända medier

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, USB-enheter av masslagringsklass, SD/SDHC-kort (DDX8024BT/DDX8054BT)

Skivorna, skivformaten, filsystemen för USB-enheter och SD-kort, fil- och mappnamnen samt spelordningen är densamma som för ljudfiler. Se <Om ljudfiler>.

iPod/iPhone som kan anslutas till enheten

Made for

- iPod nano (1st generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod with video
- iPod classic
- iPod touch (1st generation)
- iPod touch (2nd generation)

Works with

- iPhone
- iPhone 3G



iPhone
4GB 8GB 16GB



iPhone 3G
8GB 16GB

- Uppdatera iPod/iPhone-programvaran till den senaste versionen.
- Du kan styra en iPod/iPhone med dockningsanslutning (finns i handeln) via den här enheten genom att ansluta en iPod-anslutningskabel (KCA-iP301V, tillval). Ordet "iPod" i den här handboken står för en iPod/iPhone ansluten med kabeln KCA-iP301V (tillval).
- Du kan mata ström och ladda din iPod/iPhone när du spelar musik genom att ansluta din iPod/iPhone till den här enheten med en iPod-anslutningskabel (tillval) (KCA-iP301V). Strömmen till den här enheten måste dock vara påslagen.



- Om du startar uppspelning efter det att en iPod anslutits, kommer spåren på iPod-enheten att spelas först.

I sådana fall visas "RESUMING" utan att ett mappnamn osv. visas. Korrekt titel osv. visas om bläddringsobjektet ändras.

- När du ansluter en iPod till denna enhet visas "KENWOOD" eller "✓" på iPod-enheten vilket anger att du inte kan använda iPod-enheten.

Om USB-enheter

- I denna handbok används ordet "USB-enhet" för flashminnen och digitala ljudspelare som har USB-uttag.
- USB-enheten kan laddas när den är ansluten till den här enheten, förutsatt att den här enheten är på.
- Placera USB-enheten på en plats där den inte inverkar på bilkörningen.
- Du kan inte ansluta en USB-enhet via ett USB-nav eller en multikortläsare.
- Du bör säkerhetskopiera de ljudfiler du spelar via denna enhet. Det finns risk att filerna raderas beroende på det sätt USB-enheten används. Vi avråder oss allt ansvar för skador och förlust av lagrade data.
- Denna enhet levereras utan en USB-enhet. USB-enheter måste köpas separat.
- När du ansluter en USB-enhet rekommenderar vi att du använder CA-U1EX (tillval). Normal uppspelning kan inte garanteras om en annan kabel än den USB-kompatibla kabeln används. Anslutning av en kabel med en längd på mer än 5 m kan resultera i onormal uppspelning.

Om SD-kort (DDX8024BT/DDX8054BT)

- Enheten kan spela upp SD/SDHC-minneskort som uppfyller SD- eller SDHC-standarden.
- En särskild adapter krävs om du vill använda miniSD-kort, miniSDHC-kort, microSD-kort eller microSDHC-kort.
- MultiMedia Card (MMC) kan inte användas.

Navigationenheter som kan anslutas till den här enheten (DDX8024BT/DDX8054BT)

- KNA-G520*
- KNA-G420*
- KNA-G421*
- KNA-DV3200
- KNA-DV2200


- * Uppdatera navigationsprogramvaran till den senaste versionen. Angående uppdatering av programvaran, se navigationsenhetens handbok.

TV-mottagare som kan anslutas till den här enheten

- KTC-D500E
- KTC-V300E
- KTC-V301E

Regionkoder i världen

DVD-spelare får en regionkod enligt det land eller den region där den marknadsförs, enligt följande karta.

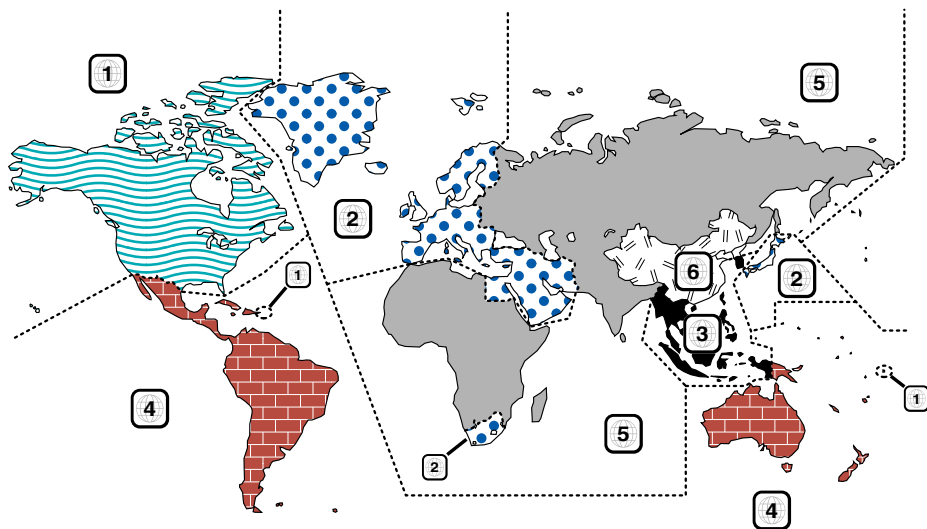

Symboler på DVD-skivor

Symbol	Beskrivning
	Visar ett regionnummer. Skivor med denna symbol kan spelas upp på alla DVD-spelare.
	Visar antalet ljudspråk som har spelats in. Upp till 8 språk kan spelas in i en film. Du kan välja ett favoritspråk.
	Visar antalet undertextade språk som har spelats in. Upp till 32 språk kan spelas in.
	Om en DVD-skiva har scener som är tagna från olika vinklar kan du välja en favoritvinkel.
	Visar bildens skärmtyp. Den vänstra symbolen anger att en vidvinkelbild (16:9) visas på en standard TV-skärm (4:3), med ett svart band både upptill och nedtill på skärmen (brevlådeformat).

Funktionsreglerande symboler


I denna DVD kan vissa funktioner, t.ex. uppspelningsfunktionen vara begränsade beroende på var DVD:n spelas. I detta fall visas följande symboler på skärmen. För mer information, se skivhandboken.



Skivor med begränsad användningsperiod

Lämna inte skivor med en begränsad användningsperiod i enheten. Om du sätter in en skiva som gått ut kan det hända att du inte kan mata ut den ur enheten.

Funktioner för frontpanelens knappar

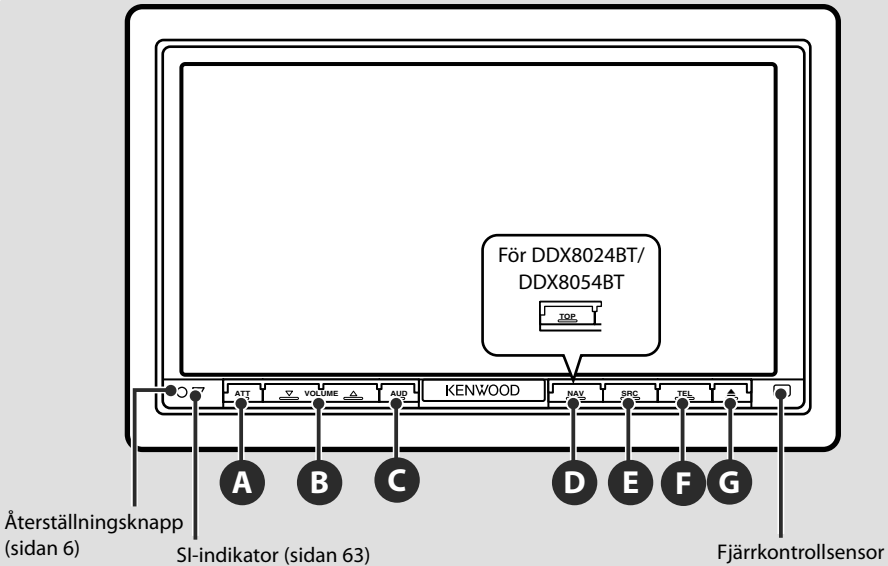

1 sek. : Håll intryckt i minst 1 sekund

- A** Volymdämpning på/av.
1 sek. Växlar till källan som matas via AV OUTPUT-uttaget.
- B** Volymjustering.
- C** Visar skärmen för den grafiska equalizern.*¹ → 65
1 sek. Stänger av skärmen.*²
- D** ~~DNX9240BT~~
Visar navigationsskärmen.
Växlar till skärmen för den valda källan om navigeringsskärmen visas.
1 sek. Bild-i-bild-funktion på/av. → 11
- E** ~~DDX8024BT/ DDX8054BT~~
Visar skärmen för huvudmenyn. → 15
- E** Slår på strömmen.
Visar skärmen för val av källa. → 12
1 sek. Stänger av strömmen.



*¹ Skärmen kanske inte ändras till skärmen för den grafiska equalizern under vissa förhållanden.
*² [AUD]-knappens funktion kan ändras till funktionen för synfält bakåt. Se <Användargränssnitt> (sidan 61).

F **DNX9240BT**

Skärmen för handsfree-funktioner på/av.

- 1 sek.** ■ När du tittar på uppspelningsskärmen för en visuell källa.
Visar skärmen för enkel styrning. → [17](#)
- När du tittar på navigationsskärmen
Visar skärmen för skärmfunktioner. → [43](#)
- När en annan skärm än den ovan visas
Skärmväxlingsfunktion av/på. → [11](#)

DDX8024BT/ DDX8054BT

Skärmen för handsfree-funktioner på/av.

- 1 sek.** ■ När du tittar på uppspelningsskärmen för en visuell källa eller navigationsskärmen.
Visar knapparna för enkel styrning. → [17](#)


- G** Öppnar panelen och matar ut skivan.
Stänger panelen.

- 1 sek.** Öppnar panelen helt för att sätta in/mata ut ett SD-kort.

DNX9240BT


Bild i bild-funktion

Två skärmar, navigationsskärmen och källskärmen, visas. Skärmen växlar mellan R-CAM-bilden och källbilden när bild-i-bild-funktionen är på och du trycker på källskärmen.

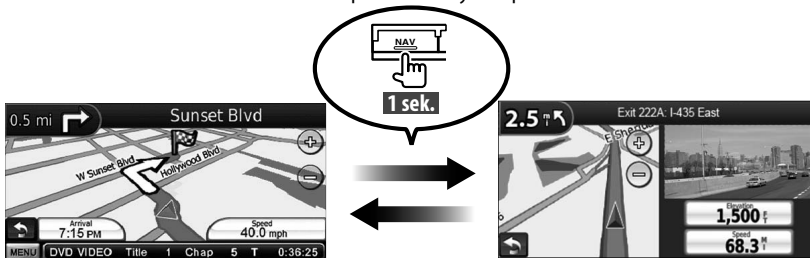

Funktion för skärmväxling


Växlar mellan navigationsskärmen och skärmen med källfunktioner med en knapptryckning.

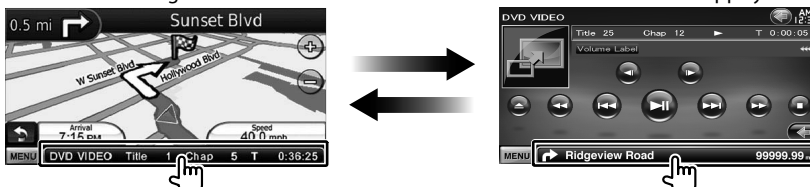

Komma igång


Visa navigationsskärmen

DNX9240BT



Navigationsskärmen visas.

DDX8024BT/DDX8054BT



Navigationsskärmen visas.



- Information om hur du ställer in och använder navigationsfunktionen finns i bruksanvisningen för navigering.




- Ett navigationssystem (tillval) måste anslutas på DDX8024BT/DDX8054BT. Information om navigationsenheter som kan anslutas finns i <Navigationsenheter som kan anslutas till den här enheten> (sidan 8).

Välja källa

Du kan välja källor via skärmen för källval.

Skärm för källval (exempel)



Skärmen för **källval** visas.

Tryck på källans ikon.

Byt sida genom att trycka på \blacktriangle eller \blacktriangledown .

Information om hur du använder de olika källorna finns på sidorna som följer.


-  DVD-VIDEO/ DVD-VR/ Video CD-skiva \rightarrow Sidan 18
-  CD \rightarrow Sidan 22
-  Skiva med ljudfiler/ videofiler/ bildfiler \rightarrow Sidan 22
-  iPod \rightarrow Sidan 28
-  USB \rightarrow Sidan 22
-  SD \rightarrow Sidan 22
-  TUNER \rightarrow Sidan 31
-  TV \rightarrow Sidan 35
-  Bluetooth \rightarrow Sidan 39



- Ingången ändras till källan när mediet sätts in eller enheten ansluts för skivmedier, iPod, USB och SD.


Ställa in media / enhet

■ Skivmedia




Öppna frontpanelen genom att trycka på [▲]-knappen.
Om det sitter en skiva i enheten kan den matas ut genom att trycka på [▲]-knappen.

■ iPod



Koppla bort iPod-enheten genom att trycka på [▶||]-knappen på skärmen med källfunktioner för att stoppa uppspelningen och koppla sedan bort iPod-enheten. Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 29).

■ USB-enhet



Koppla bort USB-enheten genom att trycka på [▲]-knappen på skärmen med källfunktioner och koppla sedan bort iPod-enheten. Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 22).


■ SD-kort

För DNX9240BT:

För uppgradering av navigationsprogram

För DDX8024BT/ DDX8054BT:

För uppspelning av ljudfiler och visning av videofiler/bildfiler



Öppna frontpanelen genom att trycka på knappen [▲] i minst 1 sekund.

Sätta in ett SD-kort

Håll i SD-kortet med etikettsidan uppåt och skåran till höger och skjut in kortet på kortplatsen tills ett klick hörs.

Ta ut ett SD-kort

Tryck på SD-kortet tills ett klick hörs och ta sedan bort fingret från kortet. Kortet stöts ut så att du kan dra ut det med fingrarna.

Stäng frontpanelen genom att trycka på [▲]-knappen.



- För DNX9240BT:

Information om uppgradering av programvaran finns i navigationsenhetens bruksanvisning.



- Uppspelningen startar automatiskt efter det att media eller enhet ställts in.

Grundläggande funktion

Visa skärmen för källfunktioner

På skärmen med källfunktioner finns alla funktionsknappar för den valda källan.

Skärm för källfunktioner



- Information om hur de olika knapparna används finns på sidorna som behandlar de olika källornas användning.

Visa skärmen för källfunktioner

DNX9240BT

När du tittar på navigationsskärmen




Skärmen för **källfunktioner** visas.



- Navigationsskärmen visas igen om du trycker på samma del på skärmen med källfunktioner.


DDX8024BT/DDX8054BT



Skärmen för **källfunktioner** visas.

DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT

När du använder skärmen för enkel styrning

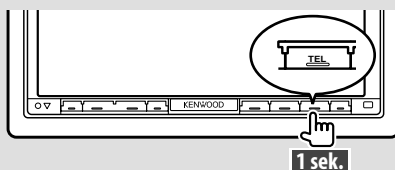

1 sek.



Skärmen för **källfunktioner** visas.

Visa huvudmenyskärmen

Huvudmenyskärmen är utgångspunkten för alla funktioner. Du kan öppna skärmar för källornas användning samt olika inställningsmenyer via den här skärmen.

Huvudmenyskärm



Visa huvudmenyskärmen



Tryck på [MENU]-knappen på en skärm.

Visar skärmen med **huvudmenyn**.



- För DDX8024BT/ DDX8054BT
Huvudmenyskärmen visas även om du trycker på knappen [TOP] på frontpanelen.

Huvudmenyskärmens knappar

- [NAV] Växlar till navigationsskärmen.
- [SRC] Växlar till skärmen med källfunktioner för den valda källan.
- [TEL] Växlar till huvudskärmen för handsfree. (sidan 45)
- [NAV SETUP] Visar inställningsskärmen för navigering. (Bruksanvisning för navigationsenheten) (endast DNX9240BT)
- [SRC SETUP] Visar inställningsskärmen. (sidan 59)
- [TEL SETUP] Visar inställningsmenyn för handsfree. (sidan 48)
- [Speaker] Visar menyskärmen för ljudfunktioner. (sidan 54)
- [SKIP] Visar skärmen för val av källa.
- [EXT SW] Visar funktionsskärmen EXT SW (externa enheter). (sidan 41)
- [Skin] Byter skal för skärmen varje gång den trycks in.

Knapparna som anges nedan finns på flera skärmar.


- [MENU] Visar huvudmenyskärmen.
- [Left Arrow] Öppnar funktionslistan. Knapparna nedan visas.
 - [SRC] Visar skärmen för den valda källan.
 - [Speaker] Visar menyskärmen för ljudfunktioner. (sidan 54)
 - [Key] Visar inställningsskärmen. (sidan 59)
 - [EXT SW] Visar funktionsskärmen EXT SW (externa enheter). (sidan 41)
 - [Close] Stänger funktionslistan.

Använda uppspelningsskärmen för visuella källor

Grundläggande funktioner är tillgängliga via den här skärmen när du tittar på visuella källor.

Skärmen har 4 funktionsdelar. Funktionen för varje del varierar beroende på källan. (Vissa delar är inte tillgängliga för alla källor.)

Uppspelningsskärm för en visuell källa

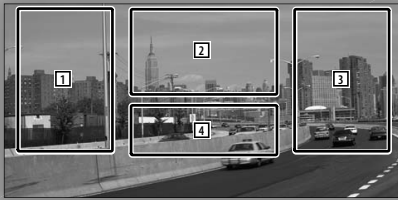


Grundläggande användning av varje del

- 1 Omvänd sökning.
- 2 Visar menyskärmen (DVD-VIDEO, DVD-VR-källa), knappar för bildfunktioner (källor med bildfiler) eller zoomknappar (Video CD). Byter TV-band.
- 3 Sökning framåt.
- 4 Öppnar/ stänger informationsskärmen för den valda källan.*




- Information om hur de olika pekområdena används finns på sidorna som behandlar de olika källorna.

* Skärm för källinformation



- Informationsvisningen rensas automatiskt efter ca 5 sekunder.

Visa uppspelningsskärmen



Skärmen för **källval** visas.

Tryck på källans ikon.

Uppspelningsskärmen för en visuell källa visas.

Visa skärmen för enkel styrning

De grundläggande funktionsknapparna för den valda källan kan visas på uppspelningsskärmen för visuella källor så att du kan styra källan utan att byta skärm.


Skärm för enkel styrning



Knappar på skärmen för enkel styrning

- [▼] Ändrar funktionen på följande sätt när du trycker på [▼]-knappen.
 - [SCRN] Visar skärmen för skärmfunktioner (sidan 43).
 - [TEL] Växlar till huvudskärmen för handsfree (sidan 45).
 - [EXT SW] Växlar till funktions-skärmen för EXT SW (sidan 41).
 - [◀◀], [▶▶], [■], [▶▶ II]
- Knappar för styrning av källan. Knapparna varierar beroende på källan. Se sidorna om de olika källornas användning.

När du tittar på en visuell källa

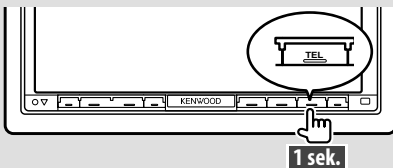

Skärmen för **enkel styrning** visas.



- Skärmen för enkel styrning döljs när du trycker på bildskärmens mitt.

Titta på DVD/Video CD

Du kan spela upp DVD/Video CD med olika funktioner.



- Ställ in fjärrkontrollen på "DVD"-läge innan proceduren påbörjas, se <Fjärrkontrollens lägesomkopplare> (sidan 81).


Uppspelningskärm

Grundläggande funktioner finns tillgängliga även när uppspelningskärmen visas.

1 Visa uppspelningskärmen

Se <Använda uppspelningskärmen för visuella källor> (sidan 16).

2 Använda uppspelningskärmen

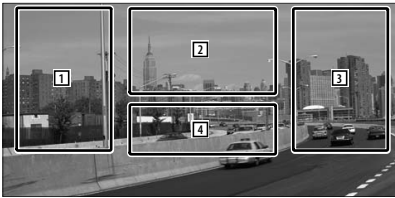

- 1, 3 **DVD-VIDEO** Letar efter ett kapitel.
- DVD-VR** Letar efter ett kapitel.
- Video CD** Väljer en scen (när PBC är På) eller spår (när PBC är Av).
- 2 **DVD-VIDEO** Visar skärmen för menyfunktioner 1 (sidan 20).
- DVD-VR** Visar skärmen för menyfunktioner (sidan 21).
- Video CD** Visar skärmen för zoomfunktioner (sidan 21).
- 4 Öppnar/ stänger informationsskärmen för den valda källan.



- Informationsvisningen rensas automatiskt efter ca 5 sekunder.


Skärm för enkel styrning

Visar de grundläggande funktionsknapparna på skärmen.

1 Visa skärmen för enkel styrning

Se <Visa skärmen för enkel styrning> (sidan 17).

2 Använda skärmen för enkel styrning

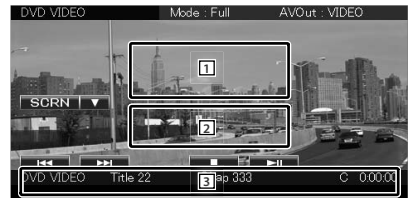

- 1, 2 Ändrar till uppspelningskärmen.
- 3 Visar skärmen för källfunktioner.
- [<<<], [>>>] Söker efter ett kapitel/en scen/ett spår.
- [■] Stoppar uppspelningen.
Skivan spelas från början nästa gång den spelas om du trycker två gånger.
- [▶||] Spelar eller pausar.

Skärm för källfunktioner

Växlar till skärmen för källfunktioner där du kan använda olika uppspelningsfunktioner.

1 Visa skärmen för källfunktioner

Se <Visa skärmen för källfunktioner> (sidan 14).

2 Använda skärmen för källfunktioner





- [▶||] Spelar eller pausar.
- Stoppas uppspelningen.
Skivan spelas från början nästa gång den spelas om du trycker två gånger.
- ▲ Matar ut en skiva.
- [◀◀], [▶▶] Snabbspelning framåt och snabbspelning bakåt.
- [◀◀], [▶▶]
 - DVD-VIDEO** Letar efter ett kapitel.
 - DVD-VR** Letar efter ett kapitel.
 - Video CD** Väljer en scen (när PBC är På) eller spår (när PBC är Av).
- [◀|], [▶|] **DVD-VIDEO**, **DVD-VR** Långsam spelning framåt eller bakåt.
- [☐] Ändrar till uppspelningsskärmen.
 - 1 Informationsvisning
Visning av titel.
"Title" Visning av titelnummer
"Chap" Visning av kapitelnummer
"Scene" Visning av scen/spårnummer
"▶" Visning av spelläge
"T"/"C"/"R"/"P" Visning av speltid
Använd [TIME] när du vill ändra visningen av uppspelningstid.
- [◀◀] Texten rullar om du trycker på ◀◀ när den visas.

Flerfunktion



[X] Stänger flerfunktionslistan.

DVD-VIDEO

- [REP] Ändrar funktionerna för upprepad uppspelning i följande ordning.
Upprepa titel, upprepa kapitel, upprepning av
- [TIME] Ändrar visningen av uppspelningstiden i följande ordning.
Kapitel ("C"), Titel ("T"), återstående titlar ("R")

DVD-VR

- [REP] Ändrar funktionerna för upprepad uppspelning i följande ordning.
Upprepa titel, upprepning av
- [TIME] Ändrar visningen av uppspelningstiden i följande ordning.
Titel ("T"), återstående titlar ("R")
- [PLST] Växlar mellan originalläge och spellistan.

Video CD

- [REP] Ändrar funktionerna för upprepad uppspelning i följande ordning.
Upprepa spår, upprepning av (tillgängligt när PBC är av)
- [TIME] Ändrar visningen av uppspelningstiden i följande ordning.
Spår ("P"), återstående skivor ("R") (fungerar endast när PBC-funktionen är av)
- [PBC] Slår på/stänger av PBC-funktionen.
(enbart när VCD Ver 2.0 används)

Meny för DVD-VIDEO-skivor

Väljer ett alternativ på menyn för DVD-VIDEO-skivor.

1 Visa uppspelningsskärmen

Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 16).

2 Visa menyskärm 1



3 Använda menyskärm 1



[Menu] Hämtar menyn.

[Next] Visar menyskärm 2.

[◀], [▶], [▲], [▼] Väljer ett menyalternativ.

[Enter] Öppnar menyvalet.

[Return] Återgår till föregående menyskärm.

[Top] Visar huvudmenyn.

[Highlight] Pekskärmsstyrning.

[Exit] Stänger menyskärm 1.

4 Använda skärmen för pekskärmsstyrning

Med pekskärmsstyrning kan du använda DVD-menyn genom att trycka på menyknapparna direkt på skärmen.



- Pekskärmsstyrning aktiveras även om du trycker på bildskärmens mitt.
- Tryck på knappen [TEL] i mer än 1 sekund när du vill inaktivera pekskärmsstyrning.
- Pekskärmsstyrning inaktiveras automatiskt efter ca. 10 sekunder.

5 Använda menyskärm 2



[Previous] Visar menyskärm 1.

[Angle] Ändrar bildvinkeln.

[SUB] Ändrar språket för undertexten.

[Audio] Ändrar rösternas språk.

[Zoom] Visar skärmen för zoomfunktioner.

[Exit] Stänger menyskärm 2.

6 Använda zoomskärmen



[Zoom] Zoomförhållandet ändras mellan 4 nivåer (2 gånger, 3 gånger, 4 gånger eller avstängd) för varje tryckning.

[◀], [▶], [▲], [▼] Rullar skärmen i den riktning du trycker.

[Return] Återgår till den föregående skärmen.

[Exit] Stänger zoomskärmen.

DVD-VR-meny

Väljer ett alternativ på menyn för DVD-VR-skivor.

1 Visa uppspelningsskärmen

Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 16).

2 Visa menyskärmen



3 Använda menyskärmen



[Zoom] Visar skärmen för zoomfunktioner.

[SUB] Ändrar språket för undertexten.

[Audio] Ändrar rösternas språk.

[Exit] Stänger menyskärmen.

4 Använda zoomskärmen



[Zoom] Zoomförhållandet ändras mellan 4 nivåer (2 gånger, 3 gånger, 4 gånger eller avstängd) för varje tryckning.

[◀], [▶], [▲], [▼] Rullar skärmen i den riktning du trycker.

[Return] Återgår till den föregående skärmen.

[Exit] Stänger zoomskärmen.

Video CD zoomfunktion

Visar en förstord VCD-skärm.

1 Visa uppspelningsskärmen

Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 16).

2 Visa zoomknapparna



3 Använda zoomskärmen



[Zoom] Zoomförhållandet ändras mellan 2 nivåer (2 gånger eller avstängd) för varje tryckning.

[◀], [▶], [▲], [▼] Rullar skärmen i den riktning du trycker.

[Exit] Stänger zoomskärmen.

Lyssna på musikskivor/ ljudfiler och titta på videofiler/ bildfiler

Du kan öppna olika funktionsskärmar när du spelar upp cd, ljudfiler, videofiler och bildfiler.



- Se <Lista över spelbara skivor> (sidan 7) för spelbara skivor.
- Information om filer som kan spelas finns i <Om ljudfiler> (sidan 7), <Om videofiler> (sidan 7) eller <Om bildfiler> (sidan 8).

Skärm för källfunktioner

Växlar till skärmen för källfunktioner där du kan använda olika uppspelningsfunktioner.

1 Visa skärmen för källfunktioner

Se <Visa skärmen för källfunktioner> (sidan 14).

2 Använda skärmen för källfunktioner



[▶||] Spelar eller pausar.

[■] **Disc** Stoppar uppspelningen. Skivan spelas från början nästa gång den spelas om du trycker två gånger.

[▲] **Disc** Matar ut skivan.
[USB/SD] Inaktiverar en USB-enhet/ett SD-kort. USB-enheten/SD-kortet kan säkert tas bort när "No Device" visas. Tryck på den en gång till om du vill spela upp igen när USB-enheten är ansluten.

[<<<], [>>>] **CD**, **Audio File**, **MPEG/DivX**
Snabbspelning framåt och snabbspelning bakåt.

[<<<], [>>>] Väljer ett spår/en fil.

[<], [>] **Audio File**, **MPEG/DivX**, **JPEG**
Väljer en mapp.

[List] **Audio File**, **MPEG/DivX**, **JPEG**

Visar mapplistan eller spellistan. (sidan 23)

Ändrar till uppspelningsskärmen.

[1] Informationsvisning

CD Väljer skivtext eller spårtext.

Audio File, **MPEG/DivX**, **JPEG**

Väljer mappnamn, filnamn, titel, artistnamn eller albumnamn.

"Track" Visning av spårnummer

"#" Visning av mappnummer

"#" Visning av filnummer

"#### / ####" Visning av totalt antal filer i mappen och filnummer

"▶" Visning av spelläge

"P"/ "R" Visning av speltid

Använd [TIME] när du vill ändra visningen av uppspelningstid.

[<<<] Texten rullar om du trycker på **[<<<]** när den visas.

Flerfunktion



[1/2] Växlar till flerfunktionsvisning.

[X] Stänger flerfunktionslistan.

CD

[REP] Upprepar det aktuella spåret.

[RDM] Startar eller stoppar slumpmässig uppspelning (för att spela upp musik i slumpmässig ordning).

[TIME] Växlar visning av uppspelningstid mellan spår ("P") och återstående tid på skiva ("R").



[REP] Upprepar den aktuella filen eller data.

[FREP] Upprepar musik eller data i den aktuella mappen.

[RDM] Startar eller stoppar slumpmässig uppspelning (spelar filer i aktuell mapp i slumpmässig ordning).

[4Line]/ [2Line] Ändrar antalet rader som visas i informationsvisningen.

[FOLD]/ [FList] Visar mapplistan.

[Plist] i Visar spellistan.

[SLIDE] i Visar bilderna i mappen som spelas i följd.

Om det inte finns någon bild i den aktuella mappen, visas den inledande bakgrunden. Mer information om att ställa in bildens visningstid finns i <Skivinställning> (sidan 78) och <USB/SD-inställning> (sidan 79).

[INFO] Visar musikinformation (t.ex. tagg och innehålls egenskaper) för ljudfilen som spelas.

Visar information om filen som spelas.

[LINK] i Söker efter ett annat spår med den valda artisten. Se <Länkad sökning> (sidan 25).

[DEVICE] Väljer den anslutna USB-enheten (eller en partition). (sidan 24)

Välja lista

Mapplista: Söker efter mappar och ljud-/video-/bildfiler som lagras på medier och enheter efter hierarki.

Spellista: Listar och söker efter spår som finns på en USB-enhet eller ett SD-kort.

1 Visa skärmen för källfunktioner

Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 22).

2 Starta val av lista



- Mapp- eller spellistan som användes tidigare visas när du trycker på [List].

3 Välj ett spår

Mapplista



1 Mappen öppnas när du trycker på den och ljudfilen spelas.

[◀] Texten rullar om du trycker på ◀ när den visas.

[📁 ROOT] Flyttar till den översta hierarkinivån.

[↑ UP] Flyttar upp en hierarkinivå.

[📁 TOP] Flyttar till den översta mappen.

[🎵 CUR] Visar mappen som spelas för tillfället.

[CTRL] Återgår till skärmen med källfunktioner.

Spellista i



1 Ändrar till kategorins lägre nivå.

[◀] Texten rullar om du trycker på ◀ när den visas.

[▶ ALL] Listar all musik i vald kategori.

[↑ UP] Flyttar till kategorins övre nivå.

[📁 TOP] Flyttar till den översta kategorin.

Nästa sida ►

[CUR] Visar kategorin som spelas för tillfället.

[CTRL] Återgår till skärmen med källfunktioner.

Går till positionen för den angivna initialen



Går till den valda initialen.

Välja en USB-enhet

Väljer den anslutna USB-enheten (eller en partition).

1 Visa skärmen för källfunktioner

Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 22).

2 Visa skärmen för val av USB-enhet



3 Välj en USB-enhet



1 Väljer en enhet eller partition.

[UP] Återgår till skärmen för val av enheter.

[] Texten rullar om du trycker på när den visas.

[CTRL] Återgår till skärmen med källfunktioner.

Länkad sökning (ljudfiler på USB/SD)

Söker efter ett annat spår med den valda artisten.

1 Visa skärmen för källfunktioner

Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 22).

2 Starta länkad sökning



3 Välj ett spår



1 Spelar spåret du tryckte på.

[◀] Texten rullar om du trycker på ◀ när den visas.

[TOP] Flyttar till den översta kategorin.

[CUR] Visar kategorin som spelas för tillfället.

[CTRL] Återgår till skärmen med källfunktioner.

Går till positionen för den angivna initialen



Går till den valda initialen.

Uppspelningsskärm (videofil, bildfil)

Grundläggande funktioner finns tillgängliga även när uppspelningsskärmen visas.

1 Visa uppspelningsskärmen

Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 16).

2 Använda uppspelningsskärmen



1, 3 Söker efter en fil.

2 [JPEG] Visar skärmen för bildfunktioner (sidan 26).

[MP3/DIVX] Visar skärmen för menyfunktioner (sidan 27).

4 Öppnar/ stänger informationsskärmen för den valda källan.



- Informationsvisningen rensas automatiskt efter ca 5 sekunder. Informationen kan också visas automatiskt när den har uppdaterats.


Skärm för enkel styrning (Videofil, bildfil)

Visar de grundläggande funktionsknapparna på skärmen.

1 Visa skärmen för enkel styrning

Se <Visa skärmen för enkel styrning> (sidan 17).

2 Använda skärmen för enkel styrning

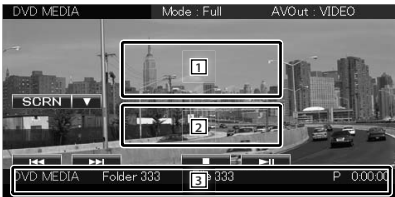

[1], [2] Ändrar till uppspelningsskärmen.

[3] Visar skärmen för källfunktioner.

[<<], [>>] Söker efter en fil.

[Disc] Stoppar uppspelningen.
Skivan spelas från början nästa gång den spelas om du trycker två gånger.

[Play/Pause] Spelar eller pausar.

Bildfunktioner

Justering av videovisningen.

1 Visa uppspelningsskärmen

Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 16).

2 Visa skärmen för bildfunktioner



3 Justera videovisningen



[↕] Vänder bilden horisontellt.

[↻] Roterar moturs.

[↻] Roterar medurs.

[Exit] Stänger bildfunktionerna.

Meny för filmfunktioner

Väljer ett alternativ på filmmenyn.

1 Visa uppspelningsskärmen

Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 16).

2 Visa menyskärmen



3 Använda menyskärmen



[SUB] Ändrar språket för undertexten.

[Audio] Ändrar rösternas språk.

[Exit] Stänger menyskärmen.

iPod-funktioner

Du kan styra och lyssna på spår i en iPod genom att ansluta iPod-enheten till denna enhet med KCA-iP301V (tillval). Du kan också visa videoinnehåll på denna enhet när du ansluter en iPod med video.

Uppspelningsskärm

Grundläggande funktioner finns tillgängliga även när uppspelningsskärmen visas.

1 Visa uppspelningsskärmen

Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 16).

2 Använda uppspelningsskärmen



- 1, 3 Väljer musik/video.
- 2 Används ej
- 4 Öppnar/ stänger informationsskärmen för den valda källan.



- Informationsvisningen rensas automatiskt efter ca 5 sekunder. Informationen kan också visas automatiskt när den har uppdaterats.
- Ta bort alla tillbehör, t.ex. hörlurar, innan du ansluter en iPod. Du kanske inte kan styra iPod-enheten om du ansluter den när andra tillbehör är inkopplade.
- När du ansluter en iPod till denna enhet startar uppspelningen från det spår som du spelade på din iPod (minne för senast spelade fil och position).
- Om filen inte innehåller video, visas "No Video Signal" på videoskärmen.


Skärm för enkel styrning

Visar de grundläggande funktionsknapparna på skärmen.

1 Visa skärmen för enkel styrning

Se <Visa skärmen för enkel styrning> (sidan 17).

2 Använda skärmen för enkel styrning

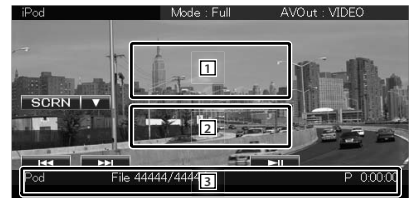

- 1, 2 Ändrar till uppspelningsskärmen.
 - 3 Visar skärmen för källfunktioner.
- [◀◀], [▶▶] Musik/videosökning.
[⏮] Spelar eller pausar.

Skärm för källfunktioner

Växlar till skärmen för källfunktioner där du kan använda olika uppspelningsfunktioner.

1 Visa skärmen för källfunktioner

Se <Visa skärmen för källfunktioner> (sidan 14).

2 Använda skärmen för källfunktioner



[▶||] Spelar eller pausar.

[◀◀], [▶▶] Snabbspelning framåt och snabbspelning bakåt.

[◀◀], [▶▶] Väljer musik/video.

[List] Visar iPod-listan. (sidan 29)

[📄] Ändrar till uppspelningsskärmen.

1 Informationsvisning

Väljer titel, artistnamn, albumnamn eller iPod-namn.

"##### / #####" Visning av totalt antal spår på iPod-enheten och spårnummer

"P" Visning av spelläge

"P" Visning av speltid

[◀◀] Texten rullar om du trycker på ◀◀ när den visas.

Flerfunktion



[1/2] Växlar till flerfunktionsvisning.

[✕] Stänger flerfunktionslistan.

[MUSIC] Visar musikkategorilistan.

[VIDEO] Visar videokategorilistan.

[REP] Upprepar den aktuella filen eller data.

[RDM] Startar och stoppar slumpmässig spelning.*

[ARDM] Startar och stoppar slumpmässig uppspelning av album (spelar slumpmässigt från aktuellt album).*

[INFO] Visar informationsskärmen för spåret/videoen som spelas.

[LINK] 🎵🎵 Söker efter ett annat spår med den valda artisten. Se <Länkad sökning> (sidan 30).*



* Inaktiverat när en video spelas.


iPod-lista

Listar och letar efter spår/video som finns på iPod-enheten.

1 Visa skärmen för källfunktioner

Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 29).

2 Visa iPod-listan



3 Välj musik/video



1 Kategorier och musik finns listad.

Tryck på ett kategorinamn om du vill gå till en lägre nivå. Om en musiktitel visas, spelas musiken om du trycker på den.

När [▶||] visas, spelas musiken i kategorin om du trycker på knappen.

[◀◀] Texten rullar om du trycker på ◀◀ när den visas.

[⬆️] Återgår till föregående kategori.

[⬆️] Flyttar till den översta kategorin.

Nästa sida ▶

[CUR] Visar kategorin som spelas för tillfället.

[CTRL] Återgår till skärmen med källfunktioner.

Går till positionen för den angivna initialen



Går till den valda initialen.

Länkad sökning (musikfiler)

Söker efter ett annat spår med den valda artisten.

1 Visa skärmen för källfunktioner

Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 29).

2 Starta länkad sökning



3 Välj ett spår



1 Spelar spåret du tryckte på.

[] Texten rullar om du trycker på när den visas.

[TOP] Flyttar till den översta kategorin.

[CUR] Visar kategorin som spelas för tillfället.

[CTRL] Återgår till skärmen med källfunktioner.

Går till positionen för den angivna initialen



Går till den valda initialen.

Lyssna på radio

Olika funktionskärmar visas i läget för tunerkällan.



- Ställ in fjärrkontrollen på "AUD"-läge innan proceduren påbörjas, se <Fjärrkontrollens lägesomkopplare> (sidan 81).

Skärm för källfunktioner

Växlar till skärmen för källfunktioner där du kan använda olika funktioner.

1 Visa skärmen för källfunktioner

Se <Visa skärmen för källfunktioner> (sidan 14).

2 Använda skärmen för källfunktioner



[FM] Ändrar till FM1/2/3-bandet.

[AM] Ändrar till AM-bandet.

[TI] Slår på/stänger av funktionen trafikinformation.
Se <Trafikinformation>, (sidan 34).

[◀◀], [▶▶] Väljer en station.
Använd [SEEK] om du vill ändra frekvensen.

[List] Visa listskärmen med förinställda stationer (sidan 32).

- 1 Informationsvisning
Väljer programtjänstens namn, titel och artistnamn, stationsnamn, radiotext plus eller radiotext.
"FM"/"AM" Bandvisning
"Preset" Förinställt nummer
"MHz"/"kHz" Frekvensvisning
- [◀◀]** Texten rullar om du trycker på ◀◀ när den visas.

Flerfunktion



[1/3] Växlar till flerfunktionsvisning.

[X] Stänger flerfunktionslistan.

[SEEK] Ändrar sökningen.

Läget ändras i följande ordning varje gång du trycker på knappen.

Visning	Inställning
"AUTO1"	Ställer automatiskt in en station med god mottagning.
"AUTO2"	Ställer in stationer i minnet, en efter en.
"MANU"	Ändrar till nästa frekvens manuellt.

[AME] Väljer läget för autominne.
Se <Autominne> (sidan 32).

[PRE] Listar och väljer stationer i minnet.

[4Line]/ [2Line] Ändrar antalet rader som visas i informationsvisningen.

[PTY] **FM** Letar station efter programtyp.
Se <Söka på programtyp> (sidan 34).

[MONO] **FM** Välj enkanalig mottagning.

[P1] – [P6] När knapparna [P1] till [P6] visas kan du hämta stationerna från minnet.
Information om lagring av radiostationer finns i <Autominne> (sidan 32) eller <Manuellt minne> (sidan 33).

[LO.S] Slår på/stänger av funktionen trafikinformation.

[TEXT] **FM** Visar skärmen med radiotext. Se <Radiotext> (sidan 33).

Välj förinställda stationer

Listar och väljer stationer i minnet.

1 Visa skärmen för källfunktioner

Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 31).

2 Visa listskärmen med förinställda stationer



3 Välj en station



1 Visar sparade stationer. Tryck för att ställa in. [CTRL] Återgår till skärmen med källfunktioner.

Autominne

Sparar automatiskt stationer med god mottagning i minnet.

1 Visa skärmen för källfunktioner

Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 31).

2 Välj ett band som du vill lagra i minnet



3 Välj autominne



4 Starta autominne



Autominne avslutas när 6 stationer har sparats eller när alla stationer har ställts in.



- Funktionen avslutas automatiskt om du inte använder den inom 10 sekunder.

Manuellt minne

Sparar aktuell station i minnet.


1 Visa skärmen för källfunktioner

Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 31).

2 Välj en station som du vill spara i minnet



3 Spara i minnet



2 sek.

Håll kvar tills minnesnumret visas.

Radiotext

Du kan visa radiotexten. (Endast vid FM-sändning)

1 Välj en station

Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 31).

2 Visa radiotexten



1 Välj programtjänstens namn, titel och artistnamn, stationsnamn, radiotext plus eller radiotext för textvisning.

[◀] Texten rullar om du trycker på ◀ när den visas.

[▲], [▼] Bläddrar i textvisningen.

Trafikinformation

När ett trafikmeddelande kommer avbryts alla andra källor och trafikinformationen visas automatiskt.

1 Visa skärmen för källfunktioner

Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 31).

2 Ställ in läget för trafikinformation



När trafikmeddelandet kommer...

Skärmen för trafikinformation visas automatiskt.

Skärm för trafikinformation



- Funktionen för trafikmeddelanden måste vara aktiverad för att trafikmeddelandeskärmen ska visas automatiskt.
- När du tar emot trafikmeddelanden lagras den inställda volymen automatiskt och den lagrade volymen används nästa gång trafikmeddelanden tas emot.

Söka på programtyp

Ett program ställs in när du väljer dess programtyp. (Endast vid FM-sändning)

1 Visa skärmen för källfunktioner

Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 31).

2 Aktivera läget för sökning efter programtyp



3 Välj en programtyp



1 Programtypen visas. Tryck för att välja programtyp.

[Search] Leta efter programtypen
Den visas när programtypen väljs.

4 Letar efter en station för den valda programtypen



Titta på TV

Olika funktionsskärmar visas i TV-läget. Du kan bara titta på TV när tillvalet TV-mottagaren är ansluten.


Funktioner vid visning av TV-skärm

Grundläggande funktioner finns tillgängliga även när TV-skärmen visas.

1 Visa TV-skärmen

Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 16).

2 Använda TV-skärmen



- 1, 3 Väljer en kanal.
- 2 Byter till TV1 eller TV2.
- 2 Visar skärmen för menyfunktioner (endast när KTC-D500E (tillval) är ansluten) (sidan 36).
- 4 Öppnar/ stänger informationsskärmen för den valda källan.



- Informationsvisningen rensas automatiskt efter ca 5 sekunder. Informationen kan också visas automatiskt när den har uppdaterats.


Skärm för enkel styrning

Visar de grundläggande funktionsknapparna på skärmen.

1 Visa skärmen för enkel styrning

Se <Visa skärmen för enkel styrning> (sidan 17).

2 Använda skärmen för enkel styrning



- 1, 2 Ändrar till TV-skärmen.
 - 3 Visar skärmen för källfunktioner.
- [BAND]** Byter till TV1 eller TV2.
- [◀◀], [▶▶]** Väljer en kanal.
Använd **[SEEK]** om du vill ändra sekvensen för kanalinställning.
- [SEEK]** Ändrar sökningen. (sidan 36)

Skärm för källfunktioner

Växlar till skärmen för källfunktioner där du kan använda olika funktioner.

1 Visa skärmen för källfunktioner

Se <Visa skärmen för källfunktioner> (sidan 14).

2 Använda skärmen för källfunktioner



[BAND] Byter till TV1 eller TV2.

[◀◀, ▶▶] Välj en kanal.

Använd **[SEEK]** om du vill ändra sekvensen för kanalinställning.

[List] Visa listskärmen med förinställda TV-kanaler (sidan 38).

[☰] Ändrar till TV-skärmen.

1 Informationsvisning

Visning för kanalinformation

"TV" Bandvisning

"Group" Visning av grupp för TV-område.
Se <TV-inställning> (sidan 80).

"Preset" Visning av minnesnummer

"ch" Kanalvisning

[◀◀] Texten rullar om du trycker på ◀◀ när den visas.

Flerfunktion



[1/2] Växlar till flerfunktionsvisning.

[X] Stänger flerfunktionslistan.

[AME] Väljer läget för autominne.
Se <Autominne> (sidan 37).

[SEEK] Ändrar sökningen.

Läget ändras i följande ordning varje gång du trycker på knappen.

Visning	Inställning
"AUT01"	Ställer automatiskt in en station med god mottagning.
"AUT02"	Ställer in stationer i minnet, en efter en.
"MANU"	Ändrar till nästa frekvens manuellt.

[PRE] Lister och väljer stationer i minnet.

[NAME] Ställer in ett namn för stationen. Se <Namnge en station> (sidan 38).

[P1] – [P6] När knapparna [P1] till [P6] visas kan du hämta stationerna från minnet.

Information om lagring av stationer finns i <Autominne> (sidan 37) eller <Manuellt minne> (sidan 37).

TV-meny (endast när KTC-D500E (tillval) är ansluten)

Menyskärmen visas när du trycker på området nedan.

1 Visa TV-skärmen

Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 16).

2 Visa menyskärmen



3 Använda menyskärmen



[Menu] Visar menyskärmen för digital-TV-sändning.

[EPG] Visar skärmen för EPG (Electric Program Guide).

[◀], [▶], [▲], [▼] Flyttar bakgrundsbelysningen i menyn för digital-TV-sändning.

[Enter] Aktiverar det valda menyalternativet.

[Return] Återgår till den föregående skärmen.

[Exit] Återgår till skärmen för digital-TV.



- Använd fjärrkontrollen för KTC-D500E när TV-menyn används med en fjärrkontroll.

Autominne (endast när KTC-V300E eller KTC-V301E (tillval) är ansluten)

Sparar automatiskt stationer med god mottagning i minnet.

1 Visa skärmen för källfunktioner

Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 36).

2 Välj ett band som du vill lagra i minnet



3 Välj autominne



4 Starta autominne



Autominne avslutas när 6 stationer har sparats eller när alla stationer har ställts in.



- Funktionen avslutas automatiskt om du inte använder den inom 10 sekunder.

Manuellt minne (endast när KTC-V300E eller KTC-V301E (tillval) är ansluten)

Sparar aktuell station i minnet.


1 Visa skärmen för källfunktioner

Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 36).

2 Välj en station som du vill spara i minnet



3 Spara i minnet

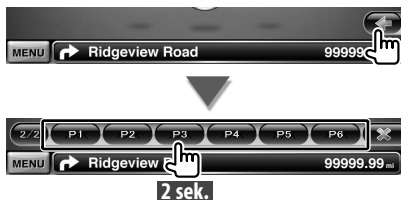

Håll kvar tills minnesnumret visas.

Välj förinställda stationer

Listar och väljer stationer i minnet.

- 1 Visa skärmen för källfunktioner**
Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 36).
- 2 Starta val av förinställda stationer**



- 3 Välj en station**



- 1 Visar sparade stationer. Tryck för att ställa in.
[TV] Ändrar till TV-skärmen.
[CTRL] Återgår till skärmen med källfunktioner.

Namnge en station

Tilldelar stationen ett namn.

- 1 Ställ in stationen som ska namnges**
Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 36).
- 2 Startar inställningen av namn**



- 3 Skriv in ett namn**
Se <Teckeninmatning> (sida 41) för information om hur ett namn ska skrivas in.
- 4 Avsluta namninställning**



Bluetooth-ljutfunktioner

Du kan lyssna på ljudfiler som är lagrade på en Bluetooth-spelare eller -mobiltelefon.

Före användning

- Du måste registrera spelaren och mobiltelefonen innan du använder den med denna enhet. Mer information finns i <Registrera en Bluetooth-enhet> (sidan 68).
- Om du har registrerat två eller fler ljudspelare eller mobiltelefoner måste du välja en av dem. Mer information finns i <Ansluta en Bluetooth-enhet> (sidan 70).

Skärm för källfunktioner

Växlar till skärmen med källfunktioner där du kan använda olika funktioner.

1 Visa skärmen för källfunktioner

Se <Visa skärmen för källfunktioner> (sidan 14).

2 Använda skärmen för källfunktioner



[▶] Spelar.

[■] Stoppar uppspelningen.

[||] Pausar.

[◀], [▶] Väljer en fil.



- Knappar visas inte om Bluetooth-spelaren inte har stöd för AVRCP-profilen. Manövreras från ljudspelaren.

Röststyrning (endast DNX9240BT)

Enheten har en funktion för automatisk röstigenkänning som gör att du kan styra enheten via tal. Språken som stöds är amerikansk engelska, brittisk engelska, franska, tyska, holländska, italienska och spanska. Mer information om röstkommandon som kan användas finns i <Tabell över röstkommandon> (separat handbok).



- ASR på skärmen för språkställning ska ställas in på "Enabled". Se <Språkställning> (sidan 61).

Röststyrning

1 Aktivera läget för röststyrning

Tryck på TALK-omkopplaren.



Ikoner för röstigenkänning visas för knapparna som har stöd för röststyrning.

2 Säg kommandot

Säg kommandot. (T.ex.: Säg "Source Select")
En ljudsignal hörs.



Skärmen ändras till skärmen med källfunktioner.
En ljudsignal hörs igen.

3 Säg kommandot

Säg kommandot. (T.ex.: Säg "TUNER")
En ljudsignal hörs.



Skärmen ändras till skärmen med tunerfunktioner.

En ljudsignal hörs igen.


4 Använda en källa med röststyrning

Upprepa samma procedur som i steg 2 eller 3.
Mer information om röstkommandon som kan användas finns i <Tabell över röstkommandon> (separat handbok).



5 Inaktivera läget för röststyrning

Tryck på TALK-omkopplaren.



- Röststyrning inaktiveras när en handsfree-telefon används.
- Röststyrning inaktiveras när  visas överst till höger på skärmen.
- Röststyrning avbryts när du trycker på skärmen eller en knapp, utom [VOLUME]-knappen, på frontpanelen eller när fjärrkontrollen används.
- Röststyrning inaktiveras när en mobiltelefon används med handsfree.
- Röststyrning avbryts om en åtgärd inte utförs inom en viss tid.

Tips för röststyrning

Ikoner för röststyrning visas på funktionsknapparna på skärmen när röststyrning är aktiverat. Ikoner delas in i två typer: sifferikoner (t.ex. ) för listknapparna och ikonen  för funktionsknapparna. Kommandots namn kan visas.

Teckeninmatning

Skärm för teckeninmatning



- 1 Skriver in tecken.
- [◀], [▶] Ändrar markören.
- [▲], [▼] Bläddrar visningen av teckenknappen upp eller ned.
- [QWE]/ [ABC] Ställer in teckenknapparnas tangentlayout.
ABC : Alfabetisk tangentlayout.
QWE : Qwerty tangentlayout.
- [Clear] Tar bort tecknet.
För att radera ett tecken placerar du markören på det och trycker på den här knappen.
Alla angivna tecken raderas om du trycker på knappen i mer än 1 sekund.
- [Space] Skriver in ett mellanslag.



- Du kan endast skriva in tecken om du först drar åt handbromsen.


Funktioner för externa enheters strömförsörjning

Styr den externa enhetens strömförsörjning.


1 Visa skärmen för val av källa

Se <Välja källa> (sidan 12).

2 Visa funktionskärmen för EXT SW



3 Styr den externa enhetens strömförsörjning

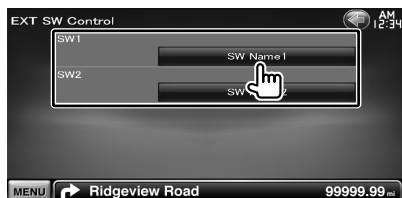

Du kan slå på eller stänga av den externa enhetens strömförsörjning.



- Du måste ansluta en reläenhet som finns i handeln för att använda denna funktion.
Anslut den externa enheten som ska styras till reläenheten.
- Se <EXT SW-inställning> (sidan 64) för information om hur strömmen slås på och stängs av.

Dämpning av ljudvolymen när du tar emot ett telefonsamtal

När ett telefonsamtal tas emot...

Skärmen för telefonsamtal ("CALL") visas, och systemet pausas.

Skärmen för telefonsamtal ("CALL")



När samtalet är slut...

Koppla ned samtalet.

Systemet fortsätter automatiskt att spela.



- För att kunna använda telemute-funktionen måste du ansluta en s.k. MUTE-kabel (säljs separat) till telefonen. Se <INSTALLATIONSHANDBOK>.
- Uppspelningen av källan från AV OUTPUT-utgången kanske inte pausas även om ett samtal tas emot.

Skärmfunktioner

Ställer in bildskärmen.

Skärmfunktioner

1 Visa skärmen för enkel styrning

Se <Visa skärmen för enkel styrning> (sidan 17).

2 Visa skärmen för skärmfunktioner



3 Justera bildkvaliteten



[Bright] Ljusstyrkereglering

[Tint] Reglering av färgton

Visas för en NTSC-bild på video, iPod, TV eller kameran med synfält bakåt.

[Color] Färgreglering

Visas enbart för video, iPod, tv eller kameran med synfält bakåt.

[Contrast] Kontrastreglering

[Black] Justering av svart nivå

[Sharpness] Reglage för skärpa

Visas för video, iPod, USB, SD, TV eller kameran med synfält bakåt.

[Dimmer] Dimmerinställning

"ON": Skärmbelysningen sänks.

"OFF": Skärmbelysningen sänks inte.

"SYNC": Kopplar in/ur dimmerfunktionen samtidigt som bilens strålkastare slås på/av.

"NAV-SYNC": Slår av och på dimmerfunktionen beroende på inställningen för dag/natt. (Endast DNX9240BT)

[Mode] Väljer ett skärmläge.


Du kan välja ett av följande skärmlägen.

"Full", "Just", "Zoom", "Normal"




- Skärmen för skärmfunktioner visas endast när du har dragit åt handbromsen.
- Bildkvaliteten kan ställas in för varje källa.
- Du kan ställa in bildkvaliteten för t.ex. menyskärmar via <Skärmjustering> (sidan 68).


Helbildsläge ("Full")




Justerat bildläge ("Just")



Zoomat bildläge ("Zoom")



Normalt bildläge ("Normal")



Funktioner för handsfree-enhet

Olika funktioner kan användas i handsfree-läget.

Före användning

- Du måste registrera mobiltelefonen innan du använder den med denna enhet. Mer information finns i <Registrera en Bluetooth-enhet> (sidan 68).
- Om du har registrerat två eller flera mobiltelefoner måste du välja en av dem. Mer information finns i <Ansluta en Bluetooth-enhet> (sidan 70).
- För att använda telefonboken måste den hämtas till apparaten i förväg. Mer information finns i <Ladda ned telefonboken> (sidan 44).

Ladda ned telefonboken

Laddar ned data från mobiltelefonens telefonbok till den här enheten så att du kan använda telefonboken.

1 Genom att använda mobiltelefonen sänds uppgifter från telefonboken till denna enhet

2 Använd mobiltelefonen för att starta handsfree-anslutningen



- För mobiltelefoner som stöder automatisk nedladdning av telefonbok:
Om telefonboken av någon anledning inte laddas ned automatiskt ska du följa proceduren ovan för att ladda ned den manuellt.
- Information om hur du använder mobiltelefonen finns i mobiltelefonens bruksanvisning.
- Upp till 1000 telefonnummer kan registreras för varje registrerad mobiltelefon.
- Upp till 32 siffror kan registreras för varje telefonnummer, tillsammans med upp till 50* tecken som representerar ett namn.
(* 50: Antal alfabetiska tecken. Färre tecken kan anges beroende på typen av tecken.)
- Beroende på vilken typ av mobiltelefon du har finns följande begränsningar:
 - Uppgifterna i telefonboken kan inte laddas ned på ett normalt sätt.
 - Tecknen i telefonboken är förvanskade.
 - Uppgifterna i telefonboken kan inte laddas ned på ett normalt sätt om de innehåller bilder. Det kan ta flera timmar upp till en hel dag för att ladda ned telefonboken beroende på total bildstorlek.

- Använd mobiltelefonen om du vill avbryta nedladdningen av uppgifter från telefonboken.

Ta emot ett samtal




- [📞] Svara på ett telefonsamtal
- [📞] Avvisa ett inkommande samtal

Under ett samtal



- [🔊] Ändrar röstutmatning mellan telefonen och högtalaren.
- [DTMF] Matar ut kopplingston. Se <Använda tonbaserade tjänster> (sidan 48).
- [📞] Koppla ifrån ett samtal

Justera röstvolymen under ett samtal



Samtal väntar




- [📞] • Svara på ett nytt inkommande samtal och parkera det pågående samtalet
- Växla mellan det pågående samtalet och det väntande samtalet
- Enheten växlar mellan de uppringande samtalen varje gång knappen trycks in.
- [📞] • Svara på ett nytt inkommande samtal efter att ha avslutat det pågående samtalet
- Svara på det väntande samtalet efter att ha avslutat det pågående samtalet

Ringa ett samtal

Visning av funktionsskärmen och användning av olika funktioner.

1 Visa skärmen för handsfree-funktioner



2 Välj en uppringningsmetod



- 1 Ringer det visade telefonnumret. Om du har registrerat ett telefonnummer i telefonboken, visas namnet på mottagaren.

[📞] Ringer det visade telefonnumret.

[Redial] Visar telefonnumret som slogs tidigare.

[Preset1-3] (DDX8024BT/DDX8054BT)

[Preset1], [Preset2], [Home] (DNX9240BT)

Visar det förinställda telefonnumret. För information om hur du förinställer ett telefonnummer, se <Förinställning av telefonnummer> (sidan 51).

[📖 Phonebook] Visar skärmen för sökning i telefonboken. Se <Ringa med telefonboken> (sidan 46).

[📞 Outgoing Calls] Visar skärmen för utgående samtal. Se <Ringa ett samtal med samtalslistor> (sidan 46).

[📞 Incoming Calls] Visar skärmen för inkommande samtal. Se <Ringa ett samtal med samtalslistor> (sidan 46).

[📞 Missed Calls] Visar skärmen för obesvarade samtal. Se <Ringa ett samtal med samtalslistor> (sidan 46).

[Direct Number] Visar skärmen för visning av kopplat nummer. Se <Ringa genom att slå ett telefonnummer> (sidan 46).

[Voice] (Endast DDX8024BT/DDX8054BT)

Startar röstigenkänning.

Se <Ringa med röstigenkänning> (sidan 47).

[BT SETUP] Visar skärmen för Bluetooth-inställning. (sidan 68)

[TEL SETUP] Visar inställningsmenyn för handsfree. (sidan 48)



- Vissa funktioner är inaktiverade av säkerhetsskäl när fordonet rör sig. Knappar som tillhör de funktioner som inte går att använda är överkänsliga om de trycks in.
- När skärmen för handsfree-funktioner visas kommer namnet på den anslutna mobiltelefonen att visas i 5 sekunder.
- * Eftersom antalet steg på styrenheten skiljer sig från mobiltelefonens kan status som visas på styrenheten vara olik den som visas på mobiltelefonen. Ingen status visas om det inte går att få någon information.
- Om du ställer in mobiltelefonen i privat läge kan handsfree-funktionen bli överksam.

Ringa med telefonboken

Du kan ringa en person med hjälp av hans/hennes telefonnummer som du har registrerat i telefonboken.

1 Visa skärmen för handsfree-funktioner

Se <Ringa ett samtal> (sidan 45).

2 Visa telefonboksskärmen



3 Välj vilket namn du ska ringa



1 Lista över uppgifter i telefonbok.

2 Visar telefonboken med start på det namn vars begynnelsebokstav du har pekat på.

[◀▶] Texten rullar om du trycker på ▶◀ när den visas.

4 Välj telefonnumret som ska ringas



5 Ring ett samtal



- För att använda telefonboken måste den ha laddats ned från mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen för din Bluetooth-enhet och din mobiltelefon.
- Initialer som inte har något motsvarande namn visas inte.
- Vid sökning av bokstäver som å, ä och ö kommer de att sökas som a respektive o, i stället.
- För DNX9240BT: Vissa ikoner och knappar visas inte.

Ringa genom att slå ett telefonnummer

Ringer ett samtal genom att slå ett telefonnummer.

1 Visa skärmen för handsfree-funktioner

Se <Ringa ett samtal> (sidan 45).

2 Visa skärmen för nummerinmatning



3 Slå telefonnumret



1 Ange det önskade telefonnumret med knappatsen.

[Clear] Tar bort numret.

4 Ring ett samtal



Ring upp det angivna telefonnumret genom att trycka på den gröna telefonikonen.



- Du kan skriva upp till 32 siffror.

Ringa ett samtal med samtalslistor

Ringer genom att ett telefonnummer väljs i listan över utgående, inkommande eller obesvarade samtal.

1 Visa skärmen för handsfree-funktioner

Se <Ringa ett samtal> (sidan 45).

2 Visar skärmen med utgående, inkommande eller obesvarade samtal



3 Väljer från samtalslistan

Exempel : Skärmen för utgående samtal



Ringer upp det valda telefonnumret.

4 Ring ett samtal



- Listorna för utgående samtal, inkommande samtal och obesvarade samtal visar samtalen som ringts eller tagits emot på den här enheten. De är inte desamma som lagras i mobiltelefonens minne.

Ringa med röstigenkänning (DDX8024BT/ DDX8054BT)

Ringer samtal med hjälp av den registrerade rösten.



- Rösten måste vara registrerad i telefonbokens data om du vill använda röstigenkänning. Se <Röstregistrering> (sidan 49). För att utföra en röstigenkänning med telefonnummerkategorin (Hem, Kontor, Mobil etc.) i telefonboksuppgifterna måste en nyckelordsröst registreras. Se <Registrering av nyckelordsröst> (sidan 50).


1 Visa skärmen för handsfree-funktioner

Se <Ringa ett samtal> (sidan 45).

2 Visa skärmen för röstigenkänning



3 Säg namnet som är registrerat i telefonboken

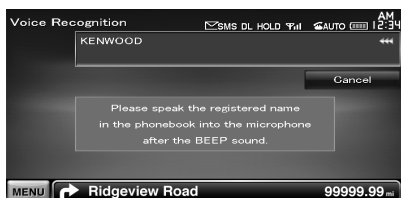

Säg namnet inom 2 sekunder efter det att ljudsignalen hörs.



Säg kategorin inom 2 sekunder efter det att ljudsignalen hörs.

Om det finns fler än ett telefonnummer registrerat under samma namn, gå till steg 4.

4 Välj en telefonnummerkategori



Väljer telefonnummerkategori.

5 Ring ett samtal



- Ett meddelande visas om rösten inte känns igen. Läs meddelandet för mer instruktioner.

Använda tonbaserade tjänster

Använder tonbaserade tjänster med hjälp av DTMF (Dual Tone Multi Frequency).


1 Visa talskärmen

Se <Ringa genom att slå ett telefonnummer> (sidan 46).

2 Visa skärmen för inmatning av DTMF



3 Du kan sända toner under ett samtal



Installation av handsfree-telefonen

Handsfree-systemet kan installeras enligt följande.

1 Visa skärmen för handsfree-funktioner

Se <Ringa ett samtal> (sidan 45).

2 Visa inställningsmenyn för handsfree



3 Ställ in alla alternativ



[Auto Response] Ställer in en automatisk svarstid för att besvara inkommande samtal. (☑ "OFF")

"OFF": Den här funktionen är inaktiverad.

"0-99": Ställer in hur länge ringsignalen hörs för inkommande samtal (i sekunder).

[Phone Voice] Ställer in var rösten/ringsignalen hörs. (☑ "Front All")

"Front L": Rösten hörs från den främre, vänstra sidohögtalaren.

"Front R": Rösten hörs från den främre, högre sidohögtalaren.

"Front All": Rösten hörs från båda fronthögtalarna.

[Call Beep] Ställer in ringsignalen. (☑ "ON")

"ON": Ljudsignalen hörs.

"OFF": Ljudsignalen är inaktiverad.

[SMS Receive Beep] Ställer in pipet för inkommande SMS. (☑ "ON")

"ON": Ljudsignalen hörs.

"OFF": Ljudsignalen är inaktiverad.

[Phone Information Use] Ställer in om mobiltelefonens telefonbok, listor för utgående, inkommande och obesvarade samtal ska användas. (☑ "ON")

"ON": Ja.

"OFF": Nej.

[SMS Use] Ställer in SMS-funktion. (☑ "ON")

"ON": SMS-funktionen används.

"OFF": SMS kan inte användas.

[Key Word] (Endast DDX8024BT/DDX8054BT)

Registrerar rösten för att välja telefonnummerkategori med röstigenkänning. Se <Registrering av nyckelordsröst> (sidan 50).

[Use Phone Voice Recognition] (Endast DDX8024BT/DDX8054BT)

Anger om samtal ska ringas med funktionen för röstigenkänning. (☑ "ON")

[Echo Cancel] Ställer in om enhetens ekodämpande funktion ska inaktiveras. (☑ "ON")

[Microphone Level] Justerar mikrofonens känslighet för telefonsamtal. (☑ "6")

[Noise Reduction] Aktiverar eller inaktiverar brusreduceringsfunktionen som justerar nivån för brusreducering och kvaliteten på röstsignalen. (☑ "ON")

[Restore] Återställer [Echo Cancel], [Microphone Level] eller [Noise Reduction] till standardinställningen.



- Den tidsperiod som är kortast av antingen tidsintervallet för automatsvarsinställningen på denna enhet eller tidsintervallet som är inställt på mobiltelefonen, kommer att träda i kraft.
- Välj högtalaren som är längst bort från mikrofonen för att förhindra störningar och eko.

Röstregistrering (DDX8024BT/ DDX8054BT)

Registrerar röst för röstigenkänning i telefonboken. Upp till 35 röster kan spelas in i en mobiltelefon.

1 Visa skärmen med telefonboksinformation

Gå igenom proceduren i <Ringa med telefonboken> (sidan 46).

2 Välj vilket namn du ska registrera



1 Väljer ett namn.


[Record] Registrerar rösten för röstigenkänning till den valda telefonboken. Om det redan finns 35 rösttaggar registrerade i samma mobiltelefon, inaktiveras knappen [Record].

[Play] Spelar upp rösten som registrerats i de valda telefonboksuppgifterna.

[Delete] Raderar rösten som registrerats i den valda telefonboksuppgifterna.

Tryck för att visa bekräftelseskärmen. Tryck på [Yes] för att radera eller [No] för att avbryta.

3 Visar skärmen för röstregistrering



4 Säg namnet du vill registrera (1:a försöket)




Säg det inom 2 sekunder efter ljudsignalen.

5 Säg namnet du vill registrera (2:a försöket)

Säg det inom 2 sekunder efter ljudsignalen.

6 Avsluta röstregistrering

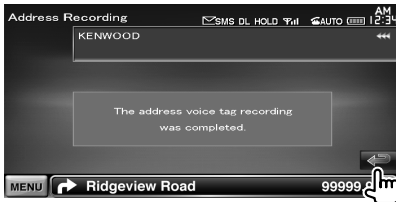

- Ett meddelande visas om rösten inte känns igen. Läs meddelandet för mer instruktioner.
- Upprepa från första försöket om rösten är annorlunda i första försöket.


Registrering av nyckelordsröst (DDX8024BT/ DDX8054BT)

Registrerar rösten för att välja telefonnummerkategori med röstigenkänning.

1 Visa inställningsmenyn för handsfree

Se <Installation av handsfree-telefonen> (sidan 48).

2 Visa listskärmen över nyckelord

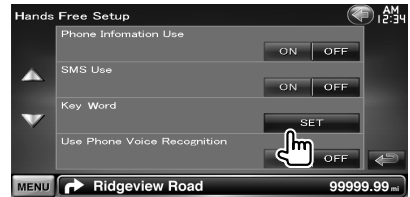

3 Välj telefonnummerkategori som ska registreras



- 1 Väljer telefonnummerkategori. "REC" aktiveras för data med röstigenkänning som redan registrerats.

[Record] Registrerar röst för vald telefonnummerkategori.

[Play] Spelar upp rösten som registrerats för vald telefonnummerkategori.

[Delete] Raderar rösten som registrerats för vald telefonnummerkategori Tryck för att visa bekräftelseskärmen. Tryck på [Yes] för att radera eller [No] för att avbryta.

4 Visar skärmen för röstregistrering



5 Säg telefonkategorin du vill registrera (1:a försöket)




Säg det inom 2 sekunder efter ljudsignalen.

6 Säg telefonkategorin du vill registrera (2:a försöket)

Säg det inom 2 sekunder efter ljudsignalen.

7 Avsluta röstregistrering

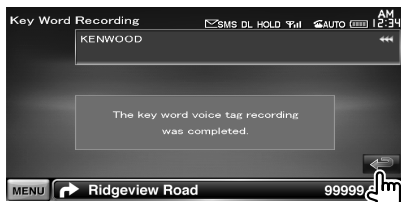

- Ett meddelande visas om rösten inte känns igen. Läs meddelandet för mer instruktioner.
- Upprepa från första försöket om rösten är annorlunda i första försöket.

Förinställning av telefonnummer

Registrerar ofta använda telefonnummer till förinställningsknappen på skärmen för handsfree-funktioner.

På DNX9240BT kan du registrera ditt hemnummer under knappen [Home] så att du kan ringa hem med röstkommandot "Call Home".

1 Visa skärmen för handsfree-funktioner


Se <Ringa ett samtal> (sidan 45).

2 Väljer förinställt nummer som ska registreras



- Om ett förinställt nummer inte är registrerat, kan du gå till steg 3 genom att trycka på den här knappen tillfälligt.

3 Väljer mottagare för numret som ska registreras

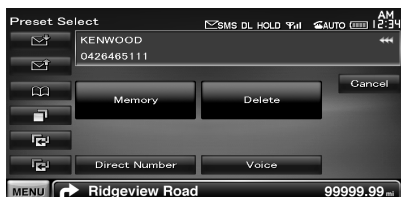

- [📖] Registrerar från telefonbok.
- [📄] Registrerar från lista över utgående samtal.
- [📥] Registrerar från lista över inkommande samtal.
- [📤] Registrerar från listan över obesvarade samtal.
- [Direct Number] Registrerar genom att slå telefonnummer.

Nästa sida ►


[Voice] (Endast DDX8024BT/DDX8054BT)
 Registrerar rösten för röstigenkänning för ett förinställt nummer.

[Memory] Registrerar det aktuella visade telefonnumret.

[Delete] Raderar det aktuella visade numret.
 Tryck för att visa bekräftelseskärmen. Tryck på [Yes] för att radera eller [No] för att avbryta.

4 Letar efter telefonnummer att registrera med varje funktion

5 Registrera telefonnummer



SMS (Short Message Service)

SMS-funktionen används.


1 Visa skärmen för handsfree-funktioner

Se <Ringa ett samtal> (sidan 45).

2 Visar skärmen för val av SMS



3 Välj en funktion

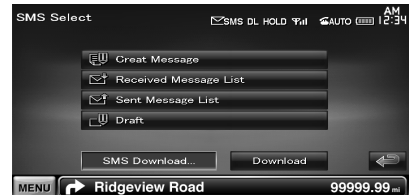

[Create Message] Visar menyskärmen för SMS.

[Received Message List] Visar listan över mottagna meddelanden.

[Sent Message List] Visar listan över sända meddelanden.

[Draft] Visar menyskärmen för SMS. Knappen är aktiverad när ett meddelande har skapats efter det att strömmen slagits på.

[Download] Hämtar SMS-meddelanden från mobiltelefonen.

4 Välj ett meddelande som ska visas



1 Ringer numret i det valda meddelandet.

[DISP] Visar det valda meddelandet.

Skärm för SMS-meddelanden



Skapar ett nytt meddelande för det valda meddelandet.

Skapar ett meddelande

1 Ange telefonnummer / välj kontakt



[📖] Välj en kontakt i telefonboken.

[Direct Number] Ange telefonnumret.

[SET] Visar meddelandeskärmen för SMS.

[Send] Sänder meddelandet.

[Delete] Tar bort ett utkast.

Ett bekräftelsemeddelande visas om du trycker på skärmen. Tryck på [Yes]. För att avbryta raderingen, tryck på [No].

2 Visa meddelandeskärmen för SMS



3 Skapar ett meddelande



1 Skriver in tecken.

[◀], [▶] Flyttar markören.

[▲], [▼] Bläddrar visningen av teckenknappen upp eller ned.

[QWE]/ [ABC] Ställer in teckenknapparnas tangentlayout.

ABC : Alfabetisk tangentlayout.

QWE : Qwerty tangentlayout.

[Clear] Raderar det inmatade tecknet.

Alla angivna tecken raderas om du trycker på knappen i mer än 1 sekund.

[Space] Skriver in ett mellanslag.

[SET] Sparar meddelandet och återgår till menyskärmen för SMS.

Endast ett utkast kan sparas/lagras i minnet.


4 Sänd meddelandet



Meny för Ljutfunktioner

Visar menyn för Ljutfunktioner där du kan ställa in ljudeffekter för enheten.

1 Visa skärmen för val av källa



2 Visa menyn för Ljutfunktioner



I den här handboken visas valet ovan som:
Tryck på [SRC] > [SRC].

3 Välj Ljutfalternativ



Alternativ	Sida
[Audio Control]	54
[Equalizer]	55
└ [EQ]	55
[Zone Control]	56
[SRS WOW]	56
[Surround Control]	57
[Position]	58

Ljutfunktioner

Du kan justera främre/bakre och vänstra/högra ljudbalansen.

1 Visa skärmen för Ljutfunktioner

Tryck på [SRC] > [SRC] > [Audio Control]. (sidan 54)

2 Ställ in alla alternativ



1 Ljudvolymens balans justeras mellan fram/bak och vänster/höger när du trycker på justeringsskärmen.

[◀], [▶] Justerar höger och vänster volymbalans.

[▲], [▼] Justerar volymbalansen fram och bak.

[VOL. Offset] Finjusterar volymen för den aktuella källan för att minska volymskillnaden mellan olika källor.



- Om du har ökat volymen ska du sänka den med "VOL. Offset", eftersom ljudet som hörs när du byter till en annan källa kan vara mycket högt.

[Subwoofer Level] Justerar subwoofers ljudstyrka.

[Stream Information] Visar nuvarande källinformation.

Stream (Dolby Digital, dts, Linear PCM, MPEG, MP3, WMA eller AAC) visas.


Equalizerinställning

Du kan ställa in equalizern.

1 Visa equalizerskärmen

Tryck på [◀] > [EQ] > [Equalizer]. (sidan 54)

2 Ställ in alla alternativ

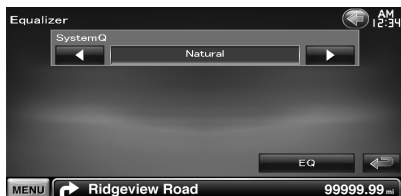

[SystemQ] Väljer typen av equalizerkurva.

Du kan välja någon av följande equalizerkurvor.

"Natural"/ "Rock"/ "Pops"/ "Easy"/ "Top40"/ "Jazz"/ "Game"/ "iPod"/ "User"



• "User":

Du kan skapa en egen grafisk equalizer-kurva. Se <Ställa in den grafiska equalizern> (sidan 55).

• [EQ]-knappen inaktiveras när "iPod" är valt. "iPod"-enheten använder sin egen equalizer-funktion.

[EQ] Visar skärmen för inställning av den grafiska equalizern. (sidan 55)

Ställa in den grafiska equalizern

Du kan ställa in equalizerkurvan manuellt.

1 Visa equalizerskärmen

Tryck på [◀] > [EQ] > [Equalizer]. (sidan 54)

2 Visa skärmen för den grafiska equalizern



- [EQ]-knappen inaktiveras när "iPod" väljs i <Equalizerinställning>. "iPod"-enheten använder sin egen equalizer-funktion.

3 Välj kanalen som ska justeras



[F] Främre högtalare

[R] Bakre högtalare

[C] Mitthögtalare

4 Ställ in den grafiska equalizern



1 Förstärkningsnivån kan justeras genom att röra vid varje frekvensstapel.

[◀], [▶] Ställer in en frekvens.

[▲], [▼] Ställer in en förstärkningsnivå.

[EQ Init] Återgår till föregående nivå där förstärkningsnivån justeras.

[Flat] Tonkurvan blir plan.

[SW LEVEL] Justerar subwoofers ljudstyrka.

Zoninställning

Du kan ställa in den främre och bakre ljudkällan.

1 Visa skärmen för zonfunktioner

Tryck på [] > [] > [Zone Control]. (sidan 54)

2 Ställ in zonfunktionen



[Single Zone] Stänger av den dubbla zonen.

[Front Source] Ställer in den främre ljudkällan.

[Rear Source] Ställer in den bakre ljudkällan.



- När det bakre högtalarljudet ändras kommer ljudkällan som sänds via AV OUTPUT-uttaget också att ändras till samma källa.

[Rear VOL.] Justerar ljudstyrkan i den bakre kanalen.



- Följande begränsningar gäller när zonfunktionen är inställd på "ON".
 - Inget ljud hörs från subwoofern och mitthögtalaren.
 - <Equalizerinställning> (sidan 55), <SRS WOW-inställning> (sidan 56), <Surroundinställning> (sidan 57), <Position> (sidan 58), <DSP förbikoppling> (sidan 72), <Högtalarinställning> (sidan 73), <Ställa in biltyper (DTA)> (sidan 74) och <Kanalnivå> (sidan 76) är inte tillgängliga.

SRS WOW-inställning

Du kan ställa in SRS WOW-effekten.

1 Visa skärmen för SRS WOW-inställning

Tryck på [] > [] > [SRS WOW]. (sidan 54)

2 Ställ in SRS WOW




- Ställer in ett alternativ för SRS WOW. Du kan välja ett av följande ljudfält. "OFF"/"LOW"/"MIDDLE"/"HIGH"/"USER"

SRS WOW användarinställningar

1 Öppna skärmen justering av SRS



2 Justera SRS

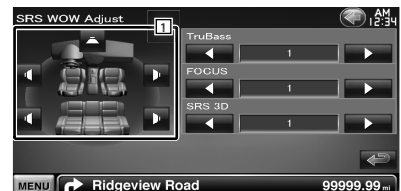

- Väljer en högtalare som ska ställas in (främre, bakre eller mitthögtalare).

[TruBass] Ställer in nivån för TruBass-effekten.

[FOCUS] Ställer in nivån för FOCUS-effekten.

[SRS 3D] Ställer in nivån för SRS 3D-effekten.



- FOCUS: Justerar högtalarens vertikala position och ljudbilden virtuell.
- TruBass: Underlättar uppspelningen av kraftiga basljud.
- SRS 3D: Skapar ett naturligt 3D ljudfält.
- Vissa alternativ kan inte justeras beroende på den valda högtalaren.
- SRS WOW kan inte ställas in för tunern eller TV-källan.


Surroundinställning

Du kan ställa in ljudfältet.

1 Öppna skärmen för surroundinställning

Tryck på [◀] > [🔊] > [Surround Control].
(sidan 54)

2 Ställ in surroundfunktionen

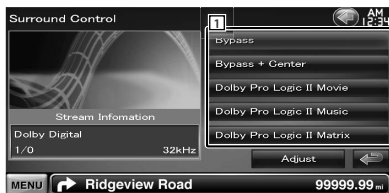

1 Ställer in ett ljudfält.

Du kan välja ett av följande ljudfält.
"Bypass"/ "Bypass+Center"/ "Dolby PLII Movie"/
"Dolby PLII Music"/ "Dolby PLII Matrix"

[Stream Information] Visar nuvarande källinformation.

Ström (Dolby Digital, dts, Linear PCM, MPEG, SDDS, AAC eller MP3/WMA), ingångskanaler (främre eller bakre kanaler) och samplingsfrekvens visas.



- Vi rekommenderar att du väljer läget "Dolby PLII Matrix" när TV eller TUNER är valt som källa och Dolby PL ställs in. Ljudet hörs INTE från de bakre högtalarna när du tar emot sändningar i mono om du väljer ett annat Dolby PLII-läge.
- Surround kan ställas in för varje källa.

Ljudjustering med Dolby Pro Logic II

1 Öppna skärmen för justering av Dolby Pro Logic II



2 Justera ljudfältet



[Dimension Control] Ställer in surroundläget genom att den främre och bakre volymbalansen justeras.

[Center Width Control] Ställer in röstbildens läge genom att vänster och höger volymnivå för sång justeras.

[Panorama Mode] Slår på/stänger av panoramaläge.



- Du kan inte göra inställningarna i <Ljudjustering med Dolby Pro Logic II> när en flerkanalig källa spelas.


Position

Du kan justera ljudeffekterna efter din lyssnarposition.

1 Visa skärmen för position

Tryck på [] > [] > [Position]. (sidan 54)

2 Ställ in positionen

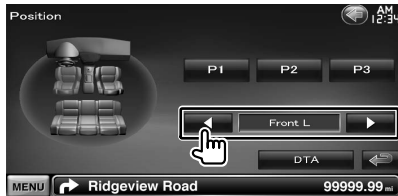

[P1] - [P3] Lagrar den nuvarande justeringsinställningen i minnet, eller hämtar det från minnet.

För att lagra justeringen i minnet:

Fortsätt att trycka på [P1] till [P3] i mer än 2 sekunder.

För att hämta justeringen från minnet:

Tryck på [P1] till [P3] för justeringen som du vill hämta från minnet.

[], [] Ställer in en lyssnarposition.

Du kan välja positionerna "Front R" (höger fram), "Front L" (vänster fram), "Front All" (alla fram) och "All" (Alla).

[DTA] Visar DTA-skärmen (Digital Time Alignment).

3 Stäng positionsinställning



- Det slutliga avståndet justeras efter de totala inställningsvärdena för biltyp (sidan 74) och positionsinställning (både Position och Position DTA).
- Om du ändrar inställningsvärdet för biltyp (sidan 74), ställs positionen in på "All".
- Endast det justerade avståndet för positionsinställningen (värdena för Position och Position DTA) lagras i minnet. Det slutliga avståndsjusteringen ändras därför om du ändrar inställningsvärdet för biltyp (sidan 74).


DTA positionsinställning

Du kan finjustera din lyssnarposition.

1 Visa Position DTA-skärmen



2 Välj en högtalare som du vill justera

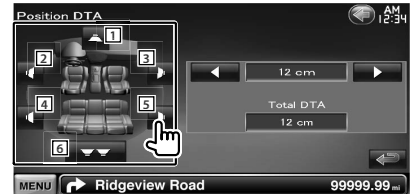

- 1 Mitthögtalare
- 2 Främre vänster högtalare
- 3 Främre höger högtalare
- 4 Bakre vänster högtalare
- 5 Bakre höger högtalare
- 6 Subwoofer

[], [] Finjusterar värdet som ställs in med positionsfunktionen.

[Total DTA] Visar inställningsavståndet. Det justerade avståndet (värdena för Position och Position DTA) och det totala värdet för avståndet som justeras med inställningen för biltyp (sidan 74) och justeringsavståndet för positionsinställning visas.

3 Finjustera avståndet



Finjustera värdet som ställs in med positionsfunktionen.


Inställningsmeny

Du kan ställa in olika mottagarparametrar.

Visa inställningsmenyn

Visar inställningsmenyn för att ställa in olika funktioner.

1 Visa skärmen för val av källa



2 Visa inställningsmenyn



I den här handboken visas valet ovan som:
Tryck på [◀] > [EXT SW].

3 Välj inställningsalternativ



[▲], [▼] Bläddrar i inställningsmenyn



- Alternativen [AV-IN SETUP], [Navigation] och [Audio SETUP] kan spärras. Tangentmarkeringen (🔒) visas i omvänd video för det spärrade alternativet. Se <Inställning av minnet> (sidan 65).


Alternativ	Sida
[Information]	
└ [DivX(R)]	60
└ [Software]	60
[System]	
└ [User Interface]	61
└ [Touch]	62
└ [Clock]	62
└ [Security]	63
└ [Angle]	64
└ [EXT SW]	64
└ [SETUP Memory]	65
[Display]	
└ [Background]	66
└ [Color]	67
└ [Screen Adjust]	68
[Bluetooth SETUP]	68
[TUNER SETUP]	80
[DVD SETUP]	76
[iPod SETUP]	79
[USB SETUP]	79
[SD SETUP]	79
[TV SETUP]	80
[AV-IN SETUP]	71
[Navigation]	72
[Audio SETUP]	72
└ [Speaker Select]	73
└ [Car Type]	74
└ [Channel Level]	76
[AV Interface]	71

DivX-inställning

Kontrollerar registreringskoden. Denna kod behövs när en skiva med DRM (Digital Rights Management) ska göras.

1 Visa skärmen för DivX-inställning

Tryck på [←] > [→] > [Information] > [DivX]. (sidan 59)

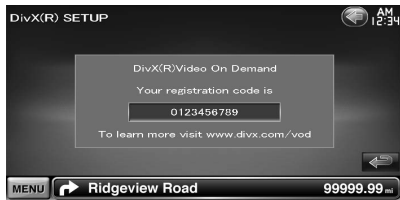

Visar registreringskoden.




- När du hämtar en DivX VOD-fil med DRM ska du registrera en kod som den ovan som visas på skärmen. Annars kan det hända att filen inte går att spela med den här enheten. Återstående antal visningar visas när du spelar en DivX VOD-fil med begränsad användningstid. När återstående antal visningar når 0 visas ett varningsmeddelande, och filen kan inte spelas.

Programinformation

Kontrollerar enhetens programversion.

1 Visa skärmen för programinformation

Tryck på [←] > [→] > [Information] > [Software]. (sidan 59)

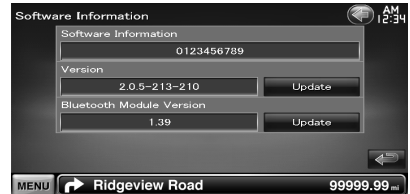

Visar programversionen.



- Information om hur du uppdaterar programvaran finns i handboken som behandlar uppdateringsproceduren och som medföljer programmet.

Användargränssnitt

Du kan ställa in parametrarna för användargränssnittet.

1 Visa skärmen för användargränssnitt

Tryck på [◀] > [🔑] > [System] > [User Interface]. (sidan 59)

2 Ställ in alla alternativ



[Beep] Slår på eller stänger av knapptonen. (☑ "ON")

[Remote Sensor] Väljer en fjärrkontrollsignal. (☑ "ON")
När den är avstängd kan TV:n inte styras med fjärrkontrollen.

[Language] Välj språket som ska användas för funktionsskärmar och inställningsalternativ. (sidan 61)

[Scroll] Tillåter bläddring av textvisning på skärmen för skärmfunktioner. (☑ "Manual")
"Auto": Skärmen rullas automatiskt.
"Manual": Gör att du kan rulla på skärmen manuellt.

[Marker] Ställer in om målet ska visas när du trycker på panelen. (☑ "ON")

[Drawer Close] Ställer in om funktionslisten ska stängas automatiskt. (☑ "Auto")

[AUD Key Longer than 1 Second] Ställer in funktionen för knappen [AUD]. (sidan 10) (☑ "V.OFF")

"V.OFF": Tryck på knappen [AUD] längre än 1 sekund för att stänga av skärmen.

"R-CAM": Tryck på knappen [AUD] längre än 1 sekund för att byta till synfält bakåt.

[Animation] Anger om en animering ska visas. (☑ "ON")

Språkinställning

Du kan välja skärmspråk för funktionsskärmar och ljudfilstaggar.

1 Visa skärmen för användargränssnitt

Tryck på [◀] > [🔑] > [System] > [User Interface]. (sidan 59)

2 Visa skärmen för språkinställning



3 Välj ett språk



[ASR] Ställer in om funktionen för röststyrning ska användas. (☑ "Enabled") (Endast DNX9240BT)

"Enabled": Röststyrning är aktiverat.
"Disabled": Röststyrning är inaktiverat.

[Language Select] Väljer ett språk. (☑ "American English")

[Enter] Lagrar det valda språket.

[Cancel] Tar bort det valda språket.

När [ASR] är inställt på "Disabled" (Endast DNX9240BT)





[GUI Language Select] Väljer skärmspråket som ska användas för funktionsskärmar och så vidare. (☑ "American English")

[Navigation Language Select] Väljer språket som används för navigering. (☑ "American English")

Justering av pekskärm


Du kan justera pekskärmens funktioner.

1 Visa skärmen för justering av pekskärm

Tryck på  >  > [System] > [Touch].
(sidan 59)

2 Justerar pekskärm



Följ instruktionerna på skärmen och tryck i mitten av .



[Cancel] Avbryter justeringen och återgår till skärmen justering av pekskärm.

[Reset] Återställer ursprunglig status.


Inställning av klocka

Du kan justera klockan.

1 Visa skärmen för klockinställning

Tryck på  >  > [System] > [Clock].
(sidan 59)

2 Inställning av klockan

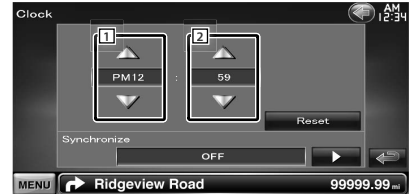

1 Justerar timmar.


2 Justerar minuter.

[Reset] Ställer in "00" minuter.

Inställningsexempel: 3:00 – 3:29 ➔ 3:00

3:30 – 3:59 ➔ 4:00


[Synchronize] Ställer in klockan så att den synkroniseras med tidsuppgifter som skickats från navigationssystemet eller RDS-stationen.

( DNX9240BT: "Navigation", DDX8024BT/ DDX8054BT: "RDS")

"OFF"/ "RDS"/ "Navigation"

När det synkroniserade läget har ställts in, kan inte klockan justeras manuellt.

3 Justera klockan



Säkerhetsinställning

Du kan ställa in en säkerhetskod för att skydda mottagarsystemet mot stöld.




- När säkerhetskoden är aktiverad kan koden inte ändras och det går inte att koppla bort funktionen. Observera att säkerhetskoden kan vara ett 4-siffrigt nummer som du själv väljer.

1 Visa säkerhetsskärmen

Tryck på [←] > [🔑] > [System] > [Security]. (sidan 59)

2 Ställ in SI (säkerhetsindikator)

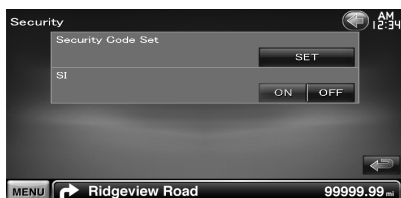

[Security Code Set] Visar inmatningsskärmen för säkerhetskoden.

[SI] Slår på/stänger av SI-funktionen.


SI-indikatorn på frontpanelen blinkar när fordonets tändning är avstängd om inställningen är "ON". (📄 "ON")

3 Starta inställning av säkerhetskod




- [CLR] visas om du redan registrerat koden.

4 Ange en säkerhetskod

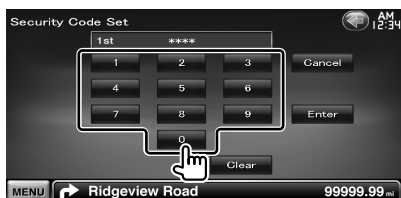

Skriv in ett fyrsiffrigt tal.

5 Registrera din säkerhetskod




6 Ange säkerhetskoden på nytt

Ange samma säkerhetskod som du angav i steg 4 för att bekräfta.



- Om du anger en annan säkerhetskod återgår skärmen till steg 4 (för den första inskrivningen av koden).


7 Registrera säkerhetskoden på nytt



Nu är din säkerhetskod registrerad.


Om du har tryckt på återställningsknappen eller kopplat bort mottagaren från batteriet...

1 Ange korrekt säkerhetskod



Du måste ange samma säkerhetskod som du angav i steg 4.

2 Registrera din säkerhetskod



Nu kan du använda mottagaren.


Inställning av bildskärmens vinkel

Du kan justera bildskärmens position.

1 Visa skärmen vinkelinställning

Tryck på > > [System] > [Angle].
(sidan 59)

2 Ställ in bildskärmsvinkeln

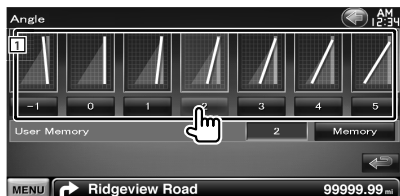

1 Ställer in bildskärmsvinkeln.

[Memory] Lagrar den aktuella bildskärmsvinkeln som vinkeln under avstängning.

EXT SW-inställning

Ställer in strömspecifikationen för den externa enheten för vilken strömmen styrs via den här enheten.

1 Öppna inställningsskärmen för EXT SW

Tryck på > > [System] > [EXT SW].
(sidan 59)

2 Ställ in EXT SW



[SW Name] Ställer in namnet på den externa enheten. Se <Teckeninmatning> (sidan 41) för information om hur du skriver ett namn.


[Output Pattern] Ställer in strömsignalens läge.

EXT SW1: Pulse, EXT SW2: Level

"Pulse": Genererar en enstaka signalpuls.



"Level": Fortsätter skicka ut kontinuerlig utsignal.



Ställer in om utmatningen ska slå på/av varje gång knappen på EXT SW-funktionsskärmen trycks in.

[Pulse Set] Ställer in pulssignalens utmatningstid.

Skickar ut 500 ms när "1" är inställt. Ökar med 200 ms för varje steg. Upp till 100 steg kan ställas in.


Inställning av minnet

Inställningarna för ljudfunktioner, AV-IN-inställning, AV-gränssnitt, navigation och ljudinställning kan lagras i minnet. De sparade inställningarna kan hämtas när som helst. Exempelvis kan inställningarna hämtas även om de har nollställts på grund av batteribyte.

1 Visa skärmen för inställning av minnet

Tryck på [←] > [→] > [System] > [SETUP Memory]. (sidan 59)

2 Startar inställning av minnet

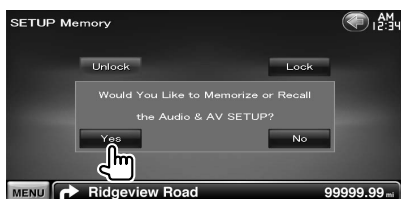

[Lock] Spärrar inställningarna för AV-IN-inställning, navigation och ljudinställning. Du kan inte ändra inställningarna för AV-IN-inställning, navigation och ljudinställning när [Lock] är valt.

[Yes] Sparar eller hämtar inställningarna.

[No] För att avbryta funktionen, tryck på [No]. Tryck på [No] om du vill avbryta lagringen. Den valda inställningsskärmen visas på nytt.

3 Välj önskad funktion



[Recall] Hämtar sparade inställningar.

[Memory] Lagrar aktuell ljudinställning och inställningarna för AV-gränssnittet.

[Clear] Tar bort lagrade inställningar.

4 Sparar eller hämtar inställningarna

När du sparar ljudinställningen och inställningarna för AV-gränssnitt:



Om inställningarna redan har sparats, visas ett meddelande som bekräftar detta. Tryck på [Yes]. Tryck på [No] om du vill avbryta lagringen.

När du ska hämta sparade inställningar:




Ett bekräftelsemeddelande visas om du trycker på skärmen. Tryck på [Yes]. För att avbryta hämtningen, tryck på [No].

När du ska radera aktuella sparade inställningar:



Ett bekräftelsemeddelande visas om du trycker på skärmen. Tryck på [Yes]. För att avbryta raderingen, tryck på [No].

5 Avsluta lagring/hämtning av inställningar



Ange bakgrund

Hämtar en bild för bakgrunden.

1 Anslut enheten som har bilden som ska hämtas

2 Visa bakgrundsskärmen

Tryck på [↩] > [→] > [Display] > [Background]. (sidan 59)

3 Visa skärmen för bakgrundsminne



[Change] Väljer en bakgrundsbild.

[Delete] Raderar bakgrundsbilden.

Ett bekräftelsemeddelande visas om du trycker på skärmen. Tryck på [Yes]. För att avbryta raderingen, tryck på [No].

4 Välj ett media



5 Välj en bild som ska hämtas



1 Listar filerna.

[◀] Texten rullar om du trycker på ◀ när den visas.

[📁] Flyttar till den översta hierarkinivån.

[↑] Flyttar upp en hierarkinivå.

6 Hämta bilden



1 Roterar bilden.



- Specifikationer för bilder som kan läsas finns i <Om bildfiler> (sidan 8).
- Knappen [Memory] på skärmen "Background" är endast aktiv i läget STANDBY.
- AV OUT-källan stängs AV om du trycker på knappen [Memory] på skärmen "Background". Information om att återställa AV OUT-källan finns i avsnittet <Inställning av AV-gränssnitt>.
- Inga andra åtgärder kan utföras när bakgrundsbilden hämtas.

Ändra bakgrund

Väljer en bakgrundsbild.

1 Välj skärmen för ändring av bakgrund



2 Välj en bakgrundsbild



1 Återgår till den ursprungliga bakgrunden.

3 Ställ in bilden som bakgrund



Koordinera panelfärg

Ställer in knapparnas belysningsfärg.

1 Visa färgskärmen

Tryck på [←] > [→] > [Display] > [Color].
(sidan 59)

2 Visa skärmen för koordinering av panelfärg



[Initialize] En initiering återställer inställningarna för panelfärg till fabriksinställningarna som angetts på fabriken.

[Panel Color Scan] Vid "ON", ändras skärmbelysningens färg och knapparna en efter en.



- Kontrollera att [Panel Color Scan] är inställt på "OFF" innan du trycker på [SET].

3 Välj en färg



1 Ställer in färgen som du tryckte på.

[Adjust] Ställer in och registrerar en favoritfärg för förinställningsknapparna ([P1] – [P3]).

Registrera en egen färg

1 Starta RGB-kordinaten



2 Justera de olika färgvärdena



1 Väljer ett förinställt nummer att registrera.

[Red Value] Justerar det röda värdet.

[Green Value] Justerar det gröna värdet.

[Blue Value] Justerar värdet för blått.

3 Välj ett förinställt nummer att registrera



Justerad färg registreras för den valda förinställningsknappen.

4 Avsluta färgkoordineringen




Skärmjustering

Du kan justera bildskärmens skärmläge.

1 Visa skärmen för skärmjustering

Tryck på [↩] > [←] > [Display] > [Screen Adjust]. (sidan 59)

2 Ställ in alla alternativ



[Bright] Ljusstyrkereglering

[Contrast] Kontrastreglering

[Black] Justering av svart nivå

[Dimmer] Dimmerinställning

"ON": Skärmbelysningen sänks.

"OFF": Skärmbelysningen sänks inte.

"SYNC": Kopplar in/ur dimmerfunktionen samtidigt som bilens strålkastare slås på/av.

"NAV-SYNC": Slår av och på dimmerfunktionen beroende på inställningen för dag/natt. (Endast DNX9240BT)



- Du kan göra inställningar för meny-skärmen på skärmen för skärmjustering. Inställningar för video, t.ex. DVD kan göras i <Skärmfunktioner> (sidan 43).

Registrera en Bluetooth-enhet

Registrerar den Bluetooth-enhet som ska anslutas.

1 Öppna skärmen för Bluetooth-inställning

Tryck på [↩] > [←] > [Bluetooth SETUP]. (sidan 59)

2 Visa listan för anslutning av enheter



3 Sök efter en Bluetooth-enhet



1 Visar de registrerade Bluetooth-enheterna. Den upptagna tjänsten aktiveras. Den tillgängliga tjänsten inaktiveras.

[◀] Texten rullar om du trycker på ◀ när den visas.

[Search] Söker efter en Bluetooth-enhet.

[SP DEV] Registrerar en Bluetooth-enhet som inte kan registreras på vanligt sätt (parning).



- En ny enhet kan inte registreras om det redan finns 5 Bluetooth-enheter registrerade. Radera onödig registrering. Se <Ansluta en Bluetooth-enhet> (sidan 70).

4 Välj Bluetooth-enheten som ska registreras



1 Visar den sökta Bluetooth-enheten.

[Search] Söker efter en Bluetooth-enhet.

[Cancel] Avbryter sökningen av Bluetooth-enhet.

5 Ange PIN-kod



1 Anger ett kodnummer med knappsatsen.

[Enter] Bekräftar den angivna PIN-koden. Skriv PIN-koden för Bluetooth-enheten som du registrerar.

Knappen aktiveras inte förrän minst fyra siffror i PIN-koden har angetts.

[Cancel] Avbryter registreringen av PIN-koden.

[Clear] Raderar kodnumret.



- Du kan också registrera från Bluetooth-enhetens sida. Angående nödvändig PIN-kod för registrering, se <Registrera PIN-kod för Bluetooth-enhet> (sidan 70).
- Om felmeddelandet visas trots att PIN-koden är korrekt, försök med <Registrera speciell Bluetooth-enhet>.

Registrera speciell Bluetooth-enhet

Registrerar Bluetooth-enheter som inte går att registrera med vanlig registrering genom att en enhet väljs i en lista över modeller.

1 Visa listskärmen över speciella enheter



2 Välj ett modellnamn



Visar namnet på Bluetooth-enheter som kan registreras.

3 Bekräfta om du vill registrera



- Endast modeller i listan över namn på Bluetooth-enheter kan registreras.

4 Utför proceduren i <Registrera en Bluetooth-enhet> och slutför registreringen (parningen)


Registrera PIN-kod för Bluetooth-enhet

Ställer in PIN-koden för Bluetooth-enheten som ska anges vid registrering (parning) från mobiltelefonens eller ljudspelarens sida.


1 Öppna skärmen för Bluetooth-inställning

Tryck på [←] > [→] > [Bluetooth SETUP].
(sidan 59)

2 Visa skärmen för mottagarens PIN-kod

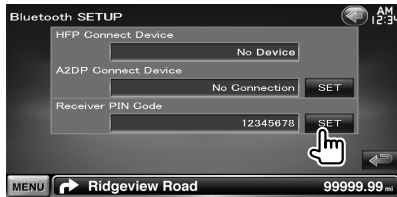

3 Ange PIN-kod

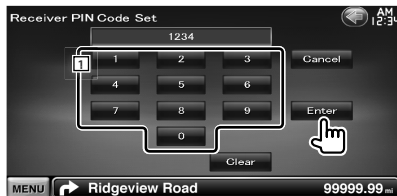

- 1 Anger ett kodnummer med knappsatsen.
- [Cancel] Avbryter registreringen av PIN-koden.
- [Enter] Registrerar den angivna PIN-koden.
- [Clear] Raderar kodnumret.

Ansluta en Bluetooth-enhet

Väljer den Bluetooth-enhet som ska anslutas.

1 Öppna skärmen för Bluetooth-inställning

Tryck på [←] > [→] > [Bluetooth SETUP].
(sidan 59)

2 Visa listan för anslutning av enheter



3 Välj en registrerad Bluetooth-enhet



4 Välj vilken tjänst som ska användas



[TEL (HFP)] Kopplar in/kopplar ur mobiltelefonen vid användning av handsfree.

[Audio (A2DP)] Kopplar in/kopplar ur ljudspelaren för användning av Bluetooth Audio.

[Remove] Raderar registrering (parning). Ett bekräftelsemeddelande visas om du trycker på skärmen. Tryck på [Yes]. För att avbryta raderingen, tryck på [No].

Ställa in AV-ingång

Du kan ange parametrar för AV-ingången.

1 Visa skärmen för inställning av AV-IN

Tryck på [] > [] > [AV-IN SETUP]. (sidan 59)

2 Ställ in alla alternativ



[AV-IN2 Interruption] Ställer in bildvisning för systemet som är anslutet via AV INPUT2-porten. ("OFF")

"OFF": En bild från AV INPUT2-porten visas när bildkällan ändras.

"ON": Bilden visas när en bildsignal tas emot från AV INPUT2-porten.

[On Screen AV-IN] Anger att AV-IN uppspelningsskärmen ska visas. ("Auto")
"Auto": Information visas i 5 sekunder när den har uppdaterats.
"Manual": Information visas när du trycker på skärmen.

[iPod AV Interface Use] Ställer in uttaget som iPod-enheten är ansluten till. ("iPod")

[AV-IN1 Name], [AV-IN2 Name], [AV-IN3 Name] Ställer in ett namn som ska visas när du väljer ett system som ansluts via AV INPUT-porten. ("VIDEO")



- [iPod AV Interface Use]
Alternativet kan ställas in när källan är i standbyläge samt när iPod-enheten är bortkopplad.
- [AV-IN Name]
Två AV-IN-namn visas när "iPod" är valt i [iPod AV Interface Use] och tre visas när det inte är valt.

Inställning av AV-gränssnitt

Du kan ställa in parametrar för det audiovisuella gränssnittet (AV).

1 Visa skärmen för AV-gränssnitt

Tryck på [] > [] > [AV Interface]. (sidan 59)

2 Ställ in alla alternativ



[AV-OUT] Väljer en AV-källa som ska matas ut via AV OUTPUT-porten. ("AV-IN1")

[R-CAM Interrupt] Ställer in ett sätt att växla till backkamerans videovisning. ("OFF")

"ON": Byter till videoskärmen för backkameran när backen läggs in.

"OFF": Byter till backkamerans videoskärm när backen läggs in och du trycker på [AUD]-knappen i mer än 1 sekund. [AUD]-knappens funktion måste ställas in på "R-CAM" i förväg. Se <Användargränssnitt> (sidan 61).

[R-CAM Mirror] Du kan kasta om vänster och höger på skärmen för backkameran. När inställningen är "ON" kommer synfältet bakåt att visas spegelvänt på skärmen. ("OFF")





- "AV-OUT" kan inte ställas in på USB eller SD när DVD-källan används. "AV-OUT" kan inte ställas in på DVD eller SD när USB-källan används. "AV-OUT" kan inte ställas in på DVD eller USB när SD-källan används.

Navigationsinställning


Du kan ange parametrar för navigation.


1 Visa skärmen för navigationsinställning


Tryck på  >  > [Navigation]. (sidan 59)


2 Ställ in alla alternativ




[NAV Interrupt Speaker] Väljer högtalare som används för röststyrning av navigationssystemet. () "Front All": Använder de främre vänstra högtalarna för röststyrning.
 "Front R": Använder de främre högra högtalarna för röststyrning.
 "Front All": Använder de båda främre högtalarna för röststyrning.

[NAV Voice Volume] Justerar volymen för röststyrning av navigationssystemet. () DNX9240BT: "25", DDX8024BT/DDX8054BT: "21"

[Line Mute] Sänker volymen under röststyrning av navigationssystemet. () Volymnivån sänks för röststyrning när inställningen är "ON".



[Navigation Input] Väljer en anslutning för navigationssystemet. () (Endast DDX8024BT/DDX8054BT)
 "RGB": Gör att Kenwoods navigationssystem kan anslutas via gränssnittskabeln.
 "AV-IN": Gör att navigationssystem från en annan tillverkare kan anslutas via AV INPUT1-porten.
 "OFF": Måste användas om ett navigationssystem inte är anslutet. (Navigationsvisningen upphör när AV-källan ändras.)

[On Screen Navigation] Ställer in en on-screen-visning av navigationsskärmen. () ("OFF") (Endast DDX8024BT/DDX8054BT)
 "Auto": Information visas i 5 sekunder när den har uppdaterats.
 "OFF": Information visas inte.


DSP förbikoppling

Förbikopplar tillfälligt DSP-systemet (Digital Signal Processor).

1 Visa skärmen för ljudinställning

Tryck på  >  > [Audio SETUP]. (sidan 59)

2 Ställ in val av DSP

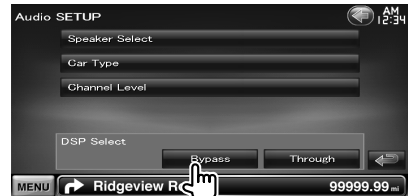

[Bypass] DSP har ingen effekt.

[Through] DSP används.



- DSP-systemet kan inte justeras när läget är [Bypass].

Högtalarinställning

Du kan välja en typ av högtalare och dess storlek för att få de bästa ljudeffekterna.

1 Visa skärmen för val av högtalare

Tryck på [←] > [←] > [Audio SETUP] > [Speaker Select]. (sidan 59)

2 Välj en högtalare som du vill justera

När högtalartypen och storleken har ställts in, ställs högtalarens crossover-nätverk och equalizerkurva in automatiskt.



- 1 Mitthögtalare
- 2 Främre högtalare
- 3 Bakre högtalare
- 4 Subwoofer

[Tweeter] Du kan ställa in diskant högtalaren när du väljer främre högtalare.

Om du använder en diskant högtalare tillsammans med de främre högtalarna, ställs diskant högtalaren in på "ON". I "ON"-positionen justeras equalizern till sin bästa position.

[X'over] Visar skärmen för inställning av högtalarcrossover.

Du kan justera crossoverinställningen som ställdes in automatiskt när du valde typen av högtalare.

3 Välj typ av högtalare



Du kan välja en av följande högtalartyper.

- "Center" None, 40x70 mm, 5 cm, 10 cm, 13 cm, 16 cm over
- "Front" OEM, 10 cm, 13 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm, 4x6, 5x7, 6x8, 6x9, 7x10
- "Rear" NONE, OEM, 10 cm, 13 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm, 4x6, 5x7, 6x8, 6x9, 7x10
- "Subwoofer" NONE, 16 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 38 cm over



- Välj "NONE" om du inte har några högtalare.
- Surroundinställningen ändras automatiskt till "Bypass" om du tillfälligt ställer in mitthögtalaren på "NONE" när du ställer in Surroundinställning (sidan 57) på "Bypass+Center".
- Surroundinställningen ändras automatiskt till "Bypass" om du ställer in mitthögtalaren och de bakre högtalarna på "NONE" när du ställer in Surroundinställning (sidan 57) på "Dolby PL II".

Inställning av crossover-nätverk

Du kan ställa in en crossover-frekvens för högtalarna.

1 Välj högtalare för att ställa in crossover



- 1 Ställer in mitthögtalarens högpasfilter.
- 2 Ställer in den främre högtalarens högpasfilter.
- 3 Ställer in den bakre högtalarens högpasfilter.
- 4 Ställer in subwoofers lågpasfilter.

2 Visa skärmen för crossover-inställning



3 Ställ in crossover



[Phase] Ställer in fas för subwoofertutgången. Fasen vänder 180 grader när den ställs in till "Reverse".

Ställer in subwoofer-fasen. (Endast när "Subwoofer" är inställt på "ON" i ljudinställningarna)

[HPF FREQ] Justering av högpasfilter. (När de främre, bakre eller mitthögtalaren är vald på skärmen för högtalarval)

[LPF FREQ] Justering av lågpasfilter. (När Subwoofer är valt på skärmen för högtalarval)

[Slope] Ställer in crossoverns branthet.

Ställa in biltyp (DTA)

Du kan ställa in biltyp och högtalarnätverk osv.

1 Visa skärmen för inställning av biltyp

Tryck på [←] > [→] > [Audio SETUP] > [Car Type]. (sidan 59)

2 Ställ in biltyp

Om din fordonstyp är vald, ställs inställning av digitaltid och equalizer in automatiskt (för tidsjustering av ljudutgång för varje kanal) för att få den högsta surroundeffekten.



1 Ställer in biltypen som du använder med denna enhet.

Du kan välja alternativ beroende på biltyp. "OFF", "Compact", "Sedan", "Wagon", "Minivan", "SUV", "Passenger van"

[Location] Ställer in högtalarnas placering.

[Adjust] Visar skärmen för justering av biltyp.


Du kan justera inställningen av digitaltid som ställdes in automatiskt när du valde biltypen.

Ställa in högtalarplacering

1 Visa inställningsskärmen för högtalarplacering



2 Ställ in högtalarnas platser

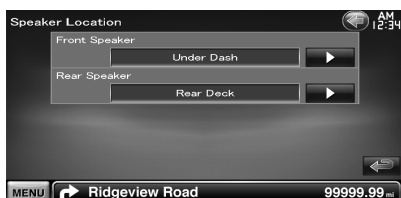

[Front Speaker] Ställer in den främre högtalarens placering.
"Door", "On Dash", "Under Dash"

[Rear Speaker] Ställer in den bakre högtalarens placering.
"Door", "Rear Deck"
"2nd Row", "3rd Row" (Minibuss, Passagerarbuss)

Justera biltyp

Du kan ställa in ljudutgångens tidsjustering för varje kanal manuellt.

1 Visa skärmen för justering av biltyp



2 Välj en högtalare som du vill justera




- 1 Mitthögtalare
- 2 Främre högtalare
- 3 Bakre högtalare
- 4 Subwoofer

3 Ställ in en fördröjningstid



Finjustera fördröjningstiden för högtalarutgången som angetts i <Ställa in biltyp> så att det passar fordonet bättre. Inställningarna för fördröjningen identifieras och kompenseras genom att ställa in avståndet till mitten av fordonets interiör från varje högtalare.

- 1 Ställ in främre och bakre positioner och referenspunktens höjd mot positionen av öronen på personen som sitter i framsätet och ställ in höger och vänster positioner mot fordonets mitt.
- 2 Mät avståndet mellan referenspunkten och högtalarna.
- 3 Beräkna avståndsskillnaden i överensstämmelse med högtalaren som är längst bort.

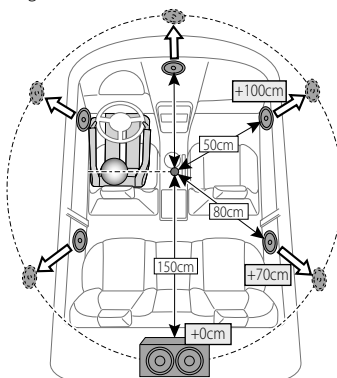


Kanalnivå

Du kan ställa in volymen för de olika inställningslägena.

1 Visa skärmen för inställning av biltyp

Tryck på [↩] > [→] > [Audio SETUP] > [Channel Level]. (sidan 59)


2 Välj en högtalare som du vill justera

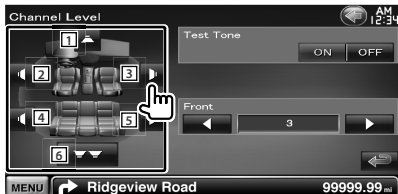

- 1 Mitthögtalare
- 2 Främre vänster högtalare
- 3 Främre höger högtalare
- 4 Bakre vänster högtalare
- 5 Bakre höger högtalare
- 6 Subwoofer

[Test Tone] Startar eller stoppar testtonen för inställningskontroller.

3 Justera volymen

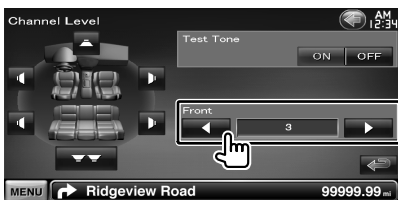


DVD-inställning

Du kan ställa in DVD-spelaren.

1 Visa skärmen för DVD-inställning

Tryck på [↩] > [→] > [DVD SETUP]. (sidan 59)

2 Ställ in alla alternativ

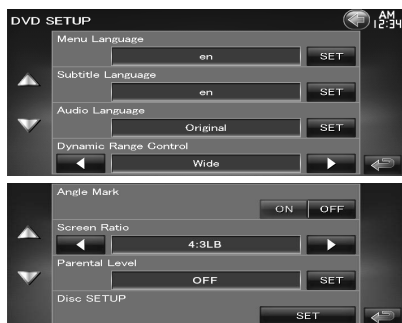

[Menu Language] Väljer ett språk för skivmenyer.*1
(Se <DVD-språkinställning>, sidan 77)

[Subtitle Language] Väljer ett språk för undertexter.*1
(Se <DVD-språkinställning>, sidan 77).

[Audio Language] Väljer ett språk för ljud.*1
(Se <DVD-språkinställning>, sidan 77).

[Dynamic Range Control] Ställer dynamiskt omfång.*1 (☑ "Dialog")

Det dynamiska omfånget reduceras om du ändrar från "Wide" till "Normal" och från "Normal" till "Dialog". "Dialog" gör den totala ljudvolymen större jämfört med "Wide" och "Normal", vilket gör att dialoger i filmer blir mycket tydligare.
Detta fungerar bara om du använder en Dolby Digital-programvara.
Funktionen är tillgänglig när uppspelningen stoppats.

[Angle Mark] Ställer in visning av vinkelmarkering. (☑ "ON")

[Screen Ratio] Väljer skärmläge.*1 (☑ "16:9")

"16:9": Visar bredbilder.
"4:3 LB": Visar bredbilder i brevlådeformat (en svart rand visas överst och nederst på skärmen).

"4:3 PS": Visar bredbilder i Pan & Scan-format (visar bilder som har beskurits på höger och vänster sida).

[Parental Level] Visar skärmen för föräldrasspärri.*1 (☑ "OFF")
(Se <Ställa in föräldrasspärri för DVD>, sidan 77).

[Disc SETUP] Gör inställningar som gäller skivmedier. (Se <Skivinställning>, sidan 78).



*1 Fungerar inte när en DVD spelas.

DVD-språkinställning

Väljer ett språk för tal och menyer.

1 Visa skärmen för DVD-inställning

Tryck på [◀] > [▶] > [DVD SETUP]. (sidan 59)

2 Välj ett språkalternativ som ska ställas in



3 Ange en språkkod

Se <DVD-språkkoder> (sidan 89) och välj önskat språk.



1 Anger en språkkod.

[Cancel] Avbryter språkinställningen och återgår till skärmen "DVD SETUP".

[Enter] Ställer in språket och återgår till skärmen "DVD SETUP". (Det visas när du har angett en språkkod.)

[Original] Ställer in DVD:ns originalspråk (endast när ett språk för ljud ställs in).

[Clear] Raderar språkkoden.

4 Ställ in det språk du använder



Ställa in föräldrasspärri för DVD

Ställer in en föräldrasspärri.

1 Visa skärmen för DVD-inställning

Tryck på [◀] > [▶] > [DVD SETUP]. (sidan 59)

2 Visa skärmen för föräldrasspärriens kodnummer



3 Ange kodnumret



1 Anger ett kodnummer.

[Cancel] Avbryter den aktuella inställningen och återgår till skärmen "DVD SETUP".

[Level] Visar aktuell nivå för föräldrasspärri.

[Enter] Bestämmer kodnumret och visar skärmen för inställning av föräldrasspärri.

[Clear] Raderar kodnumret.



• Det nummer som du först har angett ställs in som ditt kodnummer.

4 Visa skärmen för inställning av föräldrasspärri



5 Välj en föräldrarnivå och slutför inställningen



Väljer en föräldrarnivå.



- Om skivan har högre föräldralåsnivå, måste du ange kodnumret.
- Föräldralåsnivån varierar beroende på skivan.
- Om en skiva inte har föräldralås kan vem som helst spela upp den även om du har ställt in föräldralås.

Skivinställning

Gör inställningar för skivmedier.


1 Visa skärmen för DVD-inställning

Tryck på [ENTER] > [LEFT] > [DVD SETUP]. (sidan 59)

2 Visa skärmen skivinställning



3 Ställ in alla alternativ

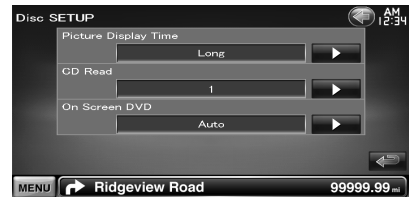

[Picture Display Time] Väljer en bildvisningstid. (☑ "Long")

Visningen av en JPEG-bild har ändrats.

"Short" (kort), "Middle" (medellång), "Long" (lång)

[CD Read] Ställer in uppspelning av en musik-CD. (☑ "1")

"1": Identifierar och spelar upp en skiva med ljudfiler, en DVD eller en musik-cd automatiskt.

"2": En skiva spelas alltid upp som en musik-cd. Välj "2" om du vill spela en musik-CD som har ett speciellt format eller om du inte kan spela en skiva i läge "1".

[On Screen DVD] Ställer in en on-screen-visning av DVD:ns uppspelningsskärm. (☑ "Manual")

"Auto": Information visas i 5 sekunder när den har uppdaterats.

"Manual": Information visas när du trycker på skärmen.



- [CD Read]
Fungerar inte när en DVD spelas.
Du kan inte spela en ljudfils-/VCD-skiva i läge "2". Du kanske inte kan spela alla musik-CD i position "2".

USB/SD-inställning

Inställningar när en USB-enhet eller ett SD-kort används.

1 Öppna skärmen för USB/SD-inställning

Tryck på [⏪] > [🔑] > [USB SETUP] eller [SD SETUP]. (sidan 59)

2 Ställ in alla alternativ

Exempel : Skärm för USB-inställning



[Picture Display Time] Väljer en bildvisningstid. (☑️ "Long")
Visningen av en JPEG-bild har ändrats.
"Short" (kort), "Middle" (medellång), "Long" (lång)

[On Screen USB]/ [On Screen SD] Ställer in en on-screen-visning av USB-enhetens/SD-kortets uppspelningsskärm. (☑️ "Auto")
"Auto": Information visas i 5 sekunder när den har uppdaterats.
"Manual": Information visas när du trycker på skärmen.


iPod-inställning

Inställningar när en iPod används.

1 Visa skärmen för inställning av iPod

Tryck på [⏪] > [🔑] > [iPod SETUP]. (sidan 59)

2 Ställ in alla alternativ

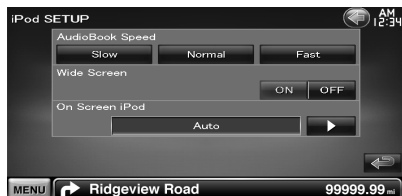

[AudioBook Speed] Ställer in ljudbokens uppspelningshastighet. (☑️ "Normal")

[Wide Screen] Ställer in bredbildsskärm på eller av. (☑️ "OFF")

[On Screen iPod] Ställer in en on-screen-visning av iPod-enhetens uppspelningsskärm. (☑️ "Auto")

"Auto": Information visas i 5 sekunder när den har uppdaterats.

"Manual": Information visas när du trycker på skärmen.



- "Wide screen" kan inte ställas in när iPod-enheten är ansluten.

Tunerinställning

Du kan ange parametrar för tunern.

1 Visa skärmen för tunerinställning

Tryck på [M] > [←] > [TUNER SETUP].
(sidan 59)

2 Ställ in alla alternativ



[NEWS] Ställer in avbrottsid för nyheter.
(☑ "OFF")

[AF] Om mottagningen från en station försämrats växlar radion automatiskt till en station som sänder samma program i samma RDS-nätverk. (☑ "ON")

[Regional] Ställer in huruvida radion ska växla till stationen endast inom angiven region med "AF"-kontroll. (☑ "ON")

[Auto TP Seek] När mottagningen av trafikinformationsstationen är svag, söks automatiskt en station med bättre mottagning. (☑ "ON")

[Language Select] Väljer ett visningspråk för PTY-funktionen.

TV-inställning

TV-signalens mottagningsområden kan ställas in.

1 Visa skärmen för TV-inställning

Tryck på [M] > [←] > [TV SETUP]. (sidan 59)

2 Ställ in alla alternativ



[On Screen TV] Ställer in en on-screen-visning av TV-skärmen.

(☑ "Auto") (endast när tillvalet TV-mottagaren är ansluten)

"Auto": Information visas i 5 sekunder när den har uppdaterats.

"Manual": Information visas när du trycker på skärmen.

3 TV-inställning (endast när KTC-V300E/KTC-V301E (tillval) är ansluten)

Exempel : Skärmen för TV1-område



Ställer in det aktuella mottagningsområdet för TV1 eller TV2.

Fjärrkontroll

Enheten kan styras med fjärrkontrollen som medföljer enheten.




- Lagg fjärrkontrollen någonstans där den inte förflyttas vid inbromsning eller andra manövrar. En farlig situation kan uppstå om fjärrkontrollen faller ned på golvet och kllas fast under pedalerna medan du kör.
- Lagg aldrig batterierna nära en öppen låga eller värmekälla. De kan i så fall explodera.
- Se till att inte ladda upp, kortslua, ta isär eller hetta upp batteriet, eller placera det i en öppen eld. Det kan göra att batterivätska läcker ut. Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen eller kläderna, skölj genast med vatten och kontakta en läkare.
- Placera batteriet utom räckhåll för barn. Om ett barn skulle råka svälja ett batteri, kontakta genast läkare.

▲FÖRSIKTIGHET

- Lämna inte batteriet i närheten av en eld eller i direkt solljus. Det kan leda till brand, explosion eller att överdriven värme alstras.

Sätta i batterierna


Använd två "AAA"/"R03"-batterier.
Sätt i batterierna med + och – polerna i rätt riktning genom att följa bilden i facket.



- Om fjärrkontrollen bara fungerar över korta avstånd eller inte fungerar alls, kan batterierna vara slut. I så fall byter du bägge batterierna mot nya.

Fjärrkontrollens lägesomkopplare

De funktioner som kan styras från fjärrkontrollen skiftar beroende på lägesomkopplarens position.



AUD-läge

Ändra till detta läge vid manövrering av en utvald källa eller tunerkanal, etc.

DVD-läge

Ändra till detta läge när du spelar DVD eller CD etc. med spelaren integrerad i denna enhet.

TV-läge

Byt till det här läget när en TV används.

NAVI-läge

Byt till det här läget när en navigationsenhet används.




- Positionen på fjärrkontrollens lägesomkopplare visas i benämningen av varje läge, t.ex. "(AUD-läge)".
- När du ska styra en spelare som inte är integrerad i enheten, välj "AUD"-läget.

Vanliga funktioner (AUD-läge)


Växla källa

Växlar till den källa som ska spelas.




Volymreglage

Justerar ljudstyrkan.



Volymdämpning

Tryck en gång på knappen för att sänka volymen.
Tryck en gång till för att återgå till tidigare volyminställning.




Dual Zone

Slår på/stänger av funktionen Dual Zone.




Reglage för volymen bak

Justerar volymen bak när funktionen Dual Zone är På.




V.SEL

Växlar till navigationskärmen.




Visningsvinkel

Byter visningsvinkel varje gång den trycks in.




Markörtangent

Flyttar markören när menyin visas.



ENTER

Anger alternativet.



Handsfree-kommunikation

När ett samtal kommer svarar den på samtalet.



Funktion

Ändrar funktionskärmen.



MODE

Ändrar skärmläget.


Skärmläget ändras varje gång du trycker in knappen.



DVD/VCD (DVD-läge)

Spår- och filsökning


Väljer spår eller fil som ska spelas.



Spela/paus


Pausar uppspelningen.

Tryck igen för att fortsätta uppspelningen.




Stopp

Kommer ihåg var på skivan som den stoppades. När den trycks in igen raderas detta läge.



Direktsökning



De olika funktionerna som kan användas för direktsökning ändras när du trycker på knappen.

DVD-VIDEO

Titelnummer

Kapitelnummer

Speltid

Objektnummer*

Avbryt

* Du kan inte använda denna funktion med vissa skivor eller scener.

DVD-VR

Titelnummer

Kapitelnummer

Speltid

Avbryt

VCD 1.X, VCD 2.X (PBC AV)

Spårnummer

Avbryt

VCD 2.X (PBC PÅ)


Scennummer

Nummer

Avbryt

När du har ändrat till direktsökningsfunktionen, ange söknumret med knappatsatsen och tryck därefter på [ENTER]-knappen.

Knappats



- Ange numret för att söka i direktsökning.
- Tryck på **1** **2ABC** för snabbspelning framåt/ bakåt. Ändrar snabbspelningshastigheten varje gång du trycker in knappen.
- Tryck på **4CH** **5JKL** för långsam spelning framåt/ bakåt. Ändrar den långsamma spelhastigheten varje gång du trycker in knappen.

DVD-huvudmeny

Återgår till DVD-huvudmenyn.



DVD-meny

Visar DVD-menyn.

Slår på/stänger av uppspelningen medan du spelar VCD.




SUBTITLE

Ändrar språket för undertexten.




ZOOM

Zoomförhållandet ändras varje gång knappen trycks in.



Bildvinkel

Bildvinkeln ändras varje gång knappen trycks in.



AUDIO

Ändrar röstspråk.


Röstspråket ändras varje gång knappen trycks in.



Musikskiva/ljudfil/videofil/bildfil (AUD-läge)


Mappsökning

Väljer mappen som ska spelas.



Spår- och filsökning


Väljer spår eller fil som ska spelas.




Spela/paus

Pausar uppspelningen.

Tryck igen för att fortsätta uppspelningen.



Direktsökning



De olika funktionerna som kan användas för direktsökning ändras när du trycker på knappen.

Musikskiva

Spårnummer

Speltid

Avbryt

Ljudfiler på en DVD/CD-skiva


Mappnummer

Filnummer

Avbryt

När du har ändrat till direktsökningsfunktionen, ange söknumret med knappsatsen och tryck därefter på -knappen.

Knappsats




- Ange numret för att söka i direktsökning.

Radio (AUD-läge)


Byte av band

Byter till band som kan tas emot av enheten.




Val av station

Byter till radiostationer som kan tas emot av enheten.




Byta sökläge

Ändrar sökläget (AUTO1, AUTO2, MANU).



Direktinställning

När du har tryckt på knappen, använd knappsatsen för att ange den radiostation som du vill ta emot.




Exempel: 92,1 MHz (FM)



Exempel: 810 kHz (AM)



Knappsats




- För att använda förinställning, tryck på numret för en programmerad radiostation. (1 – 6MHz)
- Tryck först på knappen för direktinställning, ange därefter frekvensen för mottagningsstationen.

NAVI (NAVI-läge)


Joystick

Bläddrar i kartan eller flyttar markören.




ENTER

Utför den valda funktionen.




ZOOM

Zoomar in eller ut i navigationskartan.




MENU

Visar huvudmenyn.




CANCEL

Visar föregående skärm.




POSITION

Visar nuvarande läge.




ROUTE M

Visar menyn för färdval.




VIEW

Växlar mellan 2D- och 3D-kartvisningar.




VOICE

Spelar röstvägledning.



MAP DIR


Växlar mellan kartvisningarna med körriktningen uppåt och norr uppåt.



TV (TV-läge)


Ändra band/video

Den växlar mellan TV-stationer och videoingången.




Val av kanal

TV-kanalen väljs.



Knappsats



- Numret på den sparade stationen väljs. (1 – 6 numre)
- Tryck först på knappen för direktinställning, ange därefter kanalen för mottagningsstationen.


Inledande inställning

Den inledande inställningsskärmen visas när du trycker på återställningsknappen samt när enheten slås på för första gången.

Inledande inställning

1 Slår på strömmen

2 Ställ in alla alternativ

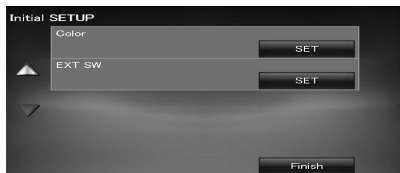

[Language] Välj språket som ska användas för funktionsskärmar och inställningsalternativ. (sidan 61)

[Angle] Du kan justera bildskärmens position. (sidan 64)

[iPod AV Interface Use] Ställer in uttaget som iPod-enheten är ansluten till. (🔗 "iPod")

[R-CAM Interrupt] Ställer in ett sätt att växla till backkamerans videovisning. (🔗 "OFF")
"ON": Byter till videoskärmen för backkameran när backen läggs in.

"OFF": Byter till backkamerans videoskärm när backen läggs in och du trycker på [AUD]-knappen i mer än 1 sekund. [AUD]-knappens funktion måste ställas in på "R-CAM" i förväg. Se <Användargränssnitt> (sidan 61).

[Color] Ställer in skärmens och knapparnas belysningsfärg. (sidan 67)

[EXT SW] Ställer in strömspecifikationen för den externa enheten för vilken strömmen styrs via den här enheten. (sidan 64)

3 Avsluta den inledande inställningen



- Inställningarna ovan kan ändras i <Inställningsmeny> (sidan 59).

Statusfältets indikatorer

Nedan visas en lista över indikatorerna på statusfältet.



Källa	Visning	Översikt
Allmänt	"ATT"	Visar att dämpningen är aktiv.
	"DUAL"	Slår på funktionen för dubbla zoner.
	"TEL"	Visar anslutningstillstånd för Bluetooth handsfree-enheten. (Orange: Ansluten. Vit: Ej ansluten.)
DVD/CD MEDIA	"FO-REP"	Visar att funktionen för upprepning av mapp är PÅ.
	"IN"	Visar att en skiva sitter i enheten. (Vit: Det sitter en skiva i enheten. Orange: Fel i skivspelaren.)
	"MOVIE"	Identifierar videofilen.
	"MUSIC"	Identifierar musikfilen.
	"PICTURE"	Identifierar bildfilen.
	"RDM"	Visar att funktionen för slumpmässig uppspelning är PÅ.
DVD-Video	"REP"	Visar att funktionen för upprepning av mapp är PÅ.
	"SLIDE"	Visar att funktionen för bildspel är PÅ.
	"C-REP"	Visar att funktionen för upprepning av kapitel är PÅ.
DVD-VR	"T-REP"	Visar att funktionen för upprepning av titel är PÅ.
	"1 M/S"	Identifierar den primära/sekundära ljudutgången för ström 1.
	"1 MAIN"	Identifierar den primära ljudutgången för ström 1.
	"1 SUB"	Identifierar den sekundära ljudutgången för ström 1.
	"PLST"	Anger läget för spellistan.
VCD	"T-REP"	Visar att funktionen för upprepning av titel är PÅ.
	"1chLL"	Identifierar den vänstra ljudutgången för kanal 1.
	"1chLR"	Identifierar monoljudutgången för kanal 1.
	"1chRR"	Identifierar den högra ljudutgången för kanal 1.
	"1chSL"	Identifierar stereoljudutgången för kanal 1.
	"LL"	Identifierar den vänstra ljudutgången.
	"LR"	Identifierar monoljudutgången.
	"RR"	Identifierar den högra ljudutgången.
	"ST"	Identifierar stereoljudutgången.
	"PBC"	Visar att PBC-funktionen är PÅ.
	"SVC"	Identifierar Super Video CD.
	"VER1"	Visar att Video CD-versionen är 1.
	"VER2"	Visar att Video CD-versionen är 2.
	"REP"	Visar att funktionen för upprepning av uppspelning är PÅ.

Källa	Visning	Översikt
USB/SD	"FO-REP"	Visar att funktionen för upprepning av mapp är PÅ.
	"MOVIE"	Identifierar videofilen.
	"MUSIC"	Identifierar musikfilen.
	"PICTURE"	Identifierar bildfilen.
	"RDM"	Visar att funktionen för slumpmässig uppspelning är PÅ.
	"REP"	Visar att funktionen för upprepning av uppspelning är PÅ.
	"PLST"	Visar att spellistan är vald.
	"SLIDE"	Visar att funktionen för bildspel är PÅ.
iPod	"MUSIC"	Identifierar musikfilen.
	"VIDEO"	Identifierar videofilen.
	"RDM"	Visar att funktionen för slumpmässig uppspelning är PÅ.
Tuner	"A-RDM"	Visar att funktionen för slumpmässig uppspelning av album är PÅ.
	"REP"	Visar att funktionen för upprepning av uppspelning är PÅ.
	"AF"	Visar att funktionen för AF-sökning är PÅ.
	"AUTO1"	Visar att sökläget är inställt på Auto1.
	"AUTO2"	Visar att sökläget är inställt på Auto2.
	"EON"	Visar att RDS-stationen sänder EON.
	"LO.S"	Visar att den lokala sökfunktionen är PÅ.
	"MANU"	Visar att sökläget är inställt på manuellt.
	"MONO"	Visar att funktionen för forcerad mono är PÅ.
	"NEWS"	Visar att ett avbrott för ett nyhetsmeddelande inträffat.
TV	"RDS"	Visar status för RDS stationen när funktionen AF är PÅ. (Orange: RDS tas emot. Vit: RDS tas inte emot.)
	"ST"	Visar att en stereosändning tas emot.
	"TI"	Visar mottagningsstatus för trafikinformation. (Orange: TP tas emot. Vit: TP tas inte emot.)
TV	"AUTO1"	Visar att sökläget är inställt på Auto1.
	"AUTO2"	Visar att sökläget är inställt på Auto2.
	"MANU"	Visar att sökläget är inställt på manuellt.

DVD-språkkoder

Kod	Språk
aa	Afar
ab	Abchasiska
af	Afrikaans
am	Amhariska
ar	Arabiska
as	Assamesiska
ay	Aymara
az	Azerbajdzjanska
ba	Basjkiriska
be	Vitryska
bg	Bulgariska
bh	Bihari
bi	Bislama
bn	Bengali
bo	Tibetanska
br	Bretonska
ca	Katalanska
co	Korsikanska
cs	Tjeckiska
cy	Walesiska
da	Danska
de	Tyska
dz	Bhutanesiska
el	Grekiska
en	Engelska
eo	Esperanto
es	Spanska
et	Estrniska
eu	Baskiska
fa	Farsi
fi	Finska
fj	Fijianska
fo	Färöiska
fr	Franska
fy	Frisiska
ga	Iriska
gd	Skotsk gaeliska
gli	Galiciska
gn	Guarani
gu	Gujarati
ha	Hausa
he	Hebreiska
hi	Hindi
hr	Kroatiska
hu	Ungerska
hy	Armeniska
ia	Interlingua
ie	Interlingue
ik	Inupiak
id	Indonesiska

Kod	Språk
is	Isländska
it	Italienska
ja	Japanska
jav	Javanesiska
ka	Georgiska
kk	Kazakiska
kl	Grönländska
km	Cambodjanska
kn	Kanadensiska
ko	Koreanska
ks	Kashmiri
ku	Kurdiska
ky	Kirgiziska
la	Latin
lb	Luxemburgska
ln	Lingala
lo	Laotiska
lt	Litauiska
lv	Lettiska
mg	Malagassiska
mi	Maori
mik	Makedonska
ml	Malayalam
mn	Mongoliska
mo	Moldaviska
mr	Marathi
ms	Malajiska
mt	Maltesiska
my	Burmanska
na	Nauriska
ne	Nepali
nl	Holländska
no	Norska
oc	Occitanska
om	Oromo
or	Oriya
pa	Punjab
pl	Polska
ps	Pashto
pt	Portugisiska
qu	Quechua
rm	Rätoromanska
rn	Kirundi
ro	Rumänska
ru	Ryska
rw	Kinyarwanda
sa	Sanskrit
sd	Sindhi
sg	Sango
sh	Serbokroatiska

Kod	Språk
si	Singalesiska
sk	Slovakiska
sl	Slovenska
sm	Samoanska
sn	Shona
so	Somali
sq	Albanska
sr	Serbiska
ss	Siswati
st	Sesotho
su	Sundanesiska
sv	Svenska
sw	Swahili
ta	Tamil
te	Telugu
tg	Tadzjikiska
th	Thailändska
ti	Tigrinja
tk	Turkmeniska
tl	Tagalog
tn	Tswana
to	Tonganska
tr	Turkiska
ts	Tsonga
tt	Tatariska
tw	Twi
uk	Ukrainska
ur	Urdu
uz	Uzbekiska
vi	Vietnamesiska
vo	Volapuk
wo	Wolof
xh	Xhosa
yo	Yoruba
zh	Kinesiska
zu	Zulu

En del funktioner kan inaktiveras i kombination med vissa inställningar på enheten.

- ❗ **• Det går inte att ställa in subwoofern.**
 - Det går inte att ställa in faser för subwoofern.
 - Inget ljud hörs från subwoofern.
 - Det går inte att ställa in lågpassfiltret.
 - Det går inte att ställa in högpasfiltret.
 - ▶ Subwoofern är inte påslagen.
☞ <Högtalarinställning> (sidan 73)
 - ▶ Förbikoppling är valt för DSP.
☞ <DSP förbikoppling> (sidan 72)
 - ▶ Funktionen för dubbla zoner är aktiverad.
☞ <Zoninställning> (sidan 56)
 - ▶ Enheten är inställd på källan STANDBY.

- ❗ **• Det går inte att ställa in utgången för den underordnade källan när dubbla zoner används.**
 - Volymen för de bakre högtalarna kan inte justeras.
 - ▶ Funktionen för dubbla zoner är inaktiverad.
☞ <Zoninställning> (sidan 56)

- ❗ **• Det går inte att spela ljudfiler.**
 - ▶ "CD Read" i <Skivinställning> (sidan 78) är inställt på "2".

- ❗ **• Det går inte att inte välja mapp.**
 - ▶ Funktionen för slumpmässig uppspelning är aktiverad.

- ❗ **• Upprepad uppspelning kan inte användas.**
 - ▶ PBC-funktionen är aktiverad.

- ❗ **• Det går inte att ställa in equalizern.**
 - Det går inte att ställa in crossover-nätverket.
 - ▶ Funktionen för dubbla zoner är aktiverad.
☞ <Zoninställning> (sidan 56)
 - ▶ Förbikoppling är valt för DSP.
☞ <DSP förbikoppling> (sidan 72)
 - ▶ Equalizern är inställd på "iPod".
☞ <Equalizerinställning> (sidan 55)
 - ▶ Enheten är inställd på källan STANDBY.

Ett fel på enheten kan kanske bero på att den används fel eller felaktigt ledningsdragning. Titta först i tabellen nedan angående eventuella problem innan du ringer service.

Allmänt

- ❓ **• Knappljudet hörs inte.**
 - ✓ Förutgången används.
 - ☞ Knappljudet kan inte sändas ut från förutgången.

Tunerälla

- ❓ **• Radiomottagningen är dålig.**
 - ✓ Bilens antenn är inte utdragen.
 - ☞ Dra ut antennen hela vägen.
 - ✓ Antennens styrkabel är inte ansluten.
 - ☞ Anslut kabeln korrekt. Se avsnittet i <INSTALLATIONSHANDBOK>.

Skivkälla

- ❓ **• Den angivna skivan spelas inte upp, en annan spelas i stället.**
 - ✓ Den angivna CD:n är smutsig.
 - ☞ Rengör CD:n.
 - ✓ Skivan har stora repor.
 - ☞ Prova med en annan skiva i stället.

Ljudfilskälla

- ❓ **• Ljudet hoppar när en ljudfil spelas upp.**
 - ✓ Mediet är repigt eller smutsigt.
 - ☞ Rengör mediet, läs avsnittet <Hantering av skivor> (sidan 6) angående rengöring av CD-skivor.
 - ✓ Inspelningen är dålig.
 - ☞ Gör om inspelningen eller använd ett annat media.

När enheten inte fungerar som den ska, visas felorsaken på skärmen.

"Protect" :

En skyddskrets har aktiverats eftersom en högtalarsladd har kortslutits eller kommit i kontakt med bilchassit.

- ➔ Linda eller isolera högtalarsladden på lämpligt sätt och tryck därefter på återställningsknappen.
-

"Hot Error" :

När enhetens inre temperatur stiger över 60 °C, aktiveras skyddskretsen, och eventuellt kan du inte styra enheten. Vid dessa tillfällen visas detta meddelande.

- ➔ Använd enheten igen när temperaturen har sjunkit i bilen.
-

"Mecha Error" :

Skivspelaren fungerar inte.

- ➔ Mata ut skivan och försök mata in den igen. Kontakta Kenwood-försäljaren om denna indikator fortsätter att blinka eller om skivan inte kan matas ut.
-

"Disc Error" :

Skivan är smutsig.

- ➔ Rengör skivan, se avsnittet <Hantering av skivor> (sidan 6).

Skivan är upp och ned.

- ➔ Sätt in skivan med etiketten uppåt. En skiva som inte går att spela har satts in.
-

"Region Code Error" :

Skivan som du vill spela har en regionkod som inte fungerar med denna enhet.

"Parental Level Error" :

Skivan som du vill spela har en högre nivå än föräldrarnivån som du har ställt in.

"No Device" (USB-enhet):

USB-enheten är vald som källa trots att en USB-enhet inte är ansluten.

- ➔ Byt till en annan källa än USB. Anslut en USB-enhet, och ändra sedan källan till USB igen.
-

"Disconnected" (iPod, Bluetooth-spelare):

iPod/Bluetooth-spelaren är vald som källa men en iPod/Bluetooth-spelare är inte ansluten.

- ➔ Byt till en annan källa än iPod/Bluetooth. Anslut en iPod/Bluetooth-spelare och ändra källan till iPod/Bluetooth igen.
-

"No Media File" :

Det finns inte en ljudfil som kan spelas på den anslutna USB-enheten.

Det finns inga data registrerade på mediet som enheten kan spela upp.

"USB Device Error!!" :

Den anslutna USB-enheten har en kapacitet som är högre än den tillåtna gränsen.

- ➔ Kontrollera USB-enheten.

Det kan ha uppstått ett fel på den anslutna USB-enheten.

- ➔ Byt till en annan källa än USB. Koppla loss USB-enheten.
-

"Not supported USB1.1 device." :

Den anslutna USB-enheten uppfyller USB 1.1-standarden. Den här enheten har bara stöd för USB-enheter som uppfyller USB 2.0-standarden.

- ➔ Använd en USB-enhet som stöds.
-

"Authorization Error" :

Fel på anslutningen till iPod-enheten.

- ➔ Ta bort iPod-enheten och anslut den på nytt. Enheten stöder inte iPod-enheten.

- ➔ Se <iPod/iPhone som kan anslutas till enheten> (sidan 8).
-

"Update your iPod" :

Programmet i iPod-enheten är en äldre version som enheten inte har stöd för.

- ➔ Kontrollera att iPod-enheten har den senaste versionen av programvaran. Se <iPod/iPhone som kan anslutas till enheten> (sidan 8).
-

"You only can connect one iPod." :

Mer än en iPod är ansluten till enheten.

- ➔ Anslut bara en iPod till USB-uttaget med iPod-märket.
-

"Navigation Error. Please turn on power again later." (Endast DNX9240BT):

Ett kommunikationsfel har inträffat på grund av mycket låga temperaturer.

- ➔ Slå på strömmen igen när bilens insida har värmts upp.
-

Specifikationer

Bildskärm

Bildstorlek

: 6,98 tum (diagonal) bred
: 157,2 mm (B) x 82,3 mm (H)

Skärmsystem

: Genomskinlig TN LCD-panel

Drivning

: TFT aktivt matrissystem

Antal pixlar

: 1.152.000 (800 H x 480 V x RGB)

Effektiva pixlar

: 99,99 %

Pixelordning

: RGB-balkar

Bakgrundsljus

: Kallkatod fluorescerande rör

DVD-spelaren

D/A-omvandlare

: 24 bit

Audiodecoder

: Linear PCM/ Dolby ProLogic II/ Dolby Digital/
dts/ MP3/ WMA/ AAC/ WAV

Videodecoder

: MPEG1/ MPEG2/ DivX

Wow & Flutter

: Under mätbar gräns

Frekvensåtergivning

Samplingsfrekvens; 96 kHz : 20 – 22.000 Hz
Samplingsfrekvens; 48 kHz : 20 – 22.000 Hz
Samplingsfrekvens; 44,1 kHz : 20 – 20.000 Hz

Total harmonisk distorsion

: 0,008 % (1 kHz)

S/N-förhållande (dB)

: 98 dB (DVD-Video 96 kHz)

Dynamiskt omfång

: 98 dB (DVD-Video 96 kHz)

Skivformat

: DVD-video/VIDEO-CD/CD-DA

Samplingsfrekvens

: 44,1/ 48/ 96 kHz

Kvantifierande bitnummer

: 16/ 20/ 24 bit

USB-gränssnitt

USB-standard

: USB 2.0 High speed

Filsystem

: FAT 16/ 32

Maximal strömförsörjning

: 500 mA

D/A-omvandlare

: 24 bit

Videodecoder

: MPEG1/ MPEG2/ DivX

Audiodecoder

: MP3/ WMA/ AAC/ WAV

SD-kortsdel

(Endast DDX8024BT/DDX8054BT)

Kompatibla SD-kort

: SD-kort, SDHC-kort, miniSD-kort, miniSDHC-kort,
microSD-kort, microSDHC-kort

Filsystem

: FAT 12/ 16/ 32

Kapacitet

: 8 M – 32 GB

Videodecoder

: MPEG1/ MPEG2/ DivX

Audiodecoder

: MP3/ WMA/ AAC/ WAV

Bluetooth-del

Teknologi

: Bluetooth Ver.1.2 certifierad

Frekvens

: 2,402 - 2,480 GHz

Uteffekt

: +4dBm (MAX), 0dBm (AVE), Power Class2

Maximal kommunikationsräckvidd

: Fritt synfält cirka 10 m (32,8 ft)

Profil

HFP (Hands Free Profile)
SPP (Serial Port Profile)
HSP (Headset Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
OPP (Object Push Profile)
PBAP (Phonebook Access Profile)
SYNC (Synchronization Profile)

FM-tuner

Frekvensområde (50 kHz)

: 87,5 MHz – 108,0 MHz

Användbar känslighet

(signalbrusförhållande : 26 dB)

: 0,9 μ V/ 75 Ω (DNX9240BT)

: 0,7 μ V/ 75 Ω (DDX8024BT/DDX8054BT)

Dämpningskänslighet

(signalbrusförhållande : 46 dB)

: 2,0 μ V/ 75 Ω (DNX9240BT)

: 1,6 μ V/ 75 Ω (DDX8024BT/DDX8054BT)

Frekvensåtergivning (\pm 3,0 dB)

: 30 Hz – 15 kHz

Signalbrusförhållande (dB)

: 65 dB (MONO)

Selektivitet (\pm 400 kHz)

: \geq 80 dB

Stereoseparation

: 35 dB (1 kHz)

LW-tuner

Frekvensområde (9 kHz)

: 153 kHz – 281 kHz

Användbar känslighet

: 45 μ V

MW-tuner

Frekvensområde (9 kHz)

: 531 kHz – 1 611 kHz

Användbar känslighet

: 25 μ V

Ljudenhet

Maximal effekt (fram & bak)

: 50 W x 4

Fullständig bandbredd (fram & bak)

(PWR DIN 45324, +B=14,4 V)

: 30 W x 4

Förutgångsnivå (V)

: 5 V/ 10 k Ω

Förutgångens impedans

: 80 Ω

Högtalarimpedans

: 4 – 8 Ω

Video

Externa videoingångens färgsystem

: NTSC, PAL

Extern videoingångsnivå (RCA-jack)

: 1 V_{p-p}/ 75 Ω

Maximal extern ljudingångsnivå (RCA-jack)

: 2 V/ 25 k Ω

Videoutgångsnivå (RCA-jack)

: 1 V_{p-p}/ 75 Ω

Ljudutgångsnivå (RCA-jack)

: 1,2 V/ 10 k Ω

Analog RGB-ingång

(endast DDX8024BT/DDX8054BT)

: 0,7 V_{p-p}/ 75 Ω

DSP-del

Grafisk equalizer

Band: 13 Band

Frekvens (BAND1 – 13): 62,5/ 100/ 160/ 250/ 400/
630/ 1k/ 1,6k/ 2,5k/ 4k/
6,3k/ 10k/ 16k Hzz

Kanal: Främre/bakre/mitt

Förstärkning

: -9/ -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/
6/ 7/ 8/ 9 dB

X'over

Högpasfilter

Frekvens: Through, 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/
100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 Hz

Branthet: -6 / -12 / -18 / -24 dB

Lågpasfilter

Frekvens: 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/
150/ 180/ 220/ 250 Hz, Through

Branthet: -6 / -12 / -18 / -24 dB

Tidsjustering

Främre/bakre/subwoofer: 0 – 6,1 m (i steg om 2 cm)

Mitt: 0 – 3,4 m (i steg om 2 cm)

Kanalnivå

: ± 10 dB

Extern SW

Maximal strömförsörjning

: 500 mA

Navigationsenhet (endast DNX9240BT)

Mottagare

: GPS-mottagare med hög känslighet

Mottagningsfrekvens

: 1575,42 MHz (C/A-kod)

Hämtningstider

Kall : < 38 sekunder

Fabriksåterställning : < 45 sekunder

(Medeltal för en stationär mottagare med klar himmel)

Noggrannhet

Position : < 10 meter typiskt

Hastighet : 0,05 m/sek. RMS

Positionsmetod

: GPS

Antenn

: Extern GPS-antenn

Allmänt

Driftspänning

: 14,4 V (10,5 - 16 V tillåtet)

Maximal strömförbrukning

: 15 A

Installationsmått (B × H × D)

: 182 × 112 × 163 mm

Temperaturområde vid drift

: -10 °C – +60 °C

Temperaturområde vid förvaring

: -20 °C – +85 °C

Vikt

DNX9240BT : 2,6 kg

DDX8024BT/DDX8054BT : 2,55 kg

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

De effektiva pixlarna för den flytande kristallpanelen är minst 99,99 %, men det kan hända att 0,01 % av pixlarna inte tänds eller tänds felaktigt.

Märkning på apparater med inbyggd laser (ej i vissa områden)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Detta märke sitter på höljet och varnar om att det används laserstrålar av Klass 1 i apparaten. Detta innebär att laserstrålarna är av svag klass. Det finns ingen risk för farlig strålning utanför höljet.

Om DivX

DivX är en populär mediateknik skapad av DivX, Inc. DivX-mediafilerna innehåller högkomprimerad video med hög visuell kvalitet som har en relativt liten filstorlek. DivX-filer kan även inkludera avancerade mediafunktioner såsom menyer, undertexter och alternerande ljudspår. Många DivX-mediafiler finns tillgängliga för nedladdning online, och du kan skapa egna med hjälp av ditt personliga innehåll och lättanvändbara verktyg från DivX.com.

Om DivX Certified

DivX Certified-produkterna är officiellt testade av skaparna av DivX och garanteras spela alla versioner av DivX-video, inklusive DivX 6. Certifierade produkter kvalificerar för en av flera DivX Profiles som betecknar videotypen som produkten stödjer, från kompakt bärbar video till högdefinitionsvideo.

Bluetooth ordmärket och logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken från Kenwood Corporation sker under licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör sina respektive ägare.

The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.

Font for this product is designed by Ricoh.

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPhone is a trademark of Apple Inc.

"Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

"Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

 is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

Denna produkt innehåller copyrightskyddad teknik som skyddas av USA-patent och andra immateriella rättigheter. Användning av denna copyrightskyddade teknik måste godkännas av Macrovision, och den är bara avsedd för visning i hem och annan begränsad visning, såvida inte Macrovision har gett sitt godkännande. Reverserad teknik och disassemblering är förbjuden.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby, ProLogic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Surround are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.

 is a trademark of SRS Labs, Inc.

WOW technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

SDHC logo is a trademark.

KENWOOD