

## DPX504U DPX404U DPX304

DVOSTRUKI DIN CD PRIJEMNIK  
**UPUTA ZA UPORABU**

Kenwood Corporation

Prije čitanja ovog priručnika, kliknite donji gumb kako biste provjerili najnovije izdanje i preuzeli stranice s izmjenama.



# Sadržaj

<b>Prije uporabe</b>	<b>4</b>	<b>Korištenje telefona u načinu rada slobodne ruke</b>	<b>28</b>
<b>Nazivi i funkcije komponenata</b>	<b>6</b>	Spajanje Bluetooth uređaja	
<b>Rad općenito</b>	<b>8</b>	Prijem poziva	
Prije uporabe		Tijekom poziva	
Opće funkcije		Poziv na čekanju	
Podešavanje postavki funkcija		Ostale funkcije	
<b>Rad s iPod-om/iPhone-om</b>	<b>10</b>	Upućivanje poziva	
Osnovni postupci		Brzo biranje (prethodno snimljeni brojevi)	
Odabir skladbe pretraživanjem iPod-a		Pozivanje broja iz telefonskog imenika	
Funkcija reprodukcije		Biranje broja iz popisa poziva	
Ručno upravljanje iPod-om		Birajte broj	
Postavke iPod-a		Upućivanje poziva glasovnim biranjem.	
Odabir načina traženja		Pohrana na popis brojeva za brzo biranje	
Povezano traženje		Prikaz vrste telefonskog broja (kategorija)	
Izravno traženje			
Traženje po abecedi			
Moj popis reprodukcije			
<b>Upravljanje USB uređajem</b>	<b>16</b>	<b>Postavke zaslona</b>	<b>36</b>
Osnovni postupci		Odabir vrste prikaza	
Traženje datoteka		Postavke prikaza	
Funkcija reprodukcije		Pomicanje teksta	
Postavke USB-a		Odabir prikaza teksta	
		Postavke prikaza informacija	
		Odabir prikaza teksta	
		Odabir boje osvijetljenja	
		Podešavanje prikaza pomoćnog ulaza	
<b>Upravljanje glazbenim CD-om/audio datotekama</b>	<b>18</b>	<b>Sat i druge funkcije</b>	<b>42</b>
Osnovni postupci		Podešavanje sata i datuma	
Traženje skladbe		Postavka prikaza vremena u dva grada	
Funkcija reprodukcije		Podešavanje sata	
Osnovni postupci sa izmjenjivačem diskova (dodatno)		Početne postavke	
		Postavke pokaznog načina rada	
		Utišavanje tona po prijemu telefonskog poziva	
		Aktivacija sigurnosnog koda	
		Deaktivacija sigurnosnog koda	
<b>Rad prijemnika</b>	<b>20</b>	<b>Ugađanja zvuka – DPX504U –</b>	<b>48</b>
Osnovni postupci		Upravljanje zvukom	
Postavke prijemnika		Odabir pohranjene krivlje ekvalizatora	
Memorija za pohranjene postaje		Ručno podešavanje ekvalizatora	
Automatska pohrana u memoriji		Odabir položaja slušanja	
Prethodno ugođene postaje		Fino podešavanje položaja slušanja	
PTY (Program Tip) Vrsta programa		Sustav dualnog područja	
Pohrana vrste programa			
Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa			
<b>Rad s Bluetooth audio uređajima</b>	<b>26</b>	<b>Ugađanja zvuka – DPX404U/ DPX304U –</b>	<b>52</b>
Spajanje Bluetooth uređaja		Upravljanje zvukom	
Osnovni postupci			

<b>DSP postavke</b>	<b>54</b>	<b>Dodatak</b>	<b>72</b>
Odabir vrste vozila		<b>Kvarovi i moguća rješenja</b>	<b>74</b>
Podešavanje zvučnika		<b>Tehnički podaci</b>	<b>78</b>
Fino podešavanje vrste vozila			
Postavka skretnice			
Memorija zvučnih postavki			
Pozivanje prethodno postavljenog zvuka			
<b>Memorija funkcija</b>	<b>58</b>		
Pozivanje funkcije iz memorije			
Zaključavanje stavke memorije funkcija			
Brisanje stavke iz memorije funkcija			
Postavka kategorije memorije funkcija			
Postavka vremena memorije funkcija za prijemnik			
<b>Bluetooth postavke</b>	<b>62</b>		
Bluetooth postavke			
Registracija Bluetooth uređaja			
PIN kod za registraciju			
Odabir Bluetooth uređaja kojeg želite spojiti			
Brisanje registriranog Bluetooth uređaja			
Preuzimanje imenika			
Dodavanje naredbe glasovnog biranja			
Postavke glasovne naredbe za kategoriju			
<b>SMS (usluga razmjene kratkih tekstualnih poruka)</b>	<b>70</b>		
Preuzimanje SMS-a			
SMS (usluga razmjene kratkih tekstualnih poruka)			

## Prije uporabe

### Prije prve uporabe uređaja

Uređaj je početno postavljen u pokazni način rada. Kada prvi put koristite ovaj uređaj, izađite iz Pokaznog načina rada. Pogledajte <Postavke pokaznog načina rada> (stranica 45).

### ▲ UPOZORENJE

#### Kako biste spriječili ozljedu i/ili požar, poduzmite sljedeće mjere:

- Zaustavite automobil prije rukovanja uređajem.
- Kako biste spriječili kratki spoj u uređaj nikad ne stavljajte metalne predmete (npr. novčiće ili metalni pribor).

### ▲ OPREZ

- Podesite glasnoću tako da možete slušati zvukove izvan automobila. Vožnja pri prevelikoj glasnoći može uzrokovati nesreću.
- Obrišite prljavštinu s ploče suhim silikonom ili mekom krpom. Nepoštovanje ove upute može dovesti do oštećenja zaslona ili uređaja.


### Kondenzacija

Dok u automobilu radi klima uređaj, vlaga se može nakupiti na lećama lasera. To može uzrokovati greške prilikom očitavanja diskova. U tom slučaju izvadite disk i pričekajte dok vlaga ne ispari.

### Napomene

- Ako se tijekom ugradnje pojave problemi, savjetujte se s dobavljačem Kenwood opreme.
- Ukoliko nabavite dodatnu opremu, provjerite kod zastupnika Kenwood-a da li se oprema može rabiti s modelom koji posjedujete i na području u kojem se nalazite.
- Moguć je prikaz znakova koji zadovoljavaju ISO 8859-1.
- Moguć je prikaz znakova koji zadovoljavaju ISO 8859-5 ili 8859-1. Pogledajte "Russian"/"RUSSIAN SET" pod <Početne postavke> (stranica 44).
- Funkcija Radio Data System neće biti dostupna ako je na toj lokaciji ne podržava nijedna radio postaja.
- Prikazi zaslona, funkcijskih ikona i ploče u ovom priručniku su primjeri koji pojašnjavaju kako rabiti upravljačke tipke. Stoga se prikaz na zaslonu u priručniku može razlikovati od prikaza na zaslonu uređaja, a moguće je i da se neki od prikaza u priručniku nikad ne pojave na zaslonu uređaja.

### O diskovima koji se koriste za ovaj uređaj


- Uređaj može reproducirati samo CD-ove s 
- Ne mogu se koristiti sljedeći diskovi:
  - Diskovi koji nisu okrugli
  - Diskovi čije su površine za snimanje obojane ili diskovi koji su prljavi
  - Diskovi s mogućnosti ponovnog snimanja/ ponovnog pisanja po njima koji nisu završeni do kraja (za postupak završavanja diska pogledajte softver za pisanje na disk i uputu za uporabu vašeg snimača diskova.)
  - Diskovi promjera 8 cm (3 inča) (pokušaj umetanja korištenjem adaptera može uzrokovati kvar.)

### Rukovanje diskovima

- Nemojte dodirivati površinu diska na koju se pohranjuju podaci.
- Nemojte lijepiti naljepnice i sl. na disk, te nemojte koristiti disk s nalijepljenom naljepnicom.
- Nemojte koristiti nikakve dodatke za disk.
- Nemojte koristiti nikakva otapala za čišćenje diskova. Upotrijebite suhi silikon ili meku krpu.
- Čistite od središta prema vanjskome rubu.
- Prilikom vađenja diskova iz uređaja, vodoravno izvucite disk iz uređaja.
- Skinite okvire sa središnjeg otvora i ruba diska prije umetanja diska.

### Kako resetirati uređaj


Ukoliko ovaj ne radi pravilno, pritisnite gumb Reset. Pritiskom na gumb Reset uređaj se vraća na tvornički postavljene vrijednosti.

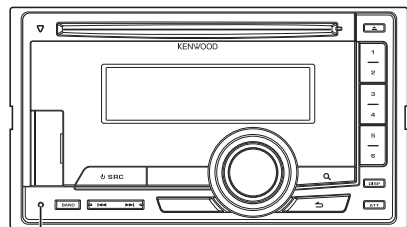

Tipka Reset



# Nazivi i funkcije komponentata

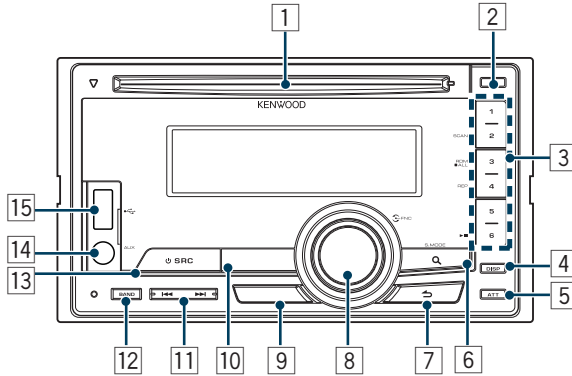

## 1 Utor za disk

Dok je disk umetnut (strana s naljepnicom prema gore), izvor se automatski prebacuje i započinje reprodukcija skladbe.

## 2 Gumb [▲]

Za izbacivanje diska.

## 3 Gumb [1] – [6]

Za pozivanje memorirane radijske postaje. Mijenja način reprodukcije između glazbenih diskova, audio datoteka i iPod-a.

## 4 Gumb [DISP]

Za promjenu načina prikaza.

## 5 Gumb [ATT]

Glasnoća se brzo stišava.

## 6 Gumb [Q]

Ulazak u način rada za traženje glazbe. Za ulazak u način rada PTY. Za uključivanje ili isključivanje načina rada s emitiranjem informacija o stanju u prometu. (držite gumb pritisnutim najmanje 1 sekundu)

## 7 Gumb [↶]

Za povratak na prethodnu stavku.

## 8 Gumb [VOL]

Za podešavanje glasnoće. Ulazak u način rada za podešavanje postavki funkcija i stavke (okrenite i pritisnite gumb). Za pojedinosti pogledajte <Podešavanje postavki funkcija> (stranica 9).

## 9 DPX504U

### Gumb [LOG]

Za prikaz popisa funkcija iz memorije.

## DPX404U DPX304

### Gumb [B.BOOST]

Za pojačavanje dubokih tonova za dva koraka (LV1, LV2, OFF).

## 10 DPX504U DPX404U

### Gumb [iPod]

Odaberite izvor iPod.

## DPX304

### Gumb [▶||]

Pokretanje ili prekid reprodukcije CD-a i audio datoteke. Isključivanje zvuka. (Za vrijeme rada prijemnika, AUX izvora)

## 11 Gumb [◀◀] / [▶▶]

Za odabir postaja, skladbi i postavki.

## 12 Gumb [BAND]

Za odabir prijemne frekvencije i mape audio datoteke.

## 13 Gumb [SRC]

Za uključivanje uređaja i odabir izvora. Za isključivanje uređaja (pritisnite i držite najmanje 1 sekundu).

## 14 Priključak za pomoćni ulaz

Spojite prijenosni audio uređaj kabelom s mini-utikačem (3,5 mm Ø).

- Upotrijebite mini-utikač tipa stereo koji nema nikakav otpor.


## 15 DPX504U DPX404U

### USB priključak

Prilikom spajanja, otvorite poklopac USB priključka. Možete spojiti USB uređaj ili iPod.



## Rad općenito

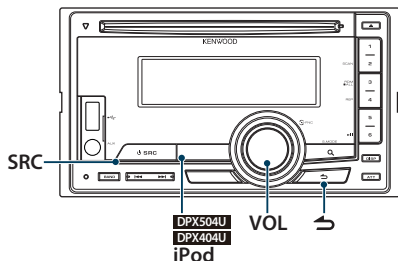

## Prije uporabe

### Poništavanje pokaznog načina rada

Isključite pokazni način rada kada ga koristite prvi put nakon instalacije.

- 1 Pritisnite gumb [VOL] za poništavanje pokaznog načina rada kad se prikažu poruke "To cancel DEMO press the volume knob"/"CANCEL DEMO PRESS VOLUME KNOB" (približno 15 sekundi).
- 2 Okrenite gumb [VOL] za odabir stavke "YES", a zatim pritisnite gumb [VOL].



- Pokazni način rada može se poništiti u načinu rada za podešavanje postavki funkcija pod "DEMO Mode". Pogledajte <Postavke pokaznog načina rada> (stranica 45).

## Opće funkcije

### Uključivanje i odabir izvora

Uključite napajanje uređaja pritiskom na gumb [SRC].

Kada je uređaj uključen, odaberite izvor. Svaki put kad pritisnete gumb [SRC] promijenit će se način rada (izvor).

Prijemnik ("TUNER") → USB ("USB") ili iPod ("iPod") (samo DPX504U/ DPX404U) → CD ("CD") → Pomoćni ulaz ("AUX") → Stanje mirovanja ("STDBY"/"STANDBY") → Prijemnik...

### DPX504U DPX404U

Pritisnite gumb [iPod] za prebacivanje izvora na iPod.

Držite gumb [SRC] pritisnutim najmanje 1 sekundu za uključivanje uređaja.



- Način rada za odabir SRC može se podesiti pod "SRC Select" u <Početne postavke> (stranica 44). (samo DPX504U)
- Kad je spojena dodatna oprema, pojavljuje se naziv izvora za svaki uređaj. (samo DPX504U)
- Kad je priključen iPod prepoznat, prikaz izvora prebacuje se sa "USB" na "iPod".
- Ovaj uređaj se automatski potpuno isključuje nakon 20 minuta u stanju pripravnosti radi štednje akumulatora. Funkcija vremenskog isključivanja uređaja se može podesiti pomoću "Power Off Wait" pod <Početne postavke> (stranica 44).

### Upravljanje glasnoćom

Okrenite gumb [VOL] za podešavanje glasnoće.



## **Podešavanje postavki funkcija**

Osnovni postupak za uporabu ove funkcije opisan je niže dolje. Pojedine stavke funkcije opisane su u postupcima za upravljanje.

### **1 Odaberite izvor**

Pritisnite gumb [SRC].

Stavke funkcije su različite, ovisno o izvoru.

### **2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija**


Pritisnite gumb [VOL].

### **3 Odaberite stavku za podešavanje**

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Ponovite postupak dok ne odaberete željenu stavku za podešavanje.

Primjer postupka:

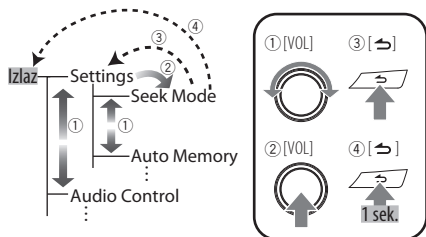

U ovoj uputi, gornji odabir naveden je kao

**Odaberite "Settings"/"SETTINGS" > "Seek Mode"/"SEEK MODE".**


### **4 Izvršite podešavanje**

Okrećite gumb [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite gumb [VOL].

### **5 Izadite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija**

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

## Rad s iPod-om/iPhone-om

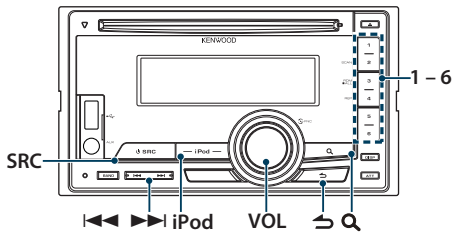

### Osnovni postupci

#### Reprodukcija s iPod-a

##### • Spojite iPod

Kada je spojen, izvor se uključuje automatski i počinje reprodukcija glazbe.

##### • Odaberite izvor iPod Pritisnite gumb [iPod].



- Za spajanje iPod-a preporučuje se korištenje KCA-iP101/ iP102 (dodatna oprema).

#### Odabir skladbe

Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].

#### Brzo prema naprijed ili nazad

Pritisnite i držite pritisnutim gumb [◀◀] ili [▶▶].

#### Stanka i reprodukcija

Pritisnite gumb [6] za stanku ili nastavak reprodukcije.

#### Uklonite iPod

##### 1 Odaberite izvor koji nije iPod Pritisnite gumb [SRC].

##### 2 Uklonite iPod.



- Ako iPod uklonite dok je odabran kao izvor mogu se oštetiti podaci pohranjeni na iPod-u.

### Odabir skladbe pretraživanjem iPod-a

Traženje skladbe koju želite reproducirati.

##### 1 Odaberite izvor iPod Pritisnite gumb [iPod].

##### 2 Uđite u način rada za traženje glazbe Pritisnite gumb [Q].

##### 3 Odaberite skladbu

Način rada	Postupak
Pomicanje između stavki	Okrenite gumb [VOL].
Izbor stavke	Pritisnite gumb [VOL].
Pretraživanje s preskakanjem	Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].
Povratak na prethodnu stavku	Pritisnite gumb [↶].

➤ Primjer: Traženje prema imenu izvođača.

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Artists"/"ARTISTS" ➤ Ime izvođača ➤ Naziv albuma ➤ Naslov skladbe

#### Poništavanje ulaska u način rada za traženje glazbe

Držite gumb [↶] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Umjesto znakova koji se ne mogu prikazati prikazuje se razmak. Ako se ne može prikazati nijedan znak, prikazat će se ime i redni broj stavke traženja.

Stavke	Zaslون	Stavke	Zaslون
Popisi skladbi za reprodukciju	"PLIST****"	Podcast emisije	"PDCT****"
Izvođači	"ART****"	Žanrovi	"GEN****"
Albumi	"ALB****"	Skladatelji	"COM****"
Skladbe	"PRGM****"		

- Podesite omjer pomoću stavke "Skip Search" pod <Postavke iPod-a> (stranica 12).

## Funkcija reprodukcije

---

### **Ponovna reprodukcija**

#### **Pritisnite gumb [4].**

Pritiskanjem se uključuje ("File Repeat ON"/"FILE REPEAT") i isključuje ("File Repeat OFF"/"REPEAT OFF") ponovno reproduciranje.

### **Nasumična reprodukcija**

#### **Pritisnite gumb [3].**

Nasumičnim redoslijedom reproducira glazbu. Pritiskanjem se uključuje ("Folder Random ON"/"FOLDER RANDOM") i isključuje ("Folder Random OFF"/"RANDOM OFF") nasumična reprodukcija. Ako ponovno pritisnete ovaj gumb bit će poništena nasumična reprodukcija.

### **Reprodukcija svih skladbi nasumičnim redoslijedom**

#### **Držite gumb [3] pritisnutim najmanje 1 sekundu.**

Reproduciraju se sve skladbe s iPod-a nasumičnim redoslijedom. Pritiskanjem ovog gumba uključuje se ("All Random ON"/"ALL RANDOM") i isključuje ("All Random OFF"/"RANDOM OFF") postavka reproduciranja svih skladbi nasumičnim redoslijedom. Ako ponovno pritisnete ovaj gumb bit će poništena reprodukcija svih skladbi nasumičnim redoslijedom.



- Vrijeme uključivanja reprodukcije svih skladbi nasumičnim redoslijedom može biti dugo, ovisno o broju skladbi na iPod-u.
- Kada uključite funkciju reprodukcije svih skladbi nasumičnim redoslijedom, stavka traženja na iPod-u se mijenja u "Songs". Ova stavka traženja se neće promijeniti čak ni nakon isključivanja funkcije reprodukcije svih skladbi nasumičnim redoslijedom.
- Ako se stavka traženja podesi na traženje glazbe dok je uključena funkcija reprodukcije svih skladbi nasumičnim redoslijedom, funkcija reprodukcije svih skladbi nasumičnim redoslijedom se isključuje, a nasumično se reproduciraju skladbe u stavci.

## Ručno upravljanje iPod-om

---

Omogućuje upravljanje iPod-om putem tipki na iPod-u.

#### **Držite gumb [iPod] pritisnutim najmanje 1 sekundu.**

Ako se odabere ručni način upravljanja iPod-om, prikazuje se "iPod by Hand Mode"/"HANDS ON".



- Dok je uključeno ručno upravljanje iPod-om, nije moguće upravljanje putem ovog uređaja.
- Ovaj način rada ne podržava prikaz podataka o skladbama. Na zaslonu će se prikazati "iPod by Hand Mode"/"iPod MODE".
- iPod-om je moguće upravljati samo ako podržava iPod funkciju upravljanja.

## Rad s iPod-om/iPhone-om

### Postavke iPod-a

Možete odabrati slijedeće postavke iPod-a.

- 1 Odaberite izvor iPod**  
Pritisnite gumb [iPod].
- 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija**  
Pritisnite gumb [VOL].
- 3 Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.**  
Odaberite "Settings"/"SETTINGS".
- 4 Odaberite stavku za podešavanje**  
Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Zaslon	Pregled
"Settings"/"SETTINGS"	
"Skip Search"/ "SKIP SEARCH"	Podešava omjer preskakanja za <Pretraživanje s preskakanjem> (stranica 10). "0.5%"/"1%"/"5%"/"10%"
"Delete My Playlist"/ "MPLIST DELETE"	Brisanje pohranjenog popisa reprodukcije. Pogledajte <Brisanje skladbe s popisa reprodukcije> (stranica 14) u vezi postupka.

( \_\_\_ : Tvornički podešena postavka)

- 5 Izvršite podešavanje**  
Okrećite gumb [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite gumb [VOL].
- 6 Izadite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija**  
Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Postavke za "Skip Search" u <Postavke iPod-a> (stranica 12) i u <Postavke USB-a> (stranica 17) su uvijek iste. Promjena jedne postavke utječe na ostale postavke.

### Odabir načina traženja

Možete odabrati najprikladniji način traženja željene skladbe između 4 načina traženja.

Način traženja	Postupak	Pregled
"Related Search"/ "RELATED SRCH"	Pritisnite gumb [1].	Traženje glazbe istog žanra ili izvođača kao i one koja svira. Pogledajte <Povezano traženje> (stranica 13).
"Direct Search"	Pritisnite gumb [2].	Možete brzo tražiti željenu skladbu navođenjem stavke traženja (izvođač, album, itd.) i početnog slova. Funkcija uređaja DPX504U. Pogledajte <Izravno traženje> (stranica 13).
"Alphabet Search"/ "ALPHABET SRCH"	Pritisnite gumb [3].	Možete odabrati slovo abecede iz trenutno odabranog popisa traženih stavki (izvođač, album, itd.). Pogledajte <Traženje po abecedi> (stranica 14).
"Register My Playlist"/ "Recall My Playlist"/ "MY PLAYLIST"	Pritisnite gumb [5].	Pohranjuje skladbu na popis reprodukcije. Pogledajte <Moj popis reprodukcije> (stranica 14).

- 1 Odaberite izvor iPod**  
Pritisnite gumb [iPod].
- 2 Uđite u način rada za traženje glazbe**  
Pritisnite gumb [Q].
- 3 Odaberite način traženja**  
Pritisnite gumb [1]/ [2]/ [3]/ [5].

#### Poništavanje traženja glazbe

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

## Povezano traženje

Traženje glazbe istog žanra ili izvođača kao i one koja svira.

### 1 Odaberite izvor iPod

Pritisnite gumb [iPod].

### 2 Uđite u način rada za traženje glazbe

Pritisnite gumb [Q].

### 3 Pokrenite povezano traženje

Pritisnite gumb [1].

### 4 Odaberite stavku traženja

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se označi željena stavka traženja.

Zaslona	Traženje glazbe
"Search Artist"/ "SRCH ARTIST"	Prikazuje album istog izvođača.
"Search Album"/ "SRCH ALBUM"	Prikazuje glazbu s albuma na kojem je uključena glazba koja svira.
"Search Genre"/ "SRCH GENRE"	Prikazuje izvođača istog žanra.
"Search Composer"/ "SRCH COMPOSER"	Prikazuje albume s glazbom istog skladatelja.

Nakon ovog koraka je potrebno pretraživanje. Pogledajte korak 3 pod <Odabir skladbe pretraživanjem iPod-a> (stranica 10) za odabir skladbe.

## Isključivanje povezanog traženja

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Povezano traženje nije dostupno za Podcast.
- Ako glazba koja se reproducira ne sadrži informacije o stavkama traženja ili ako glazba nije pronađena, prikazuje se "Not Found"/"NOT FOUND".

## Funkcija uređaja DPX504U

## Izravno traženje

Možete brzo tražiti željenu skladbu navođenjem stavke traženja (izvođač, album, itd.) i početnog slova.

### 1 Odaberite izvor iPod

Pritisnite gumb [iPod].

### 2 Uđite u način rada za traženje glazbe

Pritisnite gumb [Q].

### 3 Pokrenite izravno traženje

Pritisnite gumb [2].

### 4 Odaberite stavku traženja

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se označi željena stavka traženja.

Zaslona	Stavke	Zaslona	Stavke
"PLAY LIST"	Popisi skladbi za reprodukciju	"SONG"	Skladbe
"ARTIST"	Izvođači	"PODCAST"	Podcast emisije
"ALBUM"	Albumi	"GENRE"	Žanrovi
		"COMPOSER"	Skladatelji

### 5 Odaberite slovo koje želite tražiti

Način rada	Postupak
Pomicanje između stavki	Okrenite gumb [VOL].
Izbor stavke	Pritisnite gumb [VOL].
Prijedite na slijedeći stupac	Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].

Moguće je unijeti do 3 znaka.

### 6 Određivanje odabranog početnog slova

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "DONE".

Pokrenite traženje. Kada je traženje završeno, traženje glazbe se ponovo uključuje na položaju odabranog slova.

Nakon ovog koraka je potrebno pretraživanje. Pogledajte korak 4 u <Odabir skladbe pretraživanjem iPod-a> (stranica 10) za odabir skladbe.

## Prekid izravnog traženja skladbe

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Znakovi koji se mogu unijeti su slova (A do Z), brojke (0 do 9), i " " .
- " " " označava znakove koji nisu ni brojke ni slova. Nije moguće unijeti više znakova ako unesete " " " na položaj prvog znaka.
- Ako pri traženju po abecedi prvi niz znakova počinje s članom "a", "an" ili "the", funkcija traženja će zanemariti taj član.

## Rad s iPod-om/iPhone-om

### Traženje po abecedi

Možete odabrati skladbu prema abecedi. Ova funkcija traži skladbe čiji naziv sadrži navedene znakove u popisu odabrane stavke traženja (izvođač, album, itd.).

- 1 Odaberite izvor iPod**  
Pritisnite gumb [iPod].
- 2 Uđite u način rada za traženje glazbe**  
Pritisnite gumb [Q].
- 3 Odaberite stavku traženja**  
Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite stavku (izvođač, album, itd.) koju želite tražiti.

- 4 Odaberite traženje po abecedi**  
Pritisnite gumb [3].

### 5 Traženje pjesme

#### DPX504U

Način rada	Postupak
Odaberite znak	Okrenite gumb [VOL].
Odabir stavke	Pritisnite gumb [VOL].

#### DPX404U

Način rada	Postupak
Odaberite znak	Okrenite gumb [VOL].
Pomaknite kursor u položaj za unos slova	Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].
Odaberite slovo	Pritisnite gumb [VOL].

### Isključivanje traženja po abecedi

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Vrijeme traženja po abecedi može biti dugo ovisno o broju skladbi ili stavki na iPod-u.
- Ako pri traženju po abecedi prvi niz znakova počinje s članom "a", "an" ili "the", funkcija traženja će zanemariti taj član.

### Moj popis reprodukcije

Omogućuje pohranjivanje omiljenih skladbi u popis reprodukcije ovog uređaja. Možete pohraniti do 10 skladbi na popis reprodukcije.

#### Pohranjivanje skladbi na popis reprodukcije

##### 1 Reproducirajte skladbu koju želite pohraniti

##### 2 Pohranite skladbu

Držite gumb [5] pritisnutim najmanje 2 sekunde.

Prikazuje se "## Stored"/"## STORED" (broj pohranjene skladbe).



- Napravite popis reprodukcije iz skladbi s iPod-a. Ako pokušate pohraniti skladbu s drugog iPod-a, prikazat će se "No Information"/"NO INFO", a zatim "Delete My Playlist All Delete?"/"MPLIST DELETE". Odaberite "YES" za brisanje popisa reprodukcije kada ga želite ponovo sastaviti.
- Ako pokušate pohraniti jedanaestu skladnu, prikazat će se "Memory Full"/"MEMORY FULL" i skladbu nećete moći pohraniti. Za pohranjivanje skladbe, obrišite neku drugu skladbu.
- Nemojte pohranjivati Podcast emisije. Mogle bi se pohraniti skladbe koje ne želite pohraniti, ili bi moglo doći do nepravilne reprodukcije.

#### Reprodukcija skladbi iz popisa reprodukcije

##### 1 Pokrenite popis reprodukcije

Pritisnite gumb [5].

##### 2 Pustite skladbu iz popisa reprodukcije

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite skladbu koju želite čuti.



- Isključivanje akumulatora ili vozila poništava način rada s vašim popisom reprodukcije.
- Kraj skladbe može biti odrezan ako skladba na kraju ima tišinu od 1 sekunde ili duže.
- Nasumična reprodukcija nije dostupna tijekom izvođenja skladni iz popisa reprodukcije.

#### Brisanje skladbe s popisa reprodukcije

##### 1 Pokrenite popis reprodukcije

Pritisnite gumb [5].

##### 2 Pokrenite brisanje popisa reprodukcije

Držite gumb [VOL] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

##### 3 Odaberite način rada za brisanje popisa skladbi za reprodukciju

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Delete One"/"DELETE ONE" ili "Delete All"/"DELETE ALL".

- 4 Okrećite gumb [VOL] za odabir stavke "YES" i pritisnite gumb [VOL].

Prikazuje se "Completed"/"COMPLETED".

### ***Brisanje svih skladbi s popisa reprodukcije (U načinu rada za podešavanje postavki funkcija)***

- 1 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

- 2 Pokrenite brisanje popisa reprodukcije

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings"/"SETTINGS" > "Delete My Playlist"/"MPLIST DELETE".


- 3 Okrećite gumb [VOL] za odabir stavke "YES" i pritisnite gumb [VOL].

Prikazuje se "Completed"/"COMPLETED".



- Ako spojite iPod koji nije registriran u vašem popisu reprodukcije, neće se prikazati "Delete One"/"DELETE ONE" i "Delete All"/"DELETE ALL" i sve skladbe bit će izbrisane.

# Upravljanje USB uređajem

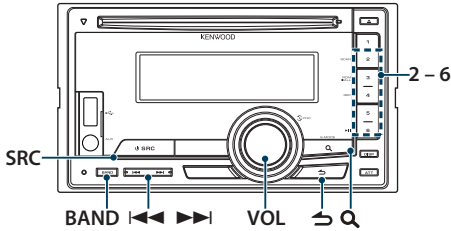

## Osnovni postupci

### Reprodukcija USB uređaja

- **Spojite USB uređaj**  
Kada je spojen, izvor se uključuje automatski i počinje reprodukcija glazbe.
- **Odaberite USB izvor**  
Pritisnite gumb [SRC].  
Odaberite stavku "USB".



- Preporučuje se spajanje kabela CA-U1EX (dodatna oprema) na USB uređaj.

### Pomak na sljedeću mapu

Pritisnite gumb [BAND].



- Medij Music Editor ne dopušta vam odabir mape.

### Odabir skladbe

Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].

### Brzo prema naprijed ili nazad

Pritisnite i držite pritisnutim gumb [◀◀] ili [▶▶].



- Tijekom reprodukcije audio datoteke, nema izlaza zvuka.

### Stanka i reprodukcija

Pritisnite gumb [6] za stanku ili nastavak reprodukcije.

### Uklonite USB uređaj

- 1 **Odaberite izvor koji nije USB**  
Pritisnite gumb [SRC].
- 2 **Skinite USB uređaj.**



- Ako USB uređaj uklonite dok je odabran kao izvor mogu se oštetiti podaci pohranjeni na USB uređaju.

## Traženje datoteka

Odabir datoteke koju želite čuti s uređaja koji se reproducira.


- 1 **Odaberite USB izvor**  
Pritisnite gumb [SRC].  
Odaberite stavku "USB".
- 2 **Uđite u način rada za traženje glazbe**  
Pritisnite gumb [Q].
- 3 **Odaberite datoteku**

Način rada	Postupak
Pomicanje između stavki	Okrenite gumb [VOL].
Izbor stavke	Pritisnite gumb [VOL].
Pretraživanje s preskakanjem (funkcija medija Music Editor)	Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].
Povratak na prethodnu stavku	Pritisnite gumb [↶].

➤ Primjer: Traženje ②.

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Music" > ① > ② > ②



### Poništavanje traženja glazbe

Držite gumb [↶] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Podesite omjer preskakanja "Skip Search" pod <Postavke USB-a> (stranica 17).



## Funkcija reprodukcije

### Reprodukcija sa skeniranjem

#### Pritisnite gumb [2].

Uzastopno reproducira uvodni dio sve glazbe u mapi.

Kad je uključena reprodukcija sa skeniranjem, prikazuje se "File Scan ON"/"FILE SCAN".

Ako ponovno pritisnete gumb započinje uobičajeno reproduciranje skladbi, počevši od skladbe koja trenutno svira.

### Nasumična reprodukcija

#### Pritisnite gumb [3].

Reproducira glazbu iz mape nasumičnim redoslijedom.

Dok je uključena nasumična reprodukcija, prikazuje se "Folder Random ON"/"FOLDER RANDOM".

Ako ponovno pritisnete ovaj gumb bit će poništena nasumična reprodukcija.

### Ponovna reprodukcija

#### Pritisnite gumb [4].

Pritiskanjem ovog gumba izmjenjuju se opcije uključenog ponavljanja datoteke ("File Repeat ON"/"FILE REPEAT"), ponavljanja mape ("Folder Repeat ON"/"FOLDER REPEAT") i isključivanja funkcije ("Folder Repeat OFF"/"REPEAT OFF").



- Medij Music Editor ne dopušta vam odabir ponovne reprodukcije mape.

## Postavke USB-a

Možete odabrati sljedeće USB postavke.

### 1 Odaberite USB izvor

#### Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite stavku "USB".

### 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

#### Pritisnite gumb [VOL].

### 3 Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings"/"SETTINGS".

### 4 Odaberite stavku za podešavanje

#### Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Zaslon	Pregled
"Settings"/ "SETTINGS"	
"Skip Search"/ "SKIP SEARCH"	Podešava omjer preskakanja dok je uključena opcija <Pretraživanje s preskakanjem (funkcija medija Music Editor)> (stranica 16). "0.5%"/"1%"/"5%"/"10%"

( \_: Tvornički podešena postavka)

### 5 Izvršite podešavanje

#### Okrećite gumb [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite gumb [VOL].


### 6 Izadite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

#### Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Postavke za "Skip Search" u <Postavke iPod-a> (stranica 12) i u <Postavke USB-a> (stranica 17) su uvijek iste. Promjena jedne postavke se odražava na drugoj.

# Upravljanje glazbenim CD-om/audio datotekama

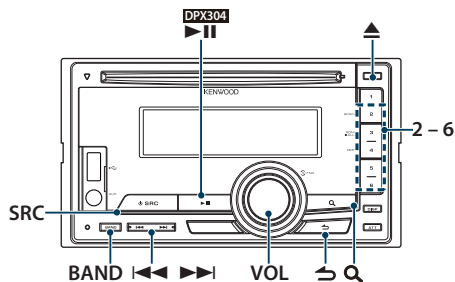

## Osnovni postupci

### Reprodukcija s diska

- Umetnite disk.  
Kada se umetne, izvor se uključuje automatski i počinje reprodukcija glazbe.  
Kad se umetne CD, uključuje se pokazivač "IN".
- Odaberite CD izvor  
Pritisnite gumb [SRC].  
Odaberite stavku "CD".

### Izbacivanje diska

Pritisnite gumb [▲].

### Pomak na sljedeću mapu

Pritisnite gumb [BAND].



- Ovaj postupak je moguć samo za audio datoteke.

### Odabir skladbe

Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].

### Brzo prema naprijed ili nazad

Pritisnite i držite pritisnutim gumb [◀◀] ili [▶▶].



- Tijekom reprodukcije audio datoteke, nema izlaza zvuka.

### Stanka i reprodukcija

**DPX504U DPX404U**

Pritisnite gumb [6] za stanku ili nastavak reprodukcije.

**DPX304**

Pritisnite gumb [▶||] za stanku ili nastavak reprodukcije.

Rad s internim izvorom CD-a

## Traženje skladbe

Odabir glazbe koju želite čuti s diska koji se trenutno izvodi.

- 1 Odaberite CD izvor**  
Pritisnite gumb [SRC].  
Odaberite stavku "CD".
- 2 Uđite u način rada za traženje glazbe**  
Pritisnite gumb [Q].
- 3 Potražite glazbu**

Način rada	Postupak
Pomicanje između stavki	Okrenite gumb [VOL].
Izbor stavke	Pritisnite gumb [VOL].
Povratak na prethodnu stavku	Pritisnite gumb [↵].

### Izlazak iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

## Funkcija reprodukcije

---

### **Reprodukcija sa skeniranjem**

#### **Pritisnite gumb [2].**

Uzastopno reproducira uvodni dio sve glazbe u mapi ili na disku.

Kad je uključena reprodukcija sa skeniranjem, prikazuje se "Track Scan ON"/"TRACK SCAN"/"File Scan ON"/"FILE SCAN".

Ako ponovno pritisnete gumb započinje uobičajeno reproduciranje skladbi, počevši od skladbe koja trenutno svira.

### **Nasumična reprodukcija**

#### **Pritisnite gumb [3].**

Reproducira glazbu iz mape ili s diska nasumičnim redosljedom.

Kad je uključena nasumična reprodukcija, prikazuje se "Disc Random ON"/"DISC RANDOM"/"Folder Random ON"/"FOLDER RANDOM".

Ako ponovno pritisnete ovaj gumb bit će poništena nasumična reprodukcija.

### **Ponovna reprodukcija**

#### **Pritisnite gumb [4].**

Pritiskanjem se uključuje ("Track Repeat ON"/"TRACK REPEAT") i isključuje ("Track Repeat OFF"/"REPEAT OFF") ponavljanje zapisa tijekom reproduciranja zapisa sa CD-a.

Pritiskanjem ovog gumba izmjenjuju se opcije uključenog ponavljanja datoteke ("File Repeat ON"/"FILE REPEAT"), ponavljanja mape ("Folder Repeat ON"/"FOLDER REPEAT") i isključivanja funkcije ("Folder Repeat OFF"/"REPEAT OFF") tijekom reproduciranja audio datoteke.

### *Funkcija uređaja DPX504U*

## **Osnovni postupci sa izmjenjivačem diskova (dodatno)**

---

### **Odaberite izvor CD mjenjača**

#### **Pritisnite gumb [SRC].**

Odaberite prikaz "CD CH".

### **Pomak na sljedeći disk**

#### **Pritisnite gumb [BAND].**

### **Odabir skladbe**

#### **Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].**

### **Brzo prema naprijed ili nazad**

#### **Pritisnite i držite pritisnutim gumb [◀◀] ili [▶▶].**

### **Stanka i reprodukcija**

Pritisnite gumb [6] za stanku ili nastavak reprodukcije.

### **Uzastopna reprodukcija trenutno odabrane skladne ili sadržaja s diska. (Ponovna reprodukcija)**

#### **Pritisnite gumb [4].**

Pritiskanjem ovog gumba uključuje se ponovna reprodukcija zapisa ("Track Repeat ON"), ponovna reprodukcija sadržaja s diska ("Disc Repeat ON") i isključuje ponovna reprodukcija ("Repeat OFF").


### **Reproducira glazbu iz izmjenjivača diskova nasumičnim redosljedom. (Nasumična reprodukcija svih diskova u izmjenjivaču)**

#### **Pritisnite gumb [5].**

Kad je uključena nasumična reprodukcija svih diskova u izmjenjivaču, prikazuje se "Magazine Random ON".

Ako ponovno pritisnete ovaj gumb poništiti će se nasumična reprodukcija svih diskova u izmjenjivaču.

# Rad prijemnika

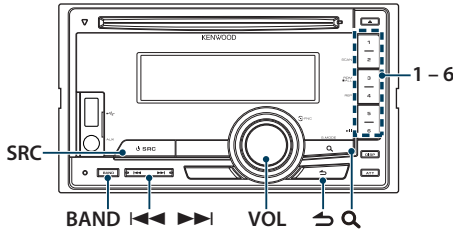

## Osnovni postupci

### Odabir izvora prijemnika

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite prikaz "TUNER".

### Odabir frekvencijskog područja

Pritisnite gumb [BAND].

Pritiskanjem gumba mijenja se frekvencijsko područje (FM1, FM2, FM3, AM).

### Odabir postaje

Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].

☞ Pojednosti o odabiru postaja u radu navedene su pod "Seek Mode"/"SEEK MODE" za <Postavke prijemnika> (stranica 20).

### Prometne informacije

Držite gumb [Q] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

UKLJUČUJE ili ISKLJUČUJE funkciju prometnih obavijesti.

Kad je funkcija uključena, indikator "TI" je uključen. Ako informacije o stanju u prometu započnu dok je funkcija uključena,

Prikazuje se poruka "Traffic INFO"/"TRAFFIC INFO" i primaju se informacije o stanju u prometu.

☞ Ako se glasnoća podešava tijekom prijema informacija o prometu, podešena glasnoća automatski se pohranjuje. Upamćena glasnoća primijenit će se i prilikom sljedećeg uključivanja funkcije informacija o prometu.

## Postavke prijemnika

Možete odabrati sljedeće postavke prijemnika.

### 1 Odaberite izvor prijemnika

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite prikaz "TUNER".

### 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

### 3 Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings"/"SETTINGS".

### 4 Odaberite postavke za podešavanje

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Zaslon	Pregled
"Settings"/ "SETTINGS"	
"Local Seek"/ "LOCAL SEEK"	Tijekom automatskog traženja radijskih postaja, pretražuju se samo postaje s dobrim prijemom. "ON"/"OFF"
"Seek Mode"/ "SEEK MODE"	Odabire način traženja radijskih postaja. "Auto1"/"AUTO1": Automatsko traženje postaja. "Auto2"/"AUTO2": Traženje postaja prethodno spremljenih u memoriju. "Manual"/"MANUAL": Uobičajeno ručno traženje postaja.
"Auto Memory"/ "AUTO MEMORY"	Automatski sprema 6 postaja s dobrim prijemom u memoriju. Pogledajte <Automatska pohrana u memoriju> (stranica 22).
"Forced MONO"/ "FORCED MONO"	Smanjuje buku ako stereo emisije primete na mono način. "ON"/"OFF"
"News"/"NEWS"	Uključuje i isključuje funkciju automatskog prijema vijesti i podešava vrijeme sprječavanja prekida vijesti. "OFF"/"00MIN"/"00M" – "90MIN"/"90M"
"AF"	Kad je radijski prijem loš na nekoj stanici, automatski se prebacuje na stanicu koja emitira isti program preko iste Radio Data System mreže. (AF: alternativna frekvencija) "ON"/"OFF"
"Regional"/ "REGIONAL"	Podešava da li treba prebaciti na postaju samo u posebnom području pomoću "AF" upravljanja. "ON"/"OFF"
"Auto TP Seek"/ "AUTO TP SEEK"	Kad je slabi prijem postaje s informacijama o stanju u prometu, automatski traži postaju za koju je mogući bolji prijem. "ON"/"OFF"

( \_ : Tvornički podešena postavka)

**5 Izvršite podešavanje**  
Okrenite gumb [VOL].

**6 Izadaite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija**  
Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

#### Napomene

• **News (vijesti s postavkom isteka vremena)**

Automatski prima vijesti kad one započnu. Postavlja vrijeme tijekom kojega će biti onemogućeni prekidi nakon početka drugih vijesti. Promjena iz "News 00MIN"/"NEWS 00M" u "News 90MIN"/"NEWS 90M" uključuje ovu funkciju. Ako vijesti započnu dok je funkcija uključena, na zaslonu se prikazuje obavijest "News"/"NEWS" i slijedi prijem vijesti. Ako je postavljeno "20MIN"/"20M", prijem drugih vijesti neće započeti tijekom sljedećih 20 minuta. Glasnoća vijesti je iste razine kako je postavljena tijekom informacija o stanju u prometu.

• **Forced MONO (Zadani MONO prijem)**

Jaka električna polja (kakva stvaraju dalekovodi) mogu uzrokovati nestabilnu kvalitetu zvuka ako je ova funkcija uključena. U tom slučaju, isključite funkciju.

## Memorija za pohranjene postaje

---

Pohranjivanje postaje u memoriju.

**1 Odaberite frekvenciju koju želite pohraniti u memoriju**

Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].

**2 Odaberite broj koji želite pohraniti u memoriju**

Držite gumb [1] – [6] pritisnutim najmanje 2 sekunde.



- Do 6 postaja različite frekvencije (FM/AM) može biti upamćeno i dodijeljeno gumbima [1] – [6] sukladno postavkama podešenim pod "Tuner Preset Type"/"PRESET TYPE" u <Početne postavke> (stranica 44).

# Rad prijemnika

## Automatska pohrana u memoriju

---

Automatski pohranjuje postaje s dobrim prijemom u memoriju.

- 1 Odaberite frekvencijsko područje koje želite pohraniti u memoriju**
- 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija**  
Pritisnite gumb [VOL].
- 3 Pokrenite automatsku pohranu u memoriju**  
Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.  
Odaberite "Settings"/"SETTINGS" > "Auto Memory"/"AUTO MEMORY".
- 4 Otvorite automatski unos u memoriju**  
Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.  
Odaberite "YES".

Kada se 6 postaja s dobrim prijemom pohrane u memoriju, automatski unos u memoriju se zatvara.

## Prethodno ugođene postaje

---

Pozivanje postaja iz memorije.

- 1 Odaberite frekvencijsko područje**
- 2 Poziva memorirane postaje**  
Pritisnite gumb [1] – [6].

## PTY (Program Tip) Vrsta programa

Odabir vrste programa dolje i traženje postaje.

### DPX504U

Vrsta programa	Zaslon	Vrsta programa	Zaslon
Govor	"Speech"	Druga glazba	"Other M"
Glazba	"Music"	Vrijeme	"Weather"
Vijesti	"News"	Financije	"Finance"
Aktualnosti	"Affairs"	Programi za djecu	"Children"
Informacija	"Info"	Društvene teme	"Social"
Sport	"Sport"	Religija	"Religion"
Obrazovanje	"Educate"	Program uživo	"Phone In"
Drama	"Drama"	Putovanja	"Travel"
Kultura	"Culture"	Slobodno vrijeme	"Leisure"
Znanost	"Science"	Jazz glazba	"Jazz"
Razno	"Varied"	Country glazba	"Country"
Pop glazba	"Pop M"	Narodna glazba	"Nation M"
Rock glazba	"Rock M"	Evergrini	"Oldies"
Lagana glazba	"Easy M"	Folk glazba	"Folk M"
Zabavna glazba	"Light M"	Dokumentarni	"Document"
Ozbiljna glazba	"Classics"		

### DPX404U | DPX304

Vrsta programa	Zaslon	Vrsta programa	Zaslon
Govor	"SPEECH"	Druga glazba	"OTHER M"
Glazba	"MUSIC"	Vrijeme	"WEATHER"
Vijesti	"NEWS"	Financije	"FINANCE"
Aktualnosti	"AFFAIRS"	Programi za djecu	"CHILDREN"
Informacija	"INFO"	Društvene teme	"SOCIAL"
Sport	"SPORT"	Religija	"RELIGION"
Obrazovanje	"EDUCATE"	Program uživo	"PHONE IN"
Drama	"DRAMA"	Putovanja	"TRAVEL"
Kultura	"CULTURE"	Slobodno vrijeme	"LEISURE"
Znanost	"SCIENCE"	Jazz glazba	"JAZZ"
Razno	"VARIED"	Country glazba	"COUNTRY"
Pop glazba	"POP M"	Narodna glazba	"NATION M"
Rock glazba	"ROCK M"	Evergrini	"OLDIES"
Lagana glazba	"EASY M"	Folk glazba	"FOLK M"
Zabavna glazba	"LIGHT M"	Dokumentarni	"DOCUMENT"
Ozbiljna glazba	"CLASSICS"		

- Govor i glazba uključuju dolje navedene vrste programa.  
Govor: Stavke ispisane bijelim slovima.  
Glazba: Stavke ispisane crnim slovima.

### 1 Uđite u PTY način rada Pritisnite gumb [ Q ].

### 2 Odaberite vrstu programa Okrenite gumb [ VOL ].

### 3 Potražite postaju s odabranom vrstom programa Pritisnite gumb [ << ] ili [ >> ].

## 4 Izadite iz PTY načina rada Pritisnite gumb [ > ].



- Ako nije pronađena odabrana vrsta programa, na zaslonu se prikazuje "No PTY" / "NO PTY". Odaberite drugu vrstu programa.
- Postupak se završava automatski ako ne poduzmete ništa unutar 30 sekundi.

# Rad prijemnika

## Pohrana vrste programa

Pohranjivanje u memoriju prethodno postavljenih vrsta programa i njihovo brzo pozivanje.

### Prethodno postavljene vrste programa

#### 1 Odaberite vrstu programa za pohranu

Pogledajte <PTY (Program Tip) Vrsta programa> (stranica 23).

#### 2 Pohranjivanje vrste programa

Držite željeni gumb [1] — [6] pritisnutim najmanje 2 sekunde.

### Pozivanje u memoriji pohranjenih vrsta programa

#### 1 Uđite u PTY način rada

Pritisnite gumb [Q].

#### 2 Pozivanje vrste programa

Pritisnite željeni gumb [1] — [6].

## Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa

Odaberite jezik prikaza vrste programa kako slijedi.

### DPX504U

Jezik	Zaslon	Jezik	Zaslon
Engleski	"English"	Norveški	"Norwegian"
Španjolski	"Spanish"	Portugalski	"Portuguese"
Francuski	"French"	Švedski	"Swedish"
Nizozemski	"Dutch"	Njemački	"German"

### DPX404U | DPX304

Jezik	Zaslon
Engleski	"ENGLISH"
Francuski	"FRENCH"
Njemački	"GERMAN"

#### 1 Uđite u PTY način rada

Pritisnite gumb [Q].

#### 2 Uđite u način rada za promjenu jezika

Pritisnite gumb [Q].


#### 3 Odaberite jezik

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.  
Odaberite jezik.





## Rad s Bluetooth audio uređajima

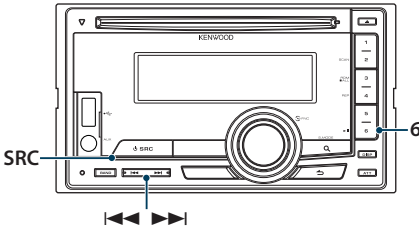

### Spajanje Bluetooth uređaja

Prije uporabe Bluetooth uređaja, potrebno je spojiti Bluetooth uređaj s ovim uređajem.

#### Uparivanje (registracija Bluetooth uređaja)

Da biste mogli koristiti Vaš Bluetooth audio čitač s ovim uređajem, potrebno ga je registrirati (spariti).

#### 1 Uključite ovaj uređaj

Pritisnite gumb [SRC].

#### 2 Započnite registraciju ovog uređaja putem Bluetooth uređaja.

Registrirajte audio čitač (sparivanje) putem Bluetooth uređaja. Odaberite "KCA-BT200"/"KCA-BT300" s popisa spojenih uređaja.

#### 3 Unesite PIN kod

Unesite PIN kod ("0000") u Bluetooth uređaj.

Provjerite da li je registracija na Bluetooth uređaju dovršena.

🔗 PIN kod je tvornički zadan kao "0000". Ovaj kod se može promijeniti. Pogledajte <PIN kod za registraciju> (stranica 65).

#### 4 Započnite Bluetooth vezu putem Bluetooth uređaja.



- Ako uparivanje ne uspije, pokušajte slijedeće.
  - PIN kod postavljen je na "0000". Pogledajte <PIN kod za registraciju> (stranica 65).
  - Isključite i ponovo uključite ovaj uređaj. Zatim ponovo pokušajte postupak sparivanja.
  - Ako su registrirani drugi audio čitači, obrišite ih. Zatim ponovo pokušajte postupak sparivanja. Pogledajte <Brisanje registriranog Bluetooth uređaja> (stranica 66).
- Kada registrirate s ovog uređaja, pogledajte <Registracija Bluetooth uređaja> (stranica 64).

### Osnovni postupci

#### Odabir Bluetooth audio izvora

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite prikaz "BT Audio".

#### Pokretanje i zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite gumb [6].

#### Traženje skladbe


Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].



- Neki ili nijedan od gore navedenih postupaka se ne mogu izvesti ako Bluetooth audio uređaj ne podržava daljinsko upravljanje.
- Promjena Bluetooth audio izvora ne počinje niti zaustavlja reprodukciju automatski. Izvršite postupak za pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.
- Neki audio uređaji ne podržavaju daljinsko upravljanje ili ponovno spajanje nakon prekida Bluetooth veze. Upotrijebite glavnu jedinicu audio uređaja za spajanje Bluetooth veze.



## Korištenje telefona u načinu rada slobodne ruke

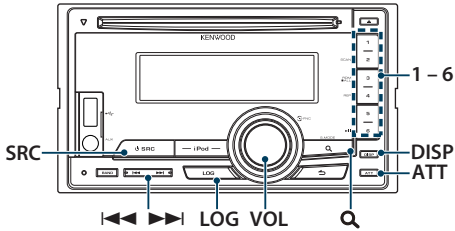

- Kada registrirate s ovog uređaja, pogledajte <Registracija Bluetooth uređaja> (stranica 64).

### Spajanje Bluetooth uređaja

Prije uporabe Bluetooth uređaja, potrebno je spojiti Bluetooth uređaj s ovim uređajem. Potreban je sljedeći postupak od 3 koraka.

#### **Korak 1. Uparivanje (registracija Bluetooth uređaja)**

Da biste mogli koristiti Vaš Bluetooth uređaj (mobilni telefon) s ovim uređajem, potrebno ga je registrirati (spariti).

##### **1 Uključite ovaj uređaj** Pritisnite gumb [SRC].

##### **2 Započnite registraciju ovog uređaja putem Bluetooth uređaja**

Registrirajte "hands-free" uređaj (uparivanje) putem Bluetooth uređaja. Odaberite "KCA-BT200"/"KCA-BT300" s popisa spojenih uređaja.

##### **3 Unesite PIN kod**

**Unesite PIN kod ("0000") u Bluetooth uređaj.**

Provjerite da li je registracija na Bluetooth uređaju dovršena.

✎ PIN kod je tvornički zadan kao "0000". Ovaj kod se može promijeniti. Pogledajte <PIN kod za registraciju> (stranica 65).

##### **4 Putem Bluetooth uređaja, pokrenite povezivanje u načinu rada slobodne ruke.**

#### **Korak 2. Spajanje**

Ako ste registrirali dva ili više mobilna telefona, trebat ćete odabrati jednog od njih. Za pojednostiti pogledajte <Odabir Bluetooth uređaja kojeg želite spojiti> (stranica 65).

Kada se spoji mobilni telefon, indikator "BT" se pali.

#### **Korak 3. Telefoniranje u načinu rada slobodne ruke**

Kada je povezivanje dovršeno, možete telefonirati na hands free način.

## Prijem poziva

---

### **Odgovor na telefonski poziv**

Pritisnite gumb [VOL].



- Sljedeće akcije prekidaju pozive:
  - Umetnite CD.
  - Spajanje USB uređaja.
- Ukoliko je broj telefona sugovornika već snimljen u imenik, prilikom poziva prikazuje se ime sugovornika.

### **Odbijanje dolaznog poziva**

Pritisnite gumb [SRC].

## Tijekom poziva

---

### **Prekid poziva**

Pritisnite gumb [SRC].

### **Prijelaz na privatni način uporabe**

Pritisnite gumb [6].

Odabire između privatnog načina razgovora ("PRIVATE") i razgovora u načinu rada slobodne ruke ("hands-free") svaki put kada se pritisne gumb.



- Ovisno o vrsti vašeg mobilnog telefona, prijelaz na privatni način razgovora može izvršiti uključivanje izvora koji je bio u uporabi prije početka spajanja u načinu rada slobodne ruke. Ukoliko se to dogodi, pomoću naredbi na ovom uređaju nije moguće vratiti mobilni telefon u način rada slobodne ruke. Za ponovno korištenje mobilnog telefona u načinu rada slobodne ruke treba upotrijebiti naredbe na mobilnom telefonu.

### **Podršavanje glasnoće glasa tijekom poziva**

Okrenite gumb [VOL].

## Korištenje telefona u načinu rada slobodne ruke

### Poziv na čekanju

---

#### **Odgovor na dolazni poziv s trenutnim pozivom na čekanju**

- 1 Pritisnite gumb [VOL].
- 2 Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.  
Odaberite "ANSWER".

#### **Odgovor na dolazni poziv nakon dovršetka trenutnog poziva**

Pritisnite gumb [SRC].

#### **Nastavak trenutnog poziva**

- 1 Pritisnite gumb [VOL].
- 2 Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.  
Odaberite "REJECT".

#### **Odgovor na poziv na čekanju nakon dovršetka trenutnog poziva**

Pritisnite gumb [SRC].

#### **Prijelaz između trenutnog poziva i poziva na čekanju**

Pritisnite gumb [VOL].

Svakim pritiskom ovog gumba mijenja se pozivatelj.

### Ostale funkcije

---

#### **Brisanje poruke o isključivanju**

Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

"HF Disconnect"/"HF D-CON" se briše.

## Upućivanje poziva

---

### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

### 2 Odaberite način biranja

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Zaslon	Pregled
"Phonebook"	Odabir početnog slova za traženje u imeniku.
"Incoming Calls"	Pozivanje broja iz popisa dolaznih poziva.
"Outgoing Calls"	Pozivanje broja iz popisa odlaznih poziva.
"Missed Calls"	Pozivanje broja iz popisa propuštenih poziva.
"Number Dial"	Pozivanje putem unosa telefonskog broja.

Gore navedene metode biranja broja opisane su u nastavku.

### 3 Prekid odabira načina biranja telefonskog broja

Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

## Brzo biranje (prethodno snimljeni brojevi)

---

### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

### 2 Odaberite broj koji želite pozvati iz memorije

Pritisnite gumb [1] – [6].

### 3 Uputite poziv

Pritisnite gumb [VOL].



- Morate pohraniti broj za brzo biranje. Pogledajte <Pohrana na popis brojeva za brzo biranje> (stranica 34).

## Korištenje telefona u načinu rada slobodne ruke

### Pozivanje broja iz telefonskog imenika

- 1 Udite u Bluetooth način rada**  
Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.
- 2 Odaberite biranje iz telefonskog imenika**  
Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.  
Odaberite "Phonebook".
- 3 Odaberite početno slovo za traženje**

Način rada	Postupak
Pomak na sljedeći znak.	Okrenite gumb [VOL].
Određivanje odabranog početnog slova.	Pritisnite gumb [VOL].

### 4 Odaberite ime

Način rada	Postupak
Odaberite broj telefona.	Okrenite gumb [VOL].
Odaberite ime.	Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].

- **Prijelaz između različitih načina prikaza**  
Pritisnite gumb [DISP].

### 5 Uputite poziv

Pritisnite gumb [VOL].



- Tijekom traženja će se umjesto znaka s prijevlasom, kao što je as "ü", tražiti znak bez prijevlasa, kao što je "u".

### Biranje broja iz popisa poziva

- 1 Udite u Bluetooth način rada**  
Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.
- 2 Odaberite način biranja broja iz popisa poziva**  
Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.  
Select "Outgoing Calls" (odlazni poziv), "Incoming Calls" (dolazni poziv) ili "Missed Calls" (propušteni poziv).
- 3 Odaberite ime ili telefonski broj**  
Okrećite gumb [VOL].  
➤ **Prijelaz između različitih načina prikaza**  
Pritisnite gumb [DISP].
- 4 Uputite poziv**  
Pritisnite gumb [VOL].



- Popis odlaznih, dolaznih i propuštenih poziva odnose se na pozive koji su upućeni s ovog uređaja i primljeni na ovaj uređaj. To nisu pozivi pohranjeni u memoriju mobilnog telefona.



## Birajte broj

### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

### 2 Odaberite biranje upisom telefonskog broja

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Number Dial".

### 3 Unesite telefonski broj

Način rada	Postupak
Odabir brojeva.	Okrenite gumb [VOL].
Pomak na sljedeću znamenku.	Pritisnite gumb [▶▶ ].
Brisanje zadnje znamenke.	Pritisnite gumb [◀◀ ].

• Pritisnite broj ([1] – [0]), #[FM]), \*[AM]), ili gumb +([▶▶|]) na daljinskom upravljaču.

✎ Za brisanje unesenog telefonskog broja znamenku po znamenku:

Pritisnite gumb [◀◀|] na daljinskom upravljaču.

### 4 Uputite poziv

• Pritisnite gumb [VOL].

• Pritisnite gumb [DIRECT] na daljinskom upravljaču.



- Moguće je unijeti najviše 32 znamenki.

## Upućivanje poziva glasovnim biranjem.

### 1 Pokrenite prepoznavanje glasa

Držite gumb [ATT] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

### 2 Prikazuje se "PB Name?".

Nakon kratkog zvučnog signala, za 2 sekunde izgovorite glasovnu oznaku.

### 3 Prikazuje se "PN Type?".

Nakon kratkog zvučnog signala, za 2 sekunde izgovorite kategoriju.

### 4 Uputite poziv

Pritisnite gumb [VOL].

➔ Ovaj korak je isti kao i korak 4 u postupku

<Pozivanje broja iz telefonskog imenika>

(stranica 32). Moguće je uputiti poziv ili odabrati kategoriju.



- Ukoliko glas nije prepoznat, prikazuje se poruka. Pritiskanje gumb [VOL] omogućuje ponovni pokušaj unosa glasa. Pogledajte <Kvarovi i moguća rješenja> (stranica 76).
- I ime i kategorija zahtijevaju registraciju glasovne oznake. Pogledajte <Postavke glasovne naredbe za kategoriju> (stranica 68).
- Tijekom prepoznavanja glasa, nema izlaza zvuka.

## Korištenje telefona u načinu rada slobodne ruke

### Pohrana na popis brojeva za brzo biranje

#### 1 Odaberite broj koji želite pohraniti

Odaberite broj s obzirom na slijedeće:






- <Pozivanje broja iz telefonskog imenika> (stranica 32)
- <Biranje broja iz popisa poziva> (stranica 32)
- <Birajte broj> (stranica 33)

#### 2 Odaberite broj koji želite pohraniti u memoriju

Držite gumb [1] – [6] pritisnutim najmanje 2 sekunde.


### Prikaz vrste telefonskog broja (kategorija)

Stavke kategorije u imeniku prikazuju se kako slijedi:

Zaslon	Informacija
"General" / 	Općenito
"Home" / 	Kod kuće
"Office" / 	Ured
"Mobile" / 	Broj mobilnog telefona
"Other" / 	Drugo



# Postavke zaslona

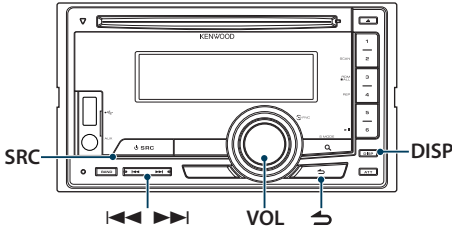

Funkcija uređaja DPX504U

## Odabir vrste prikaza

Pritisnite gumb [DISP].

Način rada	Tip prikaza
Zaslon s 4 redaka	Prikazuje 3 do 4 redaka teksta.
Zaslon s 3 retka	Prikazuje 2 do 3 redaka teksta.
Zaslon sa satom	Prikazuje sat.
Zaslon analizatora spektra	Prikazuje jedan redak teksta i analizator spektra.
Način rada s isključenim zaslonom	U ovom načinu rada zaslon je isključen. Privremeno se uključuje prilikom obavljanja neke radnje.



- Ako je odabran način prikaza u 4 retka/3 retka, status (indikator uključenosti svake funkcije) se može prikazati u prvom retku, a ikona trenutno odabranog izvora i tekstualne informacije mogu se prikazati na lijevoj strani putem funkcije <Postavke prikaza informacije> (stranica 39).  
Prikaz stanja: Odaberite "Settings" > "Display & Illumination" > "Display Select" > "Status"  
Bočni prikaz: Odaberite "Settings" > "Display & Illumination" > "Display Select" > "Side Select"

## Postavke prikaza

Možete odabrati sljedeće postavke prikaza.

- 1 Odaberite izvor**  
Pritisnite gumb [SRC].
- 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija**  
Pritisnite gumb [VOL].
- 3 Pokrenite postavke zaslona**  
Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.  
Odaberite "Settings"/"SETTINGS" > "Display & Illumination"/"DISP & ILLUMI".
- 4 Odaberite stavku funkcije**  
Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

### DPX504U

Zaslon	Pregled
"Settings"	
"Display & Illumination"	Podešavanje zaslona i osvijetljenja.
"Display Select"	Odabir i podešavanje tipa zaslona.
"Color Select"	Odabir boje osvijetljenja ploče. Pogledajte <Odabir boje osvijetljenja> (stranica 41).
"DISP & ILLUMI OFF"	Prilikom odabira načina rada s isključenim prikazom pod <Odabir vrste prikaza> (stranica 36) može se postaviti isključenje samo prikaza ili prikaza i osvijetljenja tipki. "DISP&ILLUMI"/"DISP"
"Display Dimmer"	Smanjuje jačinu osvijetljenja zaslona. "Auto": Prigušuje osvijetljenje u skladu s položajem prekidača za svjetla u vozilu. "Manual1": Stalno prigušuje osvijetljenje "Manual2": Prigušuje osvijetljenje tamnije od Manual1. "OFF": Ne prigušuje osvijetljenje
"Contrast"	Podešava kontrast prikaza. "1" - "5" - "12"
"DISP N/P"	Prebacivanje između pozitivnog i negativnog prikaza na zaslonu. "POS1"/"POS2"/"NEGA1"/"NEGA2"
"Text Scroll"	Podešava način pomicanja za prikaz skrivenog teksta. "Auto": Pomiće se. "Once": Pomiće se jednom. "OFF": Ne pomiće se.
"BT DVC STATUS"	Moguće je prikazati stanje veze, jačine signala i razini baterije. : Razina baterije mobilnog telefona. : Jačina signala mobilnog telefona.

"ILLUMI Dimmer"	Smanjuje jačinu osvijetljenja tipki. <b>"Auto"</b> : Prigušuje osvijetljenje u skladu s položajem prekidača za svjetla u vozilu. <b>"Manual1"</b> : Stalno prigušuje osvijetljenje <b>"Manual2"</b> : Prigušuje osvijetljenje tamnije od Manual1. <b>"OFF"</b> : Ne prigušuje osvijetljenje
"ILLUMI Effect"	Određuje da li se u skladu s uporabom tipke mijenja jačina osvijetljenosti tipke. <b>"ON"/"OFF"</b>
"ILLUMI MSC SYNC"	Određuje da li se u skladu s glasnoćom mijenja boja osvijetljenosti tipke. <b>"ON"/"OFF"</b>


( \_\_ : Tvornički podešena postavka)

#### DPX404U | DPX304

Zaslon	Pregled
"SETTINGS"	
"DISP & ILLUMI"	Podešavanje zaslona i osvijetljenja.
"COLOR SELECT"	Odabir boje osvijetljenja ploče. Pogledajte <Odabir boje osvijetljenja> (stranica 41).
"TEXT SCROLL"	Podešava način pomicanja za prikaz skrivenog teksta. <b>"AUTO"</b> : Pomiče se. <b>"ONCE"</b> : Pomiče se jednom. <b>"OFF"</b> : Ne pomiče se.
"DISP OFF MODE"	Podešava sat i osvijetljenje gumba ako se odabere <b>"DISP OFF MODE"</b> kao što je opisano pod <Odabir prikaza teksta> (stranica 40).
"CLOCK"	<b>"ON"</b> : Prikazuje sat. <b>"OFF"</b> : Isključuje prikaz sata.
"KEY ILLUMI"	<b>"ON"</b> : Uključuje osvijetljenje gumba. <b>"OFF"</b> : Prigušuje osvijetljenje gumba.
"DISP DIMMER"	Smanjuje jačinu osvijetljenja zaslona. <b>"AUTO"</b> : Prigušuje osvijetljenje u skladu s položajem prekidača za svjetla u vozilu. <b>"MANUAL1"</b> : Stalno prigušuje osvijetljenje <b>"MANUAL2"</b> : Prigušuje osvijetljenje tamnije od Manual1. <b>"OFF"</b> : Ne prigušuje osvijetljenje
"ILLUMI DIMMER"	Smanjuje jačinu osvijetljenja tipki. <b>"AUTO"</b> : Prigušuje osvijetljenje u skladu s položajem prekidača za svjetla u vozilu. <b>"MANUAL1"</b> : Stalno prigušuje osvijetljenje <b>"MANUAL2"</b> : Prigušuje osvijetljenje tamnije od Manual1. <b>"OFF"</b> : Ne prigušuje osvijetljenje

( \_\_ : Tvornički podešena postavka)

## 6 Izadite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [  ] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

## Pomicanje teksta

Držite gumb [DISP] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

Prikazani tekst se pomiče.

## 5 Izvršite podešavanje

Okrećite gumb [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite gumb [VOL].

# Postavke zaslona

Funkcija uređaja DPX504U

## Odabir prikaza teksta

Mijenja prikazane informacije na svakom od sljedećih izvora;

### 1 Odaberite izvor

Pritisnite gumb [SRC].

### 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

### 3 Odaberite način rada za odabir prikaza teksta

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings" > "Display & Illumination" > "Display Select" > "Text Select".

### 4 Odaberite dio prikaza teksta

Okrenite gumb [VOL].

Odabrana stavka prikaza teksta treperi.

### 5 Odaberite tekst

Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].

### 6 Izađite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

#### U izvoru FM prijemnika

Zaslon s 4 redaka

Frekvencija i naziv programske usluge ("Frequency/PS")	Radio tekst ("Radio Text")
Naslov skladbe * ("Song Title")	Analizator spektra i sat ("Speana/Clock")
Ime izvođača* ("Artist Name")	Datum ("Date")
Naziv postaje* ("Station Name")	Prazno ("Blank")
Radio tekst plus* ("Radio Text Plus")	

\* Prikazuju se informacije u radio tekstu plus.

Zaslon s 3 retka

Frekvencija i naziv programske usluge ("Frequency/PS")	Radio tekst ("Radio Text")
Naslov skladbe i ime izvođača* ("Title/Artist")	Analizator spektra i sat ("Speana/Clock")
Naziv postaje* ("Station Name")	Datum ("Date")
Radio tekst plus* ("Radio Text Plus")	Prazno ("Blank")

\* Prikazuju se informacije u radio tekstu plus.

#### U izvoru AM prijemnika

Frekvencija ("Frequency")	Datum ("Date")
Analizator spektra i sat ("Speana/Clock")	Prazno ("Blank")

#### U izvoru USB/ iPod/ Audio datoteke

Zaslon s 4 redaka

Naslov skladbe ("Song Title")	Vrijeme reprodukcije ("P-Time")
Naslov albuma ("Album Name")	Analizator spektra i sat ("Speana/Clock")
Ime izvođača ("Artist Name")	Datum ("Date")
Naziv mape ("Folder Name")	Prazno ("Blank")
Naziv datoteke ("File Name")	

Zaslon s 3 retka

Naslov i izvođač ("Title/Artist")	Analizator spektra i sat ("Speana/Clock")
Album i izvođač ("Album/Artist")	Datum ("Date")
Naziv mape ("Folder Name")	Prazno ("Blank")
Naziv datoteke ("File Name")	
Vrijeme reprodukcije ("P-Time")	

#### U izvoru glazbenog CD-a

Naslov diska ("Disc Title")	Analizator spektra i sat ("Speana/Clock")
Naslov zapisa ("Track Title")	Datum ("Date")
Vrijeme reprodukcije ("P-Time")	Prazno ("Blank")

#### U izvoru pomoćnog ulaza

Naziv izvora ("Source Name")	Datum ("Date")
Analizator spektra i sat ("Speana/Clock")	Prazno ("Blank")

#### Na čekanju

Naziv izvora ("Source Name")	Datum ("Date")
Sat ("Clock")	Prazno ("Blank")

#### U Bluetooth audio izvoru

Zaslon s 4 redaka	
Bluetooth audio ("Source Name")	Analizator spektra i sat ("Speana/Clock")
Naslov skladbe* ("Song Title")	Datum ("Date")
Ime izvođača* ("Artist Name")	Prazno ("Blank")
Naslov albuma* ("Album Name")	

Zaslon s 3 retka

Bluetooth audio ("Source Name")	Analizator spektra i sat ("Speana/Clock")
Naslov i izvođač* ("Title/Artist")	Datum ("Date")
Album i izvođač* ("Album/Artist")	Prazno ("Blank")

\* Funkcija uređaja KCA-BT300

#### U izvoru mjenjača diskova (opcija)

Naslov diska ("Disc Title")	Analizator spektra i sat ("Speana/Clock")
Naslov zapisa ("Track Title")	Datum ("Date")
Vrijeme reprodukcije ("P-Time")	Prazno ("Blank")



- Postavka je dostupna u načinu rada s prikazom teksta u 4 retka, prikazom teksta u 3 retka, načinu rada s prikazom sata ili dok je uključena spektralna analiza (Spektralna analiza&Vrsta teksta) koja omogućuje prikaz teksta. Pogledajte <Odabir vrste prikaza> (stranica 36).
- Ako izabrana stavka prikaza nema nikakav podatak, prikazuju se alternativni podaci.
- Neke stavke se ne mogu prikazati ovisno o tipu prikaza i retku.
- Pri odabiru stavke "Folder Name" tijekom izvođenja s iPod-a, imena će se prikazati ovisno o trenutno odabranoj stavci traženja.
- Ako se tijekom izvođenja s iPod-a uključí ručno upravljanje iPod-om, prikazuje se tekst "iPod by Hand Mode".
- Ako se tijekom izvođenja s iPod-a ne mogu prikazati svi znakovi, prikazat će se redni broj zapisa u popisu.

Informacija	Zaslon
Naslov zapisa	"TITLE****"
Naziv mape	"FLD****"
Naziv datoteke	"FILE****"

## Funkcija uređaja DPX504U

### Postavke prikaza informacija

Možete podesiti prikaz zaslona s analizatorom spektra.

#### 1 Odaberite izvor

Pritisnite gumb [SRC].

#### 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

#### 3 Pokrenite podešavanje zaslona i odaberite zaslon s analizatorom spektra.

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings" > "Display & Illumination" > "Display Select".

#### 4 Odaberite postavke za podešavanje

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Zaslon	Postavka
"Display Select"	
"Side Select"	Omogućuje postavljanje bočnog prikaza za način rada s prikazom u 4 ili 3 retka. <b>Tekst/ ikona/ brisanje</b>
"Graphic Select"	Omogućuje prikaz spektralne analize za način rada s uključenom spektralnom analizom. <b>Spektralna analiza A/ Spektralna analiza B / Spektralna analiza&amp;Tekst</b>
"Clock Select"	Postavlja prikaz sata za način rada s prikazom sata. <b>Kod kuće/ Kod kuće i podgrad</b>
"Status"	Postavlja status prikaza (indikator uključenosti za svaku funkciju) za način rada s prikazom u 4 retka i način rada s prikazom u 3 retka. <b>Prikaži/ Sakrij</b>

#### 5 Izvršite podešavanje

Okrenite gumb [VOL].

#### 6 Izađite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Za podešavanje opcije "Sub time", dok je odabrano "Home & Sub" za "Clock Select", unaprijed odaberite grad korištenjem funkcije <Postavka prikaza vremena u dva grada> (stranica 43).

# Postavke zaslona

Funkcija uređaja DPX404U/ DPX304

## Odabir prikaza teksta

Za svaki izvor prikaz informacija mijenja se na sljedeći način;

Pritisnite gumb [DISP].

### Izvor prijemnika

Informacija	Zaslon
Servisni naziv programa (FM)	"FREQUENCY/PS"
Naslov skladbe (FM)*	"SONG TITLE"
Ime izvođača (FM)*	"ARTIST NAME"
Naziv postaje (FM)*	"STATION NAME"
Radio tekst plus (FM)*	"RADIO TEXT +"
Radio tekst (FM)	"RADIO TEXT"
Frekvencija (MW, LW)	"FREQUENCY"
Isključen prikaz	"DISP OFF MODE"

\* Prikazuju se informacije radio tekst plus.

### Dok je kao izvor odabran CD

Informacija	Zaslon
Naslov diska	"DISC TITLE"
Naslov zapisa	"TRACK TITLE"
Vrijeme reprodukcije i broj zapisa	"P-TIME"
Isključen prikaz	"DISP OFF MODE"

### U izvoru audio datoteke/ iPod-a

Informacija	Zaslon
Naslov skladbe i ime izvođača	"TITLE/ARTIST"
Naziv albuma i ime izvođača	"ALBUM/ARTIST"
Naziv mape	"FOLDER NAME"
Naziv datoteke	"FILE NAME"
Vrijeme reprodukcije i broj skladbe	"P-TIME"
Isključen prikaz	"DISP OFF MODE"

### U mirovanju/ pomoćni izvora ulaza

Informacija	Zaslon
Naziv izvora	"SOURCE NAME"
Isključen prikaz	"DISP OFF MODE"



- Ako odaberete način rada s isključenim prikazom, postavka prikaza u svim izvorima bit će promijenjena na isključen prikaz.
- Ako izabrana stavka prikaza nema nikakav podatak, prikazuju se alternativni podaci.
- Pri odabiru stavke "FOLDER NAME" tijekom izvođenja s iPod-a, imena će se prikazati ovisno o trenutno odabranoj stavci traženja.

- Ako se tijekom izvođenja s iPod-a ne mogu prikazati svi znakovi, prikazat će se redni broj zapisa u popisu.

Informacija	Zaslon
Naslov zapisa	"TITLE****"
Naziv mape	"FOLDER****"
Naziv datoteke	"FILE****"



## Odabir boje osvjetljenja

Odabir boje osvjetljenja ploče.

### 1 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

### 2 Pokrenite odabir boje osvjetljenja

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings"/"SETTINGS" > "Display & Illumination"/"DISP & ILLUMI" > "Color Select"/"COLOR SELECT".

### 3 Odaberite mjesto za koje želite odabrati boju osvjetljenja

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Mjesto	Zaslón
Zaslón i tipke	"All"/"ALL"
Zaslón	"Display"/"DISPLAY"
Tipka	"Key"/"KEY"
Gumb za podešavanje glasnoće (samo DPX504U)	"Knob"

### 4 Odaberite boju osvjetljenja

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite boju između "Variable Scan"/"VARIABLE SCAN", "Color1"/"COLOR1" — "Color24"/"COLOR24" ili "User"/"USER".

#### Stvaranje boje "User"/"USER"

Možete stvoriti vlastitu originalnu boju odabirom "Color1"/"COLOR1" — "Color24"/"COLOR24".

Boja koju ste stvorili može se pozvati odabirom opcije "User"/"USER".

#### 1. Držite gumb [VOL] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

Uđite u način rada za precizno podešavanje boje.

#### 2. Podesite boju.

Način rada	Postupak
Za odabir boje koju želite podesiti. (crvena, zelena ili plava)	Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].
Za podešavanje boje. (Raspon podešavanja: 0 – 9)	Okrenite gumb [VOL].

#### 3. Pritisnite gumb [VOL].

Izađite iz načina rada za precizno podešavanje boje.

### 5 Izađite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

## Podešavanje prikaza pomoćnog ulaza

Biranje prikaza pri prelasku na pomoćni izvor zvuka.

### 1 Odaberite AUX izvor

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite prikaz "AUX".

### 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

### 3 Pokrenite podešavanje prikaza pomoćnog ulaza

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings"/"SETTINGS" > "AUX Name Set"/"AUX NAME SET".

### 4 Odaberite prikaz za pomoćni ulaz

Okrenite gumb [VOL].

Odaberite "AUX", "DVD", "PORTABLE", "GAME", "VIDEO", ili "TV".


### 5 Izađite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Prikaz pomoćnog ulaza se može podesiti samo kada se upotrebljava ugrađeni pomoćni ulaz ili pomoćni ulaz dodatnog KCA-S220A. Na modelu KCA-S220A, zadani prikaz je "AUX EXT".

## Sat i druge funkcije

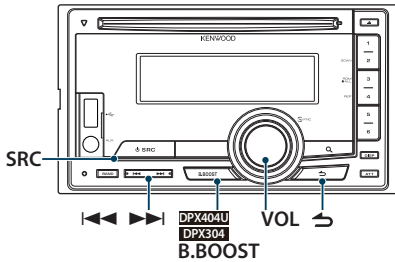

Funkcija uređaja DPX504U

### Podešavanje sata i datuma

Možete podesiti sat i datum.

Zaslona	Pregled
"Settings"	
"Clock & Date"	
"Clock Adjust"	Podešava sat.
"City Select"	Postavlja dva grada za koja se prikazuje vrijeme ako se odabere "Home&Sub type" za "Clock Select". Pogledajte <Postavke prikaza informacija> (stranica 39), <Postavka prikaza vremena u dva grada> (stranica 43).
"Time Synchronized"	Usklađivanje podatka o vremenu Radio Data System postaje i sata vašeg uređaja. "ON" / "OFF"
"Sub Clock Adjust"	Podešava razliku vremena zbog ljetnog računanja vremena. "-1h" / "0h" / "+1h"
"Summer Time"	Pomiče vrijeme jedan sat unaprijed kad je uključeno i postavljeno na ON. "ON" / "OFF"
"Date Adjust"	Podešava datum.
"Date Mode"	Podešava način prikaza datuma.

( \_ : Tvornički podešena postavka)

#### 1 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

#### 2 Pokrenite podešavanje sata

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings" > "Clock & Date" > "Clock Adjust".

#### 3 Podešavanje sata

1. Okrenite gumb [VOL] za podešavanje sati.
2. Pritisnite gumb [▶▶].
3. Okrenite gumb [VOL] za podešavanje minuta.
4. Pritisnite gumb [VOL].

#### 4 Pokrenite podešavanje datuma

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Date Adjust".

#### 5 Podešavanje datuma

1. Okrenite gumb [VOL] za podešavanje godine.
2. Pritisnite gumb [VOL].
3. Okrenite gumb [VOL] za podešavanje mjeseca.
4. Pritisnite gumb [VOL].
5. Okrenite gumb [VOL] za namještanje dana.
6. Pritisnite gumb [VOL].

#### 6 Pokrenite podešavanje formata datuma

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Date Mode".

#### 7 Odaberite format datuma

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite između 7 tipova.

#### 8 Izadite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- U slučaju prijema RDS radijske postaje dok je odabrana opcija "ON" za "Time Synchronized", sat se podešava automatski.

Funkcija uređaja DPX504U

## Postavka prikaza vremena u dva grada

Možete odabrati gradove za koje želite prikazati vrijeme.

### 1 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

### 2 Odaberite način rada za odabir grada

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings" > "Clock & Date" > "City Select"

### 3 Odaberite dio prikaza grada

Okrenite gumb [VOL].

Dio s prikazom odabranog grada trepće.

### 4 Podesite grad kod kuće/podgrad

Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].

### 5 Izađite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Za prikaz vremena u dva grada, odaberite "Home&Sub" kao vrstu za "Clock Select", kao što je opisano pod <Postavke prikaza informacija> (stranica 39).
- Za podešavanje vremena kod kuće pogledajte <Podešavanje sata i datuma> (stranica 42).
- Vrijeme podgrada automatski se određuje temeljem vremena kod kuće.

Kad su sustavi ljetnog vremena drugačiji u gradu i podgradu, podešavanje se može obaviti automatski tako da se pogleda "Sub Clock Adjust" pod <Podešavanje sata i datuma> (stranica 42).

Funkcija uređaja DPX404U/ DPX304

## Podešavanje sata

Možete podesiti sat i datum.

### 1 Pokrenite podešavanje sata

Držite gumb [B.BOOST] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

Prikaz sata trepće.

### 2 Namjestite sat

Okrenite gumb [VOL] za namještanje sata, pa zatim pritisnite gumb [VOL].

Prikaz minuta trepće.

### 3 Namjestite minute

Okrenite gumb [VOL] za namještanje minuta, pa zatim pritisnite gumb [VOL].

Završite podešavanje sata.

# Sat i druge funkcije

## Početne postavke

Možete odabrati sljedeće početne postavke.

### 1 Odaberite čekanje

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite prikaz "STDBY"/ "STANDBY".

### 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

### 3 Pokrenite početne postavke

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Initial Settings"/ "INITIAL SET".

### 4 Odaberite postavke za podešavanje

Okrnite gumb [VOL].

Zaslon	Pregled
"Initial Settings"/ "INITIAL SET"	
"Security Set"/ "SECURITY SET"	Kad je postavljen sigurnosni kod mogućnost krađe je smanjena jer se za uključivanje uređaja nakon njegovog isključenja traži unos sigurnosnog koda. Pogledajte <Aktivacija sigurnosnog koda> (stranica 46).
"Source Select"*	Podešava način odabira izvora. Odaberite "2" za promjenu načina odabira izvora. Pritisnite gumb [SRC], okrenite gumb [VOL] za odabir izvora, pa pritisnite gumb [VOL] za potvrdu. "Settings 1"/"2"
"Tuner Preset Type"/ "PRESET TYPE"	Postavljanje načina memoriranja postaja prijemnika. "Type Normal"/ "TYPE NORMAL": 1 postaja može biti dodijeljena jednom gumbu memorije za svaku od 4 frekvencija (FM1, FM2, FM3 i AM), odnosno ukupno 24 postaje (6 postaja x 4 frekvencije) može biti memorirano. "Type Mixed"/ "TYPE MIXED": Ukupno 6 postaja može biti dodijeljeno ukupno 6 gumba memorije neovisno o frekvenciji (FM1, FM2, FM3 i AM). Možete pozvati prethodno memoriranu postaju bez promjene frekvencije.
"Beep"/"KEY BEEP"	UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE funkcijskog zvučnog signala. "ON"/"OFF"
"Russian"/ "RUSSIAN SET"	Kad je ovo uključeno i postavljeno na ON, sljedeći nizovi znakova prikazuju se na ruskom: naziv mape/naziv datoteke/naslov skladbe/ime izvođača/naziv albuma/ KCA-BT200 (dodatna oprema) "ON"/"OFF"

"Menu Language"*	Možete odabrati jezik prikaza za postavke funkcija. "English"/ "Français"/ "Español"/ "Deutsch"/ "Italiano"/ "Русский"
"Power Off Wait"/ "P-OFF WAIT"	Namještanje vremena kako bi se uređaj automatski isključio nakon određenog vremena mirovanja. Uporaba ove postavke štedi akumulator vozila. "OFF": Funkcija vremenskog isključivanja uređaja je isključena. "20MIN/M"/ "40MIN/M"/ "60MIN/M": Isključuje uređaj nakon toliko minuta mirovanja.
"Built in AUX"/ "BUILT-IN AUX"	Kad je ova stavka uključena, moguće je odabrati pomoćni AUX izvor. "ON": Omogućuje odabir pomoćnog ulaza kao izvora. Upotrijebite ovu postavku kada je ugrađeni AUX priključak stalno spojen na vanjski uređaj. "OFF": Onemogućuje odabir pomoćnog ulaza kao izvora. Upotrijebite ovu postavku kada se ugrađeni AUX priključak ne koristi.
"Forced CD-DA"/ "CD READ"	Podešava čitanje CD-a. "Settings 1"/"1": Prilikom izvođenja CD-a automatski razlikuje disk s audio datotekom i glazbeni CD. "Settings 2"/"2": Forsira izvođenje kao glazbeni CD.
"Built in AMP"*	Odabir "OFF" (isključeno) isključuje ugrađeno pojačalo. Isključivanje ugrađenog pojačala poboljšava kvalitetu zvuka iz predizlaza. "ON"/"OFF"
"Switchable Preout"/"SWITCH PREOUT"	Mijenja predizlaz između stražnjeg izlaza i izlaza niskotonskog zvučnika. "Rear"/"REAR": Stražnji izlaz "SubWoofer"/"SUB-W": Izlaz niskotonskog zvučnika
"SP SELECT"*	Fino ugađanje kako bi Q vrijednost sustava bila optimalna kad je vrsta zvučnika postavljena na sljedeći način; "SP OFF": Isključeno "SP 5/4": Za 5 & 4 inčni zvučnik "SP 6*9/6": Za 6 & 6x9 inčni zvučnik "SP OEM": Za OEM zvučnik
"System F/W Update"/"F/W UP"	Nadograđuje ugrađeni softver. Ako odaberete "YES" i zatim pritisnete gumb [VOL] započet će nadogradnja ugrađenog softvera. Da biste saznali kako možete nadograditi ugrađeni softver posjetite našu web stranicu. <a href="http://www.kenwood.com/cs/ce/">http://www.kenwood.com/cs/ce/</a>

( \_ : Tvornički podešena postavka)

\* Funkcija uređaja DPX504U

\*\* Funkcija uređaja DPX404U/DPX304

## 5 Izvršite podešavanje

Okrećite gumb [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite gumb [VOL].

## 6 Izadite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

## Postavke pokaznog načina rada

---

Uključivanje/isključivanje pokaznog načina rada.

### 1 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

### 2 Uđite u postavke pokaznog načina rada

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "DEMO Mode"/"DEMO MODE".

### 3 Postavite pokazni način rada

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "ON" ili "OFF".

### 4 Izadite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

## Utišavanje tona po prijemu telefonskog poziva

---

Automatski se isključuje zvuk audio sustava po primitku dolaznog poziva.

### ***Kad stigne telefonski poziv***

Prikazuje se obavijest "CALL".

Nastaje stanka u audio sustavu.

### ***Slušanje zvuka tijekom telefonskog poziva***

Pritisnite gumb [SRC].

Nestaje obavijest "CALL" i audio sustav ponovno nastavlja s radom.

### ***Po završetku poziva***

Poklopite telefon.

Nestaje obavijest "CALL" i audio sustav ponovno nastavlja s radom.



- Za uporabu funkcije TEL utišavanje, potrebno je spojiti žicu MUTE na vaš telefon pomoću pribora za telefon koji je moguće nabaviti u prodaji. Pogledajte <Spajanje žica na priključke> (stranica 10) u Vodiču za brzi početak.

# Sat i druge funkcije

## Aktivacija sigurnosnog koda

Kad je postavljen sigurnosni kod mogućnost krađe je smanjena jer se za uključivanje uređaja nakon njegovog isključenja traži unos sigurnosnog koda.



- Za sigurnosni kod možete postaviti četveroznamenkasti broj po vašem izboru.
- Sigurnosni kod ne može se prikazati ili otkriti. Zapišite svoj sigurnosni kod i čuvajte ga.

### 1 Odaberite čekanje

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite prikaz "STDBY"/"STANDBY".

### 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

### 3 Odaberite način rada sa sigurnosnim kodom

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Initial Settings"/"INITIAL SET" >  
"Security Set"/"SECURITY SET"

### 4 Uđite u način rada sa sigurnosnim kodom

Držite gumb [VOL] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

Kad se prikaže "Enter"/"ENTER" prikazat će se i "[-][-]  
[-][-]"/"CODE".

### 5 Odaberite znamenke koje želite unijeti

Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].

### 6 Odaberite brojke sigurnosnog koda

Okrenite gumb [VOL].

### 7 Ponovite korake 5 i 6 i završite s postavljanjem sigurnosnog koda.

### 8 Potvrdite sigurnosni kod

Držite gumb [VOL] pritisnutim najmanje 3 sekunde.

Kad se prikaže "Re-Enter"/"RE-ENTER" prikazat će se i "[-][-][-][-]"/"CODE".

### 9 Provedite radnje iz koraka 5 do 8 i ponovno unesite sigurnosni kod.

Prikazuje se "Approved"/"APPROVED".

Uključuje se funkcija sigurnosnog koda.



- Ako unesete pogrešan kod u koracima 5 do 7, ponovite radnju od koraka 4.

## 10 Izadite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

**Resetiranje sigurnosnog koda prilikom prvog korištenja audio uređaja ili nakon prekida napajanja ili pritiskanja gumba za resetiranje.**

### 1 Uključite uređaj.

### 2 Provedite radnje iz koraka 5 do 8 i unesite sigurnosni kod.

Prikazuje se "Approved"/"APPROVED".

Sada možete koristiti uređaj.



- Za deaktivaciju sigurnosnog koda pogledajte sljedeće poglavlje <Deaktivacija sigurnosnog koda> (stranica 47).

## Deaktivacija sigurnosnog koda

---

Za isključivanje sigurnosnog koda.

### 1 Odaberite čekanje

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite prikaz "STDBY"/"STANDBY".

### 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

### 3 Odaberite način rada sa sigurnosnim kodom

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Initial Settings"/"INITIAL SET" >  
"Security Clear"/"SECURITY CLR"

### 4 Uđite u način rada sa sigurnosnim kodom

Držite gumb [VOL] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

Kad se prikaže "Enter"/"ENTER" prikazat će se i "[-][-]  
[-][-]"/"CODE".

### 5 Odaberite znamenke koje želite unijeti

Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].

### 6 Odaberite brojke sigurnosnog koda

Okrenite gumb [VOL].

### 7 Ponovite korake 5 i 6 i završite s postavljanjem sigurnosnog koda.

### 8 Potvrdite sigurnosni kod

Držite gumbe [VOL] pritisnutim najmanje 3 sekunde.

Prikazuje se "Clear"/"CLEAR".

Isključuje se funkcija sigurnosnog koda.


### 9 Izadite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Ako unesete pogrešan kod prikazuje se poruka "Error"/"ERROR". Unesite točan sigurnosni kod.

## Ugađanja zvuka – DPX504U –

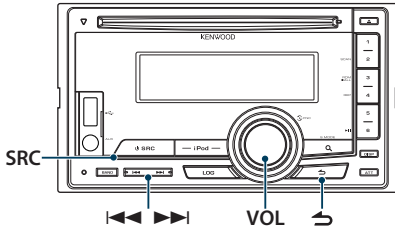

### Upravljanje zvukom

Možete podešavati slijedeće postavke zvuka.

Zaslon	Pregled
"Audio Control"	
"SubWoofer Level"	Podešava glasnoću niskotonskog zvučnika. "–15" — "0" — "+15"
"DSP Set"	"Bypass": Isključuje funkciju DSP. "Through": Uključuje funkciju DSP.
"Equalizer"	Podešava kvalitetu zvuka. - <Odabir pohranjene krivlje ekvalizatora> (stranica 49). - <Ručno podešavanje ekvalizatora> (stranica 50).
"Bass Boost"	Podešava pojačavanje dubokih tonova u dva koraka. "OFF" / "Step1" — "2"
"HIGHWAY-SOUND"	Nadoknađuje nisku glasnoću ili gubitak dubokih tonova zbog buke na cesti radi jasnoće vokalnog zvuka. Nije dostupno ako je kao izvor odabran radijski prijemnik. "OFF" / "Step1" / "2" / "3"
"Supreme+"	UKLJUČUJE/ISKLUČUJE funkciju Supreme plus. Moguće je podesiti dok je izvor glazbeni CD ili audio datoteke s USB ili iPod izvora. "ON" / "OFF"
"Position"	Kompenzira okolinu zvuka u skladu s položajem slušatelja. - <Odabir položaja slušanja> (stranica 50). - <Fino podešavanje položaja slušanja> (stranica 51).
"Balance"	Podešava ravnotežu lijevih/desnih zvučnika. (Lijevo) "L15" — "0" — "R15" (Desno)
"Fader"	Podešava ravnotežu prednjih/stražnjih zvučnika. (Straga) "R15" — "0" — "F15" (Sprijeda)
"2Zone Rear Volume"	Pogledajte <Sustav dualnog područja> (stranica 51).
"SubWoofer"	Uključuje/isključuje signal iz niskotonskog zvučnika. "ON" / "OFF"

"Detailed Setup"	
"Car Type"	Za postizanje čistog zvuka, podesite zvučno okruženje skladno položaju i veličini fizički ugrađenih zvučnika s obzirom na slijedeće:
"Speaker Setting"	- <Odabir vrste vozila> (stranica 54).
"Car Type Adjust"	- <Podešavanje zvučnika> (stranica 54).
"X'Over"	- <Fino podešavanje vrste vozila> (stranica 55). - <Postavka skretnice> (stranica 56).
"Volume offset"	Glasnoću svakog izvora zvuka moguće je postaviti kao razliku prema osnovnoj glasnoći. "–8" — "±0" (AUX: "–8" — "+8")
"2Zone"	Podešavanje sustava dualnog područja.
"2Zone Select"	- <Sustav dualnog područja> (stranica 51).
"Preset"	Podešava pohranjene postavke zvuka. - <Memorija zvučnih postavki> (stranica 57). - <Pozivanje prethodno postavljene zvuka> (stranica 57).

( \_\_ : Tvornički podešena postavka)

#### 1 Odaberite izvor

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite izvor koji nije "STDBY".

#### 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

#### 3 Pokrenite upravljanje zvukom

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Audio Control".

#### 4 Odaberite postavke za podešavanje

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

#### 5 Izvršite podešavanje

Okrenite gumb [VOL] za odabir vrijednosti postavke, pa pritisnite gumb [VOL].

#### 6 Izađite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

#### Napomene

##### • DSP Set

Kada je "DSP Set" podešeno na "Bypass", funkcija DSP je isključena, a stavke u boji se ne mogu podešavati.

##### • HIGHWAY-SOUND

Povećava glasnoću najtiših zvukova koji se gube zbog buke na cesti radi bolje čujnosti. Osim toga, pojačava duboke tonove koji se gube zbog buke na cesti radi dinamičnijih dubokih tonova.

##### • Supreme+ (Supreme Plus)

Tehnologija za ekstrapoliranje i nadomjestak raspona visokih frekvencija koji je odrezan pri kidanjanje, putem



vlastitog algoritma. Duboki tonovi i vokali koji su odrezani kodiranjem se nadomještaju radi reprodukcije zvuka prirodne kvalitete. Nadomještanje je optimizirano formatima sažimanja (AAC, MP3 ili WMA) i izvodi se u skladu sa brzinama. Učinak je zanemariv s glazbom koja je kodirana na visokim brzinama, varijabilnim brzinama ili ima vrlo malo visokih frekvencijskih raspona. Zvuk basa i vokala s glazbenog CD-a i iPod-a se također dopunjuje.

- **Dual Zone System (Sustav dualnog područja)**

Glavni izvor i podizvor (pomoćni ulaz) odvojeno izlaze iz prednjeg kanala i stražnjeg kanala.

## Odabir pohranjene krivulje ekvalizatora

Možete odabrati sljedeće krivulje ekvalizatora.

Zaslón	Krivulja ekvalizatora
"Natural"	Prirodno
"User"	Korisnički*
"Rock"	Rock
"Pops"	Pop
"Easy"	Lagano
"Top 40"	Top 40
"Jazz"	Jazz
"Game"	Igra
"iPod"	iPod (samo pri reprodukciji s iPoda)

\* Poziva se krivulja postavljena u dijelu <Ručno podešavanje ekvalizatora>.

( \_\_ : Tvornički podešena postavka)

### 1 Odaberite izvor

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite izvor koji nije "STDBY".

### 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].


### 3 Pokrenite memoriju ekvalizatora

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Audio Control" > "Equalizer" > "Preset Equalizer".

### 4 Odaberite krivulju ekvalizatora

Okrenite gumb [VOL].

 Odaberite krivulju ekvalizatora za iPod

Možete birati između 22 tipa krivulje ekvalizatora za iPod kada odaberete "iPod".


#### 1. Pokrenite upravljanje ekvalizatorom za iPod

Pritisnite gumb [VOL].

#### 2. Odaberite krivulju ekvalizatora za iPod

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

### 5 Izadite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Možete birati za svaki izvor.

## Ručno podešavanje ekvalizatora

Možete podešavati sljedeće postavke ekvalizatora.

Frekvencijsko područje	Stavka	Raspon
“BAND1” (62,5 Hz)	“GAIN” Glasnoća frekvencijskog područja “EFFECT” Bas efekt	-9 –+9 dB “ON” / “OFF”
“BAND2” (250 Hz)	“GAIN” Glasnoća frekvencijskog područja	-9 –+9 dB
“BAND3” (1 kHz)	“GAIN” Glasnoća frekvencijskog područja	-9 –+9 dB
“BAND4” (4 kHz)	“GAIN” Glasnoća frekvencijskog područja	-9 –+9 dB
“BAND5” (16 kHz)	“GAIN” Glasnoća frekvencijskog područja	-9 –+9 dB

( \_ : Tvornički podešena postavka)

### 1 Odaberite izvor

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite izvor koji nije “STDBY”.

### 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

### 3 Pokrenite ručno podešavanje ekvalizatora

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite “Audio Control” > “Equalizer” > “Manual Equalizer”.

### 4 Odaberite stavku koju želite podesiti

Način rada	Postupak
Odabir stavke.	Okrenite gumb [VOL].
Podesite pojedine stavke.	Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].
Podesite vrijednost.	Pritisnite gumb [VOL].

### 5 Izadite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Kada je “iPod” odabrano u dijelu <Odabir pohranjene krivlje ekvalizatora> (stranica 49), ručno upravljanje ekvalizatorom se isključuje.
- Možete birati za svaki izvor.

## Odabir položaja slušanja

Okolina zvuka se može kompenzirati u skladu s odabranim položajem. Ovisno o položaju slušanja, odaberite položaj između slijedećih postavki.

Kompenzacija sjedala	Zaslon
Nema kompenzacije.	“All”
Prednje lijevo sjedalo	“Front-Left”
Prednje desno sjedalo	“Front-Right”
Prednje sjedalo	“FRONT”

( \_ : Tvornički podešena postavka)

### 1 Odaberite izvor

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite izvor koji nije “STDBY”.

### 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

### 3 Pokrenite podešavanje pohranjenog položaja

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite “Audio Control” > “Position” > “Preset Position”.

### 4 Odaberite sjedalo za koje želite kompenzirati

Okrenite gumb [VOL].

### 5 Izadite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

## Fino podešavanje položaja slušanja

Fino podešavanje vrijednosti na pohranjenom položaju za svaki zvučnik.

### 1 Odaberite izvor

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite izvor koji nije "STDBY".

### 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

### 3 Pokrenite ručno podešavanje položaja

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Audio Control" > "Position" > "DTA".

### 4 Odaberite zvučnik koji želite podesiti

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Stavka	Podešavanje pregleda
"Front"	
"L"	Prednji lijevi zvučnik
"R"	Prednji desni zvučnik
"Rear"	
"L"	Stražnji lijevi zvučnik
"R"	Stražnji desni zvučnik
"Subwoofer"	
"L"	Lijevo niskotonski zvučnik
"R"	Desno niskotonski zvučnik
"Initialize"	Početne postavke vrijednosti.

### 5 Podesite vrijednost

Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].

Ugodite između 0 i 170 cm.

### 6 Izadite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

## Sustav dualnog područja

Glavni izvor i podizvor (pomoćni ulaz) odvojeno izlaze iz prednjeg kanala i stražnjeg kanala.

Zaslom	Pregled
"2Zone Rear Volume"*	Podesite glasnoću stražnjeg kanala. "0" — "35"
"Detailed Setup"	
"2Zone"	Podešavanje sustava dualnog područja. "ON"/"OFF"
"2Zone Select"*	Određuje određite zvuka podizvora kada je uključena funkcija dualnog područja. "Rear"/"Front"

\* Sustav dualnog područja postavljen je na "ON".  
( \_ : Tvornički podešena postavka)

### 1 Odaberite izvor

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite izvor koji nije "STDBY".

### 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

### 3 Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Audio Control" > "Detailed Setup".

### 4 Odaberite stavku koju želite podesiti

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.


### 5 Izadite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Odaberite glavni izvor korištenjem gumba [SRC].
- Podesite glasnoću prednjeg kanala pomoću gumba [VOL].
- Upravljanje zvukovima ne utječe na podizvor.
- Kada je uključeno dualno područje, postoje ova ograničenja.
  - Nema izlaza iz niskotonskog zvučnika (subwoofer).
  - "Fader", "Subwoofer Level" pod <Upravljanje zvukom> (stranica 48) i funkcija DPS nisu dostupni.
- Bluetooth audio izvor se može podesiti samo na prednje zvučnike. Podesite "2Zone Select" na "Rear".

## Ugađanja zvuka – DPX404U/ DPX304 –

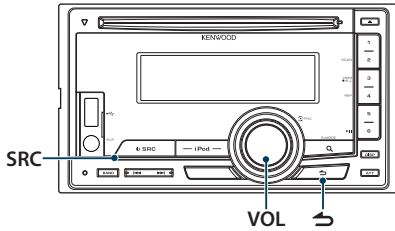

### Upravljanje zvukom

Možete podešavati sljedeće postavke zvuka.

Zaslon	Pregled
"AUDIO CONTROL"	
"SUBWOOFER SET"	Uključuje/isključuje signal iz niskotonskog zvučnika. "OFF" / "ON"
"SYSTEM Q"	Izmjena sljedećih prethodno podešenih krivulja ekvilizatora. "NATURAL" / "USER" / "ROCK" / "POPS" / "EASY" / "TOP40" / "JAZZ" / "GAME" Za opciju USER: To se prikazuje prilikom podešavanje dubokih tonova, srednjih tonova i visokih tonova.
"BASS ADJUST"	Možete podešati bas za svaki izvor.
"BASS FREQ"	Središnja frekvencija dubokih tonova 40/50/60/70/80/100/120/150 (Hz)
"BASS LEVEL"	Razina dubokih tonova "-8" — "0" — "+8"
"BASS Q"	Faktor Q dubokih tonova 1.00/1.25/1.50/2.00
"BASS EXT"	Raširenost dubokih tonova "ON" / "OFF"
"MID ADJUST"	Možete postaviti srednje tonove za svaki izvor.
"MID FREQ"	Središnja frekvencija srednjih tonova 0.50/1.00/1.50/2.00 (kHz)
"MID LEVEL"	Razina srednjih tonova "-8" — "0" — "+8"
"MID Q"	Faktor Q srednjih tonova 1.00/2.00
"TRE ADJUST"	Možete postaviti visoke tonove za svaki izvor.
"TRE FREQ"	Središnja frekvencija visokih tonova 10.0/12.5/15.0/17.5 (kHz)
"TRE LEVEL"	Razina visokih tonova "-8" — "0" — "+8"
"BALANCE"	Podešava ravnotežu lijevih/desnih zvučnika. (Lijevo) "L15" — "0" — "R15" (Desno)
"FADER"	Podešava ravnotežu prednjih/stražnjih zvučnika. (Straga) "R15" — "0" — "F15" (Sprijeda)
"SUB-W LEVEL"	Podešava glasnoću niskotonskog zvučnika. "-15" — "0" — "+15"

"DETAILED SET"	
"LPF SUBWOOFER"	Odabir frekvencije za isključenje izlaza niskotonskog zvučnika. "85" / "120" / "160" / "THROUGH" (OFF) Hz
"SUB-W PHASE"	Postavlja fazu izlaza niskotonskog zvučnika. "REVERSE" (180°) / "NORMAL" (0°)
"SUPREME SET"	Uključivanje/ isključivanje funkcije Supreme. Može se podešavati dok je kao izvor za audio datoteke postavljen CD/USB (isključujući iPod). "ON" / "OFF"
"VOLUME OFFSET"	Glasnoću svakog izvora zvuka moguće je postaviti kao razliku prema osnovnoj glasnoći. "-8" — "0" (AUX: "-8" — "0" — "+8")

( \_ : Tvornički podešena postavka)

#### 1 Odaberite izvor

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite izvor koji nije "STANDBY".

#### 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

#### 3 Pokrenite upravljanje zvukom

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "AUDIO CONTROL".

#### 4 Odaberite postavke za podešavanje

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

#### 5 Izvršite podešavanje

Okrenite gumb [VOL] za odabir vrijednosti postavke, a zatim pritisnite gumb [VOL].

#### 6 Izadite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Stavka "SUB-W PHASE" postaje aktivna kad se odabere neka druga postavka osim "THROUGH" za stavku "LPF SUBWOOFER".

#### Napomene


##### • Supreme

Tehnologija koja ekstrapolira i nadomješta odgovarajućim algoritmom visokofrekvencijski raspon koji je odsječen pri kodiranju malom brzinom (manjom od 128Kbps, frekvencija uzorkovanja je 44,1kHz).

Nadomještanje je optimizirano komprimiranjem formata (MP3, WMA i AAC) i izvodi se u skladu sa brzinama. Učinak je zanemariv s glazbom koja je kodirana na visokim brzinama, varijabilnim brzinama ili ima vrlo malo visokih frekvencijskih raspona.



## DSP postavke

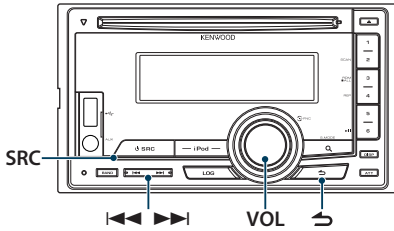

### Odabir vrste vozila

Možete kompenzirati kašnjenje zvuka odabirom Vašeg okruženja između slijedećih vrsta vozila.

Zaslon	Pregled
"OFF"	Nema kompenzacije.
"Compact"	Monovolumen
"Sedan"	Sedan
"Wagon"	Karavan
"Minivan"	Mini kombi
"SUV"	Sportsko-terensko vozilo
"Passenger Van"	Putnički kombi

( \_\_ : Tvornički podešena postavka)

#### 1 Odaberite izvor

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite izvor koji nije "STDBY".

#### 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

#### 3 Pokrenite odabir odjeljka za putnike

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Audio Control" > "Detailed Setup" > "Car Type".

#### 4 Odaberite vrstu vozila

Okrenite gumb [VOL] za odabir vrste vozila, a zatim pritisnite gumb [VOL].

#### 5 Izadite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Možete detaljnije kompenzirati udaljenosti pomoću funkcije <Fino podešavanje vrste vozila> (stranica 55).

### Podešavanje zvučnika

Zvučnik X'Over se automatski podešava kada se položaj i veličina svakog zvučnika odaberu iz slijedećih stavki.

Zvučnik	Stavka	Raspon
"Front"	"SIZE"	Veličina prednjih zvučnika "0.E.M.", "10cm", "13cm", "16cm", "17cm", "18cm", "4x6", "5x7", "6x8", "6x9", "7x10"
	"LOCATION"	Položaj prednjih zvučnika "Door", "On Dash", "Under Dash"
	"TWEETER"	Veličina visokotonskog zvučnika "None", "Use"
"Rear"	"SIZE"	Veličina stražnjih zvučnika "None", "0.E.M.", "10cm", "13cm", "16cm", "17cm", "18cm", "4x6", "5x7", "6x8", "6x9", "7x10"
	"LOCATION"	Položaj stražnjih zvučnika • "Door", "Rear Deck" • "2nd Row", "3rd Row" (Vrsta vozila: "Minivan", "Passenger Van")
"Subwoofer"	"SIZE"	Veličina niskotonskog zvučnika "None", "16cm", "20cm", "25cm", "30cm", "38cm Over"

( \_\_ : Tvornički podešena postavka)

#### 1 Odaberite izvor

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite izvor koji nije "STDBY".

#### 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

#### 3 Pokrenite podešavanje zvučnika

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Audio Control" > "Detailed Setup" > "Speaker Setting".

#### 4 Odaberite stavku koju želite podesiti

Način rada	Postupak
Odabir stavke.	Okrenite gumb [VOL].
Podesite pojedine stavke.	Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].
Podesite vrijednost	Pritisnite gumb [VOL].

#### 5 Izadite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

## Fino podešavanje vrste vozila

Fino ugađanje vrijednosti kompenzacije položaja zvučnika navedenih u <Odabir vrste vozila> (stranica 54).

Zaslon	Stavka	Raspon
"FRONT"	Prednji zvučnik	0 – 440 cm
"REAR"	Stražnji zvučnik	0 – 440 cm
"SW"	Niskotonski zvučnik	0 – 440 cm

( \_\_ : Tvornički podešena postavka)

### 1 Odaberite izvor

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite izvor koji nije "STDBY".

### 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

### 3 Uđite u način rada za podešavanje vrste vozila

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.


Odaberite "Audio Control" > "Detailed Setup" > "Car Type Adjust".

### 4 Odaberite stavku koju želite podesiti

Način rada	Postupak
Odabir stavke.	Okrenite gumb [VOL].
Podesite pojedine stavke.	Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].
Podesite vrijednost	Pritisnite gumb [VOL].

Postavke vremena odgode automatski se određuju i kompenziraju određivanjem udaljenosti svakog zvučnika od središnjeg dijela unutrašnjosti vozila.

- 1 Podesite prednje i stražnje položaje i visinu referentne točke na položaj ušiju osoba koje sjede na prednjem sjedalu i podesite desne i lijeve položaje na središnji dio unutrašnjosti vozila.
- 2 Izmjerite udaljenosti o referentne točke do zvučnika.
- 3 Izračunajte razliku udaljenosti prema najdaljem zvučniku.

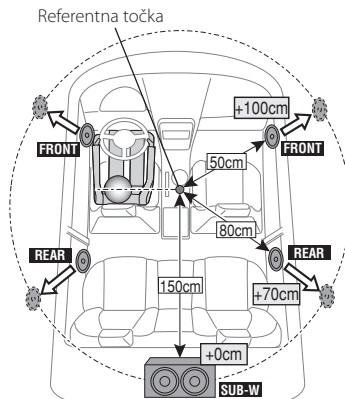

### 5 Izadite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

## DSP postavke

### Postavka skretnice

Fino podešavanje slijedećih vrijednosti odgovara vrijednostima za X'Over u dijelu <Podešavanje zvučnika> (stranica 54).

Zaslon	Stavka	Raspon
"X'Over"		
"Front"	"FC"	Prednji visokopropusni filter <b>Isključeno</b> , 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)
	"SLOPE"	Prednji visokopropusni omjer -6, -12, -18, -24 dB/Oct
"Rear"	"FC"	Stražnji visokopropusni filter <b>Isključeno</b> , 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)
	"SLOPE"	Stražnji visokopropusni omjer -6, -12, -18, -24 dB/Oct
"SubWoofers"	"FC"	Niskopropusni filter niskotonskog zvučnika 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250*, <b>Isključeno</b> (Hz)
	"SLOPE"	Omjer niskotonskog zvučnika -6, -12, -18, -24 dB/Oct
	"PHASE"	Faza niskotonskog zvučnika <b>Obrnuto (180°)</b> / <b>Normalno (0°)</b>

( \_ : Tvornički podešena postavka)

#### 1 Odaberite izvor

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite izvor koji nije "STDBY".

#### 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

#### 3 Pokrenite podešavanje skretnice

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Audio Control" > "Detailed Setup" > "X'Over".

#### 4 Odaberite zvučnik koji želite podesiti

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Front", "Rear", ili "SubWoofers".

#### 5 Odaberite stavku koju želite podesiti

Način rada	Postupak
Odabir stavke.	Okrenite gumb [VOL].
Podesite pojedine stavke.	Pritisnite gumb [◀◀] ili [▶▶].
Podesite vrijednost	Pritisnite gumb [VOL].

#### 6 Ponovite korake 4 do 5 za dovršetak X'Over postavki.

#### 7 Izadite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



## Memorija zvučnih postavki

Registracija vrijednosti postavljenih upravljanjem zvukom.

### 1 Postavke upravljanja zvukom

Provedite sljedeće postupke za podešavanje upravljanja zvukom.

- <Odabir vrste vozila> (stranica 54)
- <Podešavanje zvučnika> (stranica 54)
- <Fino podešavanje vrste vozila> (stranica 55)
- <Postavka skretnice> (stranica 56)
- <Ručno podešavanje ekvalizatora> (stranica 50)
- <Odabir položaja slušanja> (stranica 50)
- <Fino podešavanje položaja slušanja> (stranica 51)

### 2 Pokrenite memoriju za pohranjene postavke zvuka

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Audio Control" > "Detailed Setup" > "Preset" > "Preset Memory".

### 3 Odaberite broj koji želite pohraniti u memoriju

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite broj za pohranu.

### 4 Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "YES".

Prikazuje se poruka "Memory Completed".

### 5 Izađite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Pohranite 6 uzoraka u memoriju za pohranjene postavke zvuka.
- Prethodno memorirani broj "1": kad pritisnete Reset, svi izvori imat će vrijednost postavke koja je pohranjena.
- Prethodno memorirani broj "1" i "2": Memorija se ne može izbrisati putem gumba Reset.
- Ova funkcija se ne može registrirati kada je ekvalizator za iPod podešen u dijelu <Odabir pohranjene krivlje ekvalizatora> (stranica 49).

## Pozivanje prethodno postavljenog zvuka

Pozivanja postavki zvuka spremljenih u <Memorija zvučnih postavki> (stranica 57).

### 1 Odaberite izvor

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite izvor koji nije "STDBY".

### 2 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija

Pritisnite gumb [VOL].

### 3 Pokrenite pozivanje pohranjenih postavki zvuka

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Audio Control" > "Detailed Setup" > "Preset" > "Preset Recall".

### 4 Odaberite broj koji želite pozvati iz memorije

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite broj za pohranu.

### 5 Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "YES".

Prikazuje se "Recall Completed".


### 6 Izađite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Stavka "User" u dijelu <Odabir pohranjene krivlje ekvalizatora> (stranica 49) mijenja se na vrijednost koja je pozvana.
- Krivulja ekvalizatora se mijenja na vrijednost koja je pozvana za odabrani izvor.

## Memorija funkcija

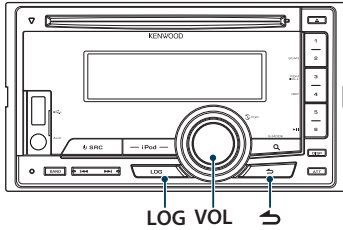

### Pozivanje funkcije iz memorije

Ovaj uređaj automatski upamćuje prethodno korištene funkcije i podešene stavke funkcije, koje se mogu pozvati na jednostavan način.

#### 1 Prikaz popisa funkcija u memoriji

Pritisnite gumb [LOG].

#### 2 Pozovite željenu funkciju

Okrenite gumb [VOL] za odabir stavke funkcije iz memorije, pa zatim pritisnite gumb [VOL].

Prikaz kategorije	Kategorija funkcije
"FM"	FM emitiranje
"MW/LW"	AM emitiranje
"iPod"	Glazba s iPod-a
"USB"	Glazba s USB-a
"CD"	Glazba s CD-a
"INIT"	Stavka početnog podešavanja
"SET"	Stavka podešavanja postavki
"DISP"	Stavka postavki prikaza
"AUD"	Postavke upravljanja zvukom
"BT"	Pozivni broj

### Poništavanje pozivanja funkcije iz memorije

Pritisnite gumb [↵].



- Zapisuje se najviše 15 nedavno korištenih funkcija. Kad se dosegne taj broj, funkcije se brišu od najstarije.
- Zapisane funkcije mogu se izbrisati. Pogledajte <Brisanje stavke iz memorije funkcija> (stranica 59).
- Funkcije koje se žele zapisati u memoriju mogu se podijeliti u kategorije. Pogledajte <Postavka kategorije memorije funkcija> (stranica 59).
- Funkcije zapisane u memoriji mogu se zaključati kako se ne bi mogle brisati. Pogledajte <Zaključavanje stavke memorije funkcija> (stranica 58).
- Postaje se zapisuju u memoriju nakon 1 minute prijema. To vrijeme može se promijeniti. Pogledajte <Postavka vremena memorije funkcija za prijemnik> (stranica 60).

### Zaključavanje stavke memorije funkcija

Zaključava stavke iz memorije funkcija kako bi se spriječilo njihovo automatsko brisanje.

#### 1 Prikaz popisa funkcija u memoriji

Pritisnite gumb [LOG].

#### 2 Zaključavanje stavke memorije funkcija

Okrenite gumb [VOL] za odabir stavke, a zatim držite gumb [VOL] knob pritisnutim najmanje 1 sekundu.

Zaključane stavke su označene sa "🔒".

Ako se ponovno provede ovaj korak zaključana stavka će se otključati.

#### 3 Izlazak iz memorije funkcija

Pritisnite gumb [↵].

## **Brisanje stavke iz memorije funkcija**

Briše stavke iz memorije funkcija.

- 1 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija**  
Pritisnite gumb [VOL].
- 2 Odaberite način rada za brisanje zapisa**  
Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.  
Odaberite "Settings" > "Log" > "Log Delete"
- 3 Odaberite stavku memorije zapisa koju želite izbrisati**  
Okrenite gumb [VOL] za odabir stavke funkcije iz memorije, pa zatim pritisnite gumb [VOL].  
Ako odaberete "All" izbrisat će se sve funkcije iz memorije. (osim zaključanih stavaka.)
- 4 Okrenite gumb [VOL] za odabir "YES", a zatim pritisnite gumb [VOL].**  
Prikazuje se "Completed".
- 5 Izadite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija**  
Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

## **Postavka kategorije memorije funkcija**

Podešava kategoriju funkcije koja će biti zapisana u memoriji.

- 1 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija**  
Pritisnite gumb [VOL].
- 2 Odaberite način rada za podešavanje postavki memorije funkcija**  
Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.  
Odaberite "Settings" > "Log" > "Log settings"
- 3 Podešava kategoriju koja će biti zapisana u memoriji**

Prikaz kategorije	Postavljanje kategorije
"Tuner Log"	Vežano uz radio
"Data CD Log"	Vežano uz CD
"iPod Log"	Vežano uz iPod
"USB Log"	Vežano uz USB
"Phone Log"	Vežano uz pozive (samo KCA-BT200/BT300)
"Function Log"	Vežano uz postavke funkcije

Okrenite gumb [VOL] za odabir kategorije, a zatim pritisnite gumb [VOL].

Stavite kvačicu ("✓") pored kategorije koju želite pohraniti.

- 4 Izadite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija**  
Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

## Memorija funkcija

### Postavka vremena memorije funkcija za prijemnik


---

Možete postaviti vrijeme zapisivanja u memoriju sukladno vremenu prijema.

- 1 Uđite u način rada za podešavanje postavki funkcija**  
Pritisnite gumb [VOL].
- 2 Odaberite način rada za postavljanje vremena bilježenja zapisa za prijemnik u memoriju**  
Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.  
Odaberite "Settings" > "Log" > "Tuner Log Time Set"
- 3 Postavite vrijeme prijema za podešavanje vremena početka zapisivanja podataka postaje u memoriju**  
Okrenite gumb [VOL] za odabir vremena ("10SEC", "30SEC", "1MIN", "2MIN", ili "5MIN"), a zatim pritisnite gumb [VOL].
- 4 Izađite iz načina rada za podešavanje postavki funkcija**  
Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



## Bluetooth postavke

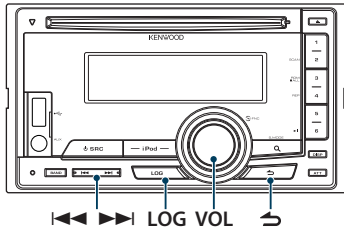

### Bluetooth postavke

Možete odabrati sljedeće Bluetooth postavke.

- 1 Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.
- 2 Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka. Odaberite "Settings".
- 3 Odaberite stavku za podešavanje. Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Zaslon	Pregled
"Settings"	
"PAIRING"	
"Device Registration"	Registracija Bluetooth uređaja (uparivanje). Pogledajte <Registracija Bluetooth uređaja> (stranica 64).
"Phone Selection"	Odaberite vezu s mobilnim telefonom ili Bluetooth audio čitačem.
"Audio Selection"	Pogledajte <Odabir Bluetooth uređaja kojeg želite spojiti> (stranica 65).
"Special Device Select"	Registracija Bluetooth uređaja (uparivanje). Pogledajte <Registracija Bluetooth uređaja> (stranica 64).
"Device Delete"	Poništavanje registracije Bluetooth uređaja. Pogledajte <Brisanje registriranog Bluetooth uređaja> (stranica 66).
"SMS Download"	Preuzimanje kratke poruke. Pogledajte <Preuzimanje SMS-a> (stranica 70).
"Voice Tag"	Registrira glas za prepoznavanje glasa i glas za biranje kategorije telefonskog broja u imeniku. - <Dodavanje naredbe glasovnog biranja> (stranica 67) - <Postavke glasovne naredbe za kategoriju> (stranica 68)
"Detailed Setup"	Pomicanje na pojedinih stavke.
"PIN Code Edit"	Određivanje PIN koda potrebnog prilikom registracije ovog uređaja uporabom Bluetooth uređaja. Pogledajte <PIN kod za registraciju> (stranica 65).

"Auto Answer"	Automatski se javlja na poziv nakon što protekne zadano vrijeme za automatsko javljanje. "OFF"/"0SEC" – "8SEC" – "99SEC"
"Bluetooth HF/ Audio"	Možete odrediti izlazne zvučnike za glasovnu komunikaciju u načinu rada slobodne ruke i zvuk s Bluetooth uređaja. "Front": Glas se čuje s prednjih zvučnika. "All": Glas se čuje s prednjih i stražnjih zvučnika.
"Call Beep"	Prilikom dolaska poziva moguće je postaviti obavijest kratkim zvučnim signalom. "ON": Čuje se kratki zvučni signal. "OFF": Nema kratkog zvučnog signala.
"BT F/W Update"	Prikaz inačice softvera ugrađenog u ovaj uređaj tvornički.
"Mic Gain**"	Podešavanje osjetljivosti mikrofona za telefonski poziv. Podesite glas pozivača. Podešavanje prema "+" pojačava glasnoću glasa. "-3" – "0" – "+3"
"NR Level**"	Smanjuje buku iz okoline bez mijenjanja glasnoće mikrofona. Podesite glas pozivača ako nije jasan. Podešavanje prema "+" pojačava prigušivanje buke. "-3" – "0" – "+3"
"Echo Cancel Level**"	Podešava razinu poništavanja jeke. Podešavanje na "+" povećava smanjenje poništavanja jeke. "-2" – "0" – "+2"

( \_ ): Tvornički podešena postavka

\* Funkcija uređaja KCA-BT300

- 4 Izvršite podešavanje. Okrećite gumb [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite gumb [VOL].
- 5 Izađite iz postavki za Bluetooth. Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

### Napomene

- "Auto Answer" (Podešavanje vremenskog razdoblja za automatski odgovor)  
Funkcija omogućuje automatski odgovor (javljanje) na poziv nakon definiranog vremena za automatski odgovor.  
"OFF": Nema automatskog odgovora na poziv.  
"0": Trenutačni automatski odgovor na telefonski poziv.  
"1s" – "99s": Automatski odgovor na telefonski poziv nakon isteka 1 – 99 sekundi.



- Ukoliko je na mobilnom telefonu postavljeno kraće vrijeme potrebno za automatski odgovor nego na uređaju, koristit će se ono postavljeno na uređaju.
- Ova funkcija ne djeluje za poziv na čekanju.
- "Bluetooth HF/Audio" (Postavke zvučnika za glas)  
Odaberite zvučnik koji je dalje od mikrofona kako bi spriječili pojavu mikrofonije ili jeke.

- **“BT F/W Update” (Prikaz inačice ugrađenog softvera)**

Prikaz inačice softvera ugrađenog u ovaj uređaj tvornički.

Upute za nadogradnju ugrađenog softvera potražite na našim web-stranicama.

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>

## Bluetooth postavke

### Registracija Bluetooth uređaja

Da biste mogli koristiti Vaš Bluetooth uređaj (mobilni telefon) s ovim uređajem, potrebno ga je registrirati (spariti). Možete registrirati do 5 Bluetooth uređaja na ovaj uređaj.

#### Prilikom registracije s ovog uređaja

##### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

##### 2 Pokrenite registriranje Bluetooth uređaja

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings" > "PAIRING" > "Device Registration".

Tražite Bluetooth uređaj.

Kada je traženje gotovo, prikazuje se "Finished".

##### 3 Odaberite Bluetooth uređaj

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

##### 4 Unesite PIN kod

Način rada	Postupak
Odabir brojeva.	Okrenite gumb [VOL].
Pomak na sljedeću znamenku.	Pritisnite gumb [▶▶].
Brisanje zadnje znamenke.	Pritisnite gumb [◀◀].

##### 5 Izvršite prijenos PIN koda

Pritisnite gumb [VOL].

Ako se prikaže "Pairing Success", registracija je dovršena.

↳ Ako se poruka o pogrešci prikazuje neovisno o tome što je PIN kod ispravan, pokušajte s opcijom <Registracija posebnog Bluetooth uređaja> (stranica 64).

##### 6 Povratak na popis uređaja

Pritisnite gumb [↵].

##### 7 Izadite iz postavki za Bluetooth

Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Ovaj uređaj dozvoljava PIN kod s najviše osam znamenki. Ako nije moguće unijeti PIN kod s ovog uređaja, moguće ga je unijeti s Bluetooth uređaja.
- Ako ima 5 ili više registriranih Bluetooth uređaja, nije moguće registrirati novi Bluetooth uređaj.

### Registracija posebnog Bluetooth uređaja

Dozvola registracije posebnog uređaja kojeg nije moguće uobičajeno registrirati (upariti).

##### 1. Odaberite način rada za registraciju posebnog uređaja

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings" > "PAIRING" > "Special Device Select".

##### 2. Pokrenite registriranje posebnog uređaja

Pritisnite gumb [VOL].

Prikazuje se popis.

##### 3. Odaberite naziv uređaja

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite sredinu gumba kad se prikaže naziv željenog uređaja.

Ako se prikaže "Completed", registracija je dovršena.

##### 4. Izvršite postupke navedene u koraku 3

za <Prilikom registracije s ovog uređaja>

(stranica 64) i dovršite registraciju (uparivanje).

##### Izlazak iz registriranja posebnog uređaja

Držite gumb [↵] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Ako naziv uređaja nije na popisu, odaberite "Other Phones".



## PIN kod za registraciju

Uporabom Bluetooth uređaja, odredite PIN kod koji je potreban za registraciju tog uređaja.

### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

### 2 Pokrenite uređivanje PIN koda

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings" > "Detailed Setup" > "PIN Code Edit".

Prikazat će se trenutna postavka PIN koda.

### 3 Unesite PIN kod

Način rada	Postupak
Odabir brojeva.	Okrenite gumb [VOL].
Pomak na sljedeću znamenku.	Pritisnite gumb [▶▶].
Brisanje zadnje znamenke.	Pritisnite gumb [◀◀].

### 4 Pohranite PIN kod

Pritisnite gumb [VOL].

Ako se prikaže "Completed", pohranjivanje je dovršeno.

### 5 Izadite iz postavki za Bluetooth

Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Tvornički je zadano "0000".
- PIN kod može imati do osam znamenki.

## Odabir Bluetooth uređaja kojeg želite spojiti

Kad su već registrirana dva ili više Bluetooth uređaja, potrebno je odabrati Bluetooth uređaj koji želite koristiti.

### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

### 2 Odaberite način rada za odabir Bluetooth uređaja

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

#### Mobilni telefon

Odaberite "Settings" > "PAIRING" > "Phone Selection".

#### Audio reproduktor

Odaberite "Settings" > "PAIRING" > "Audio Selection".

### 3 Pokrenite odabir Bluetooth uređaja

Pritisnite gumb [VOL].

Prikazuje se "(name)".

### 4 Odaberite Bluetooth uređaj

Okrenite gumb [VOL].

### 5 Podešavanje Bluetooth uređaja

Pritisnite gumb [VOL].

Prikazuje se "\*(name)" ili "-(name)".

"\*": Odabrani Bluetooth uređaj je zauzet.

"-": Odabrani Bluetooth uređaj je u stanju mirovanja.

" " (prazno): Bluetooth uređaj nije više odabran.

### 6 Izadite iz postavki za Bluetooth

Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Ako je neki Bluetooth uređaj već odabran, poništite odabir i odaberite drugi uređaj.
- Ako ne možete odabrati uređaj putem audio čitača, spojite uređaj s audio čitačem.

## Bluetooth postavke

### Brisanje registriranog Bluetooth uređaja

Moguće je brisanje registriranog Bluetooth uređaja.

#### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

#### 2 Pokrenite brisanje Bluetooth uređaja

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings" > "PAIRING" > "Device Delete".

Prikazuje se "(name)".

#### 3 Odaberite Bluetooth uređaj

Okrenite gumb [VOL].

#### 4 Izbrišite željeni Bluetooth uređaj

Pritisnite gumb [VOL].

#### 5 Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "YES".

Prikazuje se "Completed".

#### 6 Izadite iz postavki za Bluetooth

Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Nakon brisanja registriranog mobilnog telefona, briše se i njegov imenik, dnevnik, SMS u glasovne oznake.

### Preuzimanje imenika

Preuzimanje podataka iz imenika mobilnog telefona na ovaj uređaj kako biste mogli koristiti imenik ovog uređaja.

#### Za automatsko preuzimanje

Ako mobilni telefon podržava funkciju sinkronizacije imenika, preuzimanje imenika započet će automatski nakon spajanja Bluetooth-a.



- Možda će biti potrebno podešavanje postavki na mobilnom telefonu.
- Ako na uređaju nema podataka iz imenika i nakon cjelovitog prikaza, možda vaš mobilni telefon ne podržava automatsko preuzimanje podataka imenika. U tom slučaju, pokušajte ručno preuzimanje.

#### Za ručno preuzimanje iz mobilnog telefona

##### 1 Uporabom mobilnog telefona završite "hands-free" spajanje.

##### 2 Uporabom mobilnog telefona, pošaljite podatke iz imenika ovom uređaju

Uporabom mobilnog telefona, prezmite podatke iz imenika na ovaj uređaj.

- Tijekom preuzimanja: prikazuje se poruka "Downloading"/"Download..".
- Po završetku preuzimanja: prikazuje se poruka "Completed".

##### 3 Uporabom mobilnog telefona započnite "hands-free" spajanje.

#### Za brisanje poruke o dovršetku preuzimanja Pritisnite bilo koji gumb.



- Moguće je snimanje 1000 telefonskih brojeva po svakom registriranom mobilnom telefonu.
- Svaki telefonski broj može imati 32 znamenki i do 50\* znakova u imenu ili nazivu.  
(\* 50: Broj slovnih znakova abecede. Ovisno o vrsti znakova, moguć je unos manjeg broja znakova.)
- Za prekid preuzimanja podataka iz imenika, upotrijebite mobilni telefon.

## Dodavanje naredbe glasovnog biranja

Dodavanje glasovne oznake stavkama u imeniku za glasovno biranje. Moguće je snimiti do 35 glasovnih oznaka.

### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

### 2 Pokrenite uređivanje imena u telefonskom imeniku

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings" > "Voice Tag" > "PB Name Edit".

### 3 Potražite ime za koje ćete snimiti glasovnu oznaku

Odaberite ime koje ćete pohraniti pod brojem 4 za <Pozivanje broja iz telefonskog imenika> (stranica 32).

Ako je glasovna oznaka za taj kontakt već snimljena, prije imena prikazat će se znak "\*\*".

### 4 Odaberite način rada

Okrenite gumb [VOL].

Zaslon	Postupak
"PB Name Regist."	Snimanje glasovne oznake.
"PB Name Check"*	Reproduciranje glasovne oznake.
"PB Name Delete"*	Brisanje glasovne oznake.

\* Prikazuje se samo prilikom odabira imena za koje je već snimljena glasovna oznaka.

### Odaberite "PB Name Regist." (Snim.)

#### 5 Snimite glasovnu oznaku (prvo)

Prikazuje se "Enter Voice 1".

Nakon kratkog zvučnog signala, za najviše 2 sekunde izgovorite glasovnu oznaku.

#### 6 Potvrdite glasovnu oznaku (drugo)

Prikazuje se "Enter Voice 2".

Nakon kratkog zvučnog signala, za najviše 2 sekunde izgovorite istu glasovnu oznaku koju ste izgovorili u koraku 6.

Prikazuje se "Completed".

#### 7 Završite snimanje

Pritisnite gumb [VOL].

Vratite se na korak 2. Uvijek možete snimiti drugu glasovnu oznaku.



- Ukoliko glas nije prepoznat, prikazuje se poruka. Pritiskanje gumba [VOL] omogućuje ponovni pokušaj unosa glasa.

### Odaberite "PB Name Check" (reprod.)

5 Pritisnite gumb [VOL].

### Odaberite "PB Name Delete" (brisanje)

5 Brisanje glasovne oznake

Pritisnite gumb [VOL].

6 Okrećite gumb [VOL] za odabir stavke "YES" i pritisnite gumb [VOL].

### Izađite iz Bluetooth postavki

Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Tijekom prepoznavanja glasovne oznake, nema izlaza zvuka.

## Bluetooth postavke

### Postavke glasovne naredbe za kategoriju

---

Dodavanje glasovne oznake kategoriji (vrsti) telefonskih brojeva za glasovno pozivanje.

#### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

#### 2 Pokrenite uređivanje tipa telefonskog broja

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings" > "Voice Tag" > "PN Type Edit".

#### 3 Odaberite kategoriju (vrstu) koju želite podesiti

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "General", "Home", "Office", "Mobile", ili "Other"

#### 4 Odaberite način rada

Okrenite gumb [VOL].

Zaslon	Postupak
"PN Type Regist."	Snimanje glasovne oznake.
"PN Type Check"*	Reproduciranje glasovne oznake.
"PN Type Delete"*	Brisanje glasovne oznake.

\* Prikazuje se samo prilikom odabira imena za koje je već snimljena glasovna oznaka.

#### 5 Snimite kategoriju (vrstu) izvođenjem koraka 5 do 7 pod <Dodavanje naredbe glasovnog biranja> (stranica 67).

#### 6 Izadite iz postavki za Bluetooth


Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Odredite glasovnu oznaku za svih 5 kategorija. Ako glasovna oznaka nije snimljena za sve kategorije, glasovnom naredbom nije moguće pozvati imenik.



## SMS (usluga razmjene kratkih tekstualnih poruka)



### Preuzimanje SMS-a

Preuzimanje kratke tekstualne poruke (SMS) pristigle na mobilni telefon kako bi se mogla pročitati na ovom uređaju.

#### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

➤ Također možete birati iz stavke "Settings" u načinu rada za podešavanje postavki funkcija.

#### 2 Pokrenite preuzimanje SMS-a

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka. Odaberite "Settings" > "SMS Download".

#### 3 Pokrenite preuzimanje

Pritisnite gumb [VOL].

Prikazuje se "Downloading".

Kada se preuzimanje dovrši, prikazuje se "Completed".

#### 4 Izađite iz postavki za Bluetooth

Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Mobilni telefon mora imati mogućnost prijena SMS poruka Bluetooth-om. Možda će biti potrebno podešavanje postavki na mobilnom telefonu. Ako mobilni telefon ne podržava SMS funkciju, tijekom upravljanja funkcijom neće se prikazati stavka preuzimanja SMS-a.
- Nakon preuzimanja SMS poruka s mobilnog telefona, otvorit će se poruke koje nisu otvorene na mobilnom telefonu.
- Moguće je preuzeti do 75 pročitanih i nepročitanih kratkih poruka.

### SMS (usluga razmjene kratkih tekstualnih poruka)

SMS poruka pristigla na mobilni telefon prikazat će se na prijemu.

Prikazat će se novopristigla poruka.



- Zbog opasnosti od prometnih nesreća, vozač ne smije čitati SMS poruke tijekom vožnje.

#### Nakon primitka nove poruke

Prikazuje se "SMS Received".

Poruka nestaje nakon uporabe bilo koje funkcije.

#### Prikaz SMS poruke

##### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.

➤ Također možete birati iz stavke "Settings" u načinu rada za podešavanje postavki funkcija.

##### 2 Pokrenite korištenje SMS dolaznog pretilca

Okrećite gumb [VOL] i pritisnite ga kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "SMS Inbox".

Pojavljuje se popis poruka.

##### 3 Odaberite poruku

Okrenite gumb [VOL].

Svaki put prilikom pritiskanja gumba [DISP] prikaz se mijenja između telefonskog broja ili imena i datuma primitka poruke.

##### 4 Prikazite tekst

Pritisnite gumb [VOL].

Okretanjem gumba [VOL] pomiče se tekst poruke. Ponovnim pritiskanjem gumba [VOL] vraća se prikaz popisa poruka.

##### 5 Izađite iz SMS dolaznog pretilca

Pritisnite gumb [↵].

##### 6 Izađite iz postavki za Bluetooth

Držite gumb [LOG] pritisnutim najmanje 1 sekundu.



- Na početku popisa prikazuje se neotvorena poruka. Druge poruke prikazuju se redosljedom kojim su primljene.
- SMS poruke koje stignu dok mobilni telefon nije spojen Bluetooth vezom nije moguće prikazati. Preuzmite SMS poruku.
- Tijekom preuzimanja SMS-a nije moguć prikaz kratke tekstualne poruke.



## Dodatak


### O audio datotekama

- **Audio datoteke koje se mogu reproducirati**  
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- **Vrste podržanih diskovnih medija**  
CD-R/RW/ROM
- **Formati podržanih datoteka na diskovima**  
ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Long file name.
- **Prihvaćeni USB uređaji**  
Klasa masivne USB memorije
- **Podržani sustavi datoteka USB uređaja**  
FAT16, FAT32

Iako su audio datoteke sukladne gore navedenim standardima, reprodukcija može biti onemogućena ovisno o tipu ili stanju medija odnosno uređaja.

### • Redoslijed reproduciranja audio datoteka

U primjeru dolje prikazanog stabla mapa/datoteka, datoteke se izvode redom od ① do ⑩.

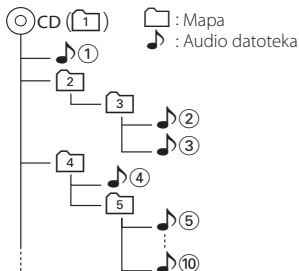

Mrežni priručnik o audio datotekama stavljen je na web-stranicu, [www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/](http://www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/). U tom mrežnom priručniku dani su detaljni podaci i napomene koje ne pišu u ovom priručniku. Obavezno također pomno pročitajte taj mrežni priručnik.



- U ovom priručniku, izraz "USB uređaj" koristi se za privremene "flash" memorije i digitalne audio čitače koji imaju USB priključke.

### O USB uređaju

- Kad je na ovu jedinicu spojen USB uređaj, on se može puniti ako se ova jedinica napaja.
- USB uređaj postavite na mjesto gdje vas neće sprječavati u pravilnom i nesmetanom upravljanju vašim vozilom.
- Nije moguće spojiti USB uređaj preko USB hub-a i višestrukog čitača kartica.
- Načinite sigurnosnu kopiju audio datoteka koje koristite na ovom uređaju. Datoteke se mogu izbrisati ovisno o uvjetima rada USB uređaja. Ne pokrивamo nikakve gubitke zbog šteta nastalih zbog brisanja pohranjenih podataka.
- S ovim uređajem nije isporučen USB uređaj. Potrebno je nabaviti USB uređaj dostupan u prodaji.
- Kod spajanja USB uređaja, preporučujemo da se koristi CA-U1EX (opcija).
- Nije moguće jamčiti dobru reprodukciju ukoliko koristite kabel koji nije USB kompatibilan. Priključivanje kabela duljeg od 4 m može uzrokovati neispravnu reprodukciju .



## iPod/iPhone koji se mogu priključiti na ovaj uređaj

Made for

- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (1st generation)
- iPod with video
- iPod classic
- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

- Za informacije o kompatibilnosti iPod/iPhone softvera, posjetite web-stranicu [www.kenwood.com/cs/ce/ipod/](http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod/).
- Tip dostupnog upravljanja se razlikuje ovisno o tipu iPod-a. Pogledajte [www.kenwood.com/cs/ce/ipod/](http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod/) u vezi pojedinosti.
- Riječ "iPod" koja se pojavljuje u ovom priručniku označava iPod ili iPhone koji je spojen putem iPod kabela za spajanje\* (dodatna oprema).  
\* Nije podržan model KCA-iP500.
- Posjetite web stranice u vezi iPod-a i iPod kabela za spajanje.  
[www.kenwood.com/cs/ce/ipod/](http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod/)



- Ako pokrenete reprodukciju nakon priključivanja iPod-a, prvo će se reproducirati skladba koja se izvodila na iPod-u. U tom slučaju, prikazuje se poruka "RESUMING" bez prikaza imena mape, itd. Promjenom izbora stavke prikazat će se ispravan naslov itd.
- Ne možete upravljati iPod-om ako je na iPod-u prikazano "KENWOOD" ili "✓".

## O programu "KENWOOD Music Editor"

- Ovaj uređaj podržava PC aplikaciju "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" ili kasniju inačicu.
- Kada koristite audio datoteke s informacijama iz baze koje je dodano program "KENWOOD Music Editor Light ver1.1", možete tražiti skladbu prema naslovu, albumu ili imenu izvođača koristeći <Traženje datoteka> (stranica 16).
- U uputi za uporabu, izraz "Music Editor media" se koristi za označavanje uređaja koji sadrži audio datoteke s podacima iz programa KENWOOD Music Editor.
- "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" dostupan je na sljedećoj web-stranici:  
[www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/)
- Za dodatne informacije o programu "KENWOOD Music Editor Light ver1.1", posjetite gore navedenu web-stranicu ili pogledajte program za pomoć u aplikaciji.

# Kvarovi i moguća rješenja

Neke funkcije uređaja mogu biti isključene određenim podešavanjima uređaja.

- ! Ne može postaviti niskotonski zvučnik (subwoofer).**
- ! Nema izlaza iz niskotonskog zvučnika (subwoofer).**
- ! Nije moguće podesiti niskotonski zvučnik u ručnim podešavanju položaja.**
  - ▶ Uključena je funkcija dualnog područja. <sup>☞</sup> <Sustav dualnog područja> (stranica 51)
  - ▶ "SubWoofer" pod <Upravljanje zvukom> (stranica 48)/ "SUBWOOFER SET" pod <Upravljanje zvukom> (stranica 52) nije postavljeno na uključeno, ON.
  - ▶ "SubWoofer" > "FC" pod <Postavka skretnice> (stranica 56)/ "LPF SUBWOOFER" pod <Upravljanje zvukom> (stranica 52) postavljeno je na "Through"/ "THROUGH".
  - ▶ U opciji za odabir zvučnika, opcija "None" je odabrana za niskotonski zvučnik. <sup>☞</sup> <Podešavanje zvučnika> (stranica 54)

- ! Nije moguće podesiti ekvalizator.**
- ! Nije moguće podesiti funkciju "Bass Boost".**
- ! Nije moguće podesiti funkciju "Highway sound".**
- ! Nije moguće podesiti funkciju "Supreme".**
- ! Nije moguće podesiti upravljanje položajem.**
  - ▶ Uključena je funkcija dualnog područja. <sup>☞</sup> <Sustav dualnog područja> (stranica 51)
  - ▶ Funkcija DSP je isključena. <sup>☞</sup> "DSP Set" pod <Upravljanje zvukom> (stranica 48)
  - ▶ U opciji za odabir zvučnika, opcija "None" je odabrana za stražnje zvučnike. <sup>☞</sup> <Podešavanje zvučnika> (stranica 54)

- ! Nije moguće odabrati izlazno odredište podizvora u dvostrukoj zoni.**
- ! Nije moguće podesiti glasnoću stražnjih zvučnika.**
  - ▶ Isključena je funkcija dvostruke zone. <sup>☞</sup> <Sustav dualnog područja> (stranica 51)

- ! Nije moguće podesiti zaslon.**
  - ▶ <Postavke pokaznog načina rada> (stranica 45) nisu isključene.

- ! Nije moguće uključiti USB/iPod izvor.**
  - ▶ Funkcija dualnog područja postavljena je na USB/iPod. <sup>☞</sup> <Sustav dualnog područja> (stranica 51)

- ! Broj skladbi u kategoriji "SONGS" ovog uređaja se razlikuje od broja skladbi u kategoriji "SONGS" na iPod-u.**
  - ▶ Podcast datoteke se ne broje na ovom uređaju jer nije podržana njihova reprodukcija.

Ono što se može činiti kvarom na Vašem uređaju, može biti samo rezultat lošeg rukovanja ili nepravilnog spajanja. Prije no što pozovete servis, moguće rješenje problema najprije potražite u tablici koja slijedi.

## Općenito

- ? Ton za provjeru postupka (zvučni signal) se ne čuje.**
  - ✓ Koristi se priključak predizlaza.
  - <sup>☞</sup> Ton osjetnika za dodir se ne može oglasiti putem priključka za predizlaz.
- ? Osvjetljenje trepće kada pritisnete ili okrećete gumb.**
  - ✓ Ovo je efekt osvjetljenja tipki.
  - <sup>☞</sup> Ovaj efekt postavljate pod "ILLUMI Effect" u dijelu <Postavke prikaza> (stranica 36).
- ? Efekt osvjetljenja tipki povezan s glasnoćom zvuka je premali.**
  - ✓ Efekt osvjetljenja tipki može biti nedovoljan ovisno o glasnoći i kvaliteti zvuka.

## Prijemnik kao izvor zvuka

- ? Radio prijem je loš.**
  - ✓ Antena automobila nije izvučena.
  - <sup>☞</sup> Spojite žicu za upravljanje antenom na priključak napajanja za antensko pojačalo
  - ▶ Izvucite antenu do kraja.

## Disk kao izvor zvuka

- ? Jedan disk ne radi, dok drugi rade.**
  - ✓ Taj CD je prilično prljav.
  - <sup>☞</sup> Očistite CD prema uputama za čišćenje CD-a u poglavlju <Rukovanje diskovima> (stranica 4).
  - ✓ Disk je umetnut u krivi utor.
  - <sup>☞</sup> Otvorite spremnik diskova i provjerite broj određenog diska.
  - ✓ Disk je jako izgreban.
  - <sup>☞</sup> Pokušajte s drugim diskom.

## Audio datoteka kao izvor zvuka

- ? Zvuk preskače kad se reproducira audio datoteka.**
  - ✓ Medij je izgreban ili prljav.
  - <sup>☞</sup> Očistite medij prema uputama za čišćenje CD-a u poglavlju <Rukovanje diskovima> (stranica 4).
  - ✓ Snimka je u lošem stanju.
  - <sup>☞</sup> Presnimite medij ili upotrijebite novi medij.

## “Hands-free” - način rada slobodne ruke

### ? Glasnoća “hands-free” razgovora je niska.

- ✓ Glasnoća “hands-free” razgovora postavljena je na vrlo nisku razinu.
  - ☞ Glasnoća “hands-free” razgovora može se samostalno podešavati. Podesite je tijekom “hands-free” razgovaranja. “Mic Gain” i “NR Level” pod <Bluetooth postavke> (stranica 62).

### ? Nema izlaza zvuka na stražnjim zvučnicima.

- ✓ Razgovarate u “hands-free” načinu rada.
  - ☞ Ne izlazi zvuk iz stražnjih zvučnika tijekom razgovaranja u načinu rada slobodne ruke.

### ? Nema kratkog zvučnog signala kao obavijesti o dolaznom pozivu.

- ✓ Ne čuje se zvučni signal bip ovisno o vrsti vašeg mobilnog telefona.
  - ☞ Opcija “Call Beep” pod <Bluetooth postavke> (stranica 62) postavljena je na uključeno, ON.

### ? Glas nije prepoznat.

- ✓ Spušteno je staklo na vozilu.
  - ☞ Ako su okolni šumovi jaki, nije moguće ispravno prepoznavanje glasa. Zatvorite prozore u vozilu kako bi smanjili šumove.
- ✓ Pretihli glas.
  - ☞ Ako je izgovoren glas pretihli, nije ga moguće ispravno prepoznati. Izgovorite ponovno u mikrofon malo glasnijim i prirodnijim glasom.
- ✓ Osoba koja izgovara glasovnu oznaku nije ista kao osoba koja ju je snimila.
  - ☞ Moguće je prepoznavanje glasa samo u isključivo osobe koja je i snimila glasovnu oznaku.

## Bluetooth audio izvor

### ? Bluetooth audio čitač se ne može registrirati (sparivanje).

- ✓ PIN kod je zadan.
  - ☞ Kada je za Bluetooth audio čitač zadan PIN kod u uputi za uporabu, pohranite ga prema uputama <PIN kod za registraciju> (stranica 65) za registraciju Bluetooth audio čitača. Ako u Priručniku za uporabu nije naveden PIN kod, pokušajte “0000”.

### ? Zvuk iz Bluetooth audio izvora je isprekidan.

- ✓ Prevelika je udaljenost između uređaja i audio reproduktora.
  - ☞ Približite audio reproduktor uređaju.
- ✓ Drugi Bluetooth uređaj ometa Bluetooth komunikaciju.
  - ☞ Isključite drugi Bluetooth uređaj.
  - ☞ Pomaknite drugi Bluetooth uređaj dalje od ovog uređaja.
- ✓ Za komunikaciju se koristi drugi Bluetooth uređaj ili profil.
  - ☞ Preuzimanje telefonskog imenika ili SMS-a prekida zvuk.

# Kvarovi i moguća rješenja

## Dolje navedene poruke prikazuju stanje sustava.

### TOC Error/TOC ERROR:

- U spremnik diskova nije umetnut disk.
- CD je jako prljav. CD je okrenut naopako. CD je jako ogreben.

### Error 05/ERROR 05:

Disk je nečitljiv.

### Mecha Error/Mecha ERR/Error 77/ERROR 99/ERROR 77:

Uređaj zbog nekog razloga ne radi dobro.

- ➔ Pritisnite gumb za resetiranje na uređaju. Ako poruka "Mecha Error"/"Mecha ERR"/"Error 77"/"ERROR 99"/"ERROR 77" ostane prikazana, obratite se najbližem servisnom centru.

### IN (treptće):

CD player ne radi pravilno.

- ➔ Ponovo umetnite CD. Ako CD nije moguće izbaciti ili ako zaslon nastavi treptati čak i kada je CD pravilno umetnut, isključite napajanje i obratite se najbližem servisu.

### Protect/PROTECT (treptće):

Kabel zvučnika je u kratkom spoju ili dodiruje šasijsko vozilo, a tada se aktivira funkcija zaštite.

- ➔ Pravilno spojite ili izolirajte kabel zvučnika i pritisnite gumb za ponovno pokretanje (reset). Ukoliko poruka "PROTECT" ne nestaje, obratite se najbližem servisnom centru.

### Unsupported File/NA FILE:

Uređaj ne podržava taj format audio datoteke.

### Copy Protection/COPY PRO:

Reproducira se datoteka zaštićena od kopiranja.

### Read Error/READ ERROR:

Datotečni sustav priključenog USB uređaja je oštećen.

- ➔ Ponovo kopirajte datoteke i mape za USB uređaj. Ukoliko je poruka o grešci i dalje prisutna, treba inicijalizirati USB uređaj ili koristiti drugi USB uređaj.

### No Device/NO DEVICE:

USB uređaj je odabran kao izvor iako nema spojenog USB uređaja.

- ➔ Promijenite izvor na bilo koji drugi osim USB. Priključite USB uređaj i ponovno za izvor odaberite USB.

### N/A Device/NA DEVICE:

- Spojen je USB uređaj koji nije podržan.
- Nije uspjelo spajanje na iPod.
- ➔ Uklonite USB uređaj i ponovo ga priključite.
- ➔ Provjerite je li spojeni iPod podržane vrste. Pogledajte [<O audio datotekama> \(stranica 72\)](#) za informacije o podržanim iPod-ovima.
- ➔ Resetirajte iPod/ iPhone.

### No Music Data/Error 15/No Music/NO MUSIC/EROOR 15:

- Priključeni USB uređaj ne sadrži izvode audio datoteke.
- Umetnut je medij koji nema snimljene podatke koje uređaj može reproducirati.

### USB Error/USB ERROR:

Moguć je neki problem s priključenim USB uređajem.

- ➔ Uklonite USB uređaj, zatim postavite prekidač za napajanje na uključeno. Ako se prikaže isti zaslon, koristite drugi USB uređaj.

### iPod Error/iPod ERROR:

- Nije uspjelo spajanje na iPod.
- ➔ Uklonite USB uređaj i ponovo ga priključite.
- ➔ Resetirajte iPod/ iPhone.

### No Number:

- Pozivatelj ne prepoznaje ID pozivatelja.
- Nema podataka o telefonskom broju.

### No Data:

- Nema popisa odlaznih poziva.
- Nema popisa dolaznih poziva.
- Nema popisa propuštenih poziva.
- Nema popisa telefonskog imenika.

### No Entry:

Mobilni telefon nije registriran (uparen).

### HF Disconnect/HF D-CON:

Uređaj ne može komunicirati s mobilnim telefonom.

### HF Error 07:

- Nije moguć pristup memoriji.
- ➔ Isključite i ponovo uključite uređaj. Ukoliko se poruka ponovno pojavi, pritisnite gumb za reset na upravljačkoj jedinici.

### HF Error 68:

Uređaj ne može komunicirati s mobilnim telefonom.

- ➔ Isključite i ponovo uključite uređaj. Ukoliko se poruka ponovno pojavi, pritisnite gumb za reset na upravljačkoj jedinici.

### Unknown:

Nije moguće otkriti Bluetooth uređaj.

### Device Full:

Već je registrirano 5 Bluetooth uređaja. Nije moguće registrirati više niti jedan Bluetooth uređaj.

### PIN Code NG:

Pogrešan PIN kod.

### Connect NG:

Jedinicu nije moguće spojiti na uređaj.

- Pairing Failed: Greška uparivanja.
- Err No Matching: Glasovna oznaka je neispravna. Nije moguće prepoznavanje glasa zbog toga jer glasovna oznaka nije snimljena i sl.
- Too Soft: Izgovor je pretih i nije moguće prepoznavanje glasa.
- Too Loud: Izgovor je preglasan i nije moguće prepoznavanje glasa.
- Too Long: Riječ ili izgovor je predug da bi bio prepoznat.
- No Phonebook: Nema podataka u telefonskom imeniku.
- No Message: U dolaznom pretincu nema kratkih tekstualnih poruka.
- No Record: Glasovna oznaka nije snimljena u imenik.
- Memory Full: Broj glasovnih oznaka dostigao je najveći mogući broj koji se može snimiti u imenik.
- No Voice: Nema poziva.

# Tehnički podaci

## FM prijemnik

---

Raspon frekvencija (50 kHz)  
: 87,5 MHz – 108,0 MHz  
Korisna osjetljivost (S/N = 26dB)  
DPX504U: 0,7  $\mu$ V/75  $\Omega$   
DPX404U/ DPX304: 1  $\mu$ V/75  $\Omega$   
Osjetljivost na stišavanje (S/N = 46dB)  
DPX504U: 1,6  $\mu$ V/75  $\Omega$   
DPX404U/ DPX304: 2,5  $\mu$ V/75  $\Omega$   
Frekvencijski odziv ( $\pm$ 3,0 dB)  
: 30 Hz – 15 kHz  
Omjer signala i buke (MONO)  
DPX504U: 65 dB  
DPX404U/ DPX304: 63 dB  
Stereo odvajanje (1 kHz)  
: 40 dB

## MW prijemnik

---

Raspon frekvencija (9 kHz)  
: 531 kHz – 1611 kHz  
Korisna osjetljivost (S/N = 20dB)  
DPX504U: 25  $\mu$ V  
DPX404U/ DPX304: 36  $\mu$ V

## LW prijemnik

---

Raspon frekvencija  
: 153 kHz – 279 kHz  
Korisna osjetljivost (S/N = 20dB)  
DPX504U: 45  $\mu$ V  
DPX404U/ DPX304: 57  $\mu$ V

## CD player

---

Laserska dioda  
: GaAlAs  
Digitalni filtar (D/A)  
: 8 puta presampliran  
D/A pretvarač  
: 24 Bit  
Brzina rada uređaja  
: 500 – 200 okr/min (CLV)  
Kolebanje tona (Wow & Flutter)  
: Ispod mjerljivih granica  
Frekvencijski odziv ( $\pm$ 1 dB)  
: 10 Hz – 20 kHz  
Ukupno harmoničko izobličenje (1 kHz)  
: 0,008 %  
Omjer signala i buke (1 kHz)  
: 110 dB  
Dinamički raspon  
: 93 dB  
MP3 dekodiranje  
: Usklađeno s MPEG-1/2 Audio Layer-3  
WMA dekodiranje  
: Usklađeno s Windows Media Audio  
AAC dekodiranje  
: "m4a" datoteka u AAC-LC formatu.

## USB sučelje (DPX504U/ DPX404U)

---

USB standard  
: USB1.1/ 2.0 (Full speed)  
Maksimalna struja napajanja  
: 500 mA  
Sustav datoteka  
: FAT16/ 32  
MP3 dekodiranje  
: Usklađeno s MPEG-1/2 Audio Layer-3  
WMA dekodiranje  
: Usklađeno s Windows Media Audio  
AAC dekodiranje  
: AAC-LC "m4a" datoteke

## Audio

---

Maksimalna izlazna snaga  
: 50 W x 4  
Izlazna snaga (DIN 45324, +B=14.4V)  
: 30 W x 4  
Impedancija zvučnika  
: 4 – 8  $\Omega$   
Rad tona  
DPX504U  
RASPON 1 (60 Hz):  $\pm$ 9 dB  
RASPON 2 (250 Hz):  $\pm$ 9 dB  
RASPON 3 (1 kHz):  $\pm$ 9 dB  
RASPON 4 (4 kHz):  $\pm$ 9 dB  
RASPON 5 (16 kHz):  $\pm$ 9 dB  
DPX404U/ DPX304  
Duboki tonovi : 100 Hz  $\pm$ 8 dB  
Srednji tonovi : 1 kHz  $\pm$ 8 dB  
Visoki tonovi : 12,5 kHz  $\pm$ 8 dB  
Predizlazna razina/opterećenje (CD)  
DPX504U: 2500 mV/10 k $\Omega$   
DPX404U/ DPX304: 2000 mV/10 k $\Omega$   
Predizlazna impedancija  
:  $\leq$  600  $\Omega$

## Pomoćni ulaz

---

Frekvencijski odziv ( $\pm$ 1 dB)  
: 20 Hz – 20 kHz  
Maksimalni ulazni napon  
: 1200 mV  
Impedancija ulaza  
: 10 k $\Omega$

## Općenito

---

Radni napon (dopušteno je 11 – 16 V)  
: 14,4 V  
Najveća potrošnja struje  
: 10 A  
Mjere za ugradnju (š x v x d)  
: 182 x 111 x 158 mm  
Težina  
: 1,5 kg

Tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.



## Izjava o sukladnosti s EMC smjernicom 2004/108/EC

### Proizvođač:

Kenwood Corporation  
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan

### Predstavnik za EU:

Kenwood Electronics Europe BV  
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands

### Označavanje proizvoda koji koriste laser

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

Naljepnica je učvršćena na kućište/kutiju i navodi da uređaj koristi laserske zrake koje su klasificirane kao Klasa 1. To znači da uređaj koristi laserske zrake koje su slabije. Ne postoji opasnost od zračenja izvan uređaja.

Ovaj proizvod nije ugradio proizvođač vozila na proizvodnoj liniji, niti profesionalni uvoznik vozila u državu članicu EU.

### Informacije o odlaganju iskorištene električne i elektronske opreme i baterija (primjenjivo u državama EU koje su uvele sustave odvojenog odlaganja otpada)



Proizvodi i baterije s oznakom (prekriženi spremnik za otpad s kotačima) se ne smiju odlagati kao kućni otpad. Staru električnu i elektronsku opremu i baterije treba reciklirati u pogonu koji je opremljen za obradu tih proizvoda i njihovih sastojaka.



Obratite se lokalnim nadležnim tijelima za pomoć pri nalaženju najbližeg pogona za reciklažu.



Pravilno recikliranje i odlaganje otpada će pomoći pri očuvanju resursa i smanjiti štetne učinke na naše zdravlje i okoliš.

Napomena: Znak "Pb" ispod simbola za baterije znači da baterija sadrži olovo.

**Pb**



Ovaj simbol znači da je Kenwood proizveo ovaj uređaj u skladu sa smanjenjem štetnog utjecaja na okoliš.

- Robna oznaka i logotip Bluetooth vlasništvo su tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a tvrtka Kenwood Corporation ih koristi pod licenčnim uvjetima. Ostale robne marke i robni nazivi također imaju svoje vlasnike.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- "Adobe Reader" is a trademark of Adobe Systems Incorporated.