

## KDC-BT92SD

---

CD-MOTTAGARE

### **BRUKSANVISNING**

JVC KENWOOD Corporation

Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering.  
<http://manual.kenwood.com/edition/im350/>



## Innehållsförteckning

<b>Innan arbete påbörjas</b>	<b>5</b>	<b>Komma igång med Bluetooth</b>	<b>25</b>	<b>Ljudjusteringar</b>	<b>43</b>	<b>Grundbruk av fjärrkontrollen</b>	<b>63</b>
<b>Komponenters namn och funktioner</b>	<b>7</b>	Funktion för enkel ihopparning Registrering från Bluetooth-enheter (hopparning)		Ljudkontroll Välj förinställd equalizer-kurva Manuell equalizer-styrning Dubbelzonssystem		<b>Appendix</b>	<b>65</b>
<b>Allmän användning</b>	<b>8</b>	<b>Lyssna på ljud via Bluetooth</b>	<b>27</b>	<b>DSP-inställning</b>	<b>47</b>	Om ljudfiler iPod/iPhone som kan anslutas till den här enheten Om USB-enhet Om "KENWOOD Music Editor" Om mobiltelefonen/Bluetooth-spelaren Menylista Stadslista	
Före användning Vanliga åtgärder Menylisthantering		Grundläggande bruk Uppspelningsläge		Val av biltyp Högtalarinställning Inställning av X-Over Val av lyssningsposition Finjustering av lyssningsposition Fininställning av kanalnivå Återställa DTA-inställningarna Förinställt ljudminne Hämta förinställt ljud		<b>Tillbehör/ Installation</b>	<b>71</b>
<b>Användning av iPod/iPhone</b>	<b>9</b>	<b>Användning av handsfreetelefoni</b>	<b>29</b>	<b>Inställning av Bluetooth</b>	<b>53</b>	<b>Anslutning av kablarna till anslutningarna</b>	<b>72</b>
Grundläggande bruk Välja en låt genom att bläddra i iPod Uppspelningsläge iPod-inställning Välja sökläge Direktsökning Relaterad sökning Alfabetisk sökning Sökning med överhoppning		Ta emot ett samtal Under ett samtal Samtal väntar Andra funktioner Ringa ett samtal Snabbuppringning (förinställd uppringning) Ringa ett nummer i telefonboken Ringa ett nummer från samtalslistan Slå ett nummer Ringa ett samtal med röstuppringning Registrering till listan för förinställda nummer Visning av telefonnummertyp (kategori)		Bluetooth-inställningar Registrera Bluetooth-enhet (ihopparning) Registrera PIN-kod Välja Bluetooth-enhet som du vill ansluta Radera en registrerad Bluetooth-enhet Hämta telefonboken Registreringstest för Bluetooth-enhet		<b>Installation/Borttagning av enheten</b>	<b>74</b>
<b>Användning av USB-enhet/SD-kort</b>	<b>15</b>	<b>Skärminställningar</b>	<b>33</b>	<b>SMS</b>	<b>59</b>	<b>Felsökningsschema</b>	<b>76</b>
Grundläggande bruk Filsökning Uppspelningsläge USB- och SD-inställning Sökning med överhoppning Direkt spårsökning		Grundläggande bruk Visningsinställning Anpassning av 5-raders visningsläge och 3-raders visningsläge och iPod-liknande visningsläge Anpassning av visningsläge för spektrumanalysator Visningsläge för klocka Välja belysningsfärg Val av displayvisning när apparaten är inställd på extrakälla		Hämta ett SMS SMS SMS-svarsinställning Returmeddelandeställning Skapa ett nytt meddelande SMS manuellt svar		<b>Specifikationer</b>	<b>79</b>
<b>Använda musikskivor/ljudfiler</b>	<b>19</b>	<b>Klocka och andra funktioner</b>	<b>39</b>				
Grundläggande bruk Musiksökning Uppspelningsläge Direkt spårsökning		Inställning av visningstyp för klocka och datum Klockinställning Datuminställning Klockinställning för två städer Grundinställningar Inställning av demonstrationsläget Stöldförebyggande frontpanel					
<b>Tuneranvändning</b>	<b>21</b>						
Grundläggande bruk Tuner-inställning Förinställt stationsminne Automatisk minneslagring Snabbvalsinställning Direktinställning av en frekvens PTY (programtyp) Återställning av programtyp Ändra språk för PTY-funktionen							

## Innan arbete påbörjas

### ⚠ VARNING

#### Observera följande försiktighetsåtgärder för att undvika skada eller brand:

Stick aldrig in metallföremål (t ex mynt och metallverktyg) i apparaten eftersom det då finns risk för kortslutning.


#### Avbryt demonstrationsläget innan enheten används!

Apparaten är från början inställd i demonstrationsläget.

Avbryt demonstrationsläget när produkten används för första gången. Se <Inställning av demonstrationsläget> (sidan 42).

#### Nollställningen av enheten

Tryck på nollställningsknappen, om bilstereon inte fungerar som den ska. Enheten återgår till sina fabriksinställningar när du trycker på Reset.

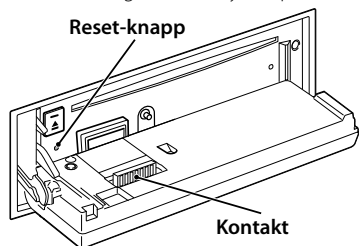

#### Rengöra kontakten

Enheten kanske inte fungerar korrekt om anslutningskontaktarna mellan enheten och frontpanelen är smutsiga. Ta bort frontpanelen och rengör anslutningskontakten försiktigt med en bomullstopp, så att kontakten inte skadas.

#### Rengöring av apparaten

Torka frontpanelen med en torr, mjuk trasa, t.ex. en silikonduk, om frontpanelen på enheten är smutsig. Om frontpanelen är hårt smutsad ska du torka bort fläckarna med en trasa som fuktats med neutralt rengöringsmedel och sedan torka den igen med en ren, torr och mjuk trasa.



- Om du sprayar rengöringsmedel direkt på apparaten kan de mekaniska delarna i den skadas. Undvik att torka av frontpanelen med en sträv trasa och använd inte flyktiga vätskor som thinner eller sprit eftersom de kan repa ytan och avlägsna indikeringarna på panelen.

#### Kondensbildning på linsen

Direkt efter det att du sätter på värmen i bilen en kall dag kan det bildas fukt eller kondens på linsen i CD-spelaren. Kondensbildningen gör att det kan vara omöjligt att spela CD-skivor. Ta i detta fall ut CD-skivan och vänta tills kondensen avdunstat. Kontakta din Kenwood-återförsäljare om apparaten fortfarande inte fungerar normalt efter ett tag.

#### Anmärkningar


- Kontakta din Kenwood-återförsäljare om du stöter på problem vid installationen.
- Om du köper extrautrustning bör du på förhand kontakta din Kenwood-återförsäljare och fråga om utrustningen fungerar tillsammans med din anläggning och på din ort.
- Tecken som uppfyller ISO 8859-1 kan visas.
- Tecken som uppfyller ISO 8859-5 eller ISO 8859-1 kan visas. Ställ in "Russian" enligt <Grundinställningar> (sidan 41) på "On".
- Radio Data System fungerar bara när det finns en radiostation som har stöd för funktionen.
- När det står att en indikator tänds i det här dokumentet, betyder det att ett statusläge visas. Se <Grundläggande bruk> (sidan 33) för mer information om statusdisplayen.
- Bilderna på skärmen och panelen som visas i den här handboken är exempel som används för att tydligare beskriva hur reglagen används. Bilderna kan därför skilja sig från det som visas på utrustningens skärm och vissa bilder är inte tillämpliga.


#### Hantering av CD-skivor

- Rör inte CD-skivans inspelningsyta.
- Klistra inte fast tejp, etiketter osv. på CD-skivan. Spela inte CD-skivor på vilka det finns fastklistrad tejp.
- Använd inte några skivtillbehör.
- Torka rent skivan från mitten och ut mot kanten.
- Dra ut CD-skivorna horisontalt när de tas ur apparaten.
- Om det finns plastrester på CD-skivans centrumhål eller ytterkant, ska du först ta bort dem med en penna e.d. innan skivan spelas.


#### CD-skivor som inte kan användas

- Bara runda CD-skivor kan användas.



- CD-skivor vars inspelningsytor är färgade eller smutsiga kan inte användas.
- Denna apparat kan endast spela CD-skivor märkta . Det kan hända att det inte går att spela skivor utan detta märke.
- En CD-R- eller CD-RW-skiva som inte slutbehandlats kan inte spelas. (Se skrivprogramvaran och bruksanvisningen för din CD-R-/CD-RW-inspelare för mer information om slutbehandlingsprocessen.)
- 3-tums CD-skivor kan inte användas. Om en sådan CD sätts i med hjälp av en adapter kan det orsaka felaktig funktion.

## Komponenters namn och funktioner

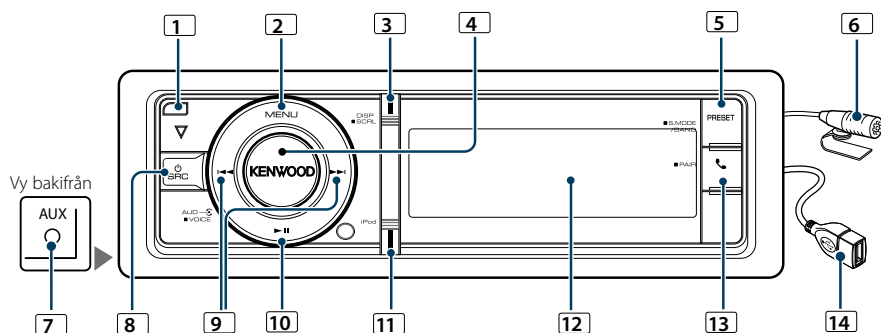

### 1 Frigöringsknapp

Tryck på knappen för att fälla ner frontpanelen och mata in eller mata ut en cd-skiva (håll in knappen).

### 2 [MENU]-knapp

För att välja en låt eller ställa in funktioner. Se <Menylisthantering> (sidan 8).

### 3 [DISP]-knapp

Tryck på knappen för att ändra på skärmen. Bläddra genom text på skärmen (håll knappen intryckt minst 1 sekund).

### 4 [VOL]-reglage

Justera volymen genom att vrida på reglaget (vrid på reglaget).

Vrid och tryck på reglaget för att välja i menyer. Se <Menylisthantering> (sidan 8) för mer information.

Håll knappen intryckt under minst en sekund för att ringa ett samtal med röststyrning.

### 5 [PRESET]-knapp

Tryck på knappen för att starta förinställt stationsminne.

För att gå in i sökläge (iPod), flytta mellan mappar (ljudfil), etc. (håll knappen intryckt minst 1 sekund).

För mer information, se användningen av respektive källa enligt beskrivningar på sidan 8 och senare (håll in knappen minst 1 sekund).

### 6 Mikrofön

En mikrofon medföljer för handsfree-samtal.

När din röst inte kan identifieras på grund av låg mikrofonnivå, brus eller eko i fordonet kan du anpassa mikrofoninställningarna enligt <Bluetooth-inställningar> (sidan 53).

### 7 Extraingång

En portabel ljudenhet kan anslutas med en stereominikontakt (ø 3,5 mm).

- Använd en minipluggkabel av stereotyp som saknar motstånd.

### 8 [SRC]-knapp

Tryck på knappen för att sätta på enheten och välja källa (håll in knappen). Håll knappen intryckt minst en sekund för att stänga av enheten.

### 9 [◀] / [▶]-knappar

Tryck på knappen för att välja station, spår och inställningar (håll in knappen).

### 10 [▶||]-knapp

Tryck på knappen för att starta eller avsluta uppspelning från en cd, ljudfil eller iPod (håll in knappen).

### 11 [iPod]-knapp

Tryck på knappen för att välja iPod som källa (håll in knappen). Ställ in "APP & iPod Mode" på PÅ/AV (håll in knappen minst 1 sekund).

### 12 Displayfönster

Tryck på knappen för att gå in i Bluetooth-läge (håll in knappen).

Håll knappen intryckt under minst en sekund för att gå in i enkelt hoppningsläge för Bluetooth. Se <Funktion för enkel ihoppning> (sidan 25).

### 14 USB-uttag

En USB-enhet eller en iPod kan anslutas.

## Allmän användning

### Före användning

#### Stänga demonstrationsläget

Stäng av demonstrationsläget när du använder enheten för första gången.

- 1 Håll [VOL] intryckt cirka 15 sekunder för att avsluta demonstrationsläget när meddelandet "To cancel Demo press the volume knob"
- 2 Vrid på [VOL] för att välja "YES" och tryck därefter på [VOL].



- Demonstrationsläget kan även avbrytas i "DEMO Mode" i menylistläge. Se <Inställning av demonstrationsläget> (sidan 42).

### Vanliga åtgärder

#### Slå på strömmen och välj källa

Strömmen slås på när du trycker på [SRC]. Välj en källa när strömmen är PÅ.

- SRC välja läge 1: Varje tryck på [SRC] växlar mellan källor.  
Tuner ("TUNER") → Bluetooth Audio ("BT AUDIO") → USB ("USB") eller iPod ("iPod") → SD ("SD") → CD ("CD") → Extraingång ("AUX") → Standby ("STANDBY") → Tuner...

- SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

Strömmen stängs av om du håller [SRC] intryckt i minst 1 sekund.



- SRC-läget kan ställas in i "SRC Select" under <Grundinställningar> (sidan 41).
- Extraingången är inledningsvis inställd på "OFF". Ställ in "Built in AUX" som beskrivs under <Grundinställningar> (sidan 41) på "ON".
- När ett valfritt tillbehör är anslutet, visas källnamnet för varje enhet.
- När anslutningen till iPod-enheten detekteras, ändras källan från "USB" till "iPod".
- Enheten stänger automatiskt AV strömmen när 20 minuter har gått i beredskapsläget för att spara på bilbatteriet. Tiden innan strömmen stängs AV kan ställas in i "Power OFF Wait" i <Grundinställningar> (sidan 41).

#### Volym

Vrid på [VOL] när du vill justera ljudvolymen.

### Menylisthantering

Den grundläggande hanteringen för användningen av denna funktion beskrivs nedan. De enskilda funktionerna beskrivs i respektive procedur.

#### 1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

Funktionsinställningar kan variera från källa till källa. För en förteckning över funktioner. Se <Menylista> (sidan 67).

- SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### 2 Välj Menylistläget


Tryck på [MENU].

#### 3 Välj inställningsalternativ

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Upprepa detta tills önskad inställning är vald. Tryck på [MENU] för att gå tillbaka till föregående punkt.

Exempel:

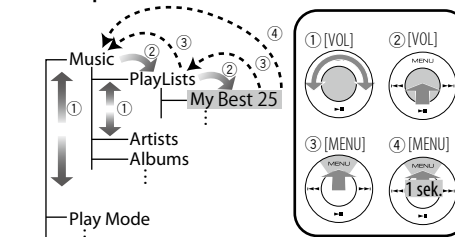

I denna bruksanvisning indikeras ovanstående del som

Välj "Music" > "Playlists" > "My Best 25".

#### 4 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].


#### 5 Avsluta Menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund för att återgå till första hierarkin. Tryck på [MENU] i första hierarkin för att avsluta menylistläget.



- Du kan inte ställa i medan ikonen visas.

## Användning av iPod/iPhone

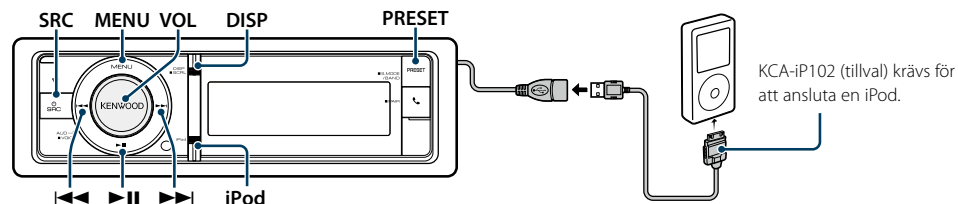

### Grundläggande bruk

#### Spela upp iPod

##### • Ansluta en iPod

Källan ändras automatiskt när enheten ansluts och uppspelningen startar.

##### • Välj iPod som källa

Tryck på [SRC].

Välj skärmen "iPod".

☞ SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### Välja spår

Tryck på [◀◀] eller [▶▶].

#### Snabbspelning framåt eller snabbspelning bakåt.

Håll [◀◀] eller [▶▶] intryckt.

#### Paus och uppspelning

Tryck på [⏸] för att göra paus eller fortsätta uppspelning.

#### Avlägsna iPod

Välj en annan källa än iPod så kan iPod tas bort säkert.

### Välja en låt genom att bläddra i iPod

Visning	Alternativ
"Music"	
"Playlists"	Spellistor
"Artists"	Artister
"Albums"	Album
"Songs"	Spår
"Podcasts"	Podcasts
"Genres"	Genrer
"Composers"	Kompositörer

#### 1 Välj iPod som källa

#### 2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

#### 3 Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Music".

#### 4 Välj en låt

Typ av användning	Användning
Flytta mellan komponenter	Vrid på [VOL].
Välj en komponent	Tryck på [VOL]-reglaget.
Höghastighetssökning	Tryck på [DISP] eller [iPod] för att bläddra en sida upp eller ner. Håll [DISP] eller [iPod] intryckt under minst en sekund för att snabbt bläddra upp eller ner kontinuerligt. Tryck på knappen igen för att stoppa bläddringen.
Återgå till föregående alternativ	Tryck på [MENU].
Återgå till den översta menyn	Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.

☞ Till exempel: Söka efter artistnamn.

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Music" > "Artists" > Artistnamn > Albumnamn > Låttitle

#### Avbryta menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.



- Enheten sparar den position där du har funnit en låt i sökläget. När du går in i menylistläge efter att ha sökt efter en låt kommer den lagrade positionen att visas. Håll [MENU] intryckt under minst en sekund för att återgå till första hierarkin, välj ett menyobjekt och ställ in dess parametrar.
- De tecken som inte kan visas uppträder som tomma fält. Om inget av tecknen kan visas kommer bläddringsnamnet och siffror att visas.

Alternativ	Visning	Alternativ	Visning
Spellistor	"PLIST****"	Podcasts	"PDCT****"
Artister	"ART****"	Genrer	"GEN****"
Album	"ALB****"	Kompositörer	"COM****"
Spår	"PRGM****"		

### Uppspelningeläge

Du kan välja ett uppspelningeläge som slumpvis uppspelning eller upprepade uppspelning.

#### 1 Välj iPod som källa

#### 2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

#### 3 Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Play Mode".

#### 4 Välj Play Mode

Vrid på [VOL].

Visning	Översikt
"APP & iPod Mode"	Gör att du kan styra en iPod med reglagen på iPod-enheten när inställningen är "ON". "ON" / "OFF"
"Folder Random"	När "ON" är inställt, spelas musiken i mappen i slumpmässig ordning. "ON" / "OFF"
"All Random"	Alla spår på iPod-enheten spelas upp slumpmässigt när inställningen är "ON". "ON" / "OFF"
"File Repeat"	När "ON" är inställt, spelas musiken upprepade gånger. "ON" / "OFF"

#### 5 Göra en inställning

Tryck på [VOL]-reglaget.

#### 6 Avsluta Menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

#### Anmärkningar

##### • All Random (Alla slumpmässiga)

- Tiden det tar att aktivera funktionen för slumpmässig uppspelning av alla varierar beroende på antalet spår på iPod-enheten.
- Om du aktiverar funktionen för slumpmässig uppspelning av alla kommer bläddringsalternativet för iPod att ändras till "Songs". Denna bläddringskomponent kommer inte att ändras även om alla slumpmässiga funktioner stängs av.
- Om bläddringspunkten ändras till musiksökning när funktionen för slumpmässig uppspelning av alla spår är på, kommer slumpmässig uppspelning av alla spår att inaktiveras och spåren för bläddringspunkten spelas upp slumpmässigt.

##### • APP & iPod Mode (APP- och iPod-läge)

Gör att du kan styra en iPod med reglagen på iPod-enheten.



- Det här läget är inte kompatibelt med visning av musikinformation. Displayen visar "APP & iPod Mode".
- iPod-enheter som uppfyller funktionen för iPod-styrning kan hanteras.
- När "APP & iPod Mode" är inställt på "ON" kan den här enheten endast styra funktionerna Paus och uppspelning, Välja en låt och Snabbspela låten framåt eller bakåt.

### iPod-inställning

Du kan välja följande inställningsobjekt på iPod.

#### 1 Välj iPod som källa

#### 2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

#### 3 Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings".

#### 4 Välj inställningsalternativ

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Översikt
"Settings"	
"Skip Search"	Ställer in hur mycket som hoppas över med <Sökning med överhoppning> (sidan 13). "0.5%"/"1%"/"5%"/"10%"

( \_\_\_ : Fabriksinställning)

#### 5 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

#### 6 Avsluta Menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.



- Inställningen av "Skip Search" i <iPod-inställning> (sidan 10) och den i <USB- och SD-inställning> (sidan 17) är alltid desamma. En ändring för den ena förs även över till den andra.

# Användning av iPod/iPhone

## Välja sökläge

Du kan välja den sökmetsod som passar bäst för önskad låt från 4 typer av söklägen.

### Normal uppspelning

Visning	Översikt
"Direct Search"	Du kan snabbt söka efter önskad låt genom att specificera dess sökobjekt (artist, album, etc.) och tecken. Se <Direktsökning> (sidan 11).
"Related Search"	Söker efter musik med samma artist eller genre som den som spelas för närvarande. Se <Relaterad sökning> (sidan 12).

### Bläddra

Visning	Översikt
"Direct Search"	Du kan snabbt söka efter önskad låt genom att specificera dess sökobjekt (artist, album, etc.) och tecken. Se <Direktsökning> (sidan 11).
"Alphabet Search"	Du kan välja ett alfabetiskt tecken i söklistan (artist, album osv.) som är vald. Se <Alfabetisk sökning> (sidan 12).
"Skip Search"	Antalet spår som ska hoppas över beror på det totala antalet spår i den valda listan. Se <Sökning med överhoppning> (sidan 13).

### 1 Välj iPod som källa

Tryck på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

Välj skärmen "iPod".

- SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

### 2 Gå in i sökläge

Håll [PRESET] intryckt i minst en sekund.

### 3 Välj sökläget

Vrid på [VOL].

### 4 Starta sökläget

Tryck på [VOL]-reglaget.

### Avbryta sökläget

Håll [PRESET] intryckt i minst en sekund.

## Direktsökning

Du kan snabbt söka efter önskad låt genom att specificera dess sökobjekt (artist, album, etc.) och tecken.

### 1 Välj iPod som källa

2 Håll [PRESET] intryckt i minst en sekund.

### 3 Gå in i direktsökningsläget

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.  
Välj "Direct Search".

### 4 Välj sökobjekt

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskat sökobjekt ska väljas.

Visning	Alternativ	Visning	Alternativ
"PLAYLISTS"	Spellistor	"PODCASTS"	Podcasts
"ARTISTS"	Artister	"GENRES"	Genrer
"ALBUMS"	Album	"COMPOSERS"	Kompositörer
"SONGS"	Spår		

### 5 Välj tecknet du vill söka efter

Typ av användning	Användning
Flytta mellan komponenter	Vrid på [VOL].
Välj en komponent	Tryck på [VOL]-reglaget.
Flytta till nästa kolum.	Tryck på [◀] eller [▶].

Du kan ange upp till 3 tecken.

### 6 Ange det valda tecknet.

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.  
Välj "DONE".

Starta sökningen. Läget för musiksökning och det valda tecknet väljs igen när sökningen är klar. Efter detta steg behöver du bläddra. Se steg 4 under <Välja en låt genom att bläddra i iPod> (sidan 9) för att välja en låt.

### Avbryta direktsökningen

Håll [PRESET] intryckt i minst en sekund.



- De tecken som kan matas in är alfabetiska tecken (A to Z), siffror (0 till 9), samt " \* " .
- " \* " indikerar tecken som inte är bokstäver eller siffror. Du kan inte mata in fler tecken när du matat in " \* " i första teckenpositionen.
- Om det första ordet i söksträngen är en artikel, t.ex. "a", "an" eller "the", bortser enheten från artikeln vid sökningen.

## Relaterad sökning

Söker efter musik med samma artist eller genre som den som spelas för närvarande.

### 1 Spela upp musik i iPod

2 Håll [PRESET] intryckt i minst en sekund.

### 3 Gå till relaterat sökläge

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.  
Välj "Related Search".

### 4 Välj sökobjekt

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskat sökobjekt ska väljas.

Visning	Söker efter musik
"Search Artist"	Visar album med samma artist.
"Search Album"	Visar musiken i det album som den musik som spelas finns i.
"Search Genre"	Visar artister inom samma genre.
"Search Composer"	Visar det album som innehåller musik som är skriven av samma kompositör.

Efter detta steg behöver du bläddra. Se steg 4 under <Välja en låt genom att bläddra i iPod> (sidan 9) för att välja en låt.

### Avbryta den relaterade sökningen

Håll [PRESET] intryckt i minst en sekund.



- Relaterad sökning kan inte utföras medan en Podcast spelas upp.
- Om musiken som spelas inte innehåller någon information för bläddring eller om ingen musik kunde hittas, visas "Not Found".

## Alfabetisk sökning

Du kan välja ett spår alfabetiskt. Den här funktionen söker efter spår vars namn innehåller de angivna tecknen i listan för det valda sökobjektet (artist, album osv.).

### 1 Välj iPod som källa

### 2 Gå in i bläddringsläge

Tryck på [MENU].

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Music" > objekt.

### 3 Aktivera läget för alfabetisk sökning

Vrid på [VOL] snabbt. Du kan även hålla in [PRESET] i minst en sekund och vrida på [VOL] för att välja "Alphabet Search".

### 4 Söka efter objekt

Typ av användning	Användning
Välj tecken	Tryck på [DISP] eller [iPod]./ Vrid på [VOL].
Välj en komponent	Tryck på [VOL]-reglaget.
Återgå till föregående alternativ	Tryck på [MENU].

Efter detta steg behöver du bläddra. Se steg 4 under <Välja en låt genom att bläddra i iPod> (sidan 9) för att välja en låt.

### Avbryta alfabetisk sökning

Tryck på [MENU].



- En alfabetisk sökning kan ta lång tid beroende på antalet spår eller spellistor på iPod-enheten.
- Om det första ordet i söksträngen är en artikel, t.ex. "a", "an" eller "the", bortser enheten från artikeln vid sökningen.

## Användning av iPod/iPhone

### Sökning med överhoppning

Du kan bläddra upp eller ner efter siffran på det valda sökojektet så att du snabbt kan växla visningsläge.

#### 1 Välj iPod som källa

#### 2 Gå in i bläddringsläge

Tryck på [MENU].

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Music" > objekt.

#### 3 Håll [PRESET] intryckt i minst en sekund.

#### 4 Gå in i avsluta sökläget

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Skip Search".

#### 5 Söka efter objekt

Typ av användning	Användning
Flytta mellan komponenter	Vrid på [VOL].
Välj en komponent	Tryck på [VOL]-reglaget.
Sökning med överhoppning	Tryck på [DISP] eller iPod. Håll knappen intryckt 1 sekund eller längre för att hoppa över spår efter 10 % oavsett inställningen.
Ställer in förhållandet för överhoppningar	Tryck på [◀] eller [▶].
Återgå till föregående alternativ	Tryck på [MENU].

Efter detta steg behöver du bläddra. Se steg 4 under <Välja en låt genom att bläddra i iPod> (sidan 9) för att välja en låt.


#### Avbryta sökningen med överhoppning

Håll [PRESET] intryckt i minst en sekund.



- Ställ in graden med "Skip Search" i <iPod-inställning> (sidan 10).

## Användning av USB-enhet/SD-kort

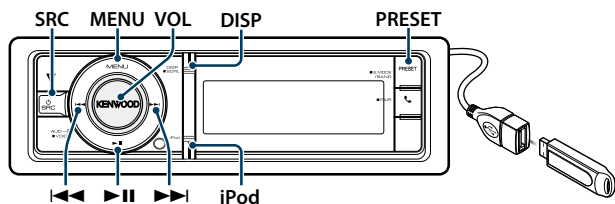


### Grundläggande bruk

#### Spela upp med en USB-enhet

- **Ansluta en USB-enhet**  
Källan ändras automatiskt när enheten ansluts och uppspelningen startar.
- **Välj USB-källa**  
Tryck på [SRC].  
Välj skärmen "USB".  
☞ SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### Spela SD-kort

- 1 Tryck på Release för att fälla ner frontpanelen.
- 2 Ta bort frontpanelen.
- 3 Håll i SD-kortet med etikettsidan uppåt och skåran till höger och skjut in kortet på kortplatsen tills ett klick hörs.



- 4 Fäst frontpanelen.
- 5 **Välj SD-kort som källa**  
Tryck på [SRC].  
Välj skärmen "SD".  
☞ SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### Flytta till nästa mapp

Håll [PRESET] intryckt i minst en sekund.

#### Välja spår

Tryck på [◀◀] eller [▶▶].

#### Snabbspelning framåt eller snabbspelning bakåt

Håll [◀◀] eller [▶▶] intryckt.



- Inget ljud hörs när du spelar upp en ljudfil.

#### Paus och uppspelning

Tryck på [▶II] för att göra paus eller fortsätta uppspelning.

#### USB-enhet

Välj en annan källa än Pandora och iPod, så kan iPod tas bort säkert.

#### Ta bit SD-kort

- 1 Tryck på Release för att fälla ner frontpanelen.
- 2 Ta bort frontpanelen.
- 3 Tryck på SD-kortet tills ett klick hörs och ta sedan bort fingret från kortet.  
Kortet stöts ut så att du kan dra ut det med fingrarna.
- 4 Fäst frontpanelen.

## Filsökning

Välj den fil som du vill lyssna på från den enhet eller media som spelas just nu.

### USB-enhet/SD-kort

Visning	Alternativ
"Music"	Lista på mapp- eller filnamn.

### Music Editor-media:

Visning	Alternativ
"Music"	
"Playlists"	Spellistor
"Artists"	Artister
"Albums"	Album
"Songs"	Spår
"Genres"	Genrer


- 1 **Välj USB eller SD som källa**
- 2 **Välj Menylistläget**  
Tryck på [MENU].
- 3 **Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.**  
Välj "Music".
- 4 **Välj en fil**

Typ av användning	Användning
Flytta mellan komponenter	Vrid på [VOL].
Välj en komponent	Tryck på [VOL]-reglaget.
Höghastighetssökning	Tryck på [DISP] eller [iPod] för att bläddra en sida upp eller ner. Håll [DISP] eller [iPod] intryckt under minst en sekund för att snabbt bläddra upp eller ner kontinuerligt. Tryck på knappen igen för att stoppa bläddringen.
Återgå till föregående alternativ	Tryck på [MENU].
Återgå till den översta menyn	Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.

☞ Till exempel: Sökning efter ♪②.

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Music" > [1] > [2] > ♪②



## Avbryta menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.



- När du söker efter en låt i filsökningsläget kommer enheten att spara positionen på låten som spelas efter sökning. För att ställa in ett annat menyalternativ efter det att en låt har valts, håll [MENU] intryckt under minst en sekund för att flytta till första hierarkin.

## Uppspelningeläge

Du kan välja ett uppspelningeläge som slumpvis uppspelning eller upprepade uppspelning.

- 1 **Välj USB eller SD som källa**
- 2 **Välj Menylistläget**  
Tryck på [MENU].
- 3 **Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.**  
Välj "Play Mode".
- 4 **Välj Play Mode**  
Vrid på [VOL].

Visning	Översikt
"File Scan"	När "ON" är inställt, spelas musikintrot i mappen i följd. "ON"/"OFF"
"Folder Random"	När "ON" är inställt, spelas musiken i mappen i slumpmässig ordning. "ON"/"OFF"
"All Random"	När den ställs på "ON", spelas alla låtar på USB-enheten i slumpvis ordning. "ON"/"OFF"
"File Repeat"	När "ON" är inställt, spelas musiken upprepade gånger. "ON"/"OFF"
"Folder Repeat"	När "ON" är inställt, spelas musiken i mappen upprepade gånger. "ON"/"OFF"

( \_\_ : Fabriksinställning)

- 5 **Göra en inställning**  
Tryck på [VOL]-reglaget.
- 6 **Avsluta Uppspelningeläge**  
Tryck på [MENU].



## Användning av USB-enhet/SD-kort

### USB- och SD-inställning

Du kan välja följande inställningar för USB och SD.

#### 1 Välj USB eller SD som källa

#### 2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

#### 3 Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings".

#### 4 Välj inställningsalternativ

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Översikt
"Settings"	
"Skip Search"	Ställer in hur mycket som hoppas över med <Sökning med överhoppning> (sidan 13). "0.5%"/"1%"/"5%"/"10%"

( \_\_ : Fabriksinställning)

#### 5 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

#### 6 Avsluta Menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.



- Inställningen av "Skip Search" i <iPod-inställning> (sidan 10) och den i <USB- och SD-inställning> (sidan 17) är alltid desamma. En ändring för den ena förs även över till den andra
- Den här åtgärden kan bara användas för filer som registrerats i en databas som skapats med KENWOOD Music Editor.

### Sökning med överhoppning

Du kan bläddra upp eller ner efter siffran på det valda sökbjektet så att du snabbt kan växla visningsläge.

#### 1 Välj USB eller SD som källa

#### 2 Gå in i filsökläge

Tryck på [MENU].

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Music" > objekt.

#### 3 Gå in i avsluta sökläget

Håll [PRESET] intryckt i minst en sekund.

#### 4 Söka efter spår

Typ av användning	Användning
Flytta mellan komponenter	Vrid på [VOL].
Välj en komponent	Tryck på [VOL]-reglaget.
Sökning med överhoppning	Tryck på [DISP] eller iPod]. Håll knappen intryckt 1 sekund eller längre för att hoppa över spår efter 10 % oavsett inställningen.
Ställer in förhållandet för överhoppningar	Tryck på [◀◀] eller [▶▶].
Återgå till föregående alternativ	Tryck på [MENU].

Efter detta steg, se steg 4 under <Filsökning> (sidan 16) för att välja en låt.

#### Avbryta sökningen med överhoppning

Håll [PRESET] intryckt i minst en sekund.



- Den här åtgärden kan bara användas för filer som registrerats i en databas som skapats med KENWOOD Music Editor.
- Ställ in graden med "Skip Search" i <USB- och SD-inställning> (sidan 17).

Endast med fjärrkontrollen

### Direkt spårsökning

Söker efter musik genom att ange filnummer.

#### 1 Gå in i direktmusiksökningsläget

Tryck på [DIRECT] på fjärrkontrollen.

#### 2 Ange spårnumret

Tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen.

#### 3 Sök efter musik

Tryck på [◀◀] eller [▶▶].


#### Avbryta direkt spårsökning

Tryck på [DIRECT].



- Direkt musiksökning kan inte användas när du spelar upp "Music Editor"-media, använder slumpmässig uppspelning eller skanningsavspelning.

## Använda musikskivor/ljudfiler

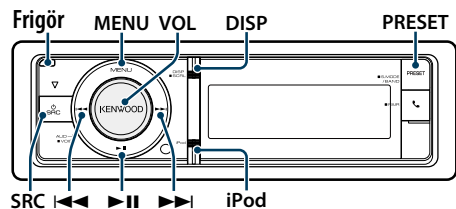

### Grundläggande bruk

#### Fäll ned frontpanelen


Tryck på Release.



- Tryck på frontpanelens vänstra sida och sätt tillbaka den på den ursprungliga platsen.

#### Skivavspelnin

- En skiva matas in  
Källan ändras automatiskt när skivan sätts in och uppspelningen startar.  
Indikatorn "CD-IN" visas när en CD-skiva är isatt.



#### Välj CD-källa

Tryck på [SRC].

Välj skärmen "CD".

- SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### Skivutmatning

Tryck på [▲].

#### Flytta till nästa mapp.

Håll [PRESET] intryckt i minst en sekund.



- Detta kan bara göras för ljudfiler.

#### Välja spår

Tryck på [◀◀] eller [▶▶].

#### Snabbspelning framåt eller snabbspelning bakåt.

Håll [◀◀] eller [▶▶] intryckt.



- Inget ljud hörs när du spelar upp en ljudfil.

#### Paus och uppspelning

Tryck på [▶II] för att göra paus eller fortsätta uppspelning.

### Musiksökning

Välj den musik som du vill lyssna på från den skiva som spelas just nu.

Visning	Översikt
"Music"	Spårlista (Musik-CD) / Lista på mapp- eller filnamn (ljudfil)

#### 1 Välj CD-källa

#### 2 Välj Menyläget

Tryck på [MENU].

#### 3 Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Music".

#### 4 Söka efter spår

Typ av användning	Användning
Flytta mellan komponenter	Vrid på [VOL].
Välj en komponent	Tryck på [VOL]-reglaget.
Höghastighetssökning	Tryck på [DISP] eller [iPod] för att bläddra en sida upp eller ner. Håll [DISP] eller [iPod] intryckt under minst en sekund för att snabbt bläddra upp eller ner kontinuerligt. Tryck på knappen igen för att stoppa bläddringen.
Återgå till föregående alternativ	Tryck på [MENU].
Återgå till den översta menyn	Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.

#### Avbryta menyläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

### Uppspelningsläge

Du kan välja ett uppspelningsläge som slumpvis uppspelning eller upprepade uppspelning.

#### 1 Välj CD-källa

#### 2 Välj Menyläget

Tryck på [MENU].

#### 3 Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Play Mode".

#### 4 Välj Play Mode

Vrid på [VOL].

#### Musik-CD-källa

Visning	Översikt
"Track Scan"	När "ON" är inställt, spelas musikintrot på skivan i följd. "ON" / "OFF"
"Disc Random"	När "ON" är inställt, spelas musiken på skivan i slumpmässig ordning. "ON" / "OFF"
"Track Repeat"	När "ON" är inställt, spelas musiken upprepade gånger. "ON" / "OFF"

( \_ : Fabriksinställning)

#### Ljudfilskälla

Visning	Översikt
"File Scan"	När "ON" är inställt, spelas musikintrot i mappen i följd. "ON" / "OFF"
"Folder Random"	När "ON" är inställt, spelas musiken i mappen i slumpmässig ordning. "ON" / "OFF"
"All Random"	När "ON" är inställt spelas alla låtar på skivan i slumpmässig ordning "ON" / "OFF"
"File Repeat"	När "ON" är inställt, spelas musiken upprepade gånger. "ON" / "OFF"
"Folder Repeat"	När "ON" är inställt, spelas musiken i mappen upprepade gånger. "ON" / "OFF"

( \_ : Fabriksinställning)

#### 5 Göra en inställning

Tryck på [VOL]-reglaget.

#### 6 Avsluta Uppspelningsläge

Tryck på [MENU].

Endast med fjärrkontrollen

### Direkt spårsökning

Söker efter musik genom att ange spårnummer.

#### 1 Gå in i direktmusiksökningsläget

Tryck på [DIRECT] på fjärrkontrollen.

#### 2 Ange spårnummer

Tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen.

#### 3 Sök efter musik

Tryck på [◀◀] eller [▶▶].


#### Avbryta direkt spårsökning

Tryck på [DIRECT].



- Direkt musiksökning kan inte användas när du spelar upp slumpmässigt eller med skanningsavspelnin.

## Tuneranvändning

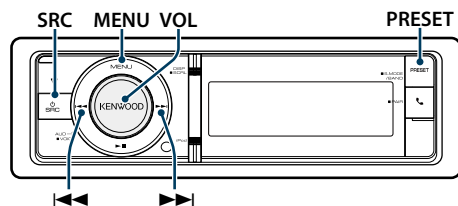

### Grundläggande bruk

#### Välja tunerkanal

Tryck på [SRC].

Välj skärmen "TUNER".

☞ SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### Välja mottagningsband

Håll [PRESET] intryckt i minst en sekund.

Tryck på knappen för att växla frekvensband (FM, AM).

#### Välja sändningsstation

Tryck på [◀◀] eller [▶▶].

☞ Detaljerna för val av station anges i "Seek Mode" under <Tuner-inställning> (sidan 21).

### Tuner-inställning

Du kan välja följande saker i Tuner-inställning.

#### 1 Välja tunerkanalen

#### 2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

#### 3 Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings".

#### 4 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Översikt
"TUNER Settings"	
"Local Seek"*	Endast stationer med bra mottagning, dvs. lokala stationer, tas emot under automatisk stationsinställning. "OFF"/"ON"
"Seek Mode"	Väljer radios sökläge. "Auto1": Automatisk sökning efter en station. "Auto1": Stationerna som lagrats i snabbvalsminnet söks av i ordning. "Manual": Normal, manuell inställning av stationer.
"Auto Memory"	Lagrar automatiskt 6 stationer med bra mottagning i minnet. Se <Automatisk minneslagring> (sidan 22)
"Forced MONO"*	Reducerar störningar när en stereomottagning tas emot som monomottagning. "OFF"/"ON"
"News"	Stänger av/sätter på funktionen för automatisk mottagning av nyhetsmeddelanden och ställer in avbrotts tiden för nyhetsmeddelanden. "OFF"/"00min" – "90min"
"AF"*	Om mottagningen från en station försämrats växlar radion automatiskt till en station som sänder samma program i samma Radio Data System-nätverk. [AF] Alternativ frekvens) "OFF"/"ON"
"Regional"*	Ställer in huruvida radion ska växla till stationen endast inom angiven region med "AF"-kontroll. "OFF"/"ON"
"Auto TP Seek"*	När mottagningen av trafikinformationsstationen är svag, söks automatiskt en station med bättre mottagning. "OFF"/"ON"
"TI"	Växlar automatiskt till trafikinformation när ett trafikmeddelande sänds. "ON"/"OFF"

( \_\_ : Fabriksinställning)

\* Endast FM

#### 5 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

#### 6 Avsluta Menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

#### Anmärkningar

- **News (Nyhetsmeddelande med timeout-inställning)**  
Tar automatiskt emot nyhetsmeddelandet när det påbörjas. Ställ in tiden under vilken avbrott ska inaktiveras efter att ett nytt nyhetsmeddelande påbörjas. Genom att ändra "News 00min" till "News 90min" ställer denna funktion på ON. "NEWS" visas och nyheterna tas emot om ett nyhetsmeddelande startar när funktionen är PÅ. Om "20min" har ställts in, kommer mottagning av andra nyheter inte att starta på 20 minuter. Ljudstyrkenivån på nyhetsmeddelanden är samma som angetts för trafikinformation.
- **Forced MONO (Tvingad MONO)**  
Starka elektriska fält (exempelvis kraftledningar) kan ge upphov till instabil ljudkvalitet när det är inställt på ON. Ställ in så fall in den på OFF.
- **TI (Trafikinformation)**  
När funktionen är på lyser "TI"-indikatorn. Om trafikmeddelandet kommer medan funktionen är på. "Traffic INFO" visas och trafikmeddelandet tas emot. Om volymen justeras när trafikinformation tas emot, memoreras den justerade volymen automatiskt. Den memorerade volymen kommer att aktiveras nästa gång trafikinformationsfunktionen är på.

### Förinställt stationsminne

Lagra en station i minnet.

#### 1 Välj ett radioband och ställ in önskad station som du vill spara i det förinställda stationsminnet

#### 2 Aktivera minnesläget

Tryck på [PRESET]-knappen.

"Preset List", "Mixed Preset List" och normal visning visas i ordning, varje gång du trycker på den här knappen.

#### 3 Välj numret som ska lagras i minnet

Vrid på [VOL] och håll den intryckt minst 2 sekunder när det önskade objektet visas.

Välj förinställt nummer

Visning	Översikt
"-01"/"01"	Förinställt nummer 1. (FM/ AM/ Mixed)
"-02"/"02"	Förinställt nummer 2. (FM/ AM/ Mixed)
:	
"-06"/"06"	Förinställt nummer 6. (FM/ AM/ Mixed)
:	
"-18"	Förinställt nummer 18. (FM)



- Du kan registrera upp till 18 FM-stationer och 6 AM-stationer. Om du väljer "Mixed Preset List" kan du registrera upp till sex stationer, inklusive FM och AM oavsett vald källa.

#### Avbryta minnesläget

Tryck på [MENU].

### Automatisk minneslagring

Lagrar stationer med bra mottagning automatiskt i minnet.

#### 1 Välj det radioband som du vill spara i det förinställda minnet

#### 2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

#### 3 Öppna läget för automatisk minneslagring

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings" > "Auto Memory".

#### 4 Öppna automatisk minneslagring

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "YES".

Automatisk minneslagring inaktiveras när 18 (FM) eller 6 (AM) stationer har lagrats i minnet.

### Snabbvalsinställning

Hämtar stationerna i minnet.

#### 1 Välj radioband

#### 2 Aktivera minnesläget

Tryck på [PRESET]-knappen.

"Preset List", "Mixed Preset List" och normal visning visas i ordning, varje gång du trycker på den här knappen.

#### 3 Välj en station i minnet

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

## Tuneranvändning

Endast med fjärrkontrollen

### Direktinställning av en frekvens

Ställa in en radiostation genom att mata in frekvensen.

#### 1 Välj radioband

#### 2 Välj läget för direktinställning av en frekvens

Tryck på [DIRECT] på fjärrkontrollen.

"- - - -" visas.

#### 3 Ange frekvensen

Tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen.

Exempel:

Önskad frekvens	Tryck på knapp
92,1 MHz (FM)	[9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[8], [1], [0]

#### 4 Ställ in den inmatade frekvensen

Tryck på [◀◀] eller [▶▶].

### Avbryta direktinställning av en frekvens

Tryck på [DIRECT] på fjärrkontrollen.



- Du kan ange FM-bandets frekvens i steg om minst 0,1 MHz.

### PTY (programtyp)

Välja programtyp nedan och söka efter en station.

Programtyp	Visning	Programtyp	Visning
Tal	"Speech"	Annan musik	"Other M"
Musik	"Music"	Väder	"Weather"
Nyheter	"News"	Finans	"Finance"
Aktuella frågor	"Affairs"	Barnprogram	"Children"
Information	"Info"	Sociala angelägenheter	"Social"
Sport	"Sport"	Religiösa program	"Religion"
Utbildning	"Educate"	Telefonväktarprogram	"Phone In"
Drama	"Drama"	Reseprogram	"Travel"
Kultur	"Culture"	Fritid	"Leisure"
vetenskap	"Science"	Jazz-musik	"Jazz"
Blandat	"Varied"	Country-musik	"Country"
Popmusik	"Pop M"	Nationalmusik	"Nation M"
Rockmusik	"Rock M"	Evergreens	"Oldies"
Lättylssnad musik	"Easy M"	Folkmusik	"Folk M"
Mjukt klassiskt	"Light M"	Dokumentärsbildningar	"Document"
Seriöst klassiskt	"Classics"		

- Tal och Musik omfattar de programtyper som anges nedan.  
Tal: Objekt med vit text.  
Musik: Objekt med svart text.

#### 1 Välj FM bandet

Håll [PRESET] intryckt i minst en sekund.

Välj "FM".

#### 2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

#### 3 Välj PTY-läget

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "PTY Search".

#### 4 Välj programtyp

Vrid på [VOL].

#### 5 Söka efter en station med den valda programtypen

Tryck på [◀◀] eller [▶▶].

#### 6 Lämna PTY-läget

Tryck på [MENU].



- Denna funktion kan inte användas under mottagning av trafikmeddelanden eller med AM-sändningar.
- "NO PTY" visas om den valda programtypen inte kan hittas. Välj i så fall en annan programtyp.
- Funktionen avslutas automatiskt om du inte använder den inom 30 sekunder.

### Återställning av programtyp

Du kan lagra programtypen på en snabbvals knapp och snabbt ta fram den.

#### Förinställning av programtyper

##### 1 Välj programtypen du vill förinställa

Se <PTY (programtyp)> (sidan 23).

##### 2 Öppna förinställningsläget för programtyp

Tryck på [PRESET].

##### 3 Välj numret som ska lagras i minnet

Vrid på [VOL] och håll den intryckt minst 2 sekunder när det önskade objektet visas.

Välj förinställt nummer

#### Ta fram en lagrad programtyp

##### 1 Välj PTY-läget

Se <PTY (programtyp)> (sidan 23).

##### 2 Öppna förinställningsläget för programtyp

Tryck på [PRESET].

##### 3 Välj önskad programtyp i minnet

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj förinställt nummer.

### Ändra språk för PTY-funktionen

Välj visningsspråk för programtyp enligt följande.

Språk	Visning	Språk	Visning
Engelska	"English"	Norska	"Norwegian"
Spanska	"Spanish"	Portugisiska	"Portuguese"
Franska	"French"	Svenska	"Swedish"
Holländska	"Dutch"	Tyska	"German"

##### 1 Välj PTY-läget

Se <PTY (programtyp)> (sidan 23).

##### 2 Välj läget för språkändring


Tryck på [VOL].

##### 3 Välj språket

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj ett språk

## Komma igång med Bluetooth

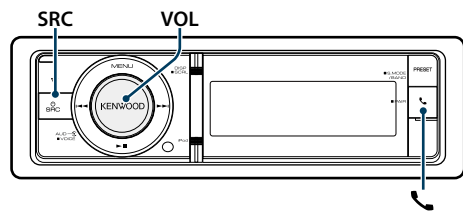

### Funktion för enkel ihopparning

#### 1 Starta enkelt ihopparningsläge

Håll knappen [SRC] intryckt minst en sekund.

Något av följande visas, beroende på om Bluetooth-enheten registrerats:

- "Searching": När en Bluetooth-enhet registreras för första gången.
- "(enhetens namn)": När en Bluetooth-enhet redan har registrerats.
- "Device Full": När högst fem Bluetooth-enheter redan har registrerats.

#### När en Bluetooth-enhet registreras för första gången (Registrera en Bluetooth-enhet)

#### 2 "Searching" visas.

Söka efter Bluetooth-enheten.  
"Finished" visas när sökningen är klar.

#### 3 Välj namnet på en Bluetooth-enhet

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

#### 4 "Confirm Device" visas.

Om "Pairing Success" visas, fortsätt till steg 7.  
Om "PIN code" visas, fortsätt till steg 5.  
Om "\*\*\*\* NG" visas, tryck på volymreglaget. Fortsätt till steg 4.

#### 5 Mata in PIN-koden

1. Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.  
Välj siffror.
2. Välj siffror genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

#### 6 Överföra PIN-koden

Håll [VOL] intryckt i minst 1 sekund.  
Registreringen är klar när "Pairing Success" visas.  
När "Confirm Device" visas, bekräfta anslutningen genom att använda funktionen Bluetooth-enhet.

#### 7 Mottagaren är ansluten till en Bluetooth-enhet och "HF CONNECT" eller "AUDIO CONNECT" visas, varefter enheten lämnar läget enkel ihopparning.



- Om en felkod visas vid ihopparningen, se <Felsökningsschema> (sidan 77).

#### Om en Bluetooth-enhet redan har registrerats eller maximalt fem Bluetooth-enheter redan har registrerats/valts

#### 2 "(Bluetooth device name)" eller "Device Full" visas.

#### 3 Välj en Bluetooth-enhets namn

Vrid på [VOL].

- Om du vill registrera en ny Bluetooth-enhet väljer du först "Device Search" och går sedan till avsnittet <När en Bluetooth-enhet registreras för första gången>.

#### 4 Tryck på [VOL]-reglaget.

#### 5 Välj profil för den enhet som ska anslutas

Vrid på [VOL].

- "HF" (HFP), "AUD" (A2DP), eller "H&A" (HFP och A2DP) anger motsvarande profil.

#### 6 Ställa in Bluetooth-enhets namn

Tryck på [VOL]-reglaget.

- "\*H\*A (enhetens namn)": Den valda Bluetooth-enheten är upptagen.
- "-H-A (enhetens namn)": Den valda Bluetooth-enheten är i beredskapsläge.
- " " (tomt) (enhetens namn): Bluetooth-enheten väljs inte.

- Om en Bluetooth-enhet redan har valts, ta bort den och välj en annan.

- "H" (HFP) eller "A" (A2DP) indikerar motsvarande profil.

#### 7 Avsluta enkelt ihopparningsläge

Tryck på [SRC].

#### Ta bort den registrerade Bluetooth-enheten

#### 2 "(Bluetooth device name)" eller "Device Full" visas.

#### 3 Välj en Bluetooth-enhets namn

Vrid på [VOL].

#### 4 Radera den valda Bluetooth-enheten

Håll [VOL] intryckt under minst 2 sekunder.

#### 5 Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas. Välj "YES".

### Registrering från Bluetooth-enheter (hopparning)

Om du vill använda en Bluetooth-enhet (mobiltelefon) med enheten måste du registrera den (para ihop). Du kan registrera upp till 5 Bluetooth-enheter till denna enhet.

#### 1 Sätta på enheten.

Tryck på [SRC].

#### 2 Börja registreringen av denna enhet genom att aktivera Bluetooth-enheten.

Registrera handsfree-enheten eller ljudenheten (hopparning) via Bluetooth-enheten. Välj "KENWOOD BT CD/R-6P1" i listan över hittade enheter.

#### 3 Ange en PIN-kod

Mata in PIN-koden ("0000") i Bluetooth-enheten.

Kontrollera att registreringen är avslutad på Bluetooth-enheten.


- PIN-koden är som standard ställd till "0000". Du kan ändra denna kod. Se <Registrera PIN-kod> (sidan 56).

#### 4 Använd Bluetooth-enheten för att starta handsfree-anslutningen.



- Om det finns 5 eller fler registrerade Bluetooth-enheter, kan du inte registrera en ny Bluetooth-enhet.

## Lyssna på ljud via Bluetooth

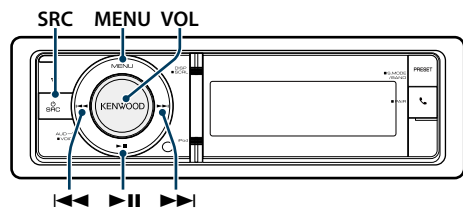

### Grundläggande bruk

#### Välja Bluetooth-ljudkällan

Tryck på [SRC].

Välj visningen "BT AUDIO".

☞ SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### Paus och uppspelning

Tryck på [▶II].

#### Musiksökning

Tryck på [◀◀] eller [▶▶].

#### Snabbspela låten framåt eller bakåt

Håll [◀◀] eller [▶▶] intryckt.

#### Växla aktiv enhet

Håll knappen [▶II] intryckt minst en sekund.



- Alla eller vissa av åtgärderna ovan kan inte utföras om Bluetooth-spelaren inte är redo för fjärrstyrning.
- Uppspelningen startas eller stoppas inte automatiskt när du växlar till Bluetooth-ljudkällan. Du måste starta eller stoppa uppspelningen manuellt.
- Vissa spelare kan inte fjärrstyras eller återanslutas när Bluetooth har kopplats bort. Anslut Bluetooth genom att använda huvudenheten på spelaren.
- Två ljudenheter kan anslutas samtidigt.
- De högtalare som ljudet hörs ifrån växlar beroende på Bluetooth-inställningen "Bluetooth HF/Audio". Standardinställningen är Front. Se <Bluetooth-inställningar> (sidan 53).

### Uppspelningsläge

Du kan välja ett uppspelningsläge som slumpvis uppspelning eller upprepad uppspelning.

#### 1 Välj Bluetooth-ljudkälla

#### 2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

#### 3 Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Play Mode".

#### 4 Välj Play Mode

Vrid på [VOL].

Visning	Översikt
"File Repeat"	När "ON" är inställt, spelas musiken upprepade gånger. "ON" / "OFF"
"Random"	När "ON" är inställt, spelas musiken i mappen i slumpmässig ordning. "ON" / "OFF"

( \_ : Fabriksinställning)


#### 5 Göra en inställning

Tryck på [VOL]-reglaget.

#### 6 Avsluta Uppspelningsläge

Tryck på [MENU].

## Användning av handsfreetelefoni

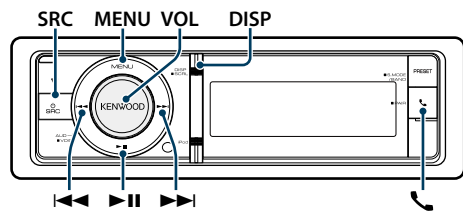

### Ta emot ett samtal

#### Svara på ett telefonsamtal

Tryck på [CALL].



- Följande åtgärder kopplar ned linjen:
  - Sätt in en CD-skiva.
  - Ansluta en USB-enhet.
- Namnet på den som ringer visas om det redan har registrerats i telefonboken.

#### Avvisa ett inkommande samtal

Tryck på [SRC].

### Under ett samtal

#### Koppla ifrån ett samtal

Tryck på [CALL] eller [SRC].

#### Växla till privatläget

Tryck på [MUTE].

Växlar mellan privat samtal ("PRIVATE") och handsfreesamtal varje gång knappen trycks in.



- Om du ändrar till läget för privat samtal kan, beroende på din typ av mobiltelefon, källan väljas som användes innan handsfree-anslutningen. Om detta händer kan inte källan ändras tillbaka till läget för handsfree-samtal genom att använda denna apparat. Använd mobiltelefonen för att återgå till läget för handsfree-samtal.

#### Justera röstvolymen under ett samtal

Vrid på [VOL].

### Samtal väntar

#### Svara på ett nytt inkommande samtal och parkera det pågående samtalet

- Tryck på [CALL].
- Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.  
Välj "Answer".

#### Svara på ett nytt inkommande samtal efter att ha avslutat det pågående samtalet

Tryck på [CALL] eller [SRC].

#### Fortsätta det pågående samtalet

- Tryck på [CALL].
- Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.  
Välj "Reject".

#### Svara på det väntande samtalet efter att ha avslutat det pågående samtalet

Tryck på [CALL] eller [SRC].

#### Växla mellan det pågående samtalet och det väntande samtalet

Tryck på [VOL]-reglaget.

Ett tryck på detta reglage växlar till den som ringer.

### Andra funktioner

#### Radera meddelandet om nedkoppling

Tryck på [CALL].

"HF Disconnect" försvinner.

### Ringa ett samtal

#### 1 Gå in i Bluetooth-läge

Tryck på [CALL].

#### 2 Välj en uppringningsmetod

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Översikt
"Preset Call"	Ringa ett förinställt nummer
"Phonebook"	Välja det tecken som ska sökas i telefonboken.
"Outgoing Calls"	Ringa ett nummer i listan för utgående samtal.
"Incoming Calls"	Ringa ett nummer i listan för inkommande samtal.
"Missed Calls"	Ringa ett nummer i listan för missade samtal.
"Number Dial"	Ringa ett samtal genom att mata in ett telefonnummer.

Användningen av respektive metod beskrivs nedan.

#### 3 Lämna läget för uppringningsmetod

Tryck på [CALL].

### Snabbuppringning (förinställd uppringning)

#### 1 Gå in i Bluetooth-läge

Tryck på [CALL].

#### 2 Välj det förinställda uppringningsläget

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.  
Välj "Preset Call".

#### 3 Välj numret som du vill hämta från minnet

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.  
Välj förinställt nummer.  
Telefonnumret visas.

#### 4 Ringa ett samtal

Tryck på [VOL]-reglaget.



- Du måste registrera det förinställda numret. Se <Registrering till listan för förinställda nummer> (sidan 32).

### Ringa ett nummer i telefonboken

Ringa ett nummer i telefonboken från din mobiltelefon.

Om telefonboken inte har kopierats över till enheten använder du bara mobiltelefonen för att kopiera över telefonboken.

#### 1 Gå in i Bluetooth-läge

Tryck på [CALL].

#### 2 Välj läget för telefonboken

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.  
Välj "Phonebook".

#### 3 Välj tecknet du vill söka efter

Typ av användning	Användning
Flytta till nästa tecken.	Vrid på [VOL].
Ange det valda tecknet.	Tryck på [VOL]-reglaget.

#### 4 Välj namn eller telefonnummer

Vrid på [VOL].

↔ Växla mellan visningslägen

Tryck på [DISP].

Enheten växlar mellan namn och telefonnummer varje gång knappen trycks in.

#### 5 Ringa ett samtal

Tryck på [VOL]-reglaget.



- Under sökningen söker enheten efter tecken utan accenter som t.ex. "u" i stället för tecken med accenter som "ü".

# Användning av handsfreetelefoni

## Ringa ett nummer från samtalslistan

### 1 Gå in i Bluetooth-läge

Tryck på [📶].

### 2 Välj läget för samtalslistan

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Outgoing Calls", "Incoming Calls" eller "Missed Calls".

### 3 Välj ett namn eller telefonnummer

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

📞 Växla mellan visningslägen

Tryck på [DISP].

Enheten växlar mellan namn och telefonnummer varje gång knappen trycks in.

### 4 Ringa ett samtal

Tryck på [VOL]-reglaget.



• Listorna för utgående, inkommande och missat samtal är listor på samtal som kommer från och tagits emot av denna apparat. Det är inte de samtal som sparats i mobiltelefonens minne.

## Slå ett nummer

### 1 Gå in i Bluetooth-läge

Tryck på [📶].

### 2 Välj läget för nummeruppringning

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Number Dial".

### 3 Slå ett telefonnummer

1. Välj siffror genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj siffror.

2. Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Flytta till nästa siffra.

• Tryck på numret ([1] – [0]), #[([FM])], \*([AM]), eller +([▶▶]) på fjärrkontrollen.

📞 För att radera det angivna telefonnumret siffror för siffror:

Tryck på [◀◀] på fjärrkontrollen.

### 4 Ringa ett samtal

• Tryck på [VOL].

• Tryck på [DIRECT] på fjärrkontrollen.



• Du kan mata in högst 32 siffror.

## Ringa ett samtal med röstuppringning

Du kan ringa röstsamtal med mobiltelefonens röstigenkänningsfunktion.

### 1 Aktivera röstkommandoläge

Håll [VOL] intryckt under minst en sekund.

"Voice Tag" visas.

### 2 Ställ in mobiltelefonen på taligenkänning

Uttala namnet som har registrerats i mobiltelefonen.

Det nummer (namn) som identifieras visas på displayen.

### Avsluta röstkommandoläge

Håll [VOL] intryckt under minst en sekund.



• Om texten "No Support" visas stöder mobiltelefonen inte röstigenkänningsfunktionen.

• Om "No Active device" visas, kan mobiltelefonen inte starta röstigenkänning.

• Inget ljud hörs under registrering av röstkommando.

## Registrering till listan för förinställda nummer

### 1 Välj telefonnumret som du vill registrera

Välj telefonnumret med hänsyn till följande:

- Ringa ett nummer i telefonboken (sidan 30)
- Ringa ett nummer från samtalslistan (sidan 31)
- Slå ett nummer (sidan 31)

### 2 Aktivera minnesläget

Håll [VOL] intryckt under minst en sekund.

### 3 Välj det förinställda numret som ska lagras i minnet

Vrid på [VOL].

Välj förinställt nummer.

### 4 Bestäm det förinställda numret som ska lagras i minnet

Håll [VOL] intryckt under minst 2 sekunder.

### Lämna minnesläget

Tryck på [MENU].


## Visning av telefonnummertyp (kategori)

Kategorialternativen i telefonboken visas enligt följande:

Visning	Information
"GENERAL" / 🗨️	Allmänt
"HOME" / 🏠	Hem
"OFFICE" / 📞	Kontor
"MOBILE" / 📱	Mobil
"OTHER" / 📺	Annat



## Skärminställningar

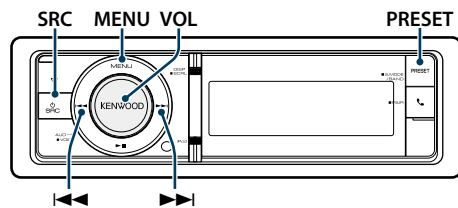

### Grundläggande bruk

#### Växla visning

Tryck på [DISP].

Läge	Visningstyp
5-raders visningsläge	4 till 5 rader med text visas.
3-raders visningsläge	2 till 3 rader med text visas.
iPod-liknande visningsläge	Efterliknar iPod (endast iPod-källa)
Visningsläge för spektrumanalysator	Visar en rad med text och spektrumanalysen.
Visningsläge för klocka	Visar klockan.
Läge med avstängd skärm	Stänger av skärm och belysning.



- När 5-raders visningsläge är valt, kan statusen (ON/OFF-indikeringen på respektive funktion) visas på den första raden och ikonen för den valda källan och textinformation för titeln kan visas på vänster sida genom att följa anvisningarna i <Anpassning av 5-raders visningsläge och 3-raders visningsläge och iPod-liknande visningsläge> (sidan 35).

Statusvisning: Välj "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Status"

Sidovisning: Välj "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Side Select"

- När "Display off mode" är valt kan du bara välja "Type Select" för "Display Select".

#### Text Scroll

Håll [DISP] intryckt under minst en sekund.

Den visade texten bläddrar.

### Visningsinställning

Du kan göra följande visningsinställningar.

#### 1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

☞ SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### 2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

#### 3 Aktivera läget för funktionsinställning

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings" > "DISP & ILLUMI".

#### 4 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Översikt
"Settings"	
"DISP & ILLUMI"	Inställningar för display & belysning
"Display Select"	Välja och anpassa displaytypen.
"Color Select"	Välja belysningsfärg för panelen. Se <Välja belysningsfärg> (sidan 37)
"Display Dimmer"	Minskar skärmens ljusstyrka. "Auto": Sänker belysningen enligt bilens strålkastarströmbrytare. "Manual1": Sänker belysningen hela tiden. "Manual2": Sänker belysningen mörkare än Manual1. "OFF": Belysningen sänks inte.
"Contrast"	Justerar skärmens kontrast. "1" - "5" - "12"
"DISP N/P"	Ändrar panelvisningen mellan positivt och negativt läge. "POS1"/"POS2"/"NEGA1"/"NEGA2"
"Text Scroll"	Änger huruvida texten ska rullas automatiskt. "Auto"/"Once"/"OFF"
"BT DVC Status"	Du kan visa anslutningsstatus. <b>Mobiltelefon/ BT Audio</b>
"ILLUMI Dimmer"	Minskar knappbelysningens ljusstyrka. "Auto": Sänker belysningen enligt bilens strålkastarströmbrytare. "Manual1": Sänker belysningen hela tiden. "Manual2": Sänker belysningen mörkare än Manual1. "OFF": Belysningen sänks inte.
"ILLUMI Effect"	Ställer in om knappbelysningens ljusstyrka ska ändras enligt knapparnas användning. "OFF"/"ON"

"ILLUMI MSC SYNC"	Ställer in om knappbelysningens färg ska ändras enligt ljudvolymen. "OFF"/"ON"
-------------------	---

( \_ : Fabriksinställning)

#### 5 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

#### 6 Avsluta Menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

## Skärminställningar

### Anpassning av 5-raders visningsläge och 3-raders visningsläge och iPod-liknande visningsläge

Du kan anpassa displayvisningen till 5-raders visningsläge, 3-raders visningsläge och iPod-liknande visningsläge.

#### 1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

☞ SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### 2 Välj Menyläget

Tryck på [MENU].

#### 3 Gå in i displayvisningsläget och välj 5-raders visningsläge, 3-raders visningsläge eller iPod-liknande visningsläge.

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Type Select" > 5-line display mode or 3-line display mode or iPod-like display mode.

#### 4 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Inställning
"Display Select"	
"Type Select"	Väljer mellan 5-raders visningsläge, 3-raders visningsläge och iPod-liknande visningsläge.
"Side Select"	Ställer in källdisplayen. Text/ Icon/ Disappear
"Text Select"	Ställer in textdisplayen. 1. Välj textdisplay genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL]. Den valda delen för textvisning börjar blinka. 2. Välj text genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].
"Status"	Ställer in Statusdisplayen för att visa 5 rader. Visa/ Dölj

( \_ : Fabriksinställning)

#### 5 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

#### 6 Avsluta Menyläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

### Välja visningstext

#### I FM tunerläge

Frekvens & programtjänstens namn ("Frequency/PS")	Radiotext ("Radio Text")
Låttitle* ("Song Title")	Spektrumanalysator & Klocka ("Speana/Clock")
Artistnamn* ("Artist Name")	Datum ("Date")
Stationsnamn* ("Station Name")	Tomt ("Blank")
Radiotext plus* ("Radio Text Plus")	

\* Information för radiotext plus visas.

#### 3-raders visningsläge

Frekvens & programtjänstens namn ("Frequency/PS")	Radiotext ("Radio Text")
Låttitle och artistnamn* ("Title/Artist")	Spektrumanalysator & Klocka ("Speana/Clock")
Stationsnamn* ("Station Name")	Datum ("Date")
Radiotext plus* ("Radio Text Plus")	Tomt ("Blank")

\* Information för radiotext plus visas.

#### I AM tunerläge

Frekvens ("Frequency")	Datum ("Date")
Spektrumanalysator & Klocka ("Speana/Clock")	Tomt ("Blank")

#### I USB/ SD/ iPod/ ljudfilskälla

##### 5-raders visningsläge

Låttitle ("Song Title")	Speltidsvisning ("Time Bar") : Endast iPod
Albumnamn ("Album Name")	Spektrumanalysator & Klocka ("Speana/Clock")
Artistnamn ("Artist Name")	Datum ("Date")
Mappnamn ("Folder Name")	Tomt ("Blank")
Filnamn ("File Name")	
Speltid ("P-Time")	

##### 3-raders visningsläge

Titel & Artist ("Title/Artist")	Speltidsvisning ("Time Bar") : Endast iPod
Album & Artist ("Album/Artist")	Spektrumanalysator & Klocka ("Speana/Clock")
Mappnamn ("Folder Name")	Datum ("Date")
Filnamn ("File Name")	Tomt ("Blank")
Speltid ("P-Time")	

##### iPod-liknande visningsläge

Låttitle ("Song Title")	Artistnamn ("Artist Name")
Albumnamn ("Album Name")	Tomt ("Blank")

#### I Bluetooth-ljudkälla

##### 5-raders visningsläge

Bluetooth-ljud ("Source Name")	Spektrumanalysator & Klocka ("Speana/Clock")
Låttitle ("Song Title")	Datum ("Date")
Artistnamn ("Artist Name")	Tomt ("Blank")
Albumnamn ("Album Name")	

##### 3-raders visningsläge

Bluetooth-ljud ("Source Name")	Spektrumanalysator & Klocka ("Speana/Clock")
Titel & Artist ("Title/Artist")	Datum ("Date")
Album & Artist ("Album/Artist")	Tomt ("Blank")

#### I Music CD-källa

Sktivitel ("Disc Title")	Spektrumanalysator & Klocka ("Speana/Clock")
Spårtitel ("Track Title")	Datum ("Date")
Speltid ("P-Time")	Tomt ("Blank")

#### I Aux-ingångens källa

Namn på källan ("Source Name")	Datum ("Date")
Spektrumanalysator & Klocka ("Speana/Clock")	Tomt ("Blank")

#### I Standby

Namn på källan ("Source Name")	Klocka ("Clock")
Datum ("Date")	Tomt ("Blank")



- Om det valda skärmalternativet inte har någon information, visas alternativ information.
- Vissa alternativ kanske inte kan väljas beroende på visningstyp och rad.
- Om du väljer "Folder name" när du spelar upp på en iPod, kommer namn att visas beroende på de bläddringsalternativ som valts.
- Om du väljer APP & iPod-läge när du spelar upp musik på en iPod visas "APP & iPod Mode".
- Filnumret i listan visas om det inte går att visa alla tecken när du spelar upp med en iPod.

Information	Visning
Låttitle	"TITLE****"
Mappnamn	"FLD****"
Filnamn	"FILE****"

### Anpassning av visningsläge för spektrumanalysator

Du kan anpassa visningsläget för spektrumanalysatorn.

#### 1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

☞ SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### 2 Välj Menyläget

Tryck på [MENU].

#### 3 Gå in i displayvisningsläget och välj visningsläge för spektrumanalysatorn

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Type Select" > Visningsläge för spektrumanalysatorn.

#### 4 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Inställning
"Display Select"	
"Type Select"	Väljer visningsläget för spektrumanalysator
"Graphic Select"	Ändrar visningen för visningsläge för spektrumanalysatorn.
"Text Select"	Ställer in textdisplayen.

#### 5 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

#### 6 Avsluta Menyläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

## Skärminställningar

### Visningsläge för klocka

Du kan anpassa visningsläget för klockan.

#### 1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

☞ SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### 2 Välj Menyläget

Tryck på [MENU].

#### 3 Aktivera displayvisningsläge och välj visningsläge för klocka

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Type Select" > "Klockvisningsläge".

#### 4 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Inställning
"Display Select"	
"Type Select"	Väljer Visningsläge för klocka
"Graphic Select"	Växlar mellan enkel och dubbel klocka.

#### 5 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

#### 6 Avsluta Menyläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

### Välja belysningsfärg

Välja belysningsfärg för panelen.

#### 1 Välj Menyläget

Tryck på [MENU].

#### 2 Öppna väljarläget för belysningsfärg

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Color Select".

#### 3 Välj platsen som du vill ställa in belysningsfärg för

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Plats
"All"	Display och knapp
"Display"	Visning
"Key"	Knapp

#### 4 Välj belysningsfärg

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj färg i "Variable Scan"/"Color1" — "Color24"/"User".

##### Skapa färg för "User"

Du kan skapa en egen färg när du väljer färg i "Color1" – "Color24".

Färgen du skapat hämtas när du väljer "User".

##### 1. Håll [VOL] intryckt i minst 1 sekund.

Öppna läget för detaljerad justering av färg.

##### 2. Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välja färg som ska justeras. (röd, grön eller blå).

##### 3. Vrid på [VOL] för att ändra färg (Område: 0 – 9) och tryck sedan på [VOL].

##### 4. Tryck på [MENU].

Stäng läget för detaljerad justering av färg.

##### 5 Avsluta Menyläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

### Val av displayvisning när apparaten är inställd på extrakälla

Välja displayvisning vid ändring till Aux-ingången.

#### 1 Välj AUX-källan

Tryck på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

Välj skärmen "AUX".

☞ SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### 2 Välj Menyläget

Tryck på [MENU].

#### 3 Aktivera inställningsläget för displayvisning av extrakälla

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings" > "AUX Name Set".

#### 4 Välj önskad visning för extraläget

Vrid på [VOL].

Välj "AUX", "DVD", "PORTABLE", "GAME", "VIDEO", eller "TV"


#### 5 Avsluta Menyläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.



- AUX-källan är inledningsvis inställd på "OFF". Innan visningsinställning görs ställ in "Built in AUX" som beskrivs under <Grundinställningar> (sidan 41) på "ON".

## Klocka och andra funktioner

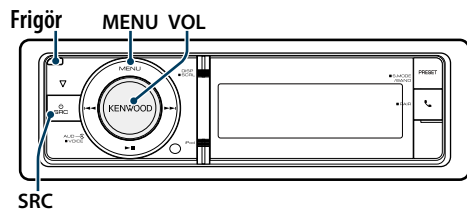

### Inställning av visningstyp för klocka och datum

Du kan ställa in visningstyp för klocka och kalender.

#### 1 Välj Menyläget

Tryck på [MENU].

Om du väljer "Clock display mode" i displayvisningsläge, kan du hålla in [DISP] i minst 1 sekund och välja "Clock & Date" direkt.

#### 2 Aktivera klock- och datuminställningsläget

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings" > "Clock & Date".

#### 3 Välj önskat alternativ för klocka och datum

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Översikt
"Settings"	
"Clock & Date"	
"Clock Adjust"	Ställer in klockan. Se <Klockinställning> (sidan 39)
"City Select"	Inställningar för vilka två städer som ska visas när dubbelt klockläge valts för "Graphic Select". Se <Visningsläge för klocka> (sidan 37), <Klockinställning för två städer> (sidan 40).
"Time Synchronized"	Synkroniserar Radio Data System-stationens tidsdata och den här enhetens klocka. "OFF"/"ON"
"Summer Time"	Flyttar fram klockan en timme när den är inställd på ON. "OFF"/"ON"
"Sub Clock Adjust"	Justerar tidskillnaden på grund av sommartiden. "-1h"/"0h"/"+1h"
"Date Adjust"	Ställer in datum. Se <Datuminställning> (sidan 40)
"Date Mode Select"	Ställer in läget för datumvisning. 7 typer

( \_ : Fabriksinställning)

#### 4 Ställa in klock- och datuminställningar

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

#### 5 Avsluta Menyläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

### Klockinställning

Du kan ställa in klockan.

#### 1 Välj Menyläget

Tryck på [MENU].

#### 2 Aktivera klockjusteringsläget

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings" > "Clock & Date" > "Clock Adjust".

#### 3 Ställa klockan

1. Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj timmar eller minuter.

2. Välj önskad inställning genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

3. Tryck på [MENU].

#### 4 Avsluta Menyläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

### Datuminställning

Du kan ställa in datum.

#### 1 Välj Menyläget

Tryck på [MENU].

#### 2 Aktivera klockjusteringsläget

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings" > "Clock & Date" > "Date Adjust".

#### 3 Justera datumet

1. Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj månad, dag eller år

2. Välj önskad inställning genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

3. Tryck på [MENU].

#### 4 Avsluta Menyläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

### Klockinställning för två städer

Du kan välja klocka för två städer.

#### 1 Välj Menyläget

Tryck på [MENU].

#### 2 Välj läget för val av stad

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings" > "Clock & Date" > "City Select".

#### 3 Välj stad (hem eller destination)

Vrid på [VOL].

#### 4 Ställ in stad för hem / destination

Tryck på [VOL]-reglaget.

#### 5 Avsluta Menyläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.



- Visa klockan för två städer, välj dubbelt klockläge för "Graphic Select" enligt beskrivningen i <Visningsläge för klocka> (sidan 37).
- Justering av hemtiden beskrivs i <Klockinställning> (sidan 39).
- Tiden i destinationsstaden härleds automatiskt från hemtiden.  
Om sommartidssystemen skiljer sig mellan hem- och destinationsstaden kan du göra justeringar genom att se "Sub Clock Adjust" i <Inställning av visningstyp för klocka och datum> (sidan 39).

### Anmärkningar

#### • City Select (Välj stad)

Ställ in tidszonen för ditt område som "Home". När du ställer in tidszonen för ett annat område som "Sub" kan klockarna för de båda tidszonerna visas på klockdisplayen. Se <Visningsläge för klocka> (sidan 37).  
För en tidszonslista, se <Stadslista> (sidan 69).

## Klocka och andra funktioner

### Grundinställningar

Du kan välja följande saker i Grundinställning.

#### 1 Välj Standby

Tryck på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

Välj skärmen "STANDBY".

➤ SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### 2 Välj Menyläget

Tryck på [MENU].

#### 3 Aktivera läget för grundinställningar

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Initial Settings".

#### 4 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in

Vrid på [VOL].

Visning	Översikt
"Initial Settings"	
"SRC Select"	Ställer in metod för val av källa. "Settings 1"/"2"
"Beep"	Ställer in om knappljud ska höras eller ej ON/OFF. "OFF"/"ON"
"Russian"	När detta alternativ ställs in på ON visas följande teckensträngar på ryska: mapnamn/ filnamn/ låttitel/ artist/ albumtitel "OFF"/"ON"
"Menu Language"	Du kan välja språket på displayen för menylister. "English"/"Français"/"Español"/"Deutsch"/ "Italiano"/"Русский"
"Power OFF Wait"	Inställning för timerstyrd avstängning om beredskapsläget är inkopplat under längre tid. Tack vare denna inställning kan du spara på bilbatteriet. "----"/: Avstängningstimer är AV. "20min"/"40min"/"60min" Strömmen stängs av efter dessa minuter.
"Built in AUX"	När denna är på kan AUX-källan väljas. "ON": Gör att extraingången kan väljas. Använd den här inställningen när det inbyggda AUX-uttaget alltid är anslutet till en extern utrustning. "OFF": Inaktiverar AUX-källan. Använd den här inställningen när det inbyggda AUX-uttaget inte används.
"Forced CD-DA"	Ställer in CD-läsläget. "Settings 1": Skiljer automatiskt mellan ljudfilskivan och musik-CD-skivan vid uppspelning. "Settings 2": Tvingar fram uppspelning som musik-CD.

"Built in AMP"	Att välja "OFF" stänger av den inbyggda förstärkaren. Att stänga av den inbyggda förstärkaren förbättrar ljudkvaliteten från förutgången. "OFF"/"ON"
"DSI"	DSI (Disabled System Indicator) blinkar på enheten när frontpanelen tas bort. "OFF"/"ON"
"F/W Update"	Uppdaterar den fasta programvaran. Uppdateringsinformationen visas på följande URL efter behov. www.kenwood.com/cs/ce/

( \_ : Fabriksinställning)

#### 5 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

#### 6 Avsluta Menyläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

### Inställning av demonstrationsläget

Sätta på/stänga av demonstrationsläget.

#### 1 Välj Menyläget

Tryck på [MENU].

#### 2 Gå in i Inställning av demonstrationsläge

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "DEMO Mode".

#### 3 Aktivera demonstrationsläget

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "ON" eller "OFF".

#### 4 Avsluta Menyläget

Tryck på [MENU].

### Stöldförebyggande frontpanel


Frontpanelen kan avlägsnas så att du kan ta med dig den för att förhindra stöld.

#### Ta bort frontpanelen

##### 1 Tryck på Release.

Fäll ned frontpanelen.


##### 2 Dra frontpanelen åt vänster, dra ut den och ta bort.

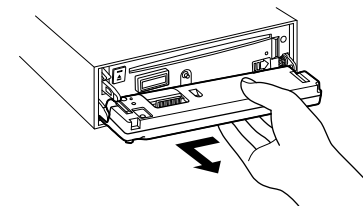

- Frontpanelen är ett precisionsinstrument och kan skadas som resultat av stötar och slag.
- Lägg frontpanelen i frontpanelens ask när du har tagit loss den.
- Utsätt inte frontpanelen (eller frontpanelens ask) för direkt solljus, stark värme eller hög fuktighet. Undvik även mycket dammiga platser eller där det finns risk att vatten kan stänka på den.


#### Sätta tillbaka frontpanelen

##### 1 Rikta in axeln på enheten med fördjupningen på frontpanelen.

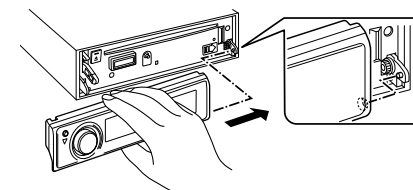


##### 2 Tryck på frontpanelen tills den snäpps fast.

Frontpanelen spärras på plats så att du kan använda enheten.

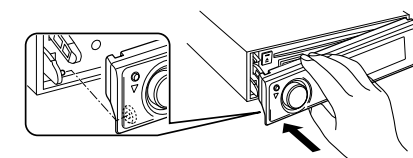

## Ljudjusteringar

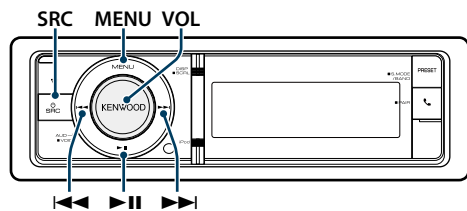

### Ljudkontroll

Du kan justera följande ljudkontrollpunkter.

Visning	Översikt
"Sub Woofer Level"*	Du kan ställa in nivån på subwoofer. "-15" — "0" — "+15"
"Preset Equalizer"*	Ställer in ljudkvalitén. - Välj förinställd equalizer-kurva (sidan 44).
"Manual Equalizer"*	Ställer in ljudkvalitén. - Manuell equalizer-styrning (sidan 45).
"Pro Setup"	
"DSP Set"*	"Bypass" / Stänger av DSP-funktionen. "Through": Aktiverar DSP-funktionen.
"Car Type"*	För att erhålla ett bra ljud bör ljudmiljön ställas in efter placering och storlek på installerade högtalare enligt följande:
"Speaker Setting"*	
"X-Over"*	
"DTA Settings"*	- Val av bilty (sidan 47). - Högtalarinställning (sidan 47). - Inställning av X-Over (sidan 48). - Val av lyssningsposition (sidan 49). - Finjustering av lyssningsposition (sidan 49). - Fininställning av kanalnivå (sidan 50).
"Zone Control"	Ställer in dubbelzonsystem. - Dubbelzonsystem (sidan 45).
"Sound Enhancements"*	
"Supreme"	Slår PÅ/AV funktionen Supreme. Kan ställas in med USB/SD/CD och iPod som ljudfilskälla. "ON" / "OFF"
"HIGHWAY-SOUND"	Kompenserar för låg volym eller basljud som kan gå förlorade på grund av väg ljud och gör så att röster hörs tydligare. "OFF" / "Low" / "Middle" / "High"
"Space Enhancer"	Förstärker ljudutrymmet virtuellt med DSP. "OFF" / "Small" / "Medium" / "Large"
"Sound Realizer"	Gör ljudet mer realistiskt virtuellt med DSP. "OFF" / "Level1" / "Level2" / "Level3"
"Sound Elevation"	Höjer ljudfältet virtuellt med DSP. "OFF" / "Low" / "Middle" / "High"
"Volume offset"	Ljudstyrkenivån för respektive källa kan justeras för att anpassas till en grundljudstyrka för systemet. "-8" — "0" (AUX: "-8" — "+8")

"Rear Mute"	Stänger av den bakre kanalens ljud. "ON" / "OFF"
"Sub Woofer Mute"*	Stänger av subwoofers ljud. "ON" / "OFF"
"Preset"*	Ställer in förinställt ljud. - Förinställt ljudminne (sidan 51). - Hämta förinställt ljud (sidan 52).
"Bass Boost"*	Ställer in nivån för basförstärkning i tre steg. "OFF" / "Level1" / "Level2" / "Level3"
"Loudness"*	Förstärker de hög- och lågfrekventa ljuden. "OFF" / "Low" / "High"
"Balance" / "Fader"	Justerar balansen mellan högtalare vänster/höger och fram/bak. (Vänster) "L15" — "0" — "R15" (Höger) (Bak) "R15" — "0" — "F15" (fram)* ( _ : Fabriksinställning)

\* Den här inställningen är inte möjlig när "2 Zone" (dubbelzonsystem) är inställd på ON.

#### 1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

Välj en källa annan än "STANDBY".

☞ SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### 2 Aktivera ljudinställningsläget

Tryck på [VOL]-reglaget.

#### 3 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

#### 4 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

#### 5 Lämna ljudinställningsläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.

#### Anmärkningar

##### • DSP Set

När "DSP Set" är inställt på "Bypass", är DSP-funktionen avstängd och de färgade objekten kan inte ställas in.

##### • HIGHWAY-SOUND

Ökar volymen för svaga ljud som kan försvinna på grund av trafikbuller och gör att ljudet hörs bättre. Förstärker även basljud som kan försvinna på grund av trafikbuller och gör basljudet mer dynamiskt.

Den här funktionen fungerar inte för Tuner-källan.

##### • Supreme

Naturligt ljud kan återges genom att återställa tappad information eller deformerade vågmönster vid ljudkomprimering.

Den här funktionen fungerar för komprimerad musik.

##### • Dubbelzonsystem

Huvudkällan och underkällan (extraingången) sänder ut signalerna för främre och bakre kanaler separat.

##### • Space Enhancer

Den här funktionen fungerar inte för Tuner-källan.



• Du kan välja alternativ för varje källa.

## Välj förinställd equalizer-kurva

Du kan välja följande equalizer-kurvor:

Visning	Equalizer-kurva
"User"	Användare*
"Natural"	Naturlig
"Rock"	Rock
"Pops"	Pop
"Easy"	Lätlyssnat
"Top 40"	40 i topp
"Jazz"	Jazz
"Powerful"	Kraftfull
"iPod"	iPod (endast när iPod-källan används)

\* Equalizer-kurvan som angetts i avsnittet <Manuell equalizer-styrning> hämtas.

( \_ : Fabriksinställning)

#### 1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

Välj en källa annan än "STANDBY".

☞ SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### 2 Aktivera ljudinställningsläget

Tryck på [VOL]-reglaget.

#### 3 Aktivera förinställningsläget för equalizer

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.  
Välj "Preset Equalizer".

#### 4 Välj equalizer-kurva

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

##### ☞ Välj equalizer-kurva för iPod

Du kan välja mellan 22 equalizer-kurvor för iPod när "iPod" är valt.

##### 1. Välj läget för iPod equalizer

Tryck på [VOL]-reglaget.

##### 2. Välj equalizer-kurva för iPod

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

#### 5 Lämna ljudinställningsläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.

## Ljudjusteringar

### Manuell equalizer-styrning

Du kan justera följande equalizer-alternativ:

Band	Post	Justeringsomfång
"BAND1" (62,5 Hz)	"GAIN" Bandnivå	-9 – +9 dB
	"B.Ex" Baseffekt	"ON" / "OFF"
"BAND2" (100 Hz)	"GAIN" Bandnivå	-9 – +9 dB
"BAND3" (160 Hz)	"GAIN" Bandnivå	-9 – +9 dB
"BAND4" (250 Hz)	"GAIN" Bandnivå	-9 – +9 dB
"BAND5" (400 Hz)	"GAIN" Bandnivå	-9 – +9 dB
"BAND6" (630 Hz)	"GAIN" Bandnivå	-9 – +9 dB
"BAND7" (1 kHz)	"GAIN" Bandnivå	-9 – +9 dB
"BAND8" (1,6 kHz)	"GAIN" Bandnivå	-9 – +9 dB
"BAND9" (2,5 kHz)	"GAIN" Bandnivå	-9 – +9 dB
"BAND10" (4 kHz)	"GAIN" Bandnivå	-9 – +9 dB
"BAND11" (6,3 kHz)	"GAIN" Bandnivå	-9 – +9 dB
"BAND12" (10 kHz)	"GAIN" Bandnivå	-9 – +9 dB
"BAND13" (16kHz)	"GAIN" Bandnivå	-9 – +9 dB
"BAND1" – "BAND13"	"Q" Kvalitet	1,35/ 1,5/ 2,0

( \_\_ : Fabriksinställning)

#### 1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

Välj en källa annan än "STANDBY".

☞ SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### 2 Aktivera ljudinställningsläget

Tryck på [VOL]-reglaget.

#### 3 Öppna läget för manuell equalizer-styrning

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Manual Equalizer".

#### 4 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

#### 5 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

#### 6 Lämna ljudinställningsläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



- Manuell equalizer-styrning är inaktiverat när "iPod" är valt i avsnittet <Välj förinställd equalizer-kurva> (sidan 44).
- Du kan välja alternativ för varje källa.

### Dubbelzonsystem

Huvudkällan och underkällan (extraingången) sänder ut signalerna för främre och bakre kanaler separat.

Visning	Översikt
"2 Zone"	Ställer in dubbelzonsystem. "OFF" / "ON"
"2 Zone Rear Volume**"	Justerar volymen i den bakre kanalen. "0" — "35"
"2 Zone Select**"	Specificerar destinationen hos underkällans ljud när Dual Zone-funktionen är aktiverad. Rear/Front

\* Funktionen dual zone är aktiverad, "ON":  
( \_\_ : Fabriksinställning)

#### 1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

Välj en källa annan än "STANDBY".

☞ SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### 2 Aktivera ljudinställningsläget

Tryck på [VOL]-reglaget.

#### 3 Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Pro Setup" > "Zone Control".

#### 4 Välj det alternativ du vill ställa in

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.


#### 5 Lämna ljudinställningsläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



- Välj huvudkälla med [SRC].
- Justera volymen på den främre kanalen med [VOL].
- Ljudinställningarna påverkar inte underkällan.
- Följande begränsningar gäller när dubbelzonsfunktionen är aktiverad.
  - Det finns ingen utsignal från subwoofern.
  - "Fader", "Subwoofer Level" i <Ljudkontroll> (sidan 43) och DSP-funktionen är inte tillgängliga.
- Bluetooth ljudkälla kan ställas in exklusivt för främre högtalare. Ställ in "2Zone Select" på "Rear".

## DSP-inställning

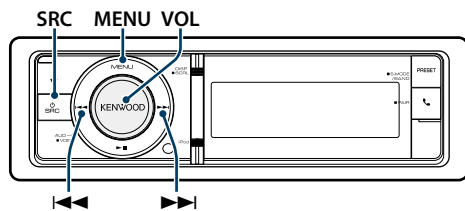

### Val av biltyp

Du kan kompensera för fördröjningen innan ljudet hörs genom att välja miljö bland följande biltyper.

Visning	Översikt
"OFF"	Ingen kompensering.
"Compact"	Kompakt bil
"Sedan"	Sedan
"Wagon"	Kombivagn
"Minivan"	Minibuss
"SUV"	SUV
"Passenger Van"	Passagerarbus

( \_ : Fabriksinställning)

#### 1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

Välj en källa annan än "STANDBY".

➤ SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### 2 Aktivera ljudinställningsläget

Tryck på [VOL]-reglaget.

#### 3 Välj läget för biltyp

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Pro Setup" > "Car Type".

#### 4 Välj biltyp

Vrid på [VOL].

#### 5 Ställ in värdet

Tryck på [VOL].

#### 6 Lämna ljudinställningsläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



• Du kan kompensera för avstånden mer detaljerat genom att använda funktionen <Finjustering av lyssningsposition> (sidan 49).

## Högtalarinställning

Högtalarens X'Over ställs automatiskt in när positionen och storleken på varje högtalare anges i följande alternativ.

Högtalare	Post	Justeringsomfång
"Front"	"SIZE"	Främre högtalarstorlek "0.E.M.", "8cm", "10cm", "12cm", "13cm", "16cm", "17cm", "18cm", "4x6", "5x7", "6x8", "6x9", "7x10"
	"LOCATION"	Främre högtalarplats "Door", "On Dash", "Under Dash"
	"TWEETER"	Tweeter-område "None", "Small", "Middle", "Large"
"Rear"	"SIZE"	Bakre högtalarstorlek "None", "0.E.M.", "8cm", "10cm", "12cm", "13cm", "16cm", "17cm", "18cm", "4x6", "5x7", "6x8", "6x9", "7x10"
	"LOCATION"	Bakre högtalarplats "Door", "Rear Deck" • "2nd Row", "3rd Row" (biltyp: "Minivan", "Passenger Van":
"Subwoofer"	"SIZE"	Subwooferstorlek "None", "16cm", "20cm", "25cm", "30cm", "38cm Over"

( \_ : Fabriksinställning)

#### 1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

Välj en källa annan än "STANDBY".

➤ SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### 2 Aktivera ljudinställningsläget

Tryck på [VOL]-reglaget.

#### 3 Öppna läget för högtalarinställning

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Pro Setup" > "Speaker Setting".

#### 4 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

#### 5 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

#### 6 Lämna ljudinställningsläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.

## Inställning av X-Over

Finjustera följande inställningsvärden som motsvarar X'Over-värdena som angetts i avsnittet <Högtalarinställning> (sidan 47).

Visning	Post	Justeringsomfång	
"X'Over"	"Front"	"FC"	Främre högpasfilter Through, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)
		"SLOPE"	Branthet för främre högpasfilter -6, -12, -18, -24 dB/Oct
		"GAIN"	Förstärkning fram 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 dB
"Rear"	"Rear"	"FC"	Bakre högpasfilter Through, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)
		"SLOPE"	Branthet för bakre högpasfilter -6, -12, -18, -24 dB/Oct
		"GAIN"	Förstärkning bak 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 dB
"Subwoofer"	"Subwoofer"	"FC"	Subwoofer lågpasfilter 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250, Through (Hz)
		"SLOPE"	Branthet för subwoofer -6, -12, -18, -24 dB/Oct
		"GAIN"	Subwoofer-förstärkning 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 dB
		"PHASE"	Subwooferfas Reverse (180°) / Normal (0°)
"Tweeter"	"Tweeter"	"FC"	Tweeter Högpasfilter 1, 1,6, 2,5, 4, 5, 6,3, 8, 10, 12,5 (kHz)
		"Volume"	Tweetervolymp 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 dB

( \_ : Fabriksinställning)

#### 1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

Välj en källa annan än "STANDBY".

➤ SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### 2 Aktivera ljudinställningsläget

Tryck på [VOL]-reglaget.

#### 3 Välj läget för inställning av X-Over

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Pro Setup" > "X'Over".

#### 4 Välj vilken högtalare du vill ställa in

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Front", "Rear", "SubWoofers" eller "Tweeter".

5 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

#### 6 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

7 Avsluta X'Over-inställningen genom att upprepa stegen 4 till 6.

#### 8 Lämna ljudinställningsläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



## DSP-inställning

### Val av lyssningsposition

Ljudmiljön kan bli kompenserad efter vald position. Ställ in positionen enligt följande inställningar beroende på lyssningsposition.

Visning	Kompenserings-säte
"ALL"	Ingen kompensering.
"Front-Left"	Vänster framsäte
"Front-Right"	Höger framsäte
"Tweeter"	Båda framsätena

( \_\_ : Fabriksinställning)

#### 1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

Välj en källa annan än "STANDBY".

☞ SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### 2 Aktivera ljudinställningsläget

Tryck på [VOL]-reglaget.

#### 3 Öppna förinställningsläget för position

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Pro Setup" > "DTA Settings" > "Preset Position".

#### 4 Välj sätet du vill kompensera

Välj önskad inställning genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

#### 5 Lämna ljudinställningsläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.

### Finjustering av lyssningsposition

Finjustera kompensationen för högtalarnas position som ställts in i <Val av bilty> (sidan 47).

Visning	Post	Justeringsomfång
"FRONT"	Främre högtalare	0 – 610 cm
"REAR"	Bakre högtalare	0 – 610 cm
"SW"	Subwoofer	0 – 610 cm

( \_\_ : Fabriksinställning)

#### 1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

Välj en källa annan än "STANDBY".

☞ SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### 2 Aktivera ljudinställningsläget

Tryck på [VOL]-reglaget.

#### 3 Öppna läge för manuell positionsinställning

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Pro Setup" > "DTA Settings" > "DTA".

#### 4 Välj vilken högtalare du vill ställa in

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskat värde visas.


Post	Inställning översikt
"DTA FRONT" / "L"	Främre vänster högtalare
"DTA FRONT" / "R"	Främre höger högtalare
"DTA REAR" / "L"	Bakre vänster högtalare
"DTA REAR" / "R"	Bakre höger högtalare
"DTA SW" / "L"	Subwoofer vänster
"DTA SW" / "R"	Subwoofer höger

#### 5 Ställ in värdet

Välj önskad inställning genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

Inställningarna för fördröjningen identifieras och kompenseras genom att ställa in avståndet till mitten av fordonets interiör från varje högtalare.

- 1 Ställ in främre och bakre positioner och referenspunktens höjd mot positionen av öronen på personen som sitter i framsätet och ställ in höger och vänster positioner mot fordonets mitt.
- 2 Mät avståndet mellan referenspunkten och högtalarna.
- 3 Beräkna avståndsskillnaden i överensstämmelse med högtalaren som är längst bort.

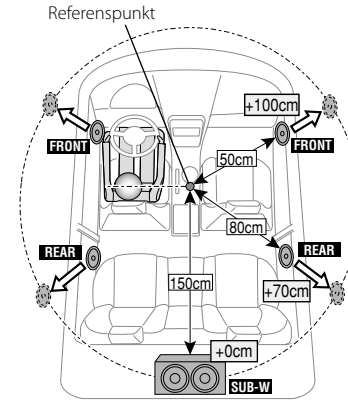

#### 6 Lämna ljudinställningsläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.

### Fininställning av kanalnivå

Efter DTA-kompensering kan du finjustera den önskade högtalarvolymen för respektive högtalare.

Visning	Post	Justeringsomfång
"FRONT"	Främre högtalare	"-8" — "0"
"REAR"	Bakre högtalare	"-8" — "0"
"SUBWOOFER"	Subwoofer	"-8" — "0"

( \_\_ : Fabriksinställning)

#### 1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

Välj en källa annan än "STANDBY".

☞ SRC välja läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### 2 Aktivera ljudinställningsläget

Tryck på [VOL]-reglaget.

#### 3 Aktivera kanalnivåinställning

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Pro Setup" > "DTA Settings" > "Channel Level".

#### 4 Välj vilken högtalare du vill ställa in

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskat värde visas.

Post	Inställning översikt
"CHANNEL LEVEL. FRONT" / "L"	Främre vänster högtalare
"CHANNEL LEVEL. FRONT" / "R"	Främre höger högtalare
"CHANNEL LEVEL. REAR" / "L"	Bakre vänster högtalare
"CHANNEL LEVEL. REAR" / "R"	Bakre höger högtalare
"CHANNEL LEVEL. SUBWOOFER" / "L"	Subwoofer vänster
"CHANNEL LEVEL. SUBWOOFER" / "R"	Subwoofer höger

#### 5 Ställ in värdet

Välj önskad inställning genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

#### 6 Lämna ljudinställningsläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.

## DSP-inställning

### Återställa DTA-inställningarna

Du kan återställa de DTA-kompenserade värdena till fabriksinställningarna.

#### 1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

Välj en källa annan än "STANDBY".

☞ SRC välj läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### 2 Aktivera ljudinställningsläget

Tryck på [VOL]-reglaget.

#### 3 Aktivera återställningsläge för DTA-inställningarna

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Pro Setup" > "DTA Settings" > "Reset DTA Setting".

#### 4 Återställa DTA-inställningarna

Välj "YES" genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

### Förinställt ljudminne

Du kan registrera inställda värden med ljudkontrollen.

#### 1 Inställning av ljudkontroll

Se följande förfaranden för inställning av ljudkontrollen.

- Manuell equalizer-styrning (sidan 45)

- Val av biltyp (sidan 47)

- Högtalarinställning (sidan 47)

- Inställning av X-Over (sidan 48)

- Val av lyssningsposition (sidan 49)

- Finjustering av lyssningsposition (sidan 49)

- Fininställning av kanalnivå (sidan 50)

#### 2 Öppna minnesläget för ljudförinställningar

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Pro Setup" > "Preset" > "Memory".

#### 3 Välj numret som ska lagras i minnet

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj förinställt nummer.

#### 4 Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "YES".

"Memory Completed" visas.

#### 5 Lämna ljudinställningsläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



- Registrera 2 mönster av förinställda ljudminnen.
- Förinställt nummer "1":  
Om du trycker på nollställningsknappen, ändras värdena för alla källorna till de värden som har registrerats.
- Förinställda nummer "1" och "2":  
Minnet kan inte raderas med nollställningsknappen.
- Funktionen kan inte registreras när iPod-equalizer är inställt i <Välj förinställd equalizer-kurva> (sidan 44).

### Hämta förinställt ljud

Hämtar ljudinställningen som sparats med <Förinställt ljudminne> (sidan 51).

#### 1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

Välj en källa annan än "STANDBY".

☞ SRC välj läge 2: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [VOL]. Tryck på [VOL] för att bekräfta den valda källan.

#### 2 Öppna läget för hämtning av ljudförinställningar

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Pro Setup" > "Preset" > "Recall".

#### 3 Välj numret som ska hämtas från minnet

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj förinställt nummer.

#### 4 Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "YES".

"Recall Completed" visas.


#### 5 Lämna ljudinställningsläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



- "User" i <Välj förinställd equalizer-kurva> (sidan 44) ändras till värdet som hämtades.
- Equalizer-kurvan ändras till värdet som hämtades av den valda källan.

## Inställning av Bluetooth

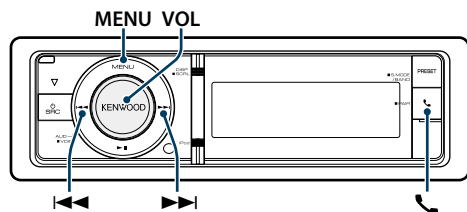

### Bluetooth-inställningar

Du kan välja följande Bluetooth-inställningar.

#### 1 Gå in i Bluetooth-läge

Tryck på [MENU].

☞ Du kan också välja från "Settings" i menyläget.

#### 2 Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "BT Settings".

#### 3 Välj Menu-alternativ

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Översikt
"SMS Inbox"	Visar de mottagna meddelandet. Se <SMS> (sidan 59).
"BT Settings"	
"Pairing"	
"Device Regist."	Registrerar en Bluetooth-enhet (parning). Se <Registrera Bluetooth-enhet (ihoppning)> (sidan 55).
"Phone Selection"	Välj en mobiltelefon eller Bluetooth-ljudspelaranslutning.
"Audio Selection"	Se <Välja Bluetooth-enhet som du vill ansluta> (sidan 56).
"SPCL DVC Select"	Registrerar en Bluetooth-enhet (parning). Se <Registrera Bluetooth-enhet (ihoppning)> (sidan 55).
"Device Delete"	Avbryt registreringen av Bluetooth-enheten. Se <Radera en registrerad Bluetooth-enhet> (sidan 57).
"SMS"	
"SMS Download"	Ladda ner ett meddelande. Se <Hämta ett SMS> (sidan 59).
"SMS Reply"	Välj en svarsmetod för det mottagna SMS:et. Se <SMS-svarsinställning> (sidan 60).
"SMS Message"	Skapa ett nytt meddelande Se <Skapa ett nytt meddelande> (sidan 61).
"Detailed Setup"	Se detaljer.
"PIN Code Edit"	Specifcitera PIN-koden som krävs vid registrering av denna enhet med hjälp av Bluetooth-enheten. Se <Registrera PIN-kod> (sidan 56).

"Auto Answer"	Besvara ett samtal automatiskt efter ett förinställt tidsintervall för automatiskt svar. "OFF"/"0s" – "8s" – "99s"
"Auto Reconnect"	Återansluter den valda Bluetooth-enheten automatiskt när radiovågen blir tillräckligt stark, även när den har kopplats ur. "ON"/"OFF" ☞ När den här funktionen är aktiverad återansluts Bluetooth-enheten om den har kopplats ur genom att man väljer "Phone Selection"/"Audio Selection".
"Bluetooth HF/Audio"	Du kan specificera högtalarna för handsfree-samtal och Bluetooth-ljud. "Front": Ljudet hörs från de främre högtalarna. "All": Ljudet hörs från främre och bakre högtalarna.
"Call Beep"	Du kan ställa in så att ett pip hörs från högtalaren när ett samtal kommer. "ON": Bekräftelsetoner (pip) hörs. "OFF": Pipet avbryts.
"BT F/W Update"	Visar firmware-versionen på denna enhet.
"Mic Gain"	Justerar mikrofonens känslighet för telefonsamtal. Justerar rösten på den uppringande personen. Röstvolymen ökar när inställningen är "+". "1" – "20" – "30"
"NR Level"	Minskar ljud från omgivningen utan att volymen för mikrofonen ändras. Justerar rösten på den uppringande om den inte hörs tydligt. Ljuddämpningen ökar när inställningen är "+". "–1" – "0" – "+1"
"Echo Cancel Level"	Justerar nivån på ekodämpningen. En inställning på "+" ökar ekodämpningen. "–1" – "0" – "+1"

( \_ : Fabriksinställning)

#### 4 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

#### 5 Avsluta BT inställningsläge

Tryck på [MENU].

#### Anmärkningar

- "Auto Answer" (Ställer in tidsintervall för autosvar)  
Denna funktion besvarar automatiskt ett samtal efter ett förinställt tidsintervall för autosvar.  
"OFF": Besvarar inte samtalet automatiskt.  
"0": Besvarar omedelbart samtalet automatiskt.  
"1s" – "99s": Besvarar telefonsamtalet automatiskt efter ett tidsintervall på 1 – 99 sekunder.



- Om den inställda tiden i mobiltelefonen är kortare än den i apparaten, används den tidigare tiden.
- Denna funktion fungerar inte för väntande samtal.

- "BT F/W Update" (Visa Firmware-versionen)

Visar firmware-versionen på denna enhet.

Gå in på vår hemsida för att få reda på hur firmware uppdateras.

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>

## Inställning av Bluetooth

### Registrera Bluetooth-enhet (ihopparning)

Om du vill använda en Bluetooth-enhet (mobiltelefon) med enheten måste du registrera den (para ihop). Du kan registrera upp till 5 Bluetooth-enheter till denna enhet.

#### Registrering från Bluetooth-enheter

**1 Sätta på enheten**  
Tryck på [SRC].

**2 Börja registreringen av denna enhet genom att aktivera Bluetooth**

Registrera handsfree-enheten (para ihop) via Bluetooth-enheten. Välj "KENWOOD BT CD/R-6P1" i listan med anslutna enheter.

**3 Ange en PIN-kod**

Mata in PIN-koden ("0000") i Bluetooth-enheten.

Kontrollera att registreringen är avslutad på Bluetooth-enheten.

☞ PIN-koden är som standard ställd till "0000". Du kan ändra denna kod. Se <Registrera PIN-kod> (sidan 56).

**4 Använd Bluetooth-enheten för att starta handsfree-anslutningen.**

#### Registrera från denna enhet

**1 Gå in i Bluetooth-läge**  
Tryck på [ ].

☞ Du kan också välja från "Settings" i menylistläge.

**2 Öppna registreringsläget för Bluetooth-enheter**

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "BT Settings" > "Pairing" > "Device Regist.". Söka efter Bluetooth-enheten.

"Finished" visas när sökningen är klar.

**3 Välj en Bluetooth-enhet**

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

**4 Mata in PIN-koden**

1. Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj siffra.

2. Välj siffror genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

**5 Överföra PIN-koden**

Håll [VOL] intryckt i minst 1 sekund.

Registreringen är klar när "Pairing Success" visas.

☞ Om felmeddelandet visas även om PIN-koden är korrekt, försök med <Registrera en speciell Bluetooth-enhet>.

**6 Återgå till enhetslistan**

Tryck på [MENU].

**7 Avsluta BT inställningsläge**

Tryck på [ ].



- Med den här apparaten kan du ange upp till åtta siffror för en PIN-kod. Om en PIN-kod inte kan anges från denna apparat, kan den anges från Bluetooth-enheten.
- Om det finns 5 eller fler registrerade Bluetooth-enheter, kan du inte registrera en ny Bluetooth-enhet.

#### Registrera en speciell Bluetooth-enhet

Gör att du kan registrera en speciell enhet som inte kan registreras på vanligt sätt (ihopparning).

**1. Välj registreringsläget för specialenheter**

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "BT Settings" > "Pairing" > "SPCL DVC Select".

**2. Öppna registreringsläget för specialenheter**

Tryck på [VOL]-reglaget.

En lista visas.

**3. Välj enhetens namn**

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskat enhetsnamn visas.

Registreringen är klar när "Completed" visas.

**4. Gå igenom proceduren steg 3 av**

<Registrera från denna enhet> och gör klar registreringen (pairing).

**Avbryta läget för registrering av Special-enhet**

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



- Välj "Other Phones" om enhetens namn inte visas i listan.

### Registrera PIN-kod

Specificera PIN-koden som är nödvändig för att registrera denna apparat genom att använda Bluetooth-enheten.

**1 Gå in i Bluetooth-läge**

Tryck på [ ].

☞ Du kan också välja från "Settings" i menylistläge.

**2 Välj PIN-kodens redigeringsläge**

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "BT Settings" > "Detailed Setup" > "PIN Code Edit".

PIN-kodens aktuella inställning visas.

**3 Mata in PIN-koden**

1. Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj siffra.

2. Välj siffror genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

**4 Registrera en PIN-kod**

Håll [VOL] intryckt i minst 1 sekund.

Registreringen är klar när "Completed" visas.

**5 Avsluta BT inställningsläge**

Tryck på [ ].



- Som standard anges "0000".
- En PIN-kod kan specificeras med upp till åtta siffror.

### Välja Bluetooth-enhet som du vill ansluta

Om två eller fler Bluetooth-enheter redan har registrerats, måste du välja Bluetooth-enheten som du vill använda.

**1 Gå in i Bluetooth-läge**

Tryck på [ ].

☞ Du kan också välja från "Settings" i menylistläge.

**2 Välj läget för val av Bluetooth-enhet**

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

#### Mobiltelefon

Välj "BT Settings" > "Pairing" > "Phone Selection".

#### Ljudspelare

Välj "BT Settings" > "Pairing" > "Audio Selection".

**3 Välj Bluetooth-enhetens väljarläge**

Tryck på [VOL]-reglaget.

"(namn)" visas.

**4 Välj Bluetooth-enheten**

Vrid på [VOL].

**5 Ställa in Bluetooth-enheten**

Tryck på [VOL]-reglaget.

"\*(namn)" eller "-(namn)" visas.

"\*": Den valda Bluetooth-enheten är upptagen.

"-": Den valda Bluetooth-enheten är i beredskapsläge.

" " (blank): Bluetooth-enheten väljs inte.

**6 Avsluta BT inställningsläge**

Tryck på [ ].



- Om en Bluetooth-enhet redan har valts, ta bort den och välj en annan.

## Inställning av Bluetooth

### Radera en registrerad Bluetooth-enhet

Du kan radera en registrerad Bluetooth-enhet.

#### 1 Gå in i Bluetooth-läge

Tryck på [🔍].

☞ Du kan också välja från "Settings" i menyläget.

#### 2 Ange Bluetooth-enhetens raderingsläge

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "BT Settings" > "Pairing" > "Device Delete".  
"(namn)" visas.

#### 3 Välj Bluetooth-enheten

Vrid på [VOL].

#### 4 Radera den valda Bluetooth-enheten

Tryck på [VOL]-reglaget.

#### 5 Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "YES".  
"Delete" visas.

#### 6 Avsluta BT inställningsläge

Tryck på [🔍].



- När en registrerad mobiltelefon raderas, raderas även dess telefonbok, och SMS.

### Hämta telefonboken

Hämta telefonbokens uppgifter från mobiltelefonen till denna apparat, så att du kan använda telefonboken i denna apparat.

#### Hämta automatiskt

Om mobiltelefonen stöder en telefonboks synkroniseringsfunktion, hämtas telefonboken automatiskt efter Bluetooth-anslutning.



- Inställning på mobiltelefonen kan komma att behövas.
- Om inga telefonboksuppgifter hittas, kan det hända att din mobiltelefon inte stöder automatisk hämtning av uppgifter. Försök i så fall hämta dem manuellt.

#### Manuell hämtning från mobiltelefonen

##### 1 Använd mobiltelefonen för att avsluta handsfree-anslutningen.

##### 2 Använd mobiltelefonen för att sända telefonboksuppgifterna till denna apparat

Använd mobiltelefonen för att hämta telefonboksuppgifterna till denna apparat.

- Under nedladdning:  
"Downloading" visas.
- När nedladdningen har slutförts:  
"Completed" visas.

##### 3 Använd mobiltelefonen för att starta handsfree-anslutningen.

#### För att radera meddelandet om avslutad hämtning

Tryck på valfri knapp.



- Upp till 500 telefonnummer kan registreras för varje registrerad mobiltelefon.
- Upp till 32 siffror kan registreras för varje telefonnummer, tillsammans med upp till 50\* tecken som representerar ett namn.  
(\* 50: Antalet alfabetiska tecken. Färre tecken kan anges beroende på typen av tecken.)
- Använd mobiltelefonen för att avbryta hämtningen av telefonboksuppgifter.

### Registreringstest för Bluetooth-enhet

Du kan kontrollera om en Bluetooth-enhet kan registreras genom att använda den här enheten.

#### 1 Gå in i Bluetooth-läge

Håll knappen [🔍] intryckt minst en sekund.

Sökningen efter Bluetooth-enheten börjar genom att visa "Searching".

#### 2 Välj Bluetooth-enhet som ska testas

Vrid på [VOL] för att välja Bluetooth-enhetsnamn.

#### 3 Aktivera BT-testläge

Håll [VOL] intryckt i minst 1 sekund.

"BT Test Mode" visas.

#### 4 Överföra PIN-koden.


När ihopparningen har lyckats, startar anslutningstestet automatiskt.

När anslutningstestet är slutfört visas testresultaten efter funktion ("OK": Aktiverad; "NG": avaktiverad).

Visning	Beskrivning
"PAIRING"	Registrering i den här enheten
"HFCONNECT"	Handsfree-samtal
"AUDCONNECT"	Ljuduppspelning
"PB DOWNLOAD"	Hämta telefonboken

#### 5 Avsluta BT-inställningsläge

Tryck på [VOL]-reglaget.

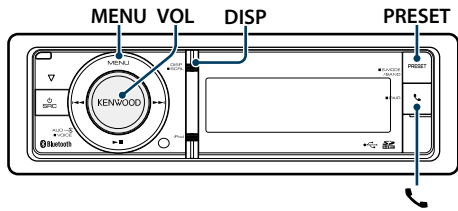

## Hämta ett SMS

Hämta det SMS som mobiltelefonen tagit emot så att det kan läsas på denna apparat.

### 1 Gå in i Bluetooth-läge

Tryck på [ ].

☞ Du kan också välja från "Settings" i menylistläge.

### 2 Välj SMS-hämtningssläget

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den närönskad funktion visas.

Välj "BT Settings" > "SMS" > "SMS Download".

### 3 Starta hämtningen

Tryck på [VOL]-reglaget.

"Downloading" visas.

"Completed" visas när hämtningen är klar.

### 4 Avsluta BT inställningsläge

Tryck på [ ].



- Mobiltelefonen måste kunna överföra ett SMS med hjälp av Bluetooth. Inställning på mobiltelefonen kan komma att behövas. Om mobiltelefonen inte stöder SMS-funktionen, visas inte SMS-hämtningsalternativet i funktionsstyrningsläget.
- När ett SMS hämtas från mobiltelefonen, öppnas de oöppnade meddelandena i mobiltelefonen.
- Det går att hämta upp till 149 lästa respektive olästa SMS.

## SMS

Ett SMS som tagits emot av mobiltelefonen visas på mottagaren.

Ett nyttillkommet meddelande visas.



- Bilföraren bör inte läsa SMS under körningen. Detta för att förhindra bilolyckor.

### När ett nytt meddelande kommer

"SMS Received" visas.

Skärmen försvinner med valfri åtgärd.

### Visar ett SMS

#### 1 Gå in i Bluetooth-läge

Tryck på [ ].

#### 2 Välj läget för SMS Inkommande

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den närönskad funktion visas.

Välj "SMS Inbox".

En meddelandelista visas.

#### 3 Välj ett meddelande

Vrid på [VOL].

Varje tryckning på [DISP] växlar mellan telefonnummer eller namn och datum på meddelandet togs emot.

#### 4 Visa texten

Tryck på [VOL]-reglaget.

Vrid på [VOL] för att rulla meddelandet.

Tryck på [VOL] igen för att återgå till skärmen för meddelandelistan.

#### 5 Lämna läget för SMS Inkommande

Tryck på [MENU].

#### 6 Avsluta BT inställningsläge

Tryck på [ ].



- Det oöppnade meddelandet visas i början av listan. Andra meddelanden visas i den ordning de tagits emot.
- Det går inte att visa ett SMS som kommit när mobiltelefonen inte är uppkopplad till Bluetooth. Hämta SMS.
- Det korta meddelandet kan inte visas under hämtning av SMS.

## SMS-svarsinställning

Du kan välja en svarsmetod för det mottagna SMS:et.

### 1 Gå in i Bluetooth-läge

Tryck på [ ].

### 2 Välj svarsläge för SMS

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den närönskad funktion visas.

Välj "BT Settings" > "SMS" > "SMS Reply".

### 3 Ställ in på önskad svarsinställning

Svarsinställning	Visning	Användning
Auto	"AUTO"	Besvarar mottagna SMS automatiskt.
Manuell stationsinställning	"MANUAL"	Ställer in om mottagna SMS ska besvaras.
AV	"OFF"	Mottagna SMS besvaras inte.

Välj svarsinställning genom att vrida på [VOL] och tryck sedan på [VOL].

### 4 Avsluta SMS-svarsläge

Tryck på [MENU].

### 5 Avsluta BT inställningsläge

Tryck på [ ].



- Ställ in svarsmeddelande enligt <Returmeddelandeinställning> (sidan 60).
- Om du väljer "Auto" skickas endast svar på SMS från telefoner vars nummer har registrerats i telefonboken. Om du tar emot ett SMS från en telefon vars nummer inte har registrerats i telefonboken kan du svara på det på samma sätt som om du hade valt "Manual".
- "Send Error" visas vid fel i överföringen av meddelandet som automatiskt skickas när "Auto" väljs som svarsinställning. När "SMS Resend" fortfarande visas på skärmen kan du välja "YES" för att skicka svaret igen. "NO" för att inte svara.

## Returmeddelandeinställning

Du kan välja ett returmeddelande (språk).

### 1 Gå in i Bluetooth-läge

Tryck på [ ].

### 2 Aktivera svarsläge för SMS

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den närönskad funktion visas.

Välj "BT Settings" > "SMS" > "SMS Message".

### 3 Ställ in önskat meddelande (språk)

Välj meddelande (språk) genom att vrida på [VOL] och tryck sedan på [VOL].

### 4 Avsluta SMS-meddelandeläge

Tryck på [MENU].

### 5 Avsluta BT inställningsläge

Tryck på [ ].



- Om du väljer "User" från meddelandet skickas det tidigare skapade originalmeddelandet. Se <Skapa ett nytt meddelande> (sidan 61).

## Skapa ett nytt meddelande

Du kan skapa ett originalsvarsmeddelande.

### 1 Gå in i Bluetooth-läge

Tryck på [↵].

### 2 Aktivera SMS-meddelandeval

Vrid på [VOL] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "BT Settings" > "SMS" > "SMS Message".

### 3 Välj redigeringsläge för SMS-meddelandet

Vrid på [VOL] för att välja "User" och håll sedan in [VOL] i minst en sekund.

### 4 Skapa ett meddelande

Typ av användning	Användning
Välj tecken	Vrid på [VOL] och tryck på [VOL].
Välj kolumn	Vrid på [VOL] och tryck på [VOL].
Välj teckentyp	Tryck på [DISP]-knappen.
Radera tecknet	Tryck på [PRESET].
Radera alla tecken.	Håll [PRESET] intryckt under minst en sekund.

### 5 Förhandsgranska meddelandet

Håll [VOL] intryckt i minst 1 sekund.

Tryck på [MENU] för att gå tillbaka till steget där man skapar meddelanden.

### 6 Välja meddelande

Tryck på [VOL]-reglaget.

### 7 Avsluta läget för SMS-meddelandeval

Tryck på [MENU].

### 8 Avsluta BT inställningsläge

Tryck på [↵].



- Du kan mata in bokstäver med fjärrkontrollen.

Exempel på inmatning:

För att ange "A", tryck på knappen [2] en gång och tryck sedan på [▶▶].

För att ange "F", tryck på knappen [3] tre gånger och tryck sedan på [▶▶].

Tryck på [DIRECT] för att växla mellan bokstavstyper.

När du har matat in alla bokstäver, tryck på [▶▶] om du vill förhandsgranska meddelandet. Tryck på [▶▶] igen för att välja meddelandet.

## SMS manuellt svar

Du kan svara på det mottagna meddelandet manuellt.

### När ett nytt meddelande kommer

"SMS Reply" visas.

### 1 Välj "YES" genom att vrida på [VOL] och sedan trycka på [VOL].

Välj "NO" för att inte skicka ett manuellt SMS-svar.

### 2 Välj önskat meddelande (språk)

Välj meddelande (språk) genom att vrida på [VOL] och tryck sedan på [VOL].

### 3 Skicka svarsmeddelandet


Tryck på [VOL]-reglaget.

Om svarsmeddelandet inte kan skickas visas "Send Error". Välj "YES" när "SMS Resend" visas, så skickas svarsmeddelandet igen. Välj "NO" för att inte skicka ett manuellt SMS-svar.

### Avbryta manuellt svar

Tryck på [SRC].

## Grundbruk av fjärrkontrollen

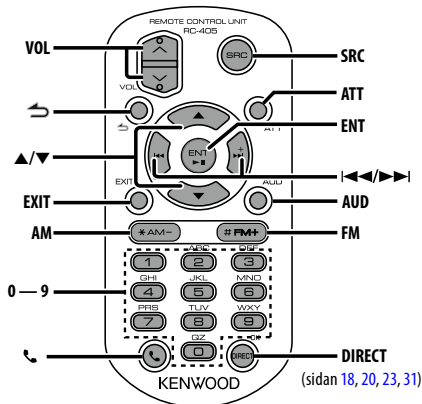

### I tunerläget

- Välja band: [FM]/[AM]
- Välja station: [◀◀]/[▶▶]
- Hämta förinställda stationer: [1] — [0] och [ENT]

Exempel:

Önskat förinställt nummer	Tryck på knapp
1	[1], [ENT]
6	[6], [ENT]
10	[1], [0], [ENT]
18	[1], [8], [ENT]

### I USB/Musik-CD/ljudfilskälla

- Musikval: [◀◀]/[▶▶]
- Välja mapp: [FM]/[AM]
- Paus/Spela: [ENT]
- Välj Menylistläget: [▲]/[▼]
- Flyttning mellan mappar/filer under sökning: [▲]/[▼]
- Återgå till föregående alternativ i läget: [↵]

### I iPod-källa

- Välj Menylistläget: [▲]/[▼]
- Flyttning mellan alternativ under musiksökning: [▲]/[▼]
- Återgå till föregående alternativ i läget: [↵]
- Musikval: [◀◀]/[▶▶]

### Allmän kontroll

- Volymkontroll: [VOL]
- Val av källa: [SRC]
- Sänk volymen: [ATT]  
Volymen återgår till den föregående nivån när du trycker på knappen igen.
- Återgå till föregående alternativ i läget: [↵]
- Avsluta en inställning: [EXIT]
- Val av alternativ: [▲]/[▼]
- Bestämma: [ENT]
- Gå in i ljudkontrollläge: [AUD]

### Styrning av handsfreetelefon

#### Ringa ett samtal

- Gå in i Bluetooth-läge: [📶]
- Välj en uppringningsmetod: [▲]/[▼] → [ENT]
- Inmatning vid nummeruppringning:  
Mata in en siffra: [0] – [9]  
Mata in "+": [▶▶]
- Mata in "#": [FM]  
Mata in "\*": [AM]
- Radera det inmatade telefonnumret: [◀◀]
- Ringa ett samtal: [DIRECT]

#### Ta emot ett samtal

- Besvara ett samtal: [📶]

#### Samtal väntar

- Svara på ett nytt inkommande samtal och parkera det pågående samtalet: [📶]
- Svara på ett nytt inkommande samtal efter att ha avslutat det pågående samtalet: [SRC]
- Fortsätta det pågående samtalet: [1]

#### Under ett samtal


- Avsluta samtalet: [SRC]
- Växla mellan privat konversationsläge och handsfree-läge: [ENT]

### Preparing the remote control unit

Dra ut batterifliken ur fjärrkontrollen i pilens riktning.



### Byta batteri i fjärrkontrollen



Använd ett batteri som finns i handeln (CR2025). Sätt i batteriet med + och - polerna rätt vända, se anvisningarna i batterifacket.

### ⚠ FÖRSIKTIGHET

- Placera inte fjärrkontrollen på platser som kan bli mycket varma, t.ex. ovanpå instrumentbrädan.
- Lithium battery.  
Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced.  
Byt bara till samma eller motsvarande typ.
- The battery pack or batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Keep battery out of reach of children and in original package until ready to use. Hantera förbrukat avfall enligt miljörekommendationer. Kontakta läkare om det sväljs.



## Appendix


### Om ljudfiler

- **Spelbara ljudfiler**  
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- **Spelbara skivmedier**  
CD-R/RW/ROM
- **Spelbara filformat för skivor**  
ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, långa filnamn.
- **Spelbara USB-enheter**  
USB-masslagringsklass
- **Spelbara filsystem för USB-enheter och SD-kort**  
FAT16, FAT32

Trots att ljudfiler kompileras med standarderna som anges ovan, kanske det inte går att spela upp alla ljudfiler beroende på mediets eller enhetens typ eller tillstånd.

### • Uppspelningsordning för ljudfiler

I exemplet över ett mapp-/filträd som visas nedan, spelas filerna upp i ordningen från ① till ⑩.



En onlinehandbok om ljudfiler finns på webbplatsen [www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/](http://www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/). Handboken innehåller detaljerad information och anmärkningar som inte finns i den här handboken. Se till att du även läser handboken på vår webbplats.



- I den här bruksanvisningen används ordet "USB-enhet" för flashminnen och digitala spelare med USB-portar.

### iPod/iPhone som kan anslutas till den här enheten

Made for

- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (1st generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

(januari 2012)

- Senaste lista över kompatibla iPod/iPhone. För mer information, se: [www.kenwood.com/cs/ce/ipod/](http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod/)
- Typ av kontroll som finns tillgänglig beror på typ av ansluten iPod. Se [www.kenwood.com/cs/ce/ipod/](http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod/) för mer information.
- Ordet "iPod" i den här bruksanvisningen betyder en iPod eller iPhone ansluten med en iPod-kabel\* (tillval).  
\* Stöds ej på KCA-iP500.

Information om iPod- och iPod-kablar som kan anslutas finns på webbplatsen.

<http://www.kenwood.com/cs/ce/>



- Om du börjar avspelningsen efter det att en iPod anslutits, kommer spåren som iPod-enheten har spelat att spelas först. I detta fall visas "RESUMING" utan att visa mappnamn, etc. Om bläddringsobjektet ändras kommer rätt titel, etc att visas.
- Du kan inte använda iPod-enheten om "KENWOOD" eller "✓" visas på iPod-enheten.

### Om USB-enhet

- USB-enheter som är anslutna till enheten kan laddas förutsatt att ström matas till enheten.
- Placera USB-enheten på en plats där den inte inverkar på bilkörningen.
- Du kan inte ansluta en USB-enhet via en USB-hubb eller multikortläsare.
- Du bör säkerhetskopiera de ljudfiler du spelar via denna enhet. Det finns risk att filerna raderas beroende på det sätt USB-enheten används. Vi avråder oss allt ansvar för skador och förlust av lagrade data.
- Ingen USB-enhet medföljer denna apparat. USB-enheter måste köpas separat.
- Vid anslutning av USB-enheten rekommenderas användning av CA-U1EX (tillval). (Den maximala matingsströmmen för CA-U1EX är dock 500 mA.)
- Normal avspelningsen kan inte garanteras om en annan kabel än den USB-kompatibla kabeln används. Anslutning av en kabel med en längd på mer än 4 m kan resultera i onormal uppspelning.

### Om "KENWOOD Music Editor"

- Den här enheten har stöd för datorprogrammet "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" eller senare.
- När du använder ljudfiler med databasinformation som lagts till med "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" kan du söka efter en fil utifrån spårnamn, albumnamn eller artistnamn med funktionen som beskrivs i <Filsökning> (sidan 16).
- Termen "Music Editor-media" i handboken avser en enhet som innehåller ljudfiler med databasinformation som lagts till med KENWOOD Music Editor.
- "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" kan hämtas på följande webbplats:  
[www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/)
- Mer information om "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" finns på webbplatsen eller i programmetts hjälpaavsnitt.

### Om mobiltelefonen/Bluetooth-spelaren

Denna enhet överensstämmer med följande Bluetooth-specifikationer:

Version	Bluetooth-standard ver.3.0
Profil	HFP (Hands Free Profile) HSP (Headset Profile), SPP (Serial Port Profile) PBAP (Phone book Access Profile) OPP (Object Push Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Kompatibla mobiltelefoner visas på följande URL:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/>



- Apparaterna som stöder Bluetooth-funktionen har verifierats för överensstämmelse med Bluetooth Standard enligt den fastställda rutinen i Bluetooth SIG. Det kan emellertid vara omöjligt för sådana apparater att kommunicera med din mobiltelefon beroende på vilken typ den är.
- HFP är en profil som används för att ringa handsfree-samtal.
- OPP är en profil som används för att överföra data, som t.ex. en telefonbok mellan enheter.
- A2DP är en profil som är utformad att överföra musik från en spelare.
- AVRCP är en profil som är utformad att styra uppspelning och val av spår med en spelare.

# Appendix

## Menylista

### Vanliga funktionsalternativ

Visning	Sida
"Settings"	–
"Clock & Date"	39
"Clock Adjust"	
"City Select"	
"Time Synchronized"	
"Summer Time"	
"Sub Clock Adjust"	
"Date Adjust"	
"Date Mode Select"	
"DISP & ILLUMI"	–
"Display Select"	–
"Type Select"	35, 36
"Side Select"	35
"Graphic Select"	36
"Text Select"	35
"Status"	
"Color Select"	37
"Display Dimmer"	33
"Contrast"	
"DISP N/P"	
"Text Scroll"	
"BT DVC Status"	
"ILLUMI Dimmer"	
"ILLUMI Effect"	
"ILLUMI MSC SYNC"	
"TUNER Settings"	21
"News"	
"AF"	
"Regional"	
"Auto TP Seek"	
"TI"	
"DEMO Mode"	42

### Funktionsalternativ som visas i beredskapsläget

Visning	Sida
"Settings"	–
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–

"Initial Settings"	–
"SRC Select"	41
"Beep"	
"Russian"	
"Menu Language"	
"Power OFF Wait"	
"Built in AUX"	
"Forced CD-DA"	
"Built in AMP"	
"DSI"	
"F/W Update"	

### Funktionsalternativ som visas när iPod-källan är vald

Visning	Sida
"Music"	9
"Playlists"	
"Artists"	
"Albums"	
"Songs"	
"Podcasts"	
"Genres"	
"Composers"	
"Play Mode"	10
"APP & iPod Mode"	
"Folder Random"	
"All Random"	
"File Repeat"	
"Settings"	–
"Skip Search"	10
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–
"TUNER Settings"	–

### Funktionsalternativ som visas när USB/SD-källan är vald

Visning	Sida
"Music"	16
"Play Mode"	16
"File Scan"	
"Folder Random"	
"All Random"	
"File Repeat"	
"Folder Repeat"	
"Settings"	–
"Skip Search"	17
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–
"TUNER Settings"	–

### Funktionsalternativ som visas när musik.CD/Ijuddfils-källan är vald

Visning	Sida
"Music"	20
"Play Mode"	20
"File Scan"	
"Track Scan"	
"Folder Random"	
"Disc Random"	
"All Random"	
"File Repeat"	
"Folder Repeat"	
"Track Repeat"	
"Settings"	–
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–
"TUNER Settings"	–

### Funktionsalternativ som visas när tuner-källan är vald

Visning	Sida
"FM"	
"AM"	
"PTY Search"	23
"Settings"	–
"Local Seek"	21
"Seek Mode"	
"Auto Memory"	22
"Forced MONO"	21
"News"	
"AI"	
"Regional"	
"Auto TP Seek"	
"TI"	
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–

### Funktionsalternativ som visas när Bluetooth ljudkällan är vald

Visning	Sida
"Play Mode"	27
"File Repeat"	
"Random"	
"Settings"	–
"Pairing"	–
"Device Regist."	55
"Audio Selection"	56
"SPCL DVC Select"	55
"Device Delete"	57
"Detailed Setup"	–
"PIN Code Edit"	56

"Auto Reconnect"	53
"Bluetooth HF/Audio"	
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–
"TUNER Settings"	–

### Funktionsalternativ som visas när Hands-Free-källan är vald

Visning	Sida
"SMS Inbox"	59
"BT Settings"	–
"Pairing"	–
"Device Regist."	55
"Phone Selection"	56
"Audio Selection"	
"SPCL DVC Select"	55
"Device Delete"	57
"SMS"	–
"SMS Download"	59
"SMS Reply"	60
"SMS Message"	61
"Detailed Setup"	–
"PIN Code Edit"	56
"Auto Answer"	53
"Auto Reconnect"	
"Bluetooth HF/Audio"	
"Call Beep"	
"BT F/W Update"	
"Mic Gain"	
"NR Level"	
"Echo Cancel Level"	
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–
"TUNER Settings"	–

### Funktionsalternativ som visas när AUX-källan är vald

Visning	Sida
"Settings"	–
"AUX Name Set"	38
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–
"TUNER Settings"	–

## Appendix

### Stadslista

Kontinent	Stad	Tidsskillnad	
Område	Hawaii	-10:00	
	Alaska	-9:00	
	Pacific Time	-8:00	
	Arizona	-7:00	
	Mountain Time	-7:00	
	Central Time	-6:00	
	Eastern time	-5:00	
	Indiana	-5:00	
	Atlantic Time	-4:00	
	Mid-Atlantic	-2:00	
	V. Centralafrika	+1:00	
	Stad	Abu Dhabi	+4:00
		Adelaide	+9:30
		Amman	+2:00
Amsterdam		+1:00	
Anchorage		-9:00	
Ankara		+2:00	
Athen		+2:00	
Atlanta		-5:00	
Auckland		+12:00	
Baghdad		+3:00	
Baku		+4:00	
Bangkok		+7:00	
Peking		+8:00	
Beirut		+2:00	
Berlin		+1:00	
Bogota		-5:00	
Brasilia		-3:00	
Bryssel		+1:00	
Bukarest		+2:00	
Budapest		+1:00	
Buenos Aires		-3:00	
Kairo		+2:00	
Kap Verde		-1:00	
Caracas		-4:30	
Chicago		-6:00	
Köpenhamn		+1:00	
Denver		-7:00	
Detroit		-5:00	
Dhaka		+6:00	
Ekaterinburg		+5:00	
Harare		+2:00	
Helsingfors		+2:00	
Hongkong		+8:00	
Islamabad		+5:00	
Istanbul		+2:00	
Jakarta		+7:00	
Jerusalem		+2:00	
Johannesburg		+2:00	
Kabul		+4:30	

Kontinent	Stad	Tidsskillnad
	Kansas City	-6:00
	Kathmandu	+5:45
	Kingston	-5:00
	Krasnojarsk	+7:00
	Kuala Lumpur	+8:00
	Kuwait	+3:00
	Kiev	+2:00
	Las Vegas	-8:00
	Lima	-5:00
	London	+0:00
	Los Angeles	-8:00
	Madrid	+1:00
	Magadan	+11:00
	Manila	+8:00
	Mexico City	-6:00
	Midwayöarna	-11:00
	Minsk	+2:00
	Moskva	+3:00
	Nairobi	+3:00
	Nya Kaledonien	+11:00
	New Delhi	+5:30
	New Orleans	-6:00
	New York	-5:00
	Newfoundland	-3:30
	Novosibirsk	+6:00
	Nuku'alofa	+13:00
	Oslo	+1:00
	Ottawa	-5:00
	Panama	-5:00
	Paris	+1:00
	Prag	+1:00
	Rom	+1:00
	San Francisco	-8:00
	Santiago	-4:00
	Sarajevo	+1:00
	Seattle	-8:00
	Singapore	+8:00
	St. Petersburg	+3:00
	Stockholm	+1:00
	Sydney	+10:00
	Taipei	+8:00
	Teheran	+3:30
	Tokyo	+9:00
	Toronto	-5:00
	Tunis	+1:00
	Vancouver	-8:00
	Wien	+1:00
	Warszawa	+1:00
	Rangoon	+6:30
	Zagreb	+1:00
	Zürich	+1:00

(GMT)

Denna produkt har inte installerats av biltillverkaren på fabriken och ej heller importören i ett EU-land.

### Information gällande handhavande av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning och för batterier (för länder inom EU som tillämpar separata återvinningssystem för avfall)



Produkter och batterier med symbolen (en överkorsad papperskorg) ska inte kastas som hushållsavfall.



Gammal elektrisk eller elektronisk utrustning och batterier ska återvinnas på en plats som har befogenhet att ta hand om dessa produkter och dess avfall.



**Pb**

Kontakta din lokala myndighet för information om närliggande återvinningstationer.

Lämplig återvinning och handhavande av det elektroniska avfallet hjälper oss att skona våra naturtillgångar och förebygger skadliga effekter på vår hälsa och miljö.

Notera: Märket "Pb" nedanför symbolen för batterier indikerar att detta batteri innehåller bly.

### Märkning av produkter som använder laser


**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

Detta märke sitter på höljet och varnar om att det används laserstrålar av Klass 1 i apparaten. Det innebär att enheten använder laserstrålar av en svagare klass. Det finns ingen risk för farlig strålning utanför höljet.

- "Adobe Reader" is a trademark of Adobe Systems Incorporated.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- Bluetooth-ordmärket och logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken från JVC KENWOOD Corporation sker under licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör sina respektive ägare.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

## Tillbehör/ Installation

### Tillbehör

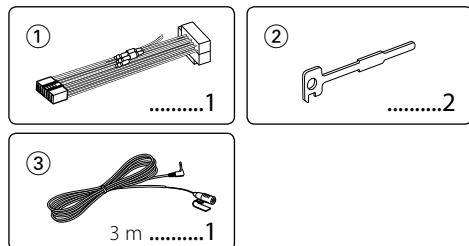

### Installation

- 1 För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln ur tändlåset och koppla loss  $\ominus$  polen på bilbatteriet.
- 2 Anslut in- och utkablar rätt mellan apparaterna.
- 3 Anslut kabelflätan.
- 4 Anslut kontakten B i kabelflätan till fordonets högtalarkontakt.
- 5 Anslut kontakten A i kabelflätan till fordonets strömanslutning.
- 6 Anslut kabelflätans kontakt till apparaten.
- 7 Montera apparaten i bilen.
- 8 Anslut åter bilbatteriets  $\ominus$  pol.
- 9 Tryck på nollställningsknappen.



- Installation och ledningsdragning kräver specialkunskaper och erfarenhet. För säkerhets skull bör montering och ledningsdragning lämnas till proffs.
- Apparaten ska jordas till en strömförsörjning med 12 V likström och negativ jord.
- Montera inte apparaten på en plats som utsätts för direkt solljus, stark värme eller hög fuktighet. Undvik även mycket dammiga platser eller där det finns risk att vatten kan stänka på den.
- Använd inte dina egna skruvar vid installationen. Använd enbart de skruvar som medföljer. Enheten kan skadas om fel skruvar används.
- Om strömmen inte slås PÅ ("Protect" visas) kanske högtalarkabeln har kortslutits eller nuddat fordonets chassi och skyddsfunktionen har aktiverats. Kontrollera i detta fall högtalarkablarna.
- Se till att alla anslutningar görs ordentligt genom att sticka in alla kontakter ordentligt i alla anslutningar.
- Om det inte finns ett ACC-läge på fordonets tändlås eller om strömkabeln har anslutits till en strömkälla med konstant spänning, som t ex batterikabeln, kommer apparatens strömförsörjning inte att gå över tändlåset (apparaten kommer med andra ord inte att slås på och stängas av med tändlåset). Om du vill att apparaten ska slås

på och stängas av med tändlåset, ska strömkabeln anslutas till en strömkälla som slås på och stängs av med fordonets tändlås.

- Använd en adapter som finns i handeln om kontakten inte passar fordonets kontakt.
- Isolera kablar som inte ansluts med isoleringstejp eller liknande. För att undvika kortslutning bör de skyddas som sitter på de kablar som ej ansluts sitta kvar.
- Om konsolen har ett lock ska du se till att installera enheten så att frontpanelen inte slår i locket vid öppning och stängning.
- Om säkringen bränns av ska du först kontrollera kablar som orsakat kortslutningen och sedan byta ut den gamla säkringen mot en ny med samma märkning.
- Anslut högtalarkablarna rätt till högtalarianslutningarna. Enheten kan skadas eller kanske inte fungerar om du delar  $\ominus$  kablar eller jordar dem mot en metall del i bilen.
- När apparaten har installerats kontrollera du att bromslampor, blinkers, vindrutetorkare, etc. på bilen fungerar korrekt.
- Apparaten ska monteras inom en vinkel på 30°.
- Mottagningen kan försämrats om det finns metallföremål nära Bluetooth-antennen.




Bluetooth antennenhet

### För god mottagning

Tänk på följande för att garantera en god mottagning:

- Kommunicera med mobiltelefonen inom ett synavstånd på 10 m (30 ft). Kommunikationsomfånget blir kortare beroende på den omgivande miljön. Kommunikationsomfånget blir även kortare om det finns några hinder mellan apparaten och mobiltelefonen. Ovanstående maximala kommunikationsomfång (10 m) kan inte alltid garanteras.
- En radiostation eller walkie-talkie i närheten kan störa kommunikationen om signalerna är för starka.

## Anslutning av kablarna till anslutningarna

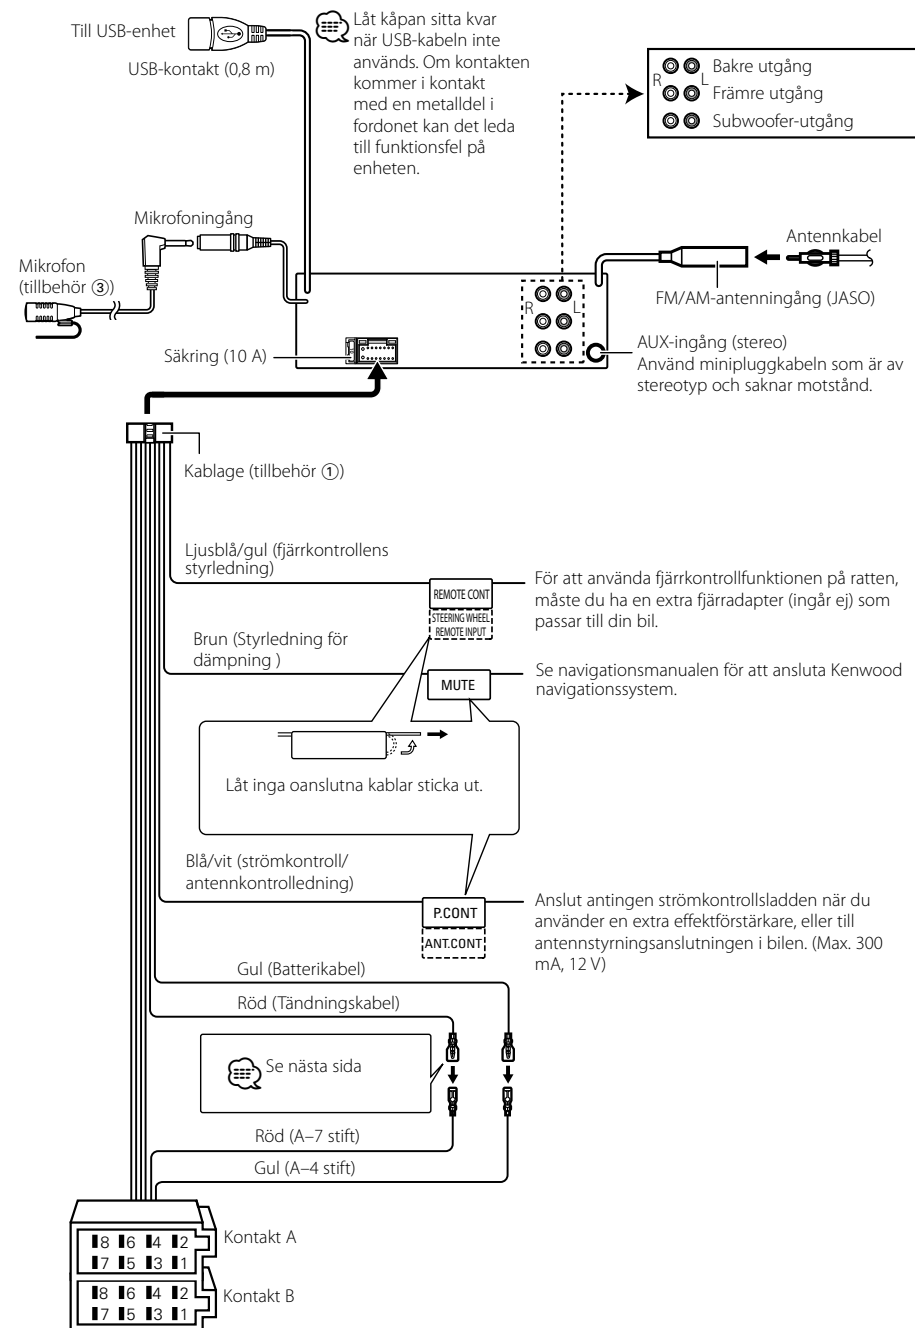

## Anslutning av kablarna till anslutningarna

### Stiftuppsättning

Stiftnummer i ISO-kontakter	Kabelfärg	Funktion
Strömkontakt		
A-4	Gul	Batteri
A-5	Blå/vit	Ström på/av
A-6	Orange/vit	Dimmer
A-7	Röd	Tändning (ACC)
A-8	Svart	Jord
Högtalarkontakt		
B-1	Lila	Höger bak (+)
B-2	Lila/svart	Höger bak (-)
B-3	Grå	Höger fram (+)
B-4	Grå/svart	Höger fram (-)
B-5	Vit	Vänster fram (+)
B-6	Vit/svart	Vänster fram (-)
B-7	Grön	Vänster bak (+)
B-8	Grön/svart	Vänster bak (-)

### ⚠ VARNING


#### Anslutning av ISO-kontakten

ISO-kontaktens stiftuppsättning skiljer sig mellan olika fordon. Se till att anslutningarna görs rätt för att inte riskera skada apparaten.


Rätt stiftuppsättning för kabelflätans ISO-kontakt visas i [1] nedan. Gör anslutningen som visas om ISO-kontaktens stiftuppsättning är enligt [2].

Återanslut kabeln som förklaras i exempel [2] nedan om apparaten monteras i **Volkswagen**-fordon.

[1] (Standardinställning) A-7 stift (röd) i bilens ISO-kontakt är kopplad till tändningen, och A-4 stift (gul) är ansluten till ständig strömförsörjning.




[2] A-7 stift (röd) i bilens ISO-kontakt är ansluten till ständig strömförsörjning, och A-4 stift (gul) är ansluten till tändningen.

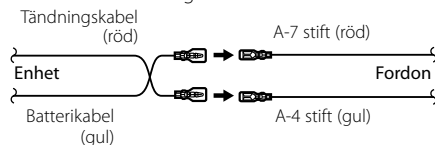

## Installation/Borttagning av enheten


### Installation

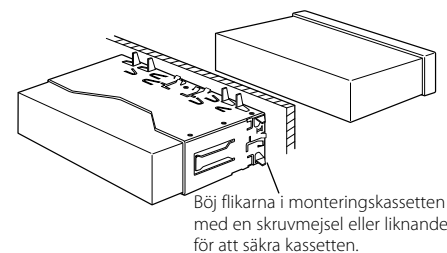

- Se till att apparaten har monterats säkert. Om enheten inte sitter säkert kan ett fel inträffa (till exempel att ljud inte hörs ibland).

### Borttagning av hårdgummiramen

1 Passa in demonteringsnycklarnas hakar och lossa de två spärrarna på översidan. Lyft upp ramen och dra den framåt så som visas på bilden.

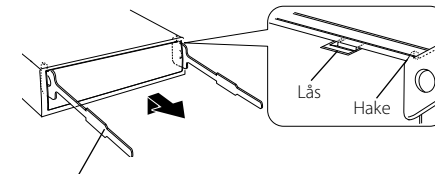

Tillbehör②  
Demonteringsnyckel

2 När översidan lossas kan man ta loss de två undre spärrarna.




- Ramen kan lossas underifrån på samma sätt.

### Borttagning av enheten

- 1 Se avsnittet <Borttagning av hårdgummiramen> och ta sedan bort den hårda gummiramen.
- 2 Ta bort frontpanelen.
- 3 Sätt i de två demonteringsnycklarna i spåren på båda sidor av apparaten som bilden visar.
- 4 Tryck demonteringsnycklarna nedåt samtidigt som de trycks in och dra ut apparaten halvvägs.

Tillbehör②



- Var försiktig så att du inte skadar dig på demonteringsnycklarnas hakar.

5 Dra ut apparaten helt med händerna och var försiktig så att du inte tappar den.



### ⚠ FÖRSIKTIGHET

Montera enheten på avsedd plats i bilen. Ta inte på metalldelarna på enheten strax efter användning. Metalldelar som kylfläns och hölje kan bli varma.

## Installation/Borttagning av enheten

### Montera mikrofonenheten

- 1 Kontrollera mikrofonens monteringsplats (tillbehör ③).
- 2 Avlägsna olja och annan smuts från monteringsytan.
- 3 Montera mikrofonen.
- 4 Dra upp kabeln till enheten och säkra kabeln på flera ställen med tejp eller liknande.

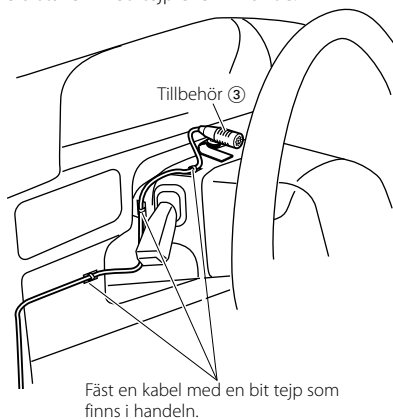

Dra bort skyddsarket på den dubbelsidiga tejpens när den ska fästas på platsen som visas ovan.



Justera mikrofonens riktning i förhållande till föraren.

## Felsökningsschema

En del funktioner kan inaktiveras i kombination med vissa inställningar på enheten.

- ! **Kan inte ställa in subwoofern.**
- **Inget ljud hörs från subwoofern.**
- **Det går inte att ange subwoofers position när position ställs in manuellt.**
  - ▶ Funktionen för dubbla zoner är aktiverad.
    - ☞ <Dubbelzonsystem> (sidan 45)
  - Ingen är vald för subwoofer vid högtalarvalet.
    - ☞ <Högtalarinställning> (sidan 47)

- ! **Det går inte att ställa in den bakre högtalaren.**
  - ▶ Ingen är vald för bakre högtalare vid högtalarvalet.
    - ☞ <Högtalarinställning> (sidan 47)

- ! **Det går inte att ställa in tweetern.**
  - ▶ Ingen är vald för bakre högtalare vid högtalarvalet.
    - ☞ <Högtalarinställning> (sidan 47)

- ! **Det går inte att ställa in equalizern.**
- **Det går inte att ställa in Bass Boost.**
- **Det går inte att ställa in ljudförbättringar.**
- **Det går inte att ställa in positionsinställning.**
  - ▶ Funktionen för dubbla zoner är aktiverad.
    - ☞ <Dubbelzonsystem> (sidan 45)
  - DSP-funktionen är avstängd. ☞ "DSP Set" under <Ljudkontroll> (sidan 43)
  - Ingen är vald för bakre högtalare vid högtalarvalet.
    - ☞ <Högtalarinställning> (sidan 47)

- ! **Det går inte att välja utmatningsdestination för den underordnade källan när dubbel zon används.**
- **Volymer för de bakre högtalarna kan inte justeras.**
  - ▶ Funktionen för dubbla zoner är avstängd.
    - ☞ <Dubbelzonsystem> (sidan 45)

- ! **Kan ej ställa in displayen.**
  - ▶ <Inställning av demonstrationsläget> (sidan 42) är inte avstängt.

- ! **Antalet spår i kategorin "Songs" på den här enheten skiljer sig från antalet i kategorin "Songs" på iPod-enheten.**
  - ▶ Podcast-filer räknas inte på den här enheten eftersom den inte kan spela upp podcast-filer.

Vad som eventuellt verkar vara ett fel på enheten kan bero på felaktig användning eller felaktig ledningsdragnings. Kontrollera därför nedanstående punkter innan du ringer serviceverkstaden.

### Allmänt

- ? **Knappljudet (pipljudet) hörs inte.**
  - ✓ Preout-uttaget används.
    - ☞ Touch-sensortonen kan inte sändas ut från preout-utgången.
- ? **Belysningen blinkar när ett reglage eller en knapp används.**
  - ✓ Det är ett resultat av knappbelysningen.
    - ☞ Du ställer in denna effekt under "ILLUMI Effect" i <Visningsinställning> (sidan 33).
- ? **Effekten av knappbelysningen är liten när knappbelysningens ljusstyrka ändras enligt ljudvolymen.**
  - ✓ Knappbelysningens effekt kanske inte är tillräcklig beroende på ljudvolymen och ljudkvaliteten.

### Tunerkälla

- ? **Dålig radiomottagning.**
  - ✓ Bilantennen är inte utdragen.
    - ☞ Dra ut antennen hela vägen.

### Skivkälla

- ? **Den angivna skivan spelas inte utan en annan skiva spelas.**
  - ✓ Den valda CD-skivan är mycket smutsig.
    - ☞ Rengör CD-skivan, se avsnittet om rengöring av CD-skivor under <Hantering av CD-skivor> (sidan 6).
  - ✓ Skivan har laddats i en annan öppning än den angivna.
    - ☞ Mata ut skivmagasinet och kontrollera numret på den angivna skivan.
  - ✓ CD-skivan är mycket repig.
    - ☞ Prova att spela en annan skiva.

### Ljudfilskälla

- ? **Ljudet hoppar när en ljudfil spelas upp.**
  - ✓ Mediet är repat eller smutsigt.
    - ☞ Rengör CD-skivan, se avsnittet om rengöring av CD-skivor under <Hantering av CD-skivor> (sidan 6).
  - ✓ Inspelningen är dålig.
    - ☞ Gör om inspelningen eller använd ett annat media.

## Felsökningsschema

### Handsfree

#### ? Samtalsvolymen vid handsfree-samtal är låg.

- ✓ Volymen vid handsfree-samtal är inställd på en låg nivå.
- ☞ Volymen vid handsfree-samtal kan justeras separat. Justera det under handsfree-samtal. "Mic Gain" och "NR Level" <Bluetooth-inställningar> (sidan 53).

#### ? Inget ljud hörs från de bakre högtalarna.

- ✓ Du pratar i handsfree-läget.
- ☞ Inget ljud hörs från de bakre högtalarna i handsfree-läget.

#### ? Inget pip hörs när ett inkommande samtal tas emot.

- ✓ Inget pip hörs beroende på din typ av mobiltelefon.
- ☞ "Call Beep" i <Bluetooth-inställningar> (sidan 53) är inställt på PÅ.

#### ? Rösterna känns inte igen.

- ✓ Ett bilfönster är öppet.
- ☞ Om det omgivande ljudet är högt går det inte att känna igen rösterna ordentligt. Stäng fönstret för att minska ljudet.
- ✓ Tyst röst.
- ☞ Om rösterna är för tyst, kan de inte kännas igen. Tala in i mikrofonen lite högre och tydligare.

### Bluetooth-ljudkällor

#### ? Bluetooth-spelaren kan inte registreras (paras ihop).

- ✓ PIN-koden är fast inställd.
- ☞ När en PIN-kod anges i Bluetooth-spelarens bruksanvisning, ska du registrera den genom att läsa <Registrera PIN-kod> (sidan 56) när du registrerar Bluetooth-spelaren. Prova att ange "0000" om en PIN-kod inte anges i bruksanvisningen.

#### ? Ljudet från Bluetooth-spelaren bryts.

- ✓ Avståndet mellan enheten och spelaren är för långt.
- ☞ Flytta spelaren närmare enheten.
- ✓ En annan Bluetooth-enhet påverkar Bluetooth-kommunikationen.
- ☞ Stäng av den andra Bluetooth-enheten.
- ☞ Flytta den andra Bluetooth-enheten bort från den här enheten.
- ✓ En annan Bluetooth-enhet eller profil används för kommunikation.
- ☞ Ljudet bryts när telefonboken eller ett SMS hämtas.

### Meddelandena nedan visar systemets tillstånd.

TOC Error: • CD-skivan är mycket smutsig. CD-skivan är felvänd. CD-skivan är mycket repig.  
• Det går inte att läsa skivan.

ERROR 99/ Mecha Error:  
Fel i apparaten av någon anledning.  
☞ Tryck på apparatens nollställningsknapp. Kontakta närmaste serviceverkstad om koden "ERROR 99"/"Mecha Error" inte försvinner.

CD-IN (blinkar): CD-spelardelen fungerar inte korrekt.  
☞ Sätt i CD-skivan igen. Om CD-skivan inte kan tas ut eller om displayen fortsätter blinka fastän CD-skivan har satts i rätt, ska du stänga av strömmen och kontakta närmaste serviceverkstad.

Protect (blinkar): Högtalarkabeln kan vara kortsluten eller kan ha kommit i kontakt med bilens chassi så att skyddsfunktionen aktiveras.  
☞ Anslut eller isolera högtalarkabeln på rätt sätt och tryck på nollställningsknappen. Kontakta närmaste serviceverkstad om koden "Protect" inte försvinner.

Unsupported File:  
En ljudfil i ett format som denna enhet inte stöder spelas.

Copy Protection:  
En kopieringsskyddad fil spelas.

Read Error: Fel i filsystemet på den anslutna USB-enheten.  
☞ Kopiera filerna och mapparna för USB-enheten igen. Initialisera USB-enheten eller använd en annan USB-enhet om felmeddelandet fortfarande visas.

No Device: • USB-enheten väljs som källa fastän ingen USB-enhet har anslutits.  
• SD-kortet väljs som källa trots att det inte är isatt.  
☞ Byt till en annan källa än USB eller SD. Anslut en USB-enhet eller ett SD-kort, och ändra sedan tillbaka källan till USB eller SD igen.

No Disc: Ingen skiva isatt i skivfacket.

N/A Device: • En USB-enhet som inte stöds har anslutits.  
• Ett SD-kort som inte stöds är isatt.  
• Fel på anslutningen till iPod-enheten.  
☞ Kontrollera att ansluten iPod är en iPod som stöds. Se <iPod/iPhone som kan anslutas till den här enheten> (sidan 65) för information om vilka iPod-modeller som stöds.

No Music Data/Error 15:  
• Den anslutna USB-enhet eller det isatta SD-kortet innehåller ingen spelbar ljudfil.  
• Det finns inga data som enheten kan spela upp på mediet.

USB ERROR: Det kan ha uppstått ett fel på den anslutna USB-enheten.  
☞ Avlägsna USB-enheten och vrid sedan strömkopplaren till ON. Använd en annan USB-enhet om samma skärm visas igen.

iPod Error: Fel på anslutningen till iPod-enheten.  
☞ Ta bort USB-enheten och anslut den igen.  
☞ Kontrollera att iPod-enheten har den senaste versionen av programvaran.  
☞ Återställ iPod/iPhone-enheten.

No Number: • Den person som ringer har inget ID.  
• Det finns inga uppgifter om telefonnummer.

No Data: • Det finns ingen lista över utgående samtal.  
• Det finns ingen lista över inkommande samtal.  
• Det finns ingen lista över missade samtal.  
• Det finns ingen telefonbok.

No Entry: Mobiltelefonen är inte registrerad (ihopparning).

HF Disconnect: Apparaten kan inte kommunicera med mobiltelefonen.

HF Error 07: Det går inte att nå minnet.  
☞ Stäng av och slå på strömmen igen. Om detta meddelande fortfarande visas, tryck på nollställningsknappen på styrenheten.

HF Error 68: Apparaten kan inte kommunicera med mobiltelefonen.  
☞ Stäng av och slå på strömmen igen. Om detta meddelande fortfarande visas, tryck på nollställningsknappen på styrenheten.

HF Error 89: Uppdateringen av den fasta programvaran för Bluetooth misslyckades. Försök igen.

Unknown: Bluetooth-enheten kan inte kännas igen.

Device Full: Fem Bluetooth-enheter har redan registrerats. Inga fler Bluetooth-enheter kan registreras.

PIN Code NG: PIN-koden är fel.

Connect NG: Apparaten kan inte anslutas till enheten.

Pairing Failed: Fel vid ihopparning.

No Phonebook: Det finns inga uppgifter i telefonboken.

No Message: Inget SMS i Inkommande.

## Specifikationer

### FM Tunerdel

Frekvensområde (50 kHz space)  
: 87,5 MHz – 108,0 MHz  
Känslighet (26 dB signalbrusförhållande)  
: 1 µV/75 Ω  
Känslighet med brusspärr (46 dB signalbrusförhållande)  
: 2,5 µV/75 Ω  
Frekvenssvar (±3,0 dB)  
: 30 Hz – 15 kHz  
Signalbrusförhållande (MONO)  
: 63 dB  
Stereo-separation (1 kHz)  
: 40 dB

### MW Tunerdel

Frekvensområde (9 kHz intervall)  
: 531 kHz – 1611 kHz  
Känslighet (20 dB signalbrusförhållande)  
: 36 µV

### LW Tunerdel

Frekvensområde  
: 153 kHz – 279 kHz  
Känslighet (20 dB signalbrusförhållande)  
: 57 µV

### Bluetooth-del

Version  
: Bluetooth Ver. 3.0 certifierad  
Frekvensområde  
: 2,402 – 2,480 GHz  
Utgående effekt  
: +4dBm (MAX), 0dBm (AVE) Power Class 2  
Maximal kommunikationsräckvidd  
: Synavstånd cirka 10 m (32,8 ft)  
Profiler  
: HFP (Hands Free Profile)  
: HSP (Headset Profile)  
: SPP (Serial Port Profile)  
: PBAP (Phone book Access Profile)  
: OPP (Object Push Profile)  
: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
: AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

### USB-gränssnitt

USB-standard  
: USB 1.1/ 2.0 (Full speed)  
Max matningsström  
: DC 5 V  $\overline{\text{GND}}$  1 A  
Filsystem  
: FAT16/ 32  
MP3-avkodning  
: Fungerar med MPEG-1/2 Audio Layer-3  
WMA-avkodning  
: Fungerar med Windows Media Audio  
AAC-avkodning  
: AAC-LC ".m4a"-filer

### CD-spelaren

Laserdiod  
: GaAlAs  
Digitalfilter (D/A)  
: 8 gånger översampling  
D/A-omvandlare  
: 24 bit  
Axelhastighet  
: 500 – 200 varv/minut (CLV)  
Svaj  
: Under mätgränsen  
Frekvenssvar (±1 dB)  
: 10 Hz – 20 kHz  
Total harmonisk distorsion (1 kHz)  
: 0,008 %  
Signalbrusförhållande (1 kHz)  
: 110 dB  
Dynamik  
: 93 dB  
MP3-avkodning  
: Fungerar med MPEG-1/2 Audio Layer-3  
WMA-avkodning  
: Fungerar med Windows Media Audio  
AAC-avkodning  
: AAC-LC ".m4a"-filer

### SD-kort

Kompatibelt fysiskt format:  
: Version 2.00  
Maximal minneskapacitet:  
: 32 GB  
Filsystem  
: FAT16/ 32  
MP3-avkodning  
: Fungerar med MPEG-1/2 Audio Layer-3  
WMA-avkodning  
: Fungerar med Windows Media Audio  
AAC-avkodning  
: AAC-LC ".m4a"-filer

### Ljuddelen

Maximal uteffekt  
: 50 W x 4  
Uteffekt (DIN 45324, +B=14,4 V)  
: 30 W x 4  
Högtalarimpedans  
: 4 – 8 Ω  
Tonkontroll  
BAND1 (62,5 Hz): ±9 dB  
BAND2 (100 Hz): ±9 dB  
BAND3 (160 Hz): ±9 dB  
BAND4 (250 Hz): ±9 dB  
BAND5 (400 Hz): ±9 dB  
BAND6 (630 Hz): ±9 dB  
BAND7 (1 kHz): ±9 dB  
BAND8 (1,6 kHz): ±9 dB  
BAND9 (2,5 kHz): ±9 dB  
BAND10 (4 kHz): ±9 dB  
BAND11 (6,3 kHz): ±9 dB  
BAND12 (10 kHz): ±9 dB  
BAND13 (16 kHz): ±9 dB  
Preout-nivå / Load (CD)  
: 4000 mV/10 kΩ  
Preout-impedans  
: ≤ 600 Ω

### Extraringång

Frekvenssvar (±3 dB)  
: 20 Hz – 20 kHz  
Maximal inspänning  
: 1200 mV  
Impedansingång  
: 10 kΩ

### Allmänt

Driftspänning  
(10,5 – 16V tillåts) : 14,4 V  
Maximal strömförbrukning  
: 10 A  
Installationsmått (B x H x D)  
: 182 x 53 x 157 mm  
Vikt  
: 1,3 kg

• Rätt till ändringar förbehålles.



## Försäkran om överensstämmelse med avseende på EMC-direktiv 2004/108/EG

## Försäkran om överensstämmelse enligt R&TTE-direktiv 1999/5/EG

### Tillverkare:

JVC KENWOOD Corporation  
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, Japan

### EU-representant:

Kenwood Electronics Europe BV  
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Nederländerna



### English

Hereby, Kenwood declares that this unit KDC-BT92SD is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

### Français

Par la présente Kenwood déclare que l'appareil KDC-BT92SD est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Par la présente, Kenwood déclare que ce KDC-BT92SD est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

### Deutsch

Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser KDC-BT92SD in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMW)

Hiermit erklärt Kenwood die Übereinstimmung des Gerätes KDC-BT92SD mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

### Nederlands

Hierbij verklaart Kenwood dat het toestel KDC-BT92SD in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Bij deze verklaart Kenwood dat deze KDC-BT92SD voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

### Italiano

Con la presente Kenwood dichiara che questo KDC-BT92SD è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

### Español

Por medio de la presente Kenwood declara que el KDC-BT92SD cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

### Português

Kenwood declara que este KDC-BT92SD está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

### Polska

Kenwood niniejszym oświadczam, że KDC-BT92SD spełnia zasadnicze wymagania oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

### Český

Kenwood tímto prohlašuje, že KDC-BT92SD je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

### Magyar

Alulírott, Kenwood, kijelenti, hogy a jelen KDC-BT92SD megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

### Svenska

Härmed intygar Kenwood att denna KDC-BT92SD står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

### Suomi

Kenwood vakuuttaa täten että KDC-BT92SD tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

### Slovensko

S tem Kenwood izjavlja, da je ta KDC-BT92SD v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

### Slovensky

Spoločnosť Kenwood týmto vyhlasuje, že KDC-BT92SD spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Direktívy 1999/5/EC.

### Dansk

Undertegnede Kenwood erklærer herved, at følgende udstyr KDC-BT92SD overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

### Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Kenwood ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΚDC-BT92SD ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

### Eesti

Sellega kinnitab Kenwood, et see KDC-BT92SD vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

### Latviešu

Ar šo, Kenwood, apstiprina, ka KDC-BT92SD atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

### Lietuviškai

Šiuo, Kenwood, pareiškia, kad šis KDC-BT92SD atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

### Malti

Hawnhekk, Kenwood, jiddikjara li dan KDC-BT92SD jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

### Українська

Компанія Kenwood заявляє, що цей виріб KDC-BT92SD відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.

### Turkish

Kenwood, işbu belge ile KDC-BT92SD numaralı bu ünitinin 1999/5/EC Direktifi'nin özel gereksinimlerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

---

# KENWOOD