

KDC-BT92SD

CD-LEJÁTSZÓ
KEZELÉSI UTASÍTÁS

JVC KENWOOD Corporation

Mielőtt elolvasná ezt a használati utasítást, az alábbi gombra kattintva ellenőrizze, van-e frissebb változata, és mely oldalak módosultak.
<http://manual.kenwood.com/edition/im350/>



Tartalom

Használatba vétel előtt	5	Bluetooth - kezdeti lépések	25	Audiobeállítások	43	Alapműveletek a távirányítón	63
Összetevők megnevezése és funkciója	7	Egyszerűsített párosítás funkció Regisztráció Bluetooth eszközökről (Párosítás)		Audiovezérlés Előre beállított Equalizer görbe kiválasztása Kézi Equalizer vezérlés Kéztónus rendszer		Függelék	65
Általános működés	8	A Bluetooth Audio működése	27	DSP beállítás	47	Az audiofájlokról A készülékhez csatlakoztatható iPod/iPhone Az USB-eszközökről A „KENWOOD Music Editor” szoftverről A Mobiltelefon/Bluetooth Audio-lejátszó ismertetése Menülista Város lista	
Használat előtt Közönséges műveletek Menülista művelet		Alapműveletek Lejátszás üzemmód		Autótípus kiválasztása Hangszóró-beállítás X'Over beállítás Hallgatási pozíció kiválasztása Hallgatási pozíció finomhangolásai Csatornaszint finombeállításai A DTA beállítások törlése Hangbeállítási memória Hangbeállítás visszakeresése		Tartozékok/ Beszerelési eljárás	71
iPod/iPhone működése	9	Kihangosított telefonálás	29	Bluetooth-eszköz beállítása	53	Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez	72
Alapműveletek Zeneszám kiválasztása az iPod böngészésével Lejátszási mód iPod beállítása A Keresés üzemmód kiválasztása Közvetlen keresés Kapcsolódó keresés Karakter alapú keresés Keresés kihagyása		Hívás fogadása Hívás közben Hívásvárakoztatás Egyéb funkciók Hívás indítása Gyorstárcsázás (Előre beállított tárcsázás) Telefonkönyvben szereplő szám hívása Hívásnaplóban szereplő szám hívása Szám tárcsázása Hanghívás hangvezérléssel Az előre beállított tárcsázási számok listájának regisztrálása A telefonszám típusának (kategóriájának) megjelenítése		Bluetooth beállítása Bluetooth-eszköz regisztrálása (Párosítás) PIN kód regisztrálása A csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz kiválasztása Regisztrált Bluetooth-eszköz törlése A telefonkönyv letöltése Bluetooth eszköz regisztrációs tesztje		Beszerelés/Az egység eltávolítása	74
USB-eszköz/SD-kártya használata	15	Kijelző beállításai	33	SMS (Rövidüzenet-szolgáltatás)	59	Hibakeresési útmutató	76
Alapműveletek Fájlkeresés Lejátszási mód USB and SD Beállítás Keresés kihagyása Zeneszám közvetlen keresése		Alapműveletek Kijelző beállítása 5 soros kijelzési mód & 3 soros kijelzési mód & iPod-szerű kijelzési mód testreszabása A spektrumanalizátor kijelzési mód testreszabása Az Óra kijelzés módjára szabás Megvilágítási szín kiválasztása A Segédbemenet-kijelzés beállításai		Az SMS letöltése SMS (Rövidüzenet-szolgáltatás) SMS válasz beállítás Válaszüzenet beállítása Eredeti üzenet létrehozása SMS manuális válasz		Műszaki adatok	79
Zenei CD/audiófájl működés	19	Óra és egyéb funkciók	39				
Alapműveletek Zeneszám keresése Lejátszási mód Zeneszám közvetlen keresése		Az óra- és dátumkijelzés típusának beállítása Az óra beállítása Dátum beállítása Kettős óra-város beállítás Eredeti beállítások Demonstrációs mód beállítása Lopásgátló előlap					
Az állomáskereső működtetése	21						
Alapműveletek Tuner beállítása Előre beállított állomások memóriája Automatikus memóriabevitel Előre beállított hangolás Közvetlen hozzáféréssű hangolás PTY (Programtípus) Programtípus tárolása A nyelv megváltoztatása a programtípus (PTY) funkciónál							

Használatba vétel előtt

▲ FIGYELMEZTETÉS

A személyi sérülések és/vagy a tűz megelőzése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

A rövidzárlat megelőzése érdekében sose tegyen illetve hagyjon bármilyen, fémes tárgyat (például pénzérmét vagy fémszerszámot) az egység belsejében.

Ne használja a készüléket a bemutató mód törlése előtt!


Ez az egység eredetileg demonstráció üzemmódra van beállítva.

Amikor először használja a készüléket, törölje a bemutató üzemmódot. Lásd: [<Demonstrációs mód beállítása>](#) (42. oldal).

A készülék visszaállítása alapértékre

Ha az egység nem működik megfelelően, nyomja meg a visszaállítás (reset) gombot. A Reset (Visszaállítás) gomb megnyomásakor a készülék visszaáll a gyári beállításokra.

Visszaállító (Reset) gomb



A csatlakozó tisztítása

Előfordulhat, hogy az egység nem működik megfelelően, ha az egység és az előlap közötti csatlakozók szennyezettek. Vegye le az előlapot, és óvatosan tisztítsa meg a csatlakozót egy gyapjúruhával úgy, hogy közben ne okozzon sérülést a csatlakozóban.

A berendezés tisztítása

Ha a készülék előlapja nem tiszta, törölje át puha, száraz ruhával.

Amennyiben az előlap erősen szennyezett, tisztítsa meg az előlapot egy semleges tisztítószembe mártott ruhával, majd törölje át újra puha, száraz ruhával.



- Ne permetezzen tisztítószert-sprayt közvetlenül a készülékre, mert kárt tehet a mechanikus alkatrészekben. Ha durva ruhával törli le az előlapot, vagy ha illékony folyékony tisztítószert, például hígítót vagy alkoholt használ, akkor megkarcolhatja az előlap felületét, vagy letörölheti az előlapon látható karaktereket.

A lencse beparázódása

Hideg időben, közvetlenül a gépkocsi fűtésének bekapcsolását követően a levegő páratartalma lecsapódhat a berendezés CD-lejátszójában található lencsén. Ezt nevezzük a lencse beparázódásának, mely esetenként lehetetlenné teszi a CD-k lejátszását. Ilyenkor vegye ki a CD-t, és várjon addig, amíg a lecsapódott pára el nem párolog. Ha a berendezés egy kis idő elteltével sem működik megfelelőképpen, vegye fel a kapcsolatot Kenwood-márkakereskedőjével.

Megjegyzések


- Ha a beszerelés során problémát észlel, vegye fel a kapcsolatot Kenwood-márkakereskedőjével.
- Választható kiegészítők vásárlása esetén forduljon Kenwood-márkakereskedőjéhez, és győződjön meg róla, hogy a választott kiegészítők működnek az Ön modelljével, illetve az Ön területén.
- Az ISO 8859-1 szabványnak megfelelő karakterek jeleníthetők meg.
- Az ISO 8859-5 vagy az ISO 8859-1 szabványnak megfelelő karakterek jeleníthetők meg. A „Russian” elemet az [<Eredeti beállítások>](#) (41. oldal) menüpontban állítsa „ON” opcióra.
- Az Radio Data System rendszer csak a szolgáltatást támogató adóállomásokon működik.
- A jelen dokumentumban a leírás világító visszajelzője megjelenített állapotot jelez. Az állapotjelzővel kapcsolatos információkért lásd: [<Alapműveletek>](#) (33. oldal).
- A kijelző illusztrációi és a jelen kézikönyvben megjelenő panel segítségével magyarázzuk el érthetőbben a kezelőszervek használatát. Ezért az illusztrációkon szereplő képernyő tartalma eltérhet attól, ami ténylegesen megjelenik a berendezésen, és lehet, hogy a kijelző néhány illusztrációja alkalmazhatatlan.


CD-k kezelése

- Ne érintse meg a CD adatfelületét.
- Ne ragasszon öntapadós címkét stb. a CD felületére, és ne használjon olyan CD-t, amelyre bármi is ragasztva van.
- Ne használjon lemez típusú kiegészítőket.
- Tisztítsa meg a lemezt a közepétől kifelé haladva.
- A CD-ket a készülékből vízszintesen kihúzza vegye ki.
- Ha a CD központi nyílásán vagy külső peremén sorját lát, használat előtt távolítsa el azokat pl. egy golyóstollal.


Nem használható CD-k

- Nem használhatók a kerekétől eltérő alakú CD-k.



- Az elszíneződött vagy szennyezett adatfelületű CD-k nem használhatók.
- Ez az egység csak a  jelzésű CD-lemezek lejátszására alkalmas. Előfordulhat, hogy a jelöléssel nem rendelkező lemezek lejátszása nem lesz megfelelő.
- A nem véglegesített CD-R és CD-RW lemezeket nem lehet lejátszani. (A véglegesítési folyamatról bővebben a CD-R és CD-RW lemezek írási szoftveréből, valamint a CR-R/CD-RW-író kezelési útmutatójából tudhat meg.)
- 3 hüvelykes CD-lemezt nem lehet használni. Ha átalakítóval próbálja behelyezni a lemezt, az működési hibát okozhat.

Összetevők megnevezése és funkciója

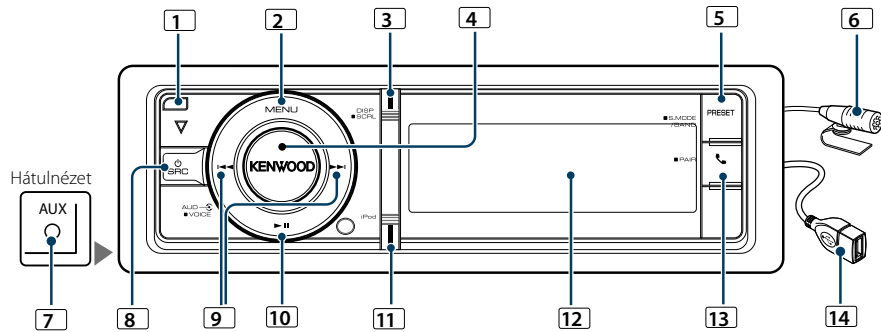

1 Előlap kioldógombja

Lehajtva nyissa ki az előlapot, és a CD behelyezhető vagy kivethető (nyomja meg a gombot).

2 [MENU] gomb

Egy zeneszám kiválasztásához vagy funkciók beállításához. Lásd: <Menülista művelet> (8. oldal).

3 [DISP] gomb

A kijelzőelem megváltoztatásához (nyomja meg a gombot).

A kijelzőn lévő szövegek görgetése (legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a gombot).

4 [VOL] gomb

A hangerő beállításához (forgassa el a gombot).

A menülista elemeinek kiválasztásához (forgassa el és nyomja meg a gombot). A részleteket lásd: <Menülista művelet> (8. oldal).

Hangtárcsázásos híváshoz (nyomja meg a gombot legalább 1 másodpercig).

5 [PRESET] gomb

Az Előre beállított állomások memóriája üzemmódba való belépés (nyomja meg a gombot).

A Keresés módba való belépéshez (iPod), mappák (audiofájl) közötti mozgáshoz stb. (legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a gombot). További részletek az egyes források leírásainál találhatók a 8. oldaltól kezdve (legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a gombot).

6 Mikrofon

A kihangsúlyos telefonhoz mikrofon tartozik.

Ha a mikrofon alacsony hangereje vagy a járműben uralkodó zaj miatt a hangfelismerés sikertelen, módosítsa a mikrofon beállításait <Bluetooth beállítás> (53. oldal).

7 Külső bemeneti pont

Hordozható audioegység a minidugóval csatlakoztatható (3,5 mm ø).

- Használja a mini dugaszos kábelt: ez sztereó típusú és zéró ellenállású.

8 [SRC] gomb

Az egység bekapcsolásához és a jelforrás kiválasztásához (nyomja meg a gombot).
A készülék kikapcsolásához (tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig).

9 [◀] / [▶] gombok

Rádióállomás, zeneszám és beállítási elemek kiválasztásához (nyomja meg a gombot).

10 [▶||] gomb

CD, audiofájl és iPod lejátszásának indításához vagy megszakításához (nyomja meg a gombot).

11 [iPod] gomb

Az iPod forrás kiválasztása (nyomja meg a gombot). Az „APP & iPod Mode” beállítás ON/OFF opcióra (legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a gombot).

12 Kijelző ablak

13 [🔊] gomb

A Bluetooth üzemmódba való belépéshez (nyomja meg a gombot).

A Bluetooth egyszerűsített párosítás üzemmódba való belépéshez (nyomja meg a gombot legalább 1 másodpercig). A további részleteket lásd: <Egyszerűsített párosítás funkció> (25. oldal).

14 USB-kimenet

Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy az iPodot.

Általános működés

Használat előtt

Kilépés a bemutató üzemmódból

Kapcsolja ki a bemutató üzemmódot, amikor először használja beszerelés után.

1 Nyomja meg a [VOL] gombot a demonstrációs üzemmódból való kilépéshez, amikor a „To cancel Demo press the volume knob” üzenetek láthatók a kijelzőn (kb. 15 másodperc).

2 Forgassa el a [VOL] gombot a „YES” kiválasztásához, majd nyomja meg a [VOL] gombot.



- A demonstrációs üzemmód törölhető a Menülista üzemmód „DEMO Mode” funkciójában is. Lásd: <Demonstrációs mód beállítása> (42. oldal).

Közönséges műveletek

A tápellátás és a forrás kiválasztása

A tápellátás bekapcsolása az [SRC] gomb megnyomásával.

Jelöljön ki egy forrást bekapcsolt áramellátás mellett.

- A forrás kijelölésének 1. módja: Az [SRC] gomb minden egyes megnyomásakor vált a jelforrások között.

Tuner („TUNER”) → Bluetooth Audio („BT AUDIO”) → USB („USB”) vagy iPod („iPod”) → SD („SD”) → CD („CD”) → Segéd bemenet („AUX”) → Standby („STANDBY”) → Tuner...

- A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

Az [SRC] gomb legalább 1 másodpercig történő lenyomásával kikapcsolja a tápot.



- Az SRC kiválasztás üzemmód az „SRC Select” (Forráskijelölés) funkcióval állítható be az <Eredeti beállítások> (41. oldal).
- A külső bemenet forrása kezdetben „OFF” értékre van állítva. Állítsa az <Eredeti beállítások> (41. oldal) a „Built in AUX” funkciót „ON” opcióra.
- Külön választható tartozékok csatlakoztatásakor minden eszköz esetében megjelenik a forrás neve.
- Az iPod csatlakoztatásának észlelésekor a forrás kijelzője „USB”-ről „iPod”-ra vált.
- A gépkocsi akkumulátorának védelme érdekében a készülék áramellátása automatikusan teljesen kikapcsol a készenléti mód 20. perce után. A teljes kikapcsolásig terjedő idő a „Power Off Wait” funkcióval állítható be az <Eredeti beállítások> (41. oldal).

Hangerő

A hangerő a [VOL] gomb forgatásával szabályozható.

Menülista művelet

Az alábbiak ennek a funkciónak az alapvető kezelését tartalmazzák. Az egyes funkcióelemek leírása a kezelési eljárásokban található.

1 Válassza ki a forrást

Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával váltogatja a jelforrásokat.

A megjelenített funkcióelemek forrásonként változnak. A funkcióelemek listájának megjelenítéséhez. Lásd:

<Menülista> (67. oldal).

- A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.


3 Válassza ki a beállítási elemet

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Ismételje meg a műveletet mindaddig, amíg a kívánt beállítási elem kiválasztása meg nem történik.

- Nyomja meg a [MENU] gombot az előző elemhez való visszatéréshez.

Működési példa:

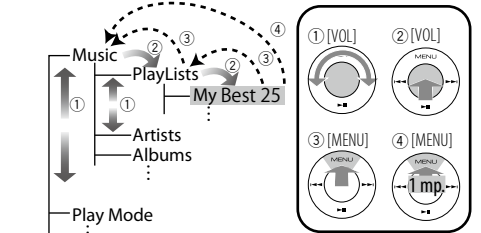

Ebben az útmutatóban a fenti kiválasztás jelölése a következő:

Válassza ki: „Music” > „Playlists” > „My Best 25”.

4 Hajtsa végre a beállítást

A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [VOL] gombot.


5 Lépjen ki a Menülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig az első hierarchiához való visszatéréshez. Nyomja meg a [MENU] gombot az első hierarchiában a Menülista üzemmódból való kilépéshez.



- Az elem beállítása nem lehetséges, ha a [🔊] ikon látható.

iPod/iPhone működése

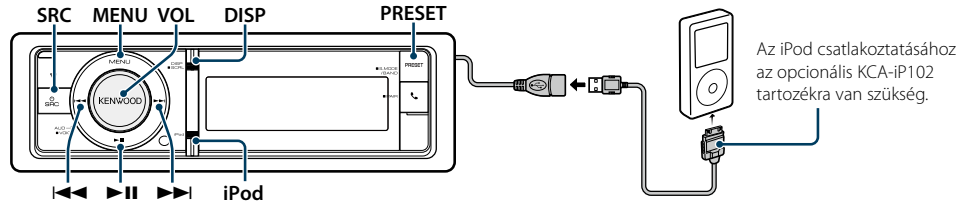

Alapműveletek

iPod lejátszása

• Csatlakoztasson egy iPodot

Csatlakoztatás után a forrás automatikusan átvált és a lejátszás elkezdődik.

• Válassza ki az iPod jelforrást

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki az „iPod” kijelzést.

➤ A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

Dal kiválasztása

Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

Gyors előretekerés vagy gyors visszatekerés

Tartsa lenyomva a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

Szünet és lejátszás

Nyomja meg a [⏸] gombot a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.

iPod eltávolítása

Az iPod biztonságos eltávolításához válasszon ki az iPod eltérő forrást.

Zeneszám kiválasztása az iPod böngészésével

Kijelzés	Elem
„Music”	
„Playlists”	Lejátszási listák
„Artists”	Előadók
„Albums”	Albumok
„Songs”	Zeneszámok
„Podcasts”	Podcastok
„Genres”	Műfajok
„Composers”	Zeneszerzők

1 Válassza ki az iPod jelforrást

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „Music” elemet.

4 Válasszon ki egy zeneszámot

A művelet típusa	Művelet
Mozgás az elemek között	Forgassa el a [VOL] gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a [VOL] gombot.
Gyors keresés	A felfelé vagy lefelé történő lapozáshoz használja a [DISP] vagy [iPod] gombot. A nagy sebességű, folyamatos felfelé vagy lefelé történő görgetéshez legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a [DISP] vagy [iPod] gombot. Nyomja meg újra a gombot a görgetés leállításához.
Visszatérés az előző elemre	Nyomja meg a [MENU] gombot.
Visszatérés a főmenübe	Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

➤ Például: Keresés az előadó neve szerint.

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „Music” > „Artists” > Előadó neve > Album címe > Zeneszám címe

A Menülista üzemmód törlése

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.



- Az egység a memóriájában rögzíti azt a pontot, ahol a Keresés üzemmódban megtalált egy zeneszámot. Amikor egy zeneszám keresése után belép a Menülista üzemmódba, a memóriában rögzített pozíció megjelenik. Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig az első hierarchiához való visszatéréshez, válasszon ki egy menüelemet, és állítsa be a paramétereit.
- Üresen maradnak azoknak a karaktereknek a helyei, amelyek nem jeleníthetők meg. Ha egyetlen karakter sem jeleníthető meg, akkor a böngészőelem neve és számjegyek láthatók.

Elem	Kijelzés	Elem	Kijelzés
Lejátszási listák	„PLIST****”	Podcastok	„PDC****”
Előadók	„ART****”	Műfajok	„GEN****”
Albumok	„ALB****”	Zeneszerzők	„COM****”
Zeneszámok	„PRGM****”		

Lejátszási mód

Választhat egy lejátszási módot, amely lehet véletlenszerű vagy ismétlődő lejátszás.

1 Válassza ki az iPod jelforrást

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza a „Play Mode” kijelzést.

4 Válassza ki a lejátszási módot

Forgassa el a [VOL] gombot.

Kijelzés	Áttekintés
„APP & iPod Mode”	Amikor beállítása „ON” (bekapcsolva), az iPod-ot saját vezérlővel történő működtetése. „ON” / „OFF”
„Folder Random”	Amikor beállítása „ON” (bekapcsolva), a mappában található zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben történik. „ON” / „OFF”
„All Random”	Ha a beállítása „ON”, akkor véletlenszerűen lejátszza az iPodon található összes zeneszámot. „ON” / „OFF”
„File Repeat”	Amikor beállítása „ON” (bekapcsolva), a zeneszám ismételt lejátszása történik. „ON” / „OFF”

5 Hajtsa végre a beállítást

Nyomja meg a [VOL] gombot.

6 Lépjen ki a Menülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Megjegyzések

• All Random (Összes véletlenszerű)

- Lehet, hogy hosszabb időre van szükség az összes véletlenszerű funkció bekapcsolásához az iPodban lévő zeneszámok száma miatt.
- Az összes véletlenszerű lejátszása funkció bekapcsolásakor az iPod böngészője „Songs” (zeneszámok) szerinti keresésre vált. Ez a beállítás akkor sem változik, ha az összes fájl véletlenszerű lejátszását kikapcsolja.
- Ha az elem böngészése zene keresésére van állítva, miközben az összes véletlen lejátszása funkció be van kapcsolva, az összes véletlen lejátszása funkció kikapcsolódik, és a böngészőben lévő zeneszámok véletlen sorrendben játszódnak le.

• APP & iPod Mode (APP és iPod üzemmód)

Lehetővé teszi az iPod használatát az iPod vezérlőegységével.



- Ez az üzemmód nem kompatibilis a zenére vonatkozó információk kijelzésével. A kijelzőn megjelenik az „APP & iPod Mode” felirat.
- Az iPod akkor használható, ha megfelel az iPod vezérlési funkcióknak.
- Ha az „APP & iPod Mode” „ON” opcióra van állítva, csak a „Szünet és lejátszás”, „Egy zeneszám kiválasztása”, és „Zeneszám gyors előre- vagy gyors visszatekerése” funkciók vezérelhetők erről az egységről.

iPod beállítása

A következő iPod beállítási elemek közül választhat.

1 Válassza ki az iPod jelforrást

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza a „Settings” elemet.

4 Válassza ki a beállítási elemet

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Áttekintés
„Settings”	
„Skip Search”	Beállítja a <Keresés kihagyása> (13. oldal) végrehajtott kihagyási arányát. „0,5%” / „1%” / „5%” / „10%”

(__ : Gyári beállítás)

5 Hajtsa végre a beállítást

A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

6 Lépjen ki a Menülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.



- A „Skip Search” (Keresés kihagyása) funkció beállítása az <iPod beállítás> (10. oldal) és az <USB és SD Beállítás> (17. oldal) mindig azonos. Az egyik megváltoztatásakor vele együtt változik a másik is.

A Keresés üzemmód kiválasztása

A Keresés üzemmód 4 keresési típusa közül a legmegfelelőbbet alkalmazhatja egy zeneszám megtalálásához.

Normál lejátszás

Kijelzés	Áttekintés
„Direct Search”	Gyorsan megkeresheti a kívánt zeneszámot, ha megadja annak keresési elemét (előadó, album stb.) és karakterét. Lásd: <Közvetlen keresés> (11. oldal).
„Related Search”	Az éppen lejátszott zeneszámmal azonos szerzőhöz vagy műfajhoz tartozó zeneszámokat keres. Lásd: <Kapcsolódó keresés> (12. oldal).

Böngészés

Kijelzés	Áttekintés
„Direct Search”	Gyorsan megkeresheti a kívánt zeneszámot, ha megadja annak keresési elemét (előadó, album stb.) és karakterét. Lásd: <Közvetlen keresés> (11. oldal).
„Alphabet Search”	Kiválaszthat egy betűt a listából a most kijelölt keresési elemekben (előadó, album stb.). Lásd: <Karakter alapú keresés> (12. oldal).
„Skip Search”	Az átugrandó zeneszámok száma az éppen kiválasztott listában lévő zeneszámok teljes számának arányától függ. Lásd: <Keresés kihagyása> (13. oldal).

1 Válassza ki az iPod jelforrást

Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával váltogatja a jelforrásokat.

Válassza ki az „iPod” kijelzést.

- A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

2 Lépjen be a Keresés üzemmódba

Nyomja meg és legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a [PRESET] gombot.

3 Válassza ki a keresési módot

Forgassa el a [VOL] gombot.

4 Indítsa el a keresési módot

Nyomja meg a [VOL] gombot.

A Keresés üzemmód törlése

Nyomja meg és legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a [PRESET] gombot.

Közvetlen keresés

Gyorsan megkeresheti a kívánt zeneszámot, ha megadja annak keresési elemét (előadó, album stb.) és karakterét.

1 Válassza ki az iPod jelforrást

2 Nyomja meg és legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a [PRESET] gombot.

3 Lépjen be a Közvetlen keresés üzemmódba
Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „Direct Search” elemet.

4 Válassza ki a keresési elemet

Forgassa el a [VOL] gombot, majd nyomja meg, amikor a kívánt keresési elem kijelölése megtörtént.

Kijelzés	Elem	Kijelzés	Elem
„PLAYLISTS”	Lejátszási listák	„PODCASTS”	Podcastok
„ARTISTS”	Előadók	„GENRES”	Műfajok
„ALBUMS”	Albumok	„COMPOSERS”	Zeneszerzők
„SONGS”	Zeneszámok		

5 Válassza ki azt a karaktert, amelyet keresni kíván

A művelet típusa	Művelet
Mozgás az elemek között	Forgassa el a [VOL] gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a [VOL] gombot.
Átlépés a következő oszlopra	Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

Legfeljebb 3 karakter adható meg.

6 Határozza meg a kiválasztott karaktert

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza a „DONE” elemet.

Kezdje meg a keresést. A keresés befejezésekor újból kiválasztódik a zene keresési módja a kijelölt karakterpozíciónál.

Ezt a lépést követően böngésznie kell. Egy zeneszám kiválasztásáról lásd a <Zeneszám kiválasztása az iPod böngészésével> (9. oldal) funkció 4. lépését.

A közvetlen keresés törlése

Nyomja meg és legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a [PRESET] gombot.



- A beírható karakterek betűk (A - Z), számok (0 - 9) és „ * ”.
- „ * ” azokat a karaktereket jelöli, amelyek nem betűk és nem számok. Ha az első karakter helyén „ * ” áll, nem adható meg több karakter.
- Ha az első karakterlánc a közvetlen keresési módban angol névelővel („a”, „an” vagy „the”) kezdődik, a keresés a névelő figyelmen kívül hagyásával történik.

Kapcsolódó keresés

Az éppen lejátszott zeneszámmal azonos szerzőhöz vagy műfajhoz tartozó zeneszámokat keres.

1 Játssza le az iPodban lévő zenét

2 Nyomja meg és legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a [PRESET] gombot.

3 Lépjen be a Kapcsolódó keresés módba

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki a „Related Search” elemet.

4 Válassza ki a keresési elemet

Forgassa el a [VOL] gombot, majd nyomja meg, amikor a kívánt keresési elem kijelölése megtörtént.

Kijelzés	Zenekeresés
„Search Artist”	Ugyanannak az előadónak az albumát jeleníti meg.
„Search Album”	Megjelenít egy zenét, amely az éppen lejátszott zenét is tartalmazó albumban található.
„Search Genre”	Megjeleníti ugyanannak a műfajnak az előadóját.
„Search Composer”	Megjeleníti azt az albumot, amely az adott zeneszerző által alkotott zenét tartalmaz.

Ezt a lépést követően böngésznie kell. A zeneszámok kiválasztásával kapcsolatos információkért lásd a <Zeneszám kiválasztása az iPod böngészésével> (9. oldal) funkció 4. lépését.

A kapcsolódó keresés törlése

Nyomja meg és legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a [PRESET] gombot.



- Kapcsolódó keresés nem végezhető a Podcast lejátszása közben.
- Ha a lejátszani kívánt zeneszámmal nem tartozik információ, vagy ha a zeneszám nem található, „Not Found” üzenet jelenik meg.

Karakter alapú keresés

A zeneszámok karakterek alapján is kiválaszthatók. Ez a funkció azokat a zeneszámokat keresi, amelyek címe tartalmazza a kiválasztott keresési elem (előadó, album stb.) listájában meghatározott karakter(ek)e)t.

1 Válassza ki az iPod jelforrást

2 Lépjen be a böngésző üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.
Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki a „Music” > elemet.

3 Lépjen be a Karakter alapú keresés üzemmódba

Gyorsan forgassa el a [VOL] gombot. Vagy nyomja meg és legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a [PRESET] gombot és forgassa el a [VOL] gombot az „Alphabet Search” opció kiválasztásához.

4 Keressen egy elemet

A művelet típusa	Művelet
Válassza ki a karaktert	Nyomja meg a [DISP] vagy [iPod] gombot./ Forgassa el a [VOL] gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a [VOL] gombot.
Visszatérés az előző elemre	Nyomja meg a [MENU] gombot.

Ezt a lépést követően böngésznie kell. A zeneszámok kiválasztásával kapcsolatos információkért lásd a <Zeneszám kiválasztása az iPod böngészésével> (9. oldal) funkció 4. lépését.

A karakter alapú keresés törlése

Nyomja meg a [MENU] gombot.



- A karakter szerinti keresés időtartama hosszára is nyúlhat az iPodban tárolt zeneszámok vagy elemek mennyiségétől függően.
- Ha az első karakterlánc a közvetlen keresési módban angol névelővel („a”, „an” vagy „the”) kezdődik, a keresés a névelő figyelmen kívül hagyásával történik.

Keresés kihagyása

Lehetőség van a kiválasztott keresési elemek száma szerinti felfelé vagy lefelé görgetésre, így gyorsan elérhető a kijelzett pozíció.

1 Válassza ki az iPod jelforrást

2 Lépjen be a böngésző üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „Music” > elemet.

3 Nyomja meg és legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a [PRESET] gombot.

4 Lépjen be a Keresés kihagyása üzemmódba

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „Skip Search” elemet.

5 Keressen egy elemet

A művelet típusa	Művelet
Mozgás az elemek között	Forgassa el a [VOL] gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a [VOL] gombot.
Keresés kihagyása	Nyomja meg a [DISP] vagy [iPod] gombot. Ha a gombot legalább 1 másodpercig lenyomva tartja, akkor a funkció a beállítástól függetlenül a zeneszámok 10 %-ának lejátszása után továbblép.
A végrehajtott kihagyás mértékét állítja be	Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.
Visszatérés az előző elemre	Nyomja meg a [MENU] gombot.

Ezt a lépést követően böngésznie kell. A zeneszámok kiválasztásával kapcsolatos információkért lásd a <Zeneszám kiválasztása az iPod böngészésével> (9. oldal) funkció 4. lépését.


A Keresés kihagyása üzemmód törlése

Nyomja meg és legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a [PRESET] gombot.



- Állítsa be az arányt a „Skip Search” funkcióval az <iPod beállítása> (10. oldal).

USB-eszköz/SD-kártya használata

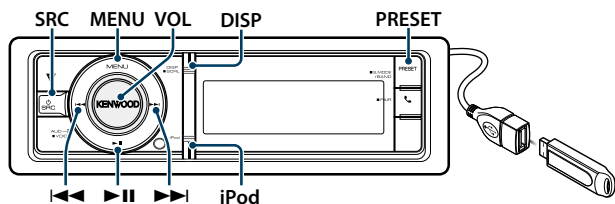

Alapműveletek

USB-eszköz lejátszása

• Csatlakoztasson egy USB-eszközt

Csatlakoztatás után a forrás automatikusan átvált és a lejátszás elkezdődik.

• Válassza ki az USB jelforrást

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki az „USB” elemet.


- ☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

SD-kártya lejátszása

1 Nyomja meg a Release gombot és vegye le az előlapot.

2 Vegye le az előlapot.

3 Tartsa az SD-kártyát a címkevel felfelé úgy, hogy a bevágott oldala jobbra nézzen, és helyezze be a részbe kattánásig.



SD-kártya (kereskedelmi forgalomban kapható)

4 Csatlakoztassa az előlapot.

5 Válassza ki az SD forrást.

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki az „SD” kijelzést.

- ☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

Átlépés a következő mappába

Nyomja meg és legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a [PRESET] gombot.

Dal kiválasztása

Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

Gyors előretekérés vagy gyors visszatekérés

Tartsa lenyomva a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.



- Audiofájl lejátszása közben nem hallható hang.

Szünet és lejátszás

Nyomja meg a [⏸] gombot a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.

USB-eszköz eltávolítása

Az iPod biztonságos eltávolításához válasszon ki az iPod-tól és a Pandorától eltérő forrást.

Távolítsa el az SD-kártyát.

1 Nyomja meg a Release gombot és vegye le az előlapot.

2 Vegye le az előlapot.

3 Nyomja be az SD-kártyát kattánásig, majd vegye el az ujját a kártyától.

A kártya kiugrik, és kézzel ki lehet húzni.

4 Csatlakoztassa az előlapot.

Fájlkeresés

A meghallgatni kívánt fájl kiválasztása a lejátszáshoz használni kívánt eszköztől.

USB-eszköz/ SD-kártya

Kijelzés	Elem
„Music”	A mappák vagy fájlnevek listája.

Zeneszerkesztő média

Kijelzés	Elem
„Music”	
„Playlists”	Lejátszási listák
„Artists”	Élőadók
„Albums”	Albumok
„Songs”	Zeneszámok
„Genres”	Műfajok

1 Válassza ki az USB vagy SD-kártya forrást

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba
Nyomja meg a [MENU] gombot.


3 Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki a „Music” elemet.

4 Válasszon ki egy fájlt

A művelet típusa	Művelet
Mozgás az elemek között	Forgassa el a [VOL] gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a [VOL] gombot.
Gyors keresés	A felfelé vagy lefelé történő lapozáshoz használja a [DISP] vagy [iPod] gombot. A nagy sebességű, folyamatos felfelé vagy lefelé történő görgetéshez legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a [DISP] vagy [iPod] gombot. Nyomja meg újra a gombot a görgetés leállításához.
Visszatérés az előző elemre	Nyomja meg a [MENU] gombot.
Visszatérés a főmenübe	Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

☞ Például: 🎵 keresése.

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki: „Music” > [1] > [2] > 🎵



A Menülista üzemmód törlése

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.



- Ha egy zeneszámot a Fájlkeresés üzemmódban keres, akkor az egység megjegyzi a keresés után lejátszani kívánt zeneszám helyét. Egy zeneszám keresése után egy másik menüelem megadásához nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, így átlép az első fastruktúrába.

Lejátszási mód

Választhat egy lejátszási módot, amely lehet véletlenszerű vagy ismétlődő lejátszás.

1 Válassza ki az USB vagy SD-kártya forrást

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba
Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza a „Play Mode” kijelzést.

4 Válassza ki a lejátszási módot
Forgassa el a [VOL] gombot.

Kijelzés	Áttekintés
„File Scan”	Amikor beállítása „ON” (bekapcsolva), a mappában található zeneszámok bevezetésének lejátszása egymás után. „ON” / „OFF”
„Folder Random”	Amikor beállítása „ON” (bekapcsolva), a mappában található zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben történik. „ON” / „OFF”
„All Random”	Ha a beállítása „ON” opcióra van állítva, akkor véletlenszerűen lejátszza az USB-eszközön található összes zeneszámot. „ON” / „OFF”
„File Repeat”	Amikor beállítása „ON” (bekapcsolva), a zeneszám ismételt lejátszása történik. „ON” / „OFF”
„Folder Repeat”	Amikor beállítása „ON” (bekapcsolva), a mappában található zeneszámok ismételt lejátszása. „ON” / „OFF”

(__ : Gyári beállítás)

5 Hajtsa végre a beállítást

Nyomja meg a [VOL] gombot.

6 Lépjen ki a lejátszás üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot.

USB-eszköz/SD-kártya használata

USB és SD Beállítás

A következő USB és SD-kártya beállítási elemek közül választhat.

- Válassza ki az USB vagy SD-kártya forrást**
- Lépjen be a Menülista üzemmódba**
Nyomja meg a [MENU] gombot.
- Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.**
Válassza a „Settings” elemet.
- Válassza ki a beállítási elemet**
Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Áttekintés
„Settings”	
„Skip Search”	Beállítja a <Keresés kihagyása> (13. oldal) végrehajtott kihagyás arányát. „0.5%”/„1%”/„5%”/„10%”

(___ : Gyári beállítás)

5 Hajtsa végre a beállítást

A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

- Lépjen ki a Menülista üzemmódból**
Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.



- A „Skip Search” funkció beállítása az <iPod beállítása> (10. oldal) és az <USB és SD Beállítás> (17. oldal) mindig azonos. Az egyik megváltoztatásakor vele együtt változik a másik is.
- Ez a művelet csak a KENWOOD Music Editor alkalmazással létrehozott adatbázisban regisztrált fájlok esetében működik.

Keresés kihagyása

Lehetőség van a kiválasztott keresési elemek száma szerinti felfelé vagy lefelé görgetésre, így gyorsan elérhető a kijelzett pozíció.

- Válassza ki az USB vagy SD-kártya forrást**
- Lépjen be a Fájlkérésés üzemmódba**
Nyomja meg a [MENU] gombot.
Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki a „Music” > elemet.
- Lépjen be a Keresés kihagyása üzemmódba**
Nyomja meg és legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a [PRESET] gombot.

4 Zene keresése

A művelet típusa	Művelet
Mozgás az elemek között	Forgassa el a [VOL] gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a [VOL] gombot.
Keresés kihagyása	Nyomja meg a [DISP] vagy [iPod] gombot. Ha a gombot legalább 1 másodpercig lenyomva tartja, akkor a funkció a beállítástól függetlenül a zeneszámok 10 %-ának lejátszása után továbblép.
A végrehajtott kihagyás mértékét állítja be	Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.
Visszatérés az előző elemre	Nyomja meg a [MENU] gombot.

Ezt a lépést követően egy zeneszám kiválasztásához lásd a <Fájlkérésés> (16. oldal) üzemmód 4. lépését.

A Keresés kihagyása üzemmód törlése

Nyomja meg és legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a [PRESET] gombot.



- Ez a művelet csak a KENWOOD Music Editor alkalmazással létrehozott adatbázisban regisztrált fájlok esetében működik.
- Állítsa be az arányt a „Skip Search” funkcióval az <USB és SD Beállítás> (17. oldal) üzemmódban.

A távirányító funkciója

Zeneszám közvetlen keresése

Zeneszám keresése a fájlszám megadásával.

- Lépjen be a Közvetlen zenekeresés üzemmódba**
Nyomja meg a [DIRECT] gombot a távirányítón.
- Adja meg a zeneszám számát**
Használja a távirányító számbillentyűit.
- Zene keresése**
Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.


Zeneszám közvetlen keresésének érvénytelenítése

Nyomja meg a [DIRECT] gombot.



- Közvetlen zenekeresés nem végezhető egy „Music Editor” adathordozó lejátszása, véletlenszerű vagy pásztázó lejátszás közben.

Zenei CD/audiófájl működés

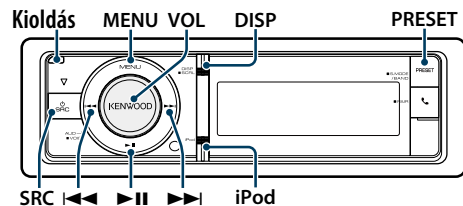

Alapműveletek

Az előlap levétele


Nyomja meg a Release (Kioldás) gombot.



- Nyomja balra az előlapot, és állítsa vissza a korábbi helyzetébe.

Lemez lejátszása

- Lemez behelyezve. Behelyezés után a jelforrás bekapcsolása automatikusan megtörténik, és elkezdődik egy zeneszám lejátszása. CD behelyezésekor a „CD-IN” jelzőfény kigyullad.



- Válassza ki a CD jelforrást. Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki a „CD” kijelzést.

- A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

Lemez kiadása

Nyomja meg a [▲] gombot.

Átlépés a következő mappába

Nyomja meg és legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a [PRESET] gombot.



- Ez a művelet csak az audiófájl esetében végezhető el.

Dal kiválasztása

Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

Gyors előretekérés vagy gyors visszatekérés

Tartsa lenyomva a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.



- Audiófájl lejátszása közben nem hallható hang.

Szünet és lejátszás

Nyomja meg a [⏸] gombot a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.

Zeneszám keresése

A meghallgatni kívánt zene kiválasztása a lejátszáshoz használni kívánt lemezről.

Kijelzés	Áttekintés
„Music”	Sávlista (zenei CD)/Mappák vagy fájlok nevének listája (audiófájl)

- Válassza ki a CD jelforrást
- Lépjen be a Menülista üzemmódba. Nyomja meg a [MENU] gombot.
- Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki a „Music” elemet.
- Zene keresése

A művelet típusa	Művelet
Mozgás az elemek között	Forgassa el a [VOL] gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a [VOL] gombot.
Gyors keresés	A felfelé vagy lefelé történő lapozáshoz használja a [DISP] vagy [iPod] gombot. A nagy sebességű, folyamatos felfelé vagy lefelé történő görgetéshez legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a [DISP] vagy [iPod] gombot. Nyomja meg újra a gombot a görgetés leállításához.
Visszatérés az előző elemre	Nyomja meg a [MENU] gombot.
Visszatérés a főmenübe	Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

A Menülista üzemmód törlése

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Lejátszási mód

Választhat egy lejátszási módot, amely lehet véletlenszerű vagy ismételő lejátszás.

- Válassza ki a CD jelforrást
- Lépjen be a Menülista üzemmódba. Nyomja meg a [MENU] gombot.
- Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza a „Play Mode” kijelzést.
- Válassza ki a lejátszási módot. Forgassa el a [VOL] gombot.

Zenei CD jelforrás

Kijelzés	Áttekintés
„Track Scan”	Amikor beállítása „ON” (bekapcsolva), a lemezen lévő zeneszámok elejének lejátszása egymás után. „ON” / „OFF”
„Disc Random”	Amikor beállítása „ON” (bekapcsolva), a lemezen található zeneszámok véletlenszerű lejátszása. „ON” / „OFF”
„Track Repeat”	Amikor beállítása „ON” (bekapcsolva), a zeneszám ismételt lejátszása történik. „ON” / „OFF”

(__ : Gyári beállítás)

Audiófájl-forrás

Kijelzés	Áttekintés
„File Scan”	Amikor beállítása „ON” (bekapcsolva), a mappában található zeneszámok bevezetésének lejátszása egymás után. „ON” / „OFF”
„Folder Random”	Amikor beállítása „ON” (bekapcsolva), a mappában található zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben történik. „ON” / „OFF”
„All Random”	„ON” beállítás esetén a lemezen tárolt valamennyi szám véletlenszerűen kerül lejátszásra. „ON” / „OFF”
„File Repeat”	Amikor beállítása „ON” (bekapcsolva), a zeneszám ismételt lejátszása történik. „ON” / „OFF”
„Folder Repeat”	Amikor beállítása „ON” (bekapcsolva), a mappában található zeneszámok ismételt lejátszása. „ON” / „OFF”

(__ : Gyári beállítás)

- Hajtsa végre a beállítást. Nyomja meg a [VOL] gombot.
- Lépjen ki a lejátszás üzemmódból. Nyomja meg a [MENU] gombot.

A távirányító funkciója

Zeneszám közvetlen keresése

Zeneszám keresése a sávszám megadásával.

- Lépjen be a Közvetlen zenekeresés üzemmódba. Nyomja meg a [DIRECT] gombot a távirányítón.
- Adja meg a zeneszám számát. Használja a távirányító számbillentyűit.
- Zene keresése. Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.


Zeneszám közvetlen keresésének érvénytelenítése

Nyomja meg a [DIRECT] gombot.



- Közvetlen zenekeresés nem végezhető véletlenszerű vagy pásztázó lejátszás közben.

Az állomáskereső működtetése

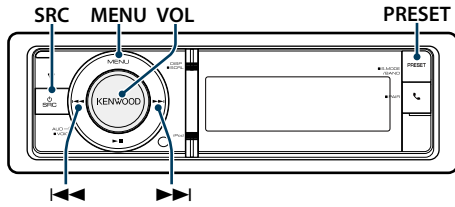

Alapműveletek

Tuner forrás kiválasztása

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki a „TUNER” kijelzést.

- A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

A frekvenciasáv kiválasztása

Nyomja meg és legalább 1 másodpercig tartassa lenyomva a [PRESET] gombot.

A gomb megnyomásával válthat a sávok között (FM, AM).

A rádióállomás kiválasztása

Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

- A rádióállomás működés közben történő kiválasztásának adatait lásd a „Seek Mode” (Keresés üzemmód) leírásánál a <Tuner beállítása> (21. oldal) üzemmódban.

Tuner beállítása

Az alábbi tunerbeállítási elemek közül lehet választani.

- Válassza ki a Tuner jelforrást**
- Lépjen be a Menülista üzemmódba**
Nyomja meg a [MENU] gombot.
- Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.**
Válassza a „Settings” elemet.
- Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet**
Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Áttekintés
„TUNER Settings”	
„Local Seek”*	Az automatikus kereső hangolási során csak a jó vételű állomásokat keresi a készülék. „OFF” / „ON”

„Seek Mode”	Kiválasztja a rádió hangolási módját. „Auto1”: Állomások automatikus keresése. „Auto2”: Állomások keresése az előre beállított memóriában lévő sorrend szerint. „Manual”: Normál kézi hangolás.
„Auto Memory”	6 jól fogható rádióállomás automatikus tárolása. Lásd: <Automatikus memóriabevitel> (22. oldal)
„Forced MONO”*	Csökkenti a zajt, amikor sztereo adás vétele történik mono üzemmódban. „OFF” / „ON”
„News”	A Híresszefoglaló automatikus vétele funkció be-/kikapcsolása, és a híresszefoglaló megszakítása letiltási idejének beállítása. „OFF” / „00min” – „90min”
„AF”*	Ha az állomás vétele gyenge, automatikusan átvált egy olyan állomásra az Radio Data System-hálózaton, amelyik azonos programot sugároz. (AF: alternatív frekvencia) „OFF” / „ON”
„Regional”*	Annak beállítása, hogy csak a meghatározott területen belül történjen-e átváltás az állomásra az „AF” vezérlés révén. „OFF” / „ON”
„Auto TP Seek”*	Ha a közlekedési információkat sugárzó állomás vétele gyenge, olyan állomás automatikus keresése, amelyről jobb a vétel. „OFF” / „ON”
„TI”	Automatikusan átvált a közlekedési információkra, amikor a közlekedési tájékoztató elindul. „ON” / „OFF”

(_ : Gyári beállítás)

* Csak FM

- Hajtsa végre a beállítást**
A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

- Lépjen ki a Menülista üzemmódból**
Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Megjegyzések

- News (Híresszefoglaló időkorlát beállítással)**
A híresszefoglaló automatikus vétele annak kezdetétől. Lehetősége van annak az időkorlátnak a beállítására, amelynek során a megszakítás le van tiltva másik híresszefoglaló kezdetekor. A „News 00min” beállítás „News 90min” beállításra változtatása bekapcsolja ezt a funkciót. Ha a híresszefoglaló kezdetekor a funkció be van kapcsolva, akkor a „NEWS” felirat jelenik meg a kijelzőn, és a készülék a híreket veszi. Ha a beállított érték „20min”, másik híresszefoglaló vételére nem kerül sor 20 percnél korábban. A híresszefoglaló hangerejének szintje a közlekedési információkra beállított hangerőszinttel azonos.

- Forced MONO**
Erős elektromos mezők (pl. villamos távvezetékek) egyetlen hangminőséget okozhatnak, ha a beállítása ON. Ilyenkor váltson OFF állásba.
- TI (Közlekedési információk)**
Ha a funkció beállítása ON, a „TI” jelzés bekapcsolva (ON). Ha közlekedési hírek kezdődnek, amikor a funkció működik, „Traffic INFO” üzenet jelenik meg és a közlekedési információk vételére kerül sor. Ha a közlekedési információk vétele közben beállítja a hangerőt, akkor a készülék eltárolja az új hangerő-beállítást a memóriában. A Közlekedési információk funkció következő alkalommal történő bekapcsolásakor a készülék a memóriában tárolt hangerőt használja.

Előre beállított állomások memóriája

Állomás tárolása a memóriában.

- Válassza ki a rádiósávot és hangolja be az előre beállított memóriában tárolni kívánt rádióállomásra**
- Lépjen be az Előre beállított memória üzemmódba**
Nyomja meg a [PRESET] gombot.
Az „Preset List”, a „Mixed Preset List”, és normál kijelzés a gomb minden megnyomásakor megjelenik.
- Válassza ki a memóriában tárolandó számot**
Forgassa el és nyomja meg a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg legalább 2 másodpercig.
Válasszon ki egy előre beállított számot.

Kijelzés	Áttekintés
„-01” / „01”	Előre beállított szám 1. (FM/ AM/ Vegyes)
„-02” / „02”	Előre beállított szám 2. (FM/ AM/ Vegyes)
⋮	
„-06” / „06”	Előre beállított szám 6. (FM/ AM/ Vegyes)
⋮	
„-18”	Előre beállított szám 18. (FM)



- Legfeljebb 18 FM és 6 AM állomást lehet tárolni. A „Mixed Preset List” segítségével legfeljebb hat FM és AM állomást regisztrálhat, a kiválasztott forrástól függetlenül.

- A Preset Memory (Előre beállított memória) üzemmód visszavonása**
Nyomja meg a [MENU] gombot.

Automatikus memóriabevitel

A jól vehető adók automatikus tárolása a memóriában.

- Válassza ki az előre beállított memóriahelyen tárolni kívánt rádiósávot**
- Lépjen be a Menülista üzemmódba**
Nyomja meg a [MENU] gombot.
- Lépjen be az automatikus tárolás módba**
Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki a „Settings” > „Auto Memory” elemet.
- Az automatikus tárolás megnyitása**
Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza a „YES” elemet.
Miután 18 (FM) / 6 (AM) jó minőségű állomást talált, az automatikus memória automatikusan bezárul.

Előre beállított hangolás

A memóriában tárolt állomások visszakeresése.

- Válassza ki a rádiósávot**
- Lépjen be az Előre beállított memória üzemmódba**
Nyomja meg a [PRESET] gombot.
Az „Preset List”, a „Mixed Preset List”, és normál kijelzés a gomb minden megnyomásakor megjelenik.
- Válasszon ki egy kívánt állomást a memóriából**
Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Az állomáskereső működtetése

A távirányító funkciója

Közvetlen hozzáférési hangolás

A kívánt rádióállomás behangolása a frekvencia megadásával.

1 Válassza ki a rádiósávot

2 Lépjen be a közvetlen hozzáférési hangolás módba

Nyomja meg a [DIRECT] gombot a távirányítón.

A „---” jelenik meg.

3 Írja be a frekvenciát

Használja a távirányító számbillentyűit.

Példa:

Kívánt frekvencia	Ezt a gombot kell megnyomni
92,1 MHz (FM)	[9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[8], [1], [0]

4 Végezze el a hangolást a megadott frekvenciára

Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

Közvetlen hozzáférési hangolás érvénytelenítése

Nyomja meg a [DIRECT] gombot a távirányítón.



- Az FM sáv frekvenciáját legalább 0,1 MHz-es lépésként lehet beírni.

PTY (Programtípus)

Programtípus kiválasztása és állomás keresése:

Programtípus	Kijelzés	Programtípus	Kijelzés
Beszéd	„Speech”	Egyéb zene	„Other M”
Zene	„Music”	Időjárás	„Weather”
Hírek	„News”	Pénzügy	„Finance”
Aktuális témák	„Affairs”	Gyerekműsorok	„Children”
Információ	„Info”	Társadalmi kérdések	„Social”
Sport	„Sport”	Vallás	„Religion”
Oktatás	„Educate”	Betelefonáló program	„Phone In”
Dráma	„Drama”	Utazás	„Travel”
Kultúra	„Culture”	Szabadidő	„Leisure”
Tudomány	„Science”	Jazz-zene	„Jazz”
Vegyes	„Varied”	Country zene	„Country”
Popzene	„Pop M”	Hazai zene	„Nation M”
Rockzene	„Rock M”	Régi slágerek	„Oldies”
Könnyű háttérzene	„Easy M”	Népzene	„Folk M”
Könnyű klasszikus	„Light M”	Dokumentumműsor	„Document”
Komoly klasszikus	„Classics”		

- A beszéd és a zene kategóriákba a következő programtípusok tartoznak.
Beszéd: Fehér betűs elemek.
Zene: Fekete betűs elemek.

1 Válassza ki az FM sávot

Nyomja meg és legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a [PRESET] gombot.

Válassza ki az „FM” elemet.

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Lépjen be a PTY módba

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Jelölje ki a „PTY Search” elemet.

4 Válasszon ki egy programtípust

Forgassa el a [VOL] gombot.

5 Keressen a kiválasztott programtípust játszó állomást

Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

6 Lépjen ki a PTY módból

Nyomja meg a [MENU] gombot.



- Ez a funkció nem használható hírosszefoglaló vagy AM-vétel esetén.
- Ha a kiválasztott programtípus nem található, a „NO PTY” felirat jelenik meg a kijelzőn. Válasszon ki egy másik programtípust.
- A művelet automatikusan befejeződik, ha 30 másodpercig semmilyen beavatkozás nem történik.

Programtípus tárolása

Programtípus bevitele a tárológomb-memóriába és gyors visszakeresés.

A programtípus tárolása

1 Válassza ki az előre beállítani kívánt programtípust

Lásd: <PTY (Programtípus)> (23. oldal).

2 Lépjen be a Programtípus tárolása módba

Nyomja meg a [PRESET] gombot.

3 Válassza ki a memóriában tárolandó számot

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg legalább 2 másodpercig.

Válassza ki az előre beállított számot.

A tárolt programtípus visszakeresése

1 Lépjen be a PTY módba

Lásd: <PTY (Programtípus)> (23. oldal).

2 Lépjen be a Programtípus tárolása módba

Nyomja meg [PRESET] gombot.

3 Válasszon ki egy kívánt Programtípust a memóriából

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki az előre beállított számot.

A nyelv megváltoztatása a programtípus (PTY) funkciónál

A programtípus-kijelzés nyelvének kiválasztása:

Nyelv	Kijelzés	Nyelv	Kijelzés
Angol	„English”	Norvég	„Norwegian”
Spanyol	„Spanish”	Portugál	„Portuguese”
Francia	„French”	Svéd	„Swedish”
Holland	„Dutch”	Német	„German”

1 Lépjen be a PTY módba

Lásd: <PTY (Programtípus)> (23. oldal).

2 Lépjen be a nyelv megváltoztatása módba


Nyomja meg a [VOL] gombot.

3 Válassza ki a nyelvet

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válasszon ki egy nyelvet.

Bluetooth - kezdeti lépések

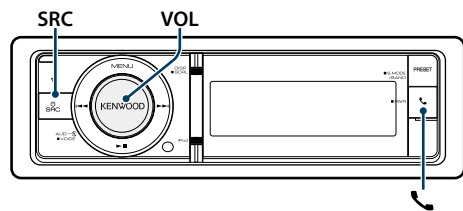

Egyszerűsített párosítás funkció

1 Lépjen be az egyszerűsített párosítás üzemmódba

Nyomja meg és 1 másodpercig tartsa lenyomva a [] gombot.

A következő kijelzések a Bluetooth egység regisztrálásának megfelelően jelennek meg:

- „Searching”: Ha először regisztrálja a Bluetooth egységet.
- „Bluetooth eszköz neve”: Ha a Bluetooth egység regisztrálása már megtörtént.
- „Device Full”: Ha már a maximális számú Bluetooth eszköz lett regisztrálva.

Ha először regisztrálja a Bluetooth egységet (Bluetooth egység regisztrálása)

2 Megjelenik a „Searching” üzenet.

Hajtsa végre a Bluetooth-eszköz keresését. Amikor a keresés befejeződött, a kijelzőn a „Finished” üzenet jelenik meg.

3 Válasszon ki egy Bluetooth eszköz nevet

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

4 Ekkor megjelenik az „Confirm Device” üzenet.

Ha a „Pairing Success” üzenet látható, folytassa a 7. lépéssel.
Ha megjelenik a „PIN code” felirat, ugorjon az 5. lépésre.
Ha a „*** NG” üzenet megjelenik, nyomja meg a hangerő gombot. Folytassa az 4. lépéssel.

5 Írja be a PIN-kódot

1. Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki a számjegyet.
2. A számok kiválasztásához használja a [VOL] gombot, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

6 Küldje át a PIN kódot

Tartsa lenyomva a [VOL] gombot legalább 1 másodpercig.

Ha a „Pairing Success” üzenet jelenik meg, akkor a regisztrálás befejeződött.

Ha megjelenik az „Confirm Device” üzenet, egy Bluetooth eszköz művelettel erősítse meg azt.

7 A vevőegység csatlakozik egy Bluetooth eszközhöz, a „HF CONNECT” vagy „AUDIO CONNECT” üzenet jelenik meg, és a készülék kilép az egyszerűsített párosítás üzemmódból.



- Ha a párosítás alatt egy hibakód jelenik meg, lásd Hibakeresési útmutató (77. oldal).

Ha a Bluetooth egység regisztrálása már megtörtént, vagy ha már maximálisan öt Bluetooth egység van regisztrálva/kiválasztva

2 Megjelenik az „(Bluetooth eszköz név)” vagy a „Device Full” üzenet.

3 Válasszon ki egy Bluetooth eszköz nevet

Forgassa el a [VOL] gombot.

➤ Új Bluetooth egység regisztrálásához válassza az „Device Search” opciót, majd lépjen a Ha először regisztrálja a Bluetooth egységet lehetőségre.

4 Nyomja meg a [VOL] gombot.

5 Válassza ki a profilt a csatlakoztatni kívánt eszközhöz.

Forgassa el a [VOL] gombot.

➤ A „HF” (HFP), „AUD” (A2DP) vagy „H&A” (HFP és A2DP) a megfelelő profilt jelölik.

6 Állítsa be a Bluetooth eszköz nevét

Nyomja meg a [VOL] gombot.

„*H*A (eszköz név)”: A kiválasztott Bluetooth-eszköz foglalt.

„-H-A (eszköz név)”: A kiválasztott Bluetooth-eszköz készenléti állapotban van.

„ ” (üres) (eszköz neve): A Bluetooth-eszköz kiválasztása meg lett szüntetve.

➤ Ha már ki van választva egy Bluetooth eszköz, törölje a kijelölését és válasszon ki egy másikat.

➤ A „H” (HFP) vagy „A” (A2DP) a megfelelő profilt jelöli.

7 Lépjen ki az egyszerűsített párosítás üzemmódból.

Nyomja meg a [] gombot.

Regisztrált Bluetooth-eszköz törlése

2 Megjelenik az „(Bluetooth eszköz név)” vagy a „Device Full” üzenet.

3 Válasszon ki egy Bluetooth eszköz nevet

Forgassa el a [VOL] gombot.

4 Törölje a kiválasztott Bluetooth-eszközt

Nyomja meg és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva a [VOL] gombot.

5 Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza a „YES” elemet.

Regisztráció Bluetooth eszközökről (Párosítás)

Ahhoz, hogy Bluetooth eszközét (mobiltelefonját) használni tudja ezzel az egységgel, előbb regisztrálnia kell (párosítás). Legfeljebb öt Bluetooth-eszközt regisztrálhat ezzel a készülékkel.

1 Kapcsolja be ezt az egységet

Nyomja meg az [SRC] gombot.

2 Kezdje meg ennek az egységnek a regisztrálását a Bluetooth eszköz működtetésével.

A Bluetooth eszköz működtetésével regisztrálja a kihangosító egységet vagy az audioegységet (párosítás). Válassza ki a „KENWOOD BT CD/R-6P1” pontot a talált egységek listájáról.

3 Írjon be egy PIN-kódot

Írja be a PIN-kódot („0000”) a Bluetooth-eszközbe. Ellenőrizze, hogy a regisztráció kész-e a Bluetooth-eszközön.


➤ Az alapértelmezett PIN-kód „0000”. Ez a kód módosítható. Lásd: PIN kód regisztrálása (56. oldal).

4 A Bluetooth-eszköz használatával kezdje meg a kihangosított kapcsolatot.



- Ha 5 vagy több Bluetooth-eszköz van regisztrálva, akkor nem lehet új Bluetooth-eszközt regisztrálni.

A Bluetooth Audio működése

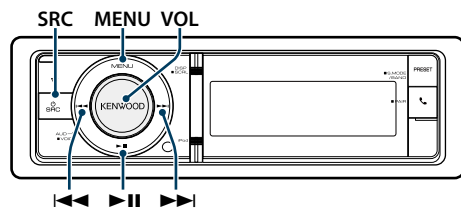

Alapműveletek

A Bluetooth Audio jelforrás kiválasztása

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki a „BT AUDIO” kijelzést.

➤ A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

Szünet és lejátszás

Nyomja meg a [▶II] gombot.

Zeneszám keresése

Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

Zeneszám gyors előre- vagy gyors visszafuttatása

Tartsa lenyomva a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

Aktív eszköz átváltása

Nyomja meg és 1 másodpercig tartsa lenyomva a [▶II] gombot.



- A fenti műveletek egyike vagy mindegyike nem használható, ha a Bluetooth audio lejátszó nem áll készen a távvezérlésre.
- A Bluetooth hangforrások közötti váltás nem indítja el és nem állítja le automatikusan a lejátszást. Ehhez hajtson végre a lejátszás indítási és leállítási műveletét.
- Egyes audiorejátszókat nem lehet távvezérelni vagy újból csatlakoztatni a Bluetooth szétválasztása nélkül. Használja az audiorejátszó fő egységét, ha csatlakoztatni szeretné a Bluetooth eszközt.
- Egyszerre két USB eszköz csatlakoztatható.
- Az audio lejátszásához használt hangszórók a Bluetooth „Bluetooth HF/Audio” beállításától függenek. Az Első az alapértelmezett beállítás. Lásd: <Bluetooth beállítás> (53. oldal)

Lejátszás üzemmód

Választhat egy lejátszási módot, amely lehet véletlenszerű vagy ismétlődő lejátszás.

1 Válassza ki a Bluetooth audio jelforrást

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza a „Play Mode” kijelzést.

4 Válassza ki a lejátszási módot

Forgassa el a [VOL] gombot.

Kijelzés	Áttekintés
„File Repeat”	Amikor beállítása „ON” (bekapcsolva), a zeneszám ismételt lejátszása történik. „ON” / „OFF”
„Random”	Amikor beállítása „ON” (bekapcsolva), a mappában található zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben történik. „ON” / „OFF”

(__ : Gyári beállítás)


5 Hajtsa végre a beállítást

Nyomja meg a [VOL] gombot.

6 Lépjen ki a lejátszás üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot.

Kihangosított telefonálás

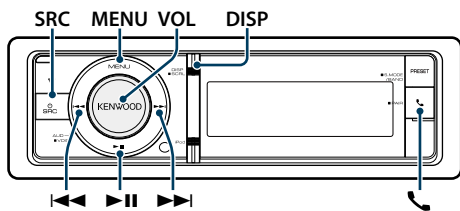

Hívás fogadása

Telefonhívás fogadása

Nyomja meg a [] gombot.



- Az alábbi műveletek megszakítják a hívást:
 - Helyezzen be egy CD-t.
 - USB-eszköz csatlakoztatása.
- A hívó fél neve megjelenik, ha tárolva van a telefonkönyvben.

Beérkező hívás elutasítása

Nyomja meg a [SRC] gombot.

Hívás közben

Hívás megszakítása

Nyomja meg az [] vagy [SRC] gombot.

Átkapcsolás magánbeszélgetés módra

Nyomja meg a [▶II] gombot.

Átkapcsol magánbeszélgetés („PRIVATE”) mód és a kihangosítás között, valahányszor ezt a gombot megnyomja.



- A mobiltelefon típusától függően előfordulhat, hogy a magánbeszélgetés módra váltáskor az a forrás kerül kiválasztásra, amelyek a kihangosított kapcsolat megkezdése előtt volt használatban. Ebben az esetben a forrás nem váltható vissza kihangosított beszélgetés módra a jelen egységről. Mobiltelefonján végrehajtott művelet segítségével lépjen vissza a kihangosított beszélgetés módra.

A hangerő beállítása hívás közben

Forgassa el a [VOL] gombot.

Hívásvárakoztatás

Másik beérkező hívás fogadása az aktuális hívás felfüggesztésével

- 1 Nyomja meg a [] gombot.
- 2 Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza az „Answer” kijelzést.

Másik beérkező hívás fogadása az aktuális hívás befejezése után

Nyomja meg az [] vagy a [SRC] gombot.

Az aktuális hívás folytatása

- 1 Nyomja meg a [] gombot.
- 2 Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza a „Reject” elemet.

A várakozó hívás fogadása az aktuális hívás befejezése után

Nyomja meg az [] vagy a [SRC] gombot.

Váltás az aktuális és a várakozó hívás között

Nyomja meg a [VOL] gombot.

A gomb minden megnyomása vált a hívó felek között.

Egyéb funkciók

A szétkapcsolási üzenet törlése

Nyomja meg a [] gombot.
Megjelenik a „HF Disconnect” üzenet.

Hívás indítása

1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba

Nyomja meg a [] gombot.

2 Válasszon tárcsázási módszert

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Áttekintés
„Preset Call”	A memóriában tárolt szám hívása.
„Phonebook”	A telefonkönyvben keresni kívánt karakter kiválasztása.
„Outgoing Calls”	A kimenő hívások listájában levő szám hívása.
„Incoming Calls”	A bejövő hívások listájában levő szám hívása.
„Missed Calls”	A nem fogadott hívások listájában levő szám hívása.
„Number Dial”	Hívás kezdeményezése telefonszám beírásával.

Az alábbiakban az egyes üzemmódok működése következik.

3 Lépjen ki a tárcsázási módszer módból

Nyomja meg a [] gombot.

Gyorstárcsázás (Előre beállított tárcsázás)

1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba

Nyomja meg a [] gombot.

2 Válassza ki az előre beállított tárcsázási módot

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki a „Preset Call” (Tárolt hívószám) elemet.

3 Válassza ki a memóriából előhívni kívánt számot

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki az előre beállított számot. Megjelenik a telefonszám.

4 Hívás kezdeményezése

Nyomja meg a [VOL] gombot.



- Az előre beállított tárcsázási számot regisztrálnia kell. Lásd: <Az előre beállított tárcsázási számok listájának regisztrálása> (32. oldal).

Telefonkönyvben szereplő szám hívása

Tárcsázza a mobiltelefon telefonkönyvében lévő telefonszámot.

Ha a telefonkönyv nem töltődött le a készülékre, akkor a mobiltelefon működtetésével töltsse le.

1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba

Nyomja meg a [] gombot.

2 Válassza ki a Telefonkönyv módot

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki a „Phonebook” elemet.

3 Válassza ki azt a karaktert, amelyet keresni kíván

A művelet típusa	Művelet
Lépés a következő karakterre.	Forgassa el a [VOL] gombot.
Határozza meg a kiválasztott karaktert.	Nyomja meg a [VOL] gombot.

4 Válassza ki a nevet vagy a telefonszámot

Forgassa el a [VOL] gombot.
↗ Váltás a kijelzési módok között
Nyomja meg a [DISP] gombot.
Valahányszor megnyomja ezt a gombot, a készülék vált a név és a telefonszám között.

5 Hívás kezdeményezése


Nyomja meg a [VOL] gombot.




- Keresés közben nem ékezetes betűt, pl. „u” betűt keres az ékezetes, pl. „ü” betű helyett.

Kihangosított telefonálás

Hívásnaplóban szereplő szám hívása


- Lépjen be a Bluetooth üzemmódba**
Nyomja meg a [📶] gombot.
- Válassza ki a hívásnapló módot**
Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki a „Outgoing Calls”, a „Incoming Calls”, vagy a „Missed Calls” elemet.
- Válasszon ki egy nevet vagy egy telefonszámot**
Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
🔍 Váltás a kijelzési módok között
Nyomja meg a [DISP] gombot.
Valahányszor megnyomja ezt a gombot, a készülék vált a név és a telefonszám között.
- Hívás kezdeményezése**
Nyomja meg a [VOL] gombot.

 - A kimenő hívások listája, a bejövő hívások listája és a nem fogadott hívások listája a jelen egységről kezdeményezett és arra érkezett hívások listája. Ezek nem azonosak a mobiltelefon memóriájában tárolt listákkal.

Szám tárcsázása

- Lépjen be a Bluetooth üzemmódba**
Nyomja meg a [📶] gombot.
- Válassza ki a számtárcsázási módot**
Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki a „Number Dial” (Telefonszám tárcsázása) elemet.
- Írjon be egy telefonszámot**
 - A számok kiválasztásához használja a [VOL] gombot, majd nyomja meg a [VOL] gombot.
Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki a számjegyet.
 - Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Lépés a következő számjegyre.
 - Nyomja meg a távirányító ([1]–[0]), #[FM]), *([AM]), vagy +([▶▶]) gombját.
🔍 A beírt telefonszám törlése számjegyenként:
Nyomja meg a [◀◀] gombot a távirányítón.
- Hívás kezdeményezése**
 - Nyomja meg a [VOL] gombot.
 - Nyomja meg a [DIRECT] gombot a távirányítón.

 - Legfeljebb 32 számjegyet lehet beírni.

Hanghívás hangvezérléssel

Hangtárcsázásos hívást mobiltelefonja hangfelismerés funkciója segítségével indíthat.






- Lépjen be a Hangcímke üzemmódba**
Nyomja meg a [VOL] gombot legalább 1 másodpercig.
A „Voice Tag” üzenet jelenik meg.
- Ismertesse fel a mobiltelefonnal a kimondott szót**
Hangosan ejtse ki a mobiltelefonban regisztrált nevet.
A felismert telefonszám (név) megjelenik.
Lépjen ki a Hangcímke üzemmódból
Nyomja meg a [VOL] gombot legalább 1 másodpercig.

 - Ha a „No Support” üzenet jelenik meg, akkor mobiltelefonja nem támogatja a hangfelismerés funkciót.
 - Ha a „No Active device” üzenet jelenik meg, akkor mobiltelefonja nem tudja elindítani a hangfelismerést.
 - A hangfelismerés közben nincs kimenő hang.

Az előre beállított tárcsázási számok listájának regisztrálása


- Válassza ki a regisztrálni kívánt telefonszámot**
A telefonszámot a következők alapján válassza ki:
 - Telefonkönyvben szereplő szám hívása (30. oldal)
 - Hívásnaplóban szereplő szám hívása (31. oldal)
 - Szám tárcsázása (31. oldal)
- Lépjen be az Előre beállított memória üzemmódba**
Nyomja meg a [VOL] gombot legalább 1 másodpercig.
- Válassza ki a telefonszámot a memóriába történő bevitelhez**
Forgassa el a [VOL] gombot.
Válassza ki az előre beállított számot.
- Fogadja el a telefonszámot a memóriába történő bevitelhez**
Nyomja meg és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva a [VOL] gombot.
Lépjen ki a Preset Memory üzemmódból
Nyomja meg a [MENU] gombot.

A telefonszám típusának (kategóriájának) megjelenítése

A telefonkönyvben szereplő kategóriatípek az alábbiak:

Kijelzés	Információ
„GENERAL” / 	Általános
„HOME” / 	Otthoni
„OFFICE” / 	Munkahelyi
„MOBILE” / 	Mobil
„OTHER” / 	Egyéb

Kijelző beállításai

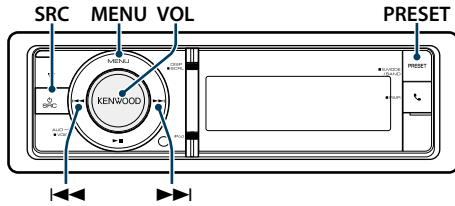

Alapműveletek

Kijelzés váltása

Nyomja meg a [DISP] gombot.

Üzem mód	Kijelző típusa
5 soros kijelzés	4-5 sornyi szöveget jelenít meg.
3 soros kijelzés	2-3 sornyi szöveget jelenít meg.
iPod-szerű megjelenítés	iPod-hoz hasonló megjelenítést biztosít. (csak iPod jelforrás)
Spektrumanalizátor kijelzési mód	Egy sornyi szöveg és spektrumanalizátor megjelenítése.
Óra megjelenítése	Az óra megjelenítése.
Kijelző kikapcsolva üzemmód	Kikapcsolja a kijelzőt és a világítást.



- Amikor az 5 soros kijelzést választja, az állapot (az egyes funkciók ON/OFF jelzése) az első sorban jeleníthető meg, az éppen kiválasztott jelforrás ikonja és a szöveges információ címe a bal oldalon jeleníthető meg a következő <5 soros kijelzési mód & 3 soros kijelzési mód & iPod-szerű kijelzési mód testreszabása> (35. oldal).
Állapotkijelző: Válassza ki: „Settings” > „DISP & ILLUMI” > „Display Select” > „Status”
Oldalsó kijelző: Válassza ki: „Settings” > „DISP & ILLUMI” > „Display Select” > „Side Select”
- Amennyiben a „Display off mode” van kiválasztva, csak a „Type Select” elemet választhatja ki a „Display Select” opcióhoz.

Szöveg görgetése

Nyomja meg a [DISP] gombot legalább 1 másodpercig.

A kijelzett szöveg görgetése történik.

Kijelző beállítása

Az alábbi kijelzőbeállítási elemek közül lehet választani.

1 Válassza ki a forrást

Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával váltogatja a jelforrásokat.

- A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Lépjen be a Kijelző beállítása üzemmódba

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki: „Settings” > „DISP & ILLUMI”.

4 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Áttekintés
„Settings”	
„DISP & ILLUMI”	Kijelző- és megvilágítási beállítások megadása.
„Display Select”	A kijelzés típusának kiválasztása és testreszabása.
„Color Select”	Az előlap megvilágítási színének kiválasztása. Lásd: <Megvilágítási szín kiválasztása> (37. oldal)
„Display Dimmer”	A kijelző megvilágítás fényerejének csökkentése. „Auto”: A megvilágítás elhalványítása a jármű világításkapcsolójával összekapcsolt módon. „Manual1”: A megvilágítás állandó elhalványítása. „Manual2”: A megvilágítást a Manual1 beállításhoz képest sötétebbre állítja. „OFF”: A halványítás mellőzése.
„Contrast”	A kijelző kontrasztjának beállítása. „1” - „5” - „12”
„DISP N/P”	A panel kijelzőjének váltása pozitív és negatív között. „POS1”/ „POS2”/ „NEGA1”/ „NEGA2”
„Text Scroll”	Annak megadása, hogy a szöveg görgetése automatikusan történjen-e. „Auto”/ „Once”/ „KI”
„BT DVC Status”	Megjelenítheti a csatlakozás állapotát. Mobiltelefon/ BT Audio
„ILLUMI Dimmer”	A gombok megvilágítási fényerejének csökkentése. „Auto”: A megvilágítás elhalványítása a jármű világításkapcsolójával összekapcsolt módon. „Manual1”: A megvilágítás állandó elhalványítása. „Manual2”: A megvilágítást a Manual1 beállításhoz képest sötétebbre állítja. „OFF”: A halványítás mellőzése.

„ILLUMI Effect”	Annak beállítása, hogy a billentyűk megvilágítási fényereje a billentyűművelettel összekapcsolt módon változzon-e. „OFF”/ „ON”
„ILLUMI MSC SYNC”	Annak beállítása, hogy a billentyűk megvilágítási színe változzon-e a hangerővel egyidejűleg. „OFF”/ „ON”

(___ : Gyári beállítás)

5 Hajtsa végre a beállítást

A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

6 Lépjen ki aMenülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Kijelző beállításai

5 soros kijelzési mód & 3 soros kijelzési mód & iPod-szerű kijelzési mód testreszabása

Lehetőség van az 5 soros, a 3 soros és az iPod-szerű kijelzési módok testreszabására.

1 Válassza ki a forrást

Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával váltogatja a jelforrásokat.

☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Lépjen be a Display Setting (Kijelzés beállítása) üzemmódba, és válassza ki az 5 soros kijelzési módot, a 3 soros kijelzési módot vagy az iPod-szerű kijelzési módot.

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „Settings” > „DISP & ILLUMI” > „Display Select” > „Type Select” > 5 soros kijelzési mód vagy 3 soros kijelzési mód vagy iPod-szerű kijelzési mód.

4 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Beállítás
„Display Select”	
„Type Select”	Itt választhat az 5 soros, a 3 soros vagy az iPod-szerű kijelzési módok közül.
„Side Select”	Beállítja a jelforrás kijelzőjét.
	Szöveg/ Ikon/ Eltűnés
„Text Select”	Beállítja a szöveges kijelzőt.
	1. A szöveges rész kiválasztásához használja a [VOL] gombot, majd nyomja meg a [VOL] gombot.
	A szöveges kijelző számára kijelölt rész villog.
	2. A szöveg kiválasztásához használja a [VOL] gombot, majd nyomja meg a [VOL] gombot.
„Status”	Beállítja az 5 soros kijelzési mód Állapot kijelzőjét.
	Megjelenés/ Eltűnés

(___ : Gyári beállítás)

5 Hajtsa végre a beállítást

A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

6 Lépjen ki aMenülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Szövegkijelzés kiválasztása

FM állomás kereső jelforrásban

Frekvencia & programszolgáltatás neve („Frequency/PS”)	Rádiószöveg („Radio Text”)
Zeneshám címe* („Song Title”)	Spektrumanalizátor & óra („Speana/Clock”)
Előadó neve* („Artist Name”)	Dátum („Date”)
Állomás neve* („Station Name”)	Üres („Blank”)
Rádiószöveg plusz* („Radio Text Plus”)	

* A rádiószöveg plusz adatai jelennek meg.

3 soros kijelzés

Frekvencia & programszolgáltatás neve („Frequency/PS”)	Rádiószöveg („Radio Text”)
Zeneshám címe és előadó neve* („Title/Artist”)	Spektrumanalizátor & óra („Speana/Clock”)
Állomás neve* („Station Name”)	Dátum („Date”)
Rádiószöveg plusz* („Radio Text Plus”)	Üres („Blank”)

* A rádiószöveg plusz adatai jelennek meg.

AM állomás kereső jelforrásban

Frekvencia („Frequency”)	Dátum („Date”)
Spektrumanalizátor & óra („Speana/Clock”)	Üres („Blank”)

USB/ SD-kártya/ „iPod/ Audiofájl forrásban

5 soros kijelzés	
Zeneshám címe („Song Title”)	Játékidőt jelző sáv („Time Bar”) : Csak iPod
Album címe („Album Name”)	Spektrumanalizátor & óra („Speana/Clock”)
Előadó neve („Artist Name”)	Dátum („Date”)
Mappa neve („Folder Name”)	Üres („Blank”)
Fájlnev („File Name”)	
Játékidő („P-Time”)	

3 soros kijelzés

Cím és előadó („Title/Artist”)	Játékidőt jelző sáv („Time Bar”) : Csak iPod
Album és előadó („Album/Artist”)	Spektrumanalizátor & óra („Speana/Clock”)
Mappa neve („Folder Name”)	Dátum („Date”)
Fájlnev („File Name”)	Üres („Blank”)
Játékidő („P-Time”)	

iPod-szerű megjelenítés

Zeneshám címe („Song Title”)	Előadó neve („Artist Name”)
Album címe („Album Name”)	Üres („Blank”)

Bluetooth audio jelforrásban

5 soros kijelzés	
Bluetooth audio („Source Name”)	Spektrumanalizátor & óra („Speana/Clock”)
Zeneshám címe („Song Title”)	Dátum („Date”)
Előadó neve („Artist Name”)	Üres („Blank”)
Album címe („Album Name”)	

3 soros kijelzés

Bluetooth audio („Source Name”)	Spektrumanalizátor & óra („Speana/Clock”)
Cím & előadó („Title/Artist”)	Dátum („Date”)
Album & előadó („Album/Artist”)	Üres („Blank”)

Zenei CD jelforrásban

Lemez címe („Disc Title”)	Spektrumanalizátor & óra („Speana/Clock”)
Sáv címe („Track Title”)	Dátum („Date”)
Játékidő („P-Time”)	Üres („Blank”)

Külső bemeneti jelforrásban

Jelforrás neve („Source Name”)	Dátum („Date”)
Spektrumanalizátor & óra („Speana/Clock”)	Üres („Blank”)

Készenlétben

Jelforrás neve („Source Name”)	Óra („Clock”)
Dátum („Date”)	Üres („Blank”)



- Ha a kijelzőn kiválasztott elemhez nincs információ, alternatív információ jelenik meg.
- Egyes elemek nem jelölhetők ki a kijelzési típustól és sortól függően.
- Az iPoddal történő lejátszás közben a „Folder name” elem kiválasztásakor a nevek az éppen kiválasztott böngészőelemektől függően kerülnek megjelenítésre.
- Ha az APP és iPod üzemmód be van kapcsolva az iPod lejátszása közben, az „APP & iPod Mode” felirat látható.
- Ha az iPod lejátszása közben nem jeleníthető meg az összes karakter, a fájl listában lévő száma jelenik meg.

Információ	Kijelzés
Zeneshám címe	„TITLE****”
Mappanév	„FLD****”
Fájlnev	„FILE****”

A spektrumanalizátor kijelzési mód testreszabása

Lehetőség van a spektrumanalizátor kijelzési mód megjelenítésének testreszabására.

1 Válassza ki a forrást

Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával váltogatja a jelforrásokat.

☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Lépjen be a Kijelző beállítása üzemmódba és válassza ki a Spektrumanalizátor kijelzési üzemmódot

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „Settings” > „DISP & ILLUMI”

> „Display Select” > „Type Select” >

Spektrumanalizátor kijelzési üzemmód.

4 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Beállítás
„Display Select”	
„Type Select”	Kiválasztja a Spektrumanalizátor kijelzési üzemmódot.
„Graphic Select”	Megváltoztatja a Spektrumanalizátor kijelzési üzemmód megjelenését.
„Text Select”	Beállítja a szöveges kijelzőt.

5 Hajtsa végre a beállítást

A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

6 Lépjen ki aMenülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Az Óra kijelzés mód testre szabása

Lehetőség van az Óra kijelzési mód megjelenítésének testre szabására.

1 Válassza ki a forrást

Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával váltogatja a jelforrásokat.

☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Lépjen be a Kijelző beállítása üzemmódba és válassza az Óra kijelzést

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki a „Settings” > „DISP & ILLUMI” > „Display Select” > „Type Select” > Óra megjelenítési mód elemet.

4 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Beállítás
„Display Select”	
„Type Select”	Kiválasztja az Óra kijelzés üzemmódot.
„Graphic Select”	Átvált az egyes és kettős óra között.

5 Hajtsa végre a beállítást

A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

6 Lépjen ki a Menülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Megvilágítási szín kiválasztása

Az előlap megvilágítási színének kiválasztása.

1 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

2 Belépés a megvilágítás színének kiválasztása módba

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „Settings” > „DISP & ILLUMI” > „Color Select”.

3 Válassza ki, hogy hol szeretné beállítani a megvilágítási szint

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Hely
„All”	Kijelzés és kód
„Display”	Kijelzés
„Key”	Kód

4 Válassza ki a megvilágítás színét

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Jelölje ki a szint a „Variable Scan”/ „Color1” — „Color24”/ „User” beállításban.

„User” (felhasználói) szín létrehozása

Létrehozhat saját szint a „Color1” – „Color24” lehetőségek segítségével.

A „User” kiválasztásakor el lehet nevezni a saját szint.

1. Tartsa lenyomva a [VOL] gombot legalább 1 másodpercig.

Lépjen be a részletes színbeállítási módba.

2. Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a beállítandó szint. (vörös, zöld vagy kék).

3. A szín beállításához forgassa el a [VOL] gombot (tartomány: 0 – 9), majd nyomja meg a [VOL] gombot.

4. Nyomja meg a [MENU] gombot.

Lépjen ki a részletes színbeállítási módból.

5 Lépjen ki a Menülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

A Segédbemenet-kijelzés beállításai

A kijelző beállítása külső jelforrásra való váltáskor.

1 Válassza ki az AUX forrást

Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával váltogatja a jelforrásokat.

Válassza ki az „AUX” kijelzést.

☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Lépjen be a Segédbemenet kijelzésének beállítása módba

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „Settings” > „AUX Name Set”.

4 Válassza ki a külső bemenet kijelzését

Forgassa el a [VOL] gombot.

Válassza ki: „AUX”, „DVD”, „PORTABLE”, „GAME”, „VIDEO” vagy „TV”


5 Lépjen ki a Menülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.



- Az AUX forrás kezdetben „OFF” értékre van állítva. A kijelzés beállítása előtt állítsa be a „Built in AUX” elemet az <Eredeti beállítások> (41. oldal) leírása szerinti „ON” értékre.

Óra és egyéb funkciók

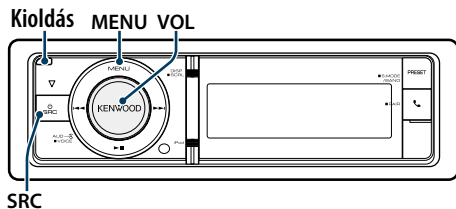

Az óra- és dátumkijelzés típusának beállítása

Az óra- és naptárkijelzés típusát állítja be.

1 Lépjen be a Menülista üzemmódba Nyomja meg a [MENU] gombot.

Amennyiben az „Clock display mode” opció van kiválasztva a Kijelző beállítása üzemmódban, a [DISP] gomb 1 másodpercig tartó lenyomva tartásával közvetlenül választhatja ki az „Clock & Date” elemet.

2 Lépjen be az Óra- és dátumbeállítás üzemmódba Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „Settings” > „Clock & Date” elemet.

3 Válassza ki a kívánt óra- és dátum beállítási elemet

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Áttekintés
„Settings”	
„Clock & Date”	
„Clock Adjust”	Az óra beállítása. Lásd: <Az óra beállítása> (39. oldal)
„City Select”	Amennyiben a „Graphic Select” elemhez a dupla óra üzemmódot választja ki, beállítja a két megjelenítendő várost. Lásd: <Az Óra kijelzés mód testre szabása> (37. oldal), <Kettős óra-város beállítás> (40. oldal).
„Time Synchronized”	Az RDS állomásrendszer időbeállításának és az egység órájának szinkronizálása. „OFF” / „ON”
„Summer Time”	„ON” (bekapcsolva) beállítás esetén egy órával előre állítja a készülék óráját. „OFF” / „ON”
„Sub Clock Adjust”	Korrigálja a nyári időszámítás miatti időeltérést. „-1h” / „0h” / „+1h”
„Date Adjust”	A dátum beállítása. Lásd: <Dátum beállítása> (40. oldal)
„Date Mode Select”	A dátumkijelzés módjának beállítása. 7 típus

(__ : Gyári beállítás)

4 Állítsa be az óra- és dátum-beállítási elemeket Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

5 Lépjen ki a Menülista üzemmódból Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Az óra beállítása

Beállíthatja az órát.

1 Lépjen be a Menülista üzemmódba Nyomja meg a [MENU] gombot.

2 Lépjen be az Óra beállítás üzemmódba Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki a „Settings” > „Clock & Date” > „Clock Adjust” elemet.

3 Az óra beállítása

1. Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki az órát és a percet.
2. A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [VOL] gombot.
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.

4 Lépjen ki a Menülista üzemmódból Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Dátum beállítása

Beállíthatja a dátumot.

1 Lépjen be a Menülista üzemmódba Nyomja meg a [MENU] gombot.

2 Lépjen be az Óra beállítás üzemmódba Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki a „Settings” > „Clock & Date” > „Date Adjust” elemet.

3 A dátum beállítása

1. Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki a hónapot, a napot vagy az évet.
2. A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [VOL] gombot.
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.

4 Lépjen ki a Menülista üzemmódból Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Kettős óra-város beállítás

Két órához állíthat be várost.

1 Lépjen be a Menülista üzemmódba Nyomja meg a [MENU] gombot.

2 Lépjen be a Város kiválasztása üzemmódba Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki a „Settings” > „Clock & Date” > „City Select” elemet.

3 Válassza ki a kijelző város (Otthoni /Egyéb) részét Forgassa el a [VOL] gombot.

4 Állítsa be az Otthoni / Egyéb időhöz rendelt várost Nyomja meg a [VOL] gombot.

5 Lépjen ki a Menülista üzemmódból Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.



- Az órákhoz tartozó két város megjelenítéséhez az <Az Óra kijelzés mód testre szabása> (37. oldal) fejezetben leírtak szerint a „Graphic Select” elemhez válassza ki a dupla óra opciót.
- Az Otthoni idő módosításával kapcsolatos információkért lásd: <Az óra beállítása> (39. oldal).
- Az Egyéb városhoz rendelt időt a készülék automatikusan kiszámítja az Otthoni időből.
Ha az Otthoni és az Egyéb városban eltérő a nyári időszámítás, akkor a beállítás az <Az óra- és dátumkijelzés típusának beállítása> (39. oldal) „Sub Clock Adjust” részében leírt módon végezhető el.

Megjegyzések

- **City Select (Város kiválasztása)**
Állítson be egy időzónát saját „Home” (Otthoni) időzónájaként. Amikor eltérő területre beállít egy időzónát a „Sub” értékre, akkor az órajelzőn két időzóna órái láthatók. Lásd: <Az Óra kijelzés mód testre szabása> (37. oldal).
Az időzónák listáját lásd: <Város lista> (69. oldal).

Eredeti beállítások

Az alábbi eredeti beállítási elemek közül lehet választani.

1 Válassza ki a Standby elemet

Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával váltogatja a jelforrásokat.

Válassza ki a „STANDBY” kijelzést.

- A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Lépjen be az Eredeti beállítás üzemmódba

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki az „Initial Settings” elemet.

4 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet

Forgassa el a [VOL] gombot.

Kijelzés	Áttekintés
„Initial Settings”	
„SRC Select”	A jelforrás kiválasztási módjának beállítása. „Settings 1”/ „2”
„Beep”	A műveletek kísérőhangjának (sípoló hang) be- és kikapcsolása. „OFF”/ „ON”
„Russian”	Ha ennek az opciónak a beállítása ON, a következő karakterláncok oroszul jelennek meg: Mappanév/ Fájlnév/ Zeneszám címe/ Előadó neve/ Album címer „OFF”/ „ON”
„Menu Language”	Kiválaszthatja, hogy milyen nyelven jelenjen meg a Menülista elem. „English”/ „Français”/ „Español”/ „Deutsch”/ „Italiano”/ „Русский”
„Power OFF Wait”	Az időzítő beállítása oly módon, hogy a készüléket automatikusan kikapcsolja, ha a készenléti üzemmód folytatódik. Ez a beállítás segít megakadályozni a jármű akkumulátorának lemerülését. „----”/: Az áramkikapcsolás-időzítő funkció kikapcsolva. „20min”/ „40min”/ „60min”: Kikapcsolja az áramellátást a jelzett idő letelte után.
„Built in AUX”	Amikor ennek az elemnek a beállítása ON, akkor a külső bemeneti forrás kiválasztható. „ON”: Lehetővé teszi külső (AUX) jelforrás kiválasztását. Akkor használja ezt a beállítást, amikor a beépített AUX kivezetéshez folyamatosan csatlakozik a külső eszköz. „OFF”: AUX jelforrás kiválasztása letiltva. Akkor használja ezt a beállítást, amikor a beépített AUX kivezetést nem használja.

„Forced CD-DA”	A CD-olvasási mód beállítása. „Settings 1”: Az audiofájlokat és a zenét tartalmazó CD-k automatikus megkülönböztetése lemez lejátszásakor. „Settings 2”: Zenei CD lejátszásának kikényszerítése.
„Built in AMP”	Az „OFF” (Ki) kiválasztása kikapcsolja a beépített erősítőt. A beépített erősítő kikapcsolása javítja az előerősítő hangjának minőségét. „OFF”/ „ON”
„DSI”	A készülék DSI-je (letiltott rendszer visszajelzője) villog, amikor az előlap el van távolítva. „OFF”/ „ON”
„F/W Update”	Frissíti a firmvert. A frissítési információ közzététele szükség szerint a következő URL-címen történik. www.kenwood.com/cs/ce/

(__ : Gyári beállítás)

5 Hajtsa végre a beállítást

A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

6 Lépjen ki a Menülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Demonstrációs mód beállítása

A demonstrációs mód be- és kikapcsolása.

1 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

2 Lépjen be a Demonstrációs üzemmód beállításába

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza a „DEMO Mode” kijelzést.

3 Állítsa be a demonstrációs módot

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza az „ON” (Be) vagy „OFF” (Ki) kijelzést.

4 Lépjen ki a Menülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot.

Lopásgátló előlap


A készülék előlapja levehető és elvihető, ami segít megakadályozni a lopást.

Az előlap eltávolítása

1 Nyomja meg a Release (Kioldás) gombot.

Vegye le az előlapot.


2 Az előlapot bal oldalra húzva húzza előre, és távolítsa el.

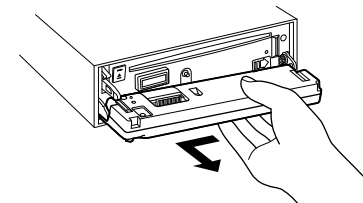

- Az előlap precíziós berendezés, mely ütés vagy erős lökés hatására károsodhat.
- Tartsa a levett előlapot annak külön tárolótokjában.
- Ne tegye ki az előlapot (és vagy az előlap tokját) közvetlen napsugárzásnak, vagy túlzott hőhatásnak, illetve páratartalomnak. Ezenkívül kerülje az olyan helyeket, ahol túl sok a por, illetve ahol fennáll a víz ráfröccsenésének veszélye.


Az előlap visszahelyezése

1 Állítsa egy vonalba a készüléken lévő tengelyt az előlapon lévő mélyedéssel.

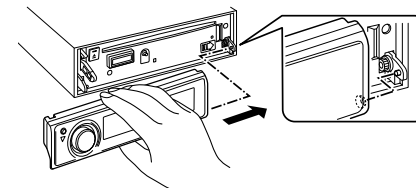


2 Nyomja be az előlapot kattanásig.

Az előlap rögzül a helyén, ami lehetővé teszi a készülék használatát.

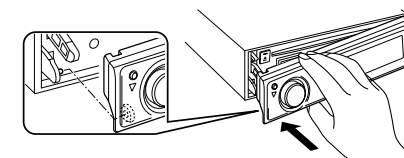

Audiobeállítások

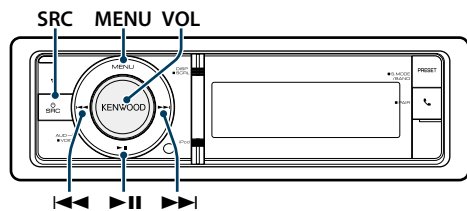

Audíóvezérlés

A következő audiobeállítási elemeket módosíthatja.

Kijelzés	Áttekintés
„SubWoofer Level”*	A mélysugárzó szintjének beállítása. „-15” — „0” — „+15”
„Preset Equalizer”**	A hangminőség beállítása. - Előre beállított Equalizer görbe kiválasztása (44. oldal).
„Manual Equalizer”**	A hangminőség beállítása. - Kézi Equalizer vezérlés (45. oldal).
„Pro Setup”	
„DSP Set”**	„Bypass”: Letiltja a DSP funkciót. „Through”: Engedélyezi a DSP funkciót.
„Car Type”**	A tiszta hangzás érdekében a helynek és a ténylegesen telepített hangszóróknak megfelelően állítsa be a hangkörnyezetet a következők figyelembe vételével:
„Speaker Setting”**	- Autótipus kiválasztása (47. oldal).
„X’Over”**	- Hangszóró-beállítás (47. oldal).
„DTA Settings”**	- X’Over beállítás (48. oldal).
	- Hallgatási pozíció kiválasztása (49. oldal).
	- Hallgatási pozíció finomhangolásai (49. oldal).
	- Csatormaszint finombeállításai (50. oldal).
„Zone Control”	Beállítja a kétzónás rendszert. - Kétzónás rendszer (45. oldal).
„Sound Enhancements”**	
„Supreme”	A Supreme funkció be-/kikapcsolása. Beállítható, ha a hangfájl forrása USB/SD/CD vagy iPod jelforrás. „ON”/„OFF”
„HIGHWAY-SOUND”	Kompenzálja a halk és mély hangok országúti zaj okozta elvesztését, és tisztábbá teszi a vokális hangokat. „OFF”/„Low”/„Middle”/„High”
„Space Enhancer”	A DSP használatával virtuálisan javítja a térérzetet. „OFF”/„Small”/„Medium”/„Large”
„Sound Realizer”	A DSP segítségével virtuálisan sokkal realisztikusabbá teszi a hangot. „OFF”/„Level1”/„Level2”/„Level3”
„Sound Elevation”	A DSP használatával virtuálisan emeli a hangmezőt. „OFF”/„Low”/„Middle”/„High”

„Volume offset”	Az egyes források hangerejét az alaphangertől való eltérésként lehet beállítani. „-8” — „0” (AUX: „-8” — „+8”)
„Rear Mute”	Lenémitja a hátsó csatornát. „ON”/„OFF”
„SubWoofer Mute”**	Lenémitja a mélynyomót. „ON”/„OFF”
„Preset”**	Beállítja a hangmemóriát. - Hangbeállítási memória (51. oldal). - Hangbeállítás visszakeresése (52. oldal).
„Bass Boost”**	A Basszuserősítést 3 lépésben állítja be. „OFF”/„Level1”/„Level2”/„Level3”
„Loudness”**	A magasabb és az alacsonyabb frekvenciákat felerősíti. „OFF”/„Low”/„High”
„Balance”/„Fader”	A bal/jobb és első/hátsó hangszóró közötti arány beállítása. (Bal) „L15” — „0” — „R15” (Jobb) (Hátsó) „R15” — „0” — „F15” (Első)*

(_ : Gyári beállítás)

* Ez a beállítás nem végezhető el, ha a „2 Zone” (Kétzónás rendszer) BE van kapcsolva.

1 Válassza ki a forrást

Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával váltogatja a jelforrásokat.

Válasszon a „STANDBY”-tól különböző jelforrást.

☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

2 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba

Nyomja meg a [VOL] gombot.

3 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

4 Hajtsa végre a beállítást

A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

5 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

Megjegyzések

• DSP Set
Ha a „DSP Set” beállítása „Bypass”, akkor a DSP funkció nem működik, a színes elemek pedig nem állíthatók be.

• HIGHWAY-SOUND

Növeli a leghalkabb hangok intenzitását, amelyeket az országúti autózás zaja elnyomna, hogy a hang jobban hallható legyen. Emellett a beállítás kiemeli a basszus hangokat, amelyeket az országúti autózás zaja elnyomna, hogy a basszus hangzás dinamikusabb legyen. Ez a funkció nem működik Tuner jelforrás esetén.

• Supreme

A természetes hangzás az audiotömörítés miatt elveszett információk, vagy eltorzult hullámformák helyreállításával reprodukálható. Ez a funkció tömörített zenéhez használható.

• Dual Zone System (Kétzónás rendszer)

A fő forrás és az alforrás (segédbemenet) külön-külön kimenetet szolgáltat az elülső csatornán és a hátsó csatornán.

• Space Enhancer (Térérzet fokozása)

Ez a funkció nem működik Tuner jelforrás esetén.

Előre beállított Equalizer görbe kiválasztása

A következő equalizergörbe választható.

Kijelzés	Equalizer görbe
„User”	Felhasználói*
„Natural”	Természetes
„Rock”	Rock
„Pops”	Pop
„Easy”	Könnyűzene
„Top 40”	Slágerlista
„Jazz”	Jazz
„Powerful”	Erőtéljes
„iPod”	iPod (csak iPod forrás esetén)

* Újra előhívásra kerül a <Equalizer kézi vezérlése> szakaszban beállított görbe.

(_ : Gyári beállítás)

1 Válassza ki a forrást

Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával váltogatja a jelforrásokat.

Válasszon a „STANDBY”-tól különböző jelforrást.

☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

2 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba

Nyomja meg a [VOL] gombot.

3 Lépjen be az Equalizer tárolása módba

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki az „Preset Equalizer” elemet.

4 Válassza ki az Equalizer görbét

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

☞ Válassza ki az iPod Equalizer görbét

Amikor az „iPod” van kiválasztva, 22 Equalizer görbe közül lehet választani az iPod esetében.

1. Lépjen be az iPod Equalizer módba

Nyomja meg a [VOL] gombot.

2. Válassza ki az iPod Equalizer görbét

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

5 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.



• Valamennyi jelforrás esetében kiválaszthatja.

Audiobeállítások

Kézi Equalizer vezérlés

A következő equalizervezérlési elemek állíthatók be.

Sáv	Tétel	Tartomány
„BAND1” (62,5 Hz)	„GAIN” sávszint „B.Ex” basszus hatás	-9 –+9 dB „ON”/ „OFF”
„BAND2” (100 Hz)	„GAIN” sávszint	-9 –+9 dB
„BAND3” (160 Hz)	„GAIN” sávszint	-9 –+9 dB
„BAND4” (250 Hz)	„GAIN” sávszint	-9 –+9 dB
„BAND5” (400 Hz)	„GAIN” sávszint	-9 –+9 dB
„BAND6” (630 Hz)	„GAIN” sávszint	-9 –+9 dB
„BAND7” (1 kHz)	„GAIN” sávszint	-9 –+9 dB
„BAND8” (1,6 kHz)	„GAIN” sávszint	-9 –+9 dB
„BAND9” (2,5 kHz)	„GAIN” sávszint	-9 –+9 dB
„BAND10” (4 kHz)	„GAIN” sávszint	-9 –+9 dB
„BAND11” (6,3 kHz)	„GAIN” sávszint	-9 –+9 dB
„BAND12” (10 kHz)	„GAIN” sávszint	-9 –+9 dB
„BAND13” (16kHz)	„GAIN” sávszint	-9 –+9 dB
„BAND1” – „BAND13”	„Q” minőség	1,35/ 1,5/ 2,0

(__ : Gyári beállítás)

1 Válassza ki a forrást

Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával váltogatja a jelforrásokat.

Válasszon a „STANDBY”-től különböző jelforrást.

- A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

2 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba Nyomja meg a [VOL] gombot.

3 Lépjen be az Equalizer kézi vezérlési üzemmódjába

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „Manual Equalizer” elemet.

4 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

5 Hajtsa végre a beállítást

A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

6 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.



- Ha az „iPod” kiválasztására került sor a <Előre beállított Equalizer görbe kiválasztása> (44. oldal), akkor a kézi equalizer-vezérlés nem használható.
- Valamennyi jelforrás esetében kiválaszthatja.

Kétfónás rendszer

A fő forrás és az alforrás (segédbemenet) külön-külön kimenetet szolgáltat az elülső csatornán és a hátsó csatornán.

Kijelzés	Áttekintés
„2 Zone”	Beállítja a kétfónás rendszert. „OFF”/ „ON”
„2 Zone Rear Volume”*	Beállítja a hátsó csatorna hangerejét. „0” — „35”
„2 Zone Select”*	Meghatározza az alforrás hangjának rendeltetését, ha a kétfónás funkció bekapcsolt állapotban van. „Rear”/ „Front”

* A kétfónás rendszer „ON” opcióra van állítva.
(__ : Gyári beállítás)

1 Válassza ki a forrást

Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával váltogatja a jelforrásokat.

Válasszon a „STANDBY”-től különböző jelforrást.

- A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

2 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba Nyomja meg a [VOL] gombot.

3 Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „Pro Setup” > „Zone Control” elemet.


4 Válassza ki a beállítandó tételt Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

5 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.



- Válassza ki a fő jelforrást az [SRC] gombbal.
- Állítsa be az első csatorna hangerejét a [VOL] gombbal.
- Az audiovezérlésnek nincs hatása az alforrásra.
- A kétfónás rendszer engedélyezése esetén a következő korlátozások érvényesek.
 - A mélysugárzónak nincs kimenete.
 - A „Fader”, „Subwoofer Level” elemek az <Audiovezérlés> (43. oldal) és a DSP funkció nem érhetők el.
- A Bluetooth audioforrás beállítható kizárólag az első hangszóróhoz. Állítsa a „2Zone Select” beállítást „Rear” értékre.

DSP beállítás

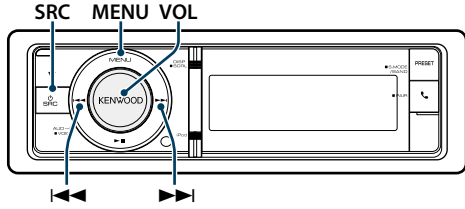

Autótípus kiválasztása

A hang megérkezésének késése kompenzálható a környezetnek a következő autótípusok alapján történő kiválasztásával.

Kijelzés	Áttekintés
„OFF”	Nincs kompenzálás.
„Compact”	Kompakt gépkocsi
„Sedan”	Lépcsőshátú
„Wagon”	Kombi
„Minivan”	Egyterű
„SUV”	Sportterepjáró
„Passenger Van”	Kisbusz

(__ : Gyári beállítás)

1 Válassza ki a forrást

Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával váltogatja a jelforrásokat.

Válasszon a „STANDBY”-tól különböző jelforrást.

- ☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

2 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba

Nyomja meg a [VOL] gombot.

3 Lépjen be az Autótípus kiválasztása üzemmódba

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki a „Pro Setup” > „Car Type” elemet.

4 Válassza ki a gépjármű típusát

Forgassa el a [VOL] gombot.

5 Állítsa be az értéket

Nyomja meg a [VOL] gombot.

6 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.



- Részletesebben kompenzálhatja a távolságokat az <Hallgatási pozíció finomhangolásai> (49. oldal) funkcióval.

Hangszóró-beállítás

A hangszóró átmenet (X'Over) beállítása automatikus, ha az egyes hangszórók helyzetének és méretének kiválasztása a következő elemek közül történik.

Hangszóró	Tétel	Tartomány
„Front”	„SIZE”	Elülső hangszóró mérete „0.E.M.”, „8cm”, „10cm”, „12cm”, „13cm”, „16cm”, „17cm”, „18cm”, „4x6”, „5x7”, „6x8”, „6x9”, „7x10”
	„LOCATION”	Elülső hangszóró helye „Door”, „On Dash”, „Under Dash”
	„TWEETER”	Magassugárzó tartomány „Nincs”, „Kicsi”, „Közepes”, „Nagy”
„Rear”	„SIZE”	Hátsó hangszóró mérete „Nincs”, „0.E.M.”, „8cm”, „10cm”, „12cm”, „13cm”, „16cm”, „17cm”, „18cm”, „4x6”, „5x7”, „6x8”, „6x9”, „7x10”
	„LOCATION”	Hátsó hangszóró helye • „Door”, „Rear Deck” • „2nd Row”, „3rd Row” (autótípus: „Minivan”, „Passenger Van”)
„SubWoofér”	„SIZE”	Mélynyomó hangszóró mérete „None”, „16cm”, „20cm”, „25cm”, „30cm”, „38cm Over”

(__ : Gyári beállítás)

1 Válassza ki a forrást

Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával váltogatja a jelforrásokat.

Válasszon a „STANDBY”-tól különböző jelforrást.

- ☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

2 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba

Nyomja meg a [VOL] gombot.

3 Lépjen be a hangszóró-beállítási üzemmódba

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki a „Pro Setup” > „Speaker Setting” elemet.

4 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

5 Hajtsa végre a beállítást

A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

6 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

X'Over beállítás

A következő beállítási értékek finomhangolása a <Hangszóró-beállítás> (47. oldal) megadott X'Over értékeknek megfelelően.

Kijelzés	Tétel	Tartomány		
„X'Over”	„Front”	„FC”	Elülső felüláteresztő szűrő Átmenő: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)	
		„SLOPE”	Elülső felüláteresztő esés -6, -12, -18, -24 dB/Oct	
		„GAIN”	Elülső erősítés 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 dB	
		„Rear”	„FC”	Hátsó felüláteresztő szűrő Átmenő: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)
„Rear”	„Rear”	„SLOPE”	Hátsó felüláteresztő esés -6, -12, -18, -24 dB/Oct	
		„GAIN”	Hátsó erősítés 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 dB	
		„SubWoofér”	„FC”	Mélynyomó aluláteresztő szűrő 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250, Átmenő (Hz)
		„SLOPE”	Mélynyomó meredekség -6, -12, -18, -24 dB/Oct	
„SubWoofér”	„SubWoofér”	„GAIN”	Mélynyomó erősítés 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 dB	
		„PHASE”	Mélynyomó fázis Fordított (180°)/ Normál (0°)	
		„Tweeter”	„FC”	Magassugárzó Felüláteresztő szűrő 1, 1,6, 2,5, 4, 5, 6,3, 8, 10, 12,5 (kHz)
„Tweeter”	„Tweeter”	„Volume”	Magassugárzó hangereje 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 dB	

(__ : Gyári beállítás)

1 Válassza ki a forrást

Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával váltogatja a jelforrásokat.

Válasszon a „STANDBY”-tól különböző jelforrást.

- ☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

2 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba

Nyomja meg a [VOL] gombot.

3 Lépjen be az X'Over beállítási módba

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki a „Pro Setup” > „X'Over” elemet.

4 Válassza ki a beállítandó hangszórót

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki az „Front”, „Rear”, „SubWoofér” vagy „Tweeter” elemet.

5 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet
Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

6 Hajtsa végre a beállítást
A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

7 Ismétlje meg a 4-6. lépést az X'Over beállítások befejezéséhez.

8 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból
Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

Hallgatási pozíció kiválasztása

A hangkörnyezet a kiválasztott pozíciónak megfelelően kompenzálható. A hallgatási pozíció szerint válassza ki a helyzetet a következő beállításokból.

Kijelzés	Kompenzációs ülés
„ALL”	Nincs kompenzáció.
„Front-Left”	Bal első ülés
„Front-Right”	Jobb első ülés
„Front”	Első ülés

(__ : Gyári beállítás)

1 Válassza ki a forrást

Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával váltogatja a jelforrásokat.

Válasszon a „STANDBY”-től különböző jelforrást.
 ➤ A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot.
 A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

2 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba

Nyomja meg a [VOL] gombot.

3 Lépjen be az Előre beállított pozíció beállítás módba

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
 Válassza ki a „Pro Setup” > „DTA Settings” > „Preset Position” elemet.

4 Válassza ki a kompenzálni kívánt ülést

A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

5 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

Hallgatási pozíció finomhangolásai

A hangszóró-pozíció kompenzációs értékének finombeállítása az <Autótipus kiválasztása> (47. oldal) funkció specifikációi szerint.

Kijelzés	Tétel	Tartomány
„FRONT”	Elülső hangszóró	0 – 610 cm
„REAR”	Hátsó hangszóró	0 – 610 cm
„SW”	Mélynyomó	0 – 610 cm

(__ : Gyári beállítás)

1 Válassza ki a forrást

Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával váltogatja a jelforrásokat.

Válasszon a „STANDBY”-től különböző jelforrást.
 ➤ A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot.
 A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

2 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba

Nyomja meg a [VOL] gombot.

3 Lépjen be aPozíció manuálisbeállítása módba

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
 Válassza ki a „Pro Setup” > „DTA Settings” > „DTA” elemet.

4 Válassza ki a beállítandó hangszórót

Forgassa el a [VOL] gombot,és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg


Tétel	A beállítás leírása
„DTA FRONT” / „L”	Bal első hangszóró
„DTA FRONT” / „R”	Jobb első hangszóró
„DTA REAR” / „L”	Bal hátsó hangszóró
„DTA REAR” / „R”	Jobb hátsó hangszóró
„DTA SW / „L”	Bal oldali mélynyomó
„DTA SW” / „R”	Jobb oldali mélynyomó

5 Állítsa be az értéket

A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

A késleltetési idő beállításait automatikusan azonosítja és kompenzálja a rendszer, ha meg van adva, hogy mekkora az egyes hangszórók távolsága a jármű belsejének középpontjától.

- Állítsa be az elülső és a hátsó pozíciókat, valamint a referenciapont magasságát az első ülésen ülő személy fülének magasságával egy szintbe, majd állítsa a jobb és a bal pozíciókat a jármű belsejének középpontjához.
- Mérje meg a referenciapont és a hangszórók közötti távolságot.
- Számítsa ki a távolságkülönbséget a legtávolabbi hangszóróhoz viszonyítva.

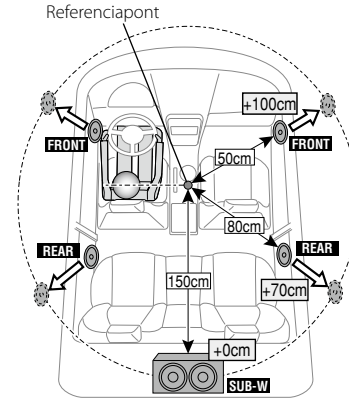

6 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

Csatornaszint finombeállításai

A DTA kompenzáció után, a megfelelő hangszóró nem kielégítő hangerejének finomhangolását végezheti el.

Kijelzés	Tétel	Tartomány
„FRONT”	Elülső hangszóró	„-8” — „0”
„REAR”	Hátsó hangszóró	„-8” — „0”
„SUBWOOFER”	Mélynyomó	„-8” — „0”

(__ : Gyári beállítás)

1 Válassza ki a forrást

Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával váltogatja a jelforrásokat.

Válasszon a „STANDBY”-től különböző jelforrást.
 ➤ A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot.
 A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

2 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba

Nyomja meg a [VOL] gombot.

3 Lépjen be a Csatornaszint beállítása üzemmódba

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
 Válassza ki a „Pro Setup” > „DTA Settings” > „Channel Level” elemet.

4 Válassza ki a beállítandó hangszórót

Forgassa el a [VOL] gombot,és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg

Tétel	A beállítás leírása
„CHANNEL LEVEL. FRONT” / „L”	Bal első hangszóró
„CHANNEL LEVEL. FRONT” / „R”	Jobb első hangszóró
„CHANNEL LEVEL. REAR” / „L”	Bal hátsó hangszóró
„CHANNEL LEVEL. REAR” / „R”	Jobb hátsó hangszóró
„CHANNEL LEVEL. SUBWOOFER” / „L”	Bal oldali mélynyomó
„CHANNEL LEVEL. SUBWOOFER” / „R”	Jobb oldali mélynyomó

5 Állítsa be az értéket

A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

6 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

A DTA beállítások törlése

A DTA-kompenzált értékeket visszaállíthatja a gyári értékekre.

1 Válassza ki a forrást

Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával váltogatja a jelforrásokat.

Válasszon a „STANDBY”-tól különböző jelforrást.

➤ A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot.

A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

2 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba

Nyomja meg a [VOL] gombot.

3 Lépjen be az DTA Beállítás Visszaállítása módba

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „Pro Setup” > „DTA Settings” > „Reset DTA Setting” elemet.

4 Állítsa vissza a DTA beállításokat

A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a „YES” értéket, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

Hangbeállítási memória

A Hangvezérlés segítségével beállított érték regisztrálása.

1 Állítsa be a Hangvezérlést

A Hangvezérlés beállítását illetően tekintse át a következő műveleteket.

- Kézi Equalizer vezérlés (45. oldal)

- Autótípus kiválasztása (47. oldal)

- Hangszóró-beállítás (47. oldal)

- X'Over beállítás (48. oldal)

- Hallgatási pozíció kiválasztása (49. oldal)

- Hallgatási pozíció finomhangolásai (49. oldal)

- Csatornaszint finombeállításai (50. oldal)

2 Lépjen be az előre beállított audio memória módba

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „Pro Setup” > „Preset” > „Memory” elemet.

3 Válassza ki a memóriában tárolandó számot

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válasszon ki egy előre beállított számot.

4 Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza a „YES” elemet.

Megjelenik a „Memory Completed” üzenet.

5 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.



- Rögzítsen 2 mintát a hangbeállítási memóriában.
- Előre beállított szám „1”:
A Reset gomb megnyomásakor az összes forrás a regisztrált beállítási értéket kapja meg.
- Előre beállított szám „1” és „2”:
A memória tartalma nem törölhető a Reset gombbal.
- Ez a funkció nem regisztrálható, ha az iPod Equalizer van megadva az <Előre beállított Equalizer görbe kiválasztása> (44. oldal) funkcióban.

Hangbeállítás visszakeresése

A <Hangbeállítási memória> (51. oldal) funkcióval regisztrált hangbeállítás előhívása.

1 Válassza ki a forrást

Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával váltogatja a jelforrásokat.

Válasszon a „STANDBY”-tól különböző jelforrást.

➤ A forrás kijelölésének 2. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [VOL] gombot.

A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [VOL] gombot.

2 Lépjen be a Hangbeállítás visszakeresése módba

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „Pro Setup” > „Preset” > „Recall” elemet.

3 Válassza ki a memóriából előhívandó számot

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki az előre beállított számot.

4 Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza a „YES” elemet.

Megjelenik a „Recall Completed” üzenet.


5 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.



- A „User” elem az <Előre beállított Equalizer görbe kiválasztása> (44. oldal) az előhívott értékre változott.
- Az Equalizer görbe a kiválasztott forrás által előhívott értékre változik.

Bluetooth-eszköz beállítása

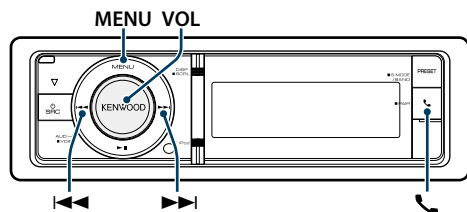

Bluetooth beállítása

A következő Bluetooth beállítási elemek közül választhat.

1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba Nyomja meg a [] gombot.

Választhat Menülista üzemmódban is a „Settings” menüből.

2 Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki a „BT Settings” elemet.

3 Válassza ki a Menü elemet Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Áttekintés
„SMS Inbox”	A fogadott rövid üzenet megjelenítése. Lásd: <SMS (Rövidüzenet-szolgáltatás)> (59. oldal).
„BT Settings”	
„Pairing”	
„Device Regist.”	Bluetooth-eszköz regisztrálása (párba kapcsolás). Lásd: <Bluetooth-eszköz regisztrálása (Párosítás)> (55. oldal).
„Phone Selection”	Válasszon ki egy mobiltelefonos vagy Bluetooth audiólejátszó-kapcsolatot
„Audio Selection”	Lásd: <A csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz kiválasztása> (56. oldal).
„SPCL DVC Select”	Bluetooth-eszköz regisztrálása (párba kapcsolás). Lásd: <Bluetooth-eszköz regisztrálása (Párosítás)> (55. oldal).
„Device Delete”	A Bluetooth-eszköz regisztrálásának érvénytelenítése. Lásd: <Regisztrált Bluetooth-eszköz törlése> (57. oldal).
„SMS”	
„SMS Download”	Rövid üzenet letöltése. Lásd: <Az SMS letöltése> (59. oldal).
„SMS Reply”	Válassza ki az SMS-re adott válasz módját. Lásd: <SMS válasz beállítás> (60. oldal).

„SMS Message”	Egy eredeti üzenet létrehozása. Lásd: <Eredeti üzenet létrehozása> (61. oldal).
„Detailed Setup”	Részletes beállítás
„PIN Code Edit”	A jelen egység Bluetooth-egységgel való regisztrálásához szükséges PIN kód megadása. Lásd: <PIN kód regisztrálása> (56. oldal).
„Auto Answer”	Hívás automatikus megválaszolása az automatikus válasz funkciónál előre beállított időtartam elteltével. „OFF” / „0s” – „8s” – „99s”
„Auto Reconnect”	A kiválasztott Bluetooth-eszköz automatikus csatlakoztatása, ha a lecsatlakozást követően a rádióhullám ismét megfelelő erősségű lesz. „ON” / „OFF” Ha a funkció be van kapcsolva (ON), a Bluetooth eszköz ismét csatlakozik, ha a „Telefon kiválasztása” / „Audio kiválasztása” kiválasztásával le lett csatlakoztatva.
„Bluetooth HF/ Audio”	Meghatározhat kimenő hangszórókat kihangsúlyozott kommunikációhoz és Bluetooth audiohanghoz. „Front”: Audió kimenet az első hangszórókból. „All”: Hangkimenet az összes elülső és hátsó hangszórón.
„Call Beep”	Lehetősége van sípszó kiadására a hangszóróról bejövő hívás esetén. „ON”: Sípszó hallatszik. „OFF”: Sípszó kikapcsolva.
„BT F/W Update”	A készülék firmware-verziószámának kijelzése.
„Mic Gain”	A mikrofon érzékenységeinek módosítása telefonhíváshoz. Állítsa be a hívó hangját. A „+” gombbal növelheti a hangerőt. „1” – „20” – „30”
„NR Level”	Csökkenti a környezeti zajokat anélkül, hogy megváltoztatná a mikrofon hangerejét. Akkor állítson a hívó hangerején, ha az nem tiszta. A „+” beállítás növeli a zajcsökkentést. „-1” – „0” – „+1”
„Echo Cancel Level”	A visszhang-semlegesítés szintjének beállítása. A „+” gombbal végzett beállítás növeli a visszhang-semlegesítés szintjét. „-1” – „0” – „+1”

(_ : Gyári beállítás)

4 Hajtsa végre a beállítást A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

5 Lépjen ki a BT beállítások üzemmódból Nyomja meg a [] gombot.

Megjegyzések

• „Auto Answer” (Az automatikus válasz késleltetési idejének beállítása)

Ez a funkció a hívás automatikus megválaszolását kínálja az automatikus válasz funkciónál előre beállított időtartam elteltével.

„OFF”: A telefonhívás automatikus megválaszolása kikapcsolva.

„0”: A telefonhívás automatikus megválaszolása azonnal.
„1s” – „99s”: A telefonhívás automatikus megválaszolása 1–99 másodperc elteltével.



- Ha a mobiltelefonban beállított idő rövidebb, mint az egységben beállított idő, akkor az előbbi lesz használva.
- Ez a funkció nem működik hívásvárakoztatás esetén.

• „BT F/W Update” (A firmver verziójának megjelenítése)

A készülék firmware-verziószámának kijelzése. A firmware frissítésének módjáról webhelyünkön tájékozódhat.

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>

Bluetooth-eszköz beállítása

Bluetooth-eszköz regisztrálása (Párosítás)

Ahhoz, hogy Bluetooth eszközt (mobiltelefonját) használni tudja ezzel az egységgel, előbb regisztrálnia kell (párosítás). Legfeljebb öt Bluetooth-eszközt regisztrálhat ezzel a készülékkel.

Regisztráció Bluetooth eszközökről

1 Kapcsolja be ezt az egységet
Nyomja meg az [SRC] gombot.

2 Kezdje meg ennek az egységnek a regisztrálását a Bluetooth eszköz működtetésével

A Bluetooth eszköz működtetésével regisztrálja a kihangosító egységet (párosítás). A csatlakoztatott eszközök listájából válassza ki a „KENWOOD BT CD/R-6P1” elemet.

3 Írja be egy PIN-kódot

Írja be a PIN-kódot („0000”) a Bluetooth-eszközbe.

Ellenőrizze, hogy a regisztráció kész-e a Bluetooth-eszközön.

☞ Az alapértelmezett PIN-kód „0000”. Ez a kód módosítható. Lásd: <PIN kód regisztrálása> (56. oldal).

4 A Bluetooth-eszköz használatával kezdje meg a kihangosított kapcsolatot.

Regisztrálás erről a készülékről

1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba
Nyomja meg a [] gombot.

☞ Választhat Menülista üzemmódban is a „Settings” menüből.

2 Lépjen be a Bluetooth-eszköz regisztrálásának módjába

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „BT Settings” > „Pairing” > „Device Regist.” elemet.

Hajtsa végre a Bluetooth-eszköz keresését.

Amikor a keresés befejeződött, a kijelzőn a „Finished” üzenet jelenik meg.

3 Válasszon ki egy Bluetooth eszközt

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

4 Írja be a PIN-kódot

1. Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a számjegyet.

2. A számok kiválasztásához használja a [VOL] gombot, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

5 Küldje át a PIN kódot

Tartsa lenyomva a [VOL] gombot legalább 1 másodpercig.

Ha a „Pairing Success” üzenet jelenik meg, akkor a regisztrálás befejeződött.

☞ Ha helyes PIN-kód ellenére is hibaüzenet jelenik meg, próbálkozzon a <Speciális Bluetooth-eszköz regisztrálása> funkcióval.

6 Lépjen vissza az eszközök listájára

Nyomja meg a [MENU] gombot.

7 Lépjen ki a BT beállítások üzemmódból

Nyomja meg a [] gombot.



- A készülék legfeljebb nyolc számjegy megadását teszi lehetővé PIN kódként. Ha a készülékről nem adható meg PIN kód, akkor próbálja megadni a Bluetooth-eszközről.
- Ha 5 vagy több Bluetooth-eszköz van regisztrálva, akkor nem lehet új Bluetooth-eszközt regisztrálni.

Speciális Bluetooth-eszköz regisztrálása

Normál módon (párosítással) nem regisztrálható speciális eszköz regisztrálásának lehetővé tétele.

1. Válassza ki a Speciális eszköz regisztrálása módot

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „BT Settings” > „Párosítások” > „SPCL DVC kiválasztása” elemet.

2. Lépjen be a Speciális eszköz regisztrálása módba

Nyomja meg a [VOL] gombot.

Megjelenik egy lista.

3. Jelölje ki az eszköz nevét

Forgassa el a [VOL] gombot és nyomja meg középen, amikor a kívánt eszköz neve megjelent. Ha megjelenik a „Completed” üzenet, a regisztráció befejeződött.

4. Végezze el a <Regisztrálás erről a készülékről> funkció 3. lépését és fejezze be a regisztrálást (párosítás).

A Speciális eszköz regisztrálása mód visszavonása

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.



- Ha az eszköz neve nem szerepel a listában, válassza az „Other Phones” lehetőséget.

PIN kód regisztrálása

A Bluetooth-eszközön végrehajtott művelettel adja meg a jelen készülékkel való regisztráláshoz szükséges PIN kódot.

1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba

Nyomja meg a [] gombot.

☞ Választhat Menülista üzemmódban is a „Settings” menüből.

2 Lépjen be a PIN kód szerkesztése módba

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „BT Settings” > „Detailed Setup” > „PIN Code Edit”.

Megjelenik a PIN kód jelenlegi beállítása.

3 Írja be a PIN-kódot

1. Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a számjegyet.

2. A számok kiválasztásához használja a [VOL] gombot, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

4 Regisztráljon egy PIN-kódot

Tartsa lenyomva a [VOL] gombot legalább 1 másodpercig.

Ha megjelenik a „Completed” üzenet, a regisztráció befejeződött.

5 Lépjen ki a BT beállítások üzemmódból

Nyomja meg a [] gombot.



- Alapértelmezésként „0000” van megadva.
- Legfeljebb nyolc számjegyű PIN kód adható meg.

A csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz kiválasztása

Ha már két vagy több Bluetooth-eszköz van regisztrálva, akkor ki kell választania a használni kívánt Bluetooth-eszközt.

1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba

Nyomja meg a [] gombot.

☞ Választhat Menülista üzemmódban is a „Settings” menüből.

2 Válassza ki a Bluetooth-eszköz kiválasztása módot

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Mobiltelefon

Válassza ki a „BT Settings” > „Pairing” > „Phone Selection”.

Audiodiájtás

Válassza ki a „BT Settings” > „Pairing” > „Audio Selection” elemet.

3 Lépjen be a Bluetooth-eszköz kiválasztása módba

Nyomja meg a [VOL] gombot.

Megjelenik a „(név)” üzenet.

4 Válassza ki a Bluetooth-eszközt

Forgassa el a [VOL] gombot.

5 Állítsa be a Bluetooth-eszközt

Nyomja meg a [VOL] gombot.

„*(név)” vagy „-(név)” látható.

„*”: A kiválasztott Bluetooth-eszköz foglalt.

„-”: A kiválasztott Bluetooth-eszköz készenléti állapotban van.

„ ” (üres): A Bluetooth-eszköz kiválasztása meg lett szüntetve.

6 Lépjen ki a BT beállítások üzemmódból

Nyomja meg a [] gombot.



- Ha már ki van választva egy Bluetooth eszköz, törölje a kijelölését és válasszon ki egy másikat.

Bluetooth-eszköz beállítása

Regisztrált Bluetooth-eszköz törlése

Lehetősége van regisztrált Bluetooth-eszköz törlésére.

1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba

Nyomja meg a [🔊] gombot.

☞ Választhat Menülista üzemmódban is a „Settings” menüből.

2 Lépjen be a Bluetooth-eszköz törlése módba

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „BT Settings” > „Pairing” > „Device Delete” elemet.

Megjelenik a „(név)” üzenet.

3 Válassza ki a Bluetooth-eszközt

Forgassa el a [VOL] gombot.

4 Törölje a kiválasztott Bluetooth-eszközt

Nyomja meg a [VOL] gombot.

5 Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza a „YES” elemet.

Megjelenik a „Delete” felirat.

6 Lépjen ki a BT beállítások üzemmódból

Nyomja meg a [🔊] gombot.

- ☞ Regisztrált mobiltelefon törlésekor annak telefonkönyve, naplója és SMS-ei is törlődnek.

A telefonkönyv letöltése

Töltse le a telefonkönyvi adatokat a mobiltelefonról erre a készülékre, hogy a jelen készülékkel is használhassa a telefonkönyvet.

Automatikus letöltés

Ha a mobiltelefon támogatja a telefonkönyv-szinkronizálási funkciót, akkor a telefonkönyv a Bluetooth-eszköz csatlakoztatása után automatikusan letöltődik.



- Lehetséges, hogy a mobiltelefon beállítása is szükséges.
- Ha a teljes megjelenítés után sem találhatók telefonkönyvi adatok a készülékben, akkor lehetséges, hogy az Ön mobiltelefonja nem támogatja a telefonkönyvi adatok automatikus letöltését. Ebben az esetben próbálkozzon kézi letöltéssel.

A mobiltelefonról történő kézi letöltés

1 A mobiltelefonon végrehajtott művelettel fejezze be a kihangosított kapcsolatot.

2 A mobiltelefonon végrehajtott művelettel küldje át a telefonkönyvi adatokat a készülékre

A mobiltelefonon végrehajtott művelettel töltse le a telefonkönyvi adatokat a készülékre.

- Letöltés közben:
Megjelenik a „Downloading” üzenet.
- A letöltés befejeztével:
Megjelenik a „Completed” üzenet.

3 A mobiltelefonon végrehajtott művelettel indítsa el a kihangosított kapcsolatot.

A letöltés végét jelző üzenet törlése

Nyomja meg bármelyik gombot.



- Minden egyes regisztrált mobiltelefonhoz 500 telefonszám regisztrálható.
- Mindegyik telefonszám esetében legfeljebb 32 számjegy regisztrálható, valamint legfeljebb 50* karakter a név megadásához.
(* 50: A megengedett alfabetaikus karakterek száma. A karakterek típusától függően előfordulhat, hogy kevesebb karakter adható meg.)
- A telefonkönyvi adatok letöltésnek érvénytelenítéséhez hajtson végre egy műveletet a mobiltelefonon.

Bluetooth eszköz regisztrációs tesztje

Ellenőrizheti, hogy az Ön Bluetooth eszköze regisztrálható-e ennek az egységnek a használatához.

1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba

Nyomja meg és 1 másodpercig tartsa lenyomva a [🔊] gombot.

A Bluetooth eszköz keresése elindul a „Searching” megjelenésekor.

2 Válassza ki a Bluetooth eszközt a teszthez

A Bluetooth eszköz nevének kiválasztásához használja a [VOL] gombot.

3 Lépjen be a BT teszt üzemmódba

Tartsa lenyomva a [VOL] gombot legalább 1 másodpercig.

„BT Test Mode” üzenet jelenik meg.

4 Küldje át a PIN kódot.

A párosítás sikeres befejeződésével automatikusan elindul a csatlakozási teszt.


A csatlakozási teszt befejeződésével a teszteredmények függvényalapon jelennek meg („OK”: Bekapcsolva; „NG”: Kikapcsolva).

Kijelzés	Leírás
„PAIRING”	Regisztrálás ezen az egységen
„HFCONNECT”	Telefonálás kihangosítóval
„AUDCONNECT”	Audio lejátszása
„PB DOWNLOAD”	A telefonkönyv letöltése

5 Lépjen ki a BT teszt üzemmódból

Nyomja meg a [VOL] gombot.

SMS (Rövidüzenet-szolgáltatás)

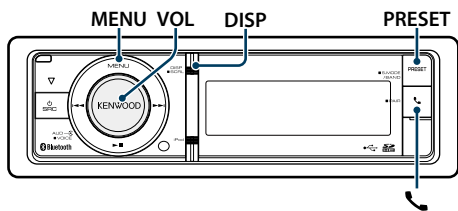

Az SMS letöltése

Lehetősége van a mobiltelefonra érkezett rövid üzenet (SMS) letöltésére, hogy a jelen készüléken lehessen olvasni.

1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba Nyomja meg a [] gombot.

☞ Válassza ki a Menülista üzemmódban is a „Settings” menüből.

2 Lépjen be az SMS letöltése módba Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki a „BT Settings” > „SMS” > „SMS Download” elemet.

3 Kezdje meg a letöltést Nyomja meg a [VOL] gombot.

Megjelenik a „Downloading” üzenet.
A letöltés befejeztével megjelenik a „Completed” üzenet.

4 Lépjen ki a BT beállítások üzemmódból Nyomja meg a [] gombot.

- A mobiltelefonnak képesnek kell lenni az SMS Bluetooth útján történő továbbítására. Lehetséges, hogy a mobiltelefon beállítása is szükséges. Ha a mobiltelefon nem támogatja az SMS funkciót, akkor az SMS download (SMS letöltése) tétel nem jelenik meg a Funkcióvezérlés módban.
- Amikor az SMS lett töltve a mobiltelefonról, a mobiltelefonon lévő megnyitott üzenetek megnyitásra kerülnek.
- A már elolvasott és olvasatlan rövid üzenetek közül egyenként 149 tölthető le.

SMS (Rövidüzenet-szolgáltatás)

A mobiltelefonra érkezett SMS megjelenik a kijelzőn. Az újonnan érkezett üzenet jelenik meg a kijelzőn.



- Az autóbalesetek elkerülése érdekében a vezető vezetése közben nem olvashatja az SMS-t.

Amikor új üzenet érkezik

Megjelenik az „SMS Received” üzenet.
Bármely műveletre a kijelzés eltűnik.

Az SMS megjelenítése

1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba Nyomja meg a [] gombot.

2 Lépjen be az SMS bejövő üzenetek módba Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki az „SMS Inbox” elemet.

Megjelenik egy üzenetlista.

3 Válasszon ki egy üzenetet Forgassa el a [VOL] gombot.

A [DISP] gomb minden megnyomásakor a készülék átvált a telefonszám vagy a név és az üzenet fogadásának dátuma között.

4 Jelenítse meg a szöveget Nyomja meg a [VOL] gombot.

A [VOL] forgatásával görgethető az üzenet.
A [VOL] lenyomásával visszatérhet az üzenetlista képernyőre.

5 Lépjen ki az SMS bejövő üzenetek módból Nyomja meg a [MENU] gombot.

6 Lépjen ki a BT beállítások üzemmódból Nyomja meg a [] gombot.

- A nem megnyitott üzenet a lista elején jelenik meg. A többi üzenet a fogadás sorrendjében szerepel.
- Nem jeleníthetők meg az olyan SMS-ek, amelyek akkor érkeztek, amikor a mobiltelefon nem volt csatlakoztatva a Bluetooth-egységhez. Töltse le az SMS-t.
- A rövid üzenet nem jeleníthető meg az SMS letöltése közben.

SMS válasz beállítás

Kiválaszthatja a beérkezett SMS-re való válaszolás módját.

1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba Nyomja meg a [] gombot.

2 Lépjen be az SMS váltás üzemmódba Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki a „BT Settings” > „SMS” > „SMS Reply” elemet.

3 Állítsa be a kívánt válasz beállítást

Válasz beállítás	Kijelzés	Művelet
Auto	„AUTO”	Automatikusan válaszol a beérkezett SMS-re.
Kézi	„MANUAL”	Beállítja, hogy válaszoljon-e a beérkezett SMS-re.
Ki	„OFF”	Nem válaszol a beérkezett SMS-re.

Forgassa el a [VOL] gombot, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

4 Lépjen ki az SMS válasz üzemmódból Nyomja meg a [MENU] gombot.

5 Lépjen ki a BT beállítások üzemmódból Nyomja meg a [] gombot.



- Állítsa be a válaszüzenetet a következő szerint <Válaszüzenet beállítása> (60. oldal).
- Az „Auto” kiválasztásával a válasz SMS csak arra a telefonra kerül elküldésre, amelynek telefonszáma már regisztrálva van a telefonkönyvben. Ha olyan telefonról kap SMS-t, amelynek a telefonszáma nincs regisztrálva a telefonkönyvben, akkor a „Manual” kiválasztással azonos módon válaszolhat.
- Az üzenet sikertelen elküldése esetén a „Send Error” üzenet jelenik meg a kijelzőn, mely automatikusan eltűnik, ha a Válasz beállításnál az „Auto” elemet választotta ki. Amíg az „SMS Resend” még látható a kijelzőn, addig az „YES” kiválasztása újra elküldi a választ. A „NO” opció kiválasztásával törli a választ.

Válaszüzenet beállítása

Kiválaszthat egy válaszüzenetet (nyelv).

- 1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba**
Nyomja meg a [] gombot.
- 2 Lépjen be az SMS üzenet üzemmódba**
Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki a „BT Settings” > „SMS” > „SMS Message” elemet.
- 3 Állítsa be a kívánt üzenetet (nyelv)**
Az üzenet (nyelv) kiválasztásához használja a [VOL] gombot, majd nyomja meg a [VOL] gombot.
- 4 Lépjen ki az SMS üzenet üzemmódból**
Nyomja meg a [MENU] gombot.
- 5 Lépjen ki a BT beállítások üzemmódból**
Nyomja meg a [] gombot.



- Ha kiválasztja a „User”-t az üzenetből, akkor a korábban létrehozott eredeti üzenet kerül elküldésre. Lásd <Eredeti üzenet létrehozása> (61. oldal).

SMS (Rövidüzenet-szolgáltatás)

Eredeti üzenet létrehozása

Eredeti válaszüzenetet hozhat létre.

1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba

Nyomja meg a [↵] gombot.

2 Lépjen be az SMS üzenet kiválasztása üzemmódba

Forgassa el a [VOL] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „BT Settings” > „SMS” > „SMS Message” elemet.

3 Válassza ki az SMS üzenet szerkesztése üzemmódot

A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a „User” elemet, majd nyomja legalább 1 másodpercig a [VOL] gombot.

4 Üzenetet hozhat létre.

A művelet típusa	Művelet
Válassza ki a karaktereket	Forgassa el a [VOL] gombot, majd nyomja meg a [VOL] gombot.
Válassza ki az oszlopot	Forgassa el a [VOL] gombot, majd nyomja meg a [VOL] gombot.
Válassza ki a karaktertípust	Nyomja meg a [DISP] gombot.
Törölje a karaktert	Nyomja meg a [PRESET] gombot.
Törölje az összes karaktert.	Nyomja meg a [PRESET] gombot legalább 1 másodpercig.

5 Az üzenet előnézetéhez

Tartsa lenyomva a [VOL] gombot legalább 1 másodpercig.

A [MENU] gomb megnyomásakor lépjen vissza az üzenet létrehozása lépésre.

6 Határozza meg az üzenetet

Nyomja meg a [VOL] gombot.

7 Lépjen ki az SMS üzenet kiválasztása üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot.

8 Lépjen ki a BT beállítások üzemmódból

Nyomja meg a [↵] gombot.



A betűket a távirányító segítségével adhatja meg.

- Példa:
Az „A” betű beírásához nyomja meg egyszer a [2] gombot, majd nyomja meg a [▶▶] gombot.
Az „F” betű beírásához nyomja meg háromszor a [3] gombot, majd nyomja meg a [▶▶] gombot
A betűtípusok közti váltogatáshoz nyomja meg a [DIRECT] gombot.

Az összes betű bevitele után a [▶▶] gomb segítségével tekintheti meg az üzenet előnézetét. A [▶▶] gomb megnyomása ismét meghatározza az üzenetet.

SMS manuális válasz

Manuálisan válaszolhat a fogadott SMS-ekre.

Amikor új üzenet érkezik

A kijelzőn megjelenik az „SMS Reply” felirat.

1 A [VOL] gomb elforgatásával válassza ki a „YES” értéket, majd nyomja meg a [VOL] gombot.

A „NO” opció kiválasztása megszakítja az SMS manuális választ.

2 Válassza ki a kívánt üzenetet (nyelv)

Az üzenet (nyelv) kiválasztásához használja a [VOL] gombot, majd nyomja meg a [VOL] gombot.


3 Küldje el a választ

Nyomja meg a [VOL] gombot.

Ha egy válasz küldése sikertelen, akkor a „Send Error” üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ezután, ha az „SMS Resend” közben kiválasztja az „YES” opciót, a készülék újraküldi az SMS-t. A „NO” opció kiválasztása esetén az SMS manuális újraküldése megszakad.

Az SMS manuális válasz megszakítása

Nyomja meg a [SRC] gombot.

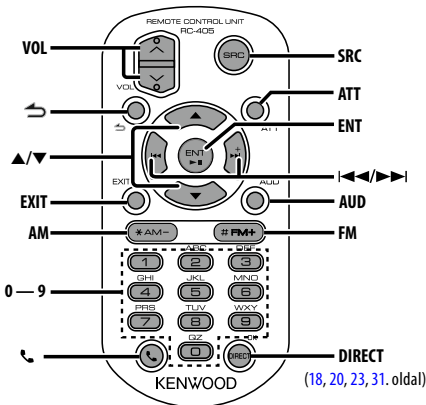

(18, 20, 23, 31. oldal)

Tuner forrás

- Sávválasztás: **[FM]/[AM]**
- Állomás kiválasztása: **[◀◀]/[▶▶]**
- Tárolt rádióállomások előhívása: **[1] — [0] és [ENT]**

Példa:

Kívánt, előre beállított szám	Ezt a gombot kell megnyomni
1	[1], [ENT]
6	[6], [ENT]
10	[1], [0], [ENT]
18	[1], [8], [ENT]

USB/SD-kártya/audiófájl jelforrásban

- Zene kiválasztása: **[◀◀]/[▶▶]**
- Mappa kiválasztása: **[FM]/[AM]**
- Szünet/Lejátszás: **[ENT]**
- Lépjen be a Menülista üzemmódba: **[▲]/[▼]**
- Mozgás a mappák/fájlok között Keresés üzemmódba: **[▲]/[▼]**
- Visszatérés az előző elemre a következő üzemmódba: **[↶]**

iPod jelforrásban

- Lépjen be a Menülista üzemmódba: **[▲]/[▼]**
- Mozgás elemek között Zenekeresés üzemmódba: **[▲]/[▼]**
- Visszatérés az előző elemre a következő üzemmódba: **[↶]**
- Zene kiválasztása: **[◀◀]/[▶▶]**

Kihangosított telefonvezérlés

Hívás indítása

- Belépés a Bluetooth üzemmódba: **[📶]**
- Tárcsázási mód választása: **[▲]/[▼] → [ENT]**
- Számtárcsázás megadása:
Számjegy beírása: **[0] – [9]**
Bevitel „+”: **[▶▶]**
Bevitel „#”: **[FM]**
Bevitel „*”: **[AM]**
A beírt telefonszám törlése: **[◀◀]**
- Hívás kezdeményezése: **[DIRECT]**

Hívás fogadása

- Hívás fogadása: **[📶]**

Hívásvárakoztatás

- Másik beérkező hívás fogadása az aktuális hívás felfüggesztésével: **[📶]**
- Másik beérkező hívás fogadása az aktuális hívás befejezése után: **[SRC]**
- Az aktuális beszélgetés folytatása: **[1]**

Hívás közben


- A hívás befejezése: **[SRC]**
- Átkapcsolás privát beszélgetési mód és a kihangosított üzemmód között: **[ENT]**

A távirányító előkészítése

Húzza ki az elemvédő lapot a távirányítóból a nyíl irányában.



A távirányító elemének kicserélése



Kereskedelembe kapható gombelemet használjon (CR2025).

Helyezze be az elemet, és közben a rekesz belsejében lévő ábra szerint ügyeljen a + és – pólusokra.

Általános vezérlés

- Hangerő-szabályozás: **[VOL]**
- Jelforrás kiválasztása: **[SRC]**
- Hangerő csökkentése: **[ATT]**
A gomb újbóli lenyomásakor a hangerő visszatér a korábbi szintre.
- Visszatérés az előző elemre a következő üzemmódba: **[↶]**
- Kilépés az üzemmódból: **[EXIT]**
- Elem kiválasztása: **[▲]/[▼]**
- Elfogadás: **[ENT]**
- Lépjen be a hangvezérlés üzemmódba: **[AUD]**

⚠ VIGYÁZAT

- Ne helyezze a távirányítót forró helyre, pl. a műszerfalra!
- Lítium elem.
Robbanásveszély az elem nem megfelelő cseréje esetén.
Azonos vagy egyenértékű típusra cserélje ki.
- Az akkumulátort vagy az elemeket túlzott hőtől, napfénytől, tűztől és hasonló hatásoktól óvni kell.
- Felhasználásig tartsa az elemet gyermekektől elzárva, az eredeti csomagolásában. Azonnal ártalmatlanítsa az elhasznált elemeket. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Az audiofájlokról

Lejátszható audiofájl

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)

Lejátszható lemezes adathordozók

CD-R/RW/ROM

Lejátszható lemezfájl-formátumok

ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Hosszú fájlnev.

Lejátszható USB-eszközök

Nagy kapacitású USB-tárolók osztálya


Lejátszható USB-eszköz és SD-kártya fájlrendszere

FAT16, FAT32

Bár az audiofájlok megfelelnek a fent felsorolt szabványoknak, előfordulhat, hogy nem lehetséges a lejátszás az adathordozó vagy az eszköz típusa vagy állapota miatt.

Az audiofájlok lejátszásának sorrendje

A mappák/fájlok alábbi példában szereplő fastruktúrájában a fájlok lejátszása ① és ⑩ közötti sorrendben történik.



Az audiofájlokról a www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/ címen található online útmutató nyújt tájékoztatást. Ebben az online útmutatóban a jelen útmutatóban nem szereplő részletes információk és megjegyzések találhatóak. Feltétlenül olvassa végig az online útmutatót is.



- Ebben az útmutatóban az „USB-eszköz” szót USB-csatlakozással rendelkező flash memóriákra és digitális audiolejátszókra használjuk.

A készülékhez csatlakoztatható iPod/iPhone

Made for

- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (1st generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

(2012 januárjától kezdve)

- A kompatibilis iPod/iPhone készülékek legfrissebb listája.

További részletekért lásd:

www.kenwood.com/cs/ce/ipod/

- A rendelkezésre álló vezérlőegység-típusok a csatlakoztatott iPod típusától függenek. A további részleteket lásd: www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.
- A kézikönyvben szereplő „iPod” szó az iPod összekötő kábellel * (opcionális tartozék) csatlakoztatott iPodot vagy iPhone-t jelez.

* Nem támogatott modell: KCA-iP500.

A csatlakoztatható iPodokkal és az iPod csatlakozó kábellel kapcsolatban lásd a következő weboldalt.

<http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod/>



- Ha az iPod csatlakoztatása után elindítja a lejátszást, akkor az iPod által lejátszott zene kerül lejátszásra. Ebben az esetben „RESUMING” üzenet jelenik meg mappanéven stb. kijelzése nélkül. A böngészési elem megváltoztatása megjeleníti a helyes címet stb.
- Az iPod nem használható, ha a „KENWOOD” vagy a „✓” jelenik meg az iPodon.

Az USB-eszközökről

- Amikor a jelen készülékhez USB-eszköz csatlakozik, akkor az utóbbi feltölthető, amennyiben a jelen készülék áram alatt van.
- Az USB-eszközt olyan helyre szerelje be, ahol nem fogja Önt akadályozni a helyes gépjárművezetésben.
- Nincs mód USB-eszköz csatlakoztatására USB-elosztón és kártyaolvasón keresztül.
- Készítsen biztonsági másolatot az audiofájlokról, amelyeket ezen a készüléken használ. A fájlok törölhetőek az USB-eszközt befolyásoló tényezőktől függően. Nem nyújtunk kártérítést a tárolt adatok törléséből fakadó semmiféle kárért.
- A jelen készülékhez nem jár USB-eszköz. Külön kell vásárolnia kereskedelmi forgalomban kapható USB-eszközt.
- Ha USB-eszközt csatlakoztat, a CA-U1EX (választható) használata ajánlott. (Azonban a CA-U1EX maximális tápárama 500 mA.)
- Normális lejátszás nem garantálható, ha a kompatibilis kábeltől eltérő kábelt használ. 4 méternél nagyobb teljes hosszúságú kábel csatlakoztatása rendellenes lejátszást eredményezhet.

A „KENWOOD Music Editor” szoftverről

- A készülék támogatja a „KENWOOD Music Editor Light ver1.1” vagy későbbi verziójú PC alkalmazást.
- Ha az audiofájl a „KENWOOD Music Editor Light ver1.1” alkalmazással hozzáadott adatbázis-információkkal használja, akkor egy fájl címet, az album címe vagy az előadó neve szerint is kereshet a <Fájlkeresés> (16. oldal) funkcióval.
- A használati utasításban a „Music Editor hordozó” olyan eszköz, amely a KENWOOD Music Editor által hozzáadott adatbázis-információkkal ellátott audiofájlokat tartalmaz.
- A „KENWOOD Music Editor Light ver1.1” a következő weboldaltól tölthető le: www.kenwood.com/cs/ce/
- A „KENWOOD Music Editor Light ver1.1” szoftverrel kapcsolatos bővebb tájékoztatás a fenti weboldalon vagy az alkalmazás súgójában található.

A Mobiltelefon/Bluetooth Audio-lejátszó ismertetése

A készülék az alábbi Bluetooth-specifikációnak felel meg:

Verzió	Bluetooth Standard Ver. 3.0
Profil	HFP (kihangsóító profil) HSP (Fejhallgató profil) SPP (soros port profil) PBAP (telefonkönyv-hozzáférési profil) OPP (objektumtovábbítási profil) A2DP (fejlett audio elosztási profil) AVRCP (Audio/video távirányító profil)

Az ellenőrzött kompatibilis mobiltelefonokról a következő URL-en tájékozódhat:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>



- A Bluetooth-funkciót támogató egységek Bluetooth-szabványnak való megfelelése a Bluetooth SIG által előírt eljárással lett ellenőrizve és tanúsítva. Előfordulhat azonban, hogy az ilyen készülékek nem képesek kommunikálni az Ön mobiltelefonjával annak típusától függően.
- A HFP a kihangsóított beszélgetések bonyolítására szolgáló profil.
- Az OPP az egységek közti adatátvitelre, például telefonkönyvi adatok továbbítására szolgáló profil.
- Az A2DP profilt a zene audiolejátszóról történő továbbítására tervezték.
- Az AVRCP profilt a lejátszás és a zene audiolejátszó általi vezérlésére, illetve kiválasztására tervezték.

Menülista

Általános funkcióelemek

Kijelzés	Oldal
„Settings”	–
„Clock & Date”	39
„Clock Adjust”	
„City Select”	
„Time Synchronized”	
„Summer Time”	
„Sub Clock Adjust”	
„Dátum beállítása”	
„Date Mode Select”	
„DISP & ILLUMI”	–
„Display Select”	–
„Type Select”	35, 36
„Side Select”	35
„Graphic Select”	36
„Text Select”	35
„Status”	
„Color Select”	37
„Display Dimmer”	33
„Contrast”	
„DISP N/P”	
„Text Scroll”	
„BT DVC Status”	
„ILLUMI Dimmer”	
„ILLUMI Effect”	
„ILLUMI MSC SYNC”	
„TUNER Settings”	21
„News”	
„AF”	
„Regional”	
„Auto TP Seek”	
„TI”	
„DEMO Mode”	42

Készenléti üzemmódban megjelenő funkcióelemek

Kijelzés	Oldal
„Settings”	–
„Clock & Date”	–
„DISP & ILLUMI”	–

„Initial Settings”	–
„SRC Select”	41
„Beep”	
„Russian”	
„Menu Language”	
„Power OFF Wait”	
„Built in AUX”	
„Forced CD-DA”	
„Built in AMP”	
„DSI”	
„F/W Update”	

iPod jelforrás kiválasztása esetén megjelenő funkcióelemek

Kijelzés	Oldal
„Music”	9
„Playlists”	
„Artists”	
„Albums”	
„Songs”	
„Podcasts”	
„Genres”	
„Composers”	
„Play Mode”	10
„APP & iPod Mode”	
„Folder Random”	
„All Random”	
„File Repeat”	
„Settings”	–
„Skip Search”	10
„Clock & Date”	–
„DISP & ILLUMI”	–
„TUNER Settings”	–

A funkcióelemek az USB/SD-kártya jelforrás kiválasztása esetén jelennek meg

Kijelzés	Oldal
„Music”	16
„Play Mode”	16
„File Scan”	
„Folder Random”	
„All Random”	
„File Repeat”	
„Folder Repeat”	
„Settings”	–
„Skip Search”	17
„Clock & Date”	–
„DISP & ILLUMI”	–
„TUNER Settings”	–

Zenei CD/Audiofájl jelforrás kiválasztása esetén megjelenő funkcióelemek

Kijelzés	Oldal
„Music”	20
„Play Mode”	20
„File Scan”	
„Track Scan”	
„Folder Random”	
„Disc Random”	
„All Random”	
„File Repeat”	
„Folder Repeat”	
„Track Repeat”	
„Settings”	–
„Clock & Date”	–
„DISP & ILLUMI”	–
„TUNER Settings”	–

A Tuner jelforrás kiválasztása esetén megjelenő funkcióelemek

Kijelzés	Oldal
„FM”	–
„AM”	–
„PTY Search”	23
„Settings”	–
„Local Seek”	21
„Seek Mode”	
„Auto Memory”	22
„Forced MONO”	21
„News”	
„AF”	
„Regional”	
„Auto TP Seek”	
„TI”	
„Clock & Date”	–
„DISP & ILLUMI”	–

A Bluetooth Audio jelforrás kiválasztása esetén megjelenő funkcióelemek

Kijelzés	Oldal
„Play Mode”	27
„File Repeat”	
„Random”	
„Settings”	–
„Pairing”	–
„Device Regist”	55
„Audio Selection”	56
„SPCL DVC Select”	55
„Device Delete”	57
„Detailed Setup”	–
„PIN Code Edit”	56

„Auto Reconnect”	53
„Bluetooth HF/Audio”	
„Clock & Date”	–
„DISP & ILLUMI”	–
„TUNER Settings”	–

A kihangosító jelforrás kiválasztása esetén megjelenő funkcióelemek

Kijelzés	Oldal
„SMS Inbox”	59
„BT Settings”	–
„Pairing”	–
„Device Regist.”	55
„Phone Selection”	56
„Audio Selection”	
„SPCL DVC Select”	55
„Device Delete”	57
„SMS”	–
„SMS Download”	59
„SMS Reply”	60
„SMS Message”	61
„Detailed Setup”	–
„PIN Code Edit”	56
„Auto Answer”	53
„Auto Reconnect”	
„Bluetooth HF/Audio”	
„Call Beep”	
„BT F/W Update”	
„Mic Gain”	
„NR Level”	
„Echo Cancel Level”	
„Clock & Date”	–
„DISP & ILLUMI”	–
„TUNER Settings”	–

Egy AUX jelforrás kiválasztása esetén megjelenő funkcióelemek

Kijelzés	Oldal
„Settings”	–
„AUX Name Set”	38
„Clock & Date”	–
„DISP & ILLUMI”	–
„TUNER Settings”	–

Függelék

Város lista

Földrész	Város	Időkülönbség	
Körzet	Hawaii	-10:00	
	Alaszka	-9:00	
	Csendes-óceáni idő	-8:00	
	Arizona	-7:00	
	Hegyháti idő	-7:00	
	Központi idő	-6:00	
	Keleti-parti idő	-5:00	
	Indiana	-5:00	
	Atlanti idő	-4:00	
	Közép-atlanti	-2:00	
	Ny.-Közép-Afrika	+1:00	
	Város	Abu Dhabi	+4:00
		Adelaide	+9:30
Amman		+2:00	
Ámszterdam		+1:00	
Anchorage		-9:00	
Ankara		+2:00	
Athén		+2:00	
Atlanta		-5:00	
Auckland		+12:00	
Bagdad		+3:00	
Baku		+4:00	
Bangkok		+7:00	
Peking		+8:00	
Bejrut		+2:00	
Berlin		+1:00	
Bogota		-5:00	
Brazília		-3:00	
Brüsszel		+1:00	
Bukarest		+2:00	
Budapest		+1:00	
Buenos Aires		-3:00	
Kairó		+2:00	
Zöldfoki-szigetek.		-1:00	
Caracas		-4:30	
Chicago		-6:00	
Koppenhága		+1:00	
Denver		-7:00	
Detroit		-5:00	
Dakka		+6:00	
Jekatyerinburg		+5:00	
Harare		+2:00	
Helsinki		+2:00	
Hongkong		+8:00	
Iszlámabad		+5:00	
Isztambul		+2:00	
Dzsakarta		+7:00	
Jeruzsálem		+2:00	
Johannesburg		+2:00	
Kabul		+4:30	

Földrész	Város	Időkülönbség
	Kansas City	-6:00
	Katmandu	+5:45
	Kingston	-5:00
	Krasnojarszk	+7:00
	Kuala Lumpur	+8:00
	Kuvait	+3:00
	Kiev	+2:00
	Las Vegas	-8:00
	Lima	-5:00
	London	+0:00
	Los Angeles	-8:00
	Madrid	+1:00
	Magadan	+11:00
	Manila	+8:00
	Mexico City	-6:00
	Midway-sziget	-11:00
	Minszk	+2:00
	Moszkva	+3:00
	Nairobi	+3:00
	Új-Kaledónia	+11:00
	Új-Delhi	+5:30
	New Orleans	-6:00
	New York	-5:00
	Új-Fundland	-3:30
	Novosibirszk	+6:00
	Nuku'alofa	+13:00
	Oslo	+1:00
	Ottawa	-5:00
	Panama	-5:00
	Párizs	+1:00
	Prága	+1:00
	Róma	+1:00
	San Francisco	-8:00
	Santiago	-4:00
	Szarajevó	+1:00
	Seattle	-8:00
	Szingapúr	+8:00
	Szent Pétervár	+3:00
	Stockholm	+1:00
	Sydney	+10:00
	Tajpej	+8:00
	Tehherán	+3:30
	Tokió	+9:00
	Toronto	-5:00
	Tunisz	+1:00
	Vancouver	-8:00
	Bécs	+1:00
	Varsó	+1:00
	Yangon	+6:30
	Zágráb	+1:00
	Zürich	+1:00

(GMT)

Ezt a terméket sem a gyártó nem szereli be az autóba a futószalagon, sem a járművet az EU-tagállamba behozó professzionális importőr.

Információ használt elektromos és elektronikus készülékek és elemek hulladékként való kezeléséről (a szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó EU-tagországok számára)



Az ezzel a szimbólummal (keresztrel áthúzott szemetes) megjelölt termékeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni.



Régi elektromos és elektronikus berendezéseit vigye az e célra kijelölt újrahasznosító telepre, ahol az ilyen termékeket és azok melléktermékeit is képesek szakszerűen kezelni.



A legközelebbi ilyen jellegű hulladékhasznosító telep helyéről az illetékes hivatalban kaphat felvilágosítást.

Pb

E készülék szakszerű megsemmisítésével segíthet abban, hogy megelőzzük azt a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatást, ami a helytelen hulladékkezelésből adódik.

Megjegyzés: Az elemekre vonatkozó szimbólum melletti „Pb” jelölés az elem ólomtartalmára utal.

Lézert használó termékre utaló jelölés


**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Ezt a címkét a burkolaton/házon helyezik el, és az jelzi, hogy az alkatrész 1. osztályba sorolt lézersugarat használ. Ez azt jelenti, hogy az egység egy alacsonyabb osztályba tartozó lézert alkalmaz. A berendezésen kívül nem áll fenn veszélyes sugárzás kockázata.

- „Adobe Reader” is a trademark of Adobe Systems Incorporated.
- The „AAC” logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- A Bluetooth szókép és logó tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc.; a jelzéseket a JVC KENWOOD Corporation engedéllyel használja. Más védjegyek és márkanevek tulajdonosai tulajdonát képezik.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- „Made for iPod” and „Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Tartozékok/ Beszerelési eljárás

Tartozékok

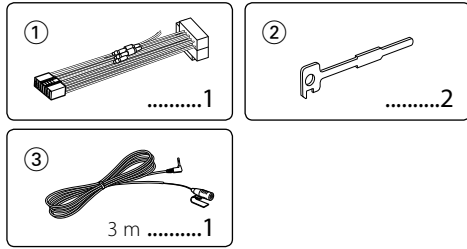

Beszerelési eljárás


- 1 A rövidzárlat megelőzése céljából vegye ki az indítókulcsot, és szüntesse meg az akkumulátor ⊖ kivezetésének csatlakozását.
- 2 Csatlakoztassa a megfelelő bemeneti és kimeneti vezetéket az egyes egységekhez.
- 3 Csatlakoztassa a vezetékhevederen lévő vezetéket.
- 4 Csatlakoztassa a vezetékhevederen lévő B csatlakozót a járműben lévő hangszóró-csatlakozóhoz.
- 5 Csatlakoztassa a vezetékhevederen lévő A csatlakozót a járműben lévő, külső áramellátást biztosító csatlakozóhoz.
- 6 Csatlakoztassa a vezetékhevedert az egységhez.
- 7 Szerelje be az egységet a járműbe.
- 8 Kösse be újra az akkumulátor ⊖ kivezetését.
- 9 Nyomja meg a Reset gombot.



- A termék szereléséhez és huzalozásához szakképzett és tapasztalat szükséges. A biztonság érdekében bízva a beszerelési és huzalozási munkákat szakemberre.
- Győződjön meg róla, hogy az egységet –12 V-os egyenáramú feszültségforrás földeli.
- Ne szerelje az egységet közvetlen napsugárzásnak, vagy túlzott hőhatásnak, illetve páratartalomnak kitett helyre. Ezenkívül kerülje az olyan helyeket, ahol túl sok a por, illetve ahol fennáll a víz ráfröccsenésének veszélye.
- Beszereléskor kizárólag a berendezéshez mellékelt csavarokat használja. Nem megfelelő csavarok használata esetén az egység károsodhat.
- Ha a készülék nincs bekapcsolva („Protect” jelenik meg), előfordulhat, hogy a hangszóró vezetéke rövidzárlatos vagy hozzáér a jármű karosszériájához, és bekapcsol a védelmi funkció. Ezért a hangszóróvezeték ellenőrizni kell.
- Győződjön meg róla, hogy minden kábelcsatlakozás biztonságosan lett kialakítva: tolja be a dugaszokat teljes rögzítésig.
- Ha a jármű gyűjtésének nincs ACC állása, vagy ha a gyűjtésvezeték állandó feszültségű áramforráshoz van csatlakoztatva, például akkumulátorvezetékhez, akkor a tápellátás nem lesz a gyűjtással összekapcsolva (azaz:

nem fog a gyűjtással együtt be- és kikapcsolni). Ha a berendezés tápellátását össze kívánja kapcsolni a gyűjtással, csatlakoztassa a gyűjtésvezeték egy áramforráshoz, amely az indítókulccsal be- és kikapcsolható.

- Használjon kereskedelmi forgalomban kapható átalakító csatlakozót, ha a csatlakozó nem illik a jármű csatlakozójához.
- Szigetelő szalaggal vagy hasonló anyaggal szigetelje a bekötetlen kábeleket. A rövidzárlat megelőzése érdekében ne vegye le a takarást a nem csatlakoztatott vezetékek vagy kivezetések végeiről.
- Ha a konzolnak van fedele, mindenképp, úgy szerelje be az egységet, hogy előlapja nyitáskor és záráskor ne ütközzön a fedélbe.
- Ha a biztosíték kiég, először biztosítsa, hogy a vezetékek ne okozzanak rövidzárlatot azzal, hogy egymáshoz érnek, majd cserélje ki a régi biztosítékot egy azonos tulajdonságú új biztosítékre.
- Csatlakoztassa a hangszórókábeleket a megfelelő kivezetésekhez. A készülék megsérülhet vagy működésképtelenné válhat, ha megosztja vagy az autó bármely fém alkatrészéhez földeli a ⊖ vezetékeket.
- Az egység beszerelése után ellenőrizze, hogy megfelelően működnek-e az autó féklámpái, irányjelzői, ablaktörlői stb.
- Úgy szerelje be az egységet, hogy a szerelési szög 30 fok vagy kevesebb legyen.
- A vétel erőssége csökkenhet, ha a Bluetooth-antenna közelében fémtárgyak találhatók.




Bluetooth antenna egység

A jó vétel biztosításához

A jó vétel biztosítása érdekében felhívjuk figyelmét az alábbiakra:

- Ügyeljen arra, hogy a mobiltelefonnal folytatott kommunikáció 10 m-es (30 láb) látóvonal menti távolságon belül történjen. A kommunikációs tartomány a környezeti viszonyoktól függően megrövidülhet. A kommunikációs tartomány megrövidül olyankor, ha a jelen készülék és a mobiltelefon között akadály található. A fenti maximális kommunikációs tartomány (10 m) nem mindig biztosított.
- A közelben található sugárzóállomások vagy walkie-talkie-k erős jelük révén zavarhatják a kommunikációt.

Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez

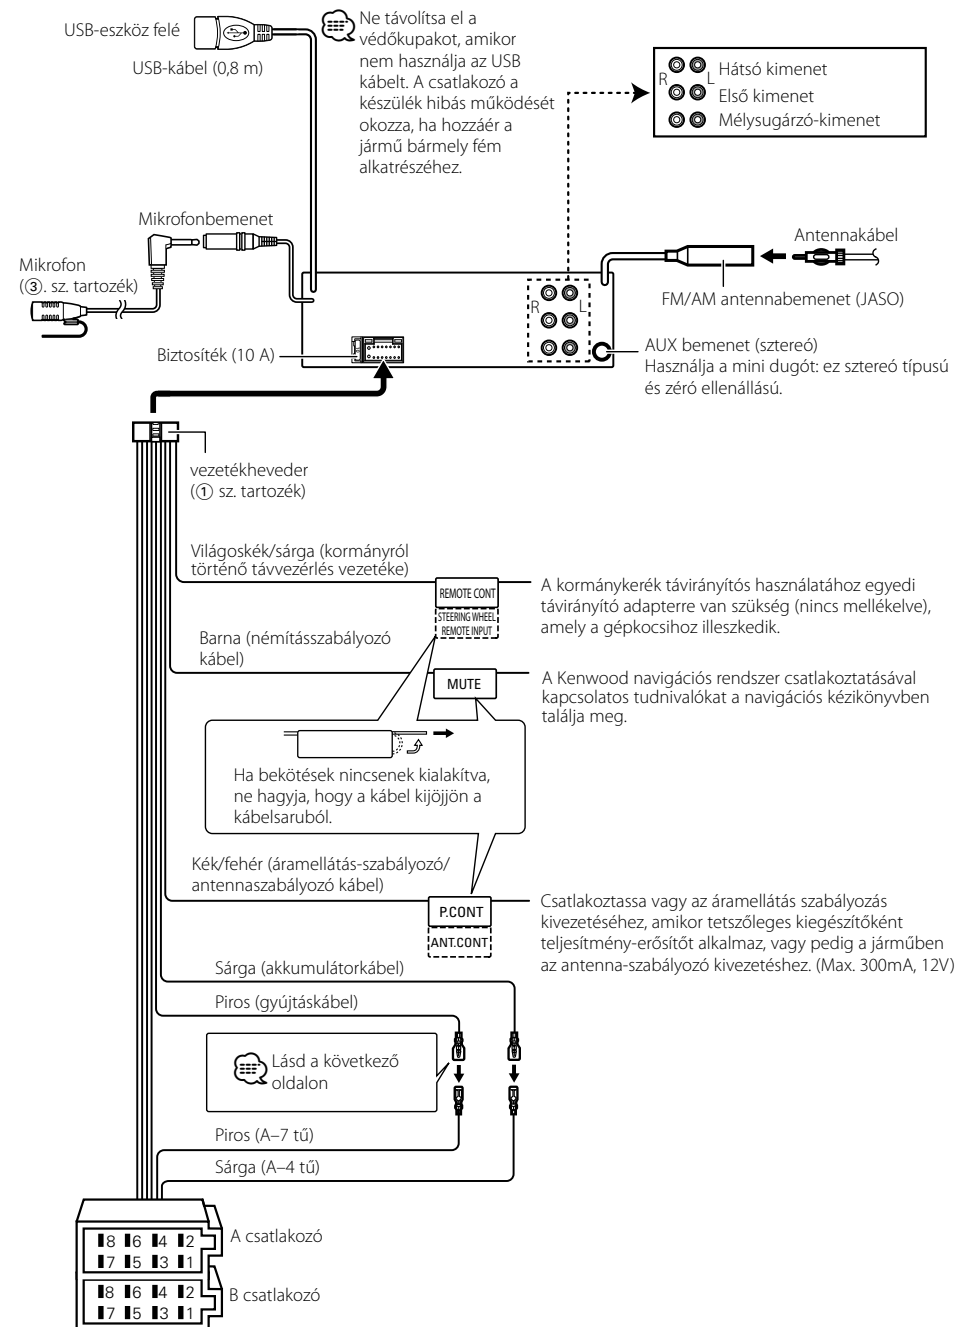

Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez

Útmutató a csatlakozók funkcióihoz

Az ISO csatlakozókra vonatkozó tűszámok	Kábel színe	Funkciók
Külső áramellátás csatlakozója		
A-4	Sárga	Akkumulátor
A-5	Kék/fehér	Áramellátás-szabályozás
A-6	Narancssárga/fehér	Fényerő-szabályozó
A-7	Vörös	Gyújtás (ACC)
A-8	Fekete	Földelés
Hangszóró-csatlakozó		
B-1	Bíborvörös	Jobb hátsó (+)
B-2	Bíborvörös/fekete	Jobb hátsó (-)
B-3	Szürke	Jobb első (+)
B-4	Szürke/fekete	Jobb első (-)
B-5	Fehér	Bal első (+)
B-6	Fehér/fekete	Bal első (-)
B-7	Zöld	Bal hátsó (+)
B-8	Zöld/fekete	Bal hátsó (-)

▲ FIGYELMEZTETÉS


Az ISO csatlakozóhoz való csatlakoztatás

ISO csatlakozók esetében a tűk elrendezése függ az Ön által vezetett jármű típusától. Az egység károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen a vezetékek megfelelő bekötésére.


A kábelköteg alapbekötését lásd alább az [1]. pontban. Ha az ISO-csatlakozó lábai a [2]. pontban megadottak szerint vannak beállítva, az ábrán látható bekötést hajtsa végre.

A kábeleket mindenképpen kösse át a [2]. ábrán látható módon a Volkswagen járművekbe történő beszerelés előtt.

[1] (Alapbeállítás) A jármű ISO-csatlakozójának A-7 tűje (piros) a gyújtáshoz, az A-4 tű (sárga) pedig az állandó áramforráshoz csatlakozik.

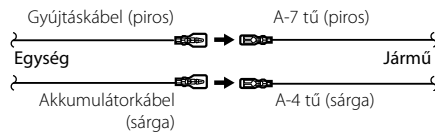


[2] A jármű ISO-csatlakozójának A-7 tűje (piros) az állandó áramforráshoz, az A-4 tű (sárga) pedig a gyújtáshoz csatlakozik.

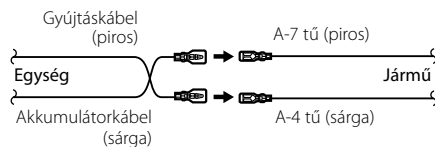

Beszereles/Az egység eltávolítása


Beszereles

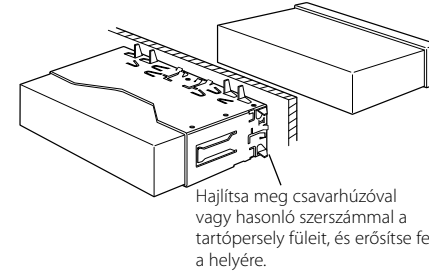

- Győződjön meg róla, hogy a berendezés biztosan lett rögzítve. Ha a berendezés labilis, rendellenes működés jelentkezhet (például: a hang ugrása).

A keménygumi keret eltávolítása

1 Akassza be a az eltávolító eszközön lévő zárószegeket, és távolítsa el a felső szinten található két záróelemet. Emelje fel a keretet, és húzza előre, az ábrán látható módon.

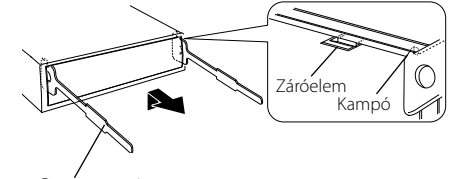

②. sz. tartozék
Eltávolító szerszám

2 A felső szint eltávolítása után távolítsa el a két alsó részt is.



- A keretet az alsó oldal felől azonos módon lehet eltávolítani.

Az egység eltávolítása


1 <A keménygumi keret eltávolítása> című rész útmutatásának megfelelően távolítsa el a keménygumi keretet.

2 Vegye le az előlapot.

3 Az ábrán látható módon mindkét oldalon mélyen vezesse be a két eltávolító szerszámot a hasítókokba.

4 Nyomja befelé és lefelé az eltávolító szerszámot, és húzza ki félig az egységet.

②. sz. tartozék



- Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg a kezét az eltávolító szerszám zárószegével.

5 Húzza ki teljesen az egységet kézzel. Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le.


⚠ VIGYÁZAT

A jelen készüléket járműve konzoljába szerelje be. Ne érintse meg a jelen készülék fémrészeit a készülék használata közben, illetve közvetlenül utána. A fémrészek, úgymint a hőnyelő és a burkolat, felforrósodnak.


Beszereles/Az egység eltávolítása

A mikrofon egység beszerelése

- 1 Ellenőrizze a mikrofon (3. sz. tartozék) beszerelési helyét.
- 2 Távolítsa el az olajat és más szennyeződést a beszerelési felületről.
- 3 Szerelje be a mikrofont.
- 4 Vezesse fel a kábelt az egységhez, és közben ragasztószalaggal vagy hasonlóval több ponton rögzítse.

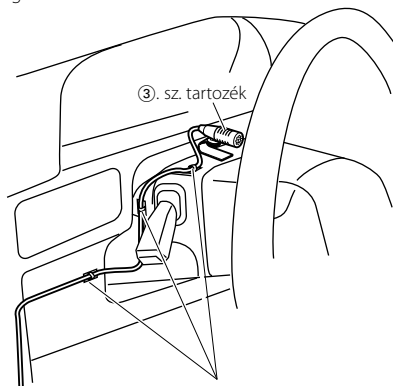

Rögzítse a kábelt egy kereskedelmi forgalomban kapható ragasztószalaggal.



Távolítsa el a kétoldalas ragasztószalag oldaláról a papírt ahhoz, hogy rögzíteni tudja a fenti helyen.



Irányítsa a mikrofont a járművezető felé.

Hibakeresési útmutató

A készülék egyes beállításai letilthatnak bizonyos funkciókat.

- ! **Nem lehet beállítani a mélysugárzót.**
- ! **Nincs kimenő teljesítmény a mélysugárzóból.**
- ! **Nem lehet beállítani a mélysugárzó pozícióját a Manuális pozíció-beállításnál.**
 - ▶ A kétzónás funkció engedélyezve van. ☞ <Kétzónás rendszer> (45. oldal)
 - ▶ A hangszóróválasztó beállításban a mélysugárzó beállítása Nincs. ☞ <Hangszóró-beállítás> (47. oldal)

- ! **Nem lehet beállítani a hátsó hangszórót.**
 - ▶ A hangszóróválasztó beállításban a hátsó hangszórók beállítása Nincs. ☞ <Hangszóró-beállítás> (47. oldal)

- ! **Nem lehet beállítani a magassugárzót.**
 - ▶ A hangszóróválasztó beállításban a hátsó hangszórók beállítása Nincs. ☞ <Hangszóró-beállítás> (47. oldal)

- ! **Nem lehet beállítani az equalizert.**
- ! **A basszus erősítés nem állítható be.**
- ! **Nem lehet beállítani a Hangjavítást.**
- ! **A pozícióvezérlés nem állítható be.**
 - ▶ A kétzónás funkció engedélyezve van. ☞ <Kétzónás rendszer> (45. oldal)
 - ▶ A DSP funkció letiltva. ☞ „DSP Set” elem az <Audiovezérlés> (43. oldal)
 - ▶ A hangszóróválasztó beállításban a hátsó hangszórók beállítása Nincs. ☞ <Hangszóró-beállítás> (47. oldal)

- ! **Nem lehet kiválasztani az alforrás kimeneti célját a kettős zónában.**
- ! **Nem lehet beállítani a hátsó hangszórók hangerejét.**
 - ▶ A kettős zóna-funkció ki van kapcsolva. ☞ <Kétzónás rendszer> (45. oldal)

- ! **Nem lehet kijelzést beállítani.**
 - ▶ <Demonstrációs mód beállítása> (42. oldal) nincs kikapcsolva.

- ! **A készülék „Songs” kategóriájában tárolt zeneszámok száma eltér az iPod „Songs” kategóriája alatt tároltakétól.**
 - ▶ A Podcast fájlok nem számítanak ebben a készülékben, mivel az nem támogatja a Podcast fájlok lejátszását.

Ami a berendezés meghibásodásának tűnhet, az esetleg csak a pontatlan kezelésnek vagy a vezetékek hibás bekötésének az eredménye. Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbi táblázatban szereplő lehetséges problémákat.

Általános

- ? **A műveletellenőrzés hangja (sípjele) nem hallható.**
 - ✓ Az előerősítő kimeneti dugasza használatban van. ☞ Az érintésérzékelő hangja nem adható ki az előerősítő aljzatán keresztül.

- ? **A megvilágítás villog a gomb vagy a billentyű használatakor.**
 - ✓ A billentyűk megvilágítási effektusa. ☞ Ezt a hatást a <Kijelző beállítása> (33. oldal) a „ILLUMI Effect” elemmel állította be.

- ? **A hangerővel egyidejűleg előidézett billentyű-megvilágítási effektus kismértékű.**
 - ✓ A billentyűk megvilágítási effektusa a hangerőtől és a hangminőségtől függően elégtelen lehet.

Tuner forrás

- ? **Gyenge a rádióvétel.**
 - ✓ A gépkocsi antennája nincs kihúzva. ☞ Húzza ki teljesen az antennát.

Lemez forrás

- ? **A kiválasztott lemez nem kerül lejátszásra, egy másik lemez azonban igen.**
 - ✓ A kiválasztott CD rendkívül szennyezett. ☞ Tisztítsa meg a CD-t, ehhez lásd a <CD-k kezelése> (6. oldal) erre vonatkozó részét.
 - ✓ A lemez nem a megadott nyílásba lett betöltve. ☞ Nyissa ki a lemeztárolót és ellenőrizze a megadott lemez számát.
 - ✓ A lemezen mély karcolások találhatók. ☞ Próbálkozzon másik lemezzel.

Audiofájl-forrás

- ? **A hang ugrik audiofájl lejátszásakor.**
 - ✓ Az adathordozó káros vagy szennyezett. ☞ Tisztítsa meg az adathordozót, ehhez lásd a <CD-k kezelése> (6. oldal).
 - ✓ Rossz minőségű a felvétel. ☞ Rögzítsen újra a hordozóra, vagy használjon másik hordozót.

Hibakeresési útmutató

Kihangosító

A kihangosított beszélgetés hangereje túl alacsony.

- ✓ A kihangosítás hangereje alacsonyra van állítva.
- ☞ A kihangosítás hangereje függetlenül állítható. Kihangosított beszélgetés közben állítsa be „Mic Gain” és „NR Level” <Bluetooth beállítás> (53. oldal).

Nem hallható hang a hátsó hangszórókból.

- ✓ Kihangosított üzemmódban beszél.
- ☞ Kihangosított üzemmódban nem jön hang a hátsó hangszórókból.

Nem hallható sípszó bejövő hívás fogadásakor.

- ✓ A mobiltelefon típusától függően nem hallható hangjelzés.
- ☞ A <Bluetooth beállítás> (53. oldal) a „Call Beep” opció BE van kapcsolva.

A készülék nem ismeri fel a hangot.

- ✓ A jármű ablaka nyitva.
- ☞ Ha erős a környező zaj, a hangfelismerés nem lesz kielégítő. A zaj csökkentése érdekében zárja be a jármű ablakait.
- ✓ Gyenge hang.
- ☞ Ha a hang túl gyenge, akkor nem azonosítható megfelelően. Beszéljen kicsit hangosabban és természetesen módon a mikrofonba.

Bluetooth audioforrás

A Bluetooth audiólejátszót nem lehet regisztrálni (párosítani).

- ✓ A PIN-kód rögzített.
- ☞ Amikor a Bluetooth audiólejátszó kezelési utasításában a PIN-kód meg van határozva, regisztrálja azt tekintettel a <PIN kód regisztrálása> (56. oldal) a Bluetooth audiólejátszó regisztrálása érdekében. Ha nincs megadva PIN-kód a kezelési utasításban, próbálja meg a „0000” értéket.

A Bluetooth audiólejátszó hangja szaggatott.

- ✓ Túl nagy a távolság az egység és az audiólejátszó között.
- ☞ Vigye az audiólejátszót közelebb ehhez az egységhez.
- ✓ Egy másik Bluetooth eszköz befolyásolja a Bluetooth kommunikációt.
- ☞ Kapcsolja ki a másik Bluetooth eszközt.
- ☞ Vigye a másik Bluetooth eszközt távolabb ettől az egységtől.
- ✓ Egy másik Bluetooth eszköz vagy profil került alkalmazásra a kommunikációhoz.
- ☞ A telefonkönyv vagy az SMS letöltése megszakítja a hangot.

Az alábbi üzenetek a rendszer állapotáról tájékoztatnak.

- TOC Error: • A CD erősen szennyezett. A CD fejjel lefelé lett behelyezve. A CD nagyon össze van karcolva.
• A lemez olvashatatlan.
- ERROR 99/ Mecha Error: A berendezés valamilyen okból nem működik megfelelően.
☞ Nyomja meg a berendezés visszaállító gombját. Ha az „ERROR 99/ Mecha Error” kód nem tűnik el, forduljon a legközelebbi szervizközpontoz.
- CD-IN (Villogás): A CD-lejátszó nem működik megfelelően.
☞ Helyezze be újra a CD-t. Ha készülék nem adja ki a lemezt, vagy ha a kijelző megfelelően behelyezett lemezzel is tovább villog, kapcsolja ki az áramellátást, és forduljon a legközelebbi szervizközpontoz.
- Protect (Villogás): A hangszóró vezetéke rövidre van zárva, vagy hozzáér a jármű alvázához, és ilyenkor működésbe lép a védelmi funkció.
☞ Huzalozza vagy szigetelje megfelelően a hangszórókábelt, majd nyomja meg a Reset gombot. Ha a „Protect” kód nem tűnik el, forduljon a legközelebbi szervizközpontoz.
- Unsupported File: A lejátszás alatt álló audiófájl formátumát az egység nem támogatja.
- Copy Protection: A lejátszott fájl másolásvédett.
- Read Error: A csatlakoztatott USB-eszköz fájlrendszere sérült.
☞ Másolja át újra a fájlokat és mappákat az USB-eszköztől. Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, inicializálja az USB-eszközt, vagy használjon másik USB-eszközt.
- No Device: • Az USB-eszköz van forrásként kiválasztva, jöllehet egyetlen USB-eszköz sincs csatlakoztatva.
• Az SD-kártya van forrásként kiválasztva, jöllehet egyetlen SD-kártya sincs csatlakoztatva.
☞ Váltottassa a jelbőrtást egy nem USB forrásra. Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy az SD kártyát, majd állítsa át újra USB-re vagy SD-re a forrást.
- No Disc: Nincs lemez behelyezve a készülékbe.

- N/A Device: • Nem támogatott USB-eszköz van csatlakoztatva.
• Egy nem támogatott SD-kártyát helyezett be.
• Nem sikerült az iPod csatlakoztatása.
☞ Ellenőrizze, hogy támogatja-e a készülék a csatlakoztatott iPod-ot. A támogatott iPodokkal kapcsolatos információkért tekintse meg az <A készülékhez csatlakoztatható iPod/iPhone> (65. oldal) fejezetet.
- No Music Data/Error 15: • A csatlakoztatott USB eszköz vagy a behelyezett SD-kártya nem tartalmaz lejátszható audiófájlt.
• Olyan hanghordozót helyezett be, amelyen nincs a készülék által lejátszható adat.
- USB ERROR: Bizonyos probléma adódhat a csatlakoztatott USB-eszközzel.
☞ Távolítsa el az USB-eszközt, majd kapcsolja be a tápellátást (ON). Ha ugyanaz a kijelzés jelenik ismét meg, használjon másik USB-eszközt.
- iPod Error: Nem sikerült az iPod csatlakoztatása.
☞ Távolítsa el, majd csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
☞ Ellenőrizze, hogy az iPod szoftvere a legfrissebb verziójú-e.
☞ Állítsa alaphelyzetbe az iPod/iPhone készüléket.
- No Number: • A hívó fél nem jelzett hívóazonosítót.
• Nincs telefonszámadat.
- No Data: • Nincs kimenő hívások listája.
• Nincs bejövő hívások listája.
• Nincs nem fogadott hívások listája.
• A telefonkönyv üres.
- No Entry: A mobiltelefon nem lett regisztrálva (párba kapcsolás).
- HF Disconnect: A készülék nem tud kommunikálni a mobiltelefonnal.
- HF Error 07: A memória nem érhető el.
☞ Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a tápellátást. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, nyomja meg a visszaállítás gombját a vezérlőegységen.
- HF Error 68: A készülék nem tud kommunikálni a mobiltelefonnal.
☞ Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a tápellátást. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, nyomja meg a visszaállítás gombját a vezérlőegységen.
- HF Error 89: A Bluetooth firmware frissítése nem sikerült. Próbálja újra.
- Unknown: A Bluetooth-eszköz nem detektálható.

- Device Full: Már 5 Bluetooth-eszköz lett regisztrálva. Több Bluetooth-eszköz nem regisztrálható.
- PIN Code NG: A PIN kód hibás.
- Connect NG: A készülék nem csatlakoztatható az eszközhöz.
- Pairing Failed: Párosítási hiba.
- No Phonebook: A telefonkönyvben nem szerepel adat.
- No Message: Nincs rövid üzenet a bejövő üzenetek mappában.

Műszaki adatok

FM tuner rész

Frekvenciatartomány (50 kHz-es tér)
: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Hasznos érzékenység (S/N = 26 dB)
: 1 µV/75 Ω
Zajérzékenység (S/N = 46 dB)
: 2,5 µV/75 Ω
Frekvenciafelvétel (±3,0 dB)
: 30 Hz – 15 kHz
Jel/zaj viszony (MONÓ)
: 63 dB
Sztereo elválasztás (1 kHz)
: 40 dB

MW tuner rész

Frekvenciatartomány (9 kHz-es tér)
: 531 kHz – 1611 kHz
Hasznos érzékenység (S/N = 20 dB)
: 36 µV

LW tuner rész

Frekvenciatartomány
: 153 kHz – 279 kHz
Hasznos érzékenység (S/N = 20 dB)
: 57 µV

Bluetooth rész

Verzió
: Bluetooth Ver. 3.0 Tanúsított
Frekvenciatartomány
: 2,402 – 2,480 GHz
Kimenő teljesítmény
: +4 dBm (MAX), 0 dBm (ÁTL), 2.
teljesítményosztály
Maximális kommunikációs tartomány
: Látóvonalban kb. 10 m (32,8 láb)
Profilok
: HFP (kihangosító profil)
: HSP (fejhallgató profil)
: SPP (soros port profil)
: PBAP (telefonkönyv-hozzáférési profil)
: OPP (objektumtovábbítási profil)
: A2DP (fejlett audio elosztási profil)
: AVRCP (Audio/video távirányító profil)

USB interfész

USB szabvány
: USB 1.1/ 2.0 (nagy sebességű)
Maximális táplálási áram
: DC 5 V --- 1 A
Fájrendszer
: FAT16/32
MP3-dekódolás
: MPEG-1/2 Audio Layer-3 kompatibilis
WMA-dekódolás
: Windows Media Audio-kompatibilis
AAC-dekódolás
: AAC-LC „m4a” fájlok

CD-lejátszó rész

Lézerdióda
: GaAlAs
Digitális szűrő (D/A)
: 8-szoros túlmintavételezés
D/A átalakító
: 24 bit
Orsósebesség
: 500 – 200 f/perc (CLV)
Nyávogás és torzítás
: A mérhető határérték alatt
Frekvenciafelvétel (±1 dB)
: 10 Hz – 20 kHz

Teljes harmonikus torzítás (1 kHz)
: 0,008 %
Jel-zaj viszony (1 kHz)
: 110 dB
Dinamikatartomány
: 93 dB
MP3-dekódolás
: MPEG-1/2 Audio Layer-3 kompatibilis
WMA-dekódolás
: Windows Media Audio-kompatibilis
AAC-dekódolás
: AAC-LC „m4a” fájlok

SD-kártya szekció

Kompatibilis fizikai formátum
: 2.00-ás változat
Maximális memóriakapacitás
: 32 GB
Fájrendszer
: FAT16/32
MP3-dekódolás
: MPEG-1/2 Audio Layer-3 kompatibilis
WMA-dekódolás
: Windows Media Audio-kompatibilis
AAC-dekódolás
: AAC-LC „m4a” fájlok

Audio rész

Maximális kimenő teljesítmény
: 50 W x 4
Kimenő teljesítmény (DIN 45324, +B=14,4V)
: 30 W x 4
Hangszóró impedancia
: 4–8 Ω
Hangszínhatás
1. SÁV (62,5 Hz): ±9 dB
2. SÁV (100 Hz): ±9 dB
3. SÁV (160 Hz): ±9 dB
4. SÁV (250 Hz): ±9 dB
5. SÁV (400 Hz): ±9 dB
6. SÁV (630 Hz): ±9 dB
7. SÁV (1 kHz): ±9 dB
8. SÁV (1,6 kHz): ±9 dB
9. SÁV (2,5 kHz): ±9 dB
10. SÁV (4 kHz): ±9 dB
11. SÁV (6,3 kHz): ±9 dB
12. SÁV (10 kHz): ±9 dB
13. SÁV (16 kHz): ±9 dB
Elő-kimenő szint/terhelés (CD)
: 4000 mV/10 kΩ
Elő-kimenő impedancia
: ≤ 600 Ω

Külső bemenet

Frekvenciafelvétel (±3 dB)
: 20 Hz – 20 kHz
Maximális bemeneti feszültség
: 1200 mV
Bemeneti impedancia
: 10 kΩ

Általános

Üzemi feszültség
(10,5 – 16 V megengedett) : 14,4 V
Maximális áramfelvétel
: 10 A
Beszerelési méret (szélesség x magasság x
mélység)
: 182 x 53 x 157 mm
Súly
: 1,3 kg

• Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Megfelelőségi nyilatkozat a 2004/108/EK sz. EMC-irányelv vonatkozásában

Megfelelőségi nyilatkozat és az 1999/5/EK sz. R&TTE irányelv

Gyártó:

JVC KENWOOD Corporation

3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, Japán

EU-képviseelő:

Kenwood Electronics Europe BV

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Hollandia



English

Hereby, Kenwood declares that this unit KDC-BT92SD is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Français

Par la présente Kenwood déclare que l'appareil KDC-BT92SD est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Par la présente, Kenwood déclare que ce KDC-BT92SD est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Deutsch

Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser KDC-BT92SD in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMWl)

Hiermit erklärt Kenwood die Übereinstimmung des Gerätes KDC-BT92SD mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

Nederlands

Hierbij verklaart Kenwood dat het toestel KDC-BT92SD in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Bij deze verklaart Kenwood dat deze KDC-BT92SD voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Italiano

Con la presente Kenwood dichiara che questo KDC-BT92SD è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español

Por medio de la presente Kenwood declara que el KDC-BT92SD cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Português

Kenwood declara que este KDC-BT92SD está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Polska

Kenwood niniejszym oświadczam, że KDC-BT92SD spełnia zasadnicze wymagania oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

Český

Kenwood tímto prohlašuje, že KDC-BT92SD je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Magyar

Alulírott, Kenwood, kijelenti, hogy a jelen KDC-BT92SD megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

Svenska

Härmed intygar Kenwood att denna KDC-BT92SD står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Suomi

Kenwood vakuuttaa täten että KDC-BT92SD tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Slovensko

S tem Kenwood izjavlja, da je ta KDC-BT92SD v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

Slovensky

Spoločnosť Kenwood týmto vyhlasuje, že KDC-BT92SD spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Direktívy 1999/5/EC.

Dansk

Undertegnede Kenwood erklærer herved, at følgende udstyr KDC-BT92SD overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Kenwood ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΚDC-BT92SD ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Eesti

Sellega kinnitab Kenwood, et see KDC-BT92SD vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

Latviešu

Ar šo, Kenwood, apstiprina, ka KDC-BT92SD atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviškai

Šiuo, Kenwood, pareiškia, kad šis KDC-BT92SD atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Kenwood, jiddikjara li dan KDC-BT92SD jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Українська

Компанія Kenwood заявляє, що цей виріб KDC-BT92SD відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.

Turkish

Kenwood, işbu belge ile KDC-BT92SD numaralı bu ünitinin 1999/5/EC Direktifi'nin özel gereksinimlerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

KENWOOD