



KDC-BT92SD

CD PRIJEMNIK
PRIRUČNIK ZA UPORABU

JVC KENWOOD Corporation

Prije čitanja ovog priručnika, kliknite donji gumb kako biste provjerili najnovije izdanje i preuzeli stranice s izmjenama.
<http://manual.kenwood.com/edition/im350/>



Sadržaj

Prije uporabe	5	Pokretanje Bluetootha	25
Nazivi i funkcije komponenata	7	Funkcija jednostavnog uparivanja Registracija s Bluetooth uređaja (uparivanje)	
Opcе funkcije	8	Rad s Bluetooth audio uređajima	27
Prije uporabe Opcе funkcije Rad s popisom izbornika		Osnovni postupci Način reprodukcije	
Rad s iPod-om/iPhone-om	9	Korištenje telefona bez uporabe ruku (hands-free)	29
Osnovni postupci Odabir skladbe pretraživanjem iPod-a Način reprodukcije Postavke iPod-a Odabir načina traženja Izravno traženje Vezano traženje Traženje po abecedi Traženje s preskakanjem		Prijem poziva Tijekom poziva Poživ na čekanju Ostale funkcije Upućivanje poziva Brzo biranje (prethodno snimljeni brojevi) Biranje broja iz telefonskog imenika Biranje broja iz popisa poziva Birajte broj Poživanje putem glasovnog poziva Pohrana na popis brojeva za brzo biranje Prikaz vrste telefonskog broja (kategorija)	
Rad USB uređaja/ SD kartice	15	Postavke zaslona	33
Osnovni postupci Traženje datoteka Način reprodukcije Postavka USB-a i SD-a Traženje s preskakanjem Izravno traženje skladbe		Osnovni postupci Postavke prikaza Podešavanje zaslona s 5 redaka, zaslona s 3 retka i zaslona kao na iPod-u Podešavanje zaslona s analizatorom spektra Podešavanje načina rada prikaza sata Odabir boje osvjetljenja Podešavanje prikaza pomoćnog ulaza	
Upravljanje glazbenim CD-om/audio datotekama	19	Sat i druge funkcije	39
Osnovni postupci Traženje skladbe Način reprodukcije Izravno traženje skladbe		Podešavanje vrste prikaza sata i datuma Podešavanje sata Podešavanje datuma Dvostrukе postavke sata grada Početne postavke Postavljanje demonstracije Prednja ploča sa zaštitom od krađe	
Rad prijemnika	21		
Osnovni postupci Postavke prijemnika Memorija za pohranjene postaje Automatska pohrana u memoriju Prethodno ugođene postaje Ugađanje izravnim pristupom PTY (Program Type) Vrsta programa Pohrana vrste programa Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa			
		Ugađanje zvuka	43
		Upravljanje zvukom Odabir pohranjene krivlje ekvalizatora Ručno podešavanje ekvalizatora Sustav dualnog područja	
		DSP postavke	47
		Odabir tipa vozila Podešavanje zvučnika Postavka skretnice Odabir položaja slušanja Fino podešavanje položaja slušanja Precizno podešavanje razine kanala Resetiranje DTA postavki Memorija zvučnih postavki Pozivanje prethodno postavljenog zvuka	
		Bluetooth postavke	53
		Bluetooth postavke Registracija Bluetooth uređaja (uparivanje) PIN kod za registraciju Odabir Bluetooth uređaja kojeg želite spojiti Brisanje registriranog Bluetooth uređaja Preuzimanje imenika Probna registracija Bluetooth uređaja	
		SMS (usluga razmjene kratkih tekstualnih poruka)	59
		Preuzimanje SMS-a SMS (usluga razmjene kratkih tekstualnih poruka) Postavka SMS odgovora Postavljanje povratne poruke Izrada originalne poruke SMS ručni odgovor	
		Osnovne funkcije daljinskog upravljača	63
		Dodatak	65
		O audio datotekama iPod/iPhone modeli koji se mogu spojiti na ovaj uređaj O USB uređaju O programu "KENWOOD Music Editor" O mobilnom telefonu/ Bluetooth audio čitaču Popis izbornika Popis gradova	
		Pribor/Postupak ugradnje	71
		Spajanje kabela na priključke	72
		Ugradnja/Skidanje uređaja	74
		Kvarovi i moguća rješenja	76
		Tehnički podaci	79

Prije uporabe

AUPOZORENJE

Kako biste sprječili ozljedu i/ili požar, poduzmite sljedeće mjere:


Kako biste sprječili kratki spoj u uređaju nikad ne stavlajte metalne predmete (npr. novčice ili metalni pribor).

Nemojte koristiti ovaj uređaj dok ne ponštite pokazni način rada!

Uređaj je početno postavljen u pokazni način rada. Kada prvi put koristite ovaj uređaj, ponštite postavku Demonstracijski mod. Pogledajte [<Postavljanje demonstracije>](#) (stranica 42).

Kako resetirati uređaj

Ako ovaj uređaj ne radi kako treba, pritisnite gumb za Reset. Pritiskom na tipku Reset uređaj se vraća na tvornički postavljene vrijednosti.

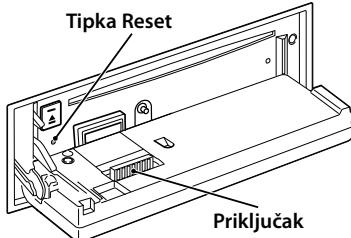

Čišćenje utikača

Uređaj možda neće ispravno raditi ako su priključci između uređaja i prednje ploče prljavi. Odvojite prednju ploču i nježno očistite priključke štapićem od vate, pazeći da ne oštetite priključak.

Čišćenje uređaja

Ukoliko je prednja ploča uređaja zaprljana, obrišite je suhom mekom krpom, primjerice silikonskom.

Ukoliko je prednja ploča jako zaprljana, mrlje obrišite krpom navlaženom neutralnim sredstvom za čišćenje, a zatim suhom mekom krpom.



- Primjena sredstva za čišćenje u spreju izravno na uređaj može utjecati na mehaničke dijelove uređaja. Brisanje prednje ploče grubom krpom ili uporaba lako hlapljive tekućine poput razrijedivača ili alkohola može izgrevstti površinu ili izbrisati znakove na ploči.

Zamagljenje leća

Kad uključite grijanje vozila pri hladnom vremenu, na lećama CD uređaja može se nataložiti rosa ili para. Ukoliko se pojavi zamagljenje leća, CD uređaj može prestati reproducirati zvuk. U tom slučaju izvadite disk i pričekajte dok vlaga ne ispari. Ako nakon nekog vremena uređaj još uvijek ispravno ne radi, savjetujte se s dobavljačem Kenwood opreme.

Napomene


- Ako se tijekom ugradnje pojave problemi, savjetujte se s dobavljačem Kenwood opreme.
- Ukoliko nabavite dodatnu opremu, provjerite kod zastupnika Kenwood-a da li se oprema može rabiti s modelom koji posjedujete i na području u kojem se nalaze.
- Moguć je prikaz znakova koji zadovoljavaju ISO 8859-1.
- Moguć je prikaz znakova koji zadovoljavaju ISO 8859-5 ili 8859-1. Podesite "Russian" u odlomku [<Početne postavke>](#) (stranica 41) na "On".
- Funkcija Radio Data System neće biti dostupna ako ju na toj lokaciji ne podržava nijedna radio postaja.
- U ovom dokumentu, opisni pokazivač će označavati kada je prikazan status. Pogledajte [<Osnovni postupci>](#) (stranica 33) u vezi detalja o prikazu stanja.
- Prikazi zaslona, funkcijskih ikona i ploče u ovom priručniku su primjeri koji pojašnjavaju kako rabiti upravljačke tipke. Stoga se prikaz na zaslonu u priručniku može razlikovati od prikaza na zaslonu uređaja, a moguće je i da se neki od prikaza u priručniku nikad ne pojave na zaslonu uređaja.

Rukovanje CD-ima

- Ne dodirujte snimljenu stranu CD-a.
- Ne lijepite naljepnice i sl. na CD. Također, ne koristite CD s nalijepljonom naljepnicom.
- Ne upotrebljavajte dodatke u obliku diska.
- Čistite od središta prema vanjskome rubu.
- Prilikom vađenja CD-a iz uređaja, vodoravno izvucite disk iz uređaja.
- Ako su središnji otvor CD-a ili vanjski rub neravnii, koristite CD nakon što ih očistite kemijskom olovkom ili slično.


CD-i koji su neupotrebivi

- Nije moguća uporaba CD-a koji nisu okrugli.



- Nije moguća uporaba CD-a koji su ispisani, obojani ili su prljavi na strani za snimanje.
 - Uređaj može reproducirati samo CD-e s .
- Uređaj možda neće pravilno reproducirati diskove koji nemaju označku.
- Nije moguće reproducirati CD-R ili CD-RW diskove koji nisu dovršeni. (Postupak dovršavanja opisan je u CD-R/CD-RW softveru za snimanje kao i uputama za rukovanje CD-R/CD-RW snimačem.)
 - Nije moguće koristiti 3 inčni CD. Pokušaj umetanja takvog diska pomoću adaptera može uzrokovati kvar.

Nazivi i funkcije komponenata

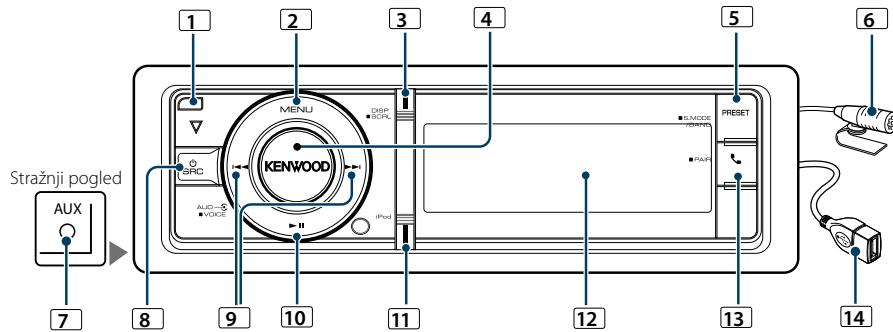

1 Tipka za oslobođanje

Za spuštanje prednje ploče radi umetanja ili vađenja CD-a (pritisnite tipku).

2 Tipka [MENU]

Za odabir skladbe ili podešavanje funkcija. Pogledajte [<Rad s popisom izbornika>](#) (stranica 8).

3 Tipka [DISP]

Za promjenu stavke prikaza (pritisnite tipku). Kako listanje kroz tekst na zaslonu (držite gumb pritisnutim najmanje 1 sekundu).

4 Tipka [VOL]

Za podešavanje glasnoće (okrenite tipku). Za odabir stavke s popisa izbornika (okrenite i pritisnite tipku). Pogledajte [<Rad s popisom izbornika>](#) (stranica 8) u vezi detalja.

5 Gumb [RESET]

Za pokretanje načina rada za memoriranje prethodno postavljene postaje (pritisnite gumb).

Za pokretanje traženja (iPod), pomicanje između mapa (audio datoteke), itd. (držite gumb pritisnutim najmanje 1 sekundu). Više pojednostini potražite u uputama za svaki izvor koji je opisan na stranici 8 ili kasnije (držite gumb pritisnutim najmanje 1 sekundu).

6 Mikrofon

Mikrofon za hands free telefon je isporučen. Ako uređaj ne može prepoznati Vaš glas jer je glasnoća mikrofona preniska ili je buka velika, podesite postavke mikrofona u [<Bluetooth postavke>](#) (stranica 53).

7 Priključak za pomoći ulaz

Spojite prijenosni audio uređaj kabelom s mini-utikačem (3,5 mm Ø).

- Upotrijebite mini-utikač tipa stereo koji nema nikakav otpor.

8 Tipka [SRC]

Za uključivanje uređaja i odabir izvora (pritisnite tipku). Za isključivanje uređaja (pritisnite i držite najmanje 1 sekundu).

9 Tipke [\blacktriangleleft] / [\triangleright]

Za odabir postaja, skladbi i postavki (pritisnite tipku).

10 [\blacktriangleright II] tipka

Pokretanje ili prekid reprodukcije CD-a, audio datoteke i iPod-a (pritisnite tipku).

11 Gumb [iPod]

Za odabir izvora s iPoda (pritisnite gumb).

Za postavljanje opcije "APP & iPod Mode" na ON/OFF (držite gumb pritisnutim najmanje 1 sekundu).

12 Prozor za prikaz

13 Gumb []

Pokretanje Bluetooth moda (pritisnite tipku).

Pokretanje načina rada za jednostavno Bluetooth uparivanje (pritisnite gumb na najmanje 1 sekundu). Pogledajte [<Funkcija jednostavnog uparivanja>](#) (stranica 25).

14 USB utičnica

Možete spojiti USB uređaji ili iPod.

Opće funkcije

Prije uporabe

Isključivanje demonstracijskog mod

Isključite demonstracijski mod kada ga koristite prvi put nakon instalacije.

- Pritisnite gumb [VOL] za izlazak iz demonstracijskog načina rada kad se prikaže poruka "To cancel Demo press the volume knob" (približno 15 sekundi).

- Okrenite tipku [VOL] za odabir stavke "YES", i zatim pritisnite tipku [VOL].



- Demonstracijski mod se također može poništiti u modu "DEMO Mode" na popisu izbornika. Pogledajte [<Postavljanje demonstracije>](#) (stranica 42).

Opće funkcije

Uključivanje i odabir izvora

Uključite napajanje uređaja pritiskom na tipku [SRC].

Kada je uređaj uključen, odaberite izvor.

- Način biranja izvora 1: Svaki pritisak tipke [SRC] mijenja izvor zvuka.
Prijemnik ("TUNER") → Bluetooth Audio ("BT AUDIO") → USB ("USB") ili iPod ("iPod") → SD ("SD") → CD ("CD") → Pomoći ulaz ("AUX") → stanje mirovanja ("STANDBY") → Prijemnik...
- Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].
Pritisikanjem tipke [SRC] na najmanje 1 sekundu, uređaj se isključuje.



- Mod biranja izvora se može podestiti pomoću "SRC Select" u odlomku [<Početne postavke>](#) (stranica 41).

- Pomoći ulaz je početno podešen na "OFF". Podesite "Built in AUX" opisano u odlomku [<Početne postavke>](#) (stranica 41) na "ON".

- Kad je spojena dodatna oprema, pojavljuje se naziv za svaki uređaj.
- Kad je priključeni iPod prepoznat, prikaz izvora prebacuje se sa "USB" na "iPod".

- Ovaj uređaj se automatski potpuno isključuje nakon 20 minuta u stanju pripravnosti radi štednje akumulatora. Funkcija vremenskog isključivanja uređaja se može podestiti pomoću "Power OFF Wait" u odlomku [<Početne postavke>](#) (stranica 41).

Upravljanje glasnoćom

Okrenite tipku [VOL] za podešavanje glasnoće.

Rad s popisom izbornika

Osnovni postupak za uporabu ove funkcije je opisan niže. Pojedine stavke funkcije su opisane u postupcima za upravljanje.

1 Odaberite izvor

Svakim pritiskom na tipku [SRC] možete mijenjati izvor.

Stavke funkcija se razlikuju od izvora do izvora. Za popis stavki funkcija. Pogledajte poglavje [<Popis izbornika>](#) (stranica 67).

↗ Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

2 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].


3 Odaberite stavku za podešavanje

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Ponovite postupak dok ne odaberete željenu stavku za podešavanje.

↗ Pritisnite tipku [MENU] za povratak na prethodnu stavku.

Primjer postupka:

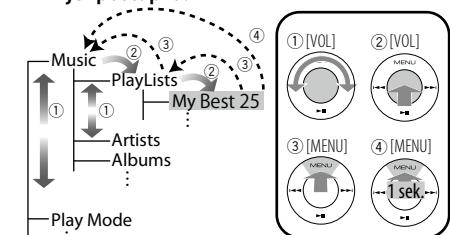

U ovom priručniku, gornji odabir je naveden kao **Odaberite "Music" > "Playlists" > "My Best 25"**.

4 Izvršite podešavanje

Okrećite tipku [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite tipku [VOL].


5 Izadite iz načina rada za popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu za povratak na prvu hijerarhiju. Pritisnite tipku [MENU] u prvoj hijerarhiji za izlazak iz popisa izbornika.



- Ne možete podesiti stavku dok je prikazana ikona .

Rad s iPod-om/iPhone-om

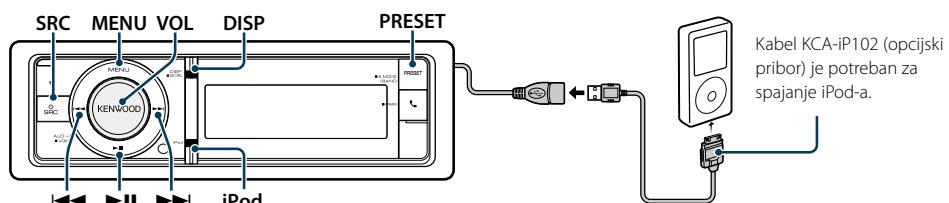

Kabel KCA-iP102 (opcionalni pribor) je potreban za spajanje iPod-a.

Osnovni postupci

Reprodukacija s iPod-om

• Spojite iPod

Kada je spojen, izvor se uključuje automatski i počinje reprodukcija glazbe.

• Odaberite iPod kao izvor

Pritisnite [SRC] tipku.

Odaberite stavku "iPod".

Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

Odabir skladbe

Pritisnite [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] ili [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$] tipku.

Brzo kretanje naprijed ili unazad:

Pritisnite i držite tipku [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] ili [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$].

Stanka i reprodukcija

Pritisnite tipku [$\blacktriangleright\blacktriangleright$] za stanku ili nastavak reprodukcije.

Uklonite iPod

Odaberite drugi izvor osim izvora iPod i iPod će se sigurno moći ukloniti.

Odabir skladbe pretraživanjem iPod-a

Prikaz	Stavke
"Music"	
"Playlists"	Popisi izvođenja
"Artists"	Izvođači
"Albums"	Albumi
"Songs"	Skladbe
"Podcasts"	Podcast emisije
"Genres"	Žanrovi
"Composers"	Skladatelji

1 Odaberite iPod kao izvor

2 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

3 Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite "Music".

4 Odaberite skladbu

Način rada	Postupak
Pomicanje između stavki	Okreni tipku [VOL].
Izbor stavke	Pritisnite tipku [VOL].
Brzo traženje	Pritisnite gumb [DISP] ili [iPod] za listanje stranica gore ili dolje. Pritisnite gumb [DISP] ili [iPod] na najmanje 1 sekundu za neprekidno brzo listanje stranica gore ili dolje. Pritisnite tipku ponovo za prestanak pomicanja.
Povratak na prethodnu stavku	Pritisnite tipku [MENU].
Povratak na glavni izbornik	Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu.

Primjer: Traženje prema imenu izvođača.
Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite "Music" > "Artists" > Ime izvođača > Naziv albuma > Naslov skladbe

Izlazak iz popisa izbornika

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu, i zatim ju ponovo kratko pritisnite.



- Uredaj pamti položaj na kojem ste našli skladbu u modu traženja. Kada otvorite popis izbornika nakon traženja skladbe, prikazuje se memorirani položaj. Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu za pomak na prvu hijerarhiju, odaberite stavku izbornika, i podesite parametre.
- Umjesto znakova koji se ne mogu prikazati se prikazuje razmak. Ako se ne može prikazati nijedan znak, prikazat će se ime i redni broj stavke traženja.

Stavke	Prikaz
Popisi izvođenja	"PLIST***"
Izvođači	"ART***"
Albumi	"ALB***"
Skladatelji	"COM***"
Skladbe	"PRGM***"

Način reprodukcije

Možete odabrati način reprodukcije, kao što je nasumična reprodukcija i opetovana reprodukcija.

1 Odaberite iPod kao izvor

2 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

3 Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite "Play Mode".

4 Odaberite način reprodukcije

Okreni tipku [VOL].

Prikaz	Pregled
"APP & iPod Mode"	Kada je podešeno na "ON" (UKLJUČENO), omogućuje upravljanje iPod-om putem upravljačkih elemenata na iPod-u. "ON"/"OFF"
"Folder Random"	Kad je uključeno i postavljeno na "ON", izvodi glazbene zapise u mapi slučajnim redoslijedom. "ON"/"OFF"
"All Random"	Kad je postavljeno na "ON", izvodi sve glazbene zapise na iPod-u slučajnim redoslijedom. "ON"/"OFF"
"File Repeat"	Kad je uključeno i postavljeno na "ON", ponavlja izvođenje glazbenih zapisa. "ON"/"OFF"

- Kada je u načinu rada "APP & iPod Mode", je postavljen na "ON", ovaj uređaj može kontrolirati samo funkcije za stanku i reprodukciju, izbor pjesme i brzo kretanje kroz pjesmu prema naprijed ili unazad.

Postavke iPod-a

Možete odabrati slijedeće postavke iPod-a.

1 Odaberite iPod kao izvor

2 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

3 Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite "Settings".

4 Odaberite stavku za podešavanje

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

5 Izvršite podešavanje

Pritisnite tipku [VOL].

6 Izadite iz načina rada Popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu, i zatim ju ponovo kratko pritisnite.

Napomene

- All Random (Izvođenje svih skladbi slučajnim redoslijedom)
 - Vrijeme uključivanja izvođenja slučajnim redoslijedom može biti dugo ovisno o broju skladbi na iPod-u.
 - Kada uključite izvođenje slučajnim redoslijedom, stavka traženja na iPod-u se mijenja u "Songs". Ova stavka traženja se neće promijeniti čak ni nakon isključivanja izvođenja slučajnim redoslijedom.
 - Ako se stavka traženja podesi na traženje glazbe dok je uključeno izvođenje svih skladbi slučajnim redoslijedom, isključuje se slučajni redoslijed svih skladbi i uključuje slučajni redoslijed skladbi u stavci traženja.
- APP & iPod Mode (Način rada APP i iPod)

Odgovara upravljanju iPod-om putem tipki na iPod-u.



- Ovaj način rada ne podržava prikaz podataka o skladbama. Prikazuje se poruka "APP & iPod Mode".
- iPod-om je moguće upravljati samo ako podržava iPod funkciju upravljanja.

5 Izvršite podešavanje

Okrećite tipku [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite tipku [VOL].

6 Izadite iz načina rada Popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu, i zatim ju ponovo kratko pritisnite.



- Postavke opcije "Skip Search" u odjeljku [Postavke iPod-a](#) (stranica 10) i u [Postavka USB-a i SD-a](#) (stranica 17) uvijek su iste. Promjena jedne postavke se odražava na drugoj.

Rad s iPod-om/iPhone-om

Odabir načina traženja

Možete odabrati najprikladniji način traženja željene skladbe iz 4 načina traženja.

Normalna reprodukcija

Prikaz	Pregled
"Direct Search"	Možete brzo tražiti željenu skladbu navođenjem stavke za traženje (izvođač, album, itd.) i početnog slova. Pogledajte <Izravno traženje> (stranica 11).
"Related Search"	Traženje glazbe istog žanra ili izvođača kao i one koja svira. Pogledajte <Vezano traženje> (stranica 12).

Pregledavanje

Prikaz	Pregled
"Direct Search"	Možete brzo tražiti željenu skladbu navođenjem stavke za traženje (izvođač, album, itd.) i početnog slova. Pogledajte <Izravno traženje> (stranica 11).
"Alphabet Search"	Možete odabrati slovo abecede iz trenutno odabranog popisa traženih stavki (izvođač, album, itd.). Pogledajte <Traženje po abecedi> (stranica 12).
"Skip Search"	Broj skladbi koje će biti preskočene se određuje prema omjeru ukupnog broja skladbi u trenutno odabranom popisu. Pogledajte <Traženje s preskakanjem> (stranica 13).

1 Odaberite iPod kao izvor

Svakim pritiskom na tipku [SRC] možete mijenjati izvor.

Odaberite stavku "iPod".

- Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

2 Pokrenite traženje

Pritisnite gumb [PRESET] na najmanje 1 sekundu.

3 Odaberite način traženja

Okrenite tipku [VOL].

4 Pokrenite traženje

Pritisnite tipku [VOL].

Zaustavljanje traženja

Pritisnite gumb [PRESET] na najmanje 1 sekundu.

Izravno traženje

Možete brzo tražiti željenu skladbu navođenjem stavke za traženje (izvođač, album, itd.) i početnog slova.

1 Odaberite iPod kao izvor

2 Pritisnite gumb [PRESET] na najmanje 1 sekundu.

3 Pokrenite izravno traženje

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Direct Search".

4 Odaberite stavku traženja

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se označi željena stavka traženja.

Prikaz	Stavke	Prikaz	Stavke
"PLAYLISTS"	Popisi izvođenja	"PODCASTS"	Podcast emisije
"ARTISTS"	Izvođači	"GENRES"	Žanrovi
"ALBUMS"	Albumi	"COMPOSERS"	Skladatelji
"SONGS"	Skladbe		

5 Odaberite početno slovo za traženje

Način rada	Postupak
Pomicanje između stavki	Okrenite tipku [VOL].
Izbor stavke	Pritisnite tipku [VOL].
Prijedite na sljedeći stupac	Pritisnite [i◀◀] ili [▶▶i] tipku.

Moguće je unijeti do 3 znaka.

6 Potvrdite odabir znaka

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "DONE".

Pokrenite traženje. Kada je traženje završeno, traženje glazbe se ponovo uključuje na položaju odabranog slova.

Nakon ovog koraka je potrebno pretraživanje. Pogledajte korak 4 u <Odabir skladbe pretraživanjem iPod-a> (stranica 9) za odabir skladbe.

Prekid izravnog traženja skladbe

Pritisnite gumb [PRESET] na najmanje 1 sekundu.



- Znakovi koji se mogu unijeti su slova (A do Z), brojke (0 do 9), i " * ".
- " * " označava znakove koji nisu ni brojke ni slova. Nije moguće unijeti više znakova ako unesete " * " na položaj prvog znaka.
- Ako pri traženju po abecedi prvi niz znakova počinje s članom "a", "an" ili "the", funkcija traženja će zanemariti taj član.

Vezano traženje

Traženje glazbe istog žanra ili izvođača kao i one koja svira.

1 Pustite glazbu na iPod-u

2 Pritisnite gumb [PRESET] na najmanje 1 sekundu.

3 Pokrenite vezano traženje

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite "Related Search".

4 Odaberite stavku traženja

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se označi željena stavka traženja.

Prikaz	Traženje glazbe
"Search Artist"	Prikaz albuma istog izvođača.
"Search Album"	Prikazuje glazbu s albuma na kojem je uključena glazba koja svira.
"Search Genre"	Prikazuje izvođač istog žanra.
"Search Composer"	Prikazuje alume s glazbom istog skladatelja.

Nakon ovog koraka je potrebno pretraživanje.

Pogledajte korak 4 u <Odabir skladbe

pretraživanjem iPod-a> (stranica 9) za odabir skladbe.

Isključivanje vezanog traženja

Pritisnite gumb [PRESET] na najmanje 1 sekundu.



- Vezano traženje nije dostupno za Podcast.
- Ako glazba koja svira ne sadrži informacije o stawkama traženja ili glazba nije pronađena, prikazuje se "Not Found".

Traženje po abecedi

Možete odabrati skladbu prema abecedi. Ova funkcija traži skladbe čiji naziv sadrži navedene znakove u popisu odabrane stavke traženja (izvođač, album, itd.).

1 Odaberite iPod kao izvor

2 Pokrenite pretraživanje

Pritisnite tipku [MENU].

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Music" > stavka.

3 Odaberite traženje po abecedi

Brzo okrenite gumb [VOL]. Ili pritisnite gumb [PRESET] na barem 1 sekundu i okrenite gumb [VOL], kako biste odabrali "Alphabet Search".

4 Potražite stavku

Način rada	Postupak
Odaberite znak	Pritisnite gumb [DISP] ili [iPod]./ Okrenite tipku [VOL].
Izbor stavke	Pritisnite tipku [VOL].

Nakon ovog koraka je potrebno pretraživanje.

Pogledajte korak 4 u <Odabir skladbe

pretraživanjem iPod-a> (stranica 9) za odabir skladbe.

Isključivanje traženja po abecedi

Pritisnite tipku [MENU].



- Vrijeme traženja po abecedi može biti dugo ovisno o broju skladbi ili stavki na iPod-u.
- Ako glazba koja svira ne sadrži informacije o stawkama traženja ili glazba nije pronađena, prikazuje se "Not Found".

Rad s iPod-om/iPhone-om

Traženje s preskakanjem

Možete pomicati prikaz gore ili dolje prema broju odabranih stavki traženja, tako da možete brzo promijeniti položaj na zaslonu.

1 Odaberite iPod kao izvor

2 Pokrenite pretraživanje

Pritisnite tipku [MENU].

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Music" > stavka.

3 Pritisnite gumb [PRESET] na najmanje 1 sekundu.

4 Pokrenite traženje s preskakanjem

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Skip Search".

5 Potražite stavku

Način rada	Postupak
Pomicanje između stavki	Okrenite tipku [VOL].
Izbor stavke	Pritisnite tipku [VOL].
Traženje s preskakanjem	Pritisnite gumb [DISP] ili [iPod]. Nastavite pritiskati gumb na 1 sekundu ili duže za preskakanje skladbi na 10% bez obzira na postavku.
Podešava omjer preskakanja	Pritisnite [<<] ili [>>] tipku.
Povratak na prethodnu stavku	Pritisnite tipku [MENU].

Nakon ovog koraka je potrebno pretraživanje.

Pogledajte korak 4 u [<Odabir skladbe pretraživanjem iPod-a> \(stranica 9\)](#) za odabir skladbe.


Isključivanje traženja s preskakanjem

Pritisnite gumb [PRESET] na najmanje 1 sekundu.



- Podesite omjer pomoću stavke "Skip Search" u odlomku [<Postavke iPod-a> \(stranica 10\)](#).

Rad USB uređaja/ SD kartice

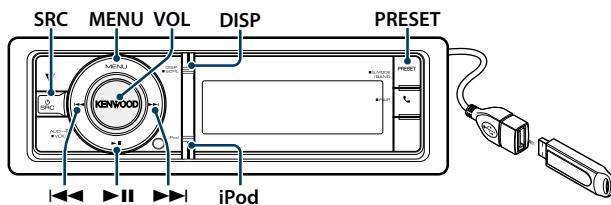

Osnovni postupci

Reprodukacija s USB uređaja

• Spojite USB uređaj

Kada je spojen, izvor se uključuje automatski i počinje reprodukcija glazbe.

• Odaberite USB izvor

Pritisnite [SRC] tipku.

Odaberite stavku "USB".

Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

Reprodukacija sa SD kartice

1 Pritisnite gumb za otpuštanje i otvorite prednju ploču.

2 Odvojite prednju ploču.

3 Primite SD karticu s naljepnicom prema gore i kosim kutom s desne strane te ju umetnite dok ne osjetite klik.



4 Pričvršćivanje prednje ploče.

5 Odabire SD izvor

Pritisnite [SRC] tipku.

Odaberite prikaz "SD".

Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

Pomak na sljedeću mapu

Pritisnite gumb [PRESET] na najmanje 1 sekundu.

Odabir skladbe

Pritisnite [$\blacktriangleleft\blacksquare$] ili [$\blacksquare\triangleright$] tipku.

Traženje datoteka

Odabir datoteke koju želite čuti s uređaja koji se reproducira.

USB uređaj/ SD kartica

Prikaz	Stavke
"Music"	Popis mapa ili datoteka.

Music Editor mediji

Prikaz	Stavke
"Music"	
"Playlists"	Popisi izvođenja
"Artists"	Izvođači
"Albums"	Albumi
"Songs"	Skladbe
"Genres"	Žanrovi

1 Odaberite izvor za USB ili SD

2 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

3 Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Music".


4 Odaberite datoteku

Način rada	Postupak
Pomicanje između stavki	Okrenite tipku [VOL].
Izbor stavke	Pritisnite tipku [VOL].
Brzo traženje	Pritisnite gumb [DISP] ili [iPod] za listanje stranica gore ili dolje. Pritisnite gumb [DISP] ili [iPod] na najmanje 1 sekundu za neprekidno brzo listanje stranica gore ili dolje. Pritisnite tipku ponovo za prestanak pomicanja.
Povratak na prethodnu stavku	Pritisnite tipku [MENU].
Povratak na glavni izbornik	Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu.

Način biranja izvora 2: Traženje $\text{♪}②$.

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Music" > ① > ② > $\text{♪}③$



Izlazak iz popisa izbornika

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu, i zatim ju ponovo kratko pritisnite.



• Kada tražite skladbu u traženju datoteka, uređaj pamti položaj na kojem ste našli skladbu u modu traženja. Za odabir druge stavke izbornika nakon traženja skladbe, pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu za prijelaz na prvu hijerarhiju.

Način reprodukcije

Možete odabrati način reprodukcije, kao što je nasumična reprodukcija i opetovana reprodukcija.

1 Odaberite izvor za USB ili SD

2 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

3 Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Play Mode".

4 Odaberite način reprodukcije

Okrenite tipku [VOL].

5 Izvršite podešavanje

Pritisnite tipku [VOL].

6 Izađite iz načina reprodukcije

Pritisnite tipku [MENU].

(__ : Tvornička postavka)

Rad USB uređaja / SD kartice

Postavka USB-a i SD-a

Možete odabirati sljedeće postavke za USB i SD.

1 Odaberite izvor za USB ili SD

2 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

3 Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka. Odaberite "Settings".

4 Odaberite stavku za podešavanje

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Prikaz	Pregled
"Settings"	
"Skip Search"	Podešava omjer preskakanja za <Traženje preskakanjem> (stranica 13). "0.5%"/"1%"/"5%"/"10%" (__ : Tvornička postavka)

5 Izvršite podešavanje

Okrećite tipku [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite tipku [VOL].

6 Izadite iz načina rada Popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu, i zatim ju ponovo kratko pritisnite.



- Postavke opcije "Skip Search" u odjeljku <Postavke iPod-a> (stranica 10) i u <Postavka USB-a i SD-a> (stranica 17) uvijek su iste. Promjena jedne postavke se odražava na drugoj.
- Ovaj postupak je dostupan samo za datoteke registrirane u bazi podataka stvorenoj pomoću programa KENWOOD Music Editor.

Traženje s preskakanjem

Možete pomicati prikaz gore ili dolje prema broju odabranih stavki traženja, tako da možete brzo promjeniti položaj na zaslonu.

1 Odaberite izvor za USB ili SD

2 Pokrenite traženje datoteka

Pritisnite tipku [MENU].

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite "Music" > stavka.

3 Pokrenite traženje s preskakanjem

Pritisnite gumb [PRESET] na najmanje 1 sekundu.

4 Potražite skladbu

Način rada	Postupak
Pomicanje između stavki	Okrenite tipku [VOL].
Izbor stavke	Pritisnite tipku [VOL].
Traženje s preskakanjem	Pritisnite gumb [DISP] ili [iPod]. Nastavite pritisnati gumb na 1 sekundu ili duže za preskakanje skladbi na 10% bez obzira na postavku.
Podešava omjer preskakanja	Pritisnite [<<] ili [>>] tipku.
Povratak na prethodnu stavku	Pritisnite tipku [MENU].

Nakon ovog koraka, pogledajte korak 4 u odlomku <Traženje datoteka> (stranica 16) za odabir skladbe.

Isključivanje traženja s preskakanjem

Pritisnite gumb [PRESET] na najmanje 1 sekundu.



- Ovaj postupak je dostupan samo za datoteke registrirane u bazi podataka stvorenoj pomoću programa KENWOOD Music Editor.
- Podesite omjer preskakanja "Skip Search" u <Postavka USB-a i SD-a> (stranica 17).

Upravljanje daljinskim upravljačem

Izravno traženje skladbe

Traženje glazbe unosom rednog broja datoteke.

1 Pokrenite način rada izravnog traženja glazbe

Pritisnite [DIRECT] tipku na daljinskom upravljaču.

2 Unesite broj skladbe

Pritisnite brojčane tipke na daljinskom upravljaču.

3 Traženje glazbe

Pritisnite [<<] ili [>>] tipku.


Prekid izravnog traženja skladbe

Pritisnite tipku [DIRECT].



- Izravno traženje glazbe nije moguće tijekom reprodukcije "Music Editor" medija, nasumične reprodukcije ili reprodukcije s uzorkovanjem.

Upravljanje glazbenim CD-om/audio datotekama

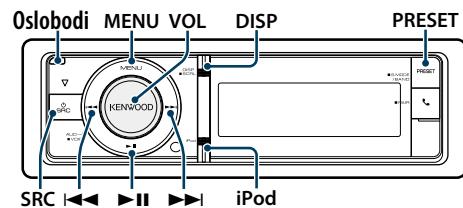

Osnovni postupci

Otvorite prednju ploču

Pritisnite gumb za oslobođanje.




- Gurnite prednju ploču na lijevoj strani i vratite ju u početni položaj.

Reprodukcijski s diskom

- Umetnuti disk.

Kada se umeđe, izvor se uključuje automatski i počinje reprodukcija glazbe.

Kad se umeđe CD, uključuje se pokazivač "CD-IN".



Odaberite CD izvor

Pritisnite [SRC] tipku.

Odaberite stavku "CD".

- Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

Izbacivanje diska

Pritisnite [▲] tipku.

Prijelaz na sljedeću mapu

Pritisnite gumb [PRESET] na najmanje 1 sekundu.



- Ovaj postupak je moguć samo za audio datoteke.

Odabir skladbe

Pritisnite [$\blacktriangleleft\blacksquare$] ili [$\triangleright\blacksquare$] tipku.

Brzo kretanje naprijed ili unazad:

Pritisnite i držite tipku [$\blacktriangleleft\blacksquare$] ili [$\triangleright\blacksquare$].



- Tijekom reprodukcije audio datoteke, nema izlaza zvuka.

Stanka i reprodukcija

Pritisnite tipku [$\triangleright\blacksquare$] za stanku ili nastavak reprodukcije.

Traženje skladbe

Odabir glazbe koju želite čuti s diska koji se trenutno izvodi.

Prikaz	Pregled
"Music"	Popis zapisa (glazbeni CD) / popis mapa ili datoteke (audio datoteke)

1 Odaberite CD izvor

2 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

3 Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Music".

4 Potražite skladbu

Način rada	Postupak
Pomicanje između stavki	Okreñite tipku [VOL].
Izbor stavke	Pritisnite tipku [VOL].
Brzo traženje	Pritisnite gumb [DISP] ili [iPod] za listanje stranica gore ili dolje. Pritisnite gumb [DISP] ili [iPod] na najmanje 1 sekundu za neprekidno brzo listanje stranica gore ili dolje. Pritisnite tipku ponovo za prestanak pomicanja.
Povratak na prethodnu stavku	Pritisnite tipku [MENU].
Povratak na glavni izbornik	Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu.

Izlazak iz popisa izbornika

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu, i zatim ju ponovo kratko pritisnite.

Način reprodukcije

Možete odabrati način reprodukcije, kao što je nasumična reprodukcija i opetovana reprodukcija.

1 Odaberite CD izvor

2 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

3 Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Play Mode".

4 Odaberite način reprodukcije

Okrenite tipku [VOL].

Izvor glazbenog CD-a

Prikaz	Pregled
"Track Scan"	Kad je uključeno i postavljeno na "ON", uzastopno izvodi uvod u glazbene zapise na disku. "ON"/"OFF"
"Disc Random"	Kad je uključeno i postavljeno na "ON", izvodi glazbene zapise na disku slučajnim redoslijedom. "ON"/"OFF"
"Track Repeat"	Kad je uključeno i postavljeno na "ON", ponavlja izvođenje glazbenih zapisa. "ON"/"OFF"

(\square : Tvornička postavka)

Audio datoteka kao izvor zvuka

Prikaz	Pregled
"File Scan"	Kad je uključeno i postavljeno na "ON", uzastopno izvodi uvod u glazbene zapise u mapi. "ON"/"OFF"
"Folder Random"	Kad je uključeno i postavljeno na "ON", izvodi glazbene zapise u mapi slučajnim redoslijedom. "ON"/"OFF"
"All Random"	Kada je postavljeno na "ON", nasumičnim redoslijedom reproducira sve skladbe s diska. "ON"/"OFF"
"File Repeat"	Kad je uključeno i postavljeno na "ON", ponavlja izvođenje glazbenih zapisa. "ON"/"OFF"
"Folder Repeat"	Kad je uključeno i postavljeno na "ON", ponavlja izvođenje glazbenih zapisa u mapi. "ON"/"OFF"

(\square : Tvornička postavka)

5 Izvršite podešavanje

Pritisnite tipku [VOL].

6 Izadite iz načina reprodukcije

Pritisnite tipku [MENU].

Upavljanje daljinskim upravljačem

Izravno traženje skladbe

Traženje glazbe unosom rednog broja skladbe.

1 Pokrenite način rada izravnog traženja glazbe

Pritisnite [DIRECT] tipku na daljinskom upravljaču.

2 Unesite broj skladbe

Pritisnite brojčane tipke na daljinskom upravljaču.

3 Traženje glazbe

Pritisnite [$\blacktriangleleft\blacksquare$] ili [$\triangleright\blacksquare$] tipku.


Prekid izravnog traženja skladbe

Pritisnite tipku [DIRECT].



- Izravno traženje glazbe nije moguće tijekom nasumične reprodukcije ili reprodukcije s uzorkovanjem.

Rad prijemnika

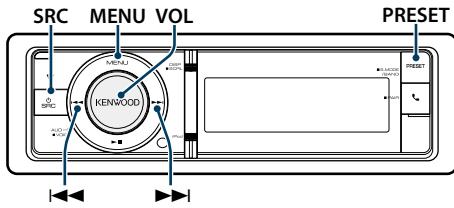

Osnovni postupci

Odaberite izvor prijemnika

Pritisnite [SRC] tipku.

Odaberite prikaz "TUNER".

- Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

Odaberite frekvencijsko područje

Pritisnite gumb [PRESET] na najmanje 1 sekundu.

Pritiskanjem tipke mijenja se frekvencijsko područje (FM, AM).

Odaberite postaje

Pritisnite [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] ili [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$] tipku.

- Detalji o odabiru postaje su zadani u stavci "Seek Mode" u odlomku <Postavke prijemnika> (stranica 21).

Postavke prijemnika

Možete odabrati slijedeće postavke prijemnika.

1 Odaberite izvor prijemnika

2 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

- Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite "Settings".

4 Odaberite stavku za podešavanje

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Prikaz	Pregled
"TUNER Settings"	
"Local Seek"**	Tijekom ugađanja automatskim pretraživanjem, pretražuju se samo postaje s dobrim prijemom. "OFF"/"ON"
"Seek Mode"	Odabire način ugađanja radija. "Auto": Automatsko traženje postaja. "Auto2": Traženje postaja prethodno spremjenih u memoriju. "Manual": Uobičajeno ručno traženje postaja.
"Auto Memory"	Automatski spremi 6 postaja s dobrim prijemom u memoriju. Pogledajte <Automatska pohrana u memoriju> (stranica 22)
"Forced MONO"*	Smanjuje buku ako stereo emisije primate na mono način. "OFF"/"ON"
"News"	Uključuje i isključuje funkciju automatskog prijema vijesti i podešava vrijeme sprječavanja prekida vijesti. "OFF"/"00min" – "90min"
"AF"**	Kad je radijski prijem loš na nekoj stanici, automatski se prebacuje na stanicu koja emitira isti program preko iste RDS mreže. (AF: alternativna frekvencija) "OFF"/"ON"
"Regional"**	Podešava da li treba prebaciti na postaju samo u posebnom području pomoću "AF" upravljanja. "OFF"/"ON"
"Auto TP Seek"**	Kad je slab prijem postaje s informacijama o stanju u prometu, automatski traži postaju za koju je mogući bolji prijem. "OFF"/"ON"
"TI"	Automatski se prebacuje na prometne obavijesti kada počnu vijesti iz prometa "ON"/"OFF"

* Samo FM

5 Izvršite podešavanje

Okrećite tipku [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite tipku [VOL].

6 Izadite iz popisa izbornika načina rada

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu, i zatim ju ponovo kratko pritisnite.

Napomene

• News (vijesti s postavkom isteka vremena)

Automatski prima vijesti kad one započnu. Postavlja vrijeme tijekom kojega će biti onemogućeni prekidi nakon početka drugih vijesti. Promjena iz "News 00min" u "News 90min" uključuje ovu funkciju. Ako vijesti započnu dok je funkcija uključena, na zaslonu se prikazuje obavijest "NEWS" i slijedi prijem vijesti. Ako je postavljeno "20min", prijem drugih vijesti neće započeti tijekom sljedećih 20 minuta. Glasnoća vijesti je iste razine kako je postavljena tijekom informacija o stanju u prometu.

• Forced MONO (Zadani MONO prijem)

Jaka električna polja (kakva stvaraju dalekovodi) mogu uzrokovati nestabilnu kvalitetu zvuka ako je ova funkcija uključena. U tom slučaju, isključite funkciju.

• TI (prometne obavijesti)

Kad je funkcija uključena, indikator "TI" je uključen. Ako informacije o stanju u prometu započnu dok je funkcija uključena, na zaslonu se prikazuje obavijest "Traffic INFO" i slijedi prijem informacija o stanju u prometu. Ako se glasnoća podešava tijekom prijema informacija o prometu, podešena glasnoća automatski se pohranjuje. Upamćena glasnoća primjenit će se i prilikom sljedećeg uključivanja funkcije informacija o prometu.

Memorija za pohranjene postaje

Pohranjivanje postaje u memoriju.

1 Odaberite frekvencijsko područje i ugodite radio postaju koju želite pohraniti u memoriju

2 Pokrenite način rada za prethodno spremljenu memoriju

Pritisnite gumb [PRESET].

Opcije "Preset List", "Mixed Preset List" i normalan prikaz prikazani su redoslijedom svaki put kada pritisnete gumb.

3 Odaberite broj koji želite pohraniti u memoriju

Okrećite dugme [VOL] i pritisnite dugme [VOL] na najmanje 2 sekunde kada se prikaže željena stavka.

Odaberite broj za pohranu.

Prikaz	Pregled
"_01"/"01"	Broj za pohranu 1. (FM/ AM/ Mixed)
"_02"/"02"	Broj za pohranu 2. (FM/ AM/ Mixed)
:	
"_06"/"06"	Broj za pohranu 6. (FM/ AM/ Mixed)
:	
"_18"	Broj za pohranu 18. (FM)



• Možete registrirati do 18 FM postaja i 6 AM postaja. Odabir opcije "Mixed Preset List" omogućuje vam registriranje do šest postaja, uključujući FM i AM, bez obzira na odabran izvor.

Prekid uporabe prethodno postavljene memorije

Pritisnite tipku [MENU].

Automatska pohrana u memoriju

Automatski pohranjuje postaje s dobrom prijemom u memoriju.

1 Odaberite frekvencijsko područje koje želite pohraniti u memoriju

2 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

3 Pokrenite automatsku pohranu u memoriju

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings" > "Auto Memory".

4 Otvorite automatski unos u memoriju

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "YES".

Nakon spremanja 18 (FM) ili 6 (AM) postaja s prijemom u memoriju, okvir za unos automatskog memoriranja se zatvara.

Prethodno ugođene postaje

Pozivanje postaja iz memorije.

1 Odaberite frekvencijsko područje

2 Pokrenite način rada za prethodno spremljenu memoriju

Pritisnite gumb [PRESET].

Opcije "Preset List", "Mixed Preset List" i normalan prikaz prikazani su redoslijedom svaki put kada pritisnete gumb.

3 Odaberite željenu postaju u memoriji

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Rad prijemnika

Upravljanje daljinskim upravljačem

Ugađanje izravnim pristupom

Odabir željene radio postaje unosom frekvencije.

1 Odaberite frekvenčijsko područje

2 Pokrenite ugađanje izravnim pristupom

Pritisnite [DIRECT] tipku na daljinskom upravljaču.

Na zaslonu je “— — —”.

3 Unesite frekvenciju

Pritisnite brojčane tipke na daljinskom upravljaču.

Primjer:

Željena frekvencija	Pritisnite tipku
92,1 MHz (FM)	[9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[8], [1], [0]

4 Namjestite unesenu frekvenciju

Pritisnite [] ili [] tipku.

Prestanak ugađanja izravnim pristupom

Pritisnite [DIRECT] tipku na daljinskom upravljaču.



- Unos FM područja moguć je u koracima od najmanje 0,1 MHz.

PTY (Program Type) Vrsta programa

Odabir vrste programa dolje i traženje postaje.

Vrsta programa	Prikaz
Govor	“Speech”
Glazba	“Music”
Vijesti	“News”
Aktualnosti	“Affairs”
Informacija	“Info”
Sport	“Sport”
Obrazovanje	“Educate”
Drama	“Drama”
Kultura	“Culture”
Znanost	“Science”
Razno	“Varied”
Pop glazba	“Pop M”
Rock glazba	“Rock M”
Lagana glazba	“Easy M”
Zabavna glazba	“Light M”
Ozbiljna glazba	“Classics”
Jazz glazba	“Jazz”
Country glazba	“Country”
Narodna glazba	“Nation M”
Evergrini	“Oldies”
Folk glazba	“Folk M”
Dokumentarni	“Document”

- Govor i glazba uključuju dolje navedene vrste programa.
Govor: Stavke ispisane bijelim slovima.
Glazba: Stavke ispisane crnim slovima.

1 Odaberite frekvenčijsko područje FM

Pritisnite gumb [RESET] na najmanje 1 sekundu.

Odaberite “FM”.

2 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

3 Pokrenite rad na PTY način

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite “PTY Search”.

4 Odaberite vrstu programa

Okrenite tipku [VOL].

5 Traženje postaje s odabranom vrstom programa

Pritisnite [] ili [] tipku.

6 Završite rad na PTY način

Pritisnite tipku [MENU].



- Ovu funkciju nije moguće koristiti tijekom prijema informacija o stanju na cestama ili AM prijema.
- Ako nije pronađena odabrana vrsta programa, na zaslonu stoji “NO PTY”. Odaberite drugu vrstu programa.
- Postupak se završava automatski ako ne poduzmete ništa unutar 30 sekundi.

Pohrana vrste programa

Pohranjivanje u memoriju prethodno postavljenih vrsta programa i njihovo brzo pozivanje.

Prethodno postavljene vrste programa

1 Odaberite vrstu programa za pohranu

Pogledajte [<PTY \(Program Type\) Vrsta programa> \(stranica 23\)](#).

2 Pokrenite pohranu vrste programa

Pritisnite gumb [PRESET].

3 Odaberite broj koji želite pohraniti u memoriju

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju na najmanje 2 sekunde kada se prikaže željena stavka.
Odaberite broj za pohranu.

Pozivanje u memoriji pohranjenih vrsta programa

1 Pokrenite rad na PTY način

Pogledajte [<PTY \(Program Type\) Vrsta programa> \(stranica 23\)](#).

2 Pokrenite pohranu vrste programa

Pritisnite gumb [PRESET].

3 Odaberite željenu vrstu programa u memoriji

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite broj za pohranu.

Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa

Odaberite jezik prikaza vrste programa kako slijedi.

Jezik	Prikaz	Jezik	Prikaz
Engleski	“English”	Norveški	“Norwegian”
Španjolski	“Spanish”	Portugalski	“Portuguese”
Francuski	“French”	Švedski	“Swedish”
Nizozemski	“Dutch”	Njemački	“German”

1 Pokrenite rad na PTY način

Pogledajte [<PTY \(Program Type\) Vrsta programa> \(stranica 23\)](#).


2 Pokrenite promjenu jezika prikaza

Pritisnite tipku [VOL].

3 Odaberite jezik

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite jezik.

Pokretanje Bluetootha

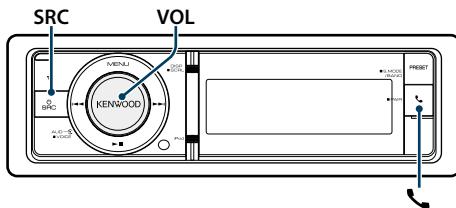

Funkcija jednostavnog uparivanja

1 Pokrenite način rada lakog uparivanja

Pritisnite gumb [] na najmanje 1 sekundu.

Prikazuje se nešto od sljedećeg, ovisno o stanju registracije Bluetooth uređaja:

- "Searching": Prilikom prve registracije Bluetooth uređaja.
- "(Bluetooth device name)": Ako je Bluetooth uređaj već registriran.
- "Device Full": Ako je već registrirano pet Bluetooth uređaja.

Prilikom prve registracije Bluetooth uređaja (registracija Bluetooth uređaja)

2 Prikazuje se "Searching".

Tražite Bluetooth uređaj.

Kada je traženje gotovo, prikazuje se "Finished".

3 Odaberite naziv Bluetooth uređaja

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

4 Na zaslonu se prikazuje "Confirm Device".

Ako se prikaže "Pairing Success", priđite na korak 7.

Ako se prikaže "PIN code", priđite na korak 5.

Ako se prikaže "*** NG", pritisnite gumb za podešavanje glasnoće. Idite na korak 4.

5 Unesite PIN kod

1. Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite brojku.

2. Okrenite gumb [VOL] kako biste odabrali brojeve, a zatim pritisnite gumb [VOL].

6 Izvršite prijenos PIN koda

Pritisnite tipku [VOL] na najmanje 1 sekundu.

Ako se prikaže "Pairing Success", registracija je dovršena.

Kada se prikaže opcija "Confirm Device", potvrdite vezu aktiviranjem Bluetooth uređaja.

7 Prijemnik je spojen s Bluetooth uređajem, prikazuje se "HF CONNECT" ili "AUDIO CONNECT" te uređaj izlazi iz načina rada za uparivanje.



- Ako se tijekom uparivanja prikaže kod greške, pogledajte <Kvarovi i moguća rješenja> (stranica 77).

Ako je Bluetooth uređaj već registriran ili je registrirano maksimalno pet Bluetooth uređaja/ odabir Bluetooth uređaja

2 Prikazuje se "(Bluetooth device name)" ili "Device full".

3 Odaberite naziv Bluetooth uređaja

Okrenite tipku [VOL].

- ↳ Za registraciju novog Bluetooth uređaja odaberite "Device Search", a zatim idite na <Prilikom prve registracije Bluetooth uređaja>.

4 Pritisnite tipku [VOL].

5 Odaberite profil za uređaj koji želite spojiti

Okrenite tipku [VOL].

- ↳ "HF" (HFP), "AUD" (A2DP), ili "H&A" (HFP i A2DP) prikazuje odgovarajući profil.

6 Postavite naziv Bluetooth uređaja

Pritisnite tipku [VOL].

- ↳ "*H*A (naziv uređaja)": Odabrani Bluetooth uređaj je zauzet.

- ↳ "-H-A (naziv uređaja)": Odabrani Bluetooth uređaj je u stanju mirovanja.

- ↳ " " (prazno)(naziv uređaja): Bluetooth uređaj nije više odabran.

- ↳ Ako je neki Bluetooth uređaj već odabran, poništite odabir i odaberite drugi uređaj.

- ↳ "H" (HFP) ili "A" (A2DP) označava odgovarajući profil.

7 Izadite iz načina rada za jednostavno uparivanje

Pritisnite tipku [].

Brisanje registriranog Bluetooth uređaja

2 Prikazuje se "(Bluetooth device name)" ili "Device full".

3 Odaberite naziv Bluetooth uređaja

Okrenite tipku [VOL].

4 Obrišite odabrani Bluetooth uređaj

Pritisnite gumb [VOL] na najmanje 2 sekunde.

5 Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "YES".

Registracija s Bluetooth uređajem (uparivanje)

Da biste mogli koristiti Vaš Bluetooth uređaj (mobilni telefon) s ovim uređajem, potrebno ga je registrirati (spariti). Možete registrirati do 5 Bluetooth uređaja na ovaj uređaj.

1 Uključite ovaj uređaj

Pritisnite [SRC] tipku.

2 Započnite registraciju ovog uređaja putem Bluetooth uređaja.

Pomoću Bluetooth uređaja registrirajte hands-free uređaj ili audio uređaj (uparivanje). Na popisu pronađenih uređaja odaberite "KENWOOD BT CD/R-6P1".

3 Unesite PIN kod

Unesite PIN kod ("0000") u Bluetooth uređaj.

Povjerite da li je registracija na Bluetooth uređaju dovršena.


- ↳ PIN kod je tvornički zadan kao "0000". Ovaj kod se može promjeniti. Pogledajte <PIN kod za registraciju> (stranica 56).

4 Započnite hands-free vezu putem Bluetooth uređaja.



- Ako ima 5 ili više registriranih Bluetooth uređaja, nije moguće registrirati novi Bluetooth uređaj.

Rad s Bluetooth audio uređajima

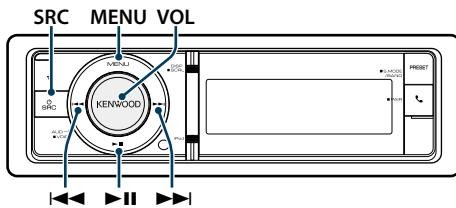

Osnovni postupci

Odabir Bluetooth audio izvora

Pritisnite [SRC] tipku.

Odaberite prikaz "BT AUDIO".

↗ Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

Stanka i reprodukcija

Pritisnite tipku [**▶II**].

Traženje skladbe

Pritisnite tipku [**◀◀**] ili [**▶▶**].

Brzo premotavanje glazbe prema naprijed ili nazad

Pritisnite i držite tipku [**◀◀**] ili [**▶▶**].

Prebacivanje na aktivni uređaj

Pritisnite gumb [**▶II**] na najmanje 1 sekundu.



- Neki ili nijedan od gore navedenih postupaka se ne mogu izvesti ako Bluetooth audio uređaj ne podržava daljinsko upravljanje.
- Prebacuje na Bluetooth audio izvor koji ne počinje niti zaustavlja reprodukciju automatski. Izvršite postupak za pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.
- Neki audio uređaji ne podržavaju daljinsko upravljanje ili ponovno spajanje nakon prekida Bluetooth veze. Upotrijebite glavnu jedinicu audio uređaja za spajanje Bluetooth veze.
- Istodobno se mogu spojiti dva audio uređaja.
- Zvučnici koji proizvode zvuk mijenjaju se ovisno o Bluetooth postavci "Bluetooth HF/Audio". Zadani zvučnici su prednji zvučnici. Pogledajte odlomak <Bluetooth postavke> (stranica 53)

Način reprodukcije

Možete odabrati način reprodukcije, kao što je nasumična reprodukcija i opetovana reprodukcija.

- 1 Odaberite Bluetooth audio izvor
- 2 Pokrenite popis izbornika
Pritisnite tipku [MENU].
- 3 Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite "Play Mode".

- 4 Odaberite način reprodukcije
Okrenite tipku [VOL].

Prikaz	Pregled
"File Repeat"	Kad je uključeno i postavljeno na "ON", ponavlja izvođenje glazbenih zapisu. "ON"/"OFF"
"Random"	Kad je uključeno i postavljeno na "ON", izvodi glazbene zapisu u mapi slučajnim redoslijedom. "ON"/"OFF"

(__ : Tvornička postavka)


- 5 Izvršite podešavanje

Pritisnite tipku [VOL].

- 6 Izadite iz načina reprodukcije

Pritisnite tipku [MENU].

Korištenje telefona bez uporabe ruku (hands-free)

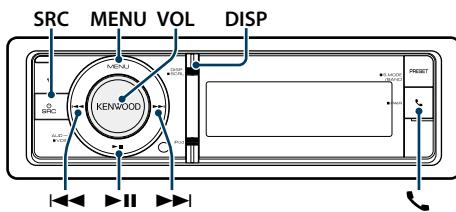

Prijem poziva

Odgovor na telefonski poziv

Pritisnite tipku [].



- Sljedeće akcije prekidaju pozive:
 - Umetanje CD diska.
 - Spajanje USB uređaja.
- Ukoliko je broj telefona sugovornika već snimljen u imenik, prilikom poziva prikazuje se ime sugovornika.

Odbijanje dolaznog poziva

Pritisnite tipku [SRC].

Tijekom poziva

Prekid poziva

Pritisnite tipku [] ili [SRC].

Prijelaz na privatni način uporabe

Pritisnite tipku [▶II].

Odabire između privatnog načina razgovora ("PRIVATE") i hands-free razgovora svaki put kada se pritisne tipka.



- Ovisno o vrsti vašeg mobilnog telefona, prijelaz na privatni način razgovora može izvršiti uključivanje izvora koji je bio u uporabi prije početka hands-free spajanja. Ukoliko se to dogodi, pomoću naredbi na ovom uređaju nije moguće vratiti hands-free način uporabe mobilnog telefona. Za ponovno korištenje mobilnog telefona bez uporabe ruku treba upotrijebiti naredbe na mobilnom telefonu.

Ugađanje glasnoće glasa tijekom poziva

Okrenite tipku [VOL].

Poziv na čekanju

Odgovor na dolazni poziv s trenutnim pozivom na čekanju

- 1 Pritisnite tipku [].
- 2 Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite "Answer".

Odgovor na dolazni poziv nakon dovršetka trenutnog poziva

Pritisnite tipku [] ili [SRC].

Nastavak trenutnog poziva

- 1 Pritisnite tipku [].
- 2 Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite "Reject".

Odgovor na poziv na čekanju nakon dovršetka trenutnog poziva

Pritisnite tipku [] ili [SRC].

Prijelaz između trenutnog poziva i poziva na čekanju

Pritisnite tipku [VOL].

Svakim pritiskom ove tipke vrši se prijelaz između sugovornika.

Ostale funkcije

Brisanje poruke o isključivanju

Pritisnite tipku [].

"HF Disconnect" se briše.

Upućivanje poziva

- 1 Pokrenite Bluetooth mod
Pritisnite tipku [].

2 Odaberite način biranja

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Prikaz	Pregled
"Preset Call"	Biranje broja iz memorije
"Phonebook"	Odabir početnog slova za traženje u imeniku.
"Outgoing Calls"	Pozivanje broja iz popisa odlaznih poziva.
"Incoming Calls"	Pozivanje broja iz popisa dolaznih poziva.
"Missed Calls"	Pozivanje broja iz popisa propuštenih poziva.
"Number Dial"	Pozivanje putem unosa telefonskog broja.

Gore navedene metode biranja broja opisane su u nastavku.

- 3 Prekid odabira načina biranja telefonskog broja

Pritisnite tipku [].

Brzo biranje (prethodno snimljeni brojevi)

- 1 Pokrenite Bluetooth mod
Pritisnite tipku [].

2 Odaberite biranje broja iz memorije

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite "Preset Call".

- 3 Odaberite broj koji želite pozvati iz memorije

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite broj za pohranu.
Prikazuje se telefonski broj.

- 4 Uputite poziv

Pritisnite tipku [VOL].



- Trebate snimiti broj za brzo biranje. Pogledajte [<Poprana na popis brojeva za brzo biranje>](#) (stranica 32).

Biranje broja iz telefonskog imenika

Birajte broj iz imenika u mobitelu.

Ako imenik nije preuzet na ovaj uređaj, učinite to putem mobilnog telefona.

- 1 Pokrenite Bluetooth mod
Pritisnite tipku [].

- 2 Odaberite biranje iz telefonskog imenika
Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite "Phonebook".

- 3 Odaberite početno slovo za traženje

Način rada	Postupak
Pomak na sljedeći znak.	Okrenite tipku [VOL].
Potvrđite odabir znaka.	Pritisnite tipku [VOL].

- 4 Odaberite ime ili telefonski broj

Okrenite tipku [VOL].

✓ Prijelaz između različitih načina prikaza

Pritisnite tipku [DISP].

Pritiskanjem ove tipke možete birati između prikaza imena ili telefonskog broja.

- 5 Uputite poziv

Pritisnite tipku [VOL].



- Tijekom traženja će se umjesto znaka s prijeglasmom, kao što je as "ü", tražiti znak bez prijeglasa, kao što je "u".

Korištenje telefona bez uporabe ruku (hands-free)

Biranje broja iz popisa poziva

1 Pokrenite Bluetooth mod Pritisnite tipku [].

2 Odaberite način biranja broja iz popisa poziva
Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite "Outgoing Calls", "Incoming Calls" ili "Missed Calls".

3 Odaberite ime ili telefonski broj

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

▫ Prijelaz između različitih načina prikaza
Pritisnite tipku [DISP].

Pritiskanjem ove tipke možete birati između prikaza imena ili telefonskog broja.

4 Uputite poziv

Pritisnite tipku [VOL].



• Popis odlaznih, dolaznih i propuštenih poziva odnose se na pozive koji su upućeni s ovog uređaja i primljeni na ovaj uređaj. To nisu pozivi pohranjeni u memoriju mobilnog telefona.

Birajte broj

1 Pokrenite Bluetooth mod Pritisnite tipku [].

2 Odaberite biranje upisom telefonskog broja
Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite "Number Dial".

3 Unesite telefonski broj

1. Okrenite gumb [VOL] kako biste odabrali brojeve, a zatim pritisnite gumb [VOL].
Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite brojku.
2. Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Pomak na sljedeću znamenku.
 - Pritisnite broj ([1] – [0]), #([FM]), *([AM]), ili tipku +([▶▶]) na daljinskom upravljaču.
 - Za brisanje unesenog telefonskog broja znamenku po znamenku:
Pritisnite [◀◀] tipku na daljinskom upravljaču.

4 Uputite poziv

- Pritisnite tipku [VOL].
- Pritisnite [DIRECT] tipku na daljinskom upravljaču.



• Moguće je unijeti najviše 32 znamenki.

Pozivanje putem glasovnog poziva

Možete uspostaviti glasovni poziv pomoću funkcije za prepoznavanje glasa na mobilnom telefonu.

1 Pokrenite način rada za glasovnu oznaku
Pritisnite tipku [VOL] na najmanje 1 sekundu.
Prikazuje se "Voice Tag".

2 Neka mobilni telefon prepozna vašu izgovorenu riječ

Izgovorite ime registrirano u mobilnom telefonu.
Prikazuje se prepozнатi telefonski broj (naziv).

3 Izadite iz načina rada za glasovnu oznaku
Pritisnite tipku [VOL] na najmanje 1 sekundu.



- Ako se prikaže "No Support", mobilni telefon ne podržava funkciju glasovnog prepoznavanja.
- Ako se prikaže "No Active device", mobilni telefon ne može početi sa prepoznavanjem glasa.
- Tijekom prepoznavanja glasa, nema izlaza zvuka.

Pohranja na popis brojeva za brzo biranje

1 Odaberite broj koji želite pohraniti

Odaberite broj s obzirom na slijedeće:

- Biranje broja iz telefonskog imenika (stranica 30)
- Biranje broja iz popisa poziva (stranica 31)
- Birajte broj (stranica 31)

2 Pokrenite memoriju za pohranjene postaje
Pritisnite tipku [VOL] na najmanje 1 sekundu.

3 Odaberite broj koji želite pohraniti u memoriju

Okrenite tipku [VOL].
Odaberite broj za pohranu.

4 Odaberite prethodno postavljeni broj koji želite pohraniti u memoriju
Pritisnite gumb [VOL] na najmanje 2 sekunde.

Prekid uporabe prethodno postavljene memorije


Pritisnite tipku [MENU].

Prikaz vrste telefonskog broja (kategorija)

Stavke kategorije u imeniku prikazuju se kako slijedi:

Prikaz	Informacija
"GENERAL" / " "	Općenito
"HOME" / " "	Kod kuće
"OFFICE" / " "	Ured
"MOBILE" / " "	Mobilni
"OTHER" / " "	Drugo

Postavke zaslona

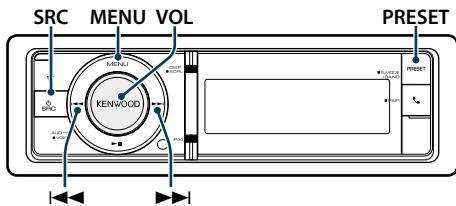

Osnovni postupci

Promjena zaslona

Pritisnite tipku [DISP].

Način rada	Tip prikaza
Zaslon s 5 redaka	Prikazuje 4 do 5 redaka teksta.
Zaslon s 3 retka	Prikazuje 2 do 3 redaka teksta.
Način rada zaslona kao zaslon iPoda	Prikaz kao na iPod-u. (samo kod iPod izvora)
Zaslon analizatora spektra	Prikazuje jedan redak teksta i analizator spektra.
Zaslon sa satom	Prikazuje sat.
Način rada isključenog zaslona	Isključuje prikaz i osvjetljenje.



- Kada je odabran tip prikaza s 5 redaka, status (indikator uključenosti pojedine funkcije) se može prikazati u prvom retku, a ikona trenutno odabranog izvora i tekst o informacijama se mogu prikazati s lijeve strane putem sljedećeg postupka <Podešavanje zaslona s 5 redaka, zaslona s 3 retka i zaslona kao na iPod-u> (stranica 35).

Prikaz stanja: Odaberite "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Status"

Bočni prikaz: Odaberite "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Side Select"

- Kada je odabrana opcija "Display off mode", možete odabrati samo opciju "Type Select" za "Display Select".

Pomicanje teksta

Pritisnite tipku [DISP] na najmanje 1 sekundu.

Prikazani tekst se pomicće.

Postavke prikaza

Možete odabrati sljedeće postavke prikaza.

1 Odaberite izvor

Svakim pritiskom na tipku [SRC] možete mijenjati izvor.

↗ Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

2 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

3 Pokrenite postavke zaslona

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings" > "DISP & ILLUMI".

4 Odaberite stavku za podešavanje

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Prikaz	Pregled
"Settings"	
"DISP & ILLUMI"	Podešavanje zaslona i osvjetljenja.
"Display Select"	Odabir i podešavanje tipa zaslona.
"Color Select"	Odabir boje osvjetljenja ploče. Pogledajte <Odabir boje osvjetljenja> (stranica 37)
"Display Dimmer"	Smanjuje jačinu osvjetljenja zaslona. "Auto": Prigušuje osvjetljenje u skladu s položajem prekidača za svjetla u vozilu. "Manual1": Stalno prigušuje osvjetljenje "Manual2": Prigušuje osvjetljenje jače nego Manual1. "OFF": Ne prigušuje osvjetljenje
"Contrast"	Podešava kontrast prikaza. "1" - "5" - "12"
"DISP N/P"	Biranje pozitivnog ili negativnog načina prikaza. "POS1"/"POS2"/"NEGA1"/"NEGA2"
"Text Scroll"	Određuje da li se tekst automatski pomiče. "Auto"/"Once"/"OFF"
"BT DVC Status"	Može se prikazati stanje veze. <u>Mobilni telefon/BT Audio</u>
"ILLUMI Dimmer"	Smanjuje jačinu osvjetljenja tipki. "Auto": Prigušuje osvjetljenje u skladu s položajem prekidača za svjetla u vozilu. "Manual1": Stalno prigušuje osvjetljenje "Manual2": Prigušuje osvjetljenje jače nego Manual1. "OFF": Ne prigušuje osvjetljenje
"ILLUMI Effect"	Određuje da li se u skladu s uporabom tipke mijenja svjetlina osvjetljenosti tipke. "OFF"/"ON"

"ILLUMI MSC SYNC"

Određuje da li se u skladu s glasnoćom mijenja boja osvjetljenosti tipke.
"OFF"/"ON"

(__ : Tvornička postavka)

5 Izvršite podešavanje

Okrećite tipku [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite tipku [VOL].

6 Izadite iz popisa izbornika načina rada

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu, i zatim ju ponovo kratko pritisnite.

Postavke zaslona

Podešavanje zaslona s 5 redaka, zaslona s 3 retka i zaslona kao na iPod-u

Možete podesiti zaslon s 5 redaka, zaslon s 3 retka ili zaslon kao na iPod-u.

1 Odaberite izvor

Svakim pritiskom na tipku [SRC] možete mijenjati izvor.

↗ Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

2 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

3 Pokrenite podešavanje zaslona i odaberite prikaz zaslona s 5 redaka, zaslona s 3 retka ili zaslona kao na iPod-u.

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Type Select" > prikaz zaslona s 5 redaka, zaslona s 3 retka ili zaslona kao na iPod-u.

4 Odaberite stavku za podešavanje

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Prikaz	Postavka
"Display Select"	
"Type Select"	Odaberite prikaz zaslona s 5 redaka, zaslona s 3 retka ili zaslona kao na iPod-u.
"Side Select"	Povlači tipku izvora. Tekst/ikona/brisanje
"Text Select"	Podešava prikaz teksta. 1. Okrenite kotačić [VOL] kako biste odabrali dio prikaza teksta, a zatim pritisnite gumb [VOL]. Odabrana stvarka prikaza teksta treperi. 2. Okrenite kotačić [VOL] kako biste odabrali tekst, a zatim pritisnite gumb [VOL].
"Status"	Podešavanje prikaza statusa za zaslon s 5 redaka. Uključen/Izključen

(____ : Tvornička postavka)

5 Izvršite podešavanje

Okrećite tipku [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite tipku [VOL].

6 Izadite iz popisa izbornika načina rada

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu, i zatim ju ponovo kratko pritisnite.

Odabir prikaza teksta

U izvoru FM prijemnika

Frekvencija i naziv programske usluge ("Frequency/PS")	Radio tekst ("Radio Text")
Naslov skladbe * ("Song Title")	Analizator spektra i sat ("Speana/Clock")
Ime izvođača* ("Artist Name")	Datum ("Date")
Naziv postaje* ("Station Name")	Prazno ("Blank")
Radio tekst plus* ("Radio Text Plus")	

* Prikazuju se informacije u radio tekstu plus.

Zaslona s 3 retka

Frekvencija i naziv programske usluge ("Frequency/PS")	Radio tekst ("Radio Text")
Naslov skladbe i ime izvođača* ("Title/Artist")	Analizator spektra i sat ("Speana/Clock")
Datum ("Date")	
Naziv postaje* ("Station Name")	Prazno ("Blank")
Radio tekst plus* ("Radio Text Plus")	

* Prikazuju se informacije u radio tekstu plus.

U izvoru AM prijemnika

Frekvencija ("Frequency")	Datum ("Date")
Analizator spektra i sat ("Speana/Clock")	Prazno ("Blank")

U izvoru USB/ SD/ iPod/ Audio datoteke

Zaslona s 5 redaka

Naslov skladbe ("Song Title")	Vremenska traka ("Time Bar") : samo iPod
Naziv albuma ("Album Name")	Analizator spektra i sat ("Speana/Clock")
Ime izvođača ("Artist Name")	Datum ("Date")
Naziv mape ("Folder Name")	Prazno ("Blank")
Naziv datoteke ("File Name")	
Vrijeme reprodukcije ("P-Time")	

Zaslona s 3 retka

Naslov i izvođač ("Title/Artist")	Vremenska traka ("Time Bar") : samo iPod
Album i izvođač ("Album/Artist")	Analizator spektra i sat ("Speana/Clock")
Naziv mape ("Folder Name")	Datum ("Date")
Naziv datoteke ("File Name")	Prazno ("Blank")
Vrijeme reprodukcije ("P-Time")	

Način rada zaslona kao zaslon iPoda

Naslov skladbe ("Song Title")	Ime izvođača ("Artist Name")
Naziv albuma ("Album Name")	Prazno ("Blank")

U Bluetooth audio izvoru

Zaslona s 5 redaka

Bluetooth audio ("Source Name")	Analizator spektra i sat ("Speana/Clock")
Naslov skladbe ("Song Title")	Datum ("Date")
Ime izvođača ("Artist Name")	Prazno ("Blank")
Naziv albuma ("Album Name")	

Zaslona s 3 retka

Bluetooth audio ("Source Name")	Analizator spektra i sat ("Speana/Clock")
Naslov i izvođač ("Title/Artist")	Datum ("Date")
Album i izvođač ("Album/Artist")	Prazno ("Blank")

U izvoru glazbenog CD-a

Naslov diska ("Disc Title")	Analizator spektra i sat ("Speana/Clock")
Naslov zapisa ("Track Title")	Datum ("Date")
Vrijeme reprodukcije ("P-Time")	Prazno ("Blank")

U izvoru pomoćnog ulaza

Naziv izvora ("Source Name")	Datum ("Date")
Analizator spektra i sat ("Speana/Clock")	Prazno ("Blank")

Na čekanju

Naziv izvora ("Source Name")	Sat ("Clock")
Datum ("Date")	Prazno ("Blank")



- Ako izabrana stavka prikaza nema nikakav podatak, prikazuju se alternativni podaci.
- Neke stavke se ne mogu prikazati ovisno o tipu prikaza i retku.
- Pri odabiru opcije "Folder name" tijekom izvođenja s iPod-a, imena će se prikazati ovisno o trenutno odabranim stavkama traženja.
- Ako je APP i iPod način rada uključen za vrijeme izvođenja iPoda, prikazuje se "APP & iPod Mode".
- Ako se tijekom izvođenja s iPod-a ne mogu prikazati svi znakovi, prikazat će se redni broj zapisa u popisu.

Informacija	Prikaz
Naslov zapisa	"TITLE***"
Naziv mape	"FLD***"
Naziv datoteke	"FILE***"

Podešavanje zaslona s analizatorom spektra

1 Odaberite izvor

Svakim pritiskom na tipku [SRC] možete mijenjati izvor.
↗ Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

2 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

3 Pokrenite podešavanje zaslona i odaberite zaslona s analizatorom spektra.

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Type Select" > Zaslona s analizatorom spektra.

4 Odaberite stavku za podešavanje

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

5 Izvršite podešavanje

Okrećite tipku [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite tipku [VOL].

6 Izadite iz popisa izbornika načina rada

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu, i zatim ju ponovo kratko pritisnite.

Postavke zaslona

Podešavanje načina rada prikaza sata

Možete podešiti prikaz sata.

1 Odaberite izvor

Svakim pritiskom na tipku [SRC] možete mijenjati izvor.

↗ Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

2 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

3 Pokrenite podešavanje zaslona i odaberite prikaz informacija

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Type Select" > način prikaza sata.

4 Odaberite stavku za podešavanje

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Prikaz	Postavka
"Display Select"	
"Type Select"	Podešava način prikaza sata.
"Graphic Select"	Prebacivanje između jednostrukog i dvostrukog sata.

5 Izvršite podešavanje

Okrećite tipku [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite tipku [VOL].

6 Izadite iz načina rada za popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu, i zatim ju ponovo kratko pritisnite.

Odabir boje osvjetljenja

Odabir boje osvjetljenja ploče.

1 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

2 Pokrenite odabir boje osvjetljenja

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Color Select".

3 Odaberite mjesto za koje želite odabrati boju osvjetljenja

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Prikaz	Mjesto
"All"	Zaslon i tipke
"Display"	Prikaz
"Key"	Tipke

4 Odaberite boju osvjetljenja

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite boju iz "Variable Scan" — "Color1" — "Color24" — "User".

Stvaranje korisničke boje

Možete stvoriti svoju originalnu boju tijekom odabira između "Color1" — "Color24".

Boju koju ste stvorili možete pozvati kada odaberete opciju "User".

1. Pritisnite tipku [VOL] na najmanje 1 sekundu.

Pokrenite fino podešavanje boje.

2. Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite boju koju želite podesiti. (crvenu, zelenu ili plavu).

3. Okrećite kotačić [VOL] za podešavanje boje (raspon: 0 - 9) i pritisnite gumb [VOL].

4. Pritisnite tipku [MENU].

Završite fino podešavanje boje.

5 Izadite iz načina rada Popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu, i zatim ju ponovo kratko pritisnite.

Podešavanje prikaza pomoćnog ulaza

Biranje prikaza pri prelasku na pomoći izvor zvuka.

1 Odaberite pomoći izvor

Svakim pritiskom na tipku [SRC] možete mijenjati izvor.

Odaberite stavku "AUX".

↗ Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

2 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

3 Pokrenite podešavanje prikaza pomoćnog ulaza

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Settings" > "AUX Name Set".

4 Odaberite prikaz za pomoći ulaz

Okrenite tipku [VOL].

Odaberite "AUX", "DVD", "PORTABLE", "GAME", "VIDEO", ili "TV".


5 Izadite iz načina rada Popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu, i zatim ju ponovo kratko pritisnite.



- Pomoći ulaz je početno podešen na "OFF". Prije postavki zaslona podešite "Built in AUX" opisano u [Početne postavke](#) (stranica 41) na "ON".

Sat i druge funkcije

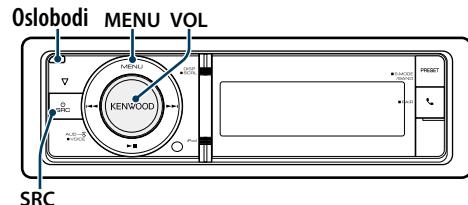

Podešavanje vrste prikaza sata i datuma

Podešava vrstu prikaza sata i kalendra.

1 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

✓ Kada je u načinu rada za postavljanje prikaza odabrana opcija "Clock display mode", pritiskanje gumba [DISP] na barem 1 sekundu omogućuje vam izravan odabir opcije "Clock & Date".

2 Pokrenite način rada za podešavanje sata i datuma

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite "Settings" > "Clock & Date".

3 Odaberite željenu stavku za podešavanje sata & datuma

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Prikaz	Pregled
"Settings"	
"Clock & Date"	
"Clock Adjust"	Podešava sat. Pogledajte <Podešavanje sata> (stranica 39)
"City Select"	Postavlja prikaz dva grada kada je za opciju "Graphic Select" odabran način rada dvostruki sat. Pogledajte <Podešavanje načina rada prikaza sata> (stranica 37), <Dvostrukе postavke sata grada> (stranica 40).
"Time Synchronized"	Uskladljivanje podataka o vremenu RDS postaje i sata vašeg uređaja. "OFF"/"ON"
"Summer Time"	Pomiče vrijeme jedan sat unaprijed kad je uključeno i postavljeno na ON. "OFF"/"ON"
"Sub Clock Adjust"	Podešava razliku vremena zbog ljetnog računanja vremena. "-1h" / " <u>0h</u> " / "+1h"

Prikaz	Pregled
"Settings"	
"Clock & Date"	
"Clock Adjust"	Podešava sat. Pogledajte <Podešavanje sata> (stranica 39)
"City Select"	Postavlja prikaz dva grada kada je za opciju "Graphic Select" odabran način rada dvostruki sat. Pogledajte <Podešavanje načina rada prikaza sata> (stranica 37), <Dvostrukе postavke sata grada> (stranica 40).
"Time Synchronized"	Uskladljivanje podataka o vremenu RDS postaje i sata vašeg uređaja. "OFF"/"ON"
"Summer Time"	Pomiče vrijeme jedan sat unaprijed kad je uključeno i postavljeno na ON. "OFF"/"ON"
"Sub Clock Adjust"	Podešava razliku vremena zbog ljetnog računanja vremena. "-1h" / " <u>0h</u> " / "+1h"

"Date Adjust"	Podešava datum. Pogledajte <Podešavanje datuma> (stranica 40)
"Date Mode Select"	Podešava način prikaza datuma. 7 vrsta (<u>_</u> : Tvornička postavka)

4 Podešava stavke za podešavanje sata i vremena

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

5 Izadite iz načina rada Popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu, i zatim ju ponovo kratko pritisnite.

Podešavanje sata

Možete podešiti sat.

1 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

2 Pokrenite podešavanje sata

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite "Settings" > "Clock & Date" > "Clock Adjust".

3 Podešavanje sata

1. Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite sate ili minute.
2. Okrećite tipku [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite tipku [VOL].
3. Pritisnite tipku [MENU].

4 Izadite iz načina rada za popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu, i zatim ju ponovo kratko pritisnite.

Podešavanje datuma

Možete podešiti datum.

1 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

2 Pokrenite podešavanje sata

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite "Settings" > "Clock & Date" > "Date Adjust".

3 Podešavanje datuma

1. Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite mjesec, dan ili godinu.
2. Okrećite tipku [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite tipku [VOL].
3. Pritisnite tipku [MENU].

4 Izlaz iz načina rada za popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu, i zatim ju ponovo kratko pritisnite.

Dvostrukе postavke sata grada

Možete odabratigradove za dva sata.

1 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

2 Odaberite način rada za odabir grada

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite "Settings" > "Clock & Date" > "City Select".

3 Odaberite dio prikaza za grad (domaći ili podgrad)

Okrenite tipku [VOL].

4 Podesite grad kod kuće/podgrad

Pritisnite tipku [VOL].

5 Izadite iz načina rada Popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu, i zatim ju ponovo kratko pritisnite.



• Kako bi prikazali satove za dva grada, odaberite način prikaza sata za opciju "Graphic Select" koja je opisana u odjeljku [<Podešavanje načina rada prikaza sata>](#) (stranica 37).

- Za podešavanje vremena kod kuće, pogledajte [<Podešavanje sata>](#) (stranica 39).
- Vrijeme podgrada automatski se određuje temeljem vremena kod kuće.
Kada su sustavi ljetnog vremena različiti kod kuće i u podgradu, podešavanje se može obaviti automatski tako da se pogleda "Sub Clock Adjust" pod [<Podešavanje vrste prikaza sata i datuma>](#) (stranica 39).

Napomene

• City Select (Odaberite grad)

Podesite vremensku zonu za Vaše područje kao "Home".
Kada podesite vremensku zonu za drugo područje kao "Sub", na zaslonu se mogu prikazati satovi za obje vremenske zone. Pogledajte [<Podešavanje načina rada prikaza sata>](#) (stranica 37).
Za popis vremenskih zona pogledajte [<Popis gradova>](#) (stranica 69).

Sat i druge funkcije

Početne postavke

Možete odabrati sljedeće početne postavke.

1 Odaberite čekanje

Svakim pritiskom na tipku [SRC] možete mijenjati izvor.

Odaberite prikaz "STANDBY".

Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

2 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

3 Pokrenite početne postavke

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Initial Settings".

4 Odaberite stavku za podešavanje

Okrenite tipku [VOL].

Prikaz	Pregled
"Initial Settings"	
"SRC Select"	Podešava način odabira izvora. "Settings 1"/"2"
"Beep"	Isključivanje/uključivanje tona za provjeru postupka (zvučni signal). "OFF"/"ON"
"Russian"	Kad je postavljeno na ON (uključeno), na ruskom se jeziku prikazuje sljedeći niz znakova: Naziv mape/ Naziv datoteke/ Naslov skladbe/ Ime izvođača/ Naslov albuma "OFF"/"ON"
"Menu Language"	Mozete odabrat jezik prikaza za stavke popisa izbornika. "English"/"Français"/"Español"/"Deutsch"/ "Italiano"/"Русский"
"Power OFF Wait"	Namještanje vremena kako bi se uređaj automatski isključio nakon određenog vremena mirovanja. Uporaba ove postavke štedi akumulator vozila. "----": Funkcija vremenskog isključivanja uređaja je isključena. "20min"/"40min"/"60min": Isključuje uređaj nakon toliko minuta mirovanja.
"Built in AUX"	Kad je ova stavka uključena, moguće je odabrati pomoćni AUX izvor. "ON": Omogućuje odabir pomoćnog ulaza kao izvora. Upotrijebite ovu postavku kada je ugrađeni AUX priključak stalno spojen na vanjski uređaj. "OFF": Onemogućuje odabir pomoćnog ulaza kao izvora. Upotrijebite ovu postavku kada je ugrađeni AUX priključak ne koristi.

"Forced CD-DA"	Podešava čitanje CD-a. "Settings 1": Prilikom izvođenja CD-a automatski razlikuje disk s audio datotekom i glazbeni CD. "Settings 2": Prisilna reprodukcija kao glazbenog CD-a.
"Built in AMP"	Odabir "OFF" (isključeno) isključuje ugrađeno pojačalo. Isključivanje ugrađenog pojačala poboljšava kvalitetu zvuka iz predizlaza. "OFF"/"ON"
"DSI"	DSI (pokazivač isključenog sustava) na uređaju trepće kada se ukloni prednja ploča. "OFF"/"ON"
"F/W Update"	Obnavljanje firmware-a. Informacije o obnavljanju će prema potrebi biti objavljene na sljedećoj URL adresi. www.kenwood.com/cs/ce/

(__ : Tvornička postavka)

5 Izvršite podešavanje

Okrećite tipku [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite tipku [VOL].

6 Izadite iz načina rada Popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu, i zatim ju ponovo kratko pritisnite.

Postavljanje demonstracije

Uključivanje/isključivanje prikaznog načina rada.

1 Pokrenite popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

2 Pokrenite postavke demonstracijskog moda

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite "DEMO Mode".

3 Postavite demonstraciju

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.
Odaberite "ON" ili "OFF".

4 Izadite iz načina rada Popis izbornika

Pritisnite tipku [MENU].

Prednja ploča sa zaštitom od krađe


Prednja ploča se može odvojiti i ponijeti, čime se sprječava krađa.

Uklanjanje prednje ploče

1 Pritisnite gumb za oslobađanje.

Otvorite prednju ploču.


2 Povucite lijevu stranu ploče prema naprijed i izvucite ploču van.

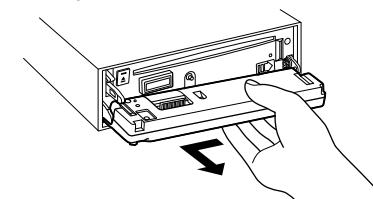

- Prednja ploča je precizan dio opreme i može se lako oštetići udarcima ili trzajima.
- Prednju ploču držite u njezinom spremniku dok nije postavljena na uređaj.
- Ne postavljajte prednju ploču (i kutiju za prednju ploču) na mjestima izloženim izravnom sunčevom zračenju, pretjeranoj toplini ili vlazi. Izbjegavajte mesta s mnogo prašine i ona na kojima postoji mogućnost proljevanja vodom.


Vraćanje prednje ploče

1 Poravnajte Zub na uređaju s utorom na prednjoj ploči.

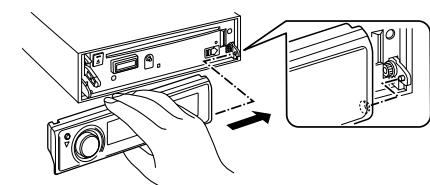


2 Pritisnite prednju ploču dok ne škljocne.

Prednja ploča je sada učvršćena i možete koristiti uređaj.

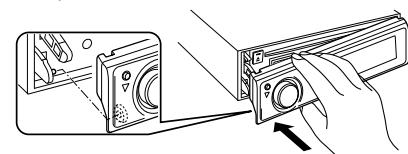

Ugađanje zvuka

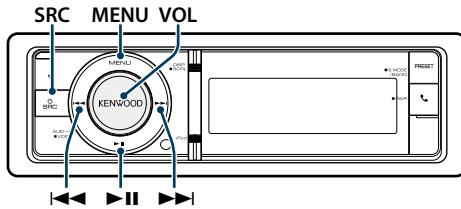

Upravljanje zvukom

Možete podešavati slijedeće postavke zvuka.

Prikaz	Pregled
"SubWoofer Level"**	Podešava glasnoću niskotonog zvučnika. "-15" — "0" — "+15"
"Preset Equalizer"*	Podešava kvalitetu zvuka. - Odabir pohranjene krivlje ekvalizatora (stranica 44).
"Manual Equalizer"*	Podešava kvalitetu zvuka. - Ručno podešavanje ekvalizatora (stranica 45).
"Pro Setup"	
"DSP Set"*	"Bypass": Isključuje funkciju DSP. "Through": Uključuje funkciju DSP.
"Car Type"*	Za postizanje čistog zvuka, podešite zvučno okruženje sukladno položaju i veličini fizički ugrađenih zvučnika s obzirom na slijedeće: - Odabir tipa vozila (stranica 47). - Podešavanje zvučnika (stranica 47). - Postavka skretnice (stranica 48). - Odabir položaja slušanja (stranica 49). - Fino podešavanje položaja slušanja (stranica 49). - Precizno podešavanje razine kanala (stranica 50).
"Zone Control"*	Postavlja sustav dvojne zone. - Sustav dualnog područja (stranica 46).
"Sound Enhancements"*	
"Supreme"	Uključuje i isključuje funkciju Supreme. Moguće je podešiti dok je izvor audio datoteka s USB/SD/CD ili iPod izvora. "ON"/"OFF"
"HIGHWAY-SOUND"	Nadoknađuje nišku glasnoću ili gubitak dubokih tonova zbog buke na cesti radi jasnoće vokalnog zvuka. "OFF"/"Low"/"Middle"/"High"
"Space Enhancer"	Virtualno pojačava zvučni prostor pomoći DSP-a. "OFF"/"Small"/"Medium"/"Large"
"Sound Realizer"	Virtualno čini zvuk realističnjim pomoći DSP-a. "OFF"/"Level1"/"Level2"/"Level3"

"Sound Elevation"	Virtualno povećava zvučno polje pomoći DSP-a. "OFF"/"Low"/"Middle"/"High"
"Volume offset"	Glasnoću svakog izvora zvuka moguće je postaviti kao razliku prema osnovnoj glasnoći. "-8" — "0" (AUX: "-8" — "+8")
"Rear Mute"	Postavlja isključen zvuk stražnjeg kanala. "ON"/"OFF"
"SubWoofer Mute"*	Postavlja utisavanje niskotonog zvučnika. "ON"/"OFF"
"Preset"**	Podešava pohranjene postavke zvuka. - Memorija zvučnih postavki (stranica 51). - Pozivanje prethodno postavljenog zvuka (stranica 52).
"Bass Boost"*	Podešava pojačavanje dubokih tonova u 3 koraka. "OFF"/"Level1"/"Level2"/"Level3"
"Loudness"**	Stvara glasnije zvukove na visokim i niskim frekvencijama. "OFF"/"Low"/"High"
"Balance"/"Fader"	Podešava ravnotežu lijevih/desnih i prednjih/stražnjih zvučnika. (Lijevo) "L15" — "0" — "R15" (Desno) (Stražnji) "R15" — "0" — "F15" (Prednji)* (__ : Tvornička postavka)

* Ova postavka ne može se postaviti kada je opcija "2 Zone" (sustav dvojne zone) postavljena na uključeno.

1 Odaberite izvor

Svakim pritiskom na tipku [SRC] možete mijenjati izvor.

Odaberite izvor koji nije "STANDBY".

↗ Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

2 Pokrenite upravljanje zvukom

Pritisnite tipku [VOL].

3 Odaberite stavku za podešavanje

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

4 Izvršite podešavanje

Okrećite tipku [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite tipku [VOL].

5 Završite s upravljanjem zvukom

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu.

Napomene

• DSP Set

Kada je "DSP Set" podešeno na "Bypass", funkcija DSP je isključena, a stavke u boji se ne mogu podešavati.

• HIGHWAY-SOUND

Povećava glasnoću najtiših zvukova koji se gube zbog buke na cesti radi bolje čujnosti. Osim toga, pojačava duboke tone koji se gube zbog buke na cesti radi dinamičnijih dubokih tonova.
Ova funkcija ne vrijedi za izvor prijemnika.

• Supreme

Prirodan zvuk može se reproducirati obnavljanjem izgubljenih informacija ili deformiranih valnih oblika zbog kompresije zvuka.
Ova funkcija vrijedi za komprimiranu glazbu.

• Sustav dualnog područja

Glavni izvor i podizvor (pomoći ulaz) odvojeno izlaze iz prednjeg kanala i stražnjeg kanala.

• Space Enhancer (Proširivač polja zvuka)

Ova funkcija ne vrijedi za izvor prijemnika.

Odabir pohranjene krivlje ekvalizatora

Možete odabrati slijedeće krivlje ekvalizatora.

Prikaz	Krivulja ekvalizatora
"User"	Korisnički*
"Natural"	Prirodno
"Rock"	Rock
"Pops"	Pop
"Easy"	Lagano
"Top 40"	Top 40
"Jazz"	Jazz
"Powerful"	Snažno
"iPod"	iPod (samo pri reprodukciji s iPoda)

* Poziva se krivulja postavljena u odjeljku <Ručno podešavanje ekvalizatora>.

(__ : Tvornička postavka)

1 Odaberite izvor

Svakim pritiskom na tipku [SRC] možete mijenjati izvor.

Odaberite izvor koji nije "STANDBY".

↗ Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

2 Pokrenite upravljanje zvukom

Pritisnite tipku [VOL].

3 Pokrenite memoriju ekvalizatora

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Preset Equalizer".

4 Odaberite krivulju ekvalizatora

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

↗ Odaberite krivulju ekvalizatora za iPod

Možete birati između 22 tipa krivulje ekvalizatora za iPod kada odaberete "iPod".

1. Pokrenite upravljanje ekvalizatorom za iPod

Pritisnite tipku [VOL].

2. Odaberite krivulju ekvalizatora za iPod

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

5 Završite s upravljanjem zvukom

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu.



• Možete birati za svaki izvor.

Ugađanje zvuka

Ručno podešavanje ekvalizatora

Možete podešavati slijedeće postavke ekvalizatora.

Frekvencijsko područje	Stavka	Raspon
"BAND1" (62,5 Hz)	"GAIN" Glasnoća frekvenčijskog područja	-9 → +9 dB
	"B.Ex" bas efekt	"ON"/"OFF"
"BAND2" (100 Hz)	"GAIN" Glasnoća frekvenčijskog područja	-9 → +9 dB
"BAND3" (160 Hz)	"GAIN" Glasnoća frekvenčijskog područja	-9 → +9 dB
"BAND4" (250 Hz)	"GAIN" Glasnoća frekvenčijskog područja	-9 → +9 dB
"BAND5" (400 Hz)	"GAIN" Glasnoća frekvenčijskog područja	-9 → +9 dB
"BAND6" (630 Hz)	"GAIN" Glasnoća frekvenčijskog područja	-9 → +9 dB
"BAND7" (1 kHz)	"GAIN" Glasnoća frekvenčijskog područja	-9 → +9 dB
"BAND8" (1,6 kHz)	"GAIN" Glasnoća frekvenčijskog područja	-9 → +9 dB
"BAND9" (2,5 kHz)	"GAIN" Glasnoća frekvenčijskog područja	-9 → +9 dB
"BAND10" (4 kHz)	"GAIN" Glasnoća frekvenčijskog područja	-9 → +9 dB
"BAND11" (6,3 kHz)	"GAIN" Glasnoća frekvenčijskog područja	-9 → +9 dB
"BAND12" (10 kHz)	"GAIN" Glasnoća frekvenčijskog područja	-9 → +9 dB
"BAND13" (16 kHz)	"GAIN" Glasnoća frekvenčijskog područja	-9 → +9 dB
"BAND1" – "BAND13"	Kvaliteta "Q"	1,35 / <u>1,5</u> / 2,0

(: Tvornička postavka)

1 Odaberite izvor

Svakim pritiskom na tipku [SRC] možete mijenjati izvor.

Odaberite izvor koji nije "STANDBY".

- Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

2 Pokrenite upravljanje zvukom

Pritisnite tipku [VOL].

3 Pokrenite ručno podešavanje ekvalizatora

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Manual Equalizer".

4 Odaberite stavku za podešavanje

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

5 Izvršite podešavanje

Okrećite tipku [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite tipku [VOL].

6 Završite s upravljanjem zvukom

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu.



- Kada je "Pod" odabранo u odlomku <Odabir pohranjene krivlje ekvalizatora> (stranica 44), ručno upravljanje ekvalizatorom se isključuje.
- Možete birati za svaki izvor.

Sustav dualnog područja

Glavni izvor i podizvor (pomoći ulaz) odvojeno izlaze iz prednjeg kanala i stražnjeg kanala.

Prikaz	Pregled
"2 Zone"	Postavlja sustav dvojne zone. "OFF"/"ON"
"2 Zone Rear Volume"*	Podesite glasnoću stražnjeg kanala. "0" — "35"
"2 Zone Select"*	Određuje odredište zvuka podizvora kada je uključena funkcija dualnog područja. "Rear"/"Front"

* Sustav dualnog područja je podešen na "ON".
(: Tvornička postavka)

1 Odaberite izvor

Svakim pritiskom na tipku [SRC] možete mijenjati izvor.

Odaberite izvor koji nije "STANDBY".

- Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

2 Pokrenite upravljanje zvukom

Pritisnite tipku [VOL].

3 Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Pro Setup" > "Zone Control".

4 Odaberite stavku koju želite podešiti

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.


5 Završite s upravljanjem zvukom

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu.



- Odaberite glavni izvor pomoći tipke [SRC].
- Podesite glasnoću prednjeg kanala pomoći tipke [VOL].
- Upravljanje zvukom nema učinka na podizvor.
- Kada je uključeno dualno područje, postoje ova ograničenja.
 - Nema izlaza iz niskotonskog zvučnika (subwoofer).
 - "Fader", "Subwoofer Level" u odlomku <Upravljanje zvukom> (stranica 43) i funkcija DSP nisu dostupne.
- Bluetooth audio izvor se može podešiti samo na prednje zvučnike. Podesite "2Zone Select" na "Rear".

DSP postavke

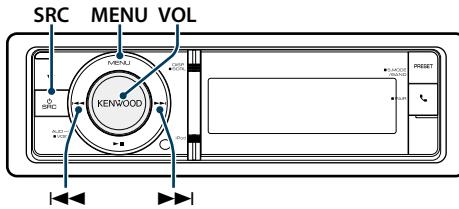

Odabir tipa vozila

Možete kompenzirati kašnjenje zvuka odabirom Vašeg okruženja između slijedećih tipova vozila.

Prikaz	Pregled
"OFF"	Nema kompenzacije.
"Compact"	Monovolumen
"Sedan"	Sedan
"Wagon"	Karavan
"Minivan"	Mini kombi
"SUV"	Sportsko-terensko vozilo
"Passenger Van"	Putnički kombi

(__ : Tvornička postavka)

1 Odaberite izvor

Svakim pritiskom na tipku [SRC] možete mijenjati izvor.

Odaberite izvor koji nije "STANDBY".

↗ Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

2 Pokrenite upravljanje zvukom

Pritisnite tipku [VOL].

3 Pokrenite način rada za odabir tipa vozila

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Pro Setup" > "Car Type".

4 Odaberite vrstu automobila

Okrenite tipku [VOL].

5 Podesite vrijednost

Pritisnite tipku [VOL].

6 Završite s upravljanjem zvukom

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu.



• Možete detaljnije kompenzirati udaljenosti pomoću funkcije <Fino podešavanje položaja slušanja> (stranica 49).

Podešavanje zvučnika

Zvučnik X'Over se automatski podešava kada se položaj i veličina svakog zvučnika odaberu iz slijedećih stavki.

Zvučnik	Stavka	Raspon
"Front"	"SIZE"	Veličina prednjih zvučnika "O.E.M.", "8cm", "10cm", "12cm", "13cm", "16cm", "17cm", "18cm", "4x6", "5x7", "6x8", "6x9", "7x10"
	"LOCATION"	Položaj prednjih zvučnika "Door", "On Dash", "Under Dash"
	"TWEETER"	Raspon visokotonoskog zvučnika "None", "Small", "Middle", "Large"
"Rear"	"SIZE"	Veličina stražnjih zvučnika "None", "O.E.M.", "8cm", "10cm", "12cm", "13cm", "16cm", "17cm", "18cm", "4x6", "5x7", "6x8", "6x9", "7x10"
	"LOCATION"	Položaj stražnjih zvučnika • "Door", "Rear Deck" • "2nd Row", "3rd Row" (Tip vozila: "Minivan", "Passenger Van")
"Subwoofer"	"SIZE"	Veličina niskotonoskog zvučnika "None", "16cm", "20cm", "25cm", "30cm", "38cm Over"

(__ : Tvornička postavka)

1 Odaberite izvor

Svakim pritiskom na tipku [SRC] možete mijenjati izvor.

Odaberite izvor koji nije "STANDBY".

↗ Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

2 Pokrenite upravljanje zvukom

Pritisnite tipku [VOL].

3 Pokrenite podešavanje zvučnika

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Pro Setup" > "Speaker Setting".

4 Odaberite stavku za podešavanje

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

5 Izvršite podešavanje

Okrećite tipku [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite tipku [VOL].

6 Završite s upravljanjem zvukom

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu.

Postavka skretnice

Fino podešavanje slijedećih vrijednosti odgovara vrijednostima za X'Over u odjeljku <Podešavanje zvučnika> (stranica 47).

Prikaz	Stavka	Raspon
"X'Over"		
"Front"	"FC"	Prednji visokopropusni filter Isključeno, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)
	"SLOPE"	Prednji visokopropusni omjer -6, -12, -18, -24 dB/Okt
	"GAIN"	Prednje pojačanje 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 dB
"Rear"	"FC"	Stražnji visokopropusni filter Isključeno, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)
	"SLOPE"	Stražnji visokopropusni omjer -6, -12, -18, -24 dB/Okt
	"GAIN"	Stražnje pojačanje 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 dB
"Subwoofer"	"FC"	Niskopropusni filter niskotonoskog zvučnika 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250, Isključeno (Hz)
	"SLOPE"	Omjer niskotonoskog zvučnika -6, -12, -18, -24 dB/Okt
	"GAIN"	Pojačanje niskotonoskog zvučnika 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 dB
	"PHASE"	Faza niskotonoskog zvučnika Obrnuto (180°) / Normalno (0°)
"Tweeter"	"FC"	Tweeter Propuštanje visokih tonova 1, 1,6, 2,5, 4, 5, 6,3, 8, 10, 12,5 (kHz)
	"Volume"	Tweeter Glasnoća 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 dB

(__ : Tvornička postavka)

1 Odaberite izvor

Svakim pritiskom na tipku [SRC] možete mijenjati izvor.

Odaberite izvor koji nije "STANDBY".

↗ Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

2 Pokrenite upravljanje zvukom

Pritisnite tipku [VOL].

3 Pokrenite podešavanje skretnice

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Pro Setup" > "X'Over".

DSP postavke

Odabir položaja slušanja

Okolina zvuka se može kompenzirati u skladu s odabranim položajem. Ovisno o položaju slušanja, odaberite položaj između slijedećih postavki.

Prikaz	Kompenzacija sjedala
"ALL"	Nema kompenzacije.
"Front-Left"	Prednje lijevo sjedalo
"Front-Right"	Prednje desno sjedalo
"FRONT"	Prednje sjedalo

(__ : Tvornička postavka)

1 Odaberite izvor

Svakim pritiskom na tipku [SRC] možete mijenjati izvor.

Odaberite izvor koji nije "STANDBY".

Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

2 Pokrenite upravljanje zvukom

Pritisnite tipku [VOL].

3 Pokrenite podešavanje pohranjenog položaja

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Pro Setup" > "DTA Settings" > "Preset Position".

4 Odaberite sjedalo za koje želite kompenzirati

Okrećite tipku [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite tipku [VOL].

5 Završite s upravljanjem zvukom

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu.

1 Odaberite izvor

Svakim pritiskom na tipku [SRC] možete mijenjati izvor.

Odaberite izvor koji nije "STANDBY".

Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

2 Pokrenite upravljanje zvukom

Pritisnite tipku [VOL].

3 Pokrenite ručno podešavanje položaja

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Pro Setup" > "DTA Settings" > "DTA".

4 Odaberite zvučnik koji želite podešiti

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.


Stavka	Podešavanje pregleda
"DTA FRONT" / "L"	Prednji lijevi zvučnik
"DTA FRONT" / "R"	Prednji desni zvučnik
"DTA REAR" / "L"	Stražnji lijevi zvučnik
"DTA REAR" / "R"	Stražnji desni zvučnik
"DTA SW" / "L"	Lijevi niskotoniski zvučnik
"DTA SW" / "R"	Desni niskotoniski zvučnik

5 Podesite vrijednost

Okrećite tipku [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite tipku [VOL].

Postavke vremena odgode automatski se određuju i kompenziraju određivanjem udaljenosti svakog zvučnika od središnjeg dijela unutrašnjosti vozila.

- 1 Podesite prednje i stražnje položaje i visinu referentne točke na položaj ušiju osoba koje sjede na prednjem sjedalu i podesite desne i lijeve položaje na središnji dio unutrašnjosti vozila.
- 2 Izmjerite udaljenosti od referentne točke do zvučnika.
- 3 Izračunajte razliku udaljenosti prema najdaljem zvučniku.

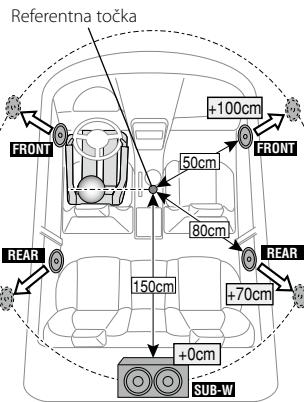

Precizno podešavanje razine kanala

Nakon uravnoteživanja DTA možete precizno podešiti nezadovoljavajuću glasnučinu zvučnika pojedinih zvučnika.

Prikaz	Stavka	Raspont
"FRONT"	Prednji zvučnik	"-8" — "0"
"REAR"	Stražnji zvučnik	"-8" — "0"
"SUBWOOFER"	Niskotoniski zvučnik	"-8" — "0"

(__ : Tvornička postavka)

1 Odaberite izvor

Svakim pritiskom na tipku [SRC] možete mijenjati izvor.

Odaberite izvor koji nije "STANDBY".

Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

2 Pokrenite upravljanje zvukom

Pritisnite tipku [VOL].

3 Pokrenite način rada podešavanja razine kanala

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Pro Setup" > "DTA Settings" > "Channel Level".

4 Odaberite zvučnik koji želite podešiti

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Stavka	Podešavanje pregleda
"CHANNEL LEVEL. FRONT" / "L"	Prednji lijevi zvučnik
"CHANNEL LEVEL. FRONT" / "R"	Prednji desni zvučnik
"CHANNEL LEVEL. REAR" / "L"	Stražnji lijevi zvučnik
"CHANNEL LEVEL. REAR" / "R"	Stražnji desni zvučnik
"CHANNEL LEVEL. SUBWOOFER" / "L"	Lijevi niskotoniski zvučnik
"CHANNEL LEVEL. SUBWOOFER" / "R"	Desni niskotoniski zvučnik

5 Podesite vrijednost

Okrećite tipku [VOL] za odabir vrijednosti postavke i pritisnite tipku [VOL].

6 Završite s upravljanjem zvukom

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu.

DSP postavke

Resetiranje DTA postavki

Možete resetirati DTA-kompenzirane vrijednosti na tvorničke postavke.

1 Odaberite izvor

Svakim pritiskom na tipku [SRC] možete mijenjati izvor.

Odaberite izvor koji nije "STANDBY".

↗ Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

2 Pokrenite upravljanje zvukom

Pritisnite tipku [VOL].

3 Pokrenite podešavanje DTA pohranjenog položaja

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Pro Setup" > "DTA Settings" > "Reset DTA Setting".

4 Resetirajte DTA postavke

Okrećite tipku [VOL] za odabir stavke "YES" i pritisnite tipku [VOL].

Memorija zvučnih postavki

Registracija vrijednosti postavljenih upravljanjem zvukom.

1 Postavke upravljanja zvukom

Provode sljedeće postupke za podešavanje upravljanja zvukom.

- Ručno podešavanje ekvalizatora (stranica 45)
- Odabir tipa vozila (stranica 47)
- Podešavanje zvučnika (stranica 47)
- Postavka skretnice (stranica 48)
- Odabir položaja slušanja (stranica 49)
- Fino podešavanje položaja slušanja (stranica 49)
- Precizno podešavanje razine kanala (stranica 50)

2 Pokrenite memoriju za pohranjene postavke zvuka

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Pro Setup" > "Preset" > "Memory".

3 Odaberite broj koji želite pohraniti u memoriju

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite broj za pohranu.

4 Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "YES".

Prikazuje se "Memory Completed".

5 Završite s upravljanjem zvukom

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu.



- Registrirajte 2 uzoraka u memoriju za pohranjene postavke zvuka.
- Broj za pohranu "1":
Kada pritisnete Reset, svi izvori imat će vrijednost postavke koja je registrirana.
- Brojevi za pohranu "1" i "2":
Memorija se ne može izbrisati pomoću gumba Reset.
- Ova funkcija se ne može registrirati kada je ekvalizator za iPod podešen u odjeljku <Odabir pohranjene krivlje ekvalizatora> (stranica 44).

Pozivanje prethodno postavljenog zvuka

Pozivanje postavki zvuka spremljenih u <Memorija zvučnih postavki> (stranica 51).

1 Odaberite izvor

Svakim pritiskom na tipku [SRC] možete mijenjati izvor.

Odaberite izvor koji nije "STANDBY".

↗ Način biranja izvora 2: Pritisnite gumb [SRC] i zatim okrećite kotačić [VOL]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [VOL].

2 Pokrenite pozivanje pohranjenih postavki zvuka

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "Pro Setup" > "Preset" > "Recall".

3 Odaberite broj koji želite pozvati iz memorije

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite broj za pohranu.

4 Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "YES".

Prikazuje se "Recall Completed".


5 Završite s upravljanjem zvukom

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu.



- Stavka "User" u odjeljku <Odabir pohranjene krivlje ekvalizatora> (stranica 44) se mijenja na vrijednost koja je pozvana.
- Krivulja ekvalizatora se mijenja na vrijednost koja je pozvana za odabrani izvor.

Bluetooth postavke

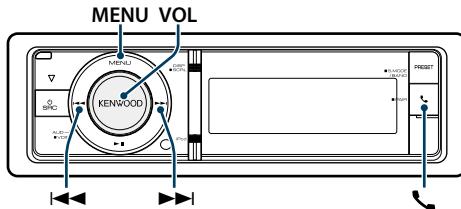

Bluetooth postavke

Možete odabrati slijedeće postavke za Bluetooth.

1 Pokrenite Bluetooth mod

Pritisnite tipku [].

Također možete birati iz stavke "Settings" u popisu izbornika.

2 Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "BT Settings".

3 Odaberite stavku izbornika

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Prikaz	Pregled
"SMS Inbox"	Prikaz primljene kratke poruke. Pogledajte <SMS (usluga razmjene kratkih tekstualnih poruka)> (stranica 59).
"BT Settings"	
"Pairing"	
"Device Regist."	Registracija Bluetooth uređaja (uparivanje). Pogledajte <Registracija Bluetooth uređaja (uparivanje)> (stranica 55).
"Phone Selection"	Odaberite vezu s mobilnim ili Bluetooth audio čitačem.
"Audio Selection"	Pogledajte <Odabir Bluetooth uređaja kojem želite spojiti> (stranica 56).
"SPCL DVC Select"	Registracija Bluetooth uređaja (uparivanje). Pogledajte <Registracija Bluetooth uređaja (uparivanje)> (stranica 55).
"Device Delete"	Poništavanje registracije Bluetooth uređaja. Pogledajte <Brisanje registriranog Bluetooth uređaja> (stranica 57).
"SMS"	
"SMS Download"	Preuzimanje kratke poruke. Pogledajte <Preuzimanje SMS-a> (stranica 59).
"SMS Reply"	Odaberite način odgovaranja na primljeni SMS. Pogledajte <Postavka SMS odgovora> (stranica 60).
"SMS Message"	Izradite originalnu poruku. Pogledajte <Izrada originalne poruke> (stranica 61).

"Detailed Setup"	Pomicanje na pojedinstini stavke.
"PIN Code Edit"	Određivanje PIN koda potrebnog prilikom registracije ovog uređaja uporabom Bluetooth uređaja. Pogledajte <PIN kod za registraciju> (stranica 56).
"Auto Answer"	Automatski se javlja na poziv nakon što protekne zadano vrijeme za automatsko javljanje. "OFF" / "0s" – "8s" – "99s"
"Auto Reconnect"	Automatski ponovo spaja odabrani Bluetooth uređaj kad radijski valovi postanu dovoljno snažni, čak i kad je odspojen. "ON" / "OFF" ☞ Kada je ova funkcija postavljena na ON, Bluetooth uređaj se odabriom opcije "Phone Selection" / "Audio Selection" ponovo spaja ako je bio isključen.
"Bluetooth HF/Audio"	Moguće je odrediti zvučnike za hands-free glasovnu komunikaciju i zvuk s Bluetooth audio čitača. "Front": Zvuk izlazi iz prednjih zvučnika. "All": Zvuk izlazi iz prednjih i stražnjih zvučnika.
"Call Beep"	Prilikom dolaska poziva moguće je postaviti obavijest kratkim zvučnim signalom. "ON": Čuje se kratki zvučni signal. "OFF": Nema kratkog zvučnog signala.
"BT F/W Update"	Prikaz verzije firmvera ovog uređaja.
"Mic Gain"	Podešava osjetljivost mikrofona za telefonski poziv. Podesite glas pozivača. Podešavanje prema "+" pojačava glasnoću glasa. "1" – "20" – "30"
"NR Level"	Smanjuje buku iz okoline bez mijenjanja glasnoće mikrofona. Podesite glas pozivača ako nije jasan. Podešavanje prema "+" pojačava prigušivanje buke. "-1" – "0" – "+1"
"Echo Cancel Level"	Podešava razinu ponistiavljanja jeke. Podešavanje na "+" povećava smanjenje ponistiavljanja jeke. "-1" – "0" – "+1"

(__ : Tvornička postavka)

Napomene

• "Auto Answer" (Podešavanje vremenskog razdoblja za automatski odgovor)

Funkcija omogućuje automatski odgovor (javljanje) na poziv nakon definiranog vremena za automatski odgovor.
"OFF": Nema automatskog odgovora na poziv.

"0": Trenutačni automatski odgovor na telefonski poziv.

"1s" – "99s": Automatski odgovor na telefonski poziv nakon isteka 1 – 99 sekundi.



• Ukoliko je na mobilnom telefonu postavljeno kraće vrijeme potrebno za automatski odgovor nego na uređaju, koristit će se ono postavljeno na uređaju.
• Ova funkcija ne djeluje za poziv na čekanju.

• "BT F/W Update" (Prikaz inačice firmvera)

Prikaz verzije firmvera ovog uređaja.

Za upute o osvježavanju firmvera, posjetite naše web stranice.

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>

Bluetooth postavke

Registracija Bluetooth uređaja (uparivanje)

Da biste mogli koristiti Vaš Bluetooth uređaj (mobilni telefon) s ovim uređajem, potrebno ga je registrirati (spariti). Možete registrirati do 5 Bluetooth uređaja na ovaj uređaj.

Registracija Bluetooth uređaja

1 Uključite ovaj uređaj

Pritisnite [SRC] tipku.

2 Započnite registraciju ovog uređaja putem Bluetooth uređaja.

Registirajte hands-free uređaj (sparivanje) putem Bluetooth uređaja. Na popisu povezanih uređaja odaberite "KENWOOD BT CD/R-6P1".

3 Unesite PIN kod

Unesite PIN kod ("0000") u Bluetooth uređaj. Provjerite da li je registracija na Bluetooth uređaju dovršena.

PIN kod je tvornički zadan kao "0000". Ovaj kod se može promjeniti. Pogledajte [<PIN kod za registraciju>](#) (stranica 56).

4 Započnite hands-free vezu putem Bluetooth uređaja.

Prilikom registracije s ovog uređaja

1 Pokrenite Bluetooth mod

Pritisnite tipku [].

Također možete birati iz stavke "Settings" u popisu izbornika.

2 Pokrenite registriranje Bluetooth uređaja

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "BT Settings" > "Pairing" > "Device Regist.".

Tražite Bluetooth uređaj.

Kada je traženje gotovo, prikazuje se "Finished".

3 Odaberite Bluetooth uređaj

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

4 Unesite PIN kod

1. Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite brojku.

2. Okrenite gumb [VOL] kako biste odabrali brojeve, a zatim pritisnite gumb [VOL].

5 Izvršite prijenos PIN koda

Pritisnite tipku [VOL] na najmanje 1 sekundu. Ako se prikaže "Pairing Success", registracija je dovršena.

✓ Ako se pojavi poruka o greški, a PIN kod je ispravan, pokušajte registraciju prema uputama u <Registracija posebnog Bluetooth uređaja>.

6 Vratite se na popis uređaja

Pritisnite tipku [MENU].

7 Izadite iz BT postavki

Pritisnite tipku [].



- Ovaj uređaj dozvoljava PIN kod s najviše osam znamenki. Ako nije moguće unijeti PIN kod s ovog uređaja, moguće ga je unijeti s Bluetooth uređaja.
- Ako ima 5 ili više registriranih Bluetooth uređaja, nije moguće registrirati novi Bluetooth uređaj.

Registracija posebnog Bluetooth uređaja

Dozvolja registracije posebnog uređaja kojeg nije moguće uobičajeno registrirati (upariti).

1. Odaberite registriranje posebnog uređaja

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "BT Settings" > "Pairing" > "SPCL DVC Select".

2. Pokrenite registriranje posebnog uređaja

Pritisnite tipku [VOL].

Prikazuje se popis.

3. Odaberite naziv uređaja

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite sredinu tipke kada se pojavu naziv želenog uređaja. Ako se prikaže "Completed", registracija je dovršena.

4. Izvršite korak 3 u odjeljku <Prilikom registracije s ovog uređaja> i dovršite registraciju (sparivanje).

Izlazak iz registriranja posebnog uređaja

Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu.



- Ako naziv uređaja nije na popisu, odaberite "Other Phones".

PIN kod za registraciju

Uporabom Bluetooth uređaja, odredite PIN kod koji je potreban za registraciju tog uređaja.

1 Pokrenite Bluetooth mod

Pritisnite tipku [].

Također možete birati iz stavke "Settings" u popisu izbornika.

2 Pokrenite uređivanje PIN koda

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "BT Settings" > "Detailed Setup" > "PIN Code Edit".

Prikazat će se trenutna postavka PIN koda.

3 Unesite PIN kod

1. Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite brojku.

2. Okrenite gumb [VOL] kako biste odabrali brojeve, a zatim pritisnite gumb [VOL].

4 Snimite PIN kod

Pritisnite tipku [VOL] na najmanje 1 sekundu.

Ako se prikaže "Completed", registracija je dovršena.

5 Izadite iz BT postavki

Pritisnite tipku [].



- Tvornički je zadano "0000".

- PIN kod može imati do osam znamenki.

Odabir Bluetooth uređaja kojeg želite spojiti

Kad su već registrirana dva ili više Bluetooth uređaja, potrebno je odabrati Bluetooth uređaj koji želite koristiti.

1 Pokrenite Bluetooth mod

Pritisnite tipku [].

Također možete birati iz stavke "Settings" u popisu izbornika.

2 Odaberite biranje Bluetooth uređaja

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Mobitel

Odaberite "BT Settings" > "Pairing" > "Phone Selection".

Audio čitač

Odaberite "BT Settings" > "Pairing" > "Audio Selection".

3 Pokrenite odabir Bluetooth uređaja

Pritisnite tipku [VOL].

Prikazuje se "(name)".

4 Odaberite Bluetooth uređaj

Okrenite tipku [VOL].

5 Podešavanje Bluetooth uređaja

Pritisnite gumb [VOL].

Prikazuje se "*"(name)" ili "-(name)".

"*": Odabrani Bluetooth uređaj je zauzet.

"-": Odabrani Bluetooth uređaj je u stanju mirovanja.

" " (prazno): Bluetooth uređaj nije više odabran.

6 Izadite iz BT postavki

Pritisnite tipku [].



- Ako je neki Bluetooth uređaj već odabran, poništite odabir i odaberite drugi uređaj.

Bluetooth postavke

Brisanje registriranog Bluetooth uređaja

Moguće je brisanje registriranog Bluetooth uređaja.

1 Pokrenite Bluetooth mod

Pritisnite tipku [].

- Također možete birati iz stavke "Settings" u popisu izbornika.

2 Pokrenite brisanje Bluetooth uređaja

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "BT Settings" > "Pairing" > "Device Delete".

Prikazuje se "(name)".

3 Odaberite Bluetooth uređaj

Okrenite tipku [VOL].

4 Obrišite odabrani Bluetooth uređaj

Pritisnite tipku [VOL].

5 Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "YES".

Prikazuje se "Delete".

6 Izadite iz BT postavki

Pritisnite tipku [].

- Nakon brisanja registriranog mobilnog telefona, briše se i njegov imenik, dnevnik i SMS.

Preuzimanje imenika

Preuzimanje podataka iz imenika mobilnog telefona na ovaj uređaj kako biste mogli koristiti imenik ovog uređaja.

Za automatsko preuzimanje

Ako mobilni telefon podržava funkciju sinkronizacije imenika, preuzimanje imenika započet će automatski nakon spajanja Bluetooth-a.



- Možda će biti potrebno podešavanje postavki na mobilnom telefonu.
- Ako na uređaju nema podataka iz imenika i nakon cijelovitog prikaza, možda vaš mobilni telefon ne podržava automatsko preuzimanje podataka imenika. U tom slučaju, pokušajte ručno preuzimanje.

Za ručno preuzimanje iz mobilnog telefona

1 Uporabom mobilnog telefona završite hands-free spajanje.

2 Uporabom mobilnog telefona, pošaljite podatke iz imenika ovom uređaju

Uporabom mobilnog telefona, preuzmite podatke iz imenika na ovaj uređaj.

- Tijekom preuzimanja: prikazuje se poruka "Downloading".
- Po završetku preuzimanja: prikazuje se poruka "Completed".

3 Uporabom mobilnog telefona započnite hands-free spajanje.

Za brisanje poruke o dovršetku preuzimanja

Pritisnite bilo koju tipku.



- Moguće je snimanje 500 telefonskih brojeva po svakom registriranom mobilnom telefonu.
- Svaki telefonski broj može imati 32 znamenki i do 50* znakova u imenu ili nazivu.
(* 50: Broj slovnih znakova abecede. Ovisno o vrsti znakova, moguć je unos manjeg broja znakova.)
- Za prekid preuzimanja podataka iz imenika, upotrijebite mobilni telefon.

Probna registracija Bluetooth uređaja

Možete provjeriti može li se Bluetooth uređaj registrirati rukovanjem ovim uređajem.

1 Pokrenite Bluetooth mod

Pritisnite gumb [] na najmanje 1 sekundu.

Traženje Bluetooth uređaja započinje kada se prikaže poruka "Searching".

2 Odaberite Bluetooth uređaj za provjeru

Okrenite gumb [VOL] kako biste odabrali naziv Bluetooth uređaja.

3 Prikazuje se način rada za BT provjeru

Pritisnite tipku [VOL] na najmanje 1 sekundu.
Prikazuje se "BT Test Mode".

4 Izvršite prijenos PIN koda.

Kada uparivanje uspješno završi, automatski započinje provjera veze.


Kada provjera sposobnosti povezivanja završi, rezultati provjere prikazuju se na osnovi funkcije ("OK": Omogućeno; "NG": Onemogućeno).

Prikaz	Opis
"PAIRING"	Registracija na ovom uređaju
"HFCOMPLETE"	Hands-free telefoniranje
"AUDCONNECT"	Audio reprodukcija
"PB DOWNLOAD"	Preuzimanje imenika

5 Izadite iz načina rada BT testiranja

Pritisnite tipku [VOL].

SMS (usluga razmjene kratkih tekstualnih poruka)

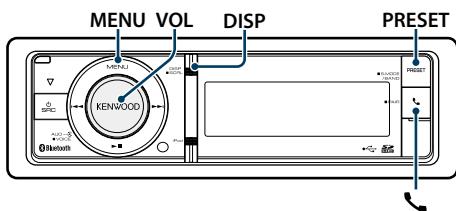

Preuzimanje SMS-a

Preuzimanje kratke tekstualne poruke (SMS) pristigle na mobilni telefon kako bi se mogla pročitati na ovom uređaju.

1 Pokrenite Bluetooth mod

Pritisnite tipku [BT].

- Također možete birati iz stavke "Settings" u popisu izbornika.

2 Pokrenite preuzimanje SMS-a

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "BT Settings" > "SMS" > "SMS Download".

3 Započnite učitavanje

Pritisnite tipku [VOL].

Prikazuje se "Downloading".

Kada se preuzimanje dovrši, prikazuje se "Completed".

4 Izadite iz BT postavki

Pritisnite tipku [BT].



- Mobilni telefon mora imati mogućnost prijenosa SMS poruka Bluetooth-om. Možda će biti potrebno podešavanje postavki na mobilnom telefonu. Ako mobilni telefon ne podržava SMS funkciju, tijekom upravljanja funkcijom neće se prikazati stavka preuzimanja SMS-a.

- Nakon preuzimanja SMS poruka s mobilnog telefona, otvorit će se poruke koje nisu otvorene na mobilnom telefonu.

- Moguće je preuzeti do 149 pročitanih i nepročitanih kratkih poruka.

SMS (usluga razmjene kratkih tekstualnih poruka)

SMS poruka pristigla na mobilni telefon prikazat će se na prijemniku.

Prikazat će se novopristigla poruka.



- Zbog opasnosti od prometnih nesreća, vozač ne smije čitati SMS poruke tijekom vožnje.

Nakon primitka nove poruke

Prikazuje se "SMS Received".

Poruka nestaje nakon uporabe bilo koje funkcije.

Prikaz SMS poruke

1 Pokrenite Bluetooth mod

Pritisnite tipku [BT].

2 Pokrenite korištenje SMS dolaznog pretinca

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "SMS Inbox".

Pojavljuje se popis poruka.

3 Odaberite poruku

Okrenite tipku [VOL].

Svakim pritiskom gumba [DISP], prikaz se mijenja između telefonskog broja ili imena i datuma primitka poruke.

4 Prikaz teksta

Pritisnite tipku [VOL].

Okretanje tipke [VOL] pomiciće tekst poruke.

Ponovno pritiskanje tipke [VOL] vraća prikaz popisa poruka.

5 Izadite iz SMS dolaznog pretinca

Pritisnite tipku [MENU].

6 Izadite iz BT postavki

Pritisnite tipku [BT].



- Na početku popisa prikazuje se neotvorena poruka. Druge poruke prikazuju se redoslijedom kojim su primljene.
- SMS poruke koje stignu dok mobilni telefon nije spojen Bluetooth vezom nije moguće prikazati. Preuzmite SMS poruku.
- Tijekom preuzimanja SMS-a nije moguć prikaz kratke tekstualne poruke.

Postavka SMS odgovora

Možete odabrati način odgovaranja na primljeni SMS.

1 Pokrenite Bluetooth mod

Pritisnite tipku [BT].

2 Pokrenite odgovor SMS poruke

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "BT Settings" > "SMS" > "SMS Message".

3 Postavite na željenu postavku odgovora

Postavka odgovora	Prikaz	Postupak
Auto	"AUTO"	Automatski odgovara na primljeni SMS.
Ručno	"MANUAL"	Odabire hoće li se odgovoriti na primljeni SMS.
Isključeno	"OFF"	Ne odgovara na primljeni SMS.

Okrenite kotačić [VOL] kako biste odabrali postavku odgovora, a zatim pritisnite kotačić [VOL].

4 Izadite iz načina rada za odgovaranje na SMS poruke

Pritisnite tipku [MENU].

5 Izadite iz BT postavki

Pritisnite tipku [BT].



- Postavite povratnu poruku kako je opisano u dijelu <Postavljanje povratne poruke> (stranica 60).
- Kada je odabrana opcija "Auto", na SMS se odgovara iz telefona čiji telefonski broj je registriran u imeniku. Ako je SMS poruka primljena od telefona s telefonskim brojem koji nije registriran u telefonskom imeniku, možete odgovoriti na nju na isti način jer ste odabrali "Manual".
- Prikazuje se "Send Error" u slučaju neuspješnog prijenosa poruke koja se automatski vraća kad je izabran "Auto" u postavkama odgovora. Dok je na zaslonu još uvijek prikazano "SMS Resend", odabir opcije "YES" ponovno šalje odgovor. Odabir opcije "NO" poništava odgovor.

Postavljanje povratne poruke

Možete odabrati povratnu poruku (jezik).

1 Pokrenite Bluetooth mod

Pritisnite gumb [BT].

2 Pokrenite SMS poruke

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "BT Settings" > "SMS" > "SMS Message".

3 Postavite na željenu poruku (jezik)

Okrenite gumb [VOL] za odabir poruke (jezik), a zatim pritisnite gumb [VOL].

4 Izadite iz načina rada za SMS poruke

Pritisnite tipku [MENU].

5 Izadite iz BT postavki

Pritisnite tipku [BT].



- Ako iz poruke odaberete "User", poslat će se prethodno izrađena originalna poruka. Pogledajte odjeljak <Izrada originalne poruke> (stranica 61).

SMS (usluga razmjene kratkih tekstualnih poruka)

Izrada originalne poruke

Možete izraditi originalnu povratnu poruku.

1 Pokrenite Bluetooth mod

Pritisnite gumb [].

2 Pokrenite odabir SMS poruke način rada

Okrećite tipku [VOL] i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka.

Odaberite "BT Settings" > "SMS" > "SMS Message".

3 Odaberite način rada za uređivanje SMS poruke

Okrenite dugme [VOL] kako biste odabrali opciju "User", a zatim pritisnite gumb [VOL] na najmanje 1 sekundu.

4 Napiši poruku

Način rada	Postupak
Odaberite znakove	Okrenite gumb [VOL] i pritisnite gumb [VOL].
Odaberite stupac	Okrenite gumb [VOL] i pritisnite gumb [VOL].
Odaberite vrstu znaka	Pritisnite gumb [DISP].
Izbrišite znak	Pritisnite tipku [PRESET].
Izbrišite sve znakove.	Pritisnite tipku [PRESET] na najmanje 1 sekundu.

5 Za pregled poruke

Pritisnite tipku [VOL] na najmanje 1 sekundu.

Pritiskom gumba [MENU] vratite se na korak za stvaranje poruke.

6 Odaberite poruku

Pritisnite tipku [VOL].

7 Izadite iz odabir SMS poruke način rada

Pritisnite tipku [MENU].

8 Izadite iz BT postavki

Pritisnite tipku [].



• Možete upisati slova pomoću daljinskog upravljača.

Primjer unosa:

Ako želite upisati slovo "A", jednom pritisnite gumb [2], a zatim pritisnite gumb [].

Ako želite upisati slovo "F", tri puta pritisnite gumb [3], a zatim pritisnite gumb [].

Ako želite razne vrste slova, pritisnite gumb [DIRECT].

Nakon unosa svih slova, pritiskom na gumb [] možete pregledati poruku. Pritiskanjem gumba [] određuje se poruka.

SMS ručni odgovor

Možete ručno odgovoriti na primljeni SMS.

Nakon primitka nove poruke

Prikazuje se "SMS Reply".

1 Okrećite tipku [VOL] za odabir stavke "YES" i pritisnite tipku [VOL].
Odabir opcije "NO" poništava ručni SMS odgovor.

2 Odaberite željenu poruku (jezik)
Okrenite gumb [VOL] za odabir poruke (jezik), a zatim pritisnite gumb [VOL].

3 Pošalji poruku s odgovorom


Pritisnite tipku [VOL].

Ako slanje povratne poruke ne uspije, prikazat će se "Send Error". Nakon toga, dok je na zaslonu još uvijek prikazano "SMS Resend", odabir opcije "YES" ponovno šalje odgovor. Odabir opcije "NO" poništiti će ručni SMS odgovor.

Poništavanje ručnog odgovaranja SMS poruka

Pritisnite tipku [SRC].

Osnovne funkcije daljinskog upravljača

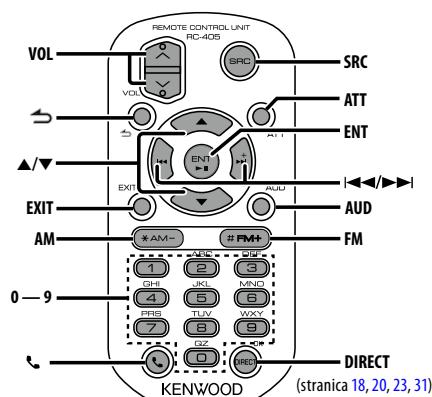

U izvoru prijemnika

- Odabir frekveničkog područja: [FM]/[AM]
- Odabir postaje: [**◀◀**]/[**▶▶**]
- Pozivanje pohranjenih postaja: [1] — [0] i [ENT]
Primjer:

Željeni prethodno postavljeni broj	Pritisnite tipku
1	[1], [ENT]
6	[6], [ENT]
10	[1], [0], [ENT]
18	[1], [8], [ENT]

U izvoru USB/SD/glažbeni CD/Audio datoteke

- Odabir skladbe: [**◀◀**]/[**▶▶**]
- Odabir mape: [FM]/[AM]
- Stanka/reprodukcijski način: [ENT]
- Pokrenite popis izbornika: [**▲**]/[**▼**]
- Pomicanje između mapa/datoteka tijekom traženja: [**▲**]/[**▼**]
- Povratak na prethodnu stavku u načinu rada: [**◀**]

Opće upravljanje

- Upravljanje glasnoćom: [VOL]
- Odabir izvora: [SRC]
- Stišavanje zvuka: [ATT]
Kada se tipka ponovo pritisne, glasnoća se vraća na prethodnu razinu.
- Povratak na prethodnu stavku u načinu rada: [**◀**]
- Izlazak iz načina rada: [EXIT]
- Biranje stavke: [**▲**]/[**▼**]
- Potvrda odabira: [ENT]
- Pokretanje upravljanja zvukom: [AUD]

U izvoru iPod-a

- Pokrenite popis izbornika: [**▲**]/[**▼**]
- Pomicanje između stavki tijekom traženja glazbe: [**▲**]/[**▼**]
- Povratak na prethodnu stavku u načinu rada: [**◀**]
- Odabir skladbe: [**◀◀**]/[**▶▶**]

Hands-free upravljanje telefonom

Upućivanje poziva

- Pokrenite Bluetooth mod: [**RC**]
- Odabir načina biranja: [**▲**]/[**▼**] → [ENT]

Unos putem tipki:

Unos brojki: [0] – [9]

Unos "+": [**▶▶**]

Unos "#": [FM]

Unos "*": [AM]

Brisanje unesenog telefonskog broja: [**◀◀**]

Pozivanje: [DIRECT]

Prijem poziva

- Javljanje na poziv: [**RC**]

Poziv na čekanju


- Odgovor na dolazni poziv s trenutnim pozivom na čekanju: [**RC**]
- Odgovor na dolazni poziv nakon dovršetka trenutnog poziva: [SRC]
- Nastavak trenutnog poziva: [1]

Tijekom poziva


- Završetak poziva: [SRC]
- Prijelaz između privatnog načina razgovora i hands-free načina razgovora: [ENT]

Priprema daljinskog upravljača

Izvucite poklopac za bateriju s daljinskog upravljača u smjeru strelice.



Zamjena baterije na daljinskom upravljaču



Upotrijebite gumbastu bateriju dostupnu u prodaji (CR2025).

Umetnute baterije u kućište s ispravno okrenutim + i – polovima, prema slici.

OPREZ

- Ne stavljajte daljinski upravljač na vruće površine poput upravljačke ploče vozila.
- Litijeva baterija.
Opasnost od eksplozije ako se baterije nepravilno zamjeni.
Zamijenite samo s baterijom istog ili ekvivalentnog tipa.
- Sklop baterija ili baterije se ne smiju izvrgavati pretjeranoj toplini kao što je izravno sunce, plamen ili slično.
- Držite bateriju izvan dohvata djece i u originalnom pakiraju do uporabe. Potrošene baterije odmah odbacite. U slučaju gutanja, hitno se obratite liječniku.

Dodatak


O audio datotekama

- **Audio datoteke koje se mogu reproducirati**
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- **Vrste podržanih diskovnih medija**
CD-R/RW/ROM
- **Formati podržanih datoteka na diskovima**
ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Long file name.
- **Prihvaćeni USB uređaji**
Klasa masivne USB memorije
- **USB uređaj za reprodukciju ili sustav datoteka s SD karticom**
FAT16, FAT32

Iako su audio datoteke sukladne gore navedenim standardima, reprodukcija može biti onemogućena ovisno o tipu ili stanju medija odnosno uređaja.

Redoslijed reproduciranja audio datoteka

U primjeru dolje prikazanog stabla mape/datoteka, datoteke se izvode redom od ① do ⑩.



Mrežni priručnik o audio datotekama stavljen je na web-stranicu, www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/. U tom mrežnom priručniku dani su detaljni podaci i napomene koje ne pišu u ovom priručniku. Obavezno također pomno pročitajte taj mrežni priručnik.



- U ovom priručniku, izraz "USB uređaj" koristi se za privremene 'flash' memorije i digitalne audio čitače koji imaju USB priključke.

iPod/iPhone modeli koji se mogu spojiti na ovaj uređaj

Made for

- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPod classic
- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

(od siječnja 2012.)

- Najnoviji popis iPod/iPhone uređaja.
Za detalje pogledajte:

www.kenwood.com/cs/ce/ipod/

- Tip dostupnog upravljanja se razlikuje ovisno o tipu iPod-a. Pogledajte www.kenwood.com/cs/ce/ipod/ za daljnje pojedinosti.

- Riječ "iPod" koja se pojavljuje u ovom priručniku označava iPod ili iPhone koji je spojen putem iPod kabela za spajanje* (dodatna oprema).

* Nije podržan model KCA-iP500.

Posjetite web stranice u vezi iPod-a i iPod kabela za spajanje.

<http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod/>



- Ako pokrenete reprodukciju nakon priključivanja iPod-a, prvo će se reproducirati skladba koja se izvodila na iPod-u.
U tom slučaju, prikazuje se poruka "RESUMING" bez prikaza imena mape, itd. Promjenom izbora stavke prikazat će se ispravan naslov, itd.
- Rad s iPod-om nije moguće ako je na njemu prikazano "KENWOOD" ili "✓".

O USB uređaju

- Kad je na ovu jedinicu spojen USB uređaj, on se može puniti ako se ova jedinica napaja.
- USB uređaj postavite na mjesto gdje vas neće sprječavati u pravilnom i nesmetanom upravljanju vašim vozilom.
- Nije moguće spojiti USB uređaj preko USB sabirnice i višestrukog čitača kartica.
- Načinite sigurnosnu kopiju audio datoteka koje koristite na ovom uređaju. Datoteke se mogu izbrisati ovisno o uvjetima rada USB uređaja. Ne pokrivamo nikakve gubitke zbog šteta nastalih zbog brišanja pohranjenih podataka.
- S ovim uređajem nije isporučen USB uređaj. Potrebno je nabaviti USB uređaj dostupan u prodaji.
- Kod spajanja USB uređaja, preporučujemo da se koristi CA-U1EX (opcija). (Međutim, maksimalna struja napajanja za CA-U1EX iznosi 500 mA).
- Nije moguće jamčiti dobru reprodukciju ukoliko koristite kabel koji nije USB kompatibilan.
Priključivanje kabela duljeg od 4 m može uzrokovati neispravnu reprodukciju .

O programu "KENWOOD Music Editor"

- Ovaj uređaj podržava PC aplikaciju "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" ili kasniju inačicu.
- Kada koristite audio datoteke s informacijama iz baze koje je dodao program "KENWOOD Music Editor Light ver1.1", možete tražiti skladbu prema naslovu, albumu ili izvođaču koristeći [<Traženje datoteka>](#) (stranica 16).
- U priručniku za korisnike, izraz "Music Editor media" se koristi za označavanje uređaja koji sadrži audio datoteke s podacima iz programa KENWOOD Music Editor.
- "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" dostupan je na sljedećoj stranici:
www.kenwood.com/cs/ce/
- Daljnje informacije o programu "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" potražite na gore navedenoj stranici ili u odlomku programa za pomoć.

O mobilnom telefonu/Bluetooth audio čitaču

Ovaj uređaj odgovara sljedećim Bluetooth karakteristikama:

Inačica	Bluetooth Standard Ver. 3.0
Profil	HFP (Hands-free profil) HSP (profil slušalice) SPP (profil serijskog ulaza) PBAP (profil pristupa telefonskom imeniku) OPP (profil obveznog proslijedjivanja objekta) A2DP (napredni profil za distribuciju zvuka) AVRCP (profil daljinskog upravljanja audiom i videom)

Popis kompatibilnih mobilnih telefona naći ćete na sljedećoj URL adresi:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>



- Uređaji koji podržavaju Bluetooth funkciju imaju uvjerenje o usklađenosti s Bluetooth standardom prema postupcima koje je propisao Bluetooth SIG. Postoji mogućnost da ti uređaji neće moći komunicirati s vašim mobilnim telefonom ovisno o vrsti mobilnog telefona.
- HFP je profil koji se koristi za upućivanje hands-free poziva slobodnih ruku.
- OPP je profil koji se koristi za prijenos podataka poput telefonskog imenika između uređaja.
- A2DP je profil namijenjen prijenosu glazbe iz audio čitača.
- AVRCP je profil namijenjen upravljanju reprodukcijom i biranju glazbe na audio čitaču.

Dodatak

Popis izbornika

Zajedničke stavke funkcija

Prikaz	Stranica
"Settings"	—
"Clock & Date"	39
"Clock Adjust"	
"City Select"	
"Time Synchronized"	
"Summer Time"	
"Sub Clock Adjust"	
"Date Adjust"	
"Date Mode Select"	
"DISP & ILLUMI"	—
"Display Select"	—
"Type Select"	35, 36
"Side Select"	35
"Graphic Select"	36
"Text Select"	35
>Status"	
"Color Select"	37
"Display Dimmer"	33
"Contrast"	
"DISP N/P"	
"Text Scroll"	
"BT DVC Status"	
"ILLUMI Dimmer"	
"ILLUMI Effect"	
"ILLUMI MSC SYNC"	
"TUNER Settings"	21
"News"	
"AF"	
"Regional"	
"Auto TP Seek"	
"Ti"	
"DEMO Mode"	42

Stavke funkcija koje se pojavljuju u stanju čekanja (standby)

Prikaz	Stranica
"Settings"	—
"Clock & Date"	—
"DISP & ILLUMI"	—

"Initial Settings"	—
"SRC Select"	41
"Beep"	
"Russian"	
"Menu Language"	
"Power OFF Wait"	
"Built in AUX"	
"Forced CD-DA"	
"Built in AMP"	
"DSI"	
"F/W Update"	

Stavke funkcija koje se pojavljuju kada je kao izvor odabran iPod

Prikaz	Stranica
"Music"	9
"Playlists"	
"Artists"	
"Albums"	
"Songs"	
"Podcasts"	
"Genres"	
"Composers"	
"Play Mode"	10
"APP & iPod Mode"	
"Folder Random"	
"All Random"	
"File Repeat"	
"Settings"	—
"Skip Search"	10
"Clock & Date"	—
"DISP & ILLUMI"	—
"TUNER Settings"	—

Stavke funkcija koje se pojavljuju kada je kao izvor odabran USB/SD

Prikaz	Stranica
"Music"	16
"Play Mode"	16
"File Scan"	
"Folder Random"	
"All Random"	
"File Repeat"	
"Folder Repeat"	
"Settings"	—
"Skip Search"	17
"Clock & Date"	—
"DISP & ILLUMI"	—
"TUNER Settings"	—

Stavke funkcija koje se pojavljuju kada je kao izvor odabran glazbeni CD/ audio datoteka

Prikaz	Stranica
"Music"	20
"Play Mode"	20
"File Scan"	
"Track Scan"	
"Folder Random"	
"Disc Random"	
"All Random"	
"File Repeat"	
"Folder Repeat"	
"Track Repeat"	
"Settings"	—
"Clock & Date"	—
"DISP & ILLUMI"	—
"TUNER Settings"	—

Stavke funkcija koje se pojavljuju kada je kao izvor odabran prijemnik

Prikaz	Stranica
"FM"	—
"AM"	—
"PTY Search"	23
"Settings"	—
"Local Seek"	21
"Seek Mode"	
"Auto Memory"	22
"Forced MONO"	21
"News"	
"AF"	
"Regional"	
"Auto TP Seek"	
"Ti"	
"Clock & Date"	—
"DISP & ILLUMI"	—

Stavke funkcija koje se pojavljuju kada je kao izvor odabran Bluetooth audio čitač

Prikaz	Stranica
"Play Mode"	27
"File Repeat"	
"Random"	
"Settings"	—
"Pairing"	—
"Device Regist."	55
"Audio Selection"	56
"SPCL DVC Select"	55
"Device Delete"	57
"Detailed Setup"	—
"PIN Code Edit"	56
"Auto Answer"	53
"Auto Reconnect"	
"Bluetooth HF/Audio"	
"Call Beep"	
"BT F/W Update"	
"Mic Gain"	
"NR Level"	
"Echo Cancel Level"	
"Clock & Date"	—
"DISP & ILLUMI"	—
"TUNER Settings"	—

"Auto Reconnect"	53
"Bluetooth HF/Audio"	—
"Clock & Date"	—
"DISP & ILLUMI"	—
"TUNER Settings"	—

Stavke funkcija koje se pojavljuju kada je kao izvor odabran hands-free uređaj

Prikaz	Stranica
"SMS Inbox"	59
"BT Settings"	—
"Pairing"	—
"Device Regist."	55
"Phone Selection"	56
"Audio Selection"	
"SPCL DVC Select"	55
"Device Delete"	57
"SMS"	—
"SMS Download"	59
"SMS Reply"	60
"SMS Message"	61
"Detailed Setup"	—
"PIN Code Edit"	56
"Auto Answer"	53
"Auto Reconnect"	
"Bluetooth HF/Audio"	
"Call Beep"	
"BT F/W Update"	
"Mic Gain"	
"NR Level"	
"Echo Cancel Level"	
"Clock & Date"	—
"DISP & ILLUMI"	—
>TUNER Settings"	—

Stavke funkcija koje se pojavljuju kada je kao izvor odabran pomoćni ulaz

Prikaz	Stranica
"Settings"	—
"AUX Name Set"	38
"Clock & Date"	—
"DISP & ILLUMI"	—
>TUNER Settings"	—

Dodatak

Popis gradova

Kontinent	Grad	Vremenska razlika
Područje	Havaji	-10:00
	Aljaska	-9:00
	Tihooceansko vrijeme	-8:00
	Arizona	-7:00
	Stjenjačko vrijeme	-7:00
	Središnje vrijeme	-6:00
	Istočno vrijeme	-5:00
	Indiana	-5:00
	Atlantsko vrijeme	-4:00
	Mid-Atlantic	-2:00
	Zapadna i središnja Afrika	+1:00
Grad	Abu Dhabi	+4:00
	Adelaide	+9:30
	Amman	+2:00
	Amsterdam	+1:00
	Anchorage	-9:00
	Ankara	+2:00
	Atena	+2:00
	Atlanta	-5:00
	Auckland	+12:00
	Bagdad	+3:00
	Baku	+4:00
	Bangkok	+7:00
	Peking	+8:00
	Bejrut	+2:00
	Berlin	+1:00
	Bogota	-5:00
	Brazilija	-3:00
	Bruxelles	+1:00
	Bukurešt	+2:00
	Budimpešta	+1:00
	Buenos Aires	-3:00
	Kairo	+2:00
	Zelenortske otoci	-1:00
	Caracas	-4:30
	Chicago	-6:00
	Kopenhagen	+1:00
	Denver	-7:00
	Detroit	-5:00
	Dhaka	+6:00
	Ekaterinburg	+5:00
	Harare	+2:00
	Helsinki	+2:00
	Hong Kong	+8:00
	Islamabad	+5:00
	Istanbul	+2:00
	Jakarta	+7:00
	Jeruzalem	+2:00
	Johannesburg	+2:00
	Kabul	+4:30

Kontinent	Grad	Vremenska razlika
	Kansas City	-6:00
	Kathmandu	+5:45
	Kingston	-5:00
	Krasnojarsk	+7:00
	Kuala Lumpur	+8:00
	Kuvajt	+3:00
	Kijev	+2:00
	Las Vegas	-8:00
	Lima	-5:00
	London	+0:00
	Los Angeles	-8:00
	Madrid	+1:00
	Magadan	+11:00
	Manila	+8:00
	Mexico City	-6:00
	Otoči Midway	-11:00
	Minsk	+2:00
	Moskva	+3:00
	Nairobi	+3:00
	Nova Kaledonija	+11:00
	New Delhi	+5:30
	New Orleans	-6:00
	New York	-5:00
	Newfoundland	-3:30
	Novosibirsk	+6:00
	Nuku'alofoa	+13:00
	Oslo	+1:00
	Ottawa	-5:00
	Panama	-5:00
	Pariz	+1:00
	Prag	+1:00
	Rim	+1:00
	San Francisco	-8:00
	Santiago	-4:00
	Sarajevo	+1:00
	Seattle	-8:00
	Singapur	+8:00
	St. Petersburg	+3:00
	Stockholm	+1:00
	Sydney	+10:00
	Taipei	+8:00
	Teheran	+3:30
	Tokio	+9:00
	Toronto	-5:00
	Tunis	+1:00
	Vancouver	-8:00
	Beć	+1:00
	Varšava	+1:00
	Yangon	+6:30
	Zagreb	+1:00
	Zurich	+1:00

(GMT)

Označavanje proizvoda laserom


CLASS 1 LASER PRODUCT

Naljepnica je učvršćena na kućište/kutiju i navodi da uređaj koristi laserske zrake koje su klasificirane kao Klasa 1. To znači da jedinica koristi laserske zrake koje su slabije klase. Ne postoji opasnost od zračenja izvan uređaja.

- "Adobe Reader" is a trademark of Adobe Systems Incorporated.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- Oznaka i logotip Bluetooth vlasništvo su tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a tvrtka JVC KENWOOD Corporation ih koristi pod licencom. Druge robne marke i robni nazivi u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc, registered in the U.S. and other countries.

Pribor/Postupak ugradnje

Pribor

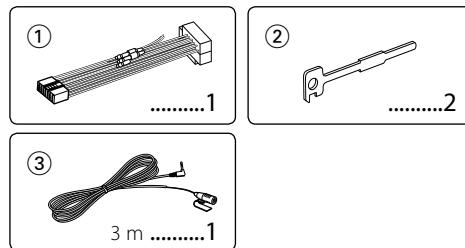

Postupak ugradnje


- 1 Kako biste sprječili kratke spojeve, uklonite ključ iz kontakta i odspojite \ominus kraj akumulatora.
- 2 Ispravno spojite ulazne i izlazne priključke vodiča za svaku jedinicu.
- 3 Priklučite kabel na ožičenje.
- 4 Uzmite B konektor s ožičenja i priključite ga na konektor zvučnika vašeg vozila.
- 5 Uzmite A konektor s ožičenja i priključite ga na konektor za vanjsko napajanje na vašem vozilu.
- 6 Priklučite konektor ožičenja na uređaj.
- 7 Ugradite uređaj u vozilo.
- 8 Ponovno spojite \ominus kraj akumulatora.
- 9 Pritisnite tipku za resetiranje.



- Za ugradnju i ožičenje ovog proizvoda potrebno je znanje i iskustvo. Za svaku sigurnost, ugradnju i ožičenje prepustite stručnjaku.
- Osigurajte uzemljenje uređaja na minus 12V DC napajanja.
- Ne instalirajte uređaj na mjestu izloženom izravnoj sunčevoj svjetlosti, pretjeranoj toplini ili vlazi. Izbjegavajte mesta s mnogo prašine i ona na kojima postoji mogućnost proljevanja vodom.
- Tijekom ugradnje koristite samo vijke isporučene s uređajem. Koristite samo dostavljene vijke. Uporaba neodgovarajućih vijaka može oštetići uređaj.
- Ako napajanje nije UKLJUČENO (prikazano je "Protect"), žica zvučnika može imati kratki spoj ili dodirnuti šasiju vozila, a funkcija zaštite može biti aktivirana. Stoga je potrebno provjeriti kabel zvučnika.
- Svaki kabel priključite tako da je priključak pravilno postavljen u odgovarajuće priključno mjesto.
- Ako kontakt u vozilu nema parkirni položaj (ACC), ili je kabel za paljenje spojen na izvor stalnog napona poput kabela akumulatora, napajanje neće biti povezano s paljenjem motora (tj. neće se uključivati i isključivati zajedno s paljenjem motora). Ako želite povezati napajanje uređaja s paljenjem motora, priključite kabel za paljenje motora na izvor napajanja koji se može uključiti i isključiti kontakt

ključem.

- Ako utikač ne odgovara utičnicama u vozilu, upotrijebite prilagodnik dostupan u prodaji.
- Izolirajte nepriklučene kabеле trakom za izolaciju ili sličnom. Kako bi sprječili pojavu kratkoga spoja, na skidajte zaštitu s krajeva nepriklučenih kabela ili priključaka.
- Ako konzola ima poklopac, uređaj ugradite tako da prednja maska prilikom zatvaranja i otvaranja ne udara o poklopac.
- Ako osigurač pregori, najprije provjerite da se žice ne dodiruju i tako uzrokuju kratki spoj, zatim zamjenite stari osigurač novim iste nazivne vrijednosti.
- Priklučite pravilno kabele zvučnika na odgovarajuće priključke. Ukoliko imate podijeljeni negativni \ominus vod ili ste ih uzemljili na bilo koji metalni dio u vozilu, moguće je oštećenje ili neispravni rad uređaja.
- Nakon ugradnje uređaja, provjerite da li ispravno rade stop svjetla, pokazivači smjera, brisači i druga oprema na vozilu.
- Postavite uređaj tako da je kut postavljanja 30° ili manje.
- Ukoliko se u blizini Bluetooth antene nalaze metalni predmeti, kvaliteta prijema može biti smanjena.

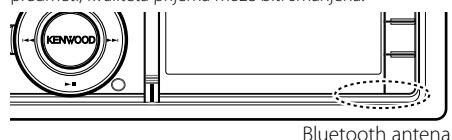


Za dobar prijem

Kako bi se osigurao dobar prijem, pridržavajte se sljedećih pravila:

- Komunikaciju s mobilnim telefonom ostvarite na liniji vidljivosti i udaljenosti od najviše 10 m (30 ft). Raspon udaljenosti na kojoj je moguća komunikacija postaje i kraći ovisno o okolini. Raspon udaljenosti na kojoj je moguća komunikacija postaje kraći i ukoliko postoje prepreke između ovog uređaja i mobilnog telefona. Ne jamči se uvjek najveća udaljenost na kojoj je moguća komunikacija (10 m).
- Predajna postaja ili ručni primopredajnik u blizini uređaja mogu uzrokovati međudjelovanje zbog prejakog signala.

Spajanje kabela na priključke

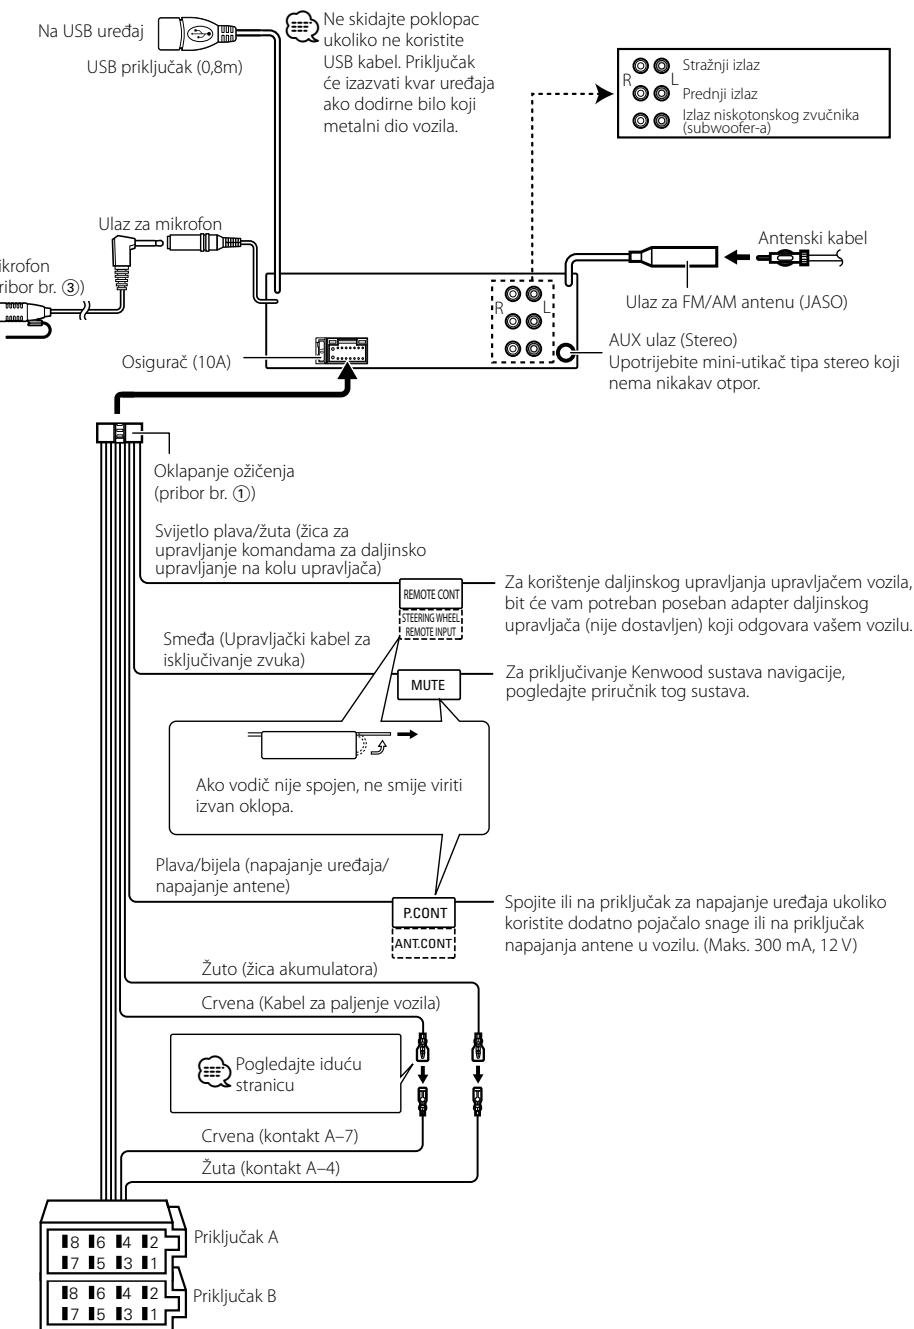

Spajanje kabela na priključke

Upute o funkcijama priključaka

Brojevi nožica za ISO priključke	Boja kabela	Funkcije
Priključak za vanjsko napajanje A-4	Žuta	Akumulator
A-5	Plavo/bijela	Napajanje
A-6	Narančasto/bijela	Prigušivanje osvjetljenja
A-7	Crvena	Paljenje (parkirni položaj - ACC)
A-8	Crna	Uzemljenje (spoj na masu)
Priključak zvučnika B-1	Ljubičasta	Zadnji desni (+)
B-2	Ljubičasto/crna	Zadnji desni (-)
B-3	Siva	Prednji desni (+)
B-4	Sivo/crna	Prednji desni (-)
B-5	Bijela	Prednji lijevi (+)
B-6	Bijelo/crna	Prednji lijevi (-)
B-7	Zelena	Zadnji lijevi (+)
B-8	Zeleno/crna	Zadnji lijevi (-)

▲APOZORENJE


Spajanje na ISO priključak

Raspored nožica za ISO priključke ovisi o vrsti vozila. Pravilno spajanje sprječava oštećenje uređaja.


Uobičajeno spajanje označeno je u točki [1] u nastavku. Ako su nožice ISO priključka postavljene kako je opisano u [2], spajanje izvedite kako je prikazano.

Obvezno spojite kabele kako je prikazano točkom [2] ispod pri ugradnji uređaja u **Volkswagen** vozila itd.

[1](Zadane postavke) Nožica A-7 (crvena) ISO utikača vozila povezana je s paljenjem, a nožica A-4 (žuta) spojena je na stalno napajanje.

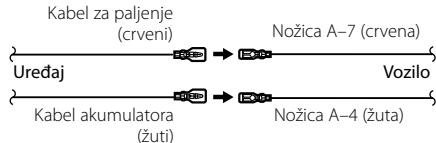


[2]Nožica A-7 (crvena) ISO utikača spojena je na stalno napajanje, a nožica A-4 (žuta) povezana je s paljenjem.

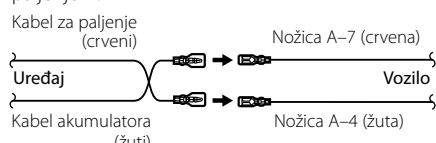

Ugradnja/Skidanje uređaja

Ugradnja

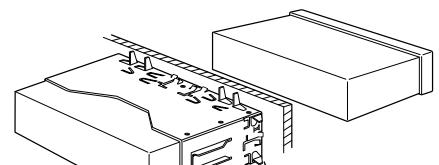


Savijte rubove nosača za ugradnju odvijačem ili sličnim alatom i pritvrdite ih.




- Uređaj mora biti čvrsto postavljen na mjesto ugradnje. Ako uređaj nije čvrsto ugrađen, moguće je loša reprodukcija zvuka (npr. preskakanje).

Skidanje okvira od tvrde gume

- 1 Stavite prihvavnice na alat za skidanje i skinite dvije brave na gornjoj strani. Podignite okvir i povucite ga prema naprijed, kako je prikazano slikom.

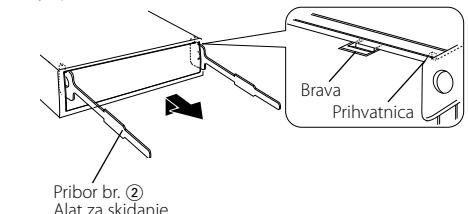

- 2 Kad je skinuta gornja strana, skinite i donje .




Uklanjanje uređaja

- 1 Pogledajte u <Skidanje okvira od tvrde gume> te uklonite okvir od tvrde gume.

- 2 Odvojite prednju ploču.

- 3 Umetnite dva alata za skidanje duboko u utore za ugradnju sa svake strane uređaja, kako je prikazano slikom.

- 4 Gurnite prema dolje alat za skidanje dok ga pritišćete prema unutra, i zatim izvucite uređaj do pola.

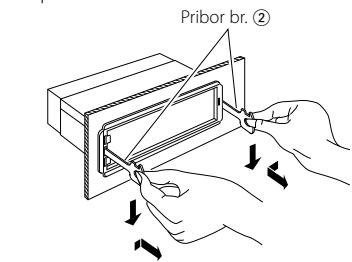

- Budite pažljivi kako se ne bi ozlijedili prihvavnicama na alatu za skidanje.

- 5 Rukama potpuno izvucite uređaj, pažljivo kako Vam ne bi ispao.


OPREZ

Uređaj ugradite na konzolu vašeg vozila. Ne dirajte metalne dijelove ovoga uređaja tijekom i kratko vrijeme nakon uporabe uređaja. Metalni dijelovi poput kućišta i prijenosnika topline mogu biti vrući.


Ugradnja/Skidanje uređaja

Ugradnja jedinice mikrofona

- Provjerite položaj za ugradnju mikrofona (pribor br. ③).
- Uklonite ulje ili druge nečistoće s površine za ugradnju.
- Ugradite mikrofon.
- Provedite kabel do uređaja i na nekoliko mjesta ga učvrstite selotejpom ili slično.

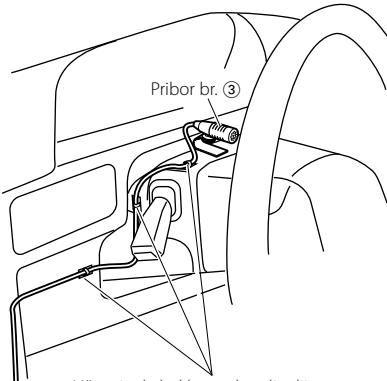

Učvrstite kabel komadom ljepljive vrpce.



Odvijte papir s dvostrane ljepljive vrpce i zalijepite ju na gore prikazano mjesto.



Podesite smjer mikrofona prema vozaču.

Kvarovi i moguća rješenja

Neke funkcije uređaja mogu biti isključene određenim podešavanjima uređaja.



- **Nije moguće postaviti subwoofer.**
 - Nema izlaza iz niskotonorskog zvučnika (subwoofer).
 - Nije moguće podešiti niskotonski zvučnik u ručnim podešavanju položaja.

- Uključena je funkcija dualnog područja.
 - ☞ <Sustav dualnog područja> (stranica 46)
 - U opciji za odabir zvučnika, opcija "None" je odabrana za niskotonski zvučnik.
 - ☞ <Podešavanje zvučnika> (stranica 47)



- **Nije moguće postaviti stražnji zvučnik.**

- U opciji za odabir zvučnika, opcija "None" je odabrana za stražnje zvučnike.
 - ☞ <Podešavanje zvučnika> (stranica 47)



- **Nije moguće postaviti visokotonski zvučnik.**
 - U opciji za odabir zvučnika, opcija "None" je odabrana za stražnje zvučnike. ☞ <Podešavanje zvučnika> (stranica 47)



- **Nije moguće podešiti ekvalizator.**
 - Nije moguće podešiti funkciju "Bass Boost".
 - Nije moguće postaviti Poboljšanje kvalitete zvuka.
 - Nije moguće podešiti upravljanje položajem.

- Uključena je funkcija dualnog područja.
 - ☞ <Sustav dualnog područja> (stranica 46)
 - Funkcija DSP je isključena. ☞ "DSP Set" u odlomku <Upravljanje zvukom> (stranica 43)
 - U opciji za odabir zvučnika, opcija "None" je odabrana za stražnje zvučnike. ☞ <Podešavanje zvučnika> (stranica 47)



- **Nije moguće odabratи izlazno određište podizvora u dvostrukoj zoni.**
 - Nije moguće podešiti glasnoću stražnjih zvučnika.

- Funkcija Dual zone je onemogućena.
 - ☞ <Sustav dualnog područja> (stranica 46)



- **Nije moguće podešiti zaslон.**
 - <Postavljanje demonstracije> (stranica 42) nije isključeno.



- **Broj skladbi u kategoriji "Songs" ovog uređaja se razlikuje od broja skladbi u kategoriji "Songs" na iPod-u.**
 - Podcast datoteke se nebroje na ovom uređaju budući da nije podržana njihova reprodukcija.

Ono što se može činiti kvarom na Vašem uređaju, može biti samo rezultat lošeg rukovanja ili nepravilnog spajanja. Prije no što pozovete servis, moguće rješenje problema najprije potražite u tablici koja slijedi.

Općenito

?

Ton za provjeru postupka (zvučni signal) se ne čuje.

- ✓ Koristi se priključak predizlaza.
- ☞ Ton osjetnika za dodir se ne može oglasiti putem priključka za predizlaz.

?

Osvjetljenje trepće kada pritisnete ili okrećete tipku.

- ✓ To je efekt osvjetljenja tipke.
- ☞ Ovaj efekt podešava se opcijom "ILLUMI Effect" u odjeljku <Postavke prikaza> (stranica 33).

?

Efekt osvjetljenja tipki povezan s glasnoćom zvuka je premali.

- ✓ Efekt osvjetljenja tipke može biti vrlo malen ovisno o glasnoći i kvaliteti zvuka.

Prijemnik kao izvor zvuka

?

Radio prijem je loš.

- ✓ Antena automobila nije izvučena.
- ☞ Izvucite antenu do kraja.

Disk kao izvor zvuka

?

Jedan disk ne radi, dok drugi rade.

- ✓ Taj CD je prilično prljav.
- ☞ Očistite CD disk prema uputama za čišćenje CD-a u odlomku <Rukovanje CD-ima> (stranica 6).
- ✓ Disk je umetnut u krivi utor.
- ☞ Otvorite spremnik diskova i provjerite broj određenog diska.
- ✓ Disk je jako izgreban.
- ☞ Pokušajte s drugim diskom.

Audio datoteka kao izvor zvuka

?

Zvuk preskače kad se reproducira audio datoteka.

- ✓ Medij je izgreban ili prljav.
- ☞ Očistite medij prema uputama za čišćenje CD-a u odlomku <Rukovanje CD-ima> (stranica 6).
- ✓ Snimka je u lošem stanju.
- ☞ Presnimite medij ili upotrijebite novi medij.

Kvarovi i moguća rješenja

Hands-free

? Vrlo tiki hands-free razgovora.

- ✓ Glasnoča hands-free razgovora postavljena je na vrlo nisku razinu.
- ✗ Glasnoča hands-free razgovora može se neovisno ugoditi. Ugodite je tijekom hands-free razgovora. "Mic Gain" i "NR Level" <Bluetooth postavke> (stranica 53).

? Nema izlaza zvuka na stražnjim zvučnicima.

- ✓ Razgovarate koristeći hand-free način korištenja.
- ✗ Nema izlaza zvuka na stražnjim zvučnicima tijekom hands-free razgovora.

? Nema kratkog zvučnog signala kao obavijesti o dolaznom pozivu.

- ✓ Kratki zvučni signal ne čuje se ovisno o vrsti vašeg mobilnog telefona.
- ✗ Opcija "Call Beep" u odjeljku <Bluetooth postavke> (stranica 53) je uključena.

? Glas nije prepoznat.

- ✓ Prozor u vozilu je otvoren.
- ✗ Ukoliko su okolini šumovi jaki, nije moguće ispravno prepoznavanje glasa. Zatvorite prozore u vozilu kako bi smanjili šumove.
- ✓ Pretih glas.
- ✗ Ako je izgovoren glas pretih, nije ga moguće ispravno prepoznati. Izgovorite ponovo u mikrofon malo gласnijim i prirodnjim glasom.

Bluetooth audio izvor

? Bluetooth audio čitač se ne može registrirati (sparivanje).

- ✓ PIN kod je zadan.
- ✗ Kada je za Bluetooth audio izvor zadan PIN kod u Priručniku za korisnike, registrirajte ga prema uputama <PIN kod za registraciju> (stranica 56) za registraciju Bluetooth audio čitača. Ako u Priručniku za uporabu nije naveden PIN kod, pokušajte "0000".

? Zvuk iz Bluetooth audio izvora je isprekidan.

- ✓ Razmak između ovog uređaja i audio izvora je prevelika.
- ✗ Pomaknite audio čitač bliže uređaju.
- ✓ Drugi Bluetooth uređaj ometa Bluetooth komunikaciju.
- ✗ Isključite drugi Bluetooth uređaj.
- ✗ Pomaknite drugi Bluetooth uređaj dalje od ovog uređaja.
- ✓ Drugi Bluetooth uređaj ili profil se koristi za komunikaciju.
- ✗ Preuzimanje telefonskog imenika ili SMS-a prekida zvuk.

Dolje navedene poruke prikazuju stanje sustava.

TOC Error:

- CD je jako prjav. CD je okrenut naopako. CD je jako ogreben.
- Disk je nečitljiv.

ERROR 99/ Mecha Error:

- Uredaj zbog nekog razloga ne radi dobro.
- ✗ Pritisnite gumb za resetiranje na uređaju. Ako poruka "ERROR 99/ Mecha Error" ostane prikazana, obratite se najbližem servisnom centru.

CD-IN (trepće): CD player ne radi pravilno.

- ✗ Ponovo umetnite CD. Ako CD nije moguće izbaciti ili ako zaslonski nastavci treptati čak i kada je CD pravilno umetnut, isključite napajanje i obratite se najbližem servisnom centru.

Protect (trepće):

- Kabel zvučnika je u kratkom spoju ili dodiruje šasiju vozila, a tada se aktivira funkcija zaštite.
- ✗ Pравilno spojite ili izolirajte kabel zvučnika i pritisnite gumb za ponovno pokretanje (reset). Ukoliko poruka "Protect" ne nestaje, obratite se najbližem servisnom centru.

Unsupported File:

- Uredaj ne podržava taj format audio datoteke.

Copy Protection:

- Reproducira se datoteka zaštićena od kopiranja.

Read Error:

- Datotečni sustav priključenog USB uređaja je oštećen.
- ✗ Ponovo kopirajte datoteke i mape za USB uređaj. Ukoliko je poruka o greški i dalje prisutna, treba inicijalizirati USB uređaj ili koristiti drugi USB uređaj.

No Device:

- USB uređaj je odabran kao izvor iako nije spojenog USB uređaja.
- SD kartica odabrana je kao izvor iako SD kartica nije umetnuta.
- ✗ Zamjenite izvor bilo kojim drugim osim USB ili SD. Priključite USB uređaj ili SD karticu i ponovo za izvor odaberite USB ili SD.

No Disc:

- U torbu za umetanje nema diska.

N/A Device:

- Spojen je USB uređaj koji nije podržan.
- Umetnuta je nepodržana SD kartica.
- Nije uspjelo spajanje na iPod.
- ✗ Provjerite da li je spojeni iPod podržani. Za informacije o podržanim iPod-ovima pogledajte <Pod/iPhone modeli koji se mogu spojiti na ovaj uređaj> (stranica 65).

No Music Data/Error 15:

- Spojeni USB uređaj ili umetnuta kartica ne sadrže audio datoteku koja se može reproducirati.
- Umetnut je medij koji nema snimljene podatke koje uređaj može reproducirati.

USB ERROR:

- Mogući je neki problem s priključenim USB uređajem.

- ✗ Uklonite USB uređaj, zatim postavite prekidač za napajanje na uključeno. Ako se prikaže isti zaslonski prikaz, koristite drugi USB uređaj.

iPod Error:

- Nije uspjelo spajanje na iPod.

- ✗ Uklonite USB uređaj i ponovo ga priključite.
- ✗ Provjerite je li softver za iPod njegov najnovija inačica.
- ✗ Resetiranje uređaja iPod/ iPhone.

No Number:

- Pozivatelj ne prepozna ID pozivatelja.
- Nema podataka o telefonskom broju.

No Data:

- Nema popisa odlaznih poziva.
- Nema popisa dolaznih poziva.
- Nema popisa propuštenih poziva.
- Nema popisa telefonskog imenika.

No Entry:

- Mobilni telefon nije registriran (uparen).

HF Disconnect:

- Uredaj ne može komunicirati s mobilnim telefonom.

HF Error 07:

- Nije moguć pristup memoriji.
- ✗ Isključite i ponovo uključite uređaj. Ukoliko se poruka ponovno pojavi, pritisnite tipku za reset na upravljačkoj jedinici.

HF Error 68:

- Uredaj ne može komunicirati s mobilnim telefonom.
- ✗ Isključite i ponovo uključite uređaj. Ukoliko se poruka ponovno pojavi, pritisnite tipku za reset na upravljačkoj jedinici.

HF Error 89:

- Ažuriranje programskih datoteka za Bluetooth nije uspjelo. Pokušajte ponovo.

Unknown:

- Nije moguće otkriti Bluetooth uređaj.

Device Full:

- Već je registrirano 5 Bluetooth uređaja. Nije moguće registrirati više niti jedan Bluetooth uređaj.

PIN Code NG:

- Pogrešan PIN kod.

Connect NG:

- Jedinicu nije moguće spojiti na uređaj.

Pairing Failed:

- Greška uparivanja.

No Phonebook:

- Nema podataka u telefonskom imeniku.

No Message:

- U dolaznom pretincu nema kratkih tekstualnih poruka.

Tehnički podaci

FM prijemnik

Raspon frekvencija (50 kHz)
: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Korisna osjetljivost (S/N = 26dB)
: 1 µV/75 Ω
Osjetljivost na stišavanje (S/N = 46dB)
: 2,5 µV/75 Ω
Frekvenčijski odaziv (±3,0 dB)
: 30 Hz – 15 kHz
Omjer signala i buke (MONO)
: 63 dB
Stereo odvajanje (1 kHz)
: 40 dB

MW prijemnik

Raspon frekvencija (9 kHz)
: 531 kHz – 1611 kHz
Korisna osjetljivost (S/N = 20dB)
: 36 µV

LW prijemnik

Raspon frekvencija
: 153 kHz – 279 kHz
Korisna osjetljivost (S/N = 20dB)
: 57 µV

Bluetooth odjeljak

Inačica
: Certificirano za Bluetooth Ver. 3.0
Raspon frekvencija
: 2,402 – 2,480 GHz
Izlazna snaga
: +4dBm (MAX), 0dBm (AVE) Klasa napajanja 2
Najveći raspon komunikacije
: Linija vidljivosti oko 10m (32,8 ft)
Profili
: HFP (Hands-free profil)
: HSP (profil slušalica)
: SPP (profil serijskog ulaza)
: PBAP (profil pristupa telefonskom imeniku)
: OPP (profil obveznog proslijedivanja objekta)
: A2DP (napredni profil za distribuciju zvuka)
: AVRCP (profil daljinskog upravljanja audiom i videom)

USB međusklop

USB standard
: USB 1.1/ 2.0 (Full speed)
Maksimalna struja napajanja
: DC 5 V – 1 A
Sustav datoteka
: FAT16/ 32
MP3 dekodiranje
: Uskladeno s MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA dekodiranje
: Uskladeno s Windows Media Audio
AAC dekodiranje
: AAC-LC ".m4a" datoteke

CD uređaj

Laserska dioda
: GaAlAs
Digitalni filter (D/A)
: 8 puta presampliran
D/A pretvarač
: 24 Bit
Brzina vretena
: 500 – 200 okr/min (CLV)
Kolebanje tona (Wow & Flutter)
: Ispod mjerljivih granica
Frekvenčijski odaziv (±1 dB)
: 10 Hz – 20 kHz
Ukupno harmoničko izobličenje (1 kHz)
: 0,008 %
Omjer signala i buke (1 kHz)
: 110 dB
Dinamički raspon
: 93 dB
MP3 dekodiranje
: Uskladeno s MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA dekodiranje
: Uskladeno s Windows Media Audio
AAC dekodiranje
: ".m4a" datoteka u AAC-LC formatu.

Odjeljak za SD karticu

Kompatibilan fizički format
: Verzija 2.00
Maksimalni kapacitet memorije
: 32 GB
Sustav datoteka
: FAT16/ 32
MP3 dekodiranje
: Uskladeno s MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA dekodiranje
: Uskladeno s Windows Media Audio
AAC dekodiranje
: AAC-LC ".m4a" datoteke

Audio

Maksimalna izlazna snaga
: 50 W x 4
Izlazna snaga (DIN 45324, +B=14.4V)
: 30 W x 4
Impedancija zvučnika
: 4 – 8 Ω
Rad tona
RASPON 1 (62,5 Hz): ±9 dB
RASPON 2 (100 Hz): ±9 dB
BAND3 (160 Hz): ±9 dB
BAND4 (250 Hz): ±9 dB
BAND5 (400 Hz): ±9 dB
BAND6 (630 Hz): ±9 dB
BAND7 (1 kHz): ±9 dB
BAND8 (1,6 kHz): ±9 dB
BAND9 (2,5 kHz): ±9 dB
BAND10 (4 kHz): ±9 dB
BAND11 (6,3 kHz): ±9 dB
BAND12 (10 kHz): ±9 dB
BAND13 (16 kHz): ±9 dB
Predizlazna razina / opterećenje (CD)
: 4000 mV/10 kΩ
Predizlazna impedancija
: ≤ 600 Ω

Pomoći ulaz

Frekvenčijski odaziv (±3 dB)
: 20 Hz – 20 kHz
Maksimalni ulazni napon
: 1200 mV
Impedancija ulaza
: 10 kΩ

Općenito

Radni napon
(dozvoljeno 10,5 – 16V) : 14,4 V
Najveća potrošnja struje
: 10 A
Mjere za ugradnju (š x v x d)
: 182 x 53 x 157 mm
Masa
: 1,3 kg

- Tehnički podaci podložni su promjenama i bez najave.

KENWOOD