

KDC-BT52U

RADIO S CD PREDVAJALNIKOM NAVODILA ZA UPORABO

JVC KENWOOD Corporation

Pred branjem teh navodil kliknite na spodnji gumb, da preverite, če imate zadnjo različico in vse popravke.



Uporaba priročnika

Nastavitev funkcij

Oglejte si naslednji primer postopka za izbiro elementa v načinu za nastavitev funkcij:


Primer: Nastavitev kontrasta zaslona

1 Vstop v način za nastavitev funkcij

Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

Izpiše se "Function".

2 Izbira funkcije za kontrast

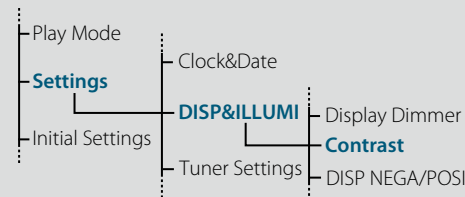

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Settings", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Z obračanjem gumba za upravljanje izberite "DISP&ILLUMI", nato pa gumb za upravljanje pritisnite.

Na koncu z obračanjem gumba za upravljanje izberite "Contrast" in gumb za upravljanje pritisnite.

V tem priročniku je zgornji postopke opisan kot sledi:

2 Izbira funkcije za kontrast

Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje.

"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Contrast"

Pritisnite gumb [↩], da se vrnete na prejšnji element.



- Če kliknete ob opisu delujočega postopka, se prikaže ta stran, kjer lahko potrdite način delovanja gumba za upravljanje.

3 Nastavitev funkcije kontrasta

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete vrednost (1 - 30), nato pa pritisnite gumb za upravljanje.

Prikaže se prejšnji element.

4 Izhod iz načina za nastavitev funkcij

Pritisnite in držite gumb [↩].

O oznaki "Vsebina"

Če kliknete oznako "Vsebina" na zgornji levi strani posamezne strani, se premaknete na stran z vsebino.

Vsebina

Pred uporabo	4	Registracija naprave Bluetooth	28	Dodatek	50
Poimenovanje sestavnih delov	6	O registraciji naprave Bluetooth		Odpravljanje težav	52
Nastavitve zvoka	8	Enostavna registracija naprave Bluetooth		Specifikacije	56
Avdio kontrola		Registracija naprave Bluetooth z upravljanjem naprave Bluetooth			
Pomnilnik prednastavitve avdia		Registracija naprave Bluetooth z upravljanjem te naprave			
Priklic prednastavitev avdia		Registracija posebne naprave Bluetooth			
Delovanje iPod-a	10	Enostavna izbira naprave Bluetooth			
Iskanje glasbe		Izbira Bluetooth naprave za povezavo			
Iskanje po abecedi		Brisanje registrirane Bluetooth naprave			
Posredno iskanje		Preizkus registracije naprave Bluetooth			
Neposredno iskanje					
Iskanje s preskakovanjem					
Nastavitev razmerje preskakovanja					
Način predvajanja					
Delovanje glasbene plošče/ Avdio datoteke (CD ali USB)	14				
Iskanje glasbe					
Iskanje s preskakovanjem					
Način predvajanja					
Funkcije sprejemnika	16				
Samodejno shranjevanje					
Nastavitev sprejemnika					
PTY (vrsta programa)					
Prednastavitev vrste programa					
Spreminjanje jezika za funkcijo PTY					
Nastavitve zaslona	20				
Izbira tipa zaslona					
Izbira besedila na zaslonu					
Nastavitev podatkov na zaslonu					
Izbira barve osvetlitve					
Nastavitev zaslona in osvetlitve					
Splošne funkcije	24				
Nastavitev ure					
Nastavitev datuma					
Dvojni prikaz ure					
Nastavitev tipa prikaza ure in datuma					
Nastavitev prikaza dodatnega vhoda					
Nastavitev predstavitvenega načina					
Začetne nastavitve					
		Uporaba prostoročnega telefoniranja	34		
		Sprejemanje klica			
		Klicanje številke iz imenika			
		Klicanje številke			
		Klicanje številke s seznama klicev			
		Hitro izbiranje (prednastavljeno)			
		Registracija v seznam prednastavljenih števil			
		Med klicem			
		Čakajoč klic			
		Brisanje sporočila o prekinitvi povezave			
		Glasovno klicanje			
		Prikaz vrst (kategorij) telefonskih števil			
		Delovanje avdio naprave Bluetooth	40		
		Pred uporabo			
		Osnovne funkcije			
		Način predvajanja			
		Preklapljanje med napravami Bluetooth			
		Nastavitev Bluetooth-a	42		
		Registracija kode PIN			
		Prenos telefonskega imenika			
		Prikaz različice strojne programske opreme			
		Natančna nastavitev Bluetooth-a			
		SMS (SMS sporočilo)	46		
		Prikaz SMS sporočil			
		Prenos SMS-a			
		Nastavitev odgovorov SMS			
		Nastavitev povratnega sporočila			
		Ustvarjanje izvirnega sporočila			

Pred uporabo

Preden začnete napravo uporabljati

Naprava je tovarniško nastavljena na delovanje v predstavitvenem načinu.

Ko napravo uporabljate prvič, morate preklicati predstavitveni način. Glejte poglavje [<Izhod iz predstavitvenega načina>](#) (stran 4) v hitrem vodiču.

▲ OPOZORILO

Varnostni ukrepi za zaščito pred telesnimi poškodbami in požarom:


- Pred upravljanjem enote zaustavite vozilo.
- Kratkemu stiku se izognete tako, da na aparatu ne puščate oziroma odlagate kovinskih predmetov (drobiža, kovinskega orodja).

▲ POZOR

- Glasnost nastavite, tako da boste lahko slišali zvoke zunaj avta. Pri vožnji s preveč glasno nastavitvijo enote lahko pride do nesreče.
- S silikonsko ali mehko krpo obrišite umazanijo s prednje plošče. Če tega ne upoštevate, lahko pride do poškodb na zaslonu ali napravi.

Čiščenje konektorja

Naprava lahko ne deluje pravilno, če so konektorji med napravo in sprednjo ploščo umazani. Odstranite sprednjo ploščo in priključek nežno očistite z bombažno krpo ter pri tem pazite, da ne poškodujete konektorja.

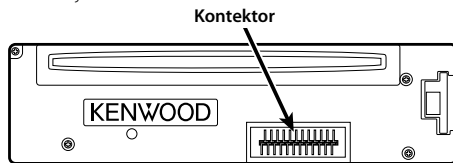





Kondenzacija

Če v vozilu deluje klimatska naprava, se na laserski leči lahko nabira kondenzat. Zaradi tega lahko pride do napake pri branju plošče. V tem primeru vzemite ploščo ven in počakajte, da vlaga izhlapi.

Opombe

- Če med vgradnjo pride do težav, se posvetujte s svojim prodajalcem Kenwoodovih izdelkov.
- Ob nakupu dodatne opreme preverite pri Kenwoodovem prodajalcu, ali lahko deluje z vašim modelom in na vašem območju.
- Izpišejo se lahko znaki, ki ustrezajo zahtevam ISO 8859-1.
- Izpišejo se lahko znaki, ki ustrezajo zahtevam ISO 8859-5 ali ISO 8859-1. Glejte odstavek "Russian" v poglavju [<Začetne nastavitve>](#) (stran 27).
- Slike vsebin na zaslonu in kontrolni plošči smo vključili v priročnik, da bi vam lahko natančneje pojasnili upravljanje z nastavitvami. Iz tega razloga se lahko slike v priročniku razlikujejo od dejanskega prikaza na zaslonu naprave; nekatere slike so lahko povsem drugačne in jih na napravi ne boste našli.

O ploščah, ki se uporabljajo v tej enoti

- Ta naprava lahko predvaja le CD plošče z oznakami    
- Naslednjih plošč ne smete uporabljati:
 - Plošče, ki niso okrogle.
 - Plošče, ki so na snemalni strani pobarvane, ali plošče, ki so umazane.
 - Zapisljive/večkrat zapisljive plošče, ki niso bile zaključene (za postopek zaključitve glejte navodila za uporabo, ki so bila priložena programski opremi za zapisovanje diska ali snemalniku diskov.)
 - 8 cm (3-palčne) plošče (če jih poskusite vstaviti z adapterjem, se lahko enota okvari).


Kako ravnati s ploščami

- Ne dotikajte se površine plošče, na kateri je zapis.
- Na plošče ne lepite traku in podobnega. Prav tako ne uporabljajte plošč, na katerih je lepilni trak.
- Ne uporabljajte dodatne opreme za plošče.
- Za čiščenje plošč ne uporabljajte topil. Uporabite suho silikonsko ali mehko krpo.
- Ploščo očistite tako, da s krpo brišete od središča navzven.
- Ko plošče jemljete iz naprave, jih vzemite ven vodoravno.
- Če je na robu odprtine na sredini ali na zunanjem robu umazanija, jo odstranite.


Ponastavitev naprave

Če naprava ne deluje pravilno, pritisnite na gumb Reset. Ko pritisnete gumb Reset, se obnovijo tovarniške nastavitve.

Gumb za ponastavitev (Reset)



Poimenovanje sestavnih delov

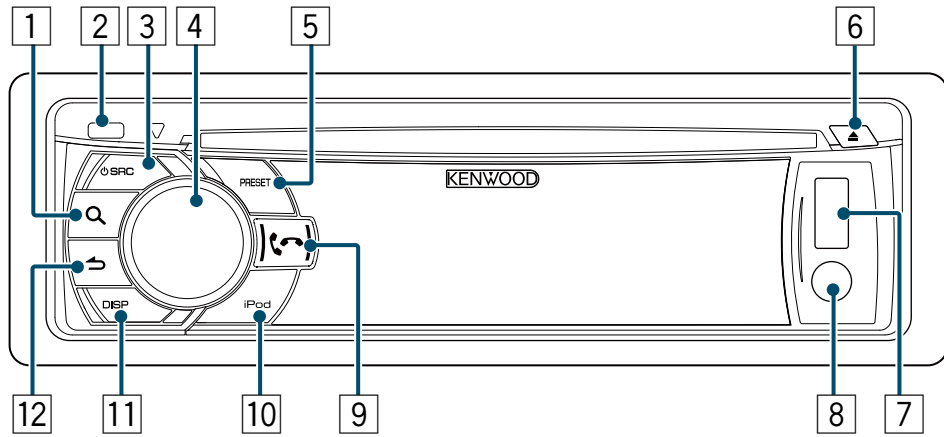

- 1 Gumb [Q]
- 2 Gumb za sprostitev
- 3 Gumb [SRC]
- 4 Gumb za upravljanje
- 5 Gumb [PRESET]
- 6 Gumb [▲]
- 7 USB priključek
- 8 Dodatni vhod
- 9 Gumb [📞] [📶]
- 10 Gumb [iPod]
- 11 Gumb [DISP]
- 12 Gumb [↩]

Nastavitve zvoka

Avdio kontrola

Nastaviti je možno naslednje elemente upravljanja zvoka.

Zaslon	Element nastavitve zvoka	Območje
"SubWoofers Level"	Raven nizkotonca	-15 — +15 (dB)
"Bass Level"	Nizki toni	-8 — +8 (dB)
"Middle Level"	Srednji toni	-8 — +8 (dB)
"Treble Level"	Visoki toni	-8 — +8 (dB)
"Equalizer PRO"		
"Bass Adjust"		
"Bass Center FRQ"	Srednja frekvenca nizkih tonov	60/ 80/ 100/ 200 (Hz)
"Bass Level"	Nizki toni	-8 — +8 (dB)
"Bass Q Factor"	"Q Factor" nizkih tonov	1,00/ 1,25/ 1,50/ 2,00
"Bass EXT"	Razširjeni nizki toni	Izklop/vklop
"Middle Adjust"		
"Middle Center FRQ"	Srednja frekvenca srednjih tonov	0,5/ 1,0/ 1,5/ 2,5 (kHz)
"Middle Level"	Srednji toni	-8 — +8 (dB)
"Middle Q Factor"	"Q Factor" srednjih tonov	0,75/ 1,00/ 1,25
"Treble Adjust"		
"Treble Center FRQ"	Srednja frekvenca visokih tonov	10,0/ 12,5/ 15,0/ 17,5 kHz
"Treble Level"	Visoki toni	-8 — +8 (dB)
"Preset Equalizer"	Prednastavljena krivulja izenačevalnika	"Rock"/"Pops"/"Easy"/"Top40"/"Jazz"/"Powerful"/"Natural"/"User"*
"Bass Boost"	Povečanje nizkih tonov	"Level1"/"Level2"/"Level3"/"OFF"
"Loudness"	Loudness	"Level1"/"Level2"/"OFF"
"Balance"	Izenačevanje	Levo 15 — Desno 15
"Fader"	Glasnost prednjih in zadnjih zvočnikov	Zadaj 15 — Spredaj 15
"SubWoofers"	Izhod nizkotonca	Izklop/vklop
"Detailed Settings"		
"HPF"	Filter visokega prepuščanja	Prepustnost/ 100/ 120/ 150 (Hz)
"LPF SubWoofers"	Nizkofrekvenčni filter	85/ 120/ 160/ prepustnost (Hz)
"Subwoofer Phase"	Faza nizkotonca	Reverse (180°)/ Normal (0°)
"Supreme"	Nastavitev Supreme	vklop/izklop
"Audio Preset"	Pomnilnik prednastavitve zvoka*	Recall/Memory
"Volume Offset"	Izravnava glasnosti	-8 — ±0 (dB) (AUX: -8 — +8)

*Glejte poglavje <Pomnilnik prednastavitve avdia> (stran 9), <Priklic prednastavitve avdia> (stran 9)
User: Nastavljene ravni nizkih, srednjih in visokih tonov so vklopljene.



- Za vsak posamezen vir lahko nastavite nizke, srednje in visoke tone.
O tehnologiji Supreme
Tehnologija za ekstrapolacijo in dopolnitev lastniškega algoritma, visokofrekvenčnega območja, ki se prekine ob vzpostavitvi nizkega območja (manj kot 128 kB/s, vzorčna frekvenca 44,1 kHz).
Dopolnjevanje se optimizira v stisnjem formatu (AAC, MP3 ali WMA) in procesira v skladu z bitno hitrostjo. Učinek je zanemarljiv pri glasbi, ki je zakodirana pri visoki bitni stopnji, variabilni bitni stopnji ali če ima minimalno območje visoke frekvence.

- 1 Izбира vira za nastavitev**
Pritisnite na gumb [SRC].
- 2 Vstop v način upravljanja zvoka**
Pritisnite gumb za upravljanje.
- 3 Izбира elementa za nastavitev zvoka**
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete element za nastavitev zvok, nato pa pritisnite na gumb za upravljanje.
Pritisnite gumb [↵], da se vrnete na prejšnji element.
- 4 Prilagodite nabor vrednosti za izbrani element zvoka.**
Obrnite gumb za upravljanje, da se prikaže vrednost, ki jo želite prilagoditi, nato pa pritisnite gumb za upravljanje.
Prikaže se prejšnji element.
- 5 Zapustite način upravljanja zvoka.**
Pritisnite in držite gumb [↵].

Pomnilnik prednastavitve avdia

Shranite lahko nabor vrednosti za elemente upravljanja zvoka.

- 1 Nastavitev elementov upravljanja zvoka**
Glejte <Avdio kontrola> (stran 8).
- 2 Vstop v način upravljanja zvoka**
Pritisnite gumb za upravljanje.
- 3 Izбира načina pomnilnika prednastavitve zvoka**
Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje.
"Detailed Settings" > "Audio Preset"
- 4 Izбира pomnilnika prednastavitve avdia**
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Memory", nato pritisnite na gumb za upravljanje.
- 5 Določite izbor**
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "YES", nato pritisnite na gumb za upravljanje.
Izpiše se "Memory Completed".
- 6 Zapustite način upravljanja zvoka.**
Pritisnite in držite gumb [↵].



- Registrirajte par shranjenih nastavitve zvoka v pomnilniku. Ne morete jih registrirati glede na vir.
- Ko pritisnete gumb [Reset], se vrednosti upravljanja zvoka vseh virov nastavijo na vir, ki je registriran tukaj.
- Registrirate lahko naslednje elemente upravljanja zvoka. "Bass Center FRQ", "Bass Level", "Bass Q Factor", "Bass EXT", "Middle Center FRQ", "Middle Level", "Middle Q Factor", "Treble Center FRQ", "Treble Level", "SubWoofers Level", "HPF", "LPF SubWoofers", "SubWoofers Phase"

Priklic prednastavitve avdia

Prikličete lahko elemente upravljanja zvoka, ki so registrirani v <Pomnilnik prednastavitve avdia> (stran 9).

- 1 Izбира vira**
Pritisnite na gumb [SRC].
- 2 Vstop v način upravljanja zvoka**
Pritisnite gumb za upravljanje.
- 3 Izбира načina pomnilnika prednastavitve zvoka**
Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje.
"Detailed Settings" > "Audio Preset"
- 4 Izбира priklica prednastavitve avdia**
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Recall", nato pritisnite na gumb za upravljanje.
- 5 Določite izbor**
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "YES", nato pritisnite na gumb za upravljanje.
Izpiše se "Recall Completed".
- 6 Zapustite način upravljanja zvoka.**
Pritisnite in držite gumb [↵].

Delovanje iPod-a

Osnovne funkcije predvajanja vsebin iPod-a najdete v hitrem vodiču.

Iskanje glasbe

Glasbo, ki jo želite predvajati, lahko poiščete.

1 Vstop v način iskanja glasbe

Pritisnite na gumb [**Q**].

Prikaže se "MUSICSEARCH".

2 Iskanje skladbe

Dejanje	Postopek
Pomikanje med elementi	Obračajte gumb za upravljanje.
Pomik na način iskanja po abecedi	Pritisnite in držite gumb [Q]. Glejte poglavje <Iskanje po abecedi> (stran 10).
Izbira elementa	Pritisnite na gumb za upravljanje.
Vrnitev k prejšnjemu elementu	Pritisnite na gumb [↵].
Vrnitev v začetni meni	Pritisnite in držite gumb za upravljanje levo.

Preklic načina iskanja glasbe

Pritisnite in držite gumb [**↵**].



- Če noben znak v imenu skladbe ne more biti prikazan, se izpišejo ime in številka predmeta.

Elementi	Zaslon	Elementi	Zaslon
Seznam predvajanja	"PLIST****"	Skladbe	"PRGM****"
Izvajalci	"ART****"	Podcasti	"PDC****"
Albumi	"ALB****"	Zvrsti	"GEN****"
		Izvajalci	"COM****"

Iskanje po abecedi

V nastavljenem elementu brskanja (izvajalec, album itd.) lahko s seznama izberete abecedni znak.

1 Vstop v način iskanja glasbe

Pritisnite na gumb [**Q**].

Prikaže se "MUSICSEARCH".

2 Vstop v način iskanja

Pritisnite na gumb [**Q**].

3 Izbira načina iskanja po abecedi

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Alphabet Search", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

4 Iskanje znakov

Dejanje	Postopek
Izbira elementov	Obračajte gumb za upravljanje.
Določitev izbranega znaka.	Pritisnite na gumb za upravljanje.

Vrnitev v način iskanja glasbe

Preklic načina iskanja po abecedi

Pritisnite in držite gumb [**↵**].



- S hitrim obračanjem gumba za upravljanje v načinu iskanja glasbe lahko vstopite v način iskanja po abecedi.
- Čas iskanja po abecedi se lahko podaljša, kar je odvisno od števila skladb in seznamov predvajanja na iPodu.
- Za iskanje znaka, ki ga ni v seznamih od A do Z in 1, vnesite "".
- Če se prvi niz znakov v načinu iskanja po abecedi začne s členi "a", "an", ali "the", se le-ti pri iskanju ne upoštevajo.

Posredno iskanje

Iščete lahko po glasbi istega izvajalca ali zvrsti, ki se ravnokar predvaja.

1 Vstop v način iskanja

Pritisnite in držite gumb [**Q**].

2 Izbira načina posrednega iskanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Related Search", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Izbira želenega elementa iskanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete element iskanja, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Zaslon	Element iskanja
"Search Artist"	Prikaže album istega izvajalca.
"Search Album"	Prikaže skladbe albuma, ki vsebuje tudi predvajano skladbo.
"Search Genre"	Prikaže izvajalca iste zvrsti.
"Search Composer"	Prikaže album, ki vsebuje glasbo istega izvajalca.

4 Iskanje glasbe

Dejanje	Postopek
Pomikanje med elementi	Obračajte gumb za upravljanje.
Izbira elementa	Pritisnite na gumb za upravljanje.
Vrnitev k prejšnjemu elementu	Pritisnite na gumb [↵].

Preklic načina posrednega iskanja

Pritisnite in držite gumb [**↵**].



- Med predvajanjem podcasta posredno iskanje ni možno.
- Če predvajana glasba ne vsebuje podatkov o elementu iskanja ali glasbe ni mogoče najti, se prikaže "Not Found".

Neposredno iskanje

Glasbo lahko iščete tako, da izberete element iskanja in abecedne znake.

1 Vstop v način iskanja glasbe

Pritisnite na gumb [**Q**].

Prikaže se "MUSICSEARCH".

2 Vstop v način iskanja

Pritisnite na gumb [**Q**].

3 Izbiranje načina neposrednega iskanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Direct Search", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

4 Izbira elementa iskanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete element iskanja, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Zaslon	Element iskanja
"PLAYLISTS"	Seznam predvajanja
"ARTISTS"	Izvajalci
"ALBUMS"	Albumi
"SONGS"	Skladbe
"PODCASTS"	Podcasti
"GENRES"	Zvrsti
"COMPOSERS"	Izvajalci

5 Izbira znaka, ki ga želite poiskati

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete znak, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Vnesete lahko do tri znake.

6 Iskanje glasbe

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "DONE", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se seznam z rezultati iskanja.

7 Izbira glasbe

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete glasbo, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Preklic načina neposrednega iskanja

Pritisnite in držite gumb [**↵**].

Delovanje iPod-a

Iskanje s preskakovanjem

Skladbo lahko iščete s preskakovanjem skladb v določenim razmerjem iskanja s preskakovanjem (razmerje števila preskočenih skladb proti skupnemu številu skladb v izbranem seznamu).

1 Vstop v način iskanja glasbe

Pritisnite na gumb [Q].

Prikaže se "MUSICSEARCH".

2 Vstop v način iskanja

Pritisnite na gumb [Q].

3 Izbira načina iskanja s preskakovanjem

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Skip Search", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

4 Iskanje glasbe

Dejanje	Postopek
Pomikanje med elementi	Obračajte gumb za upravljanje.
Iskanje s preskakovanjem	Pritisnite gumb za upravljanje navzgor ali navzdol.
Izbira elementa	Pritisnite na gumb za upravljanje.
Nastavitev razmerja preskakovanja	Potisnite gumb za upravljanje desno ali levo.

Preključni način iskanja glasbe

Pritisnite in držite gumb [↵].



- Privzeta nastavitev razmerja iskanja s preskakovanjem je 0,5%. Glejte poglavje <Nastavitev razmerje preskakovanja> (stran 12).
- Pritisnite in držite gumb za upravljanje, če želite preskakovati pri razmerju 10%, ne glede na nastavitve.

Nastavitev razmerje preskakovanja

Nastavite lahko razmerje preskakovanja s funkcijo, kot je opisano v poglavju <Iskanje s preskakovanjem> (stran 12).

1 Izbira iPod-a kot vir

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zasloni prikaz "iPod".

2 Vstop v način za nastavitev funkcij

Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

3 Izbira elementa Razmerje iskanja s preskakovanjem

Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje. "Settings" > "Skip Search"

4 Nastavitev razmerja iskanja s preskakovanjem

Obrnite gumb za upravljanje za izbiro razmerja preskakovanja ("0.5%", "1%", "5%" ali "10%"), nato pritisnite na gumb za upravljanje.

5 Izhod iz načina za nastavitev funkcij

Pritisnite in držite gumb [↵].

Način predvajanja

Izberete lahko način predvajanja, kot je naključno ali ponovno predvajanje.

1 Izbira iPod-a kot vir

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zasloni prikaz "iPod".

2 Vstop v način za nastavitev funkcij

Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

3 Izbira načina funkcije predvajanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Play Mode", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

4 Izbira zelenega načina funkcije predvajanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete način predvajanja, nato pa pritisnite na gumb za upravljanje.

Zaslon	Opis
"Play Mode"	
"APP & iPod Mode"	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), omogoča upravljanje iPod-a s krmilnimi gumbi na iPodu. "ON" / "OFF"
"Folder Random"	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se skladbe iz mape naključno predvajajo. (samo glasba) "ON" / "OFF"
"All Random"	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se vse skladbe iz iPod-a naključno predvajajo. (samo glasba) "ON" / "OFF"
"File Repeat"	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se izbrana skladba ponavljajoče predvaja. "ON" / "OFF"

(_ : tovarniška nastavitvev)

5 Določite izbor

Pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se prejšnji element.

6 Izhod iz načina za nastavitev funkcij

Pritisnite in držite gumb [↵].



- Ko je način "APP & iPod Mode" vključen ("ON"), lahko naprava nadzoruje le funkcije "Pause and play", "Selecting a song" in "Fast Forward or Fast Backward of the Song".

Delovanje glasbene plošče/Avdio datoteke (CD ali USB)

Osnovne funkcije predvajanja vsebin z glasbene plošče/zvočne datoteke najdete v hitrem vodiču.

Iskanje glasbe

Izberete lahko skladbo, ki jo želite poslušati, z naprave ali medija, ki se ravno predvaja.

1 Vstop v način iskanja glasbe

Pritisnite gumb [Q].
Prikaže se "MUSICSEARCH".

2 Iskanje glasbe

Avdio datoteka

Dejanje	Postopek
Premikanje med mapami/datotekami	Obračajte gumb za upravljanje.
Izbira mape/datoteke	Pritisnite na gumb za upravljanje.
Vrnitev v prejšnjo mapo	Pritisnite na gumb [↶].
Vrnitev v korensko mapo	Pritisnite in držite gumb za upravljanje levo.
Preklic načina iskanja glasbe	Pritisnite in držite gumb [↷].

Simbol  : Avdio datoteka
Simbol  : Mapa

CD vir

Dejanje	Postopek
Premikanje med posnetki	Obračajte gumb za upravljanje.
Izbira posnetka	Pritisnite na gumb za upravljanje.
Vrnitev na prvi posnetek	Pritisnite in držite gumb za upravljanje levo.
Preklic načina iskanja glasbe	Pritisnite na gumb [↶].

Medij urejevalnika glasbe

Iskanje s preskakovanjem

Skladbo lahko iščete s preskakovanjem skladb z določenim razmerjem iskanja s preskakovanjem (razmerje števila preskočenih skladb proti skupnemu številu skladb v izbranem seznamu).

1 Vstop v način iskanja glasbe

Pritisnite na gumb [Q].
Prikaže se "MUSICSEARCH".

2 Vstop v način iskanja

Pritisnite na gumb [Q].

3 Izbira načina iskanja s preskakovanjem

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Skip Search", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

4 Iskanje glasbe

Dejanje	Postopek
Pomikanje med elementi	Obračajte gumb za upravljanje.
Iskanje s preskakovanjem	Pritisnite gumb za upravljanje navzgor ali navzdol.
Izbira elementa	Pritisnite na gumb za upravljanje.
Nastavitev razmerja iskanja s preskakovanjem	Potisnite gumb za upravljanje desno ali levo.

Preklic načina iskanja glasbe

Pritisnite in držite gumb [↷].



- Privzeta nastavitev razmerja iskanja s preskakovanjem je 0,5%. Glejte poglavje <Nastavitev razmerje preskakovanja> (stran 12).
- Pritisnite in držite gumb za upravljanje, če želite preskakovati pri razmerju 10%, ne glede na nastavitve.

Način predvajanja

Izberete lahko način predvajanja, kot je naključno ali ponovno predvajanje.

1 Izbira CD-ja/ USB-ja kot vir

Pritisnite na gumb [SRC].
Izberite zasloni prikaz "CD" ali "USB".

2 Vstop v način za nastavev funkcij

Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

3 Izbira načina funkcije predvajanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Play Mode", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

4 Izbira zelenega načina funkcije predvajanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete način predvajanja, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Zaslon	Opis
"Play Mode"	
"Track Scan" (CD)/ "File Scan" (avdio datoteka)	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se po vrsti predvajajo začetki skladb na plošči/v mapi. "ON" / "OFF"
"Disc Random" (CD)/ "Folder Random" (avdio datoteka)	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se skladbe iz mape naključno predvajajo. "ON" / "OFF"
"All Random" (avdio datoteka)	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se vse skladbe s plošče/USB-ja naključno predvajajo. "ON" / "OFF"
"Track Repeat" (CD)/ "File Repeat" (avdio datoteka)	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se izbrana skladba ponavljajoče predvaja. "ON" / "OFF"
"Folder Repeat" (avdio datoteka)	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se skladbe iz mape ponavljajoče predvajajo. "ON" / "OFF"

(__ : tovarniška nastavitve)

5 Izhod iz načina za nastavev funkcij

Pritisnite in držite gumb [↶].

Funkcije sprejemnika

Osnovne funkcije poslušanja radia najdete v hitrem vodiču.

Samodejno shranjevanje

Samodejno lahko shranite 18 (FM)/6 (AM) postaj z dobrim sprejemom.

1 Izbira sprejemnika kot vir

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "TUNER".

2 Vstop v način za nastavev funkcij

Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

3 Izbira elementa funkcije samodejnega shranjevanja

Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje.

"Settings" > "Auto Memory"

4 Shranjevanje postaj v načinu samodejnega shranjevanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "YES", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Ko je v pomnilnik shranjenih 18 (FM)/ 6 (AM) postaj, ki jih radio sprejema, se postopek v tem načinu zaključí.

Nastavev sprejemnika

Nastavite lahko sprejemnik.

1 Izbira sprejemnika kot vir

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "TUNER".

2 Vstop v način za nastavev funkcij

Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

3 Izbira elementa nastavev

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete

"Settings", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

4 Izbira zelenega elementa nastavev sprejemnika

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete element nastavev sprejemnika, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Zaslon	Opis
"Settings"	
"Local Seek"	Med samodejnim iskanjem išče samo postaje z dobrim sprejemom. "ON" / "OFF"
"Seek Mode"	Nastavi način iskanja postaj. Auto1: Samodejno iskanje postaje. Auto2: Iskanje po vrstnem redu v pomnilniku prednastavljenih postaj. Ročno: Običajno ročno iskanje postaj.
"MONO"	Šum lahko zmanjšate, če stereo oddaje sprejemate kot mono. "ON" / "OFF"
"News Interrupt"	Avtomatsko sprejme novice, potem ko se zažene. Nastavite čas, med katerim je prekinitvev onemogočena po začetku druge objave novic. Sprememba nastavev časa z "00MIN" na "90MIN", vklopi to funkcijo (ON). Če se objava novic začne, ko je funkcija vključena, se prikaže "NEWS" in novice se prejemajo. Če je nastavljeno "20M", se pred pretekom 20 minut prejetje drugih novic ne bo začelo. Glasnost novic je enaka glasnosti, nastavljeni za prometne informacije. "OFF" / "00MIN" – "90MIN"
"AF"	V primeru slabega sprejema sistem samodejno preklopi na drugo frekvenco z istim programom v istem omrežju Radio data system in z boljšim sprejemom. "ON" / "OFF"
"Regional"	Nastavi zamenjavo postaje le v določenih območjih z uporabo "AF" upravljanja. "ON" / "OFF"

"Auto TP Seek"	Ko je sprejem postaje s prometnimi informacijami slab, avtomatsko išče postajo, ki ima boljši sprejem. "ON" / "OFF"
----------------	--

(__ : tovarniška nastavev)

5 Izbira nastavev in določanje

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete zeleno vrednost, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se prejšnji element.

6 Izhod iz načina za nastavev funkcij

Pritisnite in držite gumb [↵].

Funkcije sprejemnika

PTY (vrsta programa)

Postaje lahko iščete tako, da izberete vrsto programa.

Vrsta programa	Zaslon	Vrsta programa	Zaslon
Govor	"Speech"	Druga glasba	"Other M"
Glasba	"Music"	Vreme	"Weather"
Novice	"News"	Finance	"Finance"
Aktualno	"Affairs"	Otroški programi	"Children"
Informacije	"Info"	Družabni dogodki	"Social"
Šport	"Sport"	Verske oddaje	"Religion"
Izobraževanje	"Educate"	Kontaktne oddaje	"Phone In"
Gledališče	"Drama"	Potovanja	"Travel"
Kultura	"Culture"	Razvedrilo	"Leisure"
Znanost	"Science"	Jazz glasba	"Jazz"
Razno	"Varied"	Country glasba	"Country"
Pop glasba	"Pop M"	Narodnozabavna glasba	"Nation M"
Rock glasba	"Rock M"	Zimzelene melodije	"Oldies"
Lahka glasba za poslušanje	"Easy M"	Ljudska glasba	"Folk M"
Lahka klasična glasba	"Light M"	Dokumentarne oddaje	"Document"
Resna klasična glasba	"Classics"		

- Govor in glasba vključujejo naslednje vrste programov.
Govor: ta vrsta programa je označena z belimi črkami
Glasba: ta vrsta programa je označena s črnimi črkami

1 Vstop v način PTY
Pritisnite na gumb [Q].

2 Izbira vrste programa
Obračajte gumb za upravljanje.

3 Iskanje postaje izbrane vrste programa
Potisnite gumb za upravljanje desno ali levo.

4 Izhod iz načina PTY
Pritisnite na gumb [↵].



- Te funkcije ne morete uporabljati med sprejemanjem prometnih obvestil ali med sprejemanjem AM.
- Ko izbrane vrste programa ni mogoče najti, se prikaže napis "No PTY". Izberite drugo vrsto programa.

Prednastavitev vrste programa

Vrsto programa lahko shranite v pomnilnik z gumbom za prednastavitev, lahko pa jo tudi hitro prekličete.

1 Izbira vrste programa za prednastavitev
Glejte poglavje <PTY (vrsta programa)> (stran 18).

2 Vstop v način prednastavitve vrste programa
Pritisnite na gumb [PRESET].

3 Izberite številko in jo shranite v pomnilnik
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete prednastavljeno številko ("1" – "6"), nato pa pritisnite na gumb za upravljanje.

Preklic načina prednastavljenega pomnilnika
Pritisnite na gumb [↵].

Priklic prednastavljene vrste programa

1 Vstop v način PTY
Pritisnite na gumb [Q].

2 Vstop v način prednastavljenega pomnilnika
Pritisnite na gumb [PRESET].

3 Izbira številke za priklic iz pomnilnika
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete prednastavljeno številko ("1" – "6"), nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Spreminjanje jezika za funkcijo PTY

Izbira jezika prikaza vrste programa:

Jezik	Zaslon
Angleščina	"English"
Francoščina	"French"
Nemščina	"German"

1 Vstop v način PTY
Pritisnite na gumb [Q].

2 Vstop v način za spremembo jezika
Pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Izbira jezika
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete jezik, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Nastavitve zaslona

Izbira tipa zaslona

Spodaj so prikazani primeri tipov zaslonov.

Tip zaslona	Podatki na zaslonu
Tip A	Prikaže 3 vrstice besedila.
Tip B	Prikaže 2 vrstice besedila.
Tip C	Prikaže uro.
Tip D	Prikaže grafične elemente premikanja.
Tip E	Izklopi zaslon (5 sekund po dokončanju postopka).

- Vstop v način za nastavitve funkcij**
Pritisnite in držite gumb za upravljanje.
- Izbira elementa za izbiro tipa zaslona**
Izberite naslednje elemente z obračnanjem gumba za upravljanje.
"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Display Select" > "Type Select"
- Izbira tipa zaslona**
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete tip zaslona, nato pritisnite na gumb za upravljanje.
- Izhod iz načina za nastavitve funkcij**
Pritisnite in držite gumb [↵].

Izbira besedila na zaslonu

Spremenite lahko podatke, prikazane pri vsakem od naslednjih virov:

Pri zvočni datoteki/iPodu kot viru

Informacije	Zaslon
Naslov skladbe*	"Song title"
Naslov albuma*	"Album Name"
Ime izvajalca*	"Artist Name"
Naslov in ime izvajalca**	"Title/Artist"
Album in ime izvajalca**	"Album/Artist"
Ime mape	"Folder Name"
Ime datoteke	"File Name"
Čas predvajanja	"P-Time"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

Pri CD plošči kot viru

Informacije	Zaslon
Naslov plošče	"Disc Title"
Naslov posnetka	"Track Title"
Čas predvajanja	"P-Time"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

Pri sprejemniku kot viru

Informacije	Zaslon
ime frekvence in programske storitve (FM)	"Frequency/PS"
Naslov skladbe ¹ (FM)*	"Song Title"
Ime izvajalca ¹ (FM)*	"Artist Name"
Naslov in ime izvajalca ¹ (FM)**	"Title/Artist"
Ime postaje ¹ (FM)	"Station Name"
Radijsko besedilo + ¹ (FM)	"Radio Text +"
Radijsko besedilo ¹ (FM)	"Radio Text"
Frekvenca (AM)	"Frequency"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

¹Prikaz informacij radijskega besedila plus.

Pri napravi Bluetooth kot viru

Informacije	Zaslon
Ime vira	"Source Name"
Naslov skladbe*	"Song title"
Naslov albuma*	"Album Name"
Ime izvajalca*	"Artist Name"
Naslov skladbe in ime izvajalca**	"Title/Artist"
Ime albuma in ime izvajalca**	"Album/Artist"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

Pri stanju pripravljenosti/dodatnem vhodu kot viru

Informacije	Zaslon
Ime vira (samo dodatni vhod)	"Source Name"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

*Samo prikaz tipa A
**Samo prikaz tipa B

- Vstop v način za nastavitve funkcij**
Pritisnite in držite gumb za upravljanje.
- Izbira elementa za izbiro besedila**
Izberite naslednje elemente z obračnanjem gumba za upravljanje.
"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Display Select" > "Text Select"
- Izbira dela prikaza besedila**
Pritisnite gumb za upravljanje navzgor ali navzdol.
Izbrani del prikaza besedila utripa.
- Določite izbor**
Obračajte gumb za upravljanje.
- Izhod iz načina za nastavitve funkcij**
Pritisnite in držite gumb [↵].



- Če izbrani element prikaza ne vsebuje nobene informacije, se prikaže druga informacija.
- Nastavitev je možna pri tipu prikaza A ali B, ki omogočata prikaz besedila. Glejte poglavje <Izbira tipa zaslona> (stran 20).
- Določenih elementov ni možno izbrati - odvisno od tipa zaslona in vrstice.
- Če med predvajanjem iPoda izberete "Folder name", bodo imena prikazana glede na trenutno izbiro elementov brskanja.
- Če izberete način upravljanja APP & iPod, medtem ko se glasba predvaja na iPodu, se prikaže "APP & iPod Mode".

- Če ni možno prikazati vseh znakov, medtem ko se predvaja glasba na iPodu, se izpiše številka datoteke s seznama.

Informacije	Zaslon
Naslov skladbe	"TITLE****"
Ime mape	"FLD****"
Ime datoteke	"FILE****"

Nastavitve zaslona

Nastavitev podatkov na zaslonu

Nastavite lahko stranske in grafične dele zaslona.

- Vstop v način za nastavitev funkcij**
Pritisnite in držite gumb za upravljanje.
- Izbira elementa izbire zaslona**
Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje.
"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Display Select"

- Izbira zelenega elementa nastavitve podatkov na zaslonu**
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete element nastavitve prikaza, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Zaslon	Opis
"Display Select"	
"Side Select"	Nastavite stranske dele prikaza za tip A, B in D. 1 / 2 / 3 (samo tipa A, B)
"Graphic Select"	Nastavitev prikaza ure tipa C. 1 / 2
"Status"	Nastavite prikaz stanja (indikator ON/OFF za vsako funkcijo) za tip A in B. "ON" / "OFF"

(___ : tovarniška nastavitve)

- Izbira nastavitve in določanje**
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete zeleno nastavitev, nato pritisnite na gumb za upravljanje.
Prikaže se prejšnji element.
- Izhod iz načina za nastavitev funkcij**
Pritisnite in držite gumb [↵].

Izbira barve osvetlitve

Izberete lahko barvo osvetlitve plošče.

- Vstop v način za nastavitev funkcij**
Pritisnite in držite gumb za upravljanje.
- Izbira elementa izbire barve**
Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje.
"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Color Select"

- Izbira dela, za katerega želite nastaviti barvo osvetlitve**

Zaslon	Del
"Color Select"	
"Color SEL All"	Vsi
"Color SEL Display"	Zaslon
"Color SEL Key"	Gumb
"Color SEL USB&AUX"	USB priključek in dodatni priključek

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete del, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

- Izbira barve osvetlitve**
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete barvo, nato pritisnite na gumb za upravljanje.
Izberite barvo v "Variable Scan" / "Color1" — "Color24".

Nastavitev vrednosti barv RGB

V tem koraku lahko ustvarite svojo barvo z izbiro "Color1" — "Color24".
Ustvarjeno barvo lahko priključete tako, da izberete "User".

- Pritisnite in držite gumb za upravljanje.**
Vstopite v način za natančno nastavitve barve.
- Nastavite barvo.**

Dejanje	Postopek
Izberite barvo za nastavitev (rdečo, zeleno ali modro)	Potisnite gumb za upravljanje desno ali levo.
Za nastavitev barve. (območje: 0–9)	Obračajte gumb za upravljanje.

- Pritisnite na gumb za upravljanje.**
Zapustite način za natančno nastavitve barve.

- Izhod iz načina za nastavitev funkcij**
Pritisnite in držite gumb [↵].

Nastavitev zaslona in osvetlitve

Nastavite lahko prikaz in osvetlitev.

- Vstop v način za nastavitev funkcij**
Pritisnite in držite gumb za upravljanje.
- Izbira elementa nastavitve zaslona in osvetlitve**
Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje.
"Settings" > "DISP&ILLUMI"

- Izbira zelenega elementa nastavitve zaslona in osvetlitve**
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete element nastavitve prikaza in osvetlitve, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Zaslon	Opis
"DISP&ILLUMI"	
"Display Dimmer"	Zatemni zaslon v skladu s stikalom za luči v notranjosti vozila. "Auto": Zatemni zaslon v kombinaciji s stikalom za luči vozila. "Manual1": Dolgotrajno zatemni zaslon. "Manual2": Zatemni zaslon bolj kot v načinu Manual1. "OFF": Ni zatemnitve zaslona.
"Contrast"	Nastavite kontrast zaslona. "1" — "10" — "30"
"DISP NEGA/POSI"	Preklopi prikaz zaslona med pozitivnim in negativnim načinom. "NEGA1": Prikaže besedilo v negativnem načinu. "NEGA2": Ko so luči v notranjosti vozila ugasnjene, je besedilo prikazano v negativnem načinu. Ko so luči v notranjosti vozila prižgane, je besedilo prikazano v pozitivnem načinu. "POSI1": Prikaže besedilo v pozitivnem načinu. "POSI2": Ko so luči v notranjosti vozila ugasnjene, je besedilo prikazano v pozitivnem načinu. Ko so luči v notranjosti vozila prižgane, je besedilo prikazano v negativnem načinu.
"Text Scroll"	Nastavite način pomikanja za ogled skritega besedila. "Auto": Pomika se. "Once": Pomakne se enkrat. "OFF": Se ne pomika.
"BT DVC Status"	Prikažete lahko stanje povezave, moč signala in napolnjenost baterije. [] : Napolnjenost baterije mobilnega telefona. [] : Moč signala mobilnega telefona.

"ILLUMI Dimmer"	Zmanjša svetlost osvetlitve gumbov. "Auto": Zatemni osvetlitev v kombinaciji s stikalom za svetilke vozila. "Manual1": Dolgotrajno zatemni osvetlitev. "Manual2": Zatemni osvetlitev bolj kot v načinu Manual1. "OFF": Ni zatemnitve osvetlitve.
"ILLUMI Effect"	Nastaviti možnost barve osvetlitve gumbov v kombinaciji z delovanjem gumbov. "ON" / "OFF"

(___ : tovarniška nastavitve)

- Določanje nastavitve zaslona in osvetlitve**
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete zeleno nastavitev, nato pritisnite na gumb za upravljanje.
Prikaže se prejšnji element.
- Izhod iz načina za nastavitev funkcij**
Pritisnite in držite gumb [↵].

Splošne funkcije

Nastavitev ure

- Vstop v način za nastavev funkcij**
Pritisnite in držite gumb za upravljanje.
- Izbira elementa za nastavev ure**
Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje.
"Settings" > "Clock&Date" > "Clock Adjust"
- Nastavev ure**
Obračajte gumb za upravljanje, da nastavite uro, nato pritisnite na gumb za upravljanje.
- Nastavev minut**
Obračajte gumb za upravljanje, da nastavite minute, nato pritisnite na gumb za upravljanje.
- Izhod iz načina za nastavev funkcij**
Pritisnite in držite gumb [↵].



- Za nastavev poletnega časa glejte "Summer Time" v poglavju <Nastavev tipa prikaza ure in datuma> (stran 25).

Nastavev datuma

- Vstop v način za nastavev funkcij**
Pritisnite in držite gumb za upravljanje.
- Izbira elementa za nastavev datuma**
Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje.
"Settings" > "Clock&Date" > "Date Adjust"
- Nastavev leta**
Obračajte gumb za upravljanje, da nastavite leto, nato pritisnite na gumb za upravljanje.
- Nastavev meseca**
Obračajte gumb za upravljanje, da nastavite mesec, nato pritisnite na gumb za upravljanje.
- Nastavev dneva**
Obračajte gumb za upravljanje, da nastavite dan, nato pritisnite na gumb za upravljanje.
- Izhod iz načina za nastavev funkcij**
Pritisnite in držite gumb [↵].

Dvojni prikaz ure

Nastavite lahko čas za dve različni mesti.

- Vstop v način za nastavev funkcij**
Pritisnite in držite gumb za upravljanje.
- Izbira elementa za izbiro mesta**
Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje.
"Settings" > "Clock&Date" > "City Select"
- Izbira dela prikaza ure**
Pritisnite gumb za upravljanje navzgor ali navzdol.
- Izbira domačega in drugih mest**
Obračajte gumb za upravljanje.
- Določite domača in druga mesta**
Pritisnite na gumb za upravljanje.
- Izhod iz načina za nastavev funkcij**
Pritisnite in držite gumb [↵].



- Za nastavev časa domačega mesta glejte poglavje <Nastavev ure> (stran 24).
- Čas drugega mesta se samodejno določi glede na čas domačega mesta.
Če sta poletna časa v domačem in drugem mestu različna, lahko čas prilagodite, kot je opisano v razdelku "Sub Clock Adjust" v poglavju <Nastavev tipa prikaza ure in datuma> (stran 25).

Nastavev tipa prikaza ure in datuma

Nastavite lahko vrsto prikaza ure in koledarja.

- Vstop v način za nastavev funkcij**
Pritisnite in držite gumb za upravljanje.
- Izbira elementa za nastavev časa in datuma**
Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje
"Settings" > "Clock&Date"
- Izbira zelenega elementa nastavev ure in datuma**
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete element nastavev prikaza ure in datuma, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Zaslon	Opis
"Clock & Date"	
"Time Synchronized"	Uskladi uro te naprave z radijskim podatkovnim sistemom. "ON" / "OFF"
"Summer Time"	Če je vklopljeno, prestavi uro za eno uro naprej. "ON" / "OFF"
"Sub Clock Adjust"	Spremeni časovno razliko zaradi poletnega časa. "-1h" / "0h" / "+1h"
"Date Mode"	Nastavite način prikaza datuma. 7 tipov

(__ : tovarniška nastavev)

- Izbira nastavev in določanje**
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete zeleno nastavev, nato pritisnite na gumb za upravljanje.
Prikaže se prejšnji element.
- Izhod iz načina za nastavev funkcij**
Pritisnite in držite gumb [↵].

Splošne funkcije

Nastavitev prikaza dodatnega vhoda

Nastavite lahko prikaz ob preklopu na vir iz dodatnega vhoda.

1 Izbira vira AUX

Pritisnite na gumb [SRC].
Izberite zaslonski prikaz "AUX".

2 Vstop v način za nastavitev funkcij

Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

3 Izbira elementa za določitev imena dodatnega vhoda

Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje.
"Settings" > "AUX Name Set"

4 Izbira in določitev zaslona, priklopljenega kot vir dodatnega vhoda

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete prikaz zaslona iz dodatnega vhoda, nato pa gumb za upravljanje pritisnite.

Izbira "AUX", "DVD", "PORTABLE", "GAME", "VIDEO" ali "TV".

5 Izhod iz načina za nastavitev funkcij

Pritisnite in držite gumb [↵].

Nastavitev predstavitvenega načina

Predstavitveni način lahko vključite/izključite.

1 Vstop v način za nastavitev funkcij

Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

2 Izbira predstavitvenega načina

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "DEMO Mode", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Izbira nastavitve in določanje

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete zeleno nastavitev ("ON" ali "OFF"), nato pa gumb za upravljanje pritisnite.

Zapustite način za nastavitev funkcij.

Začetne nastavitve

Začetne nastavitve te naprave lahko konfigurirate.

1 Izbira stanja pripravljenosti

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "STANDBY".

2 Vstop v način za nastavitev funkcij

Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

3 Izbira elementa začetnih nastavitvev

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Initial Settings", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

4 Izbira želenega elementa začetnih nastavitvev

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete element začetnih nastavitvev, nato pa gumb za upravljanje pritisnite.

Zaslon	Opis
"Initial Settings"	
"SRC Select"	Za spremembo metode izbire vira izberite "2". Pritisnite gumb [SRC], za izbiro vira obrnite gumb za upravljanje, nato potrdite s pritiskom na gumb za upravljanje. 1 / 2
"Key Beep"	Vklop ali izklop zvočnega signala (pisk) za preverjanje delovanja. "ON" / "OFF"
"Russian"	Ko je ta funkcija vklopljena (ON), se naslednji znakovni nizi prikažejo v ruščini: ime mape/ime datoteke/naslov skladbe/ime izvajalca/ime albuma "ON" / "OFF"
"Function Language"	Spremeni jezik prikazanih elementov v načinu nastavitvev funkcij. "English" / "Français" / "Español" / "Deutsch" / "Italiano" / "Русский"
"Power OFF Wait"	Nastavitev časovnika za samodejen izklop naprave, ko se stanje pripravljenosti nadaljuje. Š to nastavitvijo varčujete z energijo akumulatorja vozila. "OFF": Funkcija časovnika za izklop je izklopljena. "20MIN": Izklopi napajanje naprave po 20 minutah. (Tovarniška nastavitev) "40MIN": Izklopi napajanje naprave po 40 minutah. "60MIN": Izklopi napajanje naprave po 60 minutah.
"Built-in AUX"	Nastaviti možnost prikaza AUX med izbiranjem vira. "ON" / "OFF"

"CD Read"	Nastavi metodo branja CD-ja. Če ne morete predvajati CD-ja posebnega formata, to nastavitev nastavite na "2" za vsiljeno predvajanje. Upoštevajte, da določenih CD-jev ni možno predvajati, tudi ko jih nastavite na "2". Poleg tega, ko je sistem nastavljen na "2", ni možno predvajati avdio datotek. Običajno pustite to funkcijo nastavljeno na "1". 1: Pri predvajanju samodejno loči med diskom z zvočni datotekami in glasbenim CD-jem. 2: Vsili predvajanje kot glasbeni CD.
"Built-in AMP"	Z izbiro "OFF" se vgrajeni ojačevalnik izključi. Z izklopom vgrajenega ojačevalnika se izboljša kakovost zvoka s predizhoda. "ON" / "OFF"
"Speaker Select"	Nastavi vrsto zvočnikov tako, da je vrednost Q sistema optimalna. "OFF": IZKLOP "5/4inch": Za 5 in 4-palčni zvočnik "6x9/6inch": Za 6 in 6 x 9-palčni zvočnik "O.E.M.": Za zvočnik OEM
"F/W Update"	Posodobi strojno programsko opremo. Če izberete "YES" in pritisnete gumb za upravljanje, začnete s posodobitvijo vdelane programske opreme. Za informacije o posodobitvi strojne programske opreme obiščite našo spletno stran. http://www.kenwood.com/cs/ce/

(__ : tovarniška nastavitev)

5 Izbira začetne nastavitve in določanje

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete zeleno nastavitev, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se prejšnji element.

6 Izhod iz načina za nastavitev funkcij

Pritisnite in držite gumb [↵].

Registracija naprave Bluetooth

O registraciji naprave Bluetooth

Če vaša naprava Bluetooth še ni registrirana, jo registrirajte (seznanite) tako, kot je opisano v poglavjih <Enostavna registracija naprave Bluetooth> (stran 28), <Registracija naprave Bluetooth z upravljanjem naprave Bluetooth> (stran 29), ali <Registracija naprave Bluetooth z upravljanjem te naprave> (stran 29).



- Za podrobnosti v zvezi s mobilnimi telefoni Bluetooth s funkcijo za prostoročno telefoniranje glejte <O modulu Bluetooth> (stran 51).
- Če je že registriranih 5 Bluetooth naprav, ne morete registrirati nove Bluetooth naprave.
- Če se med seznanjanjem prikaže sporočilo o napaki, glejte poglavje <Odpravljanje težav> (stran 52).

Enostavna registracija naprave Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko registrirate s preprostim postopkom.

1 Vstop v način Bluetooth Pritisnite in držite gumb [].

Če vaša naprava Bluetooth še ni registrirana, se začne iskanje naprave Bluetooth, prikaže pa se "Searching".

Seznanjanje nove naprave Bluetooth Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Device Search", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Začne se iskanje naprave Bluetooth, prikaže pa se "Searching".

2 Izbira naprave Bluetooth, ki jo želite registrirati

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete ime naprave Bluetooth, nato pa gumb za upravljanje pritisnite.

3 Vnos PIN kode

Dejanje	Postopek
Izbira številke	Obračajte gumb za upravljanje.
Pomik na naslednjo številko	Potisnite gumb za upravljanje desno.
Izbris zadnje številke	Potisnite gumb za upravljanje levo.
Prenos kode PIN	Pritisnite na gumb za upravljanje.

Seznanjanje se dokonča, prikaže pa se "HF Connect" ali "Audio Connect".

Registracija naprave Bluetooth z upravljanjem naprave Bluetooth

Registracija naprave Bluetooth s funkcijo registriranja

1 Vklpite to enoto Pritisnite na gumb [SRC].

2 Z upravljanjem Bluetooth naprave začnite z registracijo te enote

Z upravljanjem Bluetooth naprave registrirajte enoto za prostoročno telefoniranje (povezovanje). S seznama najdenih naprav izberite "KENWOOD BT CD/R-6P1".

3 Vnos kode PIN Vnesite registrirano kodo PIN, kot je opisano v poglavju <Registracija kode PIN> (stran 42).

Prepričajte se, ali je registracija na Bluetooth napravi zaključena.

4 Z upravljanjem naprave Bluetooth zaženite prostoročno povezavo.

Registracija naprave Bluetooth z upravljanjem te naprave

Napravo Bluetooth lahko registrirate s funkcijo registriranja te naprave.

1 Vstop v način Bluetooth Pritisnite na gumb []. Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za nastavev funkcij Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

3 Izbira elementa za registracijo Bluetooth naprave Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje. "Settings" > "Pairing" > "Device Registration"

Iskanje Bluetooth naprave.
Ko je iskanje zaključeno, se prikaže napis "Finished".

4 Izbira naprave Bluetooth, ki jo želite registrirati Obračajte gumb za upravljanje, da izberete napravo Bluetooth, nato pa gumb za upravljanje pritisnite.

5 Vnos PIN kode

Dejanje	Postopek
Izbira številke	Obračajte gumb za upravljanje.
Pomik na naslednjo številko	Potisnite gumb za upravljanje desno.
Izbris zadnje številke	Potisnite gumb za upravljanje levo.
Prenos kode PIN	Pritisnite na gumb za upravljanje.

Če je prikazan napis "Pairing Success", je registracija zaključena.

6 Vrnitev v seznam naprav Pritisnite na gumb za upravljanje.

7 Zapustite način Bluetooth Pritisnite na gumb [SRC].




- Za to enoto je možno sestaviti PIN kodo iz največ 8 števil. Če PIN kode ni mogoče vnesti s te enote, jo je mogoče vnesti z Bluetooth naprave.
- Če se izpiše sporočilo o napaki, kljub temu da je PIN koda pravilna, poskusite opraviti postopek, ki je opisan v poglavju <Registracija posebne naprave Bluetooth> (stran 30).

Registracija naprave Bluetooth

Registracija posebne naprave Bluetooth

Omogoča registracijo posebne naprave, ki je običajno ni mogoče registrirati (povezovanje).

1 Vstop v način Bluetooth

Pritisnite gumb [].
Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za nastavitev funkcij

Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

3 Izbiranje elementa za registracijo posebne naprave Bluetooth

Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje.
"Settings" > "Pairing" > "SPCL Device Select"

4 Izbira naprave Bluetooth, ki jo želite registrirati

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete napravo Bluetooth, nato pa gumb za upravljanje pritisnite.
Ko se registracija zaključi, se izpiše "Completed".

5 Registracija izbrane naprave Bluetooth

Izvedite postopek, kot je opisano v poglavju [<Registracija naprave Bluetooth> \(stran 28\)](#) in dokončajte registracijo (seznanjanje).

Preklic načina Bluetooth

Pritisnite na gumb [SRC].



- Če na seznamu ni imena naprave, izberite "Other Phones".

Enostavna izbira naprave Bluetooth

Če so bile naprave Bluetooth že registrirane, vendar nobena ni povezana, lahko napravo Bluetooth izberete s preprostim postopkom.

1 Vstop v način Bluetooth

Pritisnite in držite gumb [].

2 Izbira naprave Bluetooth, ki jo želite registrirati

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete ime naprave Bluetooth, nato pa gumb za upravljanje pritisnite.

3 Izbira profila povezovanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete profil, nato pa gumb za upravljanje pritisnite.

Seznanjanje se dokonča, prikaže pa se "HF Connect" ali "Audio Connect".


"A": Naprava Bluetooth je registrirana s profilom A2DP (profil napredne avdio distribucije).

"H": Naprava Bluetooth je registrirana s profilom HFP (prostoročni profil).

Izbira Bluetooth naprave za povezavo

Kadar sta že registrirani 2 ali več Bluetooth naprav, morate izbrati Bluetooth napravo, ki jo želite uporabljati.

1 Vstop v način Bluetooth

Pritisnite na gumb [].
Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za nastavitev funkcij

Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

3 Izbira elementa za izbiro naprave Bluetooth

Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje.
"Settings" > "Pairing" > "Phone Selection" (za izbiro mobilnega telefona) ali "Audio Selection" (za izbiro avdio predvajalnika)
Izpiše se "(name)".

4 Izbira zelene naprave Bluetooth

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete napravo Bluetooth, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Izpiše se ***(name)** ali **-(name)**.

***:** Izbrana Bluetooth naprava je zasedena.

-: Izbrana Bluetooth naprava je v stanju pripravljenosti.

" " (prazno): Bluetooth naprava ni izbrana.

5 Izhod iz načina Bluetooth

Pritisnite na gumb [SRC].




- Če ste že izbrali mobilni telefon, prekličite izbiro in izberite drugega.
- Če naprave ni možno izbrati z avdio predvajalnikom, napravo povežite z avdio predvajalnikom.

Brisanje registrirane Bluetooth naprave

Registrirano Bluetooth napravo lahko tudi izbrišete.

1 Vstop v način Bluetooth

Pritisnite na gumb [].
Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za nastavitev funkcij

Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

3 Izbira elementa za izbris naprave Bluetooth

Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje.
"Settings" > "Pairing" > "Device Delete"

Prikazana so imena naprav.

4 Izbira naprave Bluetooth, ki jo želite izbrisati

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete napravo Bluetooth, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

5 Določite izbor

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "YES", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se "Completed" (končano).

6 Izhod iz načina Bluetooth

Pritisnite na gumb [SRC].



- Potem ko izbrišete registrirani mobilni telefon, se izbrišejo tudi imenik, dnevnik in sporočila SMS tega telefona.

Registracija Bluetooth naprave

Preizkus registracije naprave Bluetooth

Preverite lahko, ali je napravo Bluetooth mogoče registrirati z upravljanjem te naprave.

1 Vstop v način Bluetooth

Pritisnite in držite gumb [].

Začne se iskanje naprave Bluetooth, prikaže pa se "Searching".

2 Izbira naprave Bluetooth, ki jo želite preizkusiti

preizkusiti

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete ime naprave Bluetooth.

3 Vstop v način preizkusa povezljivosti

Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

Izpiše se "BT Test Mode".

4 Vnos PIN koda

Vnesite kodo PIN naprave Bluetooth, če je bila privzeta koda spremenjena.

Dejanje	Postopek
Izbira številke	Obračajte gumb za upravljanje.
Pomik na naslednjo številko	Potisnite gumb za upravljanje desno.
Izbris zadnje številke	Potisnite gumb za upravljanje levo.
Prenesite PIN kodo	Pritisnite na gumb za upravljanje.

Ko se seznanjanje dokonča, se samodejno zažene preverjanje povezave.

Ko se preizus povezave dokonča, se rezultati prikažejo na podlagi delovanja ("OK": omogočeno; "NG": onemogočeno).

Zaslon	Opis
"Pairing"	Registracija v tej napravi
"HF Connect"	Prostoročno telefoniranje
"AUD Connect"	Predvajanje zvoka
"PB Download"	Prenos telefonskega imenika

5 Izhod iz načina preizkusa povezljivosti

Pritisnite na gumb za upravljanje.

Uporaba prostoročnega telefoniranja

Sprejemanje klica

Sprejemanje telefonskega klica

Pritisnite na gumb [📞].



- Operacije, ki prekinajo telefonsko zvezo:
 - Vstavitve CD-ja.
 - Priklop naprave USB.
- Ime kličočega je prikazano le, če je bilo že registrirano v telefonski imenik.

Zavrnitev dohodnega klica

Pritisnite na gumb [📞].

Klicanje številke iz imenika

1 Vstop v način Bluetooth

Pritisnite gumb [📞].

Prikaže se "BT MODE".

2 Izbira načina iskanja imena

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Phone book", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Iskanje številke/imena v telefonskem imeniku

Dejanje	Postopek
Izbira telefonske številke	Obračajte gumb za upravljanje.
Izbira imena	Potisnite gumb za upravljanje desno ali levo.
Izbira začetnice	Pritisnite gumb za upravljanje navzgor ali navzdol.
Določitev telefonske številke	Pritisnite na gumb za upravljanje.

4 Klicanje

Pritisnite na gumb [📞].



- Če se telefonski imenik na to napravo ni prenesel samodejno, to storite tako, kot je opisano v poglavju <Prenos telefonskega imenika> (stran 42).
- S pritiskanjem na gumb [DISP] preklapljate med imenom in telefonsko številko.
- V načinu iskanja sistem išče črko brez naglasa, kot je "u", namesto črke z naglasom, kot je "ü".

Klicanje številke

1 Vstop v način Bluetooth

Pritisnite na gumb [📞].

Prikaže se "BT MODE".

2 Izbira načina klicanja številke

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Number Dial", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Vnos telefonske številke

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete del, nato pa potisnite gumb za upravljanje desno.

4 Klicanje

Pritisnite na gumb [📞].

Za brisanje vnesene telefonske številke eno po eno:

Potisnite gumb za upravljanje levo.



- Vnesete lahko največ 32 številke.

Klicanje številke s seznama klicev

1 Vstop v način Bluetooth

Pritisnite gumb [📞].

Prikaže se "BT MODE".

2 Izbira načina seznama klicev

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Incoming Calls", "Outgoing Calls" ali "Missed Calls", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

"Incoming Calls": dohodni klici

"Outgoing Calls": odhodni klici

"Missed Calls": Zgrešeni klici

3 Izbira imena ali telefonske številke

Obračajte gumb za upravljanje.

4 Klicanje

Pritisnite na gumb [📞].



- S pritiskanjem na gumb [DISP] preklapljate med imenom in telefonsko številko.
- Sezname odhodnih, dohodnih in zgrešenih klicev so sezname klicev, ki so ste jih opravili in prejeli s to napravo. To niso klici, ki so shranjeni v spominu mobilnega telefona.

Uporaba prostoročnega telefoniranja

Hitro izbiranje (prednastavljeno)

1 Vstop v način Bluetooth

Pritisnite na gumb [📶].

Prikaže se "BT MODE".

2 Izbira načina klicanja prednastavljenih števil

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Preset Call", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Izbira številke za priklic iz pomnilnika

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete prednastavljeno številko ("P1" – "P6"), nato pritisnite na gumb za upravljanje.

4 Klicanje

Pritisnite na gumb [📶].



- Prednastavljeno številko morate najprej registrirati. Glejte poglavje <Registracija v seznam prednastavljenih števil> (stran 36).

Registracija v seznam prednastavljenih števil

1 Vnos telefonske številke za registracijo

Vnesite telefonsko številko s sklicem na naslednje:

Klicanje številke/Klicanje številke s seznama klicev/
Klicanje številke iz imenika

2 Vstop v način prednastavljenega pomnilnika

Pritisnite na gumb [PRESET].

3 Izberite številko in jo shranite v pomnilnik

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete številko iz spomina ("P1" – "P6"), nato pa gumb za upravljanje pritisnite.

Preklic načina prednastavljenega pomnilnika

Pritisnite gumb [↵].

Med klicem

Prekinitiv klica

Pritisnite na gumb [SRC].

Preklop na zasebni način

Potisnite gumb za upravljanje desno ali levo.

S pritiskanjem tega gumba preklopite med načinom zasebnega pogovora ("PRIVATE") in prostoročnim načinom pogovora.



- Glede na vrsto vašega mobilnega telefona, lahko preklop na zasebni pogovor izbere vir, ki je bil v uporabi pred začetkom prostoročne povezave. V takem primeru se z upravljanjem enote vira ne da nastaviti nazaj na prostoročen pogovor. Če se želite vrniti na prostoročen pogovor, to storite z mobilnim telefonom.

Nastavitev glasnosti med klicem

Obračajte gumb za upravljanje.

Čakajoč klic

Sprejemanje novega dohodnega klica, medtem ko trenutni klic začasno odložite

Pritisnite na gumb [📶].

Sprejem novega dohodnega klica po prekinitvi trenutnega klica

Pritisnite na gumb [SRC].

Nadaljevanje trenutnega klica

- 1 Pritisnite na gumb za upravljanje.
- 2 Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Reject", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Sprejemanje čakajočega klica po prekinitvi trenutnega klica

Pritisnite gumb [📶].

Preklapljanje med trenutnim in čakajočim klicem

Pritisnite na gumb za upravljanje.

S pritiskanjem tega gumba preklopite med osebami na zvezi.

Uporaba prostoročnega telefoniranja

Brisanje sporočila o prekinitvi povezave

Pritisnite gumb [📞].
Ugasne sporočilo "HF Disconnect".

Glasovno klicanje

Opravite lahko glasovni klic tako, da uporabite funkcijo prepoznave glasu mobilnega telefona.

1 Vstop v način Bluetooth

Pritisnite na gumb [📞].
Prikaže se "BT MODE".

2 Vstopit v način glasovne značke

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Voice Tag", nato pa gumb za upravljanje pritisnite.

3 Mobilni telefon mora prepoznati vašo izgovorjeno besedo

Izgovorite ime, shranjeno v mobilnem telefonu.
Prikaže se prepoznana telefonska številka (ime).

4 Klicanje

Pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaz vrst (kategorij) telefonskih števil

V imeniku so elementi kategorije izpisani takole:

Zaslon	Informacije
"General" / 📞	Splošno
"Home" / 🏠	Dom
"Office" / 🏢	Pisarna
"Mobile" / 📱	Mobilni telefon
"Other" / 📞	Ostalo

Delovanje avdio naprave Bluetooth

Pred uporabo

- Avdio predvajalnik Bluetooth je treba registrirati pred uporabo v kombinaciji s to napravo. Več informacij poiščite v poglavju <Registracija naprave Bluetooth> (stran 28).
- Izberite avdio predvajalnik Bluetooth, ki ga želite povezati. Glejte poglavje <Izbira Bluetooth naprave za povezavo> (stran 31).

Osnovne funkcije

Izbira avdio vira Bluetooth

Pritisnite na gumb [SRC].
Nastavite zaslon "BT AUDIO".

Premor in predvajanje

Pritisnite na gumb [↵].

Iskanje glasbe

Potisnite gumb za upravljanje desno ali levo.

Hitro pomikanje naprej in nazaj po skladbi

Potisnite in držite gumb za upravljanje desno ali levo.



- Vseh ali določenih operacij, kot so opisane zgoraj, avdio predvajalnik Bluetooth ne izvaja, če predvajalnik ne podpira možnosti daljinskega krmiljenja.
- S preklopom med avdio viri Bluetooth se ne zažene ali zaustavi predvajanje samodejno. Izvršite operacijo za zagon ali zaustavitev predvajanja.
- Določenih avdio predvajalnikov ni možno krmiliti z daljave ali ponovno povezati, potem ko odklopite napravo Bluetooth. Za povezavo naprave Bluetooth upravljajte glavno enoto avdio predvajalnika.

Način predvajanja

Izberete lahko način predvajanja, kot je naključno ali ponovno predvajanje.

1 Izbira avdio vira Bluetooth

Pritisnite na gumb [SRC].
Nastavite zaslon "BT AUDIO".

2 Vstop v način za nastavitev funkcij

Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

3 Izbira načina funkcije predvajanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Play Mode", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

4 Izbira zelenega načina funkcije predvajanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete način predvajanja, nato pa pritisnite na gumb za upravljanje.

Zaslon	Opis
"Play Mode"	
"Random"	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se skladbe naključno predvajajo. "ON" / "OFF"
"File Repeat"	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se izbrane skladbe ponavljajoče predvajajo. "ON" / "OFF"

(_ : tovarniška nastavitev)

5 Določite izbor

Pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se prejšnji element.

6 Izhod iz načina za nastavitev funkcij

Pritisnite in držite gumb [↵].



- Razpoložljive funkcije predvajanja so odvisne od vrste priključenega avdio-predvajalnika Bluetooth.

Preklapljanje med napravami Bluetooth

Ko sta povezani dve napravi Bluetooth, lahko izberete, katero napravo Bluetooth želite uporabljati.

1 Izbira zvočnega vira Bluetooth

Pritisnite na gumb [SRC].
Nastavite zaslon "BT AUDIO".

2 Izbiranje Bluetooth naprave


Pritisnite na gumb [PRESET].
Prikaže se "Device Priority", navedeno pa je ime trenutne izbrane naprave.

Nastavitev Bluetooth-a

Registracija kode PIN

Z upravljanjem Bluetooth naprave določite PIN kodo, ki je potrebna za registracijo te enote.

1 Vstop v način Bluetooth

Pritisnite na gumb [].

Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za nastavitev funkcij

Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

3 Izбира elementa za urejanje kode PIN

Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje.

"Settings" > "Detailed Settings" >

"PIN Code Edit"

4 Vnos PIN kode

Dejanje	Postopek
Izbira številke	Obračajte gumb za upravljanje.
Pomik na naslednjo številko	Potisnite gumb za upravljanje desno.
Izbris zadnje številke	Potisnite gumb za upravljanje levo.
Prenos kode PIN	Pritisnite na gumb za upravljanje.

Če je prikazan napis "Completed", je registracija zaključena.

5 Izhod iz načina Bluetooth

Pritisnite na gumb [SRC].



- Privzeta nastavitev je "0000".
- PIN kodo je možno sestaviti iz največ osmih števil.

Prenos telefonskega imenika

Z mobilnega telefona lahko na to napravo prenesete telefonski imenik, da lahko uporabljate tudi telefonski imenik te naprave.

Samodejni prenos

Če mobilni telefon podpira funkcijo sinhronizacije telefonskega imenika, potem se po vzpostavitvi Bluetooth povezave telefonski imenik samodejno prenese.



- V določenih primerih je potrebna nastavitev mobilnega telefona.
- Če v napravi ni najdenih podatkov o telefonskem imeniku tudi potem, ko se prikaže "Completed", mobilni telefon morda ne podpira samodejnega prenosa podatkov telefonskega imenika. V tem primeru poskusite imenik prenesti ročno.

Ročni prenos z mobilnega telefona

1 Z upravljanjem mobilnega telefona zaključite prostoročno povezavo.

2 Z upravljanjem mobilnega telefona pošljite podatke imenika v to enoto

Z upravljanjem mobilnega telefona prenesite podatke telefonskega imenika na to enoto.

- Med prenosom:
 - prikaže se "Downloading".
- Po uspešnem prenosu:
 - prikaže se "Completed".

3 Z upravljanjem mobilnega telefona zaženite prostoročno povezavo.

Brisanje sporočila o zaključku prenosa

Pritisnite na kateri koli gumb.




- Za vsak registrirani mobilni telefon je možno registrirati največ 600 telefonskih števil.
- Za vsako telefonsko številko je mogoče uporabiti do 32 števil, do 50 znakov* pa predstavlja ime. (* 50: Število abecednih znakov. Glede na vrsto znakov je mogoče vnesti tudi manj znakov.)
- Preklic prenosa podatkov imenika z upravljanjem mobilnega telefona.

Prikaz različice strojne programske opreme

Ogledate si lahko različico vdelane programske opreme te naprave.

1 Vstop v način Bluetooth

Pritisnite na gumb [].

Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za nastavitev funkcij

Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

3 Izбира elementa za posodobitev vdelane programske opreme Bluetooth

Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje.

"Settings" > "Detailed Settings" >

"BT F/W Update"

Izpiše se različica strojne programske opreme.

4 Izhod iz načina Bluetooth

Pritisnite na gumb [SRC].




- Za informacije o posodobitvi strojne programske opreme obiščite našo spletno stran. www.kenwood.com/bt/information/

Nastavitev Bluetooth-a

Natančna nastavitev Bluetooth-a

Začetne nastavitve te naprave lahko konfigurirate.

1 Vstop v način Bluetooth

Pritisnite na gumb [].

Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za nastavitev funkcij

Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

3 Izbira elementa podrobnih nastavitev

Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje.

"Settings" > "Detailed Settings"

4 Izbira zelenega elementa podrobne nastavitve Bluetooth

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete element nastavitve Bluetootha, nato pa gumb za upravljanje pritisnite.

Zaslon	Opis
"Detailed Settings"	
"Auto Answer"	Samodejno sprejme klic, potem ko se izteče prednastavljeni časovni interval. "OFF": Sistem ne sprejme telefonskega klica samodejno. "0SEC": Sistem takoj samodejno sprejme telefonski klic. "1SEC" – "8SEC" – "99SEC": Sistem samodejno sprejme telefonski klic po preteku 1–99 sekund.
"Auto Reconnect"	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se samodejno začne ponovno seznanjanje z registrirano napravo, če se seznanitev preklіče. "ON" / "OFF"
"Bluetooth HF/ Audio"	Določi izhodne zvočnike s prostoročno glasovno komunikacijo in zvok prek Bluetootha. "Front": Oddaja zvok iz prednjih zvočnikov. "All": Oddaja zvok iz prednjih in zadnjih zvočnikov.
"Call Beep"	Nastavi, ali se ob dohodnem klicu oglasi pisk iz zvočnikov. "ON": Oglasi se pisk. "OFF": Pisk se ne oglasi.
"MIC Gain"	Nastavi občutljivost mikrofona za telefonski klic ali nastavitev glasu kličočega. "1" – "20" – "30"
"NR Level"	Zmanjša hrup iz okolja, ne da bi spremenil nastavitev glasnosti mikrofona, ali prilagodi glas kličočega, ko glas ni razločen. Nastavljanje pozitivne (+) vrednosti poveča učinek zmanjševanja hrupa. "-1" – "0" – "+1"

"Echo Cancel Level"	Nastavite raven odmeva. "-1" – "0" – "+1"
---------------------	--

(__ : tovarniška nastavitev)

5 Izbira in določanje vrednosti podrobne nastavitve Bluetootha

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete zeleno nastavitev, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se prejšnji element.

6 Izhod iz načina za nastavitev funkcij

Pritisnite in držite gumb [].

SMS (SMS sporočilo)

Prikaz SMS sporočil

Sporočilo SMS, prejeto na mobilni telefon, si lahko ogledate na zaslonu te naprave.

Prikaže se novo prejeto sporočilo.



- V izogib prometnim nesrečam naj voznik med vožnjo ne bere SMS sporočil.

Ko prispje novo sporočilo

Se prikaže "SMS Received".

Sporočilo se izbriše, ko zaženete katero koli operacijo.

Prikaz SMS sporočil

1 Vstop v način Bluetooth

Pritisnite na gumb [🔌].

Prikaže se "BT MODE".

2 Izbira načina prikazovanja prejetih sporočil SMS

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "SMS Inbox", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Izbira sporočila

Obračajte gumb za upravljanje.

S pritiskom na gumb [DISP] preklapljate med prikazom telefonske številke ali imenom in datumom prejema sporočila.

4 Prikaz besedila

Pritisnite na gumb za upravljanje.

Za pomikanje po sporočilu obračajte gumb za upravljanje.

Za vrnitev na seznam sporočil pritisnite na gumb za upravljanje.

5 Izhod iz načina Bluetooth

Pritisnite na gumb [SRC].



- Neprebrano sporočilo je prikazano na vrhu seznama. Ostala sporočila so prikazana glede na datum prejema.
- Sporočilo SMS, prejeto v času, ko mobilni telefon ni povezan prek Bluetootha, se ne prikaže. Morate jo prenesti.
- Med prenašanjem novega sporočila SMS prikaz prejetega sporočila ni možen.

Prenos SMS-a

Prenesite kratko sporočilo (SMS), ki je prispelo na mobilni telefon, tako da ga boste lahko prebrali na tej enoti.

1 Vstop v način Bluetooth

Pritisnite na gumb [🔌].

Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za nastavev funkcij

Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

3 Izbira elementa prenosa sporočila SMS

Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje.

"Settings" > "SMS" > "SMS Download"

4 Začetek prenosa

Pritisnite na gumb za upravljanje.

Izpiše se "Downloading".

Ko se prenašanje zaključi, se izpiše "Completed".

5 Izhod iz načina Bluetooth

Pritisnite na gumb [SRC].



- Mobilni telefon mora podpirati prenos SMS sporočil preko Bluetooth-a. V določenih primerih je potrebna nastavev mobilnega telefona. Če mobilni telefon ne podpira funkcije SMS, se preneseno sporočilo SMS v načinu upravljanja funkcij ne prikaže.
- Ko je SMS prenesen z mobilnega telefona, se odprejo neprebrana sporočila v mobilnem telefonu.
- Prenesete lahko 149 posameznih prebranih in neprebranih sporočil SMS.
- "SMS" se ne pojavi v elementu nastavev funkcij, če naprava, ki podpira sporočila SMS, ni povezana.

Nastavev odgovorov SMS

Izberete lahko način za odgovarjanje prejetih sporočil.

1 Vstop v način Bluetooth

Pritisnite na gumb [🔌].

Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za nastavev funkcij

Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

3 Izbira elementa za odgovarjanje sporočila SMS

Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje.

"Settings" > "SMS" > "SMS Reply"

4 Izbira zelene nastavitve odgovarjanja

Nastavev odgovarjanja	Zaslon	Postopek
Samodejno	"Auto"	Samodejno odgovori na prejeto sporočilo SMS.
Ročno	"Manual"	Določi, ali naj odgovori na prejeto sporočilo SMS.
IZKLOP	"OFF"	Ne odgovori na prejeto sporočilo SMS.

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete zeleno nastavev odgovarjanja, nato pa gumb za upravljanje pritisnite.

5 Izhod iz načina za nastavev funkcij

Pritisnite in držite gumb [↵].



- Nastavite sporočilo za odgovor, kot je opisano v poglavju <Nastavev povratnega sporočila> (stran 47).
- Ko je izbrana nastavev "Auto", se odgovor ustvari le za sporočila SMS s telefonskih števil, ki so že shranjene v imeniku. Če sporočilo SMS prejmete s telefonske številke, ki še ni shranjena v imeniku, lahko nanj odgovorite enako, kot če bi izbrali način "Manual".
- Če prejmete sporočilo, ko je izbran način "Manual", se prikaže "SMS Reply". Če izberete "Yes", se sporočilo pošlje. Če izberete "No", se odgovor prekličje.
- Če izberete "Yes", lahko sporočilo izberete (jezik).
- Če pošiljanje povratnega sporočila ne uspe, prikaže "Send Error". Medtem ko je na zaslonu še vedno prikazano "SMS Resend", se povratno sporočilo ponovno pošlje, ko izberete "Yes". Če izberete "No", se odgovor prekličje.
- "SMS" se ne pojavi v elementu nastavev funkcij, če naprava, ki podpira sporočila SMS, ni povezana.

Nastavev povratnega sporočila

Izberete lahko povratno sporočilo (jezik).

1 Vstop v način Bluetooth

Pritisnite na gumb [🔌].

Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za nastavev funkcij

Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

3 Izbira elementa za izbiro sporočila SMS

Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje.

"Settings" > "SMS" > "SMS Message"

4 Izbira zelenega sporočila (jezika)

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete sporočilo (jezik), nato pa gumb za upravljanje pritisnite.

5 Izhod iz načina za nastavev funkcij

Pritisnite in držite gumb [↵].




- Če v sporočilu izberete "User", se pošlje predhodno ustvarjeno izvorno sporočilo. Glejte <Ustvarjanje izvornega sporočila> (stran 48).
- "SMS" se ne pojavi v elementu nastavev funkcij, če naprava, ki podpira sporočila SMS, ni povezana.

SMS (SMS sporočilo)

Ustvarjanje izvornega sporočila

Ustvarite lahko izvorno povratno sporočilo.

1 Vstop v način Bluetooth

Pritisnite na gumb [].

Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za nastavev funkcij

Pritisnite in držite gumb za upravljanje.

3 Izbira elementa za izbiro sporočila SMS

Izberite naslednje elemente z obračanjem gumba za upravljanje.



"Settings" > "SMS" > "SMS Message"

4 Izbira načina za urejanje sporočila SMS

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete

"User", nato pa gumb za upravljanje pritisnite.

5 Ustvarjanje sporočila

Dejanje	Postopek
Izbira elementov	Obračajte gumb za upravljanje.
Izbira stolpca	Potisnite gumb za upravljanje desno ali levo.
Izbira vrste znakov	Pritisnite gumb [DISP].
Brisanje znaka	Pritisnite na gumb [].
Brisanje vseh znakov	Pritisnite in držite gumb [].

6 Določite izbor

Pritisnite na gumb za upravljanje.

7 Izhod iz načina za nastavev funkcij

Pritisnite in držite gumb [].



- "SMS" se ne pojavi v elementu nastavev funkcij, če naprava, ki podpira sporočila SMS, ni povezana.

Dodatek


O zvočni datoteki

- **Zvočne datoteke, ki jih je mogoče predvajati:**
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- **Plošče, ki jih je možno predvajati**
CD-R/RW/ROM
- **Podprti formati datotek na disku:**
ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, dolgo datotečno ime.
- **USB-naprave, ki jih je mogoče predvajati**
Razred USB pomnilnikov
- **Datotečni sistemi USB naprav, ki jih je možno predvajati**
FAT16, FAT32

Čeprav so zvočne datoteke v skladu z zgoraj omenjenimi standardi, predvajanje včasih ni možno, odvisno od vrste in stanja medija ali naprave.

Vrstni red predvajanja zvočnih datotek

V primeru spodnjega razporeda mape/datoteke se datoteke predvajajo v vrstnem redu števil od ① do ⑩.

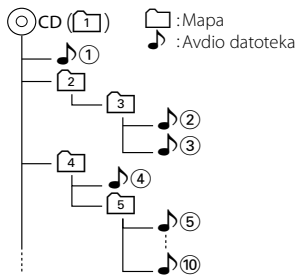

Spletni priročnik o zvočnih datotekah poiščite na spletni strani www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/. V tem spletnem priročniku najdete podrobnejše informacije in napotke, ki jih v pričujočem priročniku ni. Preberite tudi spletni priročnik.



- V tem priročniku se izraz "USB device" (naprava USB) nanaša na bliskovni pomnilnik ali digitalni predvajalnik glasbe, ki ima USB-priključek.

O USB-napravi

- Ko je na to napravo priključena naprava USB, se polni, če je ta naprava priključena na napajanje.
- Namestite napravo USB na mesto, kjer vas ne bo ovirala med vožnjo.
- USB-naprave ne morete povezati preko USB-vozišča ali čitalnika kartic.
- Izdelujte varnostne kopije glasbenih datotek, ki jih uporabljate z napravo. Datoteke se lahko izbršejo glede na stanje delovanja naprave USB. Za škodo, ki nastane z izbrisom shranjenih podatkov, ne prevzemamo odgovornosti.
- Napravi ni priložena USB naprava. USB napravo morate dokupiti.
- Za priklop USB-naprave je priporočljiva uporaba CA-U1EX (dodatna oprema).
- Če uporabite kabel, ki ni združljiv s USB tehnologijo, običajno predvajanje ni zagotovljeno. Povezava s kablom, daljšim od 4 metrov, lahko povzroči neobičajno predvajanje.

Modeli naprav iPod/iPhone, ki jih lahko priključite na to napravo

Made for

- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (1st generation)
- iPod with video
- iPod classic
- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

- Informacije o združljivosti z napravami iPod/iPhone poiščite na spletni strani www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.
- Razpoložljivo krmljenje je odvisno od vrste priključenega iPoda. Za več podrobnosti obiščite www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.
- Beseda "iPod", ki se uporablja v navodilih, označuje iPod ali iPhone, povezan s kablom iPod (dodatna oprema).
- Več informacij o združljivih napravah iPod in povezovalnih kablh iPod poiščite na spletni strani: www.kenwood.com/cs/ce/ipod/



- Če začnete predvajanje po priključitvi iPod-a, se najprej predvaja glasba, ki jo je predvajal iPod. V tem primeru se izpiše "RESUMING" brez imena mape itd. Če spremenite element brskanja, se izpiše pravilni naslov itd.
- Če se na iPodu prikaže "KENWOOD" ali "✓", iPod-a ni mogoče uporabljati.

O modulu Bluetooth

Ta enota je skladna z naslednjimi Bluetooth specifikacijami:

Različica	Bluetooth razl. 3.0 certificirana
Profil	HFP (prostoročni profil) HSP (profil slušalk) SPP (profil serijskih vrat) A2DP (profil napredne avdio distribucije) AVRCP (profil daljinskega krmljenja avdio/video) PBAP (profil dostopa do telefonskega imenika) OPP (profil potiska objekta)

Za potrditve skladnosti mobilnega telefona obiščite naslednji spletni naslov:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>



- Enote, ki podpirajo funkcijo Bluetooth, imajo certifikat skladnosti s standardom Bluetooth, ki so ga pridobili z upoštevanjem postopka, ki ga je predpisalo podjetje Bluetooth SIG. Vendar je morda nekaterim enotam, glede na vrsto, onemogočeno komuniciranje z vašim mobilnim telefonom.
- HFP je profil za opravljanje prostoročnih klicev.
- OPP je profil, ki se uporablja za prenos podatkov, kot je imenik, med enotami.

O "KENWOOD Music Editor" (urejevalniku glasbe)

- Ta naprava podpira programski paket "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" ali novejši.
- Če uporabite zvočno datoteko s podatki iz podatkovne baze programa "KENWOOD Music Editor Light ver1.1", lahko iščete po naslovu, albumu ali imenu izvajalca s funkcijo, ki je opisana v poglavju <Iskanje glasbe> (stran 14).
- V navodilih za uporabo se izraz "Music Editor media" (medij urejevalnika glasbe) nanaša na napravo, ki vsebuje zvočne datoteke s podatki iz podatkovne baze programa KENWOOD Music Editor.
- Program "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" je na voljo na naslednji spletni strani: www.kenwood.com/cs/ce/
- Za več informacij o programu "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" obiščite zgoraj omenjeno spletno stran ali si oglejte pomoč programa.

Odpravljanje težav

Nekatere funkcije te enote se onemogočijo z določenimi nastavitvami enote.

- !** • **Ni možno nastaviti zaslona.**
 - ▶ Predstavitveni način se ne izključi, kot je omenjeno v [<Nastavitev predstavitvenega načina> \(stran 26\)](#).

- !** • **Za element "Display Select" ni mogoče nastaviti nastavitve "Text Select", "Side Select" ali "Status".**
 - ▶ Tip zaslona ni izbran, kot je navedeno v poglavju [<Izbira tipa zaslona> \(stran 20\)](#).

- !** • **Nizkotonca ni možno nastaviti.**
 - **Nastavitev nizkopasovnega filtra ni mogoča.**
 - **Iz nizkotonca ni izhoda.**
 - ▶ "SubWoofler" ni vključen, kot je opisano v poglavju [<Avdio kontrola> \(stran 8\)](#).

- !** **Nastavitev faze nizkotonca ni možna.**
 - ▶ Funkcija "LPF SubWoofler" je nastavljena na "Through", kot je opisano v poglavju [<Avdio kontrola> \(stran 8\)](#).

Kar se zdi, da je okvara v enoti, je morda le posledica manjše napake delovanja ali zapisovanja. Preden pokličete servis, preverite, ali je težava morda opisana v naslednji tabeli.

Splošno

- ?** **Zvočnega signala gumbov ni mogoče slišati**
 - ✓ V uporabi je vtič predizhoda.
 - ☞ Zvočni signal gumbov ne more iti iz vtiča predizhoda.

- ?** • **Zvoka se ne sliši.**
 - **Naprava se ne vključi.**
 - **Na zaslonu so prikazane napačne informacije.**
 - ✓ Konektorji so umazani.
 - ☞ Očistite konektorje. Glejte [<Čiščenje konektorja> \(stran 4\)](#).

Vir sprejemnika

- ?** **Radijski sprejem je slab.**
 - ✓ Antena avtomobila ni izvlečena.
 - ☞ Popolnoma izvlecite anteno.

Vir plošče

- ?** **Določena plošča se ne predvaja, predvaja se druga.**
 - ✓ Izbrani CD je zelo umazan.
 - ☞ Očistite CD, kot je opisano v poglavju [<Kako ravnati s ploščami> \(stran 4\)](#).
 - ✓ Plošča je zelo spraskana.
 - ☞ Poskusite z drugo ploščo.

Vir avdio datoteke

- ?** **Med predvajanjem avdio datoteke zvok preskakuje.**
 - ✓ Medij je spraskan ali umazan.
 - ☞ Očistite CD, kot je opisano v poglavju [<Kako ravnati s ploščami> \(stran 4\)](#).
 - ✓ Snemalni pogoji so slabi.
 - ☞ Medij ponovno predvajajte ali uporabite drugega.

Odpravljanje težav

Spodnja sporočila označujejo stanje sistema.

“TOC Error”

- CD je precej umazan. CD je obrnjen narobe. CD je zelo opraskan.
- Plošče ni mogoče brati.

“IN” (utripanje)

- Del naprave s CD predvajalnikom ne deluje pravilno.
 - ⇨ Znova vstavite CD. Če CD plošče ni mogoče izvreči oziroma zaslon ne preneha utripati, čeprav je CD plošča pravilno vstavljena, izklopite napajanje in se posvetujte z najbližjim servisnim centrom.

“Protect” (utripanje)

- Žica zvočnika ima kratek stik ali se dotika šasije vozila, zato se je aktivirala varnostna funkcija.
 - ⇨ Pravilno položite ali izolirajte kabel zvočnika in pritisnite gumb za ponastavitev. Če koda “Protect” ne izgine, se posvetujte z najbližjim servisnim centrom.

“NA File”

- Zvočna datoteka se predvaja v formatu, ki ga naprava ne podpira.

“Copy PRO”

- Predvaja se datoteka z zaščito pred kopiranjem.

“Read Error”

- Datotečni sistem povezane USB naprave je pokvarjen.
 - ⇨ Ponovno skopirajte datoteke in mape USB naprave. Če “Read Error” ne izgine, inicializirajte USB napravo ali uporabite drugo USB napravo.

“No Device”

- USB naprava je izbrana kot vir, čeprav ni priključena.
 - ⇨ Spremenite vir v katerikoli vir, razen naprave USB. Priključite USB napravo in ponovno preklopite vir na napravo USB.

“N/A Device”

- Priključena je USB naprava, ki ni podprta.
- Povezava z iPod-om ni uspela.
 - ⇨ Preverite, ali je priključeni iPod podprt. Informacije o podprtih iPodih poiščite v poglavju <O zvočni datoteki> (stran 50).

“No Music Data”

- Priključena USB naprava ne vsebuje avdio datotek, primernih za predvajanje.
- Predvajan je bil medij, ki ne vsebuje podatkov, ki jih je mogoče predvajati.

“iPod Error”

- Povezava z iPod-om ni uspela.
 - ⇨ Odstranite USB napravo in jo ponovno priključite.
 - ⇨ Ponastavite iPod/iPhone.

“No Number”

- Kličoči ne dovoli prikaza svoje številke.
- Ni podatkov o telefonski številki.

“No Data”

- Ni seznama odhodnih klicev.
- Ni seznama dohodnih klicev.
- Ni seznama zgrešenih klicev.
- Ni seznama imenika.

“No Entry”

- Mobilni telefon ni bil registriran (povezovanje).

“HF Disconnect”

- Naprava ni zmožna komunicirati z mobilnim telefonom.

“AUD Disconnect”

- Naprava ne more komunicirati s predvajalnikom glasbe Bluetooth.

“HF Error 07”

- Dostop do pomnilnika ni mogoč.
 - ⇨ Izklopite in ponovno vklopite napravo. Če sporočilo ne izgine, pritisnite na gumb za ponastavitev na krmilni enoti.

“HF Error 68”

- Naprava ni zmožna komunicirati z mobilnim telefonom.
 - ⇨ Izklopite in ponovno vklopite napravo. Če sporočilo ne izgine, pritisnite na gumb za ponastavitev na krmilni enoti.

“HF Error 89”

- Posodobitev vdelane programske opreme ni uspela.
 - ⇨ Poskusite vdelano programsko opremo posodobiti ponovno.

“Unknown”

- Bluetooth naprave ni možno zaznati.

“Device Full”

- 5 Bluetooth naprava je že registrirana. Ne morete registrirati dodatnih Bluetooth naprav.

“PIN Code NG”

- PIN koda je napačna.

“Connect NG”

- Enote ni možno povezati na napravo.

“Pairing Failed”

- Napaka povezovanja.

“N/A Voice Tag”

- V vašem mobilnem telefonu ni registrirana nobena glasovna značka.

“No Phonebook”

- V telefonskem imeniku ni podatkov.

“No Message”

- V nabiralniku ni kratkih sporočil.

“Send Error”

- Sporočila SMS ni bilo mogoče poslati.

“No Support”

- Povezana naprava Bluetooth ne podpira funkcije glasovnega prepoznavanja.

“No Active Device”

- Katera koli naprava Bluetooth, ki podpira funkcijo glasovnega prepoznavanja, ni povezana.

Specifikacije

Radijski sprejemnik FM

Frekvenčno območje (korak 50 kHz)
: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Uporabna občutljivost (S/N = 26 dB)
: 1 μ V/75 Ω
Občutljivost zvočne izolacije (S/N = 46 dB)
: 19,2 dBf (2,5 μ V/75 Ω)
Frekvenčni odziv (\pm 3,0 dB)
: 30 Hz–15 kHz
Razmerje signal/šum (MONO)
: 63 dB
Ločljivost kanalov antenskega signala (1 kHz)
: 40 dB

Radijski sprejemnik MW

Frekvenčno območje (korak 9 kHz)
: 531 kHz – 1611 kHz
Uporabna občutljivost (S/N = 20 dB)
: 36 μ V

Radijski sprejemnik LW

Frekvenčno območje (korak 9 kHz)
: 153 kHz–279 kHz
Uporabna občutljivost (S/N = 20 dB)
: 57 μ V

CD predvajalnik

Laserska dioda
: GaAlAs
Digitalni filter (D/A)
: 8-kratno nadzorčenje
D/A pretvornik
: 24 Bit
Hitrost vrtenja (zvočne datoteke)
: 500–200 vrt./min. (CLV)
Mehansko nihanje
: Pod merljivo mejo
Frekvenčni odziv (\pm 1 dB)
: 10 Hz – 20 kHz
Skupno popačenje zvoka (1 kHz)
: 0,008 %
Razmerje signal/šum (1 kHz)
: 110 dB
Dinamično območje
: 93 dB
Dekodiranje MP3
: Skladno z MPEG-1/2 Audio Layer-3
Dekodiranje WMA
: Skladno z Windows Media Audio
Dekodiranje AAC
: Datoteke AAC-LC "m4a"

USB vmesnik

USB Standard
: USB1.1/2.0 (polna hitrost)
Datotečni sistem
: FAT16/32
Največji napajalni tok
: DC 5 V \pm 1 A
Dekodiranje MP3
: Skladno z MPEG-1/2 Audio Layer-3
Dekodiranje WMA
: Skladno z Windows Media Audio
Dekodiranje AAC
: Datoteke AAC-LC "m4a"

Avdio

Največja izhodna moč
: 50 W x 4
PWR DIN45324,+B=14,4 V
: 30 W x 4
Impedanca zvočnikov
: 4–8 Ω
Tonsko delovanje
Nizki toni : 100 Hz \pm 8 dB
Srednji toni : 1 kHz \pm 8 dB
Visoki toni : 12,5 kHz \pm 8 dB
Predojačevalni izhodni nivo/obremenitev (CD)
: 2500 mV/10 k Ω
Predizhodni upor
: \leq 600 Ω

Bluetooth poglavje

Različica
: Bluetooth razl. 3.0 certificirana
Frekvenčno območje
: 2,402–2,480 GHz
Izhodna moč
: +4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE) razred moči 2
Največje območje komunikacije
: vidna razdalja pribl. 10 m
Profili
: HFP (prostoročni profil)
: HSP (profil za slušalko)
: SPP (profil serijskih vrat)
: A2DP (profil napredne avdio distribucije)
: AVRCP (profil daljinskega krmiljenja avdio/video)
: PBAP (profil za dostop do telefonskega imenika)
: OPP (profil za potisne predmete)

Dodatni vhod

Frekvenčni odziv (\pm 3 dB)
: 20 Hz–20 kHz
Najvišja vhodna napetost
: 1200 mV
Vhodna impedanca
: 10 k Ω

Splošno

Obratovalna napetost
: 14,4 V (dopustna 10,5–16 V)
Največja poraba toka
: 10 A
Vgradna velikost (Š x V x G)
: 182 x 53 x 160 mm
Teža
: 1,3 kg

Izdelka ni vgradil proizvajalec vozila v proizvodnji, niti profesionalni uvoznik vozila v državo članico EU.

Informacije o odlaganju stare električne in elektronske opreme in baterij (za države članice EU, ki uporabljajo sistem ločevanja odpadkov)



Izdelke in baterije, ki so označeni s simbolom (prekrižan koš za odpadke), ni dovoljeno zavreči skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki.

Odsluženo električno in elektronsko opremo je treba reciklirati v ustreznem obratu, ki ima vsa potrebna tehnologija za rokovanje s takšnimi izdelki in odpadnimi stranskimi produkti.

Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na lokalne oblasti.



Z recikliranjem in pravilnim odlaganjem odpadkov po svoje prispevamo k ohranjanju naravnih virov in preprečevanju škodljivih učinkov na zdravje in okolje.

Pb

Opomba: Znak "Pb" - pod simbolom za baterije - označuje, da je v baterijskem vložku svinec.

Oznaka izdelkov z laserjem

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Nalepka je prilepljena na ohišje in potrjuje, da sodijo laserji, ki so del naprave, v razred 1. Ni nevarnosti škodljivega sevanja zunaj enote.

- Besedne oznake in logotipi Bluetooth so last podjetja Bluetooth SIG, Inc., uporaba teh oznak s strani podjetja JVC KENWOOD Corporation pa je licenčna. Ostale blagovne znamke in imena so uporabljene skladno z njihovim lastništvom.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Izjava o skladnosti glede na Direktivo o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES

Izjava o skladnosti je skladna z Direktivo o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi 1999/5/ES

Izdelovalec:

JVC KENWOOD Corporation

3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPONSKA

Zastopniki v EU:

Kenwood Electronics Europe BV

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands



English

- Kenwood s tem izjavlja, da je naprava KDC-BT52U v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/ES.

Français

- Par la présente Kenwood déclare que l'appareil KDC-BT52U est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
- Par la présente, Kenwood déclare que ce KDC-BT52U est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Deutsch

- Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser KDC-BT52U in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMW)
- Hiermit erklärt Kenwood die Übereinstimmung des Gerätes KDC-BT52U mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

Nederlands

- Hierbij verklaart Kenwood dat het toestel KDC-BT52U in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
- Bij deze verklaart Kenwood dat deze KDC-BT52U voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Italiano

- Con la presente Kenwood dichiara che questo KDC-BT52U è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español

- Por medio de la presente Kenwood declara que el KDC-BT52U cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Português

- Kenwood declara que este KDC-BT52U está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Polska

- Kenwood niniejszym oświadcza, że KDC-BT52U spełnia zasadnicze wymogi oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

Český

- Kenwood tímto prohlašuje, že KDC-BT52U je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Magyar

- Alulírott, Kenwood, kijelenti, hogy a jelen KDC-BT52U megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

Svenska

- Härmed intygar Kenwood att denna KDC-BT52U står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Suomi

- Kenwood vakuuttaa täten että KDC-BT52U tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Slovensko

- S tem Kenwood izjavlja, da je naprava KDC-BT52U v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/ES.

Slovensky

- Spoločnosť Kenwood týmto vyhlasuje, že KDC-BT52U spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Direktívy 1999/5/EC.

Dansk

- Undertegnede Kenwood erklærer herved, at følgende udstyr KDC-BT52U overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Ελληνικά

- ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Kenwood ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΚDC-BT52U ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Eesti

- Sellega kinnitab Kenwood, et see KDC-BT52U vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

Latviešu

- Ar šo, Kenwood, apstiprina, ka KDC-BT52U atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviškai

- Šiuo, Kenwood, pareiškia, kad šis KDC-BT52U atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Malti

- Hawnhekk, Kenwood, jiddikjara li dan KDC-BT52U jikkonforma mal-htigijiet essenzzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Українська

- Компанія Kenwood заявляє, що цей виріб KDC-BT52U відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.

Turščina

- Kenwood, işbu belge ile KDC-BT52U numaralı bu ünitinin 1999/5/EC Direktifi'nin özet gereksinimlerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.