

# KENWOOD


## KMM-BT305 KMM-BT205

---

PŘEHRAVAČ DIGITÁLNÍCH MÉDIÍ  
**NÁVOD K POUŽITÍ**

JVCKENWOOD Corporation





**Informace o likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení a baterií (pro země, které převzaly systém třídění odpadu)**

Produkty a baterie obsahující symbol (přeskrtnutý) odpadkový kontejner) nesmí být likvidovány jako domácí odpad.

Staré elektrické a elektronické vybavení a baterie mají být recyklovány v zařízeních určených pro manipulaci s těmito předměty a jejich zbytkovými produkty.

Kontaktujte svůj místní správní orgán ohledně umístění nejbližšího takového zařízení. Správná recyklace a třídění odpadu napomůže zachování přírodních zdrojů, stejně jako ochraně našeho zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy.

Poznámka: Znak "Pb" pod symbolem pro baterie vyjadřuje, že tato baterie obsahuje olovo.



**Prohlášení o shodě podle Směrnice RE 2014/53/EU  
Prohlášení o shodě podle Směrnice RoHS 2011/65/ES**

**Výrobce:**

JVC KENWOOD Corporation

3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022,  
JAPAN

**Zástupce v EU:**

JVCKENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

**English**

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment "KMM-BT305/KMM-BT205" is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

**Français**

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio « KMM-BT305/KMM-BT205 » est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

**Deutsch**

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät "KMM-BT305/KMM-BT205" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

**Nederlands**

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur "KMM-BT305/KMM-BT205" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

**Italiano**

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio "KMM-BT305/KMM-BT205" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

**Español**

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio "KMM-BT305/KMM-BT205" cumple la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

**Português**

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio "KMM-BT305/KMM-BT205" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

**Polska**

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy "KMM-BT305/KMM-BT205" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

**Český**

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení "KMM-BT305/KMM-BT205" splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU.

Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

**Magyar**

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a „KMM-BT305/KMM-BT205” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Svenska

Härmed försäkras JVCCKENWOOD att radioustrustningen "KMM-BT305/KMM-BT205" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Suomi

JVCCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite "KMM-BT305/KMM-BT205" on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusvaatimus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Slovensko

S tem JVCCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema » KMM-BT305/KMM-BT205 « v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Slovensky

Spoločnosť JVCCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie „KMM-BT305/KMM-BT205“ vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Čelý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Dansk

Herved erklærer JVCCKENWOOD, at radioudstyret "KMM-BT305/KMM-BT205" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός «KMM-BT305/KMM-BT205» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Eesti

Käesolevaga JVCCKENWOOD kinnitab, et „KMM-BT305/KMM-BT205“ raadiovarustus on vastavuses direktiiviaga 2014/53/EL.

El i vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Latviešu

JVCCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra „KMM-BT305/KMM-BT205“ atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Lietuviškai

Šiuo JVCCKENWOOD pažymi, kad radijo įranga „KMM-BT305/KMM-BT205“ atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus.

Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Malti

B'dan, JVCCKENWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-radju "KMM-BT305/KMM-BT205" huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema "KMM-BT305/KMM-BT205" u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Čjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCCKENWOOD declară că echipamentul radio "KMM-BT305/KMM-BT205" este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## БЪЛГАРСКИ

С настоящото JVCCKENWOOD декларира, че радиооборудването на "KMM-BT305/KMM-BT205" е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Turkish

Burada, JVCCKENWOOD "KMM-BT305/KMM-BT205" radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir.

AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Русский

JVCCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «KMM-BT305/KMM-BT205» соответствует Директиве 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Українська

Таким чином, компанія JVCCKENWOOD заявляє, що радіобладнання «KMM-BT305/KMM-BT205» відповідає Директиві 2014/53/ЄУ.

Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

# OBSAH

PŘED POUŽITÍM	2
ZÁKLADNÍ INFORMACE	3
ZAČÍNÁME	4
1 Výběr jazyka displeje a zrušení ukázkového režimu	
2 Nastavení hodin a data	
3 Nastavení počátečních parametrů	
RÁDIO	6
USB/iPod/ANDROID	7
Spotify	10
AUX	11
BLUETOOTH®	11
NASTAVENÍ ZVUKU	18
NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ	23
REFERENCE	24
Údržba Další informace	
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	27
MONTÁŽ/ZAPOJENÍ	29
SPECIFIKACE	32

# PŘED POUŽITÍM

## DŮLEŽITÉ

- Aby bylo zajištěno řádné užívání, přečtěte si prosím před zahájením užívání tohoto produktu důkladně tuto příručku. Obzvláště důležité je, abyste si přečetli a dodržovali Varování a Upozornění uvedené v této příručce.
- Příručku si prosím uschovejte na bezpečné a snadno dostupné místo pro budoucí potřebu.

## ▲ VÝSTRAHA

- **Nepoužívejte žádné funkce, které by mohly narušovat vaši koncentraci na bezpečné řízení.**

## ▲ Upozornění

### Nastavení hlasitosti:

- Aby nedošlo k nehodě, nastavte hlasitost tak, abyste slyšeli venkovní zvuky.
- Snižte hlasitost před spuštěním přehrávání digitálních zdrojů, abyste zabránili poškození reproduktorů náhlým zvýšením výstupní úrovně.

### Všeobecně:

- Kdyby použití externího zařízení mohlo ohrožovat bezpečnost řízení, nepoužívejte jej.
- Ujistěte se, že máte zálohu všech důležitých dat. Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nahraných dat.
- Aby nedošlo ke zkratu, nikdy do přístroje nevkládejte ani v něm nenechávejte kovové předměty (např. mince nebo kovové nářadí).
- Jmenovité hodnoty USB jsou uvedeny na hlavní jednotce. Pro prohlédnutí odstraňte čelní desku. (Strana 3)
- U některých typů aut bude anténa automaticky vysunuta, když jednotku zapnete při připojení kontrolním drátě antény (strana 31). Při zaparkování v místě s nízkým stropem jednotku vypněte nebo změňte zdroj na STANDBY.


## Jak číst tuto příručku

- Operace jsou vysvětleny zejména pomocí tlačítek na čelním panelu **KMM-BT305**.
- Anglické značení je použito pro vysvětlení. Jazyk zobrazení můžete vybrat z menu **[FUNCTION]**. (Strana 5)
- **[XX]** označuje vybrané položky.
- (Strana XX) označuje, že na uvedené stránce jsou k dispozici odkazy.

# ZÁKLADNÍ INFORMACE


## Čelní panel

KMM-BT305

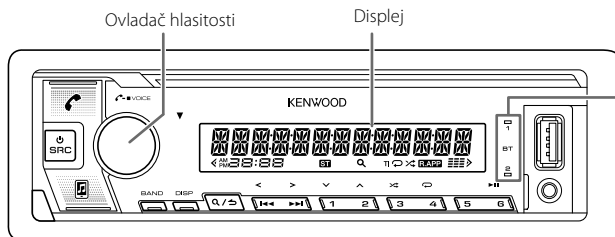

Rozsvítí se tehdy, je-li k dispozici připojení přes Bluetooth. (Strana 12)

KMM-BT205

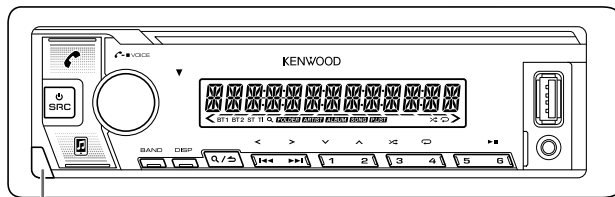


Tlačítko odpojení


## Připojení



## Odpojení



## Jak provést reset



Jednotku resetujte během 5 sekund po odmontování čelní desky.

## Chcete-li

Zapnout napájení

## Na čelním panelu


Stiskněte tlačítko  SRC.

- Stiskněte a podržte toto tlačítko pro vypnutí napájení.

Nastavit hlasitost


Otočte ovladačem hlasitosti.

Vyberte zdroj

Stiskněte opakovaně tlačítko  SRC.

Změnit informace na displeji

Stiskněte opakovaně tlačítko DISP. (Strana 25)



## 1 Výběr jazyka displeje a zrušení ukázkového režimu

Když poprvé zapnete napájení (nebo je volba [FACTORY RESET] nastavena na [YES], viz stránka 5), zobrazí se na displeji: "SEL LANGUAGE" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte [EN] (Angličtina), [RU] (Ruština), [SP] (Španělština) nebo [FR] (Francouzština) a pak tento ovladač stiskněte.  
V počátečním nastavení je zvolena možnost [EN].  
Na displeji se zobrazí: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB".
- 2 Stiskněte znovu ovladač hlasitosti.  
V počátečním nastavení je zvolena možnost [YES].
- 3 Stiskněte znovu ovladač hlasitosti.  
Objeví se nápis "DEMO OFF".

Poté displej zobrazí vybraný typ křížení: "2-WAY X'OVER" nebo "3-WAY X'OVER"  
• Pokyny, jak změnit typ křížení, naleznete v části "Změna typu křížení" na straně 5.

## 2 Nastavení hodin a data

- 1 Stiskněte ovladač hlasitosti, abyste se dostali do režimu [FUNCTION].
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte režim [CLOCK] a pak tento ovladač stiskněte.

### Seřízení hodin

- 3 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte režim [CLOCK ADJUST] a pak tento ovladač stiskněte.

- 4 Otáčením ovladače hlasitosti proveďte nastavení a pak tento ovladač stiskněte.  
Hodiny → Minuty
- 5 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte režim [CLOCK FORMAT] a pak tento ovladač stiskněte.
- 6 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte [12H] nebo [24H] a pak tento ovladač stiskněte.

### Nastavení data

- 7 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte režim [DATE FORMAT] a pak tento ovladač stiskněte.
- 8 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte [DD/MM/YY] nebo [MM/DD/YY] a pak tento ovladač stiskněte.
- 9 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte režim [DATE SET] a pak tento ovladač stiskněte.
- 10 Otáčením ovladače hlasitosti proveďte nastavení a pak tento ovladač stiskněte.  
Den → Měsíc → Rok nebo Měsíc → Den → Rok
- 11 Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

## 3 Nastavení počátečních parametrů

- 1 Do režimu STANDBY se dostanete opakovaným stiskem tlačítka .
- 2 Stiskněte ovladač hlasitosti, abyste se dostali do režimu [FUNCTION].
- 3 Otočením ovladače hlasitosti proveďte výběr (viz následující tabulka) a pak tento ovladač stiskněte.
- 4 Opakujte krok 3, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.
- 5 Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

Výchozí: [XX]

### [AUDIO CONTROL]


#### [SWITCH PREOUT]

(Pro **[KMM-BT205]** : Platí pouze tehdy, když je [X'OVER] nastaveno na [2WAY].) (Strana 5)  
[REAR]/[SUB-W]: Umožňuje vybrat, zda budou ke svorkám linkového výstupu v zadní části připojeny (přes externí zesilovač) zadní reproduktory nebo subwoofer. (Strana 32)

[DISPLAY]	
[EASY MENU]	(Pro <b>KMM-BT305</b> ) Při zadávání <b>[FUNCTION]</b> ... <b>[ON]</b> : Se osvětlení <b>[ZONE 1]</b> změní na bílou barvu. ; <b>[OFF]</b> : Podsvícení <b>[ZONE 1]</b> zůstává jako barva <b>[COLOR SELECT]</b> . (Strana 23) • Podsvícení <b>[ZONE 2]</b> se mění na světle modrou barvu po vstupu <b>[FUNCTION]</b> , bez ohledu na nastavení <b>[EASY MENU]</b> . • Popis identifikace zón najdete na vyobrazení na straně 23.
[TUNER SETTING]	
[PRESET TYPE]	<b>[NORMAL]</b> : Ukládá do paměti jednu stanici pro každé tlačítko v každém pásmu (FM1/FM2/FM3/MW/LW). ; <b>[MIX]</b> : Ukládá do paměti jednu stanici pro každé tlačítko bez ohledu na zvolené pásmo.
[SYSTEM]	
[KEY BEEP]	(Platí pouze tehdy, když je <b>[X'OVER]</b> nastaveno na <b>[2WAY]</b> .) <b>[ON]</b> : Aktivuje zvukovou signalizaci stisknutí tlačítka. ; <b>[OFF]</b> : Deaktivuje.
[SOURCE SELECT]	
[SPOTIFY SRC]	<b>[ON]</b> : Při volbě zdroje umožňuje volbu SPOTIFY/SPOTIFY BT. ; <b>[OFF]</b> : Deaktivuje. (Strana 10)
[BUILT-IN AUX]	<b>[ON]</b> : Při volbě zdroje umožňuje volbu AUX (Externí zdroj). ; <b>[OFF]</b> : Deaktivuje. (Strana 11)
[P-OFF WAIT]	Dostupné pouze při vypnutém demo režimu. Nastavuje dobu, za jakou bude přístroj automaticky vypnutý (je-li v pohotovostním režimu), aby nebyl vybíjen akumulátor vozidla. <b>[20M]</b> : 20 minut ; <b>[40M]</b> : 40 minut ; <b>[60M]</b> : 60 minut ; [— — —]: Zrušení
[F/W UPDATE]	
[UPDATE SYSTEM]	
[F/W UP xxxx]	<b>[YES]</b> : Zahájí aktualizaci firmwaru. ; <b>[NO]</b> : Ukončí (aktualizace není aktivována). Pro podrobnosti o tom, jak aktualizovat firmware, navštivte < <a href="http://www.kenwood.com/cs/ce/">www.kenwood.com/cs/ce/</a> >.

[FACTORY RESET]	<b>[YES]</b> : Resetuje nastavení na výchozí (kromě uložené stanice). ; <b>[NO]</b> : Zrušení.
[CLOCK]	
[CLOCK DISPLAY]	<b>[ON]</b> : Čas hodin se zobrazuje na displeji i tehdy, když je přístroj vypnutý. ; <b>[OFF]</b> : Zrušení.
[ENGLISH]	
[РУССКИЙ]	Vyberte jazyk zobrazení pro menu <b>[FUNCTION]</b> a případně informace o hudbě, je-li to možné.
[ESPANOL]	Dle výchozího nastavení je vybrána volba <b>[ENGLISH]</b> .
[FRANCAIS]	

## Změna typu křížení


- 1 Do režimu **STANDBY** se dostanete opakovaným stiskem tlačítka  SRC.
- 2 Stiskněte a podržte číselná tlačítka 4 a 5 a zadejte vybrané křížení.  
Objeví se aktuální typ křížení.
- 3 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte "2WAY" nebo "3WAY" a pak tento ovladač stiskněte.
- 4 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte "YES" nebo "NO" a pak tento ovladač stiskněte.  
Objeví se vybraný typ křížení.

- Chcete-li operaci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko  / .
- Chcete-li upravit nastavení vybraného křížení, přečtěte si stránku 20.

### ⚠ Upozornění:

Typ křížení vyberte podle toho, jak jsou reproduktory připojené. (Strana 31, 32)  
Pokud vyberete špatný typ:

- Reproduktory se mohou poškodit.
- Hladina výstupního zvuku může být extrémně vysoká nebo nízká.



- "ST" svítí při příjmu FM stereo vysílání s dostatečně silným signálem.
- Při obdržení výstražného signálu z FM vysílání se jednotka automaticky přepne na FM alarm.

## Vyhledání stanice

- 1 RADIO můžete vybrat opakovaným stiskem tlačítka SRC.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka BAND vyberte pásmo FM1/FM2/FM3/MW/LW.
- 3 Použijte tlačítka pro vyhledávání stanice.

Můžete uložit až 18 stanic v pásmu FM a 6 stanic v pásmu MW/LW.

- **Pro uložení stanice:** Stiskněte a podržte některé z numerických tlačítek (1 až 6).
- **Pro výběr uložené stanice:** Stiskněte některé z numerických tlačítek (1 až 6).

## Další nastavení

- 1 Stiskněte ovladač hlasitosti, abyste se dostali do režimu [FUNCTION].
- 2 Otočením ovladače hlasitosti proveďte výběr (viz v pravém sloupci) a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.
- 4 Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

Výchozí: [XX]

## [TUNER SETTING]

### [SEEK MODE]

Vyberte způsob vyhledávání pro stisknutí tlačítka .

[AUTO1]: Automaticky vyhledává stanici. ; [AUTO2]: Vyhledává stanice na předvolbách. ; [MANUAL]: Ruční vyhledávání stanice.

### [LOCAL SEEK]

[ON]: Vyhledává pouze stanice s dobrým příjmem. ; [OFF]: Zrušení.

- Provedená nastavení se vztahují pouze na vybraný zdroj/stanici. Když změníte zdroj/stanici, musíte znovu provést nastavení.

### [AUTO MEMORY]

[YES]: Automaticky zahajuje ukládání 6 stanic s dobrým příjmem do paměti. ; [NO]: Zrušení.

- Volitelné pouze v případě, je-li v režimu [NORMAL] zvolena možnost [PRESET TYPE]. (Strana 5)

### [MONO SET]

[ON]: Zlepšuje příjem v pásmu FM, avšak mohou se ztratit stereo efekty. ; [OFF]: Zrušení.

### [NEWS SET]

[ON]: Přístroj se dočasně přepne na zpravodajský program (News Programme), pokud je k dispozici. ; [OFF]: Zrušení.

### [REGIONAL]

[ON]: Přepíná na další stanici pouze v určené oblasti pomocí ovládací "AF". ; [OFF]: Zrušení.

### [AF SET]

[ON]: Automatické vyhledávání další stanici vysílající stejný program ve stejné síti systému Radio Data System s lepším příjmem, je-li aktuální příjem nekalitní. ; [OFF]: Zrušení.

### [TI]

[ON]: Umožňuje dočasné přepnutí přístroje na dopravní informace, pokud jsou k dispozici (rozsvítí se "TI") během poslechu všech ostatních zdrojů s výjimkou MW/LW. ; [OFF]: Zrušení.

### [PTY SEARCH]

- 1 Otáčením knoflíku ovládací hlasitosti vyberte některý z dostupných typů programu (strana 7) a pak tento ovladač stiskněte.
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte jazyk PTY ([ENGLISH]/[FRENCH]/[GERMAN]) a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Stiskem začnete vyhledávat.



## RÁDIO

[CLOCK]

[TIME SYNC]      **[ON]**: Synchronizuje čas přístroje s časem stanice Radio Data System. ;  
**[OFF]**: Zrušení.

- [LOCAL SEEK]/[MONO SET]/[NEWS SET]/[REGIONAL]/[AF SET]/[TI]/[PTY SEARCH] lze vybrat pouze v pásmu FM1/FM2/FM3.
- Je-li během příjmu dopravních informací nebo zpravodajství seřizována hlasitost, bude nastavená hlasitost automaticky uložena do paměti. Toto nastavení pak bude použito při příštím zapnutí funkce dopravních informací nebo zpravodajství.

### Disponibilní typ programu pro [PTY SEARCH]

[SPEECH]: [NEWS], [AFFAIRS], [INFO] (informace), [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [DOCUMENT]


[MUSIC]: [POP M] (hudba), [ROCK M] (hudba), [EASY M] (hudba), [LIGHT M] (hudba), [CLASSICS], [OTHER M] (hudba), [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (hudba), [OLDIES], [FOLK M] (hudba)

Přístroj bude při volbě vyhledávat typ programu, který je kategorizován ve volbách [SPEECH] nebo [MUSIC].

## USB/iPod/ANDROID

### Spuštění přehrávání


Zdroj se automaticky přepne a spustí se přehrávání.

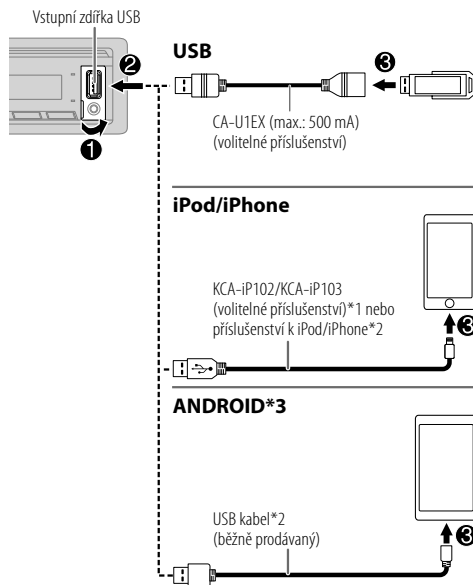

\*1 KCA-iP102: 30-kolíkový typ, KCA-iP103: Typ osvětlení

\*2 Nenechávejte kabel uvnitř vozidla, pokud jej nepoužíváte.

\*3 Ovládejte zařízení Android pomocí samotného zařízení Android přes jiné aplikace mediálních prohlížečů nainstalované na zařízení Android.



Chcete-li	Na čelním panelu
Stiskněte přehrát/zastavit	Stiskněte tlačítko 6 ►  .
Zrychlené přehrávání dopředu/dozadu*4	Stiskněte a podržte tlačítko ◀◀ / ▶▶.
Výběr soubor	Stiskněte tlačítko ◀◀ / ▶▶.
Výběr složky*5	Stiskněte tlačítko 2 ^ / 1 v.
Opakovat přehrávání*4*6	Stiskněte opakovaně tlačítko 4 ↻. [FILE REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT] : Soubor MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC [FILE REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[REPEAT OFF] : iPod
Náhodné přehrávání*4*6	Stiskněte opakovaně tlačítko 3 >X. [FOLDER RANDOM]/[RANDOM OFF] : Soubor MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC nebo iPod Stiskněte a podržte tlačítko 3 >X pro výběr [ALL RANDOM].

\*4 Neplatí pro ANDROID.

\*5 Není funkční u zařízení iPod/ANDROID.

\*6 Pro iPod: Použitelné pouze tehdy, když je vybráno [MODE OFF]. (Strana 9)

### Vyberte hudební jednotku

Když budete ve zdroji USB, opakovaně tiskněte 5.

Přehrávány budou písně uložené na následujících jednotkách.

- Vybraná interní nebo externí paměť inteligentního telefonu (třídy typu masového úložiště).
- Vybraná disková jednotka na zařízení s více jednotkami.

### Nastavení pro použití aplikace KENWOOD Remote

Aplikace KENWOOD Remote je určena k ovládání přijímače KENWOOD ve vozidle ze zařízení iPhone/iPod (přes Bluetooth nebo přes vstupní USB konektor), nebo z chytrého telefonu se systémem Android (přes Bluetooth).

- U **KMM-BT305** se v okně displeje rozsvítí indikátor "R.APP"; když je připojena aplikace KENWOOD Remote.

#### Příprava:

- Před připojením nainstalujte na své zařízení nejnovější verzi aplikace KENWOOD Remote.
- Další informace najdete na <[www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/)>.

Nastavení můžete provést stejným způsobem jako připojení přes Bluetooth. (Strana 17)

### Poslouchat Tuneln Radio/Tuneln Radio Pro

Při poslechu Tuneln Radio nebo Tuneln Radio Pro připojte iPod/iPhone ke vstupnímu terminálu USB na jednotce.

- Jednotka vydá zvuk z těchto aplikací.

### Volba kontrolního režimu

Když budete ve zdroji iPod USB (nebo zdroji iPod BT), opakovaně stiskněte 5.

[MODE ON]: Ovládejte iPod pomocí iPod samého. I tak však na tomto přístroji můžete přehrávat nebo pozastavovat soubory, přeskakovat je, a zrychleně je přehrávat dopředu nebo dozadu.

[MODE OFF]: Ovládání iPod z této jednotky.

### Vyberte soubor ze složky/seznamu

Pro iPod lze tohle volit pouze, je-li vybráno [MODE OFF].

- 1 Stiskněte tlačítko **Q/↵**.
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte složky/seznam a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte soubor, a pak tento ovladač stiskněte.

#### Rychlé vyhledávání (týká se jenom zdrojů USB)

Jestliže máte mnoho souborů, můžete v nich rychle vyhledávat.

Rychlým otáčením ovladače hlasitosti můžete rychle procházet seznamem.

#### Vyhledávání s přeskakováním (týká se pouze zdroje iPod USB nebo zdroje iPod BT)

Stiskem **◀◀ / ▶▶** můžete vyhledávat s předem nastaveným poměrem přeskakování při vyhledávání.

- Stiskem a podržením tlačítka **◀◀ / ▶▶** můžete vyhledávat v poměru 10%.

#### Abecední vyhledávání (týká se pouze zdroje iPod USB nebo zdroje iPod BT)

Soubor můžete vyhledávat pomocí prvního znaku.

- 1 Otočte rychle ovladačem hlasitosti pro aktivaci funkce vyhledávání zadáním znaků.
- 2 Otočením ovladače hlasitosti vyberte znak.
  - Chcete-li vyhledávat znak jiný než A - Z nebo 0 - 9, zvolte "\*".
- 3 Stiskněte **◀◀ / ▶▶** pro přechod na pozici zápisu.
  - Můžete zadat až 3 znaky.
- 4 Stiskněte ovladač hlasitosti pro spuštění vyhledávání.

- Pro návrat do kořenové složky, na první soubor nebo na horní menu stiskněte numerické tlačítko 5. (Nelze použít pro zdroj BT AUDIO.)
- Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko **Q/↵**.
- Chcete-li operaci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko **Q/↵**.

### Další nastavení

- 1 Stiskněte ovladač hlasitosti, abyste se dostali do režimu [FUNCTION].
- 2 Otočením ovladače hlasitosti proveďte výběr (viz následující tabulka) a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.
- 4 Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko **Q/↵**.

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko **Q/↵**.

Výchozí: [XX]

[USB]	
[MUSIC DRIVE]	[DRIVE CHANGE]: Automaticky bude vybrán další disk ([DRIVE 1] až [DRIVE 4]) a zahájeno přehrávání. Opakujte kroky 1 a 3 a vyberte požadovanou jednotku.
[SKIP SEARCH]	[0.5%]/[1%]/[5%]/[10%]: Když posloucháte iPod USB (nebo iPod BT), vybírá poměr přeskocení při vyhledávání nad celkovým počtem souborů.

# Spotify


## Příprava:

Nainstalujte si na své zařízení nejnovější verzi aplikace Spotify (iPhone/iPod touch), vytvořte si účet, a přihlaste se do Spotify.

- Vyberte [ON] pro [SPOTIFY SRC] v poloze [SOURCE SELECT]. (Strana 5)

## Spuštění poslechu

- 1 Otevřete aplikaci Spotify na svém zařízení.
- 2 Připojte své zařízení ke vstupnímu terminálu USB.

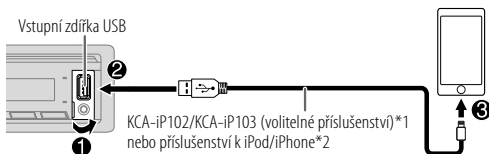

- 3 SPOTIFY můžete vybrat opakovaným stiskem tlačítka **SRC**. Vysílání se spustí automaticky.

Chcete-li	Na čelním panelu
Stiskněte přehrát/zastavit	Stiskněte tlačítko 6 <b>▶▶</b> .
Přeskočit skladbu	Stiskněte tlačítko <b>◀◀3 / ▶▶1</b> .
Vyberte náhledy nahoru nebo náhledy dolů*4	Stiskněte tlačítko 2 <b>^</b> / 1 <b>v</b> .
Spustit rádio	Stiskněte a podržte tlačítko 5.
Opakovat přehrávání*5	Stiskněte opakovaně tlačítko 4 <b>↺</b> . [REPEAT ALL], [REPEAT ONE]*3, [REPEAT OFF]

Chcete-li	Na čelním panelu
Náhodné přehrávání*5	Stiskněte opakovaně tlačítko 3 <b>↻</b> *3. [SHUFFLE ON], [SHUFFLE OFF]

\*1 KCA-IP102: 30-kolíkový typ, KCA-IP103: Typ osvětlení

\*2 Nenechávejte kabel uvnitř vozidla, pokud jej nepoužíváte.

\*3 K dispozici pouze pro uživatele prémiových účtů.

\*4 Tato funkce je dostupná pouze pro skladby v režimu Rádio. Pokud vyberete náhledy dolů, aktuální skladba se přeskočí.

\*5 K dispozici pouze pro skladby v Playlistech.

## Uložit informace o oblíbené skladbě

Při poslechu rádia na Spotify...

**Stiskněte a podržte ovladač hlasitosti.**

Zobrazí se "SAVED" a informace se uloží do složky "Your Music (Vaše hudba)" nebo "Your Library (Vaše knihovna)" ve vašem účtu Spotify.

Chcete-li uložení zrušit, opakujte stejný postup.

Zobrazí se "REMOVED" a informace budou odstraněny ze složky "Your Music (Vaše hudba)" nebo "Your Library (Vaše knihovna)" ve vašem účtu Spotify.

## Vyhledání skladby nebo stanice

- 1 Stiskněte tlačítko **Q/⌂**.
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte typ seznamu a pak ovladač stiskněte. Zobrazené typy seznamů závisí na tom, jaké informace jsou z aplikace Spotify posílány.
- 3 Otočením ovladače hlasitosti vyberte požadovanou skladbu nebo stanici.
- 4 Stisknutím ovladače hlasitosti proveďte potvrzení. Seznamem můžete rychle procházet rychlým otáčením ovladače hlasitosti.

Chcete-li operaci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko **Q/⌂**.


# AUX

## Příprava:

- Vyberte [ON] pro [BUILT-IN AUX] v poloze [SOURCE SELECT]. (Strana 5)

## Spuštění poslechu

- 1 Připojte přenosný audio přehrávač (běžně prodávány).

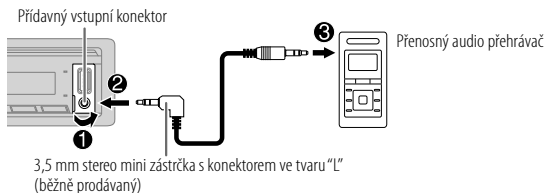

- 2 AUX můžete vybrat opakovaným stiskem tlačítka  $\text{SRC}$ .
- 3 Zapnete přenosný audio přehrávač a spustíte přehrávání.

## Nastavení názvu AUX

Při poslechu z přenosného hudebního přehrávače připojeného k přístroji...

- 1 Stiskněte ovladač hlasitosti, abyste se dostali do režimu [FUNCTION].
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte režim [SYSTEM] a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte režim [AUX NAME SET] a pak tento ovladač stiskněte.
- 4 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte položku a poté ovladač stiskněte. [AUX] (výchozí)/[DVD]/[PORTABLE]/[GAME]/[VIDEO]/[TV]
- 5 Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko  $\text{Q}/\text{S}$ .

Pro návrat k předchozí poloze nastavení stiskněte tlačítko  $\text{Q}/\text{S}$ .

# BLUETOOTH®

## BLUETOOTH — Připojení


### Podporované Bluetooth profily

- Hands-Free Profile (HFP - Handsfree profil)
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP - Pokročilý profil pro distribuci zvuku)
- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP - Profil pro dálkové ovládání zvuku/obrazu)
- Serial Port Profile (SPP - Profil sériového portu)
- Phonebook Access Profile (PBAP - Přístupový profil telefonního seznamu)

### Podporované kodeky Bluetooth


- Kodek pásma hloubek (Sub Band Codec, SBC)
- Pokročilé kódování zvuku (Advanced Audio Coding, AAC)

## Připojení mikrofону

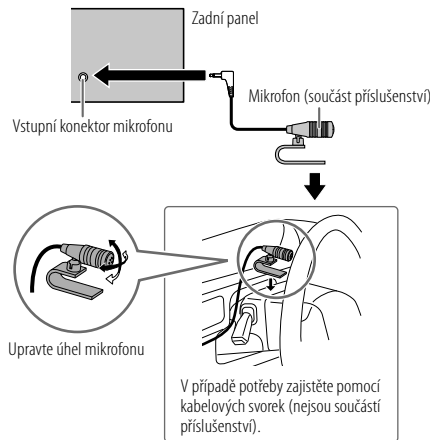

V závislosti na operačním systému a verzi firmwaru vašeho mobilního telefonu nemusí prvky Bluetooth s touto jednotkou fungovat.

### První spárování a připojení zařízení Bluetooth

- 1 Stiskněte  SRC pro zapnutí přístroje.
- 2 Vyhledejte a zvolte název vašeho přijímače ("KMM-BT3\*" / "KMM-BT2\*") v Bluetooth zařízení.  
Na displeji se zobrazí "PAIRING" → "PASS XXXXXX" → "Název zařízení" → "PRESS" → "VOLUME KNOB".
  - U některých Bluetooth zařízení musíte ihned po vyhledání zadat kód osobního identifikačního čísla (PIN).
- 3 Stiskněte ovladač hlasitosti pro spuštění párování.  
Po dokončení párování se zobrazí "PAIRING OK".

Jakmile je spárování dokončeno, připojení Bluetooth se vytvoří automaticky.

- **KMM-BT305**: Na předním panelu displeje se rozsvítí indikátor "BT1" a/nebo "BT2".
- **KMM-BT205**: V okně displeje se rozsvítí "BT1" a/nebo "BT2".

- Tento přístroj podporuje Secure Simple Pairing (SSP - Snadné bezpečné párování).
- Celkem je možno zaregistrovat (spárovat) až pět zařízení.
- Po dokončení párování zůstane Bluetooth zařízení zaregistrováno v přístroji, a to i tehdy, když přístroj resetujete. Pokyny jak vymazat spárované zařízení naleznete na [DEVICE DELETE] na straně 15.
- V jakémkoli okamžiku lze připojit maximálně dva Bluetooth telefony a jedno Bluetooth audio zařízení.  
Ve zdroji BT AUDIO ovšem můžete připojit až pět zvukových zařízení s Bluetooth a mezi těmito pěti zařízeními přepínat. (Strana 16)
- Některá Bluetooth zařízení se nemusí po spárování automaticky připojit k přístroji. Připojte zařízení k přístroji ručně.
- Podívejte se do návodu k obsluze Bluetooth zařízení, kde najdete další informace.

### Automatické spárování


Když ke vstupnímu USB konektoru připojíte zařízení iPhone/iPod touch, bude automaticky aktivován požadavek na párování (přes Bluetooth).

Až budete mít potvrzen název zařízení, proveďte párování stiskem ovladače hlasitosti.

Požadavek na automatické párování je aktivován pouze tehdy, když:

- Funkce Bluetooth na připojeném zařízení je zapnuta.
- [AUTO PAIRING] nastaveno na [ON]. (Strana 15)

### BLUETOOTH — Mobilní telefon



ZONE 2

### Příjem hovoru




Když Vám někdo volá:

- **KMM-BT305**: ZONE 2 se rozsvítí zeleně a bliká.
- Je-li [AUTO ANSWER] nastaveno na nějakou zvolenou dobu, přijme jednotka hovor automaticky. (Strana 13)



V průběhu hovoru:

- **KMM-BT305**: ZONE 1 se rozsvítí podle nastavení provedených pro [DISPLAY] (strana 23) a ZONE 2 se rozsvítí zeleně.
- Pokud přístroj vypnete nebo odpojíte přední destičku, Bluetooth bude odpojeno.



Následující operace se v závislosti na připojeném telefonu mohou lišit, případně nemusí být k dispozici.

Chcete-li	Na čelním panelu
První příchozí hovor...	
Přijetí hovoru	Stiskněte  nebo ovladač hlasitosti nebo některé z numerických tlačítek (1 až 6).
Odmítnutí hovoru	Stiskněte tlačítko  .
Ukončení hovoru	Stiskněte tlačítko  .

Při hovoru v rámci prvního příchozího telefonátu...

Přijetí dalšího příchozího hovoru a přidržení aktuálního hovoru	Stiskněte tlačítko  .
Zamítnutí dalšího příchozího hovoru	Stiskněte tlačítko  .


Když máte dva aktivní hovory...

Ukončení aktuálního hovoru a aktivování přidrženeho hovoru	Stiskněte tlačítko  .
Přepínání mezi aktuálním a přidrženým hovorem	Stiskněte tlačítko  .

Nastavení hlasitosti telefonu\*1  
[00] až [35] (Výchozí: [15])

Během hovoru otočte ovladačem hlasitosti.

Přepínání mezi režimy hands-free hovoru a soukromého hovoru\*2


Během hovoru stiskněte .

\*1 Toto nastavení nemá žádný vliv na hlasitost ostatních zdrojů.

\*2 Ovládání může být různé, v závislosti na připojeném Bluetooth zařízení.

## Zlepšení kvality hlasu

Během telefonického rozhovoru...



- 1 Stiskněte ovladač hlasitosti, abyste se dostali do režimu [FUNCTION].
- 2 Otočením ovladače hlasitosti proveďte výběr (viz následující tabulka) a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.
- 4 Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

Výchozí: [XX]

[MIC GAIN]	[-10] až [+10] ([-4]): Citlivost mikrofonu se při zvyšování tohoto čísla zvyšuje.
[NR LEVEL]	[-5] až [+5] ([0]): Seřizujte úroveň redukce šumu, dokud neuslyšíte co nejnižší hladinu šumu.
[ECHO CANCEL]	[-5] až [+5] ([0]): Nastavujte dobu zpoždění potlačení ozvěny, dokud neslyšíte během telefonní konverzace minimální ozvěnu.




## Provedení nastavení pro přijímání hovorů

- 1 Stiskněte  pro otevření režimu Bluetooth.
- 2 Otočením ovladače hlasitosti vyberte režim [SETTINGS] a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Otočením ovladače hlasitosti vyberte režim [AUTO ANSWER] a pak tento ovladač stiskněte.
- 4 Otočte ovladačem hlasitosti, abyste vybrali čas (ve vteřinách) automatického přijímání hovorů, následně tlačítko stiskněte. [01] až [30], nebo vyberte [OFF] pro zrušení. (Výchozí: [OFF])
- 5 Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

## Iniciace hovoru

Hovor můžete provést z historie hovorů, z telefonního seznamu, nebo vytočením čísla. Je-li váš mobilní telefon vybaven také funkcí hlasového vytáčení, pak je dostupná i tato možnost.

- 1 Stiskněte  pro otevření režimu Bluetooth.**  
Objeví se "(název prvního zařízení)".  
  - Pokud jsou připojeny dva telefony s funkcí Bluetooth, stiskněte  znovu pro přepnutí na druhý telefon.  
Objeví se "(název druhého zařízení)".
- 2 Otočením ovladače hlasitosti provedte výběr (viz následující tabulka) a pak tento ovladač stiskněte.**
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.**
- 4 Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko .**

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

### [CALL HISTORY]

(K dispozici pouze tehdy, když telefon podporuje profil PBAP)

- 1** Stiskem ovladače hlasitosti vyberte jméno nebo telefonní číslo.
  - "I" indikuje přijatý hovor, "O" indikuje realizovaný hovor, "M" indikuje zmeškaný hovor.
  - Stiskem DISP změníte kategorii zobrazení (NUMBER nebo NAME).
  - Pokud není uložena žádná historie hovorů ani počet hovorů, objeví se zpráva "NO DATA".
- 2** Stisknutím ovladače hlasitosti aktivujete volání.

### [PHONE BOOK]

(K dispozici pouze tehdy, když telefon podporuje profil PBAP)

- 1** Rychlým pootočením ovladače hlasitosti vstoupíte do režimu abecedního vyhledávání (jestliže telefonní seznam obsahuje mnoho kontaktů).  
Zobrazí se první menu (ABCDEFGHJIJK).
  - Pro přechod do druhého menu (LMNOPQRSTUVWXYZ1☒) stiskněte  $2 \wedge / 1 \vee$ .
  - Požadované první písmeno vyberte tak, že pootočíte volicím ovladačem hlasitosti nebo stisknete  $\leftarrow$  /  $\rightarrow$  a poté tento ovladač stisknete. Chcete-li vyhledávat s číslíci, vyberte "1", a chcete-li vyhledávat se symboly, vyberte "☒".
- 2** Otočením ovladače hlasitosti vyberte jméno a pak tento ovladač stiskněte.
- 3** Otočením ovladače hlasitosti vyberte telefonní číslo a pak tento ovladač stiskněte pro volání.
  - Telefonní seznam připojeného telefonu se při párování automaticky přenesou do tohoto přístroje.
  - Kontakty jsou uspořádány do následujících kategorií: HM (doma), OF (kancelář), MO (mobilní), OT (ostatní), GE (obecné)
  - Tento přístroj umí zobrazit pouze písmena bez diakritických znamének. (Písmena se znamenky, jako například "Ů", se zobrazují jako "U").

### [NUMBER DIAL]

- 1** Otočením ovladače hlasitosti vyberte číslo (0 až 9) nebo znak (\*, #, +).
- 2** Stiskněte  $\leftarrow$  /  $\rightarrow$  pro posunutí pozice položky.  
Opakujte kroky 1 a 2, dokud nedokončíte zadávání telefonního čísla.
- 3** Stisknutím ovladače hlasitosti aktivujete volání.

### [VOICE]

Vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat nebo hlasový příkaz pro ovládání funkce telefonu. (Viz "Vytočení hovoru hlasovým vytáčením" na straně 15.)


[LOW]/[MID]/[FULL]: Zobrazuje sílu baterie.\*

[NO SIGNAL]/[LOW]/[MID]/[MAX]: Zobrazuje sílu aktuálního přijímaného signálu.\*

\* Funkcionalita závisí na typu použitého telefonu.




## Vytočení hovoru hlasovým vytáčením

- 1 Stiskem a podržením  aktivujete hlasové rozpoznávání připojeného telefonu.
  - 2 Vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat nebo hlasový příkaz pro ovládání funkcí telefonu.
- Podporované funkce rozpoznávání hlasu se u jednotlivých telefonů liší. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze připojeného telefonu.

## Nastavení v paměti


### Uložení kontaktu do paměti

Pod číselná tlačítka můžete uložit až 6 kontaktů (1 až 6).


- 1 Stiskněte  pro otevření režimu Bluetooth.
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte [CALL HISTORY], [PHONE BOOK] nebo [NUMBER DIAL] a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Otočením ovladače hlasitosti vyberte kontakt nebo zadejte telefonní číslo. Je-li vybrán nějaký kontakt, pak stiskem tlačítka hlasitosti zobrazíte telefonní číslo.
- 4 Stiskněte a podržte některé z numerických tlačítek (1 až 6). Pokud je kontakt uložen, zobrazí se zpráva "STORED".


Pro smazání kontaktu z paměti předvoleb vyberte [NUMBER DIAL] v kroku 2 a uložte prázdné číslo.

### Zahájení hovoru z paměti



- 1 Stiskněte  pro otevření režimu Bluetooth.
- 2 Stiskněte některé z numerických tlačítek (1 až 6).
- 3 Stisknutím ovladače hlasitosti aktivujte volání. Pokud nejsou uloženy žádné kontakty, zobrazí se zpráva "NO MEMORY".

## Další nastavení

- 1 Stiskněte ovladač hlasitosti, abyste se dostali do režimu [FUNCTION].
- 2 Otočením ovladače hlasitosti proveďte výběr (viz následující tabulka) a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.
- 4 Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

Výchozí: [XX]

<b>[BT MODE]</b>	
<b>[PHONE SELECT]*</b>	Vybírá telefon nebo audio zařízení pro připojení nebo odpojení. Je-li zařízení připojeno, před jeho názvem se zobrazí "X".
<b>[AUDIO SELECT]*</b>	"▷" se objeví před aktuálním zvukovým zařízením pro přehrávání.
<b>[DEVICE DELETE]</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte zařízení pro smazání a pak tento ovladač stiskněte.</li> <li>2 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte [YES] nebo [NO] a pak tento ovladač stiskněte.</li> </ol>
<b>[PIN CODE EDIT] (0000)</b>	<p>Změna PIN kódu (až 6 číslic).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otočením ovladače hlasitosti vyberte číslo.</li> <li>2 Stiskněte  /  pro posunutí pozice položky. Opakujte kroky 1 a 2, dokud nedokončíte zadávání PIN kódu.</li> <li>3 Stisknutím ovladače hlasitosti proveďte potvrzení.</li> </ol>
<b>[RECONNECT]</b>	<b>[ON]:</b> Když se v dosahu přístroje znovu vyskytne naposledy připojené zařízení Bluetooth, přístroj se automaticky znovu připojí. ; <b>[OFF]:</b> Zrušení.
<b>[AUTO PAIRING]</b>	<b>[ON]:</b> Přístroj se automaticky spáruje s podporovaným Bluetooth zařízením (iPhone/iPod touch), když je připojeno prostřednictvím vstupního konektoru USB. Podle verze operačního systému na připojeném zařízení nebude tato funkce fungovat. ; <b>[OFF]:</b> Zrušení.

\* Můžete připojit pouze maximálně dva telefony s technologií Bluetooth a jedno audio zařízení s technologií Bluetooth.


[INITIALIZE]

[YES]: Inicializuje všechna Bluetooth nastavení (včetně uloženého párování, telefonního seznamu apod.); [NO]: Zrušení.

## Zkušební režim Bluetooth

Konektivitu podporovaného profilu mezi Bluetooth zařízeními a tímto přístrojem si můžete vyzkoušet.

- Zajistěte, aby nebylo párováno žádné zařízení Bluetooth.

- 1 **Stiskněte a podržte tlačítko** .  
Na displeji se zobrazí "PLEASE PAIR YOUR PHONE PIN 0000".
- 2 **Vyhledejte a zvolte název vašeho přijímače** ("KMM-BT3\*" / "KMM-BT2\*") v Bluetooth zařízení.
- 3 **Na zařízení Bluetooth proveďte úkon potvrzující párování.**  
Na displeji bude blikat zpráva "TESTING".

**Po dokončení se zobrazí výsledek zkoušky konektivity (OK nebo NG).**

PAIRING: Stav párování


HF CNT: Kompatibilita s Hands-Free Profile (HFP - Handsfree profil)

AUD CNT: Kompatibilita s Advanced Audio Distribution Profile (A2DP - Pokročilý profil pro distribuci zvuku)

PB DL: Kompatibilita s Phonebook Access Profile (PBAP - Přístupový profil telefonního seznamu)



Chcete-li zrušit zkušební režim, vypněte jednotku stiskem a podržením  SRC.

## BLUETOOTH — Audio



Ve zdroji BT AUDIO ovšem můžete připojit až pět zvukových zařízení s Bluetooth a mezi těmito pěti zařízeními přepínat.

### Audio přehrávač přes Bluetooth

- 1 BT AUDIO můžete vybrat opakovaným stiskem tlačítka  SRC.
  - Stiskem  můžete vstoupit přímo do BT AUDIO.
- 2 Přehrávání zahájíte spuštěním přehrávače s pomocí Bluetooth.

Chcete-li	Na čelním panelu
Stiskněte přehrát/zastavit	Stiskněte tlačítko 6  .
Výběr skupiny nebo složky	Stiskněte tlačítko 2  / 1  .
Přeskočení dozadu/dopředu	Stiskněte tlačítko  /  .
Zrychlené přehrávání dopředu/ dozadu	Stiskněte a podržte tlačítko  /  .
Opakovat přehrávání	Stiskněte opakovaně tlačítko 4  . [ALL REPEAT], [FILE REPEAT], [REPEAT OFF]
Náhodné přehrávání	Stiskněte a podržte tlačítko 3  pro výběr [ALL RANDOM]. <ul style="list-style-type: none"><li>• Stiskněte 3  a vyberte [RANDOM OFF].</li></ul>
Vyberte soubor ze složky/ seznamu	Viz "Vyberte soubor ze složky/seznamu" na straně 9.

Chcete-li	Na čelním panelu
Přepínání mezi zvukovými zařízeními připojenými přes Bluetooth	Stiskněte tlačítko 5.*

\* Stisknutím tlačítka "Play" na připojeném zařízení vyvolá také přepnutí výstupu zvuku ze zařízení.

Operace a údaje na displeji se mohou lišit v závislosti na jejich dostupnosti u připojeného zařízení.


## Nastavení pro použití aplikace KENWOOD Remote

Aplikace KENWOOD Remote je určena k ovládní přijímače KENWOOD ve vozidle ze zařízení iPhone/iPod (přes Bluetooth nebo přes vstupní USB konektor), nebo z chytrého telefonu se systémem Android (přes Bluetooth).

- U **KMM-BT305** se v okně displeje rozsvítí indikátor "R.APP", když je připojena aplikace KENWOOD Remote.

### Příprava:

- Před připojením nainstalujte na své zařízení nejnovější verzi aplikace KENWOOD Remote.
- Další informace najdete na <[www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/)>.

- 1 Stiskněte ovladač hlasitosti, abyste se dostali do režimu [FUNCTION].
- 2 Otočením ovladače hlasitosti proveďte výběr (viz v pravém sloupci) a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.
- 4 Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

Výchozí: [XX]

[REMOTE APP]	
[SELECT]	Vyberte zařízení (IOS nebo ANDROID) pro používání aplikace.
[IOS]	<p>[YES]: Vybere iPhone/iPod pro používání aplikace přes Bluetooth nebo přes vstupní USB konektor. ; [NO]: Zrušení.</p> <p>Je-li zvolen IOS, vyberte zdroj iPod BT (nebo zdroj iPod USB, pokud je váš iPhone/iPod připojen přes vstupní USB konektor) pro spuštění aplikace.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Připojení aplikace bude přerušeno nebo odpojeno, pokud:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– změníte zdroj z iPod BT na jakýkoliv jiný zdroj přehrávání připojený přes vstupní USB konektor.</li> <li>– změníte zdroj z iPod USB na zdroj iPod BT.</li> </ul> </li> </ul>
[ANDROID]	[YES]: Vybere chytrý telefon se systémem Android pro používání aplikace přes Bluetooth. ; [NO]: Zrušení.
[ANDROID LIST]*	Vybere chytrý telefon se systémem Android pro používání ze seznamu.
[STATUS]	<p>Zobrazí stav zvoleného zařízení.</p> <p>[IOS CONNECTED]: Aplikaci můžete používat pomocí iPhone/iPod připojeného přes Bluetooth nebo vstupní USB konektor.</p> <p>[IOS NOT CONNECTED]: Není připojeno žádné zařízení se systémem IOS pro používání aplikace.</p> <p>[ANDROID CONNECTED]: Aplikaci můžete používat pomocí chytrého telefonu se systémem Android připojeného přes Bluetooth.</p> <p>[ANDROID NOT CONNECTED]: Není připojeno žádné zařízení se systémem Android pro používání aplikace.</p>

\* Zobrazí se pouze v případě, že [ANDROID] ze [SELECT] je nastaveno na [YES].

## Poslech iPhone/iPod přes Bluetooth

Na tomto zařízení můžete poslouchat skladby z iPhone/iPod přes Bluetooth.

iPod BT můžete vybrat opakovaným stiskem tlačítka **SRC**.

- iPod/iPhone můžete ovládat stejným způsobem jako iPod/iPhone přes vstupní USB konektor. (Strana 7)
- Pokud připojíte iPhone/iPod do vstupního USB konektoru během poslechu ze zdroje iPod BT, zdroj se automaticky změní na iPod USB. Stiskněte **SRC** pro výběr iPod BT, pokud je zařízení stále připojeno přes Bluetooth.

## Internetové rádio přes Bluetooth

Na tomto zařízení můžete poslouchat skladby ze internetové rádio (Spotify) přes iPhone/iPod touch/zařízení Android pomocí Bluetooth.


- Ujistěte se, že vstupní konektor USB není připojen k žádnému zařízení.

## Poslech Spotify

### Příprava:

Vyberte **[ON]** pro **[SPOTIFY SRC]** v položce **[SOURCE SELECT]**. (Strana 5)

- 1 Otevřete aplikaci Spotify na svém zařízení.
  - 2 Připojte vaše zařízení přes Bluetooth. (Strana 12)
  - 3 Stiskněte **SRC** pro výběr **SPOTIFY** (pro iPhone/iPod) nebo **SPOTIFY BT** (pro zařízení Android).  
Zdroj se přepne a automaticky bude zahájeno vysílání.
- Spotify můžete ovládat stejným způsobem jako Spotify přes vstupní USB konektor. (Strana 10)



- 1 Stiskněte ovladač hlasitosti, abyste se dostali do režimu **[FUNCTION]**.
- 2 Otočením ovladače hlasitosti provedte výběr (viz následující tabulka) a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.
- 4 Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko **Q/**.

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko **Q/**.

Výchozí: **[XX]**

[AUDIO CONTROL]	
[SUB-W LEVEL]	[LEVEL -50] až [LEVEL +10] ( <b>[LEVEL 0]</b> ): Nastavení výstupní úrovně subwooferu.
[EASY EQ]	Nastavení vlastních parametrů zvuku. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavení je uloženo pod položkou <b>[USER]</b> v <b>[PRESET EQ]</b>.</li> <li>• Provedená nastavení mohou mít vliv na aktuální nastavení <b>[MANUAL EQ]</b>.</li> </ul>
[SW]:	[LEVEL -50] až [LEVEL +10] (Výchozí: <b>[LEVEL 0]</b> )
[BASS]:	[LEVEL -9] až [LEVEL +9] ( <b>[LEVEL 0]</b> )
[MID]:	[LEVEL -9] až [LEVEL +9] ( <b>[LEVEL 0]</b> )
[TRE]:	[LEVEL -9] až [LEVEL +9] ( <b>[LEVEL 0]</b> )

## NASTAVENÍ ZVUKU

[MANUAL EQ]	Upravte vlastní nastavení zvuku pro každý zdroj. • Nastavení je uloženo pod položkou [USER] v [PRESET EQ]. • Provedená nastavení mohou mít vliv na aktuální nastavení [EASY EQ].	
[62.5HZ]	[LEVEL]	[LEVEL -9] až [LEVEL +9] ([LEVEL 0]): Nastavuje úroveň, která bude u každého zdroje uložena do paměti. (Než provedete nastavení, vyberte zdroj, který chcete nastavit.)
	[BASS EXTEND]	[ON]: Zapíná přídavné basy ; [OFF]: Zrušení.
[100HZ]/[160HZ]/ [250HZ]/[400HZ]/ [630HZ]/[1KHZ]/ [1.6KHZ]/[2.5KHZ]/ [4KHZ]/[6.3KHZ]/ [10KHZ]/[16KHZ]	[LEVEL -9] až [LEVEL +9] ([LEVEL 0]):	Nastavuje úroveň, která bude u každého zdroje uložena do paměti. (Než provedete nastavení, vyberte zdroj, který chcete nastavit.)
[Q FACTOR]	[1.35]/[1.50]/[2.00]:	Nastavuje faktor kvality.
[PRESET EQ]	[NATURAL]/[ROCK]/[POPS]/[EASY]/[TOP40]/[JAZZ]/[POWERFUL]/[USER]: Nastavuje přednastavený ekvalizér vhodný pro daný hudební žánr. (Volbou [USER] můžete používat nastavení provedená v [EASY EQ] nebo [MANUAL EQ].)	
[BASS BOOST]	[LV1] až [LV5]:	Nastavuje preferovanou úroveň zdůraznění hloubek ; [OFF]: Zrušení.
[LOUDNESS]	[LV1]/[LV2]:	Volí vámí preferované nízké nebo vysoké frekvence pro dosažení dobře vyváženého zvuku při nízké hlasitosti. ; [OFF]: Zrušení.
[SUBWOOFER SET]	[ON]:	Zapíná výstup subwooferu. ; [OFF]: Zrušení.
[FADER]	(Nelze použít, je-li zvoleno třícestné křížení.) [R15] až [F15] ([0]): Nastavuje vyvážení předních a zadních reproduktorů.	
[BALANCE]	[L15] až [R15] ([0]):	Nastavuje vyvážení levých a pravých reproduktorů.
[VOLUME OFFSET]	[-15] až [+6] ([0]):	Přednastavuje úroveň nastavení hlasitosti jednotlivých zdrojů vůči úrovni hlasitosti FM. (Než provedete nastavení, vyberte zdroj, který chcete nastavit.)

## [SOUND EFFECT]

[SOUND RECNRSTR] (Rekonstrukce zvuku)	(Nelze použít pro zdroj RADIO a zdroj AUX.) [ON]: Vytvoření realistického zvuku kompenzací vysokofrekvenčních složek a obnovením specifikací vlnové křivky ztracených při kompresi zvukových dat. ; [OFF]: Zrušení.
[SPACE ENHANCE]	(Nelze použít pro zdroj RADIO.) [SML]/[MED]/[LRG]: Prakticky zvýrazňuje zvukový prostor. ; [OFF]: Zrušení.
[SND REALIZER]	[LV1]/[LV2]/[LV3]: Prakticky dělá zvuk realističtější. ; [OFF]: Zrušení.
[STAGE EQ]	[LOW]/[MID]/[HI]: Prakticky nastavuje polohu zvuku, který je slyšet z reproduktorů. ; [OFF]: Zrušení.
[DRIVE EQ]	[ON]: Podporuje frekvenci pro snížení hluku, který je slyšet z vnějšího okolí auta, nebo hluku od pneumatik při jízdě. ; [OFF]: Zrušení.
[SPEAKER SIZE]	V závislosti na typu přechodu, který jste zvolili (Viz "Změna typu křížení" na straně 5.), se zobrazí položky nastavení pro dvoupásmový přechod nebo trojpásmový přechod. (Viz "Nastavení křížení" na straně 20.) Ve výchozím nastavení je zvolen typ dvoucestného křížení.
[X' OVER]	
[DTA SETTINGS]	Pokyny k nastavení naleznete v "Nastavení digitálního vyrovnání času (DTA)" na straně 22.
[CAR SETTINGS]	

- **[KMM-BT205]**: Pro dvoucestné křížení: Režim [SUB-W LEVEL]/[SUBWOOFER SET] je volitelný pouze v případě, je-li volba [SWITCH PREOUT] nastavena na [SUB-W]. (Strana 4)
- Režim [SUB-W LEVEL] je volitelný pouze v případě, je-li volba [SUBWOOFER SET] nastavena na [ON].

## NASTAVENÍ ZVUKU

### Nastavení křížení

Níže jsou uvedené položky nastavení, které jsou dostupné pro dvoucestné a třícestné křížení.

#### SPEAKER SIZE

Vybere podle velikosti připojeného reproduktoru pro optimální výkon.

- Nastavení frekvence a sklonu jsou pro křížení vybraného reproduktoru nastaveny automaticky.
- Pokud je pro níže uvedený reproduktor [SPEAKER SIZE] vybráno [NONE], nastavení [X' OVER] vybraného reproduktoru není k dispozici.
  - Dvoucestné křížení [TWEETER] pro [FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER]
  - Třícestný přechod: [WOOFER]

#### X' OVER (přechod)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Upravuje dělicí frekvenci pro vybrané reproduktory (hornopropustný filtr a dolnopropustný filtr). Je-li vybrána volba [THROUGH], jsou všechny signály odesílány do vybraných reproduktorů.
- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Upravuje sklon křížení. Volitelné pouze v případě, je-li pro dělicí frekvenci vybráno jiné nastavení než [THROUGH].
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Nastavuje fázi výstupu reproduktoru tak, aby byla srovnána s výstupem jiného reproduktoru.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Upravuje výstupní hlasitost zvoleného reproduktoru.

### Položky nastavení dvoucestného křížení

[SPEAKER SIZE]		
[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]/[7×10]
	[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE] (nepřipojeno)
[REAR]		[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]/[7×10]/[NONE] (nepřipojeno)
[SUBWOOFER]*1*2		[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (nepřipojeno)
[X' OVER]		
[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[GAIN LEFT]	[−8] až [0]
	[GAIN RIGHT]	[−8] až [0]
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[F-HPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[F-HPF GAIN]	[−8] až [0]
[REAR HPF]	[R-HPF FRQ]	
	[R-HPF SLOPE]	Viz výše uvedené nastavení [FRONT HPF].
	[R-HPF GAIN]	

\*1, \*2 : Viz strana 21.

## NASTAVENÍ ZVUKU

[SUBWOOFER LPF]*1*2	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SW LPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[SW LPF GAIN]	[−8] až [0]

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[HPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]
	[LPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−8] až [0]
[WOOFER]*2	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−8] až [0]

### Položky nastavení třicestného křížení

[SPEAKER SIZE]		
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]	
[MID RANGE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]	
[WOOFER]*2	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (nepřipojeno)	
[X' OVER]		
[TWEETER]	[HPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−8] až [0]

\*1 **KMM-BT205**: Je možné zvolit pouze tehdy, pokud je volba [SWITCH PREOUT] nastavena na [SUB-W]. (Strana 4)

\*2 Je možné zvolit pouze tehdy, pokud je volba [SUBWOOFER SET] nastavena na [ON]. (Strana 19)

## NASTAVENÍ ZVUKU

### Nastavení digitálního vyrovnání času (DTA)

Digitální vyrovnání času (DTA) nastavuje zpoždění výstupu reproduktoru pro vytvoření vhodnějšího prostředí pro vaše vozidlo.

- Další informace naleznete na viz "Stanovení hodnoty pro [DISTANCE] a [GAIN] v nastavení [DTA SETTINGS]".

<b>[DTA SETTINGS]</b>	
<b>[POSITION]</b>	Vybere polohu pro poslech (referenční bod). [ALL]: Nekompenzuje ; [FRONT RIGHT]: Pravé přední sedadlo ; [FRONT LEFT]: Levé přední sedadlo ; [FRONT ALL]: Přední sedadlo • [FRONT ALL] se zobrazí pouze, když je zvoleno [2-WAY X'OVER]. (Strana 5)
<b>[DISTANCE]</b>	[0CM] až [610CM]: Dolaďte nastavení vzdálenosti pro kompenzaci. (Než provedete nastavení, vyberte reproduktor, který chcete nastavit.)
<b>[GAIN]</b>	[-8DB] až [0DB]: Upravte výstupní hlasitost zvoleného reproduktoru. (Než provedete nastavení, vyberte reproduktor, který chcete nastavit.)
<b>[DTA RESET]</b>	[YES]: Obnoví nastavení ([DISTANCE] a [GAIN]) zvolené [POSITION] na výchozí hodnoty. ; [NO]: Zrušení.
<b>[CAR SETTINGS]</b>	
	Identifikujte typ vašeho vozidla a umístění zadního reproduktoru, aby bylo možné nastavit [DTA SETTINGS].
<b>[CAR TYPE]</b>	[COMPACT]/[FULL SIZE CAR]/[WAGON]/[MINIVAN]/[SUV]/ [MINIVAN(LONG)]: Vybere typ vozidla. ; [OFF]: Nekompenzuje.
<b>[R-SP LOCATION]</b>	Vybere umístění zadních reproduktorů ve vašem vozidle pro výpočet nejdelší vzdálenosti od zvoleného místa poslechu (referenčního bodu). • [DOOR]/[REAR DECK]: Je možné vybrat pouze v případě, že [CAR TYPE] je zvolen jako [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] nebo [SUV]. • [2ND ROW]/[3RD ROW]: Je možné vybrat pouze v případě, že [CAR TYPE] je zvolen jako [MINIVAN] nebo [MINIVAN(LONG)].

- Před úpravou [DISTANCE] a [GAIN] pro nastavení [DTA SETTINGS] zvolte reproduktor, který chcete nastavit:

Když je zvolen dvoucestný přechod:

[FRONT LEFT]/[FRONT RIGHT]/[REAR LEFT]/[REAR RIGHT]/[SUBWOOFER]

- Pokud je pro [REAR] a [SUBWOOFER] v nastavení pro [SPEAKER SIZE] zvolena jiná hodnota než [NONE], můžete vybrat pouze [REAR LEFT], [REAR RIGHT] a [SUBWOOFER]. (Strana 20)


Když je zvolen třícestný přechod:

[TWEETER LEFT]/[TWEETER RIGHT]/[MID LEFT]/[MID RIGHT]/[WOOFER]

- Pokud je pro [WOOFER] v nastavení pro [SPEAKER SIZE] zvolena jiná hodnota než [NONE], můžete vybrat pouze [WOOFER]. (Strana 21)

- [R-SP LOCATION] v nastavení [CAR SETTINGS] lze vybrat pouze v případě, že:  
– Je zvolen dvoucestný přechod. (Strana 5)  
– Pro [REAR] v nastavení [SPEAKER SIZE] je zvolena jiná hodnota než [NONE]. (Strana 20)

### Stanovení hodnoty pro [DISTANCE] a [GAIN] v nastavení [DTA SETTINGS]



Pokud zadáte vzdálenost středu aktuálně nastavené polohy pro poslech ke každému reproduktoru, doba zpoždění se automaticky vypočítá a nastaví.


- 1 Určete střed aktuálně nastavené polohy pro poslech jako referenční bod.
- 2 Změřte vzdálenosti z referenčního bodu k reproduktorům.
- 3 Vypočítejte rozdíly mezi vzdáleností nejvzdálenějšího reproduktoru (zadní reproduktor) a ostatních reproduktorů.
- 4 Nastavte [DISTANCE] vypočítanou v kroku 3 pro jednotlivé reproduktory.
- 5 Nastavte [GAIN] pro jednotlivé reproduktory.

Příklad: Pokud je zvoleno [FRONT ALL] jako poloha pro poslech





# NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ

**KMM-BT305** : Identifikace zóny pro nastavení jasu a barev

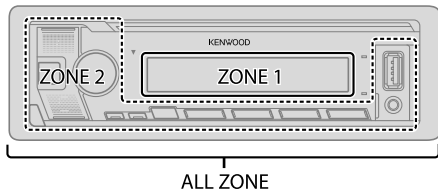

**KMM-BT205** : Identifikace zóny pro nastavení jasu

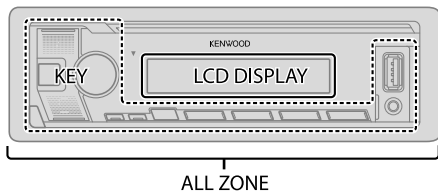

- 1 Stiskněte ovladač hlasitosti, abyste se dostali do režimu [FUNCTION].
- 2 Otočením ovladače hlasitosti proveďte výběr (viz v pravém sloupci) a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.
- 4 Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

Výchozí: [XX]

[DISPLAY]

[COLOR SELECT]

(Pro **KMM-BT305**)

Barva podsvícení zóny [ALL ZONE], [ZONE 1] a [ZONE 2] se volí odděleně.


1 Vyberte zónu ([ZONE 1], [ZONE 2], [ALL ZONE]). (Viz ilustrace ve sloupci vlevo.)

2 Vyberte barvu pro zvolenou oblast.

[INITIAL COLOR]/[VARIABLE SCAN]/[CUSTOM R/G/B]/[RED1]/[RED2]/[RED3]/[PURPLE1]/[PURPLE2]/[PURPLE3]/[PURPLE4]/[BLUE1]/[BLUE2]/[BLUE3]/[SKYBLUE1]/[SKYBLUE2]/[LIGHTBLUE]/[AQUA1]/[AQUA2]/[GREEN1]/[GREEN2]/[GREEN3]/[YELLOWGREEN1]/[YELLOWGREEN2]/[YELLOW]/[ORANGE1]/[ORANGE2]/[ORANGERED]

Chcete-li si vyrobit vlastní barvu, stiskněte [CUSTOM R/G/B]. Barvu, kterou jste vytvořili, lze uložit do [CUSTOM R/G/B].

1 Stiskem ovladače hlasitosti můžete vstoupit do podrobného nastavení barev.

2 Stiskněte tlačítko  , abyste mohli provést nastavení barvy ([R]/[G]/[B]).

3 Otáčením ovladače hlasitosti nastavte úroveň ([0] až [9]) a pak tento ovladač stiskněte.

[DIMMER]

Stlumení podsvícení.

[ON]: Tlumení světla zapnuto.

[OFF]: Tlumení světla vypnuto.

[DIMMER TIME]: Nastavení doby rozsvícení a ztlumení světla.

1 Otáčením ovladače hlasitosti můžete nastavit dobu [ON], a pak tento ovladač stiskněte.

2 Otáčením ovladače hlasitosti můžete nastavit dobu [OFF], a pak tento ovladač stiskněte.

Výchozí: [ON]: [18:00]; [OFF]: [6:00]

[BRIGHTNESS]

1 Vyberte zónu. (Viz ilustrace ve sloupci vlevo.)

2 [LVL 00] až [LVL 31]: Nastavte preferovanou úroveň podsvícení pro vybranou zónu.

[TEXT SCROLL]

[ONCE]: Jedno posunutí informací na displeji.; [AUTO]: Opakuje posouvání v 5 sekundových intervalech.; [OFF]: Zrušení.

## NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ

[LEVEL METER]

(Pro **KMM-BT305**)

[ON]: Zobrazí měřič úrovně v okně displeje (jak je uvedeno níže).; [OFF]: Zrušení.



Měřič úrovně

## REFERENCE

### ■ Údržba

#### Čištění jednotky

Otřete nečistoty na čelním panelu suchým silikonovým nebo jemným hadříkem.

#### Čištění konektoru

Sejměte přední kryt a opatrně očistěte konektor vatovým tampónem. Postupujte opatrně, abyste konektor nepoškodili.



Konektor (na zadní straně předního krytu)

### ■ Další informace

- Pro: — Nejnovější aktualizace firmwaru a nejnovější seznam kompatibilních položek  
— Původní aplikace KENWOOD  
— Kterákoli jiná z nejnovějších informací

Navštivte stránky <[www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/)>.

### Přehrávatelné soubory

- Přehrávatelný audio soubor pro USB zařízení třídy velkokapacitního paměťového zařízení: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)
- Přehrávatelný systém souborů USB zařízení: FAT12, FAT16, FAT32  
I v případě, že audio soubory odpovídají výše uvedeným standardům, nemusí být přehrávány v závislosti na typu nebo stavu média či zařízení možné.
- Podrobné informace a poznámky o přehrávatelných audio souborech najdete na stránkách <[www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/](http://www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/)>.

### Informace o USB zařízeních

- USB zařízení nemůžete připojit prostřednictvím USB rozbočovače.
- Připojení kabelu delšího než 5 m může způsobit nestandardní přehrávání.
- Tato jednotka nedokáže rozpoznat USB zařízení, jehož jmenovité napětí je jiné, než 5 V, a jehož jmenovitý proud přesahuje 1,5 A.

## REFERENCE

### Informace o iPod/iPhone

- Přes vstupní zdířka USB:
  - Made for
  - iPod touch (5th a 6th generation)
  - iPod nano (7th generation)
  - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X
- Přes Bluetooth:
  - Made for
  - iPod touch (5th a 6th generation)
  - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X
- Není možné prohlédávat video soubory v menu "Videos" v [MODE OFF].
- Pořadí skladeb zobrazené ve výběrovém menu tohoto přístroje se může lišit od pořadí v iPod/iPhone.
- Pokud je na iPodu zobrazeno "KENWOOD" nebo "✓", nelze iPod používat.
- Podle verze operačního systému na Vašem zařízení iPod/iPhone mohou být některé funkce na tomto přístroji nedostupné.

### Informace o zařízení Android

- Tato jednotka podporuje OS Android 4.1 a vyšší verze.
- Některá zařízení Android (s OS 4.1 a vyššími) možná nebudou plně podporovat Android Open Accessory (AOA) 2.0.
- Jestliže zařízení Android podporuje jak úložné velkokapacitní třídy, tak i AOA 2.0, bude tato jednotka vždy přehrávat přednostně AOA 2.0.

### Informace o aplikaci Spotify

- Aplikace Spotify podporuje:
  - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus (iOS 8 nebo vyšší)
  - iPod touch (5th a 6th generation)
  - OS Android 4.0.3 nebo vyšší
- Spotify je služba poskytovaná třetí stranou, takže její specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. V důsledku toho může být omezená její kompatibilita, nebo mohou být některé, případně i všechny služby nedostupné.
- Některé funkce Spotify nelze na tomto zařízení používat.
- Pokud máte problémy s používáním aplikace, obraťte se prosím na Spotify přes <www.spotify.com>.


### Informace o technologii Bluetooth

- V závislosti na verzi Bluetooth v zařízení nemusí být možno některá Bluetooth zařízení k tomuto přístroji připojit.
- Tento přístroj nemusí s některými Bluetooth zařízeními spolupracovat.
- Podmínky signálu se mění v závislosti na prostředí.

### Změnit informace na displeji

- Pokaždé, když stisknete DISP, informace na displeji se změní.
- Nejsou-li informace dostupné nebo nebyly zaznamenány, zobrazí se "NO TEXT", "NO INFO", jiná informace (např. název stanice), nebo bude displej prázdný.

### KMM-BT305:




Název zdroje	Zobrazení informací: Hlavní displej
STANDBY	Název zdroje ➔ Datum ➔ zpět na začátek
RADIO	Frekvence ➔ Datum ➔ zpět na začátek Pouze pro stanice podporující systém FM Radio Data System: Název stanice/Typ programu ➔ Text na rádiu ➔ Text na rádiu+ ➔ Text na rádiu+ název skladby/Text na rádiu+ interpret ➔ Frekvence ➔ Datum ➔ zpět na začátek
USB	Pro soubory MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC: Název skladby/Interpret ➔ Název alba/Interpret ➔ Název složky ➔ Název souboru ➔ Doba přehrávání ➔ Datum ➔ zpět na začátek
iPod USB/iPod BT	Když je zvoleno [MODE OFF] (strana 9): Název skladby/Interpret ➔ Název alba/Interpret ➔ Doba přehrávání ➔ Datum ➔ zpět na začátek

## REFERENCE

Název zdroje	Zobrazení informací: Hlavní displej
ANDROID	Název zdroje → Datum → zpět na začátek
SPOTIFY/ SPOTIFY BT	Kontextový název → Název skladby → Interpret → Název alba → Doba přehrávání → Datum → zpět na začátek
BT AUDIO	Název skladby/Interpret → Název alba/Interpret → Doba přehrávání → Datum → zpět na začátek
AUX	Název zdroje → Datum → zpět na začátek

Název zdroje	Zobrazení informací: Hlavní displej
SPOTIFY/ SPOTIFY BT	Název zdroje/Hodiny → Kontextový název → Název skladby → Interpret → Název alba → Doba přehrávání → Hodiny → zpět na začátek
BT AUDIO	Název zdroje/Hodiny → Název skladby/Interpret → Název alba/Interpret → Doba přehrávání → Hodiny → zpět na začátek
AUX	Název zdroje/Hodiny → Hodiny → zpět na začátek



### KMM-BT205:



Název zdroje	Zobrazení informací: Hlavní displej
STANDBY	Název zdroje/Hodiny → Hodiny → zpět na začátek
RADIO	Název zdroje/Hodiny → Frekvence → Hodiny → zpět na začátek  Pouze pro stanice podporující systém FM Radio Data System: Název zdroje/Hodiny → Název stanice/Typ programu → Text na rádiu → Text na rádiu+ → Text na rádiu+ název skladby/Text na rádiu+ interpret → Frekvence → Hodiny → zpět na začátek
USB	Pro soubory MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC: Název zdroje/Hodiny → Název skladby/Interpret → Název alba/Interpret → Název složky → Název souboru → Doba přehrávání → Hodiny → zpět na začátek
iPod USB/iPod BT	Když je zvoleno <b>[MODE OFF]</b> (strana 9): Název zdroje/Hodiny → Název skladby/Interpret → Název alba/Interpret → Doba přehrávání → Hodiny → zpět na začátek
ANDROID	Název zdroje/Hodiny → Hodiny → zpět na začátek

# ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

	Příznak	Náprava
Všeobecně	Zvuk nemůže být slyšet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavte optimální úroveň hlasitosti.</li> <li>Zkontrolujte kabely a konektory.</li> </ul>
	Objeví se "MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON".	Vypněte proud, a kontrolou se ujistěte, zda jsou správně nainstalovány koncovky vodičů reproduktoru. Znovu zapněte proud.
	Objeví se "PROTECTING SEND SERVICE".	Pošlete jednotku do nejbližšího servisního centra.
	Není možno vybrat zdroj.	Zkontrolujte nastavení [SOURCE SELECT]. (Strana 5)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvuk nemůže být slyšet.</li> <li>Přístroj se nezapne.</li> <li>Informace zobrazená na displeji je nesprávná.</li> </ul>	Očistěte konektory. (Strana 24)
	Přehrávač vůbec nefunguje.	Resetujte přístroj. (Strana 3)
Rádio	Zobrazují se nesprávné znaky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zařízení zobrazuje pouze velká písmena, číslice a omezený počet symbolů.</li> <li>Podle toho, jaký jazyk zobrazení jste vybrali (strana 5) se může stát, že některé znaky nebudou správně zobrazovány.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Příjem rozhlasu je nekvalitní.</li> <li>Při posloučení rádia je slyšet statický šum.</li> </ul>	Připojte pevné antény.
USB/iPod	Pořadí přehrávání je jiné, než bylo zamýšleno.	Pořadí přehrávání je určeno pořadím, ve kterém byly soubory nahrány (USB).
	Uplynulý čas přehrávání není správný.	To závisí na předchozím procesu záznamu (USB).
	Na displeji bliká nápis "READING".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nepoužívejte příliš mnoho úrovní a složek.</li> <li>Znovu připojte zařízení (USB/iPod/iPhone).</li> </ul>

	Příznak	Náprava
USB/iPod	Objeví se "UNSUPPORTED DEVICE".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je připojené USB zařízení kompatibilní s tímto přístrojem, a zajistěte, aby systémy souborů měly podporované formáty. (Strana 24)</li> <li>Znovu připojte USB zařízení.</li> </ul>
	Objeví se "UNRESPONSIVE DEVICE".	Ujistěte se, že USB zařízení funguje správně, a zařízení znovu připojte.
	Objeví se "USB HUB IS NOT SUPPORTED".	Toto zařízení nepodporuje připojení USB zařízení prostřednictvím USB rozbočovače.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Když připojíte zařízení USB při posloučení z jiného zdroje, zdroj se nezmění na "USB".</li> <li>Objeví se "USB ERROR".</li> </ul>	<p>USB port spotřebovává víc energie, než kolik je navržený limit. Vypněte napájení a USB zařízení odpojte. Pak zapněte napájení a znovu USB zařízení připojte.</p> <p>Pokud se tím problém nevyřeší, pře připojením jiného USB zařízení vypněte a zapněte napájení (nebo jednotku zresetujte).</p>
	Přehrávač iPod/iPhone nefunguje nebo ho nelze zapnout.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte spojení mezi tímto přístrojem a iPod/iPhone.</li> <li>Odpojte a resetujte iPod/iPhone pomocí "tvrdého" resetování (hard reset).</li> </ul>
	Když stiskem  /  zadáte režim vyhledávání, objeví se "LOADING".	Tento přístroj stále ještě připravuje hudební seznam iPod/iPhone. Načítání může nějakou dobu trvat, zkuste to později znovu.
	"NA FILE"	Zajistěte, aby médium (USB) obsahovalo podporované audio soubory. (Strana 24)
	"COPY PRO"	Bylo spuštěno přehrávání souboru chráněného proti kopírování (USB).
	"NO DEVICE"	Připojte zařízení (USB) a změňte zdroj opět na USB.
	"NO MUSIC"	Připojte zařízení (USB) obsahující přehrávatelné audio soubory.
"iPod ERROR"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přehrávač iPod znovu připojte.</li> <li>Vynulujte iPod.</li> </ul>	

## ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

	Příznak	Náprava
ANDROID	<ul style="list-style-type: none"> <li>Při přehrávání není slyšet zvuk.</li> <li>Zvukový výstup pouze ze zařízení Android.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Znovu připojit zařízení Android.</li> <li>Spusťte na zařízení Android jakoukoli aplikaci na přehrávání médií a začněte přehrávat.</li> <li>Znovu spusťte aktuální aplikaci pro přehrávání médií nebo použijte jinou.</li> <li>Restartovat zařízení Android.</li> <li>Jestliže to problém nevyřeší, připojené zařízení Android nebude schopno přeměrovat audio signál do jednotky. (Strana 25)</li> <li>Pokud USB připojení nefunguje, připojte zařízení Android pomocí Bluetooth nebo přídavného vstupního konektoru.</li> </ul>
	Na displeji bliká nápis "NO DEVICE" nebo "READING".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Znovu připojit zařízení Android.</li> <li>Pokud USB připojení nefunguje, připojte zařízení Android pomocí Bluetooth nebo přídavného vstupního konektoru.</li> </ul>
	Přehrávání je přerušované nebo přeskakuje zvuk.	Vypněte režim pro úsporu elektrické energie na zařízeních Android.
	"NO MUSIC"/"ANDROID ERROR"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zajistěte, aby zařízení Android obsahovalo přehrávatelné zvukové soubory.</li> <li>Znovu připojit zařízení Android.</li> <li>Restartovat zařízení Android.</li> </ul>
Spotify	"DISCONNECTED"	USB je odpojené od hlavní jednotky. Ujistěte se prosím, že zařízení je správně připojeno přes USB.
	"CONNECTING"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Připojení přes vstupní konektor USB: Zařízení se připojuje k hlavní jednotce. Vyčkejte prosím.</li> <li>Připojení přes Bluetooth: Bluetooth je odpojené. Zkontrolujte připojení přes Bluetooth a přesvědčte se, že zařízení i jednotka jsou spárované a připojené.</li> </ul>
	"CHECK APP"	Aplikace Spotify není připojena správně nebo uživatel není přihlášen. Ukončete aplikaci Spotify a restartujte. Pak se přihlaste k účtu Spotify.

	Příznak	Náprava
Bluetooth®	Není detekováno žádné Bluetooth zařízení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hleďtete znovu z Bluetooth zařízení.</li> <li>Resetujte přístroj. (Strana 3)</li> </ul>
	Nemůže být provedeno párování.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zajistěte, aby byl zadán stejný PIN kód u přístroje i Bluetooth zařízení.</li> <li>Smažte informace o párování z přístroje i Bluetooth zařízení, a pak proveďte znovu párování. (Strana 12)</li> </ul>
	Při telefonování je slyšet echo nebo šum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upravte polohu mikrofonu. (Strana 11)</li> <li>Zkontrolujte nastavení [ECHO CANCEL]. (Strana 13)</li> </ul>
	Kvalita zvuku telefonu je špatná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Změňte vzdálenost mezi přístrojem a Bluetooth zařízením.</li> <li>Přejeďte s vozidlem na místo, kde bude lepší příjem signálu.</li> </ul>
	Metoda hlasového volání není úspěšná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Použijte metodu hlasového volání v klidnějším prostředí.</li> <li>Když vyslovujete jméno, přiblížte se více k mikrofonu.</li> <li>Zajistěte, aby byl použit stejný hlas, jako při registraci hlasového volání.</li> </ul>
	Během přehrávání z Bluetooth audio přehrávače je zvuk přerušován nebo přeskakuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Změňte vzdálenost mezi přístrojem a Bluetooth audio přehrávačem.</li> <li>Vypněte přístroj a pak jej znovu zapněte a zkuste připojení.</li> <li>Jiná Bluetooth zařízení se mohou zkoušet připojit k přístroji.</li> </ul>
	Připojený Bluetooth audio přehrávač není možné ovládat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda připojený Bluetooth audio přehrávač podporuje profil Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP - Profil dálkového ovládání audio/video přehrávání). (Viz návod k vašemu audio přehrávači.)</li> <li>Odpojte a znovu připojte Bluetooth přehrávač.</li> </ul>
	"NOT SUPPORT"	Připojený telefon nepodporuje funkci rozpoznávání hlasu nebo přenos telefonního seznamu.

## ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Příznak	Náprava	
Bluetooth®	"NO ENTRY"/"NO PAIR"	Žádné registrované zařízení není připojeno ani nalezeno přes Bluetooth.
	"ERROR"	Zkuste operaci zopakovat. Pokud se znovu objeví zpráva "ERROR", zkontrolujte, zda zařízení podporuje zkoušenou funkci.
	"NO INFO"/"NO DATA"	Zařízení Bluetooth není schopno pořídit kontaktní informace.
	"HF ERROR XX"/"BT ERROR"	Resetujte přístroj a zkuste tuto operaci znovu. Pokud problém nezmizí, spojte se s nejbližším servisním střediskem.
	"SWITCHING NG"	Připojené telefony možná nepodporují funkci přepínání telefonu.
	Připojení Bluetooth mezi zařízeními Bluetooth a jednotkou není stabilní.	Vymažte z jednotky nepoužívané připojené Bluetooth zařízení. (Strana 15)

## MONTÁŽ/ZAPOJENÍ

### ▲ Varování

- Toto zařízení je možno připojit pouze ke zdroji energie 12 V DC (stejněměrné) s uzemněným záporným pólem.
- Před připojováním a montáží odpojte zápornou svorku baterie.
- Nepřipojujte vodič baterie (žlutý) a vodič zapalování (červený) ke kostře vozidla nebo uzemňovacímu vodiči (černý), aby nedošlo ke zkratu.
- Aby nedošlo ke zkratu:
  - Nepřipojené vodiče zaizolujte vinylovou páskou.
  - Po instalaci nezapomeňte znovu uzemnit tento přístroj ke kostře vozidla.
  - Vodiče opatřete kabelovými svorkami a na ochranu vodičů, které přicházejí do kontaktu s kovovými částmi, omotejte vinylovou páskou.

### ▲ Upozornění

- Z bezpečnostních důvodů přenechejte zapojení a montáž profesionálům. Obratě se na prodejce audio zařízení do vozidel.
- Nainstalujte toto zařízení do konzole vozu. Během používání přístroje ani krátce po něm se nedotýkejte kovových částí přístroje. Kovové části, jako např. tepelná jímka a okolí, jsou velmi horké.
- Nepřipojujte ⊖ vodiče reproduktorů ke kostře vozidla nebo uzemňovacímu vodiči (černý) ani je nepřipojujte paralelně.
- Přístroj instalujte v úhlu nepřevyšujícím 30°.
- Pokud kabelový svazek ve vašem vozidle nemá svorku pro zapalování, připojte vodič zapalování (červený) ke svorce na pojistkové skříni vozidla, která poskytuje zdroj energie 12 V DC (stejněměrné) a která se zapíná a vypíná klíčem zapalování.
- Všechny kabely přechovávajíte opodál od kovových součástí dobře vedoucích tepla.
- Po instalaci přístroje zkontrolujte, zda brzdová světla, indikátory, stěrače atd. fungují správně.
- Pokud se pojistka přetaví, ujistěte se nejdřív, že se kabely nedotýkají kostry vozidla a teprve pak vyměňte pojistku za novou se stejnými technickými parametry.

# MONTÁŽ/ZAPOJENÍ

## Seznam dílů pro instalaci


(A) Čelní panel (×1)



(B) Rámeček (×1)



(C) Montážní pouzdro (×1)



(D) Svazek vodičů (×1)



(E) Klíč pro vyjmutí (×2)




## Základní postup


- 1 Vyměte klíček ze spínací skříňky a potom odpojte svorku ⊖ akumulátoru vozidla.
- 2 Připojte správné vodiče.  
Viz "Připojení kabeláže" na straně 31.
- 3 Nainstalujte přístroj do vozidla.  
Viz následující "Instalace přístroje (montáž do palubní desky)".
- 4 Připojte svorku ⊖ akumulátoru vozidla.
- 5 Napájení můžete zapnout stiskem SRC.
- 6 Odpojte čelní desku a během 5 sekund resetujte jednotku. (Strana 3)

## Instalace přístroje (montáž do palubní desky)

1

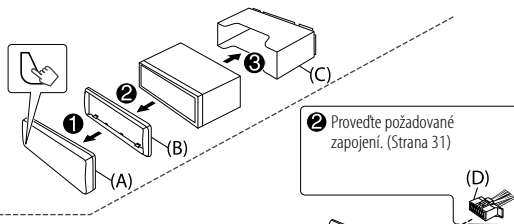


2

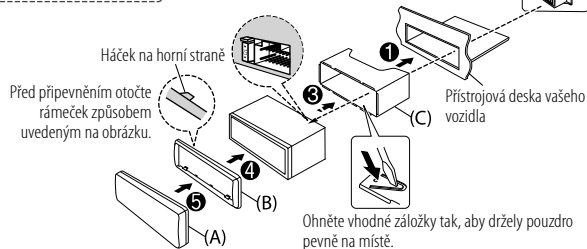

## Demontáž zařízení

- 1 Sejměte čelní panel.
- 2 Sejměte zakončovací rámeček.
- 3 Zasuňte klíče pro vyjmutí hluboko do drážek na obou stranách a pak postupujte podle šipek na vyobrazení.





# MONTÁŽ/ZAPOJENÍ


## Připojení kabeláže

### Pokud není váš vůz vybaven konektorem ISO:


Doporučujeme Vám nainstalovat jednotku s běžně dodávanou kabeláží dělanou na míru specificky pro Vaše auto, a z důvodu vlastního bezpečí svěřit práci profesionálům. Obratě se na prodejce audio zařízení do vozidel.

### Připojení konektorů ISO u některých vozidel VW, Audi nebo Opel (Vauxhall)

Je možné, že bude nutné provedení úpravy dodaného svazku vodičů podle níže uvedené ilustrace.

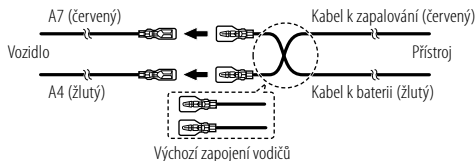

Kolík	Barva a funkce (pro konektory ISO)
A4	Žlutý : Baterie
A5	Modrá/Bílá*1 : Řízení napájení
A7	Červená : Zapalování (ACC)
A8	Černý : Zemní (uzemňovací) vodič
B1	Fialový ⊕ : Zadní reproduktor (pravý)
B2	Fialový/Černý ⊖ : Pro třícestný přechod: Výškový reproduktor (pravý)
B3	Šedý ⊕ : Přední reproduktor (pravý)
B4	Šedý/Černý ⊖ : Pro třícestný přechod: Středobasový reproduktor (pravý)
B5	Bílý ⊕ : Přední reproduktor (levý)
B6	Bílý/Černý ⊖ : Pro třícestný přechod: Středobasový reproduktor (levý)
B7	Zelený ⊕ : Zadní reproduktor (levý)
B8	Zelený/Černý ⊖ : Pro třícestný přechod: Výškový reproduktor (levý)

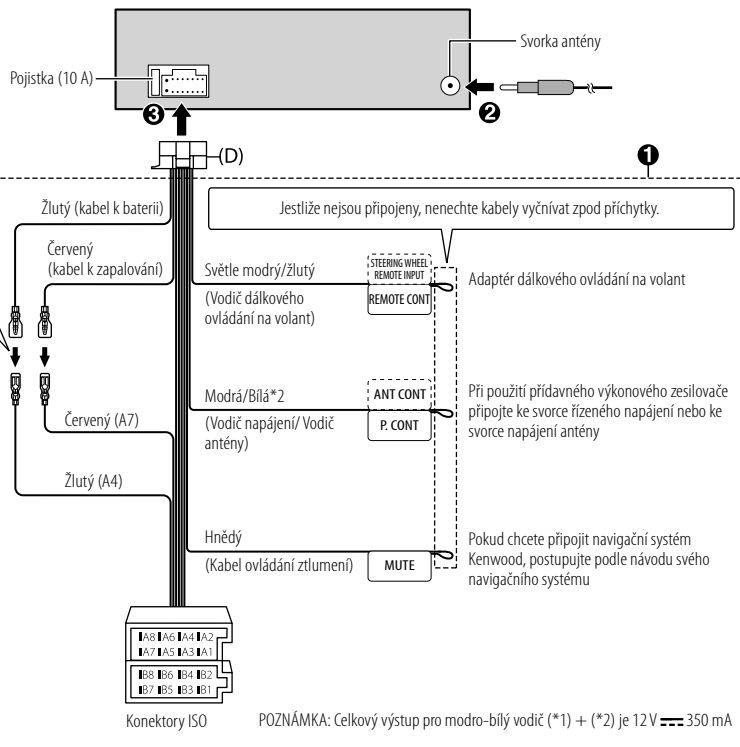

POZNÁMKA: Celkový výstup pro modro-bílý vodič (\*1) + (\*2) je 12V  $\leq$  350 mA

## MONTÁŽ/ZAPOJENÍ

### Připojení externích komponent



Vstupní konektor mikrofonu  
(strana 11)

#### Výstupní svorky

Při připojování k externímu zesilovači připojte jeho zemnicí vodič ke kostře vozidla, aby nedošlo k poškození jednotky.

**KMM-BT305**



Zadní/přední/basový výstup  
Pro třicestný přechod:  
Výstup výškového reproduktoru/  
středobasového reproduktoru/basového  
reproduktoru

**KMM-BT205**



Zadní výstup/výstup subwooferu  
Pro třicestný přechod: Výstup basového  
reproduktoru

## SPECIFIKACE

Tuner	FM	Kmitočtový rozsah	87,5 MHz — 108,0 MHz (s krokem 50 kHz)
		Použitelná citlivost (S/N = 30 dB)	0,71 $\mu$ V/75 $\Omega$
		Minimální citlivost (DIN S/N = 46 dB)	2,0 $\mu$ V/75 $\Omega$
		Kmitočtová odezva ( $\pm 3$ dB)	30 Hz — 15 kHz
		Odstup signál/šum (MONO)	64 dB
		Separace kanálů (1 kHz)	40 dB
WM (AM)	FM	Kmitočtový rozsah	531 kHz — 1 611 kHz (s krokem 9 kHz)
		Použitelná citlivost (S/N = 20 dB)	28,2 $\mu$ V
LW (AM)	FM	Kmitočtový rozsah	153 kHz — 279 kHz (s krokem 9 kHz)
		Použitelná citlivost (S/N = 20 dB)	50,0 $\mu$ V
USB	Standard USB		USB 1.1, USB 2.0 (Plná rychlost)
	Systém souborů		FAT12/16/32
	Maximální odebíraný proud		Stejněměrný proud 5 V $\text{---}$ 1,5 A
	Kmitočtová odezva ( $\pm 1$ dB)		20 Hz — 20 kHz
	Odstup signál/šum		99 dB (1 kHz)
	Dynamický rozsah		93 dB
	Separace kanálů		89 dB
	MP3 dekodér		Vyhovuje MPEG-1/2 Audio Layer-3
	WMA dekodér		Vyhovuje Windows Media Audio
	AAC dekodování		Soubory AAC-LC ".aac", ".m4a"
WAV dekodér		Lineární PCM	
FLAC dekodér		Soubor FLAC (Až do 96 kHz/24 bitů)	

## SPECIFIKACE

Externí	Kmitočtová odezva ( $\pm 3$ dB)	20 Hz — 20 kHz
	Maximální vstupní napětí	1 000 mV
	Vstupní impedance	30 k $\Omega$
Bluetooth	Verze	Bluetooth 3.0
	Kmitočtový rozsah	2,402 GHz — 2,480 GHz
	Radiofrekvenční výstupní výkon (E.I.R.P.)	+4 dBm (MAX), Výkonová třída 2
	Maximální komunikační rozsah	Přímá viditelnost přibl. 10 m
	Profil	HFP 1.6 - Handsfree profil (Hands-Free Profile) A2DP - Pokročilý profil pro distribuci zvuku (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP 1.5 - Profil pro dálkové ovládání zvuku/obrazu (Audio/Video Remote Control Profile) PBAP - Přístupový profil telefonního seznamu (Phonebook Access Profile) SPP - Profil sériového portu (Serial Port Profile)
Audio	Maximální výstupní výkon	50 W $\times$ 4
	Výkon při plné přenosové šířce (při výkonu menším, než 1 % THD)	22 W $\times$ 4
	Impedance reproduktoru	4 $\Omega$ — 8 $\Omega$
	Tónové korekce	Pásmo 1: 62,5 Hz $\pm$ 9 dB Pásmo 2: 100 Hz $\pm$ 9 dB Pásmo 3: 160 Hz $\pm$ 9 dB Pásmo 4: 250 Hz $\pm$ 9 dB Pásmo 5: 400 Hz $\pm$ 9 dB Pásmo 6: 630 Hz $\pm$ 9 dB Pásmo 7: 1 kHz $\pm$ 9 dB Pásmo 8: 1,6 kHz $\pm$ 9 dB Pásmo 9: 2,5 kHz $\pm$ 9 dB Pásmo 10: 4 kHz $\pm$ 9 dB Pásmo 11: 6,3 kHz $\pm$ 9 dB Pásmo 12: 10 kHz $\pm$ 9 dB Pásmo 13: 16 kHz $\pm$ 9 dB

Audio	Úroveň předvýstupu/zatížení	<b>KMM-BT305:</b> 4 000 mV/10 k $\Omega$  <b>KMM-BT205:</b> USB: 2 500 mV/10 k $\Omega$
	Impedance předvýstupu	$\leq$ 600 $\Omega$
Všeobecně	Provozní napětí	12 V DC autobaterie
	Instalační rozměry (Š $\times$ V $\times$ H)	182 mm $\times$ 53 mm $\times$ 100 mm
	Čistá hmotnost (zahrnuje rámeček, montážní pouzdro)	0,6 kg

Změny bez upozornění vyhrazeny.

## libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- Android is a trademark of Google LLC.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.