

KENWOOD

KDC-X5200BT

CD-РЕСІВЕР

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

JVCKENWOOD Corporation



ЗМІСТ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ	2
ОСНОВИ	3
ПОЧАТОК РОБОТИ	3
1 Вибір мови та завершення демонстрації	
2 Налаштування годинника та дати	
3 Початкові налаштування	
РАДІО	5
CD/USB/iPod/ANDROID	7
AUX	9
Spotify	10
BLUETOOTH®	11
НАСТРОЙКИ ЗВУКУ	17
НАСТРОЙКИ ЕКРАНУ	21
НЕСПРАВНОСТІ	22
ПОСИЛАННЯ	24
Обслуговування	
Додаткова інформація	
ВСТАНОВЛЕННЯ/ З'ЄДНАННЯ	26
ХАРАКТЕРИСТИКИ	29

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

ВАЖЛИВО

- Спершу прочитайте даний посібник, щоб дізнатись, як правильно використовувати даний пристрій. Дуже важливо, щоб ви прочитали та дотримувались попереџень і застережень, викладених у цьому посібнику.
- Зберігайте даний посібник у безпечному та доступному місці для довідки у майбутньому.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не використовуйте жодної функції, що може відвернути вашу увагу від безпечної управління автомобілем.

▲ Застереження

Встановлення гучності:

- Рівень гучності має бути таким, щоб можна було чути звуки ззовні автомобіля для уникнення небезпечних ситуацій.
- Щоб запобігти пошкодженню гучномовців при раптовому збільшенні рівня вихідного сигналу, уменшить гучність перед початком відтворення цифрових джерел.

Загальні несправності:


- Не використовуйте зовнішній пристрій, якщо він може заважати безпечному водінню.
- Зробіть резервну копію всіх важливих даних. Ми не несемо жодної відповідальності за будь-які втрати записаних даних.
- Для уникнення короткого замикання не кладіть і не залишайте всередині пристрію будь-які металеві предмети (наприклад, монети чи металеві інструменти).
- Якщо виникає помилка диску через конденсат на лінзі лазеру, витягніть диск та зачекайте випаровування вологи.
- Характеристики USB для кабелю USB, що позаду пристрію, вказані на етикетці. (→ 29)
- Залежно від моделі автомобіля при увімкненні даного пристрою антена буде автоматично висуватися, якщо до пристрою підключено провід антени (→ 28). Вимкніть даний пристрій або переключіть джерело в режим очікування STANDBY при паркуванні у місці з низькою стелю.

Ознайомлення з цим посібником

- Операції, що пояснюються, в основному виконуються за допомогою кнопок на передній поверхні пристрію.
- З метою пояснення використовуються англійські написи. Ви можете вибрати мову дисплею в меню [FUNCTION]. (→ 5)
- [XX] вказує вибрані елементи.
- (→ XX) вказує, що на зазначеній сторінці наявні посилання.

ОСНОВИ

Передня панель

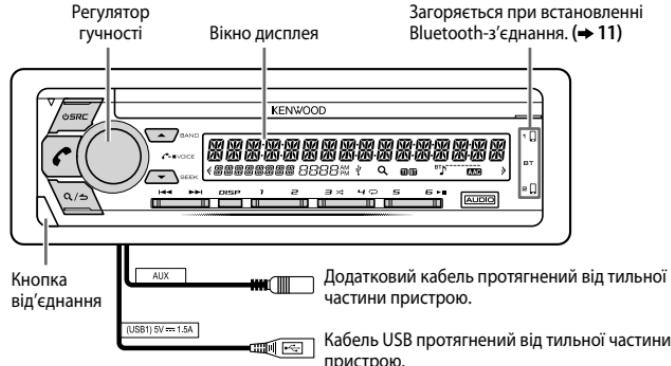

Примітка: Виділена область на передній панелі блімає, коли пристрій переходить у режим пошуку.



До

Вмикання живлення

На передній панелі

Натисніть ⓧ SRC.

- Натисніть та утримуйте цю кнопку, щоб вимкнути живлення.

Регулювання гучності

Поверніть регулятор гучності.


Вибір джерела

Натисніть ⓧ SRC декілька разів.

Зміна інформації, що відображається на дисплей

Натисніть DISP декілька разів. (→ 26)

ПОЧАТОК РОБОТИ

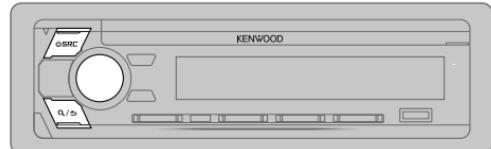

1

Вибір мови та завершення демонстрації

При першому включені живлення (або коли [FACTORY RESET] встановлено на [YES], → 5) на дисплей відображається повідомлення: "SEL LANGUAGE" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

1 Поворотом регулятора гучності виберіть [ENG] (англійська), [RUS] (російська) або [SPA] (іспанська), а потім натисніть регулятор.

За замовчуванням встановлений варіант [ENG].

На екрані з'явиться наступне: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB".

2 Натисніть регулятор гучності.

За замовчуванням встановлений варіант [YES].

3 Натисніть регулятор гучності ще раз.

На дисплей з'являється "DEMO OFF".

Потім, на дисплей відображається вибраний тип кросоверу: "2-WAY X'OVER" або "3-WAY X'OVER"

- Щоб змінити тип кросоверу, див. "Зміна типу кросоверу". (→ 5)

ПОЧАТОК РОБОТИ

F/W UPDATE

UPDATE SYSTEM

F/W UPDATE **YES:** Оновлює вбудоване ПЗ.; **NO:** Відміняє (новлення не активоване).
Детальнішу інформацію щодо оновлення ПЗ див. на веб-сайті <www.kenwood.com/cs/ce/>.

FACTORY RESET **YES:** Скидання налаштувань за замовчуванням (за винятком збереженої станції).;
NO: Відміняє.

CLOCK

CLOCK DISPLAY **ON:** Навіть при відключенному живленні на дисплей будуть відображатися покази годинника.;
OFF: Відміняє.

ENGLISH

Виберіть мову дисплея для меню **[FUNCTION]** та інформацію про музику, якщо така доступна.

РУССКИЙ

За замовчуванням вибрано **[ENGLISH]**.

ESPAÑOL

Зміна типу кросоверу

- Натискайте повторно **SRC**, щоб перейти в режим STANDBY.
 - Натисніть і утримуйте цифрові кнопки **4** і **5**, щоб увійти у функцію вибору кросоверу.
З'явиться тип поточного кросоверу.
 - Поворотом регулятора гучності виберіть "2WAY" або "3WAY" і натисніть регулятор.
З'явиться тип вибраного кросоверу.
 - Поворотом регулятора гучності виберіть "YES" або "NO" і натисніть регулятор.
З'явиться тип вибраного кросоверу.
- Щоб скасувати, натисніть і утримуйте **Q / ↲**.
 - Щоб налаштовувати параметри вибраного кросоверу, (**→ 18, 19**).


▲ Застереження

Виберіть тип кросоверу відповідно до того, як підключені динаміки. (**→ 28, 29**)

Якщо Ви оберете неправильний тип:

- Це може пошкодити динаміки.
- Рівень звучання може бути надзвичайно високим або низьким.

РАДІО

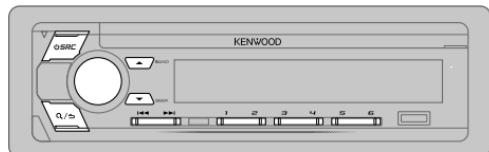

Пошук станції

- Натискайте повторно **SRC**, щоб вибрati RADIO.
- Натискайте повторно **▲ BAND**, щоб вибрati FM1/FM2/FM3/MW/LW.
- Для пошуку радіостанції натисніть кнопку **|◀| / |▶|**.
 - Для того, щоб змінити спосіб пошуку **|◀| / |▶|**: Натисніть **▼ SEEK** декілька разів.
 - AUTO1 : Автоматичний пошук радіостанції.
 - AUTO2 : Пошук запрограмованої станції.
 - MANUAL : Пошук радіостанції вручну.
 - Збереження станції: Натисніть і утримуйте одну з цифрових кнопок (від **1** до **6**).
 - Вибір збереженої станції: Натисніть одну з цифрових кнопок (від **1** до **6**).

Інші налаштування

- Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування параметрів функцій **[FUNCTION]**.
- Поверніть регулятор гучності, щоб вибрati пункт (**→ 6**), а тоді натисніть регулятор.
- Повторюйте крок **2**, доки не буде вибрано/активовано потрібний пункт або виконайте інструкції, зазначені для вибраного пункту.
- Для виходу натисніть та утримуйте **Q / ↲**.
Щоб повернутись до попереднього налаштування, натисніть **Q / ↲**.

Настройка за замовчуванням: **XX****TUNER SETTING**

LOCAL SEEK	ON: Виконується пошук станцій тільки з хорошим сигналом. ; OFF: Відмінє.
	• Виконані налаштування застосовуються тільки для вибраного джерела/станції. Після зміни джерела/станції вам потрібно буде виконати налаштування знову.
AUTO MEMORY	YES: Автоматичний запис у пам'ять б станцій з якішим рівнем сигналу. ; NO: Відмінє.
	• Можна вибрати тільки, якщо [PRESET TYPE] встановлено на [NORMAL] . ($\leftrightarrow 4$)
MONO SET	ON: Покращує якість відтворювання сигналу радіостанції FM, але стереоекфект при цьому може зникнути. ; OFF: Відмінє.
NEWS SET	ON: Пристрій тимчасово буде переключено на режим News Programme (Програми новин), якщо такі є. ; OFF: Відмінє.
REGIONAL	ON: Встановлюється режим перемикання на іншу станцію тільки у заданому регіоні з використанням функції "AF". ; OFF: Відмінє.
AF SET	ON: Встановлюється режим автоматичного пошуку іншої радіостанції, яка транслює таку саму програму у тій самій мережі Radio Data System, але з кращою якістю сигналу, у випадку нездовільної якості сигналу радіостанції, який приймається. ; OFF: Відмінє.
TI	ON: При доступності дозволяє тимчасово перемикнути пристрій на відтворення інформації про рух транспорту (спалахус "TI"). ; OFF: Відмінє.
PTY SEARCH	<ol style="list-style-type: none"> Поверніть регулятор гучності, щоб вибрати доступний тип програми, а тоді натисніть регулятор. Поверніть регулятор гучності, щоб обрати мову PTY (ENGLISH/FRENCH/GERMAN), потім натисніть регулятор для підтвердження. Натисніть $\blacktriangleleft\blacktriangleright$, щоб розпочати пошук.
CLOCK	
TIME SYNC	ON: Синхронізація часу пристрою з часом станції системи передачі даних по каналам радіозв'язку (Radio Data System). ; OFF: Відмінє.

Доступний тип програми для [PTY SEARCH]

SPEECH : NEWS, AFFAIRS, INFO (інформація), SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT

MUSIC : POP M (музика), ROCK M (музика), EASY M (музика), LIGHT M (музика), CLASSICS, OTHER M (музика), JAZZ, COUNTRY, NATION M (музика), OLDIES, FOLK M (музика)

Автомагнітола буде шукати тип програми, який підпадає під категорію **[SPEECH]** або **[MUSIC]**, якщо вона обрана.

• **[LOCAL SEEK]/[MONO SET]/[NEWS SET]/[REGIONAL]/[AF SET]/[TI]/[PTY SEARCH]** доступний тільки в діапазонах FM1/FM2/FM3.

• Якщо гучність була налаштована під час прийняття інформації про дорожню ситуацію або новин, вона зберігається автоматично. Цей рівень гучності буде встановлений при наступній активзації прийому інформації про ситуацію на дорозі або новин.

BLUETOOTH®

BLUETOOTH — Підключення

Bluetooth-профілі, що підтримуються

- Hands-Free Profile (HFP) - робота лише з гарнітурою
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) - розширені функції відтворення звуку
- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) - дистанційне керування аудіовідеопристроями
- Serial Port Profile (SPP) - робота у режимі послідовного порту
- Phonebook Access Profile (PBAP) - профіль доступу до телефонної книги

Кодеки Bluetooth, що підтримуються

- Sub Band Codec (SBC)
- Advanced Audio Coding (AAC)

Підключіть мікрофон



Перше сполучення і підключення Bluetooth пристрою

- 1 Натисніть SRC, щоб увімкнути головний блок.
 - 2 Знайдіть та виберіть назву моделі цього блоку (KDC-X5***BT) на Bluetooth-пристрой. На екрані з'являється "PAIRING" → "PASS XXXXXX" → Назва пристрою → "PRESS" → "VOLUME KNOB".
 - Для деяких Bluetooth-пристроїв можна ввести PIN-код (особистий код доступу) відразу після пошуку.
 - 3 Щоб розпочати сполучення, натисніть регулятор гучності. Після виконання сполучення з'являється напис "PAIRING OK".
- Після завершення сполучення, підключення Bluetooth встановлюється автоматично.
- На передній панелі загоряється "BT1" та/або "BT2".
- Цей пристрой підтримує Secure Simple Pairing (SSP) (Безпечне просте сполучання).
 - Всього може бути зареєстровано (сполучено) не більше п'яти таких пристройів.
 - Після виконання сполучення, Bluetooth-пристрой залишиться зареєстрованим у головному блокі навіть після його перезавантаження. Щодо видалення спареного пристрою, **→ 15, [DEVICE DELETE]**.
 - Одночасно можна підключити не більше двох Bluetooth-телефонів та один аудіопристрой Bluetooth. Проте, якщо вибрано джерело BT AUDIO, ви можете підключити до п'яти аудіопристроїв Bluetooth та перемикатися між ними. (**→ 16**)
 - Деякі Bluetooth-пристрої можуть автоматично підключатися до головного блоку після сполучення. Тоді необхідно підключити пристрой до головного блоку вручну.
 - Більш докладну інформацію можна отримати в керівництві з використання до Bluetooth-пристрою.

Автоматичне сполучення

При підключенні пристрою iPhone/iPod touch/Android до вхідного USB-роз'єму автоматично активується запит спарювання (через Bluetooth).

Після підтвердження назви пристрою натисніть регулятор гучності, щоб виконати спарювання.

Автоматичний запит спарювання активується тільки якщо:

- Функція Bluetooth підключеного пристрою увімкнена.
- **[AUTO PAIRING]** встановлено на [ON]. (**→ 15**)
- Додаток KENWOOD MUSIC PLAY встановлено на Android-пристрої (**→ 7**) і [BROWSE MODE] вибрано. (**→ 8**)

ПОСИЛАННЯ

Файли для відтворення

- Формати відтворення аудіофайлів:
 - Для диску: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)
 - Для пристроя зберігання даних USB: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)
- Формати відтворення дисків: CD-R/CD-RW/CD-ROM
- Формати відтворення дискових файлів: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Long file name
- Система файлів відтворюваного USB-пристрою: FAT12, FAT16, FAT32

Навіть якщо аудіофайли відповідають стандартам, передіченим вище, відтворення може бути неможливим, залежно від типу або стану носіїв та пристроя.

Файл AAC (.m4a) на диску, закодованому в iTunes, не може бути відтворений на даному пристрой.

Диски, що не відтворюються

- Диски з відхиленням від кругової форми.
- Диски з забарвленням робочої поверхні, а також забруднені диски.
- Диски, що можна записати/перезаписати, які не були завершені.
- Компакт-диск діаметром 8 см. Спроба використання адаптера може привести до виникнення несправностей.

Інформація про USB-пристрій

- Не можна підключати USB-пристрій через USB-концентратор.
- Підключення кабелю, довжина якого перевищує 5 м, може спричинити неправильне відтворення.
- Ця система не може розізнаніти USB-пристрій з параметрами живлення, відмінними від 5 В, та споживаний струм якого перевищує 1,5 А.

Інформація про iPod/iPhone

- Через USB:
 - Made for
 - iPod touch (5th ta 6th generation)
 - iPod nano (7th generation)
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus
- Через Bluetooth:
 - Made for
 - iPod touch (5th ta 6th generation)
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus
- Ви не можете використовувати iPod, якщо "KENWOOD" або "✓" відображається на iPod.
- В залежності від версії операційної системи iPod/iPhone деякі функції можуть не підтримуватися на цьому пристрой.

Інформація про Android-пристрій

- Цей пристрій підтримує Android OS 4.1 та вище.
- Деякі Android-пристрой (із OS 4.1 та вище) можуть не повністю підтримувати протокол Android Open Accessory (AOA) 2.0.
- Якщо Android-пристрій підтримує як пристрой зберігання даних, так і AOA 2.0, даний пристрій завжди надає пріоритет для відтворення через AOA 2.0.

Інформація про Spotify

- Додаток Spotify підтримує:
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus (iOS 8 та вище)
 - iPod touch (5th ta 6th generation)
 - Android OS 4.0.3 та вище
- Spotify — це незалежна служба, тому специфікації можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Відповідно, це може вплинути на сумісність, або можуть стати недоступними деякі чи всі служби.
- Деякими функціями Spotify неможливо керувати з цього пристроя.
- Якщо у вас виникають проблеми з використанням додатку, зв'яжіться зі Spotify за допомогою сайту <www.spotify.com>.

Інформація про Bluetooth

- В залежності від версії Bluetooth-пристроя, деякі Bluetooth-пристрой можуть не підключатися до цього блоку.
- Блок може не працювати з деякими Bluetooth-пристроями.
- Умови сигналів відрізняються в залежності від оточуючого середовища.

ВСТАНОВЛЕННЯ/З'ЄДНАННЯ

Список деталей для монтажу

(A) Передня панель



(x1)

(B) Декоративна накладка



(x1)

(C) Монтажний кожух



(x1)

(D) Пучок проводів



(x1)

(E) Ключ для демонтажу




(x2)

Основні процедури


- 1 Вийміть ключ з замка запалювання, потім відключіть клему \ominus акумулятора автомобіля.
- 2 Правильно підключіть всі кабелі.
Див. розділ "Підключення проводів". (\rightarrow 28)
- 3 Встановіть прилад у свому автомобілі.
Див. розділ "Установка пристрію (монтаж автомагнітоли)".
- 4 Підключіть клему \ominus акумулятора автомобіля.
- 5 Натисніть \odot SRC, щоб увімкнути живлення.
- 6 Від'єднайте передню панель та перезавантажте пристрій протягом 5 секунд. (\rightarrow 3)

Установка пристрію (монтаж автомагнітоли)

1

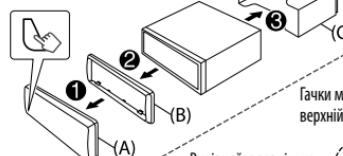


2

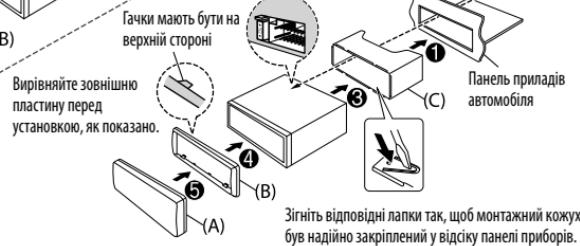


Як зняти пристрій

- 1 Зніміть передню панель.
- 2 Вставте ключі для демонтажу у отвори з обох сторін декоративної накладки і витягніть її.
- 3 Вставте ключі для демонтажу глибоко в отвори з обох боків, а тоді дійте, як показано стрілками на малюнку.

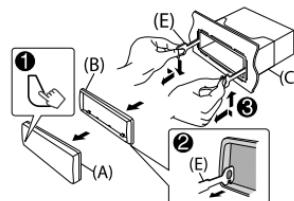


ВСТАНОВЛЕННЯ/З'ЄДНАННЯ

Підключення проводів

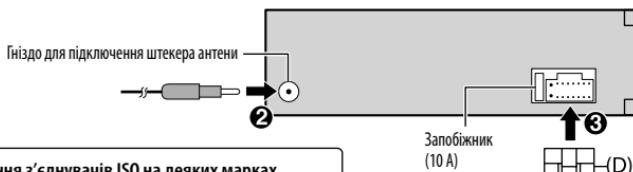


Особливості підключення з'єднувачів ISO на деяких марках автомобілів Фольксваген/Ауді та Опель (Vauxhall)

Можливо, виникнуть необхідні зміни, як зображені на малюнку, схему пучок проводів, який входить до комплекту.

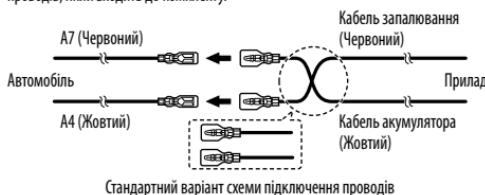

Контакт	Колір та призначення (для з'єднувачів ISO)
A4	Жовтий : Акумулятор
A5	Синій/білий*1 : Регулювання живлення
A7	Червоний : Запалювання (ACC)
A8	Чорний : З'єднання заземлення
B1	Багряний \oplus : Задня колонка (правий)
B2	Багряний/чорний \ominus : Для 3-смугового кросоверу: Високочастотний динамік (правий)
B3	Сірий \oplus : Передня колонка (правий)
B4	Сірий/чорний \ominus : Для 3-смугового кросоверу: Середньочастотний динамік (правий)
B5	Білий \oplus : Передня колонка (лівий)
B6	Білий/чорний \ominus : Для 3-смугового кросоверу: Середньочастотний динамік (лівий)
B7	Зелений \oplus : Задня колонка (лівий)
B8	Зелений/чорний \ominus : Для 3-смугового кросоверу: Високочастотний динамік (лівий)

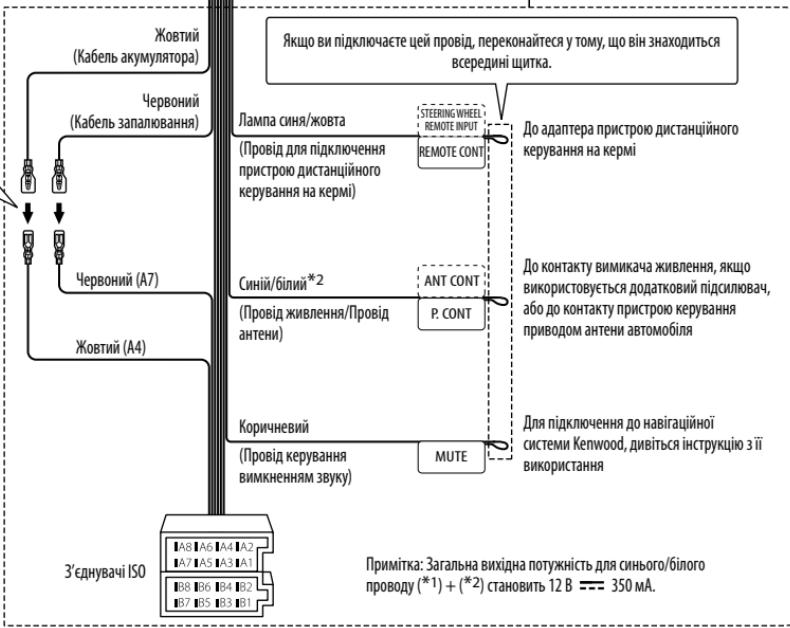


Якщо ваш автомобіль не оснащений виводом за стандартом ISO:

Рекомендуємо встановлювати даний пристрій із наявною у продажу спеціальною електропроводкою, що підходить для вашого автомобіля; з огляду на безпеку, довірте встановлення пристрію професіоналам. Зверніться до вашого дилера автомагнітоли.

При підключені до зовнішнього підсилювача підключіть його провід заземлення до шасі автомобіля, щоб уникнути пошкодження даного пристрію.

ВСТАНОВЛЕННЯ/З'ЄДНАННЯ

Підключення зовнішніх компонентів

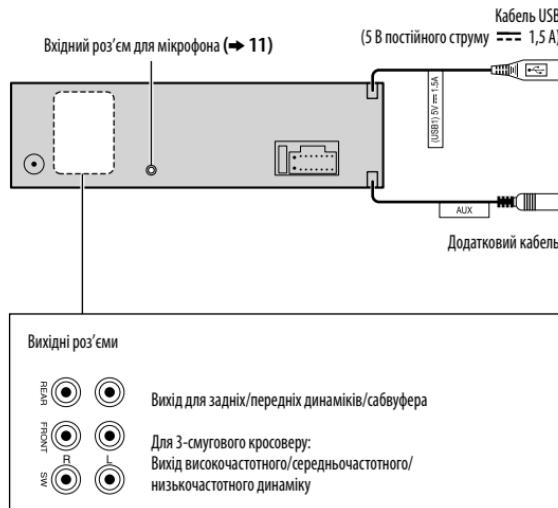

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тонер	Діапазон частот	87,5 МГц — 108,0 МГц (50 кГц просторових)
	Реальна чутливість (сигнал/шум = 26 дБ)	0,71 мкВ/75 Ом
	Гранична чутливість (сигнал/шум = 46 дБ)	2,0 мкВ/75 Ом
	Частотна характеристика (± 1 дБ)	30 Гц — 15 кГц
	Відношення сигнал/шум (MONO)	64 дБ
	Розподіл стереозвука (1 кГц)	40 дБ
MW (AM)	Діапазон частот	531 кГц — 1 611 кГц (9 кГц просторових)
	Реальна чутливість (сигнал/шум = 20 дБ)	28,2 мкВ
LW (AM)	Діапазон частот	153 кГц — 279 кГц (9 кГц просторових)
	Реальна чутливість (сигнал/шум = 20 дБ)	50,0 мкВ
Прорівач компакт-диска	Лазерний діод	GaAlAs
	Цифровий фільтр (цифро-аналогове перетворення)	8-кратна дискредитація
	Швидкість вала	500 об/хв — 200 об/хв (CLV)
	Детонація	Нижче вимірювальних можливостей
	Частотна характеристика (± 1 дБ)	20 Гц — 20 кГц
	Коефіцієнт нелінійних викривлень (1 кГц)	0,01 %
	Відношення сигнал/шум (1 кГц)	105 дБ
	Динамічний діапазон	90 дБ
	Розділення каналів	85 дБ
	Декодування MP3	Відповідає стандарту MPEG-1/2 Audio Layer-3
	Декодування WMA	Відповідає стандарту Windows Media Audio
	Декодування AAC	Файли AAC-LC ".aac"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

USB	Стандарт USB	USB 1.1/USB 2.0 Повношивидкісний	Аудіо	Максимальна вихідна потужність	50 Вт × 4
	Файлова система	FAT12/16/32		Потужність усього частотного діапазону	22 Вт × 4 (при менш ніж 1% КН)
	Максимальний рівень струму живлення	5 В постійного струму — 1,5 А		Номінальний опір динаміка	4 Ом — 8 Ом
	Декодування MP3	Відповідає стандарту MPEG-1/2 Audio Layer-3		Дія тембра	Діапазон 1: 62,5 Гц ±9 дБ Діапазон 2: 100 Гц ±9 дБ Діапазон 3: 160 Гц ±9 дБ Діапазон 4: 250 Гц ±9 дБ Діапазон 5: 400 Гц ±9 дБ Діапазон 6: 630 Гц ±9 дБ Діапазон 7: 1 кГц ±9 дБ Діапазон 8: 1,6 кГц ±9 дБ Діапазон 9: 2,5 кГц ±9 дБ Діапазон 10: 4 кГц ±9 дБ Діапазон 11: 6,3 кГц ±9 дБ Діапазон 12: 10 кГц ±9 дБ Діапазон 13: 16 кГц ±9 дБ
	Декодування WMA	Відповідає стандарту Windows Media Audio		Рівень/навантаження попереднього підсилювача	4 000 мВ/10 кОм
	Декодування AAC	Файли AAC-LC ".aac", ".m4a"		Повний опір попереднього підсилювача	≤ 600 Ом
Bluetooth	Декодування WAV	Лінійна імпульсно-кодова модуляція		Робоча напруга	14,4 В (допускається 10,5 В — 16 В)
	Декодування FLAC	Файл FLAC (До 96 кГц/24 біт)		Максимальний струм споживання	10 А
	Версія	Bluetooth 3.0		Діапазон робочої температури	-10°C — +60°C
	Діапазон частот	2,402 Гц — 2,480 Гц		Габарити установки (Ш × В × Г)	182 мм × 53 мм × 158 мм
	Вихідна потужність	+4 дБм (MAX), 0 дБм (AVE), клас потужності 2		Вага нетто (включаючи декоративну накладку та монтажний коку)	1,3 кг
	Максимальний діапазон зв'язку	Зона видимості приблиз. 10 м (32,8 ft)			
Допоміжний	Профіль	HFP 1.6 (Hands-Free Profile) - робота лише з гарнітурою A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - розширені функції відтворення звуку AVRCP 1.5 (Audio/Video Remote Control Profile) - дистанційне керування аудіо/відеопристроями SPP (Serial Port Profile) - робота у режимі послідовного порту PBAP (Phonebook Access Profile) - профіль доступу до телефонної книги			
	Частотна характеристика (±3 дБ)	20 Гц — 20 кГц			
	Максимальна напруга на вході	1 000 мВ			
	Опір на вході	30 кОм			

Внесення змін до специфікацій здійснюється без додаткового повідомлення.

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, iTunes, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- Android is trademark of Google Inc.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.