

# KENWOOD

GPS-NAVIGATIONSSYSTEM

## **DNX8220BT**

BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE

## **DDX8022BT**

---


### **INSTALLATIONSHANDBOK**

Kenwood Corporation

## Tillbehör

---

①




.....1

②



.....1

③




.....1

④




.....1

⑤




.....2

⑥



.....1

⑦




endast DNX8220BT .....1

⑧



endast DNX8220BT .....1

⑨



.....1

# Installationsförfarande

1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln ur tändlåset och koppla loss  $\ominus$  polen på bilbatteriet.
2. Anslut in- och utkablarna rätt mellan apparaterna.
3. Anslut kabelflätan.
4. Anslut kontakten B i kabelflätan till fordonets högtalarkontakt.
5. Anslut kontakten A i kabelflätan till fordonets strömanslutning.
6. Anslut kabelflätans kontakt till apparaten.
7. Montera apparaten i bilen.
8. Anslut åter bilbatteriets  $\ominus$  pol.
9. Tryck på nollställningstangenten.

## ⚠️ VARNING

- Om du ansluter tändningskabeln (röd) och batterikabeln (gul) till bilens chassi (jord) kan du orsaka en kortslutning, som i sin tur kan leda till en brand. Anslut alltid dessa kablar till strömkällan och låt dem passera genom säkringsdosan.

## Ta emot GPS-signaler

Första gången du sätter på DNX8220BT, måste du vänta medan systemet tar emot de första satellitsignalerna. Detta kan ta upp till flera minuter. Mottagning av signaler kan påskyndas genom att ha bilen utomhus, borta från höga byggnader och träd. När systemet väl har tagit signaler från satellitterna en gång, kommer lokalisering av satelliter och mottagning av signaler framöver att gå snabbare.




- Det krävs kunskap och erfarenhet för att montera och dra kablar till denna produkt. Lämna för säkerhetens skull över montering och kabeldragning till någon som är professionell.
- Se till att enheten jordas till minuspolen på en 12 V-litströmkälla.
- Montera inte enheten på en plats som kan utsättas för direkt soljus, stark värme eller fukt. Undvik även mycket dammiga platser eller där det finns risk att vatten kan stänka på den.
- Använd inte egna skruvar. Använd bara medföljande skruvar. Om du använder fel skruvar kan enheten förstöras.
- Om enheten inte är PÅ ("PROTECT" visas), kan högtalarkablarna vara kortslutna eller kan ha kommit kontakt med metall i bilen så att skyddsfunktionen (protect) har aktiverats. Kontrollera i så fall högtalarkablarna.
- Se till att alla anslutningar görs ordentligt genom att sticka in alla kontakter ordentligt i alla anslutningar.


- Om det inte finns ett ACC-läge på fordonets tändlås eller om strömkablen har anslutits till en strömkälla med konstant spänning, som t ex batterikablen, kommer apparatens strömförsörjning inte att gå över tändlåset (apparaten kommer med andra inte ord inte att slås på och stängas av med tändlåset). Om du vill att apparaten ska slås på och stängas av med tändlåset, ska strömkablen anslutas till en strömkälla som slås på och stängs av med fordonets tändlås.
- Använd en adapter som finns i handeln om kontakten inte passar fordonets kontakt.
- Isolera kablar som inte har anslutits med vinyltejp eller annat liknande material. För att förhindra kortslutning, ta inte bort skydden på ändarna av okopplade kablar eller poler.
- Om konsolen har en lucka, se till att installera enheten så att fronten inte träffar luckan när den öppnas eller stängs.
- Om säkringen går, kontrollera först att kablarna inte vidrör varandra så att det blir kortslutning, byt därefter ut den gamla med en ny med samma märkning.
- Anslut högtalarkablarna korrekt till de poler som de svarar mot. Enheten kan vara trasig eller inte fungera om du delar  $\ominus$ -kablarna eller jordar dem till någon metalldel i bilen.
- När enheten är monterad, kontrollera att bromslamporna, färdriktningsvisarna, vindrutetorkarna, etc. på bilen fungerar som de ska.
- Apparaten ska monteras inom en vinkel på 30°F.
- Denna enhet har en kylfläkt (sida 5) för att minska den invändiga temperaturerna. Montera inte enheten på en plats där enhetens kylfläkt blockeras. Om dessa öppningar blockeras kommer kylningen av de inre delarna att förhindras vilket leder till funktionsstörning.
- Tryck inte hårt på panelen vid montering av enheten i bilen. I annat fall kan enheten repas eller skadas och det finns risk förelfunktion.
- Mottagningen kan försämras om det finns metallföremål i närheten av Bluetooth-antennen.



Bluetooth-antenn

## Anslutning

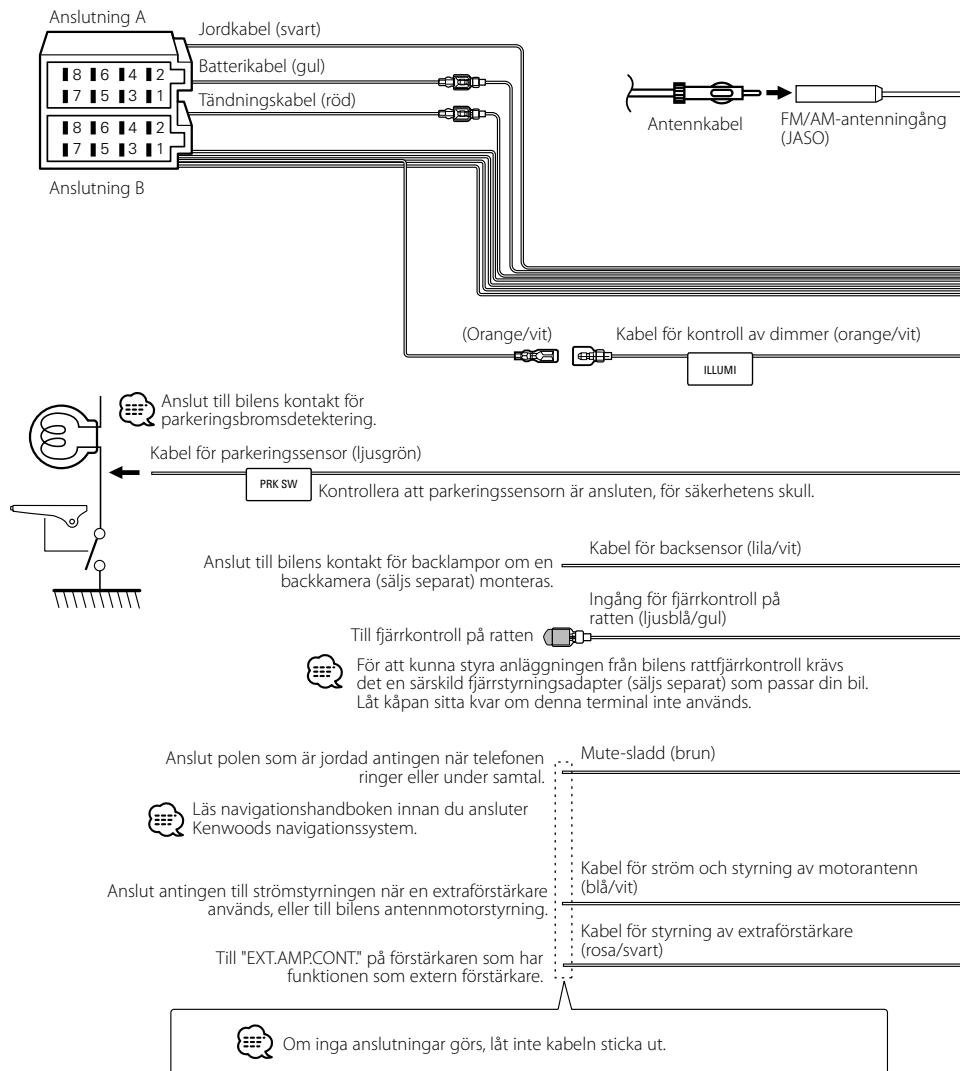

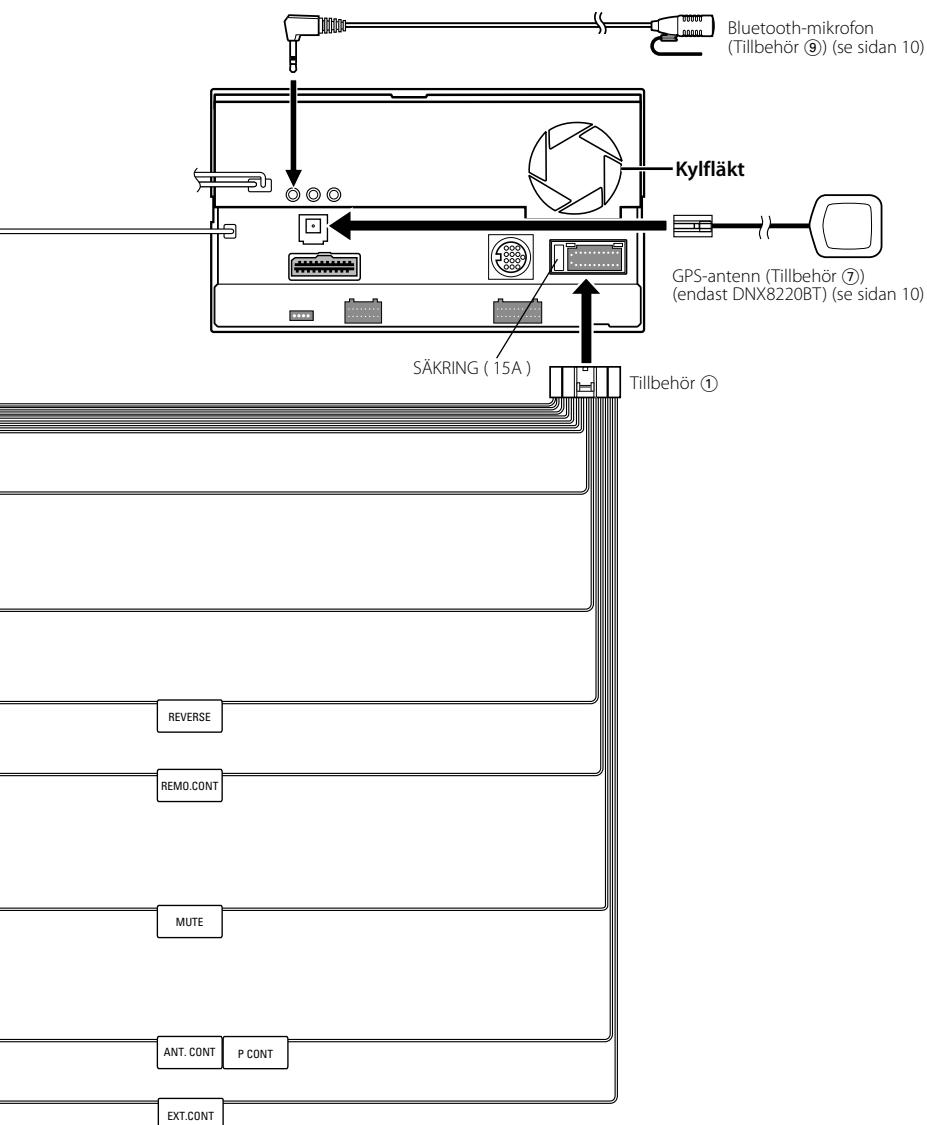

# Anslutning av kablarna till anslutningarna

## Stiftuppsättning

Stiftnummer i ISO-kontakter	Kabelfärg	Funktion
Strömkontakt		
A-4	Gul	Batteri
A-5	Blå/vit	Ström på/av
A-6	Orange/vit	Ljusdämpning
A-7	Röd	Tändning (ACC)
A-8	Svart	Jord
Högtalarkontakt		
B-1	Lila	Höger bak (+)
B-2	Lila/Svart	Höger bak (-)
B-3	Grå	Höger fram (+)
B-4	Grå/svart	Höger fram (-)
B-5	Vit	Vänster fram (+)
B-6	Vit/svart	Vänster fram (-)
B-7	Grön	Vänster bak (+)
B-8	Grön/svart	Vänster bak (-)

## ⚠WARNING


### Anslutning av ISO-kontakten

ISO-kontakten stiftuppsättning skiljer sig mellan olika fordon. Se till att anslutningarna görs rätt för att inte riskera skada apparaten.


Rätt stiftuppsättning för kabelflättans ISO-kontakt visas i **[1]** nedan. Om ISO-kontakten stift ställs in såsom beskrivs i **[2]**, ska du ansluta som bilden visar.

Återanslut kabeln som förklaras i exempel **[2]** nedan om apparaten monteras i **Volkswagen**-fordon.


**[1]**(Grunduppsättning) A-7 stiftet (röd) i bilens ISO-kontakt ansluts till tändningen, och A-4 stiftet (gul) ansluts till konstant strömförsörjning.




**[2]**A-7 stiftet (röd) i bilens ISO-kontakt ansluts till konstant strömförsörjning, och A-4 stiftet (gul) ansluts till tändningen.

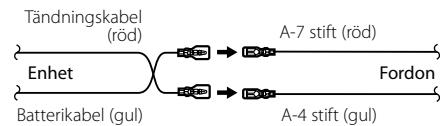

## Systeminkoppling

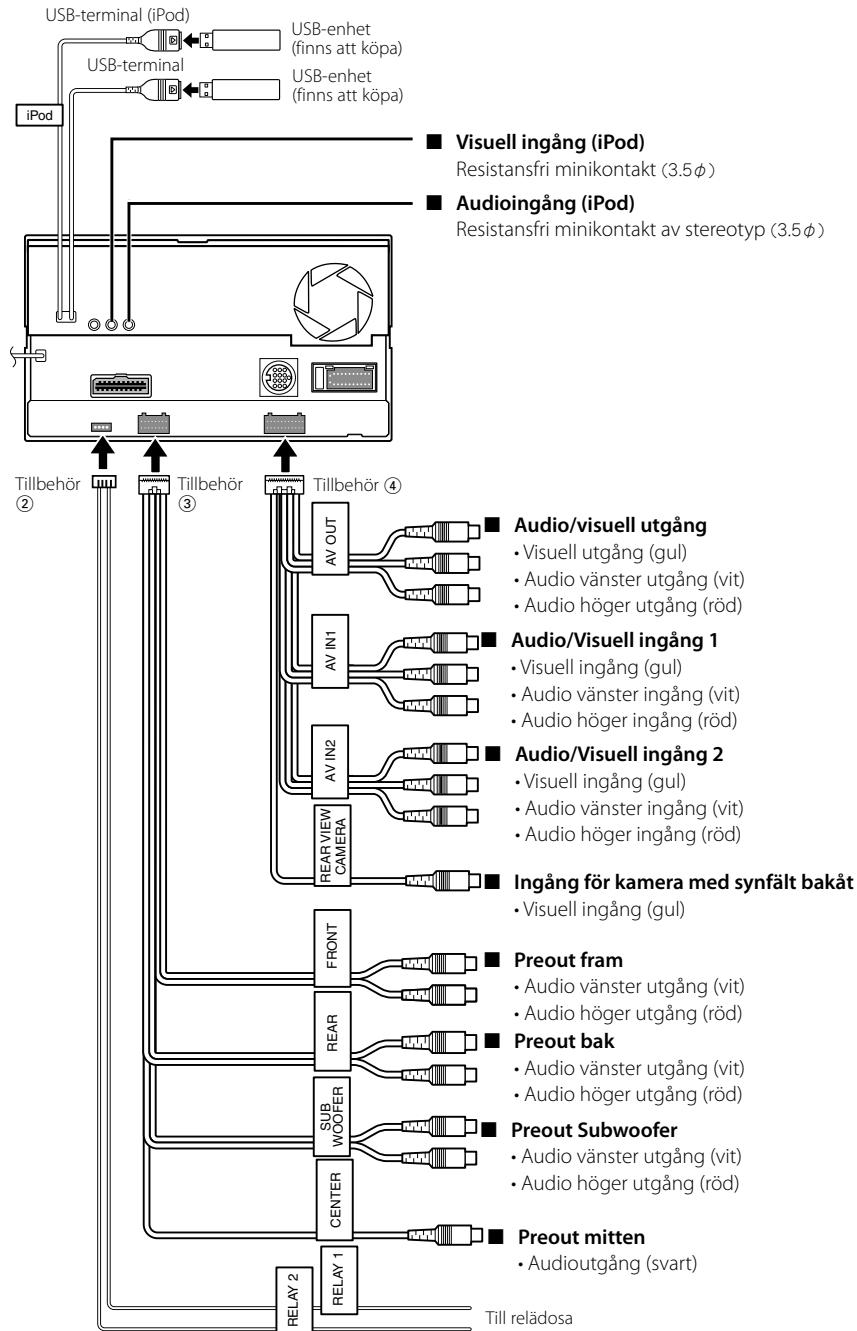


## Tillbehörsanslutning

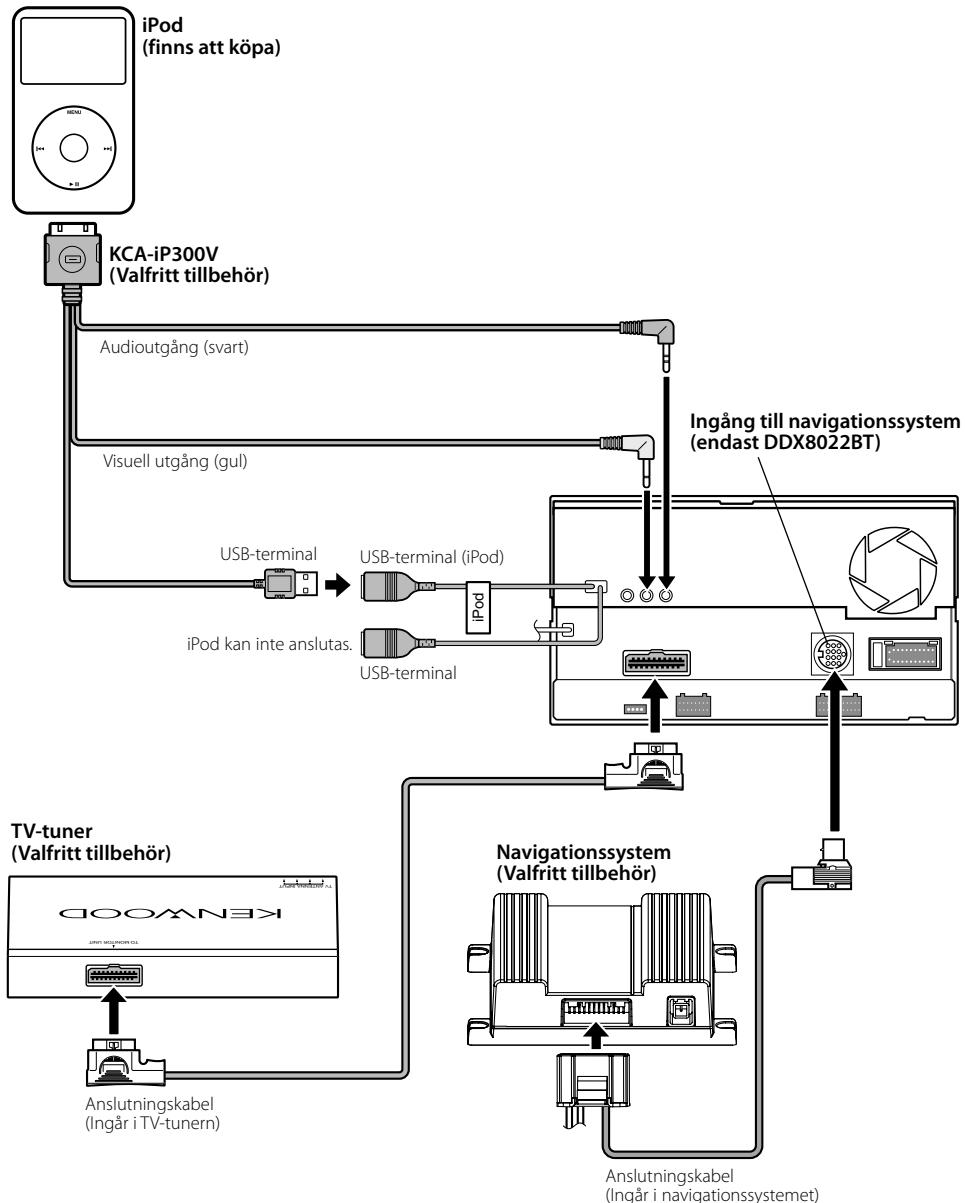

## Installation för Monitor/Spelare

---

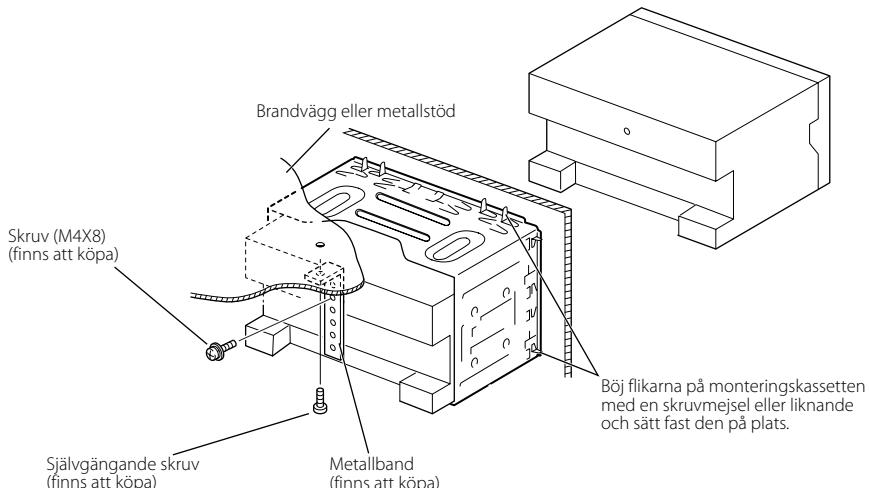


Kontrollera att enheten sitter ordentligt på plats. Om den sitter löst kan den sluta fungera (t. ex kan ljudet hoppa).

## Installera frontlisten

---

1. Anslut tillbehöret ⑥ till enheten.

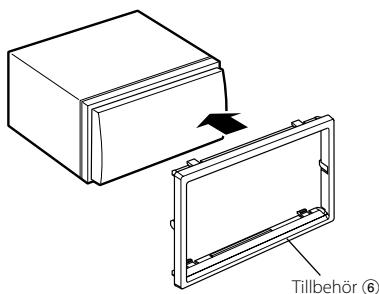


## Installera GPS-antennen (endast DNX8220BT)

GPS-antennen ska installeras inuti bilen. Montera den så vägrått som möjligt för att underlätta mottagning av GPS-satellitsignalerna.

### Gör enligt följande för att montera GPS-antennen inuti bilen:


1. Torka rent instrumentpanelen eller monteringsytan.
2. Dra av baksidan av tejpen på metallsidans undersida (tillbehör ⑧).
3. Tryck ned metallplattan (tillbehör ⑧) hårt mot instrumentbrädet eller annan monteringsyta. Om nödvändigt kan du böja metallplattan (tillbehör ⑧) så att den passar den svängda ytan.
4. Placera GPS-antennen (tillbehör ⑦) uppe på metallplattan (tillbehör ⑧).

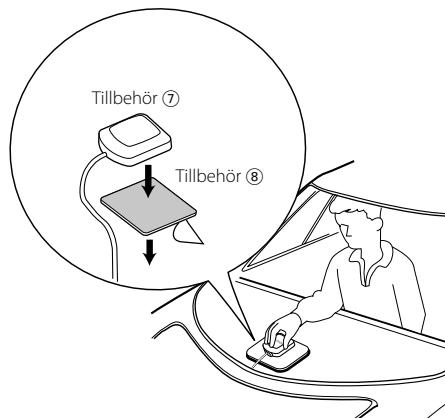

- Mottagningen av GPS-satellitsignalerna kan beroende på biltypen vara omöjlig med placering av antennen inuti bilen.
- GPS-antennen ska monteras på minst 30 cm avstånd från mobiltelefoner och andra sändarantennar. Denna typ av kommunikationsenheter kan störa signalerna från GPS-satelliterna.
- Mottagningsförmågan kan försämras om GPS-antennen lackas (med metallic-lack).

## Installera mikrofonen

1. Kontrollera mikrofonens monteringsplats (tillbehör ⑨).
2. Torka bort olja och annan smuts från monteringsytan.
3. Montera mikrofonen.
4. Dra mikrofonkabeln till handsfree-boxen och säkra kabeldragningen med tejp eller andra fästen.

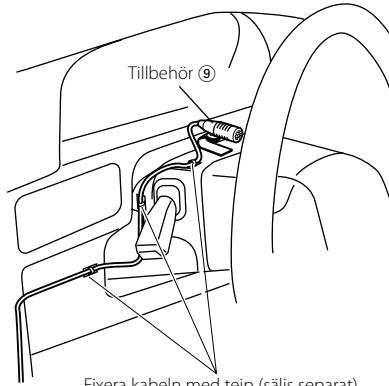

Dra av det undre pappret på den dubbelsidiga tejpen så att den kan fästas på den plats som visas nedan.



Justera mikrofonens inriktning mot föraren.


Installera mikrofonen så långt borta från mobiltelefonen som möjligt.

## Borttagning av Monitor/Spelare

### Ta bort gummiramen (escutcheon)


1. Stoppa i haksidan på demonteringsverktyget ⑤ och frigör låsen i den undre delen.

Tryck ner ramen och dra den framåt som visas på bilden.

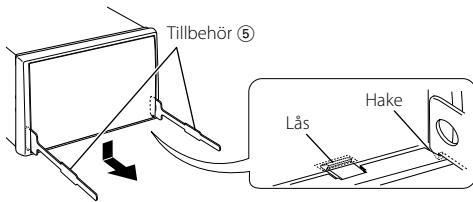

- Ramen kan avlägsnas från den övre delen på samma sätt.

2. När den undre delen är avlägsnad, avlägsna de två övre fästena.




### Avlägsna enheten


1. Avlägsna gummiramen enligt anvisningarna i avsnitt <Ta bort gummiramen>.

2. Skruva loss skruven med brickan (M4 × 8) på bakpanelen.

3. För in de två demonteringsverktygen ⑤ djupt på vardera sidan som visas.




4. Tryck demonteringsverktygen nedåt och dra ut enheten halvvägs samtidigt som du pressar demonteringsverktygen mot varandra.



- Var försiktig så att du inte skadar dig på hakarna på demonteringsverktygen.

5. Dra ut enheten med händerna och var försiktig så att du inte tappar den.



---

**KENWOOD**